

XGT

GA038G

LS002G

UX01G

LXT

DWR180

DVC560

DUX18

M240Z



IZDAJA 1/2021



NOVOSTI

**ORODJE
IN PRIBOR**

makita®



AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK

GA038G


- Izjemna zmogljenost pri stalnih visokih obremenitvah.
- Varnostno stikalo preprečuje nenameren vklop.



Prašna zaščita
Odstranjiva prašna zaščita za enostavno čiščenje.



Izboljšan ščitnik
Nova zasnova ščitnika omogoča izdelavo globljih rezov.



AFT tehnologija
Samodejni izklop orodja v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.

AWS **AFT** **XPT**

Pribor

Ščitnik s sistemom za odsesavanje 198440-5*



Odsesovalni ščitnik pri brušenju 195385-8*



*Opcjsko

PODALJŠAJTE ČAS DELOVANJA!

Ostanite mobilni in podaljšajte čas delovanja z Makita prenosnimi enotami in XGT adapterjem.

Prenosne enote za akumulatorje

PDC1200 PDC1200A01 (vgrajen akumulator)
PDC01191A64-2 (za do 4 LXT akumulatorje)
XGT adapter - 40V max 191N62-4*

*v prihodu



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljavje - prosti tek	6.600 min⁻¹
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Stikalo	Preklopno stikalo
Mere (D x Š x V)*	535 x 250 x 180 mm
Teža po EPTA*	7,4 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



AKUMULATORSKA STABILNA IN KOTNA ŽAGA


LS002G

- ▶ Naklonski kot 48° v levo in desno.
- ▶ LED delovna lučka za prikaz linije rezanja.



AWS adapter za opcijsko
namestitev brezžičnega
vmesnika 198900-7

Po pritisku gumba
s simbolom
sesalnika se prek
AWS enote vklopi
tudi sesalnik,
kar omogoča
učinkovito
odstranjevanje
prahu

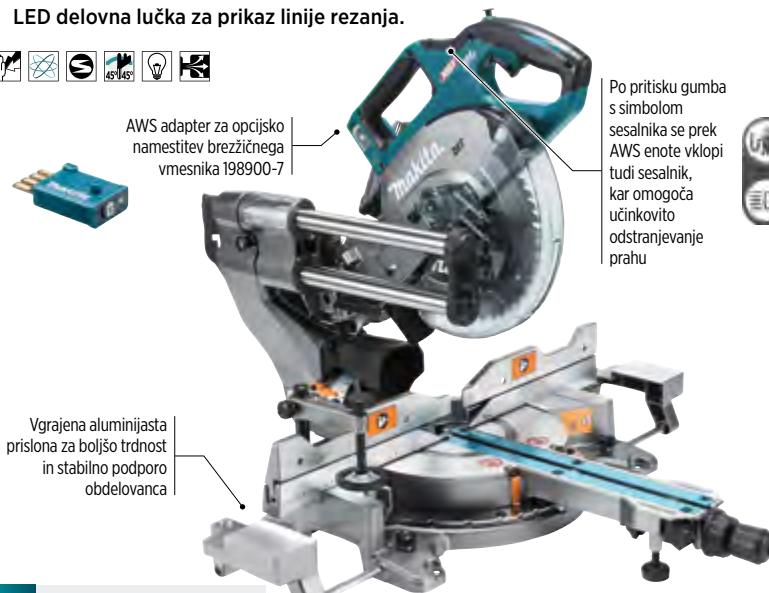

Vgrajena aluminijasta
prislona za boljšo trdnost
in stabilno podporo
obdelovanca

Hrup (zvočni tlak): 89 dB(A)
Hrup (glasnost): 100 dB(A)



Izboljšano odstranjevanje prahu
Dve odprtini za odstranjevanje prahu
in nova zasnova ščitnika omogočajo
učinkovito odstranjevanje prahu.



Označevanje linije rezanja
LED lučka osvetljuje žagin list tako,
da senca žaginega lista pada na
obdelovanec in označuje linijo rezanja.



Sistem vodil
Vodila so nameščena na sprednjem
delu naprave in se ne iztezajo
za zadnjim delom naprave.

DXT AWS BL 40V^{max}

Pribor


Vodoravni primež 122563-7*

Nastavljiva delovna miza DEAWST07*



*Opcijsko


Kapaciteta rezanja (višina x širina)




Prečno rezanje 70 x 312 mm



Poševno rezanje 45° 70 x 220 mm



Naklonsko rezanje 45°
45° 50 x 312 mm
45° 30 x 312 mm



Sestavljeni rezanje
Naklon 45° Kot 45° 50 x 220 mm
Naklon 45° Kot 45° 30 x 220 mm

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min⁻¹
Žagin list (Ø)	216/30 mm
Kot žagine mize/naklonski kot (L/D)	60 - 60°/48 - 48°
Mere (D x Š x V)*	702 x 551 x 557 mm
Teža po EPTA*	17,0 kg

*Z akumulatorjem BL4050F




Pribor za UX01G *v prihodu

Nastavek - kosa 198942-1 420 mm	Nastavek - vrtljive škarje za košnjo 191M59-7* - 230 mm
Nastavek za zaključevanje trate 196753-8	Nastavek - kultivator 199183-2 - 220 mm
Nastavek za krtačenje 199320-8	Nastavek za pometanje 199341-0
Nastavek - teleskopska verižna žaga 199929-6 255 mm / 191T38-7* 300 mm	Nastavke - puhalnik 191P76-5* nizek hrup
Nastavek - škarje za živo mejo 196257-0 nastavljiv naklon	Nastavek - škarje za travo in živo mejo 198062-1
Nastavek - ravne škarje za živo mejo 197743-4	Nastavek - podaljšek gredi 191E24-8

AKUMULATORSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

UX01G

- Izjemna zmogljivost pri stalnih visokih obremenitvah.
- WetGuard - zaščita pred škropiljenjem vode iz vseh smeri (IPX4).

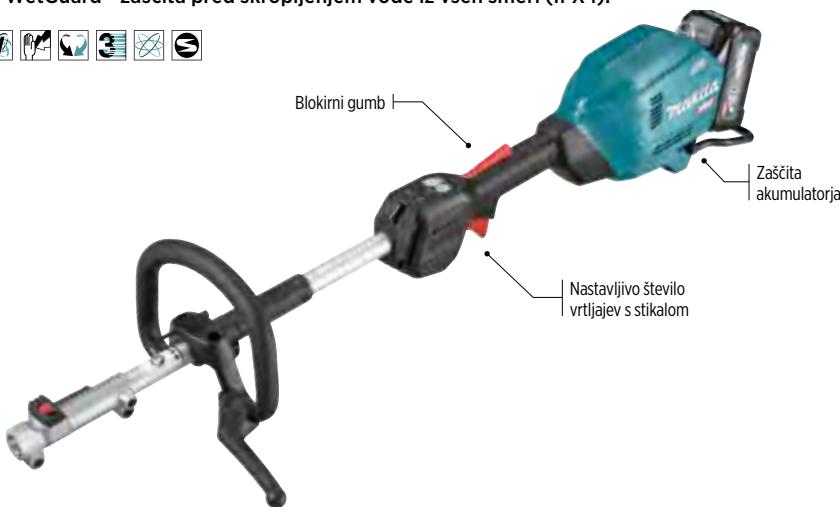


*Hrup (zvočni tlak)/Hrup (glasnost) dB(A), **kot kosa, ***kosa z nitko, ****kosa s plastičnim rezilom, *****kosa s kovinskim rezilom

198942-1*: 79,4/92,0	EM408MP*: 80,7/94,7	196257-0: 84,0/95,0	199929-6: 94,0/103,0	199320-8: 80,2/88,9
198942-1**: 80,7/91,9	EM408MP**: 79,5/92,8	197743-4: 80,0/91,0	199183-2: 77,7/86,7	199341-0: 80,3/88,3
198942-1***: 78,6/87,8	EM408MP***: 80,5/92,2	198062-1: 83,0/94,0	196753-8: 76,1/88,2	191F69-2: 92,1/104,1



Spremembra smeri vrtenja
Začasna spremembra smeri vrtenja za enostavno odstranjevanje zataknjene trave.



Ročica za hitro namestitev nastavkov
Omogoča hitro in enostavno menjavo nastavkov brez uporabe orodja.




Opozorilna lučka
Opozarja uporabnika na napake, kot sta pregrevanje ali preobremenitve...

AFT motor XPT WG XGT 40V max

AFT tehnologija

AFT tehnologija
AFT tehnologija samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.*
*kosa, teleskopska verižna žaga



Čas >

PODALJŠAJTE ČAS DELOVANJA!

Ostanite mobilni in podaljšajte čas delovanja z Makita prenosimi enotami in XGT adapterjem.



Prenosne enote za akumulatorje

PDC1200 PDC1200A01 (vgrajen akumulator)
PDC01 191A64-2 (za do 4 LXT akumulatorje)
XGT adapter - 40V max 191N62-4*

*v prihodu

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljavjev - prosti tek (1./2./3.)	0 - 5.700/8.200/9.700 min⁻¹
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D × Š × V)*	1.027 × 320 × 209 mm
Teža po EPTA*	5,5 kg

*Z akumulatorjem BL4050F in brez nastavkov



47,5 Nm

Maks. zatezni moment



AKUMULATORSKI RAGLJASTI VIJAČNIK

DWR180

- Z elektronsko zavoro.
- Lahko se uporablja tudi kot ročni ključ z ragljo.



(W) Hrup (zvočni tlak): 74 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Obročni ključ
Orodje lahko uporabljam
kot obročni ključ za lažje privijanje
13 mm matic na M8 navojne palice.



LED delovna lučka
Enojna LED delovna lučka s funkcijo
predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.



Stikalo za spremembo smeri vrtenja
Premaknite stikalo v desno ali v levo in
enostavno spremenite smer vrtenja.

XPT

Pribor


Torba za orodje 832074-1*



Adapter 3/8" 191A50-3*



Adapter 1/4" 191A51-1*



*Priloženo, *Opcionalno

Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj

Ozek premer ročaja za
udobno držanje in lažje
upravljanje s stikalom.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 800 min ⁻¹
Obročni ključ	13 mm
Vpenjalo orodja	1/4", 3/8" kvadratno
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Zmogljivost (običajni vijaki/visoko zatezni vijaki)* ¹	M5 - M12 / M5 - M10
Mere (D x Š x V)*	369 x 79 x 87 mm
Teža po EPTA*	1,6 kg

*Z akumulatorjem BL1860B, *kot ročni ključ z ragljo



57 dB(A)

Nizka stopnja hrupa
(z močjo sesanja 1.)

AKUMULATORSKI POKONČNI SESALNIK

DVC560

- Odličen za čiščenje preprog.
- 2 v 1 - krtača za preproge ali teleskopska cev.



Dvojna LED delovna lučka
Za boljšo vidljivost območja sesanja pred talno krtačo.



Nastavitev naklona v območju do 90°
Ročaj lahko preklopite v območju od 0-90° za lažje čiščenje površin pod pohištvo.



Spominska funkcija
Shrani zadnjo nastavljeno nastavitev moči sesanja in jo uporabi ob naslednjem vklopu.

BL MOTOR **HEPA filter** **18V + 18V → 36V**

Pribor

HEPA filter 191E39-5*



Vrečka za prah - 10 kosov 191D63-2*



Krtača 191D69-0*



Okrogla krtača 198878-4* Ozek nastavek 198919-6*



*Priloženo, *¹Opcijo

4 položaji višine krtače



≥10 mm preproga z dolgimi vlakni

7 mm standardna preproga

3 mm modularna preproga

Trda tla, preproga s kratkimi vlakni

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja **18 + 18 V - LXT**

Največji pretok zraka **1,9 m³/min**

Podtlak **12 kPa**

Moč sesanja (1./2./3.) **25/50/85 W**

Prostornina vrečke za prah **5 l**

Hitrost vrtenja krtače (1./2./3.) **1.000/2.500/3.500 min⁻¹**

Čas delovanja z enim polnjenjem aku. (1./2./3.)* **120/60/30 min**

Mere (D x Š x V) **326 × 318 × 1.146 mm**

Teža po EPTA* **9,0 kg**

*Z dvema akumulatorjem BL1860B



Pribor za DUX18 *v prihodu



Nastavek - kosa EM408MP 300 mm (priloženo DUX18ZXi)



Nastavek - vrtljive škarje za košnjo 191M59-7* - 230 mm



Nastavek za zaključevanje trate 196753-8



Nastavek - kultivator 199183-2 - 220 mm



Nastavek za krtačenje 199320-8



Nastavek za pometanje 199341-0



Nastavek - teleskopska verižna žaga 199929-6 255 mm / 191T38-7* 300 mm



Nastavke - puhalnik 191P76-5* nizek hrup



Nastavek - škarje za živo mejo 196257-0 nastavljiv naklon



Nastavek - škarje za travo in živo mejo 198062-1



Nastavek - ravne škarje za živo mejo 197743-4




Nastavek - podaljšek gredi 191E24-8

AKUMULATORSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

DUX18

- Možnost uporabe različnih nastavkov.
- Zmogljiv brezkrtačni BL motor.

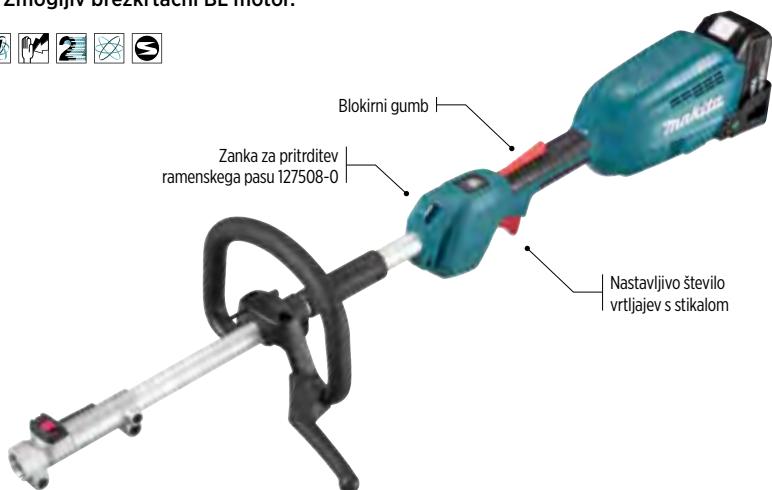

*Hrup (zvočni tlak)/Hrup (glasnost) dB(A), ¹kosa z nitko, ²kosa z plastičnim rezilom, ³kosa z kovinskim rezilom

196257-0: 83,0/94,0
197743-4: 80,6/91,6
198062-1: 82,1/93,1

199183-2: 73,6/83,2
199929-6: 94,5/103,2
196753-8: 73,8/86,8

199320-8: 76,0/86,8
199341-0: 76,2/85,8
191F69-2: 85,3/99,5

EM408MP³: 78,7/94,0
EM408MP¹: 77,7/91,7
EM408MP²: 79,3/90,5



Ročica za hitro namestitev nastavkov
Omogoča hitro in enostavno menjavo nastavkov brez uporabe orodja.



Enostavno upravljanje
Enostavno dostopna stikala za upravljanje in prikazovalniki za nadzor nad nastavtvitvami.



Sistem deljene gredi
Enostavna menjava nastavkov ali razstavljanje gredi za lažje shranjevanje.

AFT MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION

AFT tehnologija

AFT tehnologija

AFT tehnologija samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.*
*kosa, teleskopska verižna žaga



PODALJŠAJTE ČAS DELOVANJA!

Ostanite mobilni in podaljšajte čas delovanja z Makita prenosno enoto PDC01, v katero lahko namestite 4 akumulatorje.

- Prenosno enoto za akumulatorje PDC01 191A64-2
- LXT adapter - 18V 191A53-7



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja

18 V - LXT

Št. vrtljajev - prosti tek (1./2.)

0 - 6.800/9.700 min⁻¹

Tip ročaja

D ročaj

Mere (D x Š x V)*

983 x 318 x 175 mm

Teža po EPTA*

3,1 kg

*Z akumulatorjem BL1860B in brez pribora



Največja rezalna zmogljivost
102 × 194 mm
 (90° višina × širina)

REZALNIK ZA KOVINO

M2402

- ▶ Prilagodljiv ščitnik za učinkovito zaščito pred iskrami.
- ▶ Nastavljivo vodilo s tremi položaji.

■ 203 W



Hrup (zvočni tlak): 98 dB(A)
 Hrup (glasnost): 108 dB(A)
 Stopnja vibracij: 4,5 m/s²



Vodoraven ročaj
 Za naraven položaj držanja in udobno upravljanje.



Blokirna veriga
 Za pritrdevanje glave na spodnjem položaju med transportom ali shranjevanjem.



Blokada gredi
 Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče.

Profil	90°	45°
	127 mm	
	HxW 102 × 194 mm 70 × 233 mm	HxW 115 × 103 mm
	HxW 119 × 119 mm	HxW 106 × 106 mm
	SxSxT 137 × 137 × 10 mm	SxSxT 100 × 100 × 10 mm

Shranjevanje inbus ključa na napravi

Inbus ključ je varno shranjen na napravi, kar omogoča hitro menjavo nastavkov.



Tehnični podatki	
Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Debelina rezalne plošče	3 mm
Zmogljivost rezanja	v tabeli zgoraj
Napajalni kabel	2 m
Mere (D x Š x V)	500 × 280 × 630 mm
Teža po EPTA*	15,5 kg

*S ščitnikom

120-DELNI SET ROČNEGA ORODJA V MAKPAC KOVČKU

► V Makpac plastičnem kovčku tipa 1.



Koda	Set vsebuje	Velikost
E-08713	Raglja	3/8"
	1/4" natični nastavki	25 mm: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	3/8" natični nastavki	28 mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, 30 mm: 17, 18, 19, 20, 21 mm
	1/4" E-natični nastavki	25 mm: E4, E5, E6, E7, E8
	3/8" E-natični nastavki	28 mm: E10, E11, E12, E14, E16, 30 mm: E18
	Adapterji za natične nastavke	Vpetje 3/8" > 1/4", Vpetje 3/8" > 1/2"
	1/2" natični nastavki za svečke	16, 21 mm
	Univerzalni adapterji	1/4", 3/8"
	3/8" podaljški	75, 150 mm
	1/4" podaljški	50, 100 mm
	Kombinirani viličasti in obročni ključi	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
	Ročaj	1/4"
	Inbus ključi	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
	Adapter za vijačne nastavke	1/4"
	Adapterji	Vpetje 1/4" > 1/4" 50 mm, Vpetje 1/4" > 3/8" 50 mm
	Magnetno držalo nastavkov	1/4" 60 mm
	Držalo nastavkov	1/4" 80 mm
	1/4" vijačni nastavki	25 mm: 2×PH0, 2×PH1, 3×PH2, 3×PH3, 2×PZ0, 2×PZ1, 3×PZ2, 3×PZ3, T8, T9, T10, 2×T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8H, T9H, T10H, 2×T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, H3H, H4H, H5H, H6H, SLO.05x3.0, SLO.08x4.0, SLO.08x5.0, 2×SL1.0x5.5, SL1.0x6.0



MAKPAC KOVČKI S PREDALI

► Razširjena ponudba Makpac kovčkov s 4 novimi kovčki s predali.



Koda	P-84311	P-84327	P-84333	P-84349
Mere (D x Š x V)	395×295×215 mm	395×295×215 mm	395×295×215 mm	395×295×315 mm
Tip	Makpac 3	Makpac 3	Makpac 3	Makpac 4
Število predalov	4	12	6	5
Predali	355×9 mm, 178×4 mm, 2× 88×4 mm	12× 88×4 mm	6× 178×4 mm	2× 355×9 mm, 178×4 mm, 2× 88×4 mm



Sestavljanje po meri uporabnika

Zaponke za Makpac kovčke omogočajo združevanje različnih kovčkov po željah uporabnika.



Gumb za odpiranje

Vsek predel je opremljen z gumbom, ki preprečuje odpiranje med transportom.



Stabilnost


Utori in kanali na pokrovu in spodnjem delu kovčka preprečujejo premikanje združenih kovčkov med transportom ali prenašanjem.




Impact PREMIER

IMPACT PREMIER SERIJA VIJAČNIH NASTAVKOV IN PRIBORA

- Natančno izdelana konica se odlično prilega v glave vijakov.
- Izjemno vzdržljivi torzijski nastavki.
- Barvne oznake za boljšo prepoznavnost.



Premium zlิตina
Posebej zasnovana za boljšo
vzdržljivost in visoke momente
pri delu z udarnimi vijačniki.



Natančna konica
Izboljšana zasnova konice
za boljše prileganje v glave
vijakov in odličen oprijem.



Izboljšana torzija
Nova torzijska oblika
vzdrži še višje momente
in izboljša vzdržljivost.

Koda	Opis	Vpetje	Tip	Celotna dolžina	Pakiranje	
E-03121	Torzijski vijačni nastavki	1/4" šestkotno	PH1	25 mm	2	
E-03137			PH2		2	
E-03246			PH2		15	
E-03143			PH2 (tanek)		2	
E-03159			PH3		2	
E-03165			PZ1		2	
E-03171			PZ2		2	
E-03252			PZ2		15	
E-03187			PZ3		2	
E-03193			T10		2	
E-03202			T15		2	
E-03218			T20		2	
E-03224			T25		2	
E-03230			T30		2	
E-03268	Torzijski vijačni nastavki	1/4" šestkotno	PH1	50 mm	2	
E-03274			PH2		2	
E-03377			PH2		10	
E-03280			PH3		2	
E-03296			PZ1		2	
E-03305			PZ2		2	
E-03383			PZ2		10	
E-03311			PZ3		2	
E-03327			T10		2	
E-03333			T15		2	
E-03349			T20		2	
E-03355			T25		2	
E-03361			T30		2	

Koda	Opis	Vpetje	Tip	Celotna dolžina	Pakiranje	
E-06286	Dvostranski torzijski vijačni nastavek	1/4" šestkotno	PH2 PZ2	65 mm	2	
E-06292						
E-03399	Torsion magnetno držalo nastavok	1/4" šestkotno	magnetic	68 mm	1	
E-03408			magnetic	150 mm	1	
E-03414	Ultra mag torsion držalo nastavok	1/4" šestkotno	ultramag	79 mm	1	
E-03420						
E-03436	Adapter za natične ključe	1/4" šestkotno	3/8"SQ 1/2"SQ	50 mm	1	
E-03442	Magboost	-	magboost	-	1	
E-03458			Hex6		1	
E-03464			Hex8		1	
E-03470			Hex10		1	
E-03486			Hex13		1	
E-03492			Hex13		1	
E-03501			Hex15		1	
E-03517			Hex17		1	
E-03523			Hex19		1	
E-03539			Hex21		1	

SETI VIJAČNIH NASTAVKOV IMPACT PREMIER

- Izdelani iz premium zlitine, ki vzdrži visoke momente.
- Natančna konica se odlično prilega v glave vijakov.
- Izjemno vzdržljivi torzijski vijačni nastavki.

Koda	Opis	Vpetje	Set vsebuje	Celotna dolžina	
E-03567	Impact premier set	1/4" šestkotno	PH1	25 mm	
			PH2	25 mm	
			PH3	25 mm	
			PZ1	25 mm	
			PZ2	25 mm	
			PZ3	25 mm	
			T15	25 mm	
			T20	25 mm	
			T25	25 mm	
			T30	25 mm	
			Držalo nastavkov	-	50 mm



Koda	Opis	Vpetje	Set vsebuje	Celotna dolžina	
E-03573	Impact premier set	1/4" šestkotno	PH2	25 mm	
			PZ1	25 mm	
			2×PZ2	25 mm	
			PZ3	25 mm	
			T20	25 mm	
			T25	25 mm	
			T30	25 mm	
			SL4	25 mm	
			SL6	25 mm	
			Držalo nastavkov	-	50 mm



PODALJŠEK ROČAJA

- ▶ Za akumulatorski vezalec armature.
- ▶ Uporabniku omogoča delo v stoječem položaju za manjšo utrujenost.

Koda	Nastavljiva dolžina	Model
191M27-0	0-175 mm	DTR180



Namestitev orodja
Podaljšek namestite na ročaj naprave s sistemom sponk.



Nastavljiva podloga komolca
Kot (0-20°) in dolžino lahko nastavite in prilagodite delovnemu položaju uporabnika.

NAJLONSKE NITKE

- ▶ Pakirane v škatlici (<126 m) ali na kolatu (>132 m).
- ▶ Nitke z večjim premerom imajo dva sloja za boljšo odpornost na udarce in kar 30% večjo vzdržljivost.
- ▶ Barvne oznake za različne premere.

Koda	Premer	Barva	Dolžina	Oblika	Sloji
E-02727	1,3 mm	bela	15 m	okrogla	1
E-02733	1,6 mm	modra	15 m		
E-02705	2,0 mm	zelena	15 m		
E-02711	2,0 mm	zelena	126 m		
E-02749	2,4 mm	oranžna	15 m		
E-02761	2,4 mm	oranžna	87 m		
E-02783	2,4 mm	oranžna	262 m		
E-02836	3,0 mm	rumena	15 m		2
E-02842	3,0 mm	rumena	56 m		
E-02858	3,0 mm	rumena	168 m		



Koda	Premer	Barva	Dolžina	Oblika	Sloji
E-02808	2,4 mm	oranžna	15 m	kvadratna	1
E-02814	2,4 mm	oranžna	69 m		
E-02820	2,4 mm	oranžna	206 m		
E-02870	3,0 mm	rumena	15 m		2
E-02886	3,0 mm	rumena	44 m		
E-02892	3,0 mm	rumena	132 m		



Premer	Barva	nizka ← OBREMENITEV → visoka			
		Nizka travs		Visoka travs	
		nizka ← GOSTOTA → visoka		nizka ← GOSTOTA → visoka	
1,3 mm	bela	↔			
1,6 mm	modra	↔			
2,0 mm	zelena	↔	→		
2,4 mm	oranžna	↔	→		
3,0 mm	rumena		↔	→	

Oblika	štiriperesna	okrogla	kvadratna
Življenjska doba	★★	★★★	★
Učinkovitost	★	★★	★★★
Hrup	nizek	srednji	visok
Čas delovanja	★★★	★★	★



TCT EFFICUT ŽAGINI LISTI

- Primerno za stabilne krožne žage.




Koda	Žagin list (\varnothing)	Debelina rezila	Število zob	Oblika zob	Debelina reza	Rezalni kot	Največje število obratov
E-06971	216/30 mm	1,5 mm	45	ATBR	2 mm	10	7.070 min ⁻¹



Nova zasnova krivine zob
Za bolj učinkovito rezanje
in odstranjevanje odrezkov.



Ožji spodnji del zoba
Zmanjšuje upor med rezanjem
in s tem podaljšuje čas
delovanja akumulatorja.



Oster rezalni kot
Gladko rezanje z manj napora.

TRAČNI METER

- Blažilnik za zaščito zatiča med navijanjem merilnega traku.
- Najdaljša dolžina brez upogibanja je 1,2 m.



Koda	Dolžina	Širina
E-03078	2 m	13 mm



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

CENIK

ORODJE

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilnik	Kovček/torba	Posebnosti	Stran	Cena*
GA038GZ	Akumulatorski kotni brusilnik 40V max XGT	-	-	-	-	2	507,52 €
LS002GZ01	Akumulatorska stabilna kotna žaga 40V max XGT	-	-	-	priložen Efficut žagin list za les	3	1.122,40 €
UX01GZ	Akumulatorska multifunkcijska glava 40V max XGT	-	-	-	-	4	359,90 €
UX01GZ01	Akumulatorska multifunkcijska glava 40V max XGT	-	-	-	priložen nastavek kosa	4	457,50 €
DWR180Z	Akumulatorski ragljasti vijačnik 18V LXT	-	-	-	-	5	192,76 €
DVC560Z	Akumulatorski sesalnik 18+18V LXT	-	-	-	-	6	588,04 €
DUX18Z	Akumulatorska multifunkcijska glava 18V LXT	-	-	-	-	7	267,18 €
DUX18ZX1	Akumulatorska multifunkcijska glava 18V LXT	-	-	-	priložen nastavek kosa	7	347,70 €
M240Z	Rezalnik za kovino 2.200W	-	-	-	-	8	206,18 €

CENIK

PRIBOR

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena*
198900-7	AWS brezžični vmesnik	2/3	65,03 €
198440-5	Ščitnik s sistemom za odsesavanje 230mm	2	142,98 €
195385-8	Odsesovalni ščitnik pri brušenju 180/230mm	2	66,12 €
PDC1200A01	Nahrbtne adapter PDC1200	2/4	2061,80 €
191A64-2	Nahrbtne adapter PDC01	2/4/7	779,58 €
191N62-4	Adapter za PDC01 /XGT	2/4	183,00 €
122563-7	Vodoravni primež	3	66,98 €
DEAWST07	Nastavljiva delovna miza za namizne žage WST07	3	325,74 €
198942-1	Nastavek - kosa EM404MP	4	100,04 €
191M59-7	Nastavek - vrtljive škarje za košnjo EM407MP	4/7	915,00 €
196753-8	Nastavek za zaključevanje trate EE400MP	4/7	161,04 €
199183-2	Nastavek - kultivator KR401MP	4/7	290,36 €
199320-8	Nastavek za kračenje BR400MP	4/7	452,13 €
199341-0	Nastavek za pometanje SW400MP	4/7	465,43 €
199929-6	Nastavek - teleskopska verižna žaga EY401MP	4/7	268,40 €
191T38-7	Nastavek - teleskopska verižna žaga EY403MP	4/7	268,40 €
191P76-5	Nastavek - puhalo UB401MP	4/7	219,60 €
196257-0	Nastavek - škarje za živo mejo EN401MP	4/7	346,48 €
198062-1	Nastavek - škarje za travo in živo mejo EN420MP	4/7	326,96 €
197743-4	Nastavek - ravne škarje za živo mejo EN410MP	4/7	162,26 €
191E24-8	Nastavek -podaljšek gredi 1.080 mm LE400MP	4/7	115,90 €
832074-1	Torba za orodje	5	14,64 €
191A50-3	Adapter 9.5	5	20,74 €
191A51-1	Adapter 6.35	5	20,13 €
191E39-5	HEPA filter DVC560Z	6	10,55 €
191D63-2	Vrečka za prah	6	19,15 €
191D69-0	Vrtliva krtača DVC560	6	43,92 €
198878-4	Okrogla krtača	6	5,49 €
198919-6	Nastavek za sesanje v kotih (28), bel	6	2,07 €
127508-0	Ramenski pas DUR191, DUX18	7	4,27 €
191A53-7	Adapter za PDC01 /18V	7	146,40 €
E-08713	120-del.set ročnega orodja, vij. nastavkov MAKPAC	9	134,20 €
P-84311	Predalnik MAKPAC 3 V1	9	181,78 €
P-84327	Predalnik MAKPAC 3 V2	9	220,82 €
P-84333	Predalnik MAKPAC 3 V3	9	207,40 €
P-84349	Predalnik MAKPAC 4	9	252,54 €
E-03121	Torsion vij. nas. Impact Premier PH1 25mm	10	3,54 €
E-03137	Torsion vij. nas. Impact Premier PH2 25mm	10	3,54 €
E-03246	Torsion vij. nas. Impact Premier PH2 25mm (15kos)	10	18,30 €
E-03143	Torsion vij. nas. Impact Premier PH2(ozek) 25mm	10	3,54 €
E-03159	Torsion vij. nas. Impact Premier PH3 25mm	10	3,54 €
E-03165	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ1 25mm	10	3,54 €
E-03171	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ2 25mm	10	3,54 €
E-03252	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ2 25mm (15kos)	10	18,30 €

Model	Opis	Stran	Cena*
E-03187	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ3 25mm	10	3,54 €
E-03193	Torsion vij. nas. Impact Premier T10 25mm	10	3,54 €
E-03202	Torsion vij. nas. Impact Premier T15 25mm	10	3,54 €
E-03218	Torsion vij. nas. Impact Premier T20 25mm	10	3,54 €
E-03224	Torsion vij. nas. Impact Premier T25 25mm	10	3,54 €
E-03230	Torsion vij. nas. Impact Premier T30 25mm	10	3,54 €
E-03268	Torsion vij. nas. Impact Premier PH1 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03274	Torsion vij. nas. Impact Premier PH2 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03377	Torsion vij. nas. Impact Premier PH2 50mm dvojni	10	18,30 €
E-03280	Torsion vij. nas. Impact Premier PH3 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03296	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ1 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03305	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ2 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03383	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ2 50mm dvojni	10	18,30 €
E-03311	Torsion vij. nas. Impact Premier PZ3 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03327	Torsion vij. nas. Impact Premier T10 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03333	Torsion vij. nas. Impact Premier T15 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03349	Torsion vij. nas. Impact Premier T20 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03355	Torsion vij. nas. Impact Premier T25 50mm dvojni	10	4,88 €
E-03361	Torsion vij. nas. Impact Premier T30 50mm dvojni	10	4,88 €
E-06286	Dvostranski tors.vij.nas. Impact Premier PH2 65	11	5,98 €
E-06292	Dvostranski tors.vij.nas. Impact Premier PZ2 65	11	5,98 €
E-03399	Torsion adapter Impact Premier za nastavke 66mm	11	6,71 €
E-03408	Torsion adapter Impact Premier za nastavke 150mm	11	9,15 €
E-03414	Ultramag Impact Premier držalo za nastavke in vij.	11	7,93 €
E-03420	Adap. Impact Premier za natične ključe 50mm SQ3/8	11	7,02 €
E-03436	Adap. Impact Premier za natične ključe 50mm SQ1/2	11	7,32 €
E-03442	Magnetno držalo Impact Premier za vijačne nastavke	11	3,36 €
E-03458	Natični ključ torsion Impact Premier H6 x 65mm	11	4,27 €
E-03464	Natični ključ torsion Impact Premier H8 x 65mm	11	4,58 €
E-03470	Natični ključ torsion Impact Premier H10 x 65mm	11	4,88 €
E-03486	Natični ključ torsion Impact Premier H13 x 65mm	11	6,71 €
E-03492	Natični ključ nagibni Impact Premier H13 x 80mm	11	9,15 €
E-03501	Natični ključ nagibni Impact Premier H15 x 80mm	11	9,46 €
E-03517	Natični ključ nagibni Impact Premier H17 x 80mm	11	9,46 €
E-03523	Natični ključ nagibni Impact Premier H19 x 80mm	11	9,76 €
E-03539	Natični ključ nagibni Impact Premier H21 x 80mm	11	10,37 €
E-03567	11-delni set Impact Premier nastavkov in adapt.	11	21,96 €
E-03573	11-delni set Impact Premier z mag. nast. za vijke	11	21,96 €
191M27-0	Podaljševalni ročaj za vezalec armature DTR180	12	201,30 €
E-02727	Najlonska nitka okrogla bela 1,3mm/15m	12	2,32 €
E-02733	Najlonska nitka okrogla modra 1,6mm/15m	12	2,62 €
E-02705	Najlonska nitka okrogla zelena 2,0mm/15m	12	2,68 €
E-02711	Najlonska nitka okrogla zelena 2,0mm/126m	12	12,44 €
E-02749	Najlonska nitka okrogla oranžna 2,4mm/15m	12	3,66 €
E-02761	Najlonska nitka okrogla oranžna 2,4mm/87m	12	13,42 €
E-02783	Najlonska nitka okrogla oranžna 2,4mm/262m	12	33,55 €
E-02836	Najlonska nitka okrogla rumena dvojna 3,0mm/15m	12	5,25 €
E-02842	Najlonska nitka okrogla rumena dvojna 3,0mm/56m	12	15,49 €
E-02858	Najlonska nitka okrogla rumena dvojna 3,0mm/168m	12	38,06 €
E-02808	Najlonska nitka kvadrat oranžna 2,4mm/15m	12	3,78 €
E-02814	Najlonska nitka kvadrat oranžna 2,4mm/69m	12	12,57 €
E-02820	Najlonska nitka kvadrat oranžna 2,4mm/206m	12	33,43 €
E-02870	Najlonska nitka kvadrat rumena dvojna 3,0mm/15m	12	5,61 €
E-02886	Najlonska nitka kvadrat rumena dvojna 3,0mm/44m	12	14,52 €
E-02892	Najlonska nitka kvadrat rumena dvojna 3,0mm/132m	12	38,06 €
E-06971	Efficut žagin list 216mmx30mmx45T	13	53,68 €
E-03078	Tračni meter 2mx13mm	13	6,10 €



MAKITA d.o.o.,

Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.siwww.makita.si