

XGT **LXT**

PDC1200

XGT

HR005G

RS001G

RS002G

HP002G

DF002G

ML001G

ML002G

LXT

DUR192L

DUM111

DCW180

DEADML809

DEADML811

DEADML810

HR3001C

HR3011FC

HR3012FC

G-SERIES

HP488D

DF488D

UM110D



IZDAJA 2/2021



NOVOSTI

**ORODJE
IN PRIBOR**

makita

PODALJŠAJTE ČAS DELOVANJA VAŠEGA ORODJA



NAHRBTNI AKUMULATOR

PDC1200

- Z integriranimi baterijskimi celicami.
- IPX4 - zaščita pred pršenjem vode v vseh smereh.
- Približno 6x večja kapaciteta od 2x6,0 Ah LXT akumulatorjev.



Pribor

XGT adapter 40 V max
19IN62-4*

LXT adapter 18+18 V
19IJ51-5*¹



*Opcionalno, ¹priloženo PDC1200A01

PDC direct povezava



Orodja s PDC direct povezavo se lahko neposredno priključijo na PDC1200 / PDC01.



Odsevniki
Za boljšo vidljivost uporabnikov v temi.



Odstranljiv pas
Za uporabo enote kot stacionarni napajalnik.



Nadzorna plošča
S stikalom in funkcijo samodejnega izklopa ter prikazom napolnjenosti.

Tehnični podatki

Združljivo z	18+18 V (LXT) ¹ / 40 V max (XGT) ¹ / PDC direct
Kapaciteta akumulatorja	33,5 Ah
Moč	1,206 Wh
Število celic	100
Čas polnjenja	6 h
Napajalni kabel	1,1 m + adapter 0,6 m
Mere (D x Š x V)	369×261×139 ² / 428×261×164 ³ mm
Teža	8,8 ² / 10,4 ³ kg

¹Z adaptjerjem, ²brez pasu, ³s pasom



Moč posameznega udarca
8,0 J
 Po EPTA 05/2009



AKUMULATORSKO VRTALNO KLAĐIVO

HR005G

- ▶ Omejitev zagonskega toka za mehak zagon orodja.
- ▶ Nastavljivo število vrtljajev.

SOFT NO LOAD AVT AWS AFT BL MOTOR XPT XGT 40V max



2 načina delovanja:
udarno vrtanje
in dletenje



Hrup (zvočni tlak): 91 dB(A)
Hrup (glasnost): 102 dB(A)
Stopnja vibracij: 5,0 m/s²



AWS tehnologija
Priklip na združljiv sesalnik z uporabo
opcionskega Bluetooth adapterja.



AFT tehnologija
Omejilnik momenta samodejno
izklopi orodje v primeru nenačnega
zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade.



AVT tehnologija
Stopnja vibracij na glavnem
ročaju samo 5,0 m/s².

Prapor

Stranski ročaj 123138-5*¹
Stranski D ročaj 196792-8*¹

Dletenje
Odsesovalni nastavek
199143-4* / 199144-2* (s cevjo)



Plastični kovček 821837-0*¹



*Opcija, *priloženo

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min⁻¹
Št. udarcev	1.450-2.900 min⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS-Max
Zmogljivost vrtanja (beton Ø s TCT svetrom)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø z vrtalno krono)	105 mm
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)*	520x115x305 mm
Teža po EPTA*	8,2 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



Zmogljivost rezanja

165 rezov

Prečno rezanje (0°) 60×300 mm
srednje trdega lesa (Melapi)
z akumulatorjem BL4050F

AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA Z ZADNJIM ROČAJEM

RS001G

- ▶ Varnostni blokirni gumb.
- ▶ ADT tehnologija samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.




Zložljiva kljuka na stranskem delu naprave | Varnostni blokirni gumb

Prikluček za priklop na sesalnik



«U» Hrup (zvočni tlak): 92 dB(A)
Hrup (glasnost): 103 dB(A)
Stopnja vibracij: $2,5 \text{ m/s}^2$



Naklonsko rezanje do 53°
Enostavna nastavitev naklona z gumbo in omejilnikom ter možnost hitre pritrditve pri $22,5^\circ$ in 45° .



Lahka in vzdržljiva zasnova
Nižja teža orodja zahvaljujoč ščitniku in podnožju iz magnezija.



Priklop na sesalnik
Prikluček na sprednjem delu omogoča enostaven priklop na sesalnik za bolj čisto opravljanje dela.



ADT MOTOR XPT 40V^{max}

Prilagodljivi rezalni listi

Prison 165153-3*
Uporabite s krilnim vijakom
M6x14 265701-9

TCT žagin list B-09494*



*Opcionalno

Zložljiva kljuka

Napravo lahko obesite na lesene plošče ali stojala z največjo širino 66 mm.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljavjev - prosti tek	6.400 min⁻¹
Žagin list Ø	185 mm
Luknja žaginega lista Ø	30 mm
Nastavitev naklona	0-53°
Kapaciteta rezanja ($0^\circ/45^\circ/53^\circ$)	65/45/38 mm
Mere (D x Š x V)	446x196x270 mm
Teža po EPTA*	5,6 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



Zmogljivost rezanja

80 rezov


Prečno rezanje (0°) 90×300 mm
srednje trdega lesa (Melapi)
z akumulatorjem BL4050F



AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA Z ZADNJIM ROČAJEM

RS002G


- ▶ Varnostni blokirni gumb.
- ▶ Mehak zagon.

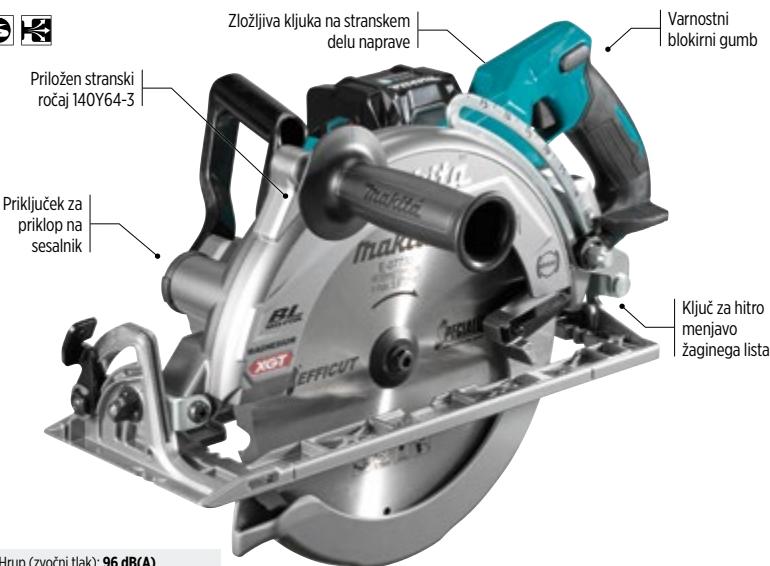

(W) Hrup (zvočni tlak): 96 dB(A)
Hrup (glasnost): 107 dB(A)
Stopnja vibracij: $2,5 \text{ m/s}^2$



Naklonsko rezanje do 56°
Enostavna nastavitev naklona z gumbo in omejilnikom ter možnost hitre pritrditve pri $22,5^\circ$ in 45° .



Lahka in vzdržljiva zasnova
Nižja teža orodja zahvaljujoč ščitniku in podnožju iz magnezija.



AWS tehnologija
Priklop na združljiv sesalnik z uporabo opcjskega Bluetooth adapterja 198900-7.



Pribor

Prislon 165153-3*
Uporabite s krihlimi vijakom
M6x14 265701-9

TCT žagin list B-40624*



*Opcionalno

Zložljiva kljuka

Napravo lahko obesite na lesene plošče ali stojala z največjo širino 66 mm.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljavjev - prosti tek	4.000 min⁻¹
Žagin list Ø	260 mm
Luknja žaginega lista Ø	30 mm
Nastavitev naklona	0-56°
Kapaciteta rezanja ($0^\circ/45^\circ/56^\circ$)	95/70/54,5 mm
Mere (D x Š x V)	489x193x309 mm
Teža po EPTA*	6,3 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



2 mehanski prestavi

AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK/VRTALNIK-VIJAČNIK

HP002G / DF002G

- ▶ Kovinska zasnova zobnikov za zahtevne načine uporabe.
- ▶ 2 hitrosti za različne načine vrtanja in privijanja.



HP002G

Hrup (zvočni tlak): 87 dB(A)
Hrup (glasnost): 98 dB(A)
Stopnja vibracij: 9,0 m/s²

DF002G

Hrup (zvočni tlak): 78 dB(A)
Hrup (glasnost): 98 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Dvojna LED delovna lučka
S funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo za dobro osvetlitev delovnega območja.



2 mehanski prestavi
Visoka hitrost za vrtanje in nizka hitrost za zahtevne načine privijanja z višjim momentom.



XPT tehnologija
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v najbolj zahtevnem okolju.

Pribor

Sponka za pas 346317-0*



Stranski ročaj 191E41-8*



*Opcionalno, *priloženo

HP001G

beton/jeklo/les



DF001G

jeklo/les



Tehnični podatki

HP002G	DF002G
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 600/2.200 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 9.000/ 33.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (beton/jeklo/les)	13/13/38 mm
Vrtljni moment (trdo/mehko)	64/30 Nm
Mere (D x Š x V)* ¹	174x86x294 mm
Teža po EPTA* ²	2,6 kg

*¹Z akumulatorjem BL4050F, *²z akumulatorjem BL4040



Svetlobni tok
160 lm | 160 lm
ML001G / ML002G




AKUMULATORSKA SVETILKA

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj.
- USB izhodni priključek s stikalom za VKLOP/IZKLOP - samo ML002G.



ML001G - vrtljiva glava
 12 položajev v območju od 0° - 170°.



ML002G - 3 načini delovanja
 Svetilka na vrhu/polovična osvetlitev 180°/polna osvetlitev 360°.



ML002G - USB izhodni priključek
 Tipa A (5V, 2,4A) z gumenim pokrovčkom za zaščito pred prahom in umazanjem.

ML001G / ML002G

XPT **40V^{max}**

Pribor

Ramenski pas s kljuko - za ML002G GM00001028*



*Opcionalno

ML001G - dve točki pritrditve



Ramenski pas lahko namestite na zgornji ali spodnji položaj, odvisno od načina uporabe.

Tehnični podatki

ML001G	ML002G
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Svetlost (360°/180°/zgoraj)	-/-/3.000 lx^{*1}
Svetlobni tok	160 lm
USB izhodni priključek	-
Čas delovanja z enim polnjenjem aku.	55 h^{*3}
Mere (D x Š x V)	287x88x136 mm^{*3}
Teža po EPTA	1,3 kg^{*3}

^{*1}Merjeno 1 m od vira svetlobe, ^{*2}Merjeno 0,5 m od vira svetlobe, ^{*3}Z akumulatorjem BL4040



AKUMULATORSKA KOSA

DUR192L

- Zaradi izjemno nizke stopnje hrupa je kosa zelo primerna za uporabo v urbanem okolju.
- Mehak zagon za dodatno zaščito motorja.



(W) Hrup (zvočni tlak): **74,8 dB(A)**
Hrup (glasnost): **87,8 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



XPT tehnologija
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
za delo tudi v slabem vremenu.



Brezkrtačni DC motor
Energetsko učinkovit BL motor
za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.



Enostavno upravljanje
Glavno stikalo za vklop se uporablja tudi za izbiro hitrosti (2 hitrosti)
ter za vklop in izklop naprave.

BL MOTOR XPT 18V LITHIUM-ION

Pribor	Nahrbtni adapter PDC01191A64-2*	Ramenski pas 127508-0*	Ramenski pas 125516-5*
Najljonska nitka deteljica E-01769* 2 mm/15 m E-01775* 2 mm/30 m E-01781* 2 mm/310 m		Najljonska nitka okrogla E-02705* 2 mm/15 m E-02711* 2 mm/126 m	

*Opcija, *priloženo

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 4.500/6.000 min⁻¹
Širina reza	300 mm
Navoj	M10×1,25 LH
Tip gredi	deljena gred
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.705×186×246 mm
Teža po EPTA*	3,0 kg

*Z akumulatorjem BL1860B



Rezanje trave ali obrezovanje žive meje

*priloženi obe rezili

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA TRAVO

DUM111

- ▶ 2 v 1 - za enostavno rezanje trave ali obrezovanje žive meje.
- ▶ Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcjsko) za laže opravljanje dela v stoečem položaju.




Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



3 nastavitev višine rezanja
15/ 20/ 25 mm in 10 mm brez
nameščenega zbiralnega ščita za travo.



Sistem menjave rezil
Rezilo za travo - brez uporabe orodja / rezilo
za živo mejo - s kovancem ali podobnim
orodjem za odvijanje/privijanje 2 vijakov.



Opozorilna lučka
Uporabnika opozarja na nizko kapaciteto
akumulatorja ali preobremenitev.

Pribor		
Rezilo škarj za živo mejo 19IN24-2* ¹	Zbiralni ščit za živo mejo 198401-5*	Podaljšan ročaj na kolesih 198486-1*
Rezilo za travo 19IN23-4* ¹	Zbiralni ščit za travo 454880-0* (slika je simbolna)	

*Opcjsko, *priloženo

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Št. hodov - prosti tek	2.500 min ⁻¹
Širina reza (škarje za travo)	110 mm
Širina reza (škarje za živo mejo)	200 mm
Menjava rezila brez orodja	✓
Višina rezanja	15/20/25 mm
Mere (D x Š x V)* ¹	330x120x130 mm
Teža po EPTA* ²	1,8 kg

^{*1}Z akumulatorjem BL1815N, ^{*2}Z akumulatorjem BL1860B



-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C | 55 / 60°C
Hladno | Toplo



AKUMULATORSKI HLADILNO/GRELNI ZABOJ

DCW180

- 3 viri napajanja: 18 V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter.
- LED zaslon za prikaz preostale kapacitete akumulatorja in temperature.



USB izhodni priključek
Tipa A za DC 5 V/2,4 A. Primeren za polnjenje prenosnega telefona na terenu.



Odpirač steklenic
Na stranskem delu skrinje za hiter in enostaven dostop.



Enostavno prenašanje
Kolesa omogočajo enostavno vlečenje skrinje, ramenski pas pa olajša nošenje.



*Priloženo



Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V - LXT
Priklop za 2 akumulatorja	
Kapaciteta hlajenja/ogrevanja	-18 -10 0 5 10° / 55 60°C
Sistem hlajenja/ogrevanja	kompresor/grelnik
Prostornina	20 l
Razred zaščite	IPX4
Čas delovanja z enim polnjenjem aku.*	5 h (-18°C) / 17 h (5°C) / 4 h (60°C)
Napajalni kabel (AC adapter/avtomobilski adapter)	2 / 2,5 m
Mere (D x Š x V)	623×341×371,5 mm
Teža po EPTA*	14,3 kg

*Z dvema akumulatorjema BL1860B




Napajanje




AKUMULATORSKI LED REFLEKTOR

- ▶ Spominska funkcija - shrani zadnjo nastavitev svetlobne moči in jo uporabi ob naslednjem vklopu.
- ▶ IP65 - popolna zaščita pred prahom in vodnimi curki z nizkim tlakom v vseh smereh (samo ob uporabi akumulatorja).
- ▶ Vgrajen ventilator za hlajenje - DEADML809



Nastavitev naklona
Z gumbom lahko nastavite naklon v območju od -30° do 210°.



3 nastavitev svetlobne moči
Nizka / srednja / visoka.



Opozorilni sistem - DEADML811
Samodejno izklop reflektor. Po izklopu sveti samo še ena LED dioda, ki opozarja na nizko kapaciteto akumulatorja.

DEADML809 / DEADML811



Pribor

Kovinsko stojalo GM00002073*



*Opcionalno

Tehnični podatki

	DEADML809	DEADML811
Napajanje	AC/DC	AC/DC
Napetost akumulatorja	14,4/18 V - LXT	14,4/18 V - LXT
Priklop za 2 akumulatorja	✓	-
Osvjetljenost (1./2./3.)	800/1.500/ 3.800 lx* ¹	350/800/ 1.800 lx* ¹
Svetlobni tok	2.000/4.000/ 10.000 lm	750/1.500/ 3.000 lm
Napajalni kabel	2,5 m	
Čas delovanja z enim polnjenjem aku. (1./2./3.)	8,5/4,5/1,7 h* ²	13/7/3 h* ³
Mere (D x Š x V)	249x370x278 mm	249x302x271 mm
Teža po EPTA	7,0 kg* ²	4,8 kg* ³

*Merjeno 1 m od vira svetlobe, *²Z dvema akumulatorjema BL1860B, *³Z akumulatorjem BL1860B



Razprševalna leča

202 bele LED diode s super svetilnostjo
dnevne svetlobe: 40,4 W (0,2 W x 202)

AKUMULATORSKA PROSTORSKA SVETILKA

DEADML810

- ▶ IP54 - omejena zaščita pred vdorom prahu in pršenjem vode v vseh smereh.
- ▶ Podnožje s samodejnim izravnavanjem preprečuje padec svetilke.
- ▶ 3-stopenjsko stikalo za nastavitev svetlobne moči.



Nastavitev delovanja
3 stopnje moči in 3 območja (180°L / 360° / 180°D) + spominska funkcija.



Odsevniki
Nameščeni na vseh 4 straneh ohišja za boljšo vidljivost v temi.



Napajalni kabel
Kabel lahko odstranite in shranite na zadnjem delu naprave.

DC **AC** **14.4V LITHIUM-ION** **18V LITHIUM-ION**



Tehnični podatki

	AC/DC
Napajanje	14,4/18 V - LXT
Napetost akumulatorja	14,4/18 V - LXT
Svetlost (1./2./3.) ^{*1}	150/300/550 lx
Svetlobni tok	1.500/3.000/5.500 lm
Napajalni kabel	2,5 m
Čas delovanja z enim polnjenjem aku. (1./2./3.) ^{*2}	18/8,5/4,0 h
Mere (D x Š x V)	420x420x787 mm
Teža po EPTA ^{*3}	15,3 kg

*1Merjeno 1 m od vira svetlobe, *2Z dvema aku BL1860B pri 360°, *3Z dvema akumulatorjem BL1860B



VRTALNO KLADIVO

- 3 načini delovanja: vrtanje, udarno vrtanje in dletenje.
- Izjemna zmogljivost vrtanja z novim udarnim mehanizmom.



AVT
samo HR3011FC/HR3012FC

HR3001C / HR3011FC / HR3012FC

HR3001C / HR3011FC / HR3012FC

Hrup (zvočni tlak): 94/94/93 dB(A)
Hrup (glasnost): 105/104 dB(A)
Stopnja vibracij: 13,5/9,5/9,5 m/s²



Nastavljiva globina vrtanja
Teleskopsko vodilo lahko uporabljate kot omejilnik globine z dolžino 265 mm - tudi za daljše svedre.



Posoda za prah
Posoda za prah z veliko odprtino in prozornim ohišjem za dober nadzor in enostavno praznjenje.



Opcijski odsesovalni nastavek
191G00-4 (DX11) za HR3012FC
191F95-1 (DX10) za HR3011FC

Pribor

Posoda za prah
191F49-8*
za DX11 / DX10



Odsesovalni nastavek 195173-3*
z 191L91-5 za HR3011FC / HR3001C



Kapica za zbiranje prahu
421342-3* - za
svedre Ø 6-14,5 mm



Kapica za zbiranje prahu
421664-1* - za
svedre Ø 12-16 mm



Odsesovalni nastavek 195179-1*
za HR3012FC



*Opcijoško

Tehnični podatki

	HR3001C	HR3011FC	HR3012FC
--	---------	----------	----------

Poraba	1.050 W		
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 840 min ⁻¹		
Število udarcev	0 - 4.500 min ⁻¹		
Vpenjal orodja	SDS-Plus		
Zmogljivost vrtanja (beton/les/jeklo)	30/32/13 mm		
Moč posameznega udarca	3,9 J		
Odsesovalni nastavek	-		
Mere (D x Š x V)	369x98x 226 mm	369x98x 242 mm	386x98x 242 mm
Teža po EPTA	4,5 kg	4,8 kg	4,7 kg



2 mehanski prestavi

AKU. VIBRACIJSKI VRTALNIK-VIJAČNIK/VRTALNIK-VIJAČNIK

HP488D / DF488D

- Popolnoma kovinska zasnova zobnikov za visoko vzdržljivost.
- Kompaktna in lahka zasnova za lažje upravljanje.

18V
G-SERIES



HP488D

Hrup (zvočni tlak): 81 dB(A)
Hrup (glasnost): 92 dB(A)
Stopnja vibracij: 9,5 m/s²

DF488D

Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Hitromenjalna glava
Za hitro in enostavno namestitev/namenjavo nastavkov brez orodja.



2 mehanski prestavi
Visoka hitrost za vrtanje in nizka hitrost za zahtevne načine privijanja z višjim momentom.



16 nastavitev momenta in način vrtanja
Odličen nadzor med privijanjem in enostavna prilagoditev načinu uporabe.

Plibor

Sponka za pas 346449-3*



Plastični kovček 821844-3*



*Priloženo pri modelih HP488DWE in DF488DWE, *priloženo

HP488D

beton/jeklo/les



DF488D

jeklo/les



Tehnični podatki

HP488D	DF488D
Napetost akumulatorja	18 V - G series
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 400/1.400 min ⁻¹
Število udarcev	0 - 6.000/ 21.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (beton/jeklo/les)	13/13/36 mm
Vrtljni moment (trdo/mehko)	42/24 Nm
Mere (D × Š × V)*	239×83×240 mm
Teža po EPTA*	1,8 kg



Rezanje trave ali obrezovanje žive meje

*priloženi obe rezili

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA TRAVO

UM110D

- ▶ 2 v 1 - za enostavno rezanje trave ali obrezovanje žive meje.
- ▶ Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcionsko) za lažje opravljanje dela v stoečem položaju.



Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



3 nastavitev višine rezanja
15/ 20/ 25 mm in 10 mm brez nameščenega zbiralnega ščita za travo.



Sistem menjave rezil
Rezilo za travo - brez uporabe orodja / rezilo za živo mejo - s kovancem ali podobnim orodjem za odvijanje/privijanje 2 vijakov.



Opozorilna lučka
Uporabnika opozarja na nizko kapaciteto akumulatorja ali preobremenitev.

Pribor

Rezilo škarj za živo mejo
19IN24-2*[†]



Zbiralni ščit za
živo mejo
198401-5*



Podaljšan ročaj
na kolesih
198486-1*

Rezilo za travo
19IN23-4*[†]



Zbiralni ščit za travo
454880-0*
(slika je simbolna)



*Opcionalno. [†]Priloženo


Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 V - G series
Št. hodov - prosti tek	2.500 min⁻¹
Širina reza (škarje za travo)	110 mm
Širina reza (škarje za živo mejo)	200 mm
Menjava rezila brez orodja	
Višina rezanja	15/20/25 mm
Mere (D x Š x V)*	331x120x130 mm
Teža po EPTA*	1,5 kg


*Z akumulatorjem BL1815G

BIM KRONSKE ŽAGE EZYCHANGE

- Večje stranske luknje za bolj učinkovito odstranjevanje odrezkov.
- Nova zasnova zob omogoča večjo globino rezanja.



Koda	Velikost	Globina vrtanja
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04014	111 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

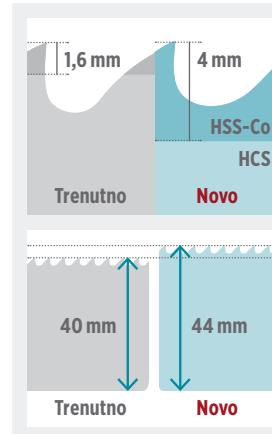

Daljša življenjska doba
Z uporabo HSS-Co v rezalnem delu smo omogočili do 4 mm večjo globino rezanja in podaljšali življenjsko dobo kronske žage.

Večja globina rezanja
Večja višina zob podaljša tudi celotno višino kronske žage na 44 mm, kar omogoča lažje rezanje 38 mm 2x4 materialov.



Koda	Opis	Velikost	Material
E-04070	Ezychange adapter + HSS-G centrirni sveder	3/8" šestrobno / Ø7,15 × 85 mm	kovina, aluminij, barvne kovine
E-04086	HSS-G centrirni sveder	Ø7,15 × 85 mm	kovina, aluminij, barvne kovine
E-04092	HSS-Co centrirni sveder	Ø7,15 × 85 mm	nerjavno jeklo



102-DELNI SET ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

- ▶ V plastičnem kovčku 326×220×78 mm.

Koda	V setu	Velikost
E-10730	1/4" vijačni nastavki 25 mm	25 mm: 2×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, 2×SL0.5×3.0, 2×SL0.5×4.0, 2×SL0.6×4.5, 2×1.0×6.0, SL1.2×7.0, SL1.2×8.0
	1/4" vijačni nastavki 50 mm	50 mm: PZ0, PZ1, 2×PZ2, PZ3, PHI, 2×PH2, PH3, T10, T20, T25, T27, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0.5×3.0, SL0.5×4.0, SL0.6×4.5
	1/4" nastavek za suhomontaže stene	30 mm
	1/4" magnetno držalo nastavkov	60 mm
	1/4" natični nastavki	38 mm: 2×5, 5.5, 2×6, 2×7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Omejilniki globine	3, 5, 8, 10 mm
	Inbus ključ	2,5 mm
	Prebijalo	-
	1/4" grezilo	36 mm
	Svedri za les	Cilindrični: 60×3, 75×4, 85×5, 92×5.5, 92×6, 100×6.5 mm
	HSS-Tin svedri za kovino	Cilindrični: 61×3, 75×4, 86×5, 93×5.5, 93×6, 101×6.5 mm
	Svedri za beton	Cilindrični: 60×3, 75×4, 85×5, 85×5.5, 100×6, 100×6.5 mm
	1/4" ravni nastavki	150 mm: 12, 16, 19 mm
	Kronske žage	32, 38, 45, 54 mm
	Adapter za kronske žage	1/4" šestrobni / cilindrični
	Izvijač za nastavke	-
	Libela	229 mm
	Tračni meter	3 m
	Merilnik premera	-



87-DELNI SET ROČNEGA ORODJA

- ▶ V plastičnem kovčku 420×312×130 mm.
- ▶ Kovček ima v kotih posebno prevleko za zaščito pred udarci.

Koda	V setu	Velikost
E-08458	Raglja	1/2" 250 mm
	Dvojna raglja	1/4" × 3/8" 140 mm
	Izvijač z ragljo	1/4" 152 mm
	Univerzalni ključ	150 mm
	Kombinirane klešče	175 mm
	1/2" globoki natični nastavki	78 mm: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm
	1/2" natični nastavki za svečke	65 mm: 16, 18, 21 mm
	1/4" natični nastavki	25 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Adapter	Vpetje 1/4" > 1/4" 25 mm
	1/4" držalo nastavkov	60 mm
	1/4" magnetno držalo nastavkov	60 mm
	Preklopni inbus ključi	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
	Natični adapter	Vpetje 3/8" > 1/2"
	Pregibni nastavek	Vpetje 1/4", 1/4"
	Kombinirani viličasti in obročni ključi	10, 12, 13, 14, 17 mm
	Izvijači	PZ2×100 mm, SL1.0×6.0×100 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm
	Izvijač za uplinjač	115 mm
	1/4" vijačni nastavki	25 mm: PHI, 4×PH2, PH3, PZ1, 3×PZ2, PZ3, T10, T15, 2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0.5×3.0, SL0.8×4.0, 2×SL0.8×5.0, 2×SL1.2×6.5





SETI SVEDROV

- ▶ Nova serija svedrov za kovino, les in beton.

Koda	Opis	Premer svedra	Material
D-72833	6 -delni set HSS-TiN svedrov za kovino - cilindrično vpetje	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	
D-72849	10-delni set HSS-TiN svedrov za kovino - cilindrično vpetje	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	kovina
D-72855	13-delni set HSS-TiN svedrov za kovino - cilindrično vpetje	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	
D-72861	5-delni set svedrov za les - cilindrično vpetje	4, 5, 6, 8, 10 mm	les
D-72877	5-delni set T.C.T. svedrov za beton - cilindrično vpetje	4, 5, 6, 8, 10 mm	beton



TORBE ZA VODILNE LETVE

- ▶ V ponudbi sta poleg obstoječih (1 m/1,5 m) še 2 novi velikosti torb za vse dolžine vodilnih letev.
- ▶ Torba zagotavlja dobro zaščito vodilnih letev med shranjevanjem, ramenski pas pa omogoča lažje prenašanje.

Koda	Opis	Dolžina
E-10936	Torba za vodilno letve	3 m
E-10920	Torba za vodilno letve	1,9 m



3D KAČASTI SVEDRI ZA LES - DOLGI

- ▶ Oster rezalni rob za boljšo kakovost in hitrost rezanja.
- ▶ Posebna zasnova rezalnega roba za manj upora in več opravljenega dela.




Koda	Velikost	Celotna dolžina	Uporabna dolžina	Vpenjalo orodja
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm	cilindrično
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm	
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm	
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm	
E-07799	1,5 mm	400 mm	325 mm	
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm	
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm	
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm	
E-07836	13,5 mm	400 mm	325 mm	
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm	
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm	
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm	
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm	
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm	
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm	
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm	
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm	
E-07923	10,5 mm	500mm	425 mm	
E-07939	12 mm	500mm	425 mm	
E-07945	13 mm	500mm	425 mm	
E-07951	15 mm	500mm	425 mm	
E-07967	18 mm	500mm	425 mm	
E-07973	21 mm	500mm	425 mm	
E-07989	24 mm	500mm	425 mm	
E-07995	27 mm	500mm	425 mm	
E-08006	30 mm	500mm	425 mm	



NOŽI ZA AKUMULATORSKE KOSILNICE

- ▶ Noži so zasnovani tako, da ob stiku s trdimi predmeti zanahajo, kar zmanjša nevarnost poškodb vretena.
- ▶ Višje število rezil kosi travo na manjše delce, kar zmanjšuje možnosti zamašitve.

Koda	Opis	Za model
191D50-1	Plošča s 4 nihajnimi rezili	DLM53X
191D48-8	Set nihajnih rezil za 191D50-1	DLM53X
191D49-6	Plošča s 4 nihajnimi rezili	DLM46X
191D47-0	Set nihajnih rezil za 191D549-6	DLM46X

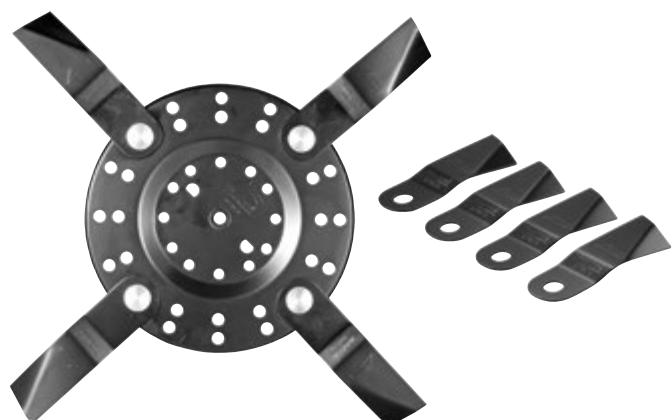

MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

CENIK

ORODJE

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilnik	Kovček/torba	Posebnosti	Stran	Cena*
PDC1200A01	Nahrbtni akumulator 36 V XGT, LXT, PDC direct	integriran	191L00-4	-	-	2	2.061,80 €
HR005GZ01	Aku. vrtalno kladivo 40 V max XGT	-	-	-	priložena AWS auto start brezščina enota	3	948,27 €
HR005GM202	Aku. vrtalno kladivo 40 V max XGT	2×BL4040	DC40RA	-	priložena AWS auto start brezščina enota	3	1.491,73 €
RS001GZ	Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem 40 V max XGT	-	-	-	-	4	358,61 €
RS002GZ	Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem 40 V max XGT	-	-	-	-	5	565,64 €
HP002GZ	Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik 40 V max XGT	-	-	-	-	6	184,85 €
HP002GD201	Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik 40 V max XGT	2×BL4025	DC40RA		-	6	619,24 €
DF002GZ	Aku. vrtalnik-vijačnik 40 V max XGT	-	-	-	-	6	173,76 €
DF002GD201	Aku. vrtalnik-vijačnik 40 V max XGT	2×BL4025	DC40RA		-	6	608,15 €
ML001G	Akumulatorska LED svetilka 40 V max XGT	-	-	-	-	7	77,64 €
ML002G	Akumulatorska LED svetilka 40 V max XGT	-	-	-	-	7	101,67 €
DUR192LZ	Aku. kosa 18 V LXT	-	-	-	z D ročajem	8	250,10 €
DUM111SYX	Aku. škarje za travo 18 V LXT	BL1815N	DC18SD	-	priloženo rezilo za travo in rezilo za živo mejo	9	196,42 €
DCW180Z	Aku. hladilno/grelni zavoj 18 V LXT	-	-	-	-	10	841,80 €
DEADML809	Akumulatorski LED reflektor 14.4/18 V LXT	-	-	-	priložen AC adapter	11	451,40 €
DEADML811	Akumulatorski LED reflektor 14.4/18 V LXT	-	-	-	priložen AC adapter	11	317,20 €
DEADML810	Akumulatorska prostorska svetilka 14.4/18 V LXT	-	-	-	priložen AC adapter	12	658,80 €
HR3001CJ	Električno vrtalno kladivo 850W	-	-		-	13	429,44 €
HR3011FCJ	Električno vrtalno kladivo 850W	-	-		-	13	450,18 €
HR3012FCJ	Električno vrtalno kladivo 850W	-	-		priložena hitromenjalna samozatezna glava	13	483,12 €
HP488DWE	Aku. udarni vrtalnik-vijačnik 18 V G-series	2×BL1815G	DC18WA		-	14	202,52 €
DF488DWE	Aku. vrtalnik-vijačnik 18 V G-series	2×BL1815G	DCT18WA		-	14	189,10 €
UM110DWYX	Aku. škarje za travo 18 V G-series	BL1815G	DCT18WA	-	priloženo rezilo za travo in rezilo za živo mejo	15	165,92 €

CENIK

PRIBOR

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena*
191N62-4	Adapter za PDC01 /XGT	2	183,00 €
191J51-5	Adapter za PDC01 18V+18V	2	208,62 €
198900-7	WUT01 - AWS brezščini vmesnik	3/5	68,32 €
123138-5	Stranski ročaj HR4011C	3	25,62 €
196792-8	Stranski D ročaj DHR400, HR005G	3	25,62 €
199143-4	Odsesovalni nastavek kpl. za DHR400	3	17,57 €
199144-2	Odsesovalni nastavek kpl. za DHR400	3	51,48 €
821837-0	Plastičen kovček za prenašanje HR005G	3	43,92 €
199142-6	Odsesovalni nastavek kpl. za DHR400	3	93,09 €
165153-3	Vzporedni prislon RS001G,RS002G	4/5	9,76 €
265701-9	Krilni vijak M6x14	4/5	1,22 €
B-09494	Žagin list TCT Specialized 185x30mm, 40z	4	42,46 €
B-40624	Žagin list 260x30mm, 32z	5	65,76 €
346317-0	Sponka za pas	6	1,22 €
191E41-8	Stranski ročaj za DF002G,HP002G, DHP484	6	31,72 €
GM00001028	Ramenski pas za DEAML104	7	1,71 €
191A64-2	Nahrbtni adapter 18V+18V PDC01	8	810,08 €
127508-0	Ramenski pas DUR191, DUX18	8	4,27 €
125516-5	Ramenski pas DUR182, DUR183,DUR365	8	3,54 €
198893-8	Rezilna glava M10x1,25LH DUR368	8	17,69 €
E-01769	Najlonska nitka deteljica zelena 2,0mm/15m	8	3,66 €
E-01775	Najlonska nitka deteljica zelena 2,0mm/30m	8	6,83 €
E-01781	Najlonska nitka deteljica zelena 2,0mm/310m	8	42,70 €
E-02705	Najlonska nitka okrogla zelena 2,0mm/15m	8	2,68 €
E-02711	Najlonska nitka okrogla zelena 2,0mm/126m	8	12,44 €
191N24-2	Rezilo za živo mejo 200mm za DUM111,UM110D	9/15	35,38 €
198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo, DUM604	9/15	6,10 €
198486-1	Podaljšan ročaj na kolesih, DUM604	9/15	59,78 €

Model	Opis	Stran	Cena*
191N23-4	Rezilo za travo 110mm za DUM111,UM110D	9/15	23,18 €
454880-0	Zbiralni ščit za travo za DUM111,UM110D	9/15	3,66 €
A-71093	Ramenski pas za DCW180	10	4,27 €
WL000000058	Napajalnik 230V za DCW180	10	-
WL000000002	Napajalni kabel 12-24V za DCW180	10	9,76 €
GM00002073	Kovinsko stojalo za reflektor	11	223,26 €
191F46-4	Hitropenjalna vrtalna glava	13	50,02 €
191G00-4	Odsesovalni nastavek DX11	13	113,46 €
191F95-1	Odsesovalni nastavek DX10	13	112,24 €
191F49-8	Posoda za prah za DX10,11	13	47,58 €
421342-3	Protiprašni pokrov 5	13	1,59 €
421664-1	Protiprašni pokrov 9 HR2411	13	2,20 €
195173-3	Zbiralni lonček za prah HR2610	13	6,10 €
191L91-5	Vmesni obroč HR3011FC,HR3001C	13	4,88 €
195179-1	Odsesovalni nastavek-set HR2610T	13	7,93 €
346449-3	Kavelj BTD146,BTD134D	14	1,34 €
821844-3	Plastičen kovček HP488D, DF488D	14	-
E-03632	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 16mm	16	11,10 €
E-03648	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 17mm	16	11,29 €
E-03654	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 19mm	16	11,47 €
E-03660	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 20mm	16	11,65 €
E-03676	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 22mm	16	11,83 €
E-03682	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 24mm	16	12,02 €
E-03698	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 25mm	16	12,20 €
E-03707	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 27mm	16	12,44 €
E-03713	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 29mm	16	12,69 €
E-03729	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 30mm	16	12,93 €
E-03735	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 32mm	16	13,18 €
E-03741	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 35mm	16	13,42 €
E-03757	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 37mm	16	13,66 €
E-03763	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 38mm	16	13,91 €
E-03779	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 40mm	16	14,15 €
E-03785	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 41mm	16	14,76 €
E-03791	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 44mm	16	15,01 €
E-03800	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 46mm	16	15,25 €
E-03816	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 48mm	16	15,49 €
E-03822	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 51mm	16	15,74 €
E-03838	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 52mm	16	18,67 €
E-03844	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 54mm	16	18,91 €
E-03850	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 56mm	16	19,15 €
E-03866	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 57mm	16	19,52 €
E-03872	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 60mm	16	20,37 €
E-03888	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 64mm	16	20,62 €
E-03894	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 65mm	16	20,98 €
E-03903	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 68mm	16	21,35 €
E-03919	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 70mm	16	21,72 €
E-03925	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 73mm	16	21,96 €
E-03931	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 76mm	16	22,33 €
E-03947	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 79mm	16	22,57 €
E-03953	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 83mm	16	22,81 €
E-03969	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 86mm	16	23,91 €
E-03975	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 92mm	16	25,13 €
E-03981	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 95mm	16	29,40 €
E-03997	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 102mm	16	34,16 €
E-04008	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 105mm	16	35,62 €
E-04014	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 111mm	16	43,43 €
E-04020	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 114mm	16	45,63 €
E-04036	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 121mm	16	51,73 €
E-04042	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 127mm	16	53,92 €
E-04058	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 140mm	16	56,73 €
E-04064	Kronska žaga Ezychange HSS-BIM 152mm	16	59,54 €
E-04070	Ezychange adapter in HSS-G centrirni sistem	16	30,50 €
E-04086	Srednji sveder kronske žage HSS-G 7,15x85mm	16	9,15 €
E-04092	Srednji sveder kronske žage HSS-CO 7,15x85mm	16	11,96 €

Model	Opis	Stran	Cena*
E-10730	102-delni set za vrtanje in vijačenje	17	54,90 €
E-08458	87 - delni set ročnega orodja in vij. nastavkov	17	146,40 €
D-72833	6-delni set HSS-TiN svedrov za kovino 2-8mm	18	5,61 €
D-72849	10-delni set HSS-TiN svedrov za kovino 1-10mm	18	10,25 €
D-72855	13-delni set HSS-TiN svedrov za kovino 1,5-6,5mm	18	7,81 €
D-72861	5-delni set svedrov za les (4,5,6,8,10mm)	18	4,51 €
D-72877	5-delni set svedrov za beton (4,5,6,8,10mm)	18	5,12 €
E-10936	Torba za vodilno letev 3,0m	18	102,48 €
E-10920	Torba za vodilno letev 1,9m	18	84,18 €
E-07755	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 6x400mm	19	28,06 €
E-07761	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 8x400mm	19	28,67 €
E-07777	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 9x400mm	19	29,28 €
E-07783	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 10x400mm	19	29,89 €
E-07799	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 10,5x400mm	19	30,50 €
E-07808	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 11x400mm	19	31,11 €
E-07814	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 12x400mm	19	31,72 €
E-07820	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 13x400mm	19	35,38 €
E-07836	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 13,5x400mm	19	36,60 €
E-07842	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 15x400mm	19	37,82 €
E-07858	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 16x400mm	19	41,48 €
E-07864	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 18x400mm	19	43,92 €
E-07870	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 21x400mm	19	50,02 €
E-07886	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 22x400mm	19	59,78 €
E-07892	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 24x400mm	19	62,22 €
E-07901	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 27x400mm	19	67,10 €
E-07917	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 30x400mm	19	74,42 €
E-07923	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 10,5x500mm	19	30,50 €
E-07939	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 12x500mm	19	31,72 €
E-07945	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 13,5x500mm	19	37,82 €
E-07951	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 15x500mm	19	40,26 €
E-07967	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 18x500mm	19	45,14 €
E-07973	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 21x500mm	19	54,90 €
E-07989	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 24x500mm	19	63,44 €
E-07995	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 27x500mm	19	74,42 €
E-08006	Kačasti sveder za les 3D (dolgi) 30x500mm	19	78,08 €
19ID50-1	Disk plošča z noži DLM53x	19	51,24 €
19ID48-8	Noži za 19ID50-1	19	41,48 €
19ID49-6	Disk plošča z noži DLM46x	19	47,58 €
19ID47-0	Noži za 19ID49-6	19	39,04 €



MAKITA d.o.o.,

Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si
www.makita.si