



**XGT**

TW007G

LS003G

MP001G

UH004G

UH005G

UH006G

UH007G

URO12G

**LXT**

DMP181

DUA301

DML813 / DML814

**CXT**

SK700D / SK700GD

GA5051R

**IZDAJA 5/2021**



# NOVOSTI

ORODJE  
IN PRIBOR



**makita**



## AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

**TW007G**

- Način samodejnega izklopa s 3 reakcijskimi časi.
- Kompaktna zasnova s celotno dolžino samo 170 mm.



Način največje hitrosti | Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj

Nadzorna plošča | Sponka za pas - 346949-3

Hrup (zvočni tlak): 97 dB(A)  
Hrup (glasnost): 108 dB(A)  
Stopnja vibracij: 19,7 m/s<sup>2</sup>



Dvojna LED delovna lučka  
S funkcijo predhodne  
osvetlitve in zakasnitvijo.



4-stopenjska nastavitev moči  
Enostavna nastavitev 4 stopenj  
moči privijanja v obeh smereh za  
enostavno prilagoditev načinu uporabe.



Način največje hitrosti  
S pritiskom na gumb (mode) se izklopi  
varijabilni sprožilec za takošnje doseganje  
največje hitrosti ob stisku sprožilca.

**XPT** **BL** **40V<sup>max</sup>**

### Pribor

Podaljšan ročaj  
191G67-2\*



Notranja podloga  
835K85-1\*



\*Opcionalno

### Način samodejnega izklopa pri vrtenju naprej in nazaj

	Naprej (privijanje)	Nazaj (odvijanje)
1	Naprava se samodejno zaustavi ob zaznavi prvega udarca	Naprava se samodejno zaustavi po odviju matice/vijačka
2	Naprava se zaustavi ~0,5 s po zaznavi prvega udarca	Naprava se zaustavi ~0,2 s po odviju matice/vijačka
3	Naprava se zaustavi ~1 s po zaznavi prvega udarca	Po odviju matice/vijačka se št. vrtljajev zniža na 230 min <sup>-1</sup>

### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	<b>40 V max - XGT</b>
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.)	<b>0 - 600/1.200/1.900/2.300 min<sup>-1</sup></b>
Št. udarcev (1./2./3./4.)	<b>0 - 1.200/1.900/2.700/2.900 min<sup>-1</sup></b>
Zmogljivost (običajni vijaki)	<b>M10-M24</b>
Zmogljivost (visoko zatezni vijaki 10.9/FIOT)	<b>M10-M16/M12</b>
Vpenjalo orodja	<b>1/2"</b>
Moment privijanja (1./2./3.)	<b>150/200/320 Nm</b>
Maks. zatezni moment (4.)	<b>760 Nm</b>
Moment odvijanja	<b>1.100 Nm</b>
Mere (D × Š × V)*	<b>170×86×312 mm</b>
Teža z akumulatorjem BL4020	<b>2,7 kg</b>

\*Z akumulatorjem BL4050F




Prapor	
Navpični primež 126617-2*	Omejilnik (levi in desni) 192628-9*
TCT žagin list EFFICUT B-67256 - 60T	TCT žagin list EFFICUT B-67262* - 80T
Vrečka za prah 122852-0*	Nastavljiva delovna miza DEAWST07* 3.830/1765 x 750 x 860 mm
Nastavljiva delovna miza DEAWST05* 2.700 x 500 x 800/500 mm	Nastavljiva delovna miza DEBWST06* 2.550/1.150 x 750 x 850 mm

\*Opcijsko

## AKUMULATORSKA STABILNA KOTNA ŽAGA

LS003G

- AWS sistem samodejno vklopi sesalnik ob vklopu naprave.
- Trdna zasnova za visoko učinkovitost in natančno rezanje.

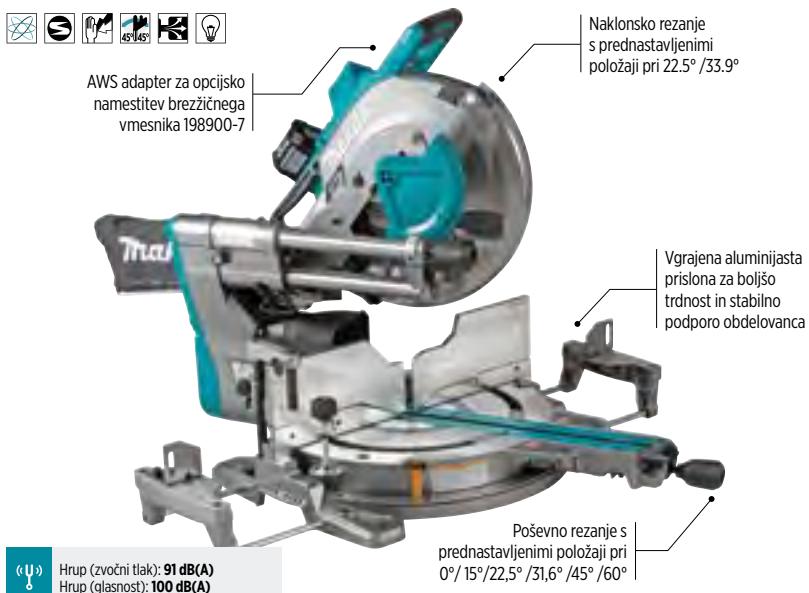

**Označevanje linije rezanja**  
LED lučka osvetljuje žagin list tako, da senca žaginega lista pada na obdelovanec in označuje linijo rezanja.



**Sistem vodil**  
Vodila so nameščena na sprednjem delu naprave in se ne iztezajo za zadnjim delom naprave.



**Enostavno čiščenje**  
AWS sistem omogoča vklop sesalnika s pritiskom na gumb.

Rezanje stropnih in talnih letev		
Obdelovanec	Položaj obdelovanca	Zmogljivost (mm)
Stropne letve	navpičen	203
	vodoraven	320
Talne letve	navpičen	171
	vodoraven	416 s pomožnim lesom

Kapaciteta rezanja (mm)				
Poševno	Naklonsko	45° ▲	0°	45° ▼
0°		61 x 382 / 71 x 363	92 x 382 / 107 x 363	44 x 382 / 54 x 363
	45° ▲ ▼	61 x 268 / 71 x 255	92 x 268 / 107 x 255	44 x 268 / 54 x 255
	60° ▲ ▼	—	92 x 185 / 107 x 178	—

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min <sup>-1</sup>
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Debelina žaginega lista	1,65-2,4 mm
Debelina reza	maks. 3,2 mm
Naklonski kot: levo / desno	48°/48°
Poševni kot: levo / desno	60°/60°
Mere (D x Š x V)	898x690x725 mm
Teža po EPTA*	31,1 kg

\*Z akumulatorjem BL4050F

### 3 NAČINI DELOVANJA



Žoge



Nizka hitrost



Visoka hitrost



## AKUMULATORSKA ZRAČNA TLAČILKA

**MP001G / DMP181**



3  
💡



MP001G

Hrup (zvočni tlak): 71 dB(A)  
Stopnja vibracij: 3,8 m/s<sup>2</sup>

DMP181

Hrup (zvočni tlak): 70 dB(A)  
Stopnja vibracij: 3,6 m/s<sup>2</sup>



Gumb za sprostitev tlaka

V primeru previsokega tlaka pritisnite in zadržite gumb za sprostitev tlaka.  
Ni primerno za britanski nastavek.



Samodejni izklop

Naprava se samodejno izklopi, ko tlak v pnevmatiki doseže nastavljenou vrednost.  
Ni primerno za britanski nastavek.



Spominska funkcija

Shranjevanje zadnjne vrednosti nastavljenega tlaka ob izklopu naprave.

**XPT**

**XGT**  
**40V max**  
MP001G

**18V LITHIUM-ION**  
DMP180

#### Pribor (priložen)

Britanski nastavek

TE00000346

Francoski nastavek

TE00000334



Za kolesa

Za cestna kolesa

do 3 bar

do 7 bar

11 l/min

4 l/min

Nastavek za žoge

TE00000335

Nastavek za plavalne obroče

TE00000333



Za športne žoge

Za plavalne obroče,  
napihljive žoge

do 0,9 bar

do 0,5 bar

12 l/min

12 l/min

#### Tehnični podatki

**MP001G**

**DMP181**

Napetost akumulatorja

**40 V max - XGT**

**18 V - LXT**

Pretok zraka

**24/12/7 l/min**

**22/11/7 l/min**

Največji zračni tlak

**11,1 bar**

**11,1 bar**

Načini delovanja

**3**

**3**

Mere (D x Š x V)

**351x108x231 mm\***



**316x108x231 mm\*\***

Teža po EPTA

**3,5 kg\***

**2,8 kg\*\***

\*Z akumulatorjem BL4050F // \*\*Z akumulatorjem BL1860B

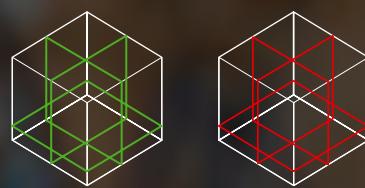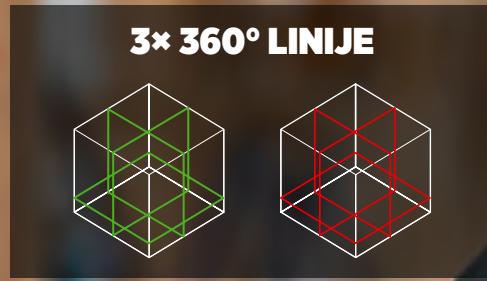


## AKUMULATORSKI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER

**SK700D / SK700GD**

- Možnost uporabe s CXT akumulatorji (BL1016 / BL1021B / BL1041B) ali adapterjem ADP09
- 6 laserskih linij / 3 načini osvetlitve: svetla/običajna/eko.

**XPT**



**Blokirni gumb**  
Blokira laser na želenem položaju v primeru uporabe na poševnih površinah (ograje stopnišč, itd.).



**Vrtljivo podnožje z ekscentričnim vrtenjem**  
Navpične linije se lahko vrtijo okoli nastavljene začetne točke v območju 10° levo in desno.



**Alternativno napajanje ADP09**  
Napravo lahko napaja adapter ADP09 z osmimi AA baterijami. Več na strani II.

Pribor		
Detektor laser. žarka LE00855702*	Torba za laserje 832173-9	Alu. trinožno stojalo TKOLM2000F* - 110 cm TKOLM4001F* - 180 cm TKOLM5030F* - 290 cm
Stenski nosilec za laser LE00870137*	Ciljna ploščica LE00758831 - rdeča LE00823195 - zelena	

\*Opcija

	SK700D	SK700GD
Napetost akumulatorja	12 V max - CXT	12 V max - CXT
Razred laserja	II	II
Tip laserja	rdeč 635 nm	zelen 525 nm
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m	± 2 mm / 10 m
Laserske linije (vodoravn./navpično)	4/4 - 360°	4/4 - 360°
Debelina laserskega žarka	2 mm / 5 m	2 mm / 5 m
Razred zaščite (IP)	IP54*	IP54*
Temperatura	-10 + 50 °C	-10 + 50 °C
Čas delovanja	~22 h**	~14 h**
Mere (D x Š x V)	168×104×153 mm**	168×104×153 mm**
Teža po EPTA	1,2 kg**	1,2 kg**

\*Samo naprava / \*\*Z akumulatorjem BL1041B

UH004 - ČAS DELOVANJA\*

# 370 min


\*z enim polnjenjem akumulatorja  
BL4040 in pri nizki hitrosti

## AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO


## UH004G / UH005G / UH006G / UH007G

- UH004G/UH005G - za učinkovito rezanje tankih vej.
- UH006G/UH007G - za učinkovito rezanje debelih vej.


**BL** MOTOR **WG** WETGUARD **XPT** XGT **40V<sup>max</sup>**

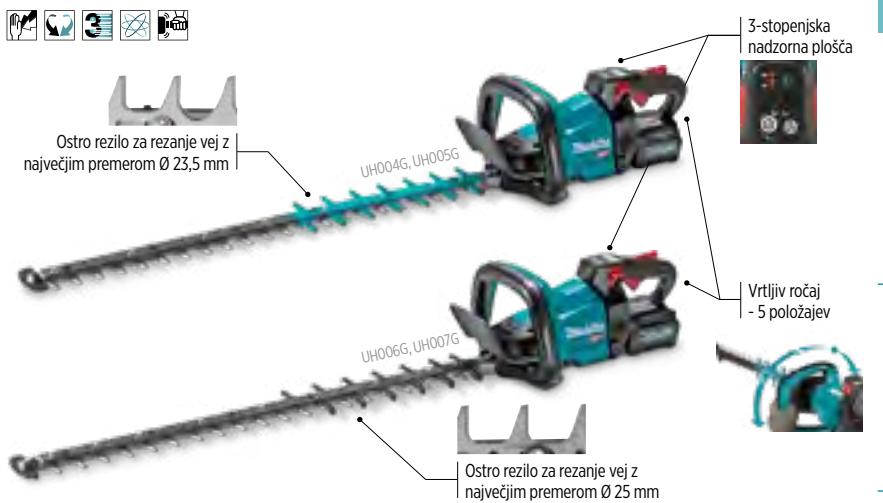

Hrup (zvočni tlak): UH004G / UH005G / UH006G / UH007G: 85 / 86 / 81 / 81 dB(A)  
Hrup (glasnost): UH004G / UH005G / UH006G / UH007G: 96 / 97 / 92 / 92 dB(A)  
Stopnja vibracij: UH004G / UH005G / UH006G / UH007G: 2,9 / 3,1 / 3,0 / 3,4 m/s<sup>2</sup>



**Protivibracijska zasnova**  
Pogonsko ohišje in ročaj imajo blažilice za  
dusezenje vibracij rezila in motorja.



**NOV zbiralni ščit**  
• Nižja teža.  
• Nižji rob zbiralne plošče.



**Wet Guard in XPT**  
Visoka odpornost proti vdoru vode  
in prahu za uporabo v zahtevnih pogojih.

Pribor			
Model	Rezilo škarj	Zaščita rezila	Zbiralni ščit
UH004G	191R53-9	412911-1	191R51-3*
UH005G	191R54-7	412912-9	191R52-1*
UH006G	191R55-5	412911-1	191R51-3*
UH007G	191R56-3	412912-9	191R52-1*

Gostota  
Nizka Visoka

Premer vej  
Majhen Velik

*\*Opcionalno*

UH004G / UH005G      UH006G / UH007G

Gladko delovanje. — Delovanje z najmanj vibracijami.

Tehnični podatki			
UH004G	UH005G	UH006G	UH007G
Napetost akumulatorja			40 V max - XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000/3.600/ 5.000 min <sup>-1</sup>		2.000/3.000/ 4.000 min <sup>-1</sup>
Dolžina rezila	600 mm	750 mm	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm		25 mm
Mere (D x Š x V)*	1.120x 223x 191 mm	1.263x 223x 191 mm	1.123x 223 191 mm
Teža po EPTA*	4,3 kg	4,5 kg	4,4 kg


\*Z akumulatorjem BL4040



## AKUMULATORSKA KOSA

**UR012G**

- Elektronsko nadzorovan BL motor za manjšo porabo energije in daljši čas delovanja.
- Zaradi izjemno nizke stopnje hrupa je kosa primerna za uporabo v urbanem okolju.

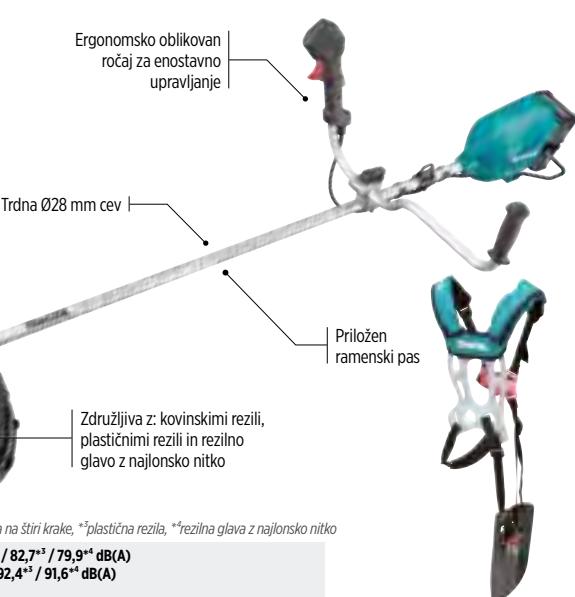

\*Rezilna plošča na dva kraja, \*\*Rezilna plošča na štiri kraje, \*\*\*plastična rezila, \*\*\*\*rezilna glava z najlonsko nitko

Hrup (zvočni tlak): 82,3<sup>1</sup> / 84,3<sup>2</sup> / 82,7<sup>3</sup> / 79,9<sup>4</sup> dB(A)  
Hrup (glasnost): 96,2<sup>1</sup> / 97,7<sup>2</sup> / 92,4<sup>3</sup> / 91,6<sup>4</sup> dB(A)  
Stopnja vibracij: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Wet Guard / združljivo z IPX4**  
Visoka odpornost proti vdoru vode omogoča uporabo naprave tudi v dežu.



**Stikalo za spremembo smere vrtenja**  
Za enostavno odstranjevanje trave.



**ADT tehnologija**  
Samodejno uravnavanje hitrosti rezanja glede na upor trave.

**WG RETIGUARD AFT ADT BL 80V<sub>max</sub> XGT X2 MOTOR**



\*Opcionalno

### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	<b>40 + 40 V max - XGT</b>
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	<b>3.500-6.400 min<sup>-1</sup></b>
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	<b>0-3.500/5.000/6.400 min<sup>-1</sup></b>
Navoj	<b>M10 x 1,25 LH</b>
Tip ročaja	<b>Kolesarski ročaj</b>
Širina reza (4-krako kovinsko rezilo)	<b>255 mm</b>
Širina reza (2/3-krako kovinsko rezilo)	<b>305 mm</b>
Širina reza (rezilna glava z najlonsko nitko)	<b>480 mm</b>
Širina reza (plastično rezilo)	<b>305 mm</b>
Mere (D x Š x V)*	<b>1.829x680x590 mm</b>
Teža po EPTA*	<b>9,3 kg</b>


\*Z rezilno glavo z najlonsko nitko / \*\*Z dvema akumulatorjem BL4050F



## AKUMULATORSKA TELESKOPSKA ŽAGA

DUA301

- ▶ Način večjega navora začasno poveča moč za lažje rezanje debel ali debelih vej
- ▶ Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT) ustavi motor v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja

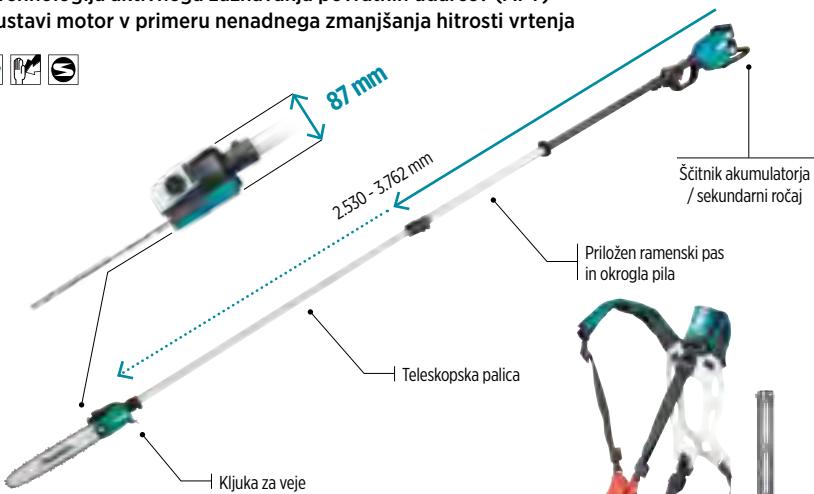

Hrup (zvočni tlak): 92 dB(A)  
Hrup (glasnost): 103 dB(A)  
Stopnja vibracij: 2,8 m/s<sup>2</sup>



**Integrirana klijuka za veje**  
Za odstranjevanje odrezanih vej z drevesa.



**Poklopni pokrovček rezervoarja za olje**  
Zmanjša možnost zataknitve glave žage v veje.



**Delno prosojen rezervoar za olje verige**  
Omogoča preverjanje količine olja.

XPT BL 18V 36V

### Pribor



#### Meč

161846-0 - 250 mm/1,1 mm

#### Veriga

199075-5 - 3/8"

168408-5 - 250 mm/1,3 mm

196205-9 - 3/8"

165245-8\* - 300 mm/1,1 mm

531291646\* - 3/8"

165200-0 - 300 mm/1,3 mm

531492646 - 3/8"

\*Priloženo

### Proti izpadni vijak



### Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	18 + 18 V - LXT
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Rezalna dolžina	296 mm
Hitrost verige	0-20,0 m/s
Mere (D × Š × V)*	2.826 - 4.058×155×191 mm
Teža po EPTA*	8,5 kg

\*Z dvema akumulatorjem BL8060B

# 12 BELIH LED DIOD


# 1.250 lx

# 3.000 lm

## AKUMULATORSKI LED REFLEKTOR

## DML813 / DML814


- En gumb za nastavitev 3 stopenj osvetlitve s spominsko funkcijo, ki shrani zadnjo nastavitev svetlosti in jo uporabi ob naslednjem prižigu.
- IP55 odpornost pred prahom in vodo.

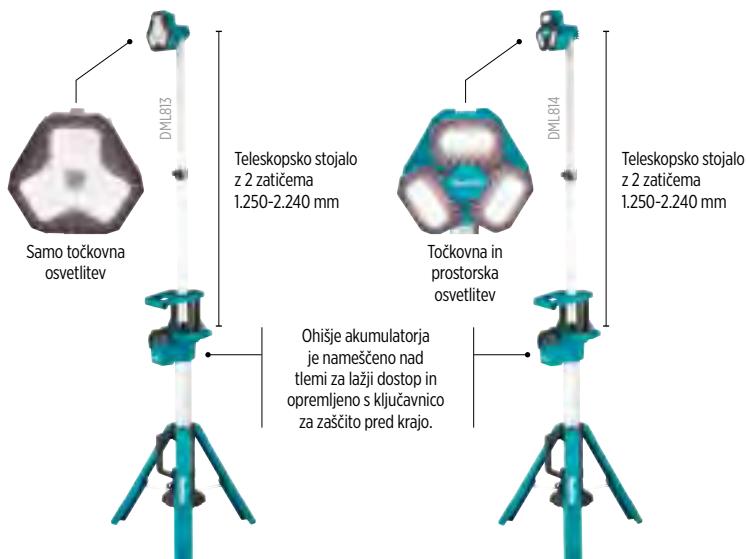

**Zložljiv**  
Možnost zlaganja na kompaktno velikost (260×216×1.000 mm) za lažje prenašanje in shranjevanje.



**Opozorilo na nizko kapaciteto aku.**  
Naprava samodejno izklopi vse LED diode razen ene in s tem opozarja na nizko kapaciteto akumulatorja.



**Stojalo z luknjami za pritridleve**  
Izbjemno stabilno trično stojalo z možnostjo pritridleve na tla z vijaki ali zatiči.

Pribor	
Torba TD00000001*	Ramenski pas TD00000002*
*Priloženo	
<b>Vrtljiva glava 115° levo in desno / 110° navzgor in navzdol</b>	
	<b>Majhne glave na DML814 se lahko zavrtijo za 90° navzgor in navzdol</b>

Tehnični podatki	DML813	DML814
Napetost akumulatorja	18 V - LXT	18 V - LXT
Čas delovanja (1./2./3.)	10/5,5/3 h* <sup>1</sup>	10/5,5/3 h* <sup>1</sup>
Svetlost (1./2./3.)	400/750/1.250 lx* <sup>2</sup>	400/750/1.250 lx* <sup>2</sup>
Svetlobni tok (1./2./3.)	900/1.700/3.000 lm	900/1.700/3.000 lm
Nastavitev svetlosti	3	3
Način osvetlitve	točkovna	točkovna in prostorska
Mere (D x Š x V)	573×658×2.240 mm	573×658×2.240 mm
Teža po EPTA	8,1 kg* <sup>3</sup>	1,2 kg* <sup>3</sup>

\*<sup>1</sup>Z akumulatorjem BL1850B / \*<sup>2</sup>1m od vira svetlobe / \*<sup>3</sup>Z akumulatorjem BL1860B

ZMOGLJIV MOTOR  
**1.300 W**

## KOTNI BRUSILNIK

**GA5051R**

- Veliko stikalo za blokado gredi omogoča enostavno uporabo tudi z debelimi rokavicami.
- Stranski ročaj lahko namestite na levo ali desno stran naprave.

260 W



Hrup (zvočni tlak): 91 dB(A)  
Hrup (glasnost): 102 dB(A)  
Stopnja vibracij: 7,5 m/s<sup>2</sup>



**Zaščita pred ponovnim zagonom**  
Preprečuje nevarnost nezaželenega vklopa ob priključku vtička v vtičnico, ko je stikalo na položaju za vklop "ON".



**Kljuka za obešanje**  
Omogoča obešanje naprave na trak za bolj varno delo na višini.



**Ščitnik**  
Omogoča hitro in enostavno nastavitev kota in namestitev/odstranitev brez uporabe orodja.

**Pribor**  
Protiprašna zaščita  
199514-5\*



Ščitnik  
347480-2




Anti-vibracijski ročaj  
194514-0\*



Upogljiva brusilna plošča  
B-53110\*



\*Opcijo



**Ergonomski stranski ročaj**  
Za 20° večji kot stranskega ročaja za lažje upravljanje (običajno 90°).

### Tehnični podatki

Poraba	<b>1.300 W</b>
Št. vrtljajev - prosti tek	<b>11.000 min<sup>-1</sup></b>
Luknja brusilne plošče Ø	<b>22,23 mm</b>
Brusilna plošča Ø	<b>125 mm</b>
Debelina rezila	<b>7,2 mm</b>
Napajalni kabel	<b>2,5 m</b>
Mere (D x Š x V)	<b>325x140x117 mm</b>
Teža po EPTA	<b>2,7 kg</b>

## ADP001G - ADAPTER ZA USB

- Model ADP001G je adapter za polnjenje različnih prenosnih USB naprav, kot so pametni telefoni, tablični računalniki in druge naprave.
- Možnost polnjenja dveh naprav hkrati.

Koda	Opis	Združljive naprave	Največji USB izhodni tok	Mere (D x Š x V) brez akumulatorja	Teža po EPTA brez akumulatorja
ADP001G	Dvojni USB adapter 40 V MAX XGT	iOS (Apple), Android (Google) in naprave brez komunikacijskega vmesnika (ventilatorji, luči, itd.)	En priključek: 2,4 A Dva priključka 2x2,4 A	96x76x40 mm	0,14 kg



## ADP09 - CXT 12 V MAX ADAPTER ZA AA BATERIJE

- Možnost uporabe AA baterij namesto akumulatorja.
- Uporaba 8 AA baterij za polnjenje 12V MAX CXT laserskih merilnikov.

Koda	Opis	Združljiv s CXT 12 V Max laserji	Baterije	Mere (D x Š x V)	Teža po EPTA brez AA baterij
CP00000001	CXT 12 V Max adapter ADP09 za AA baterije	SK40GD, SK20GD, SK10GD, SK700GD, SK700D, SK312GD, SK209GD	8 x AA baterije	87x64x56 mm	0,11 kg



## XL TORBICA ZA PAMETNI TELEFON

- Nova torbica za pametne telefone je primerna za shranjevanje tudi velikih pametnih telefonov.
- Troslojna tkanina je izjemno vzdržljiva in ima visoko stopnjo odpornosti pred vdorom vode.

Koda	Opis	Mere (D x Š x V)
E-12980	XL torbica za pametni telefon	115x40x200 mm (zunanje) 93x13,5x172 mm (notranje)



## IMPACT SET NATIČNIH KLJUČEV ZA VULKANIZERJE

- Posebni natični nastavki za odvijanje matic ali vijakov pnevmatik z nizko stopnjo poškodb platišč.

Koda	Opis	Velikost	Dolžina	Vpenjalo orodja
E-12354	3-delni set Impact natičnih ključev v tekstilni torbi	17 mm (modra) 19 mm (rumena) 21 mm (rdeča)	86 mm	1/2 "



## IMPACT PREMIER DVOJNI TORZIJSKI VIJAČNI NASTAVKI

- Nova torzijska oblika in posebno jeklo za višjo vzdržljivost.



Koda	Opis	Velikost	Tip	Količina
E-12027	Dvojni torzijski vijačni nastavki Impact Premier	50 mm	T40	2/1



## SET ZA VRTANJE IN VIJAČENJE

- Multifunkcijski set za vrtanje in vijačenje.


Koda	Opis	Seznam	Velikost	Dolžina
D-73461	47-delni set za vrtanje in vijačenje	Vijačni nastavki	2×PZ0, 2×PZ1, 4×PZ2, 2×PZ3 2×PH0, 2×PH1, 4×PH2, 2×PH3 2×SL3, 2×SL4, 2×SL5, 2×SL6 2×H3, 2×H4, 2×H5, 2×H6 T10, T15, T20, T25	25 mm
		1/4" magnetni natični nastavki	6, 8, 10 mm	48 mm
		1/4" držalo nastavkov	-	-
		1/4" magnetno držalo nastavkov	-	60 mm
		4-delni vijačni nastavki	PZ2 25 mm, Ø8 mm sveder	-
		1/4" Quad driver (4-delni vijačni nastavki)	-	-



## TCT SET SVEDROV Z CILINDRIČNIM VPETJEM

- TCT svedri v kompaktnem plastičnem ohišju so primerni za različne načine uporabe.

Koda	Opis	Velikost	
		Premer	Dolžina
E-11536	5-delni set TCT svedrov z cilindričnim vpetjem	4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm	70 mm 85 mm 100 mm 110 mm 150 mm

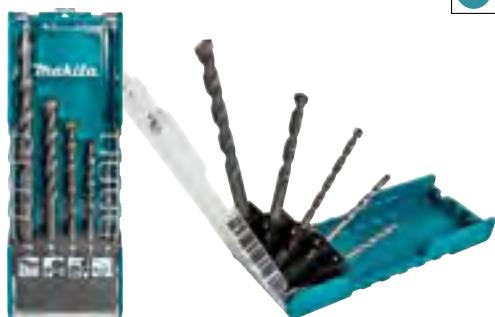

## SET SVEDROV IN VIJAČNIH NASTAVKOV

- Vsestranski set svedrov za beton, les in kovino, kronskega žaga ter natičnih in vijačnih nastavkov.

Koda	Opis	Seznam	Velikost	Dolžina
E-11829	60-delni set svedrov in vijačnih nastavkov	Vijačni nastavki	PZ0, 2×PZ1, 6×PZ2, 2×PZ3 PH1, PH2, PH3 SL0,5×3,0 / 3×SL0,8×4,0 / SL0,8×5,0 / 2×SL1,0×5,5 / SL1,0×6,0 / 3×SL1,2×6,5 / SL1,2×7,0	25 mm
			H3, H4, H5, H6 T15, T20	
		Nastavek za suhomontaže stene	-	30 mm
		1/4" magnetno držalo nastavkov	-	60 mm
		1/4" natični nastavki	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm	38 mm
		Grezilo	-	36 mm
		Svedri za les	3×60 / 4×75 / 5×85 / 6×92 / 7×100 / 8×114 mm	
		HSS-TiN svedri za kovino	2×49 / 2×3×61 / 3,2×65 / 4×75 / 4,5×80 / 5×86 mm	
		Svedri za beton	5×85 / 5,5×85 / 6×100 / 7×100 / 8×120 mm	



## POTOPNA REZILA

- Večnamenska potopna rezila za les s Starlock vpetjem.

Koda	Opis	Mere ŠxD	TPI	Količina
B-64842-5	HCS potopno rezilo za les	24 × 50 mm	18 TPI	5/1
B-64870-5	BiM potopno rezilo za trd les	32 × 50 mm	14 TPI	5/1



## TCT EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA KOMPOZITE LES-PLASTIKA


- Karbidevne konice zob za boljšo odpornost proti obrabi.
- Z laserskimi zarezami za manj hrupa in vibracij.




Koda	Žagin list (Ø)	Premer luknje	Debelina rezila	Število zob	Debelina reza	Rezalni kot	Oblika zob
E-12142	165 mm	20 mm	1,0 mm	24	1,50 mm	15°	ATAFR
E-12158	165 mm	20 mm	1,0 mm	40	1,50 mm	15°	ATAFR
E-12164	185 mm	30 mm	1,0 mm	24	1,50 mm	15°	ATAFR
E-12170	185 mm	30 mm	1,0 mm	40	1,50 mm	15°	ATAFR
E-12186	190 mm	20 mm	1,35 mm	50	1,85 mm	8°	ATAFR
E-12192	216 mm	30 mm	1,50 mm	60	2,0 mm	8°	ATAFR
E-12201	260 mm	30 mm	1,65 mm	75	2,15 mm	8°	ATAFR



**Nova zasnova krivine zob**  
Za bolj učinkovito rezanje in odstranjevanje odrezkov.



**Ožji spodnji del zoba**  
Zmanjšuje upor med rezanjem in s tem podaljšuje čas delovanja akumulatorja.



**Oster rezalni kot**  
Gladko rezanje z manj napora.

## SDS-PLUS VRTALNE KRONE


- Za vrtanje lukenj v opeko, malto in apnenec.



Koda	Opis	Premer	Delovna dolžina
D-73891	SDS-PLUS vrtalne krone	30 mm	50 mm
D-73900	SDS-PLUS vrtalne krone	35 mm	50 mm
D-73916	SDS-PLUS vrtalne krone	40 mm	50 mm
D-73922	SDS-PLUS vrtalne krone	50 mm	50 mm
D-73938	SDS-PLUS vrtalne krone	68 mm	50 mm
D-73944	SDS-PLUS vrtalne krone	82 mm	50 mm
D-73950	SDS-PLUS vrtalne krone	90 mm	50 mm
D-73966	SDS-PLUS vrtalne krone	100 mm	50 mm



Koda	Opis	Premer	Dolžina
D-73972	Centrirni sveder za vrtalne krone	8 mm	110 mm
D-73988	Adapter za vrtalne krone	-	110 mm
D-73994	Adapter za vrtalne krone	-	200 mm
D-74005	Adapter za vrtalne krone	-	350 mm

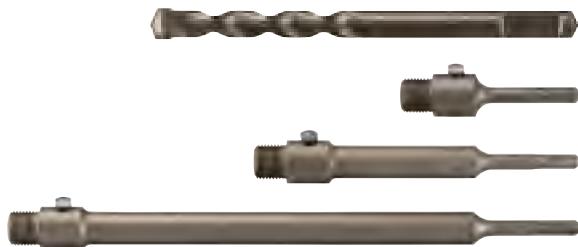

Koda	Opis	V setu
D-74011	Set vrtalnih krov 68 mm	Ø68 mm vrtalne krone, centrirni sveder, 110 mm adapter
D-74027	Set vrtalnih krov 82 mm	Ø82 mm vrtalne krone, centrirni sveder, 110 mm adapter



## SDS-MAX NASTAVEK ZA ZABIJANJE KLINOV

- Za enostavno namestitev klinov v tla s SDS-MAX vrtalnimi kladivi.



Koda	Opis	Dimenzijs (notranje)	Vpenjalo orodja
E-13029	Nastavek za zabijanje klinov	13,3 mm	SDS-MAX
E-13035	Nastavek za zabijanje klinov	16,5 mm	SDS-MAX
E-13041	Nastavek za zabijanje klinov	22,2 mm	SDS-MAX



**MAKITA d.o.o.,**

Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**www.makita.si**

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.

## CENIK

## ORODJE

\*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polinilnik	Kovček/torba	Posebnosti	Stran	Cena v EUR*
TW007GZ	Aku. udarni vijačnik 40V XGT	-	-	-	-	2	328,18 €
TW007GD201	Aku. udarni vijačnik 40V XGT	2x BL4025	DC40RA	 	-	2	784,46 €
TW007GM201	Aku. udarni vijačnik 40V XGT	2x BL4040	DC40RA	 	-	2	875,96 €
LS003GZ01	Aku. stabilna kotna žaga 40V XGT	-	-	-	priložena AWS auto start brezščična enota	3	1.294,42 €
MP001GZ	Aku. zračna tlačilka 40V XGT	-	-	-	-	4	157,38 €
DMP181Z	Aku. zračna tlačilka 18V LXT	-	-	-	-	4	145,18 €
SK700D	Aku. linijski laserski merilnik-rdeč 12V max CXT	-	-	-	rdeč laser	5	607,56 €
SK700GD	Aku. linijski laserski merilnik-zelen 12V max CXT	-	-	-	zelen laser	5	904,02 €
UH004GZ	Aku. škarje za živo mejo 40V XGT	-	-	-	-	6	455,06 €
UH005GZ	Aku. škarje za živo mejo 40V XGT	-	-	-	-	6	474,58 €
UH006GZ	Aku. škarje za živo mejo 40V XGT	-	-	-	-	6	461,16 €
UH007GZ	Aku. škarje za živo mejo 40V XGT	-	-	-	-	6	483,12 €
UR012GZ02	Aku. kosa 40+40V XGT	-	-	-	-	7	944,28 €
DUA301Z	Aku. teleskopska žaga 18+18V LXT	-	-	-	-	8	866,20 €
DML813	Akumulatorska LED svetilka 18V LXT	-	-		Točkovna osvetlitev	9	439,20 €
DML814	Akumulatorska LED svetilka 18V LXT	-	-		Točkovna in prostorska osvetlitev	9	457,50 €
GA505IR	Električni kotni brusilnik 1.300W	-	-	-	-	10	145,18 €

## CENIK

## PRIBOR

\*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
191G67-2	Podaljšan ročaj komplet DTW1001	2	213,50 €
835K85-1	Notranja podloga za Makpac kovček tip3- TW001G	2	3,78 €
346949-3	Obešalni kavelj vijačnika DTW1001	2	2,32 €
126617-2	Navpični primež LS1019L	3	20,86 €
192628-9	Omejilnik (levi in desni)	3	49,29 €
B-67256	Efficut žagin list 305mmx30mmx60T	3	73,08 €
B-67262	Efficut žagin list 305mmx30mmx80T	3	86,62 €
122852-0	Vrečka za prah (tkanina) LS1016L	3	3,05 €
DEAWST07	Nastavljiva delovna miza za namizne žage WST07	3	329,40 €
DEAWST05	Nastavljiva delovna miza za namizne žage WST05	3	324,15 €
DEBWST06	Nastavljiva delovna miza za namizne žage WST06	3	274,50 €
198900-7	WUT01 - AWS brezščični vmesnik	3	68,32 €
TE00000346	Britanski adapter MPI00D	4	2,68 €
TE00000334	Francoski adapter MPI00D	4	1,22 €
TE00000335	Nastavek za žoge MPI00D	4	1,22 €
TE00000333	Adapter za blazine MPI00D	4	1,22 €
LE00855702	Detektor laserskega žarka	5	258,64 €
832173-9	Velika torba za laserje	5	13,42 €
TKOLM2000F	AL trinožno stojalo-malo SK312GD/209GD	5	48,80 €
TKOLM4001F	AL trinožno stojalo 1800 SK312GD/209GD	5	152,50 €
TKOLM5030F	AL trinožno stojalo 2900 SK312GD/209GD	5	219,60 €
LE00870137	Stenski nosilec za laserje	5	76,86 €
LE00758831	Ciljna ploščica laserskega merilnika SK102Z	5	20,62 €
LE00823195	Zelena detekcijska ploščica	5	20,74 €
191R53-9	Rezilo škarij za živo mejo UH004G	6	-
191R54-7	Rezilo škarij za živo mejo UH005G	6	-
191R55-5	Rezilo škarij za živo mejo UH006G	6	153,72 €
191R56-3	Rezilo škarij za živo mejo UH007G	6	168,36 €
412911-1	Zaščita rezil Škarij za živo mejo UH004G, 006G	6	7,02 €
412912-9	Zaščita rezil Škarij za živo mejo UH005G, 007G	6	7,32 €
191R51-3	Zbiralni ščit za UH004G, 006G, 008G	6	48,80 €
191R52-1	Zbiralni ščit za UH005G, 007G, 009G	6	78,08 €
198383-1	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili 255	7	23,67 €
197993-1	Rezilna glava M10x1,25LH 2,4mmx3m	7	15,56 €
199875-3	Ščitnik za drobilno ploščo 199874-5	7	23,18 €

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
199873-7	Ščitnik za rezilno ploščo 199873-7	7	26,84 €
195624-6	Rezilna plošča na dva kraka 305 mm, RBC41I	7	12,57 €
199874-5	Drobilna plošča dvokraka 270mm, UR012G	7	-
199872-9	Rezilna plošča z zobmi v obliki dleta,225mm,UR012G	7	-
161846-0	Meč 25cm,1,1mm, 3/8, DUC254	8	15,49 €
168408-5	Meč z zobnikom 25cm/10, 1,3mm, 3/8	8	12,81 €
165245-8	Meč z verižnikom 30 cm/12 1,1 mm, 3/8-MAKITA	8	15,98 €
165200-0	Meč z verižnikom 30 cm/12 1,3 mm, 3/8-MAKITA	8	13,66 €
199075-5	Veriga žage 25cm, 1,1mm, 3/8, 40, DUC254	8	12,08 €
196205-9	Veriga žage 25cm,1,3mm,3/8,40 členov CC	8	14,76 €
531291646	Veriga žage 30cm/12, 1,1mm, 3/8, 46-MAKITA	8	15,86 €
531492646	Veriga žage 30 cm/12, 1,3 mm/0,050, 3/8	8	16,10 €
TD00000001	Torba za svetilko DML813,814	9	45,14 €
TD00000002	Ramenski pas za torbo za svetilke DML813,814	9	10,98 €
199514-5	Protiprašna zaščita GA40XX,45XX,50XX	10	24,03 €
194514-0	Stranski ročaj z dušenjem vibracij	10	15,86 €
347480-2	Ščitnik 125 GA5050 GA5050R GA5051R	10	5,49 €
B-53110	Upogljiva brusilna plošča 125x4x22,23mm za AKU	10	2,44 €
ADP001G	Adapter USB dvojni polnilnik 40V MAX XGT	11	48,80 €
CP00000001	Adapter za CXT laserje ADP09 (za 8x AA baterij)	11	30,50 €
E-12980	Etui za mobilni telefon XL	11	21,96 €
E-12354	3-delni set 1/2 natičnih ključev za platišča,86mm	12	32,94 €
E-12027	Torsion vij. nas. Impact Premier T40 50mm dvoj. 2x	12	4,88 €
D-73461	47-delni set vijačnih nastavkov	12	32,94 €
E-11536	5-delni set svedrov za beton	12	8,54 €
E-11829	60-delni set za vrtanje in vijačenje	13	30,50 €
B-64842-5	HCS potopni žagin list 20 za les TMA050 5/1	13	39,04 €
B-64870-5	BiM potopni žagin list 32 za trdi les TMA053 5/1	13	58,56 €
E-12142	Žagin list Efficut 165x20x24Z za lesne kompozite	13	29,28 €
E-12158	Žagin list Efficut 165x20x40Z za lesne kompozite	13	41,48 €
E-12164	Žagin list Efficut 185x30x24Z za lesne kompozite	13	30,50 €
E-12170	Žagin list Efficut 185x30x40Z za lesne kompozite	13	42,70 €
E-12186	Žagin list Efficut 190x20x50Z za lesne kompozite	13	59,78 €
E-12192	Žagin list Efficut 216x30x60Z za lesne kompozite	13	69,54 €
E-12201	Žagin list Efficut 260x30x75Z za lesne kompozite	13	79,30 €
D-73891	Vrtalna krona SDS-Plus 30mm	14	8,54 €
D-73900	Vrtalna krona SDS-Plus 35mm	14	9,15 €
D-73916	Vrtalna krona SDS-Plus 40mm	14	9,76 €
D-73922	Vrtalna krona SDS-Plus 50mm	14	10,98 €
D-73938	Vrtalna krona SDS-Plus 68mm	14	13,42 €
D-73944	Vrtalna krona SDS-Plus 82mm	14	17,08 €
D-73950	Vrtalna krona SDS-Plus 90mm	14	20,74 €
D-73966	Vrtalna krona SDS-Plus 100mm	14	23,18 €
D-73972	Centrirni sveder za vrtalne krone 8x110mm	14	2,44 €
D-73988	Adapter za vrtalne krone SDS-Plus 110mm	14	4,88 €
D-73994	Adapter za vrtalne krone SDS-Plus 200mm	14	7,32 €
D-74005	Adapter za vrtalne krone SDS-Plus 350mm	14	9,76 €
D-74011	Set vrtalna krona SDS-Plus 68mm, adapter in sveder	14	19,52 €
D-74027	Set vrtalna krona SDS-Plus 82mm, adapter in sveder	14	23,18 €
E-13029	Zabijalec klinov SDS-MAX 13,3 mm	14	51,24 €
E-13035	Zabijalec klinov SDS-MAX 16,5 mm	14	53,68 €
E-13041	Zabijalec klinov SDS-MAX 22,2 mm	14	58,56 €



MAKITA d.o.o.,

Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si
[www.makita.si](http://www.makita.si)