



XGT

HS004G

LS004G

DA001G

DG001G

UH008G

LXT

DB0380 / DB0381

DJS131

DEBDML812

CXT

US053D

SK10GD

SK20GD

SK40GD

GA9070 / GA9071

GA7070

IZDAJA 6/2021



NOVOSTI

**ORODJE
IN PRIBOR**





ODLIČNA MOBILNOST

za bolj enostavno uporabo

AKUMULATORSKI EKSCENTRIČNI BRUSILNIK

DBO380 / DBO381

- ▶ Motor in akumulator sta nameščena neposredno nad brusno površino, kar zmanjšuje vibriranje brusne površine za boljšo končno obdelavo.
- ▶ Z zaščito akumulatorja.



Možnost odstranitve sprednjega ročaja brez uporabe orodja za lažje brušenje v kotih



Pribor

Držalo s papirnato vrečko
135246-0*




Zaščita akumulatorja
422807-8*



Luknjač
451271-6*



Brusni papir 80#
P-31859 10 kosov



*Priloženo

Tehnični podatki

	DBO380	DBO381
Napetost akumulatorja	18 V LXT	
Vibracije (1./2./3.)	4.000/8.000/12.000 min ⁻¹	
Št. hodov - prosti tek (1./2./3.)	8.000/16.000/24.000 min ⁻¹	
Brusna ploskev	93 × 185 mm	
Brusni papir	93 × 228 mm	
Pritrjevanje s sponko	✓	
Priključek za odsesavanje / vrečko za prah	✓	
AWS sistem	-	✓
Nihajni krog (Ø)	2,0 mm	
Mere (D x Š x V)*	336 × 92 × 169 mm	
Teža po EPTA*	2,2 kg	

*Z akumulatorjem BL1860B

Hrup (zvočni tlak): 72 dB(A)
Stopnja vibracij: 3,6 m/s²



3-stopenjska nastavev hitrosti
Enostavna prilagoditev trenutnemu načinu uporabe.



XPT tehnologija
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v najbolj zahtevnem okolju.



AWS sistem - samo DBO381
Brezžični vklop sesalnika ob vklopu naprave.



VRTLJIVA GLAVA Z
1,3 mm
zmogljivostjo rezanja jekla

AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA PLOČEVINO


DJS131

- ▶ Možnost rezanja krivulj in rezanje valovite pločevine.
- ▶ Vgrajena LED delovna lučka z zakasnitvijo.
- ▶ Najmanjši polmer rezanja 75 mm.



XPT BL MOTOR 18V LITHIUM ION



Pribor	
Stransko rezilo L 725258-7 	Stransko rezilo D 725256-1 
Sredinsko rezilo 725257-9 	Sponka za pas 346317-0* 

*Priloženo



Hrup (zvočni tlak): **79 dB(A)**
Stopnja vibracij: **7,0 m/s²**



360° vrtljiva glava
Možnost pritrditve na 12 položajih za lažje opravljanje dela.



Blokirni gumb
Za neprekinjeno delovanje.



XPT tehnologija
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v zahtevnem okolju.

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja (mehko jeklo)	1,3 mm
Kapaciteta rezanja (nerjavno jeklo)	1,0 mm
Mere (D x Š x V)*	332 x 79 x 252 mm
Teža po EPTA*	2,3 kg

*Z akumulatorjem BL1860B

**LAHKA IN
IZJEMNO
ZMOGLJIVA**


AKUMULATORSKA ROČNA KROŽNA ŽAGA

HS004G

- ▶ Magnezijeve komponente za lahko, dobro uravnoteženo in vzdržljivo zasnovo.
- ▶ Obojestranski varnostni blokirni gumb za večjo varnost.
- ▶ Mehak zagon.



Mehak ročaj za lažje
opravljanje dela

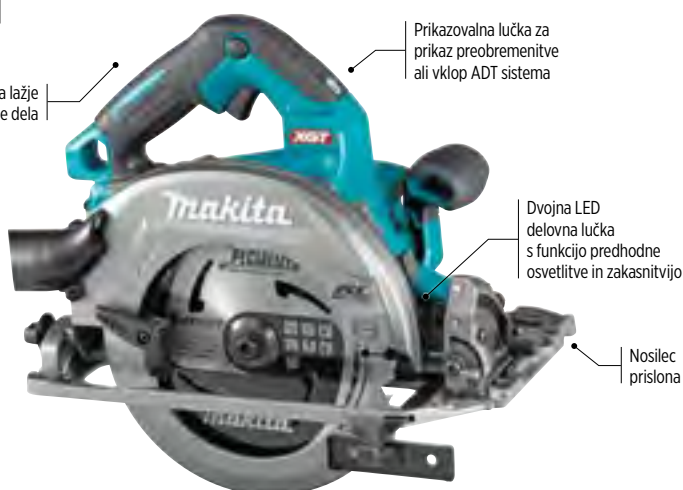

Hrup (zvočni tlak): **93 dB(A)**
Hrup (glasnost): **104 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



ADT tehnologija
Samodejno spreminjanje hitrosti rezanja in momenta glede na upor za optimalno delovanje orodja.



Združljivost z vodilno letvijo
Vodilno letev lahko enostavno namestite brez uporabe adapterja.



Natančno rezanje
Nova zasnovana sprednjega dela podnožja in usmerjanje zračnega toka omogočata boljše vidljivost linije rezanja.



Pribor

Obešalni kavelj
199386-8



Vodilna letev
199141-8



TCT efficut žagin list



AWS brezžični vmesnik
198900-7



Vzporedni prislon
164095-8*



Notranja podloga
835K82-7



*Priloženo

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	190/185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15,88/20/30 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5/60 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5/43 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42/41 mm
Mere (D x Š x V)*	337 x 210 x 290 mm
Teža po EPTA*	4,7 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



Pribor

<p>Navpični primež 126617-2*</p> 	<p>Omejilnik (levi in desni) 192628-9</p> 
<p>Specialized žagin list EFFICUT</p> 	<p>Set za podnožje 191U61-8</p> 
<p>Vrečka za prah 122852-0*</p> 	<p>Nastavljiva delovna miza DEAWST07 3.830/1765 × 750 × 860 mm</p> 
<p>Nastavljiva delovna miza DEAWST05 2.700 × 500 × 800/500 mm</p> 	<p>Nastavljiva delovna miza DEBWST06 2.550/1.150 × 750 × 850 mm</p> 

*Priloženo

AKUMULATORSKA STABILNA KOTNA ŽAGA

LS004G

- ▶ Največja zmogljivost rezanja talnih in stropnih letev v tem razredu.
- ▶ Neposreden pogon in sistem ščitnikov omogočata večjo zmogljivost pri navpičnem rezanju.




AWS adapter za opcijno namestitvev brezžičnega vmesnika 198900-7



Naklonsko rezanje s prednastavljenimi položaji pri 22,5° / 33,9°

Poševno rezanje s prednastavljenimi položaji pri 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° / 60°

Hrup (zvočni tlak): **91 dB(A)**
Hrup (glasnost): **100 dB(A)**



Označevanje linije rezanja
LED lučka osvetljuje žagin list tako, da senca žaginega lista pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja.



Sistem vodil
Vodila so nameščena na sprednjem delu naprave in se ne iztezajo za zadnjim delom naprave.



Enostavno čiščenje
AWS sistem omogoča vklop sesalnika s pritiskom na gumb za enostavno čiščenje.

DXT AWS BL MOTOR XGT 40V max

Rezanje stropnih in talnih letev

Obdelovanec	Položaj obdelovanca	Zmogljivost (mm)
Stropne letve	navpičen	168
	vodoraven	248
Talne letve	navpičen	133
	vodoraven	305

Kapaciteta rezanja (mm)

Poševno	Naklonsko	45° ◀	0°	45° ▶
0°		42 × 310 / 58 × 279	68 × 310 / 91 × 279	29 × 305 / 43 × 279
		42 × 218 / 58 × 197	68 × 218 / 91 × 197	29 × 215 / 43 × 197
60° ◀▶		—	68 × 155 / 91 × 139	—

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Debelina žaginega lista	1,65-2,4 mm
Debelina reza	maks. 3,2 mm
Naklonski kot: levo / desno	48°
Poševni kot: levo / desno	60°
Mere (D × Š × V)*	805 × 644 × 660 mm
Teža po EPTA*	27,2 kg

*Z akumulatorjem BL4050F



VISOKA HITROST VRTANJA IN LAHKA ZASNOVA OHIŠJA

AKUMULATORSKI KOTNI VRTALNIK

DA001G

- ▶ Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v najbolj zahtevnem okolju.
- ▶ 2 hitrosti za vsestransko opravljanje dela.
- ▶ Mehak zagon.



ADT XPT BL MOTOR XGT 40V max

Pribor

Set ročajev vrtalnika za zemljo
191P11-3



Stranski ročaj
191R81-4*



*Priloženo

Dobra uravnoteženost

Podolgovato ohišje z dvema ročajema za dobro uravnoteženost in stabilno vrtanje.



Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1/2.)	0-400/1.500 min ⁻¹
Največji moment (1/2.)	136/55 Nm
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les - samorezni vijak Ø 1/2.)	118/65 mm
Zmogljivost vrtanja (les - kronka žaga Ø 1/2.)	159/105 mm
Mere (D x Š x V)*	863 x 605 x 199 mm
Teža po EPTA*	6,2 kg

*Z akumulatorjem BL4050F

Hrup (zvočni tlak): 84 dB(A)
Hrup (glasnost): 95 dB(A)
Stopnja vibracij: 2,5 m/s²



Prilagodljiv zgornji ročaj
Naklon zgornjega ročaja lahko enostavno prilagodite trenutnemu načinu uporabe.



ADT tehnologija
Samodejno spreminjanje hitrosti rezanja glede na uporabo za optimalno delovanje orodja.



Možnost uporabe kot vrtalnik za zemljo
Z uporabo opcijskega seta ročajev 191P11-3 in adapterja za sveder za zemljo 327687-6.



VISOKA ZMOGLJIVOST VRTANJA IN LAHKO OHIŠJE

AKUMULATORSKI VRTALNIK ZA ZEMLJO

DG001G

- ▶ Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v najbolj zahtevnem okolju.
- ▶ 2 hitrosti za vsestransko opravljanje dela.
- ▶ Mehak zagon.



Ergonomsko oblikovan
gumiran ročaj

Set ročajev (191P11-3) za dobro
držanje vrtalnika med delom

- ▶ priloženo DG001G
- ▶ opcijsko za DA001G

Hrup (zvočni tlak): **84 dB(A)**
Hrup (glasnost): **95 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**



ADT tehnologija
Samodejno spreminjanje hitrosti rezanja
glede na upor za optimalno delovanje
orodja.



Vgrajena sklopka/omejilnik momenta
V primeru zatikanja svedra izklopi
pogon svedra in s tem preprečuje
poškodbe pogonskih zobnikov.



Stikalo za spremembo smeri vrtenja
Omogoča vrtenje svedra v obratni smeri
za lažje odstranjevanje zataknenega
svedra.

ADT XPT **BL** **XGT** **40V max**

Pribor

Spiralni sveder E-07294 100×800 mm	Spiralni sveder E-07303 150×800 mm	Spiralni sveder E-07319 200×800 mm
Rezalni nož E-07630 100 mm	Rezalni nož E-07646 150 mm	Rezalni nož E-07652 200 mm
D adapter 327687-6*	Zatič E-07331*	Podaljšek E-07325 540 mm

*Priloženo

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtiljajev - prosti tek (1/2.)	0-400/1.500 min⁻¹
Največji moment (1/2.)	136/55 Nm
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Največja zmogljivost vrtenja	200 mm
Zmogljivost vrtenja (glinena tla ^{*1} /peščena tla ^{*2})	150/200 mm
Mere (D x Š x V) ^{*3}	863 × 605 × 199 mm
Teža po EPTA ^{*3}	8,1 kg

^{*1}Tla z visoko odpornostjo, ^{*2}tla z nizko odpornostjo, ^{*3}z akumulatorjem BL4050F



VISOKA MOČ IN IZJEMNA ZMOGLJIVOST REZANJA



AKUMULATORSE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

UH008G

- ▶ Wet Guard in XPT - visoka odpornost proti vdoru vode omogoča uporabo naprave v dežju ali vlažnem okolju.
- ▶ 3 hitrosti za bolj učinkovito rezanje.




Pribor		
Zbiralni ščit 191R51-3	Zaščita rezila 459121-9*	Rezilo škarij 191R57-1*

*Priloženo


Nov zbiralni ščit

Učinkovitejše zbiranje listja in odrezkov zaradi:


- nižje višine pritrditvenih sponk,
- nižjega roba zbiralne plošče.



Hrup (zvočni tlak): 82 dB(A)
Hrup (glasnost): 93 dB(A)
Stopnja vibracij: 1,5 m/s²



Protivibracijska zasnova
Pogonsko ohišje in ročajji imajo blažilce za dušenje vibracij rezila in motorja.



Sistem obratne rotacije
Za lažje odstranjevanje zataknenih delcev.



Vrtljiv ročaj
5 položajev za dobro okretnost.

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Kapaciteta rezanja	21,5 mm
Mere (D x Š x V)*	1.120 x 223 x 214 mm
Teža po EPTA*	4,9 kg

*Z akumulatorjem BL4050F


HITRO ŠKROPLJENJE BREZ ROČNEGA ČRPANJA

AKUMULATORSKA ŠKROPILNICA

US053D

- ▶ IP54 razred zaščite pred prahom in pršenjem vode.
- ▶ Membranska črpalka za več možnosti škropljenja.
- ▶ Velika količina razpršene vode z enim polnjenjem akumulatorja.


XPT **12V^{max}**
LITHIUM-ION

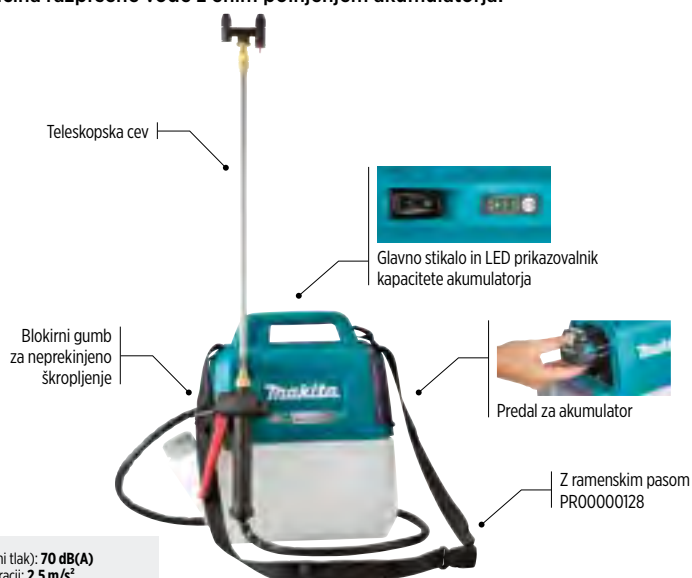

Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
Stopnja vibracij: **2,5 m/s²**




Teleskopska cev
Nastavljiva v območju od 0,5 do 0,7 m z odvijanjem matice.



Ergonomska zasnova posode
Obe strani posode sta zaobljeni za bolj udobno prilaganje hrbtu uporabnika.



Dvojna šoba
Z 2 ločeno nastavljivima glavama in 2 načinoma škropljenja (razpršeno/curek).

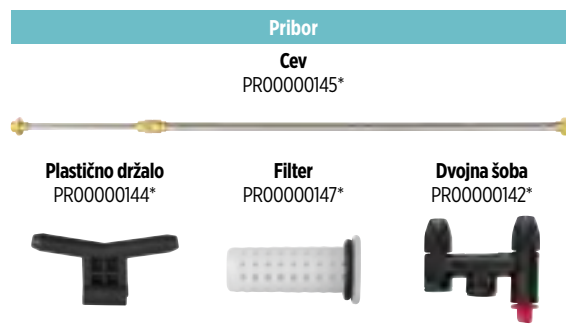

Način razprševanja/curka		
Način	razprševanje	curek
Čas delovanja*	85 min / 60 l**	80 min / 75 l**
Delovni tlak	0,18 Mpa**	0,13 Mpa**
Pretok	0,74 l/min**	0,91 l/min**

*z akumulatorjem BL1016 **z obema razprševalnima glavama

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Prostornina posode	5 l
Največji tlak	0,3 Mpa
Dolžina cevi	0,5-0,7 m
Dolžina gibljive cevi	1,7 m
Mere (D x Š x V)*	343 x 182 x 343 mm
Teža po EPTA*	3,0 kg

*Z akumulatorjem BL1041B

MOČAN ZELEN LASER


za boljšo vidljivost



AKU. SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER - ZELEN

SK10GD / SK20GD / SK40GD

- ▶ Samodejen prikaz navpične linije s stabilizacijskim mehanizmom.
- ▶ Visoka natančnost samoniveliranja (± 1 mm na 10 m)



Spominska funkcija
Shrani zadnjo nastavitvev in jo uporabi ob naslednjem zagonu.



Blokirni gumb
Blokira laser na zelenem položaju v primeru uporabe na poševnih površinah (ograje stopnišč, itd.).




Alternativno napajanje ADP09
Napravo lahko napaja adapter ADP09 z osmimi AA baterijami.

Pribor		
Adapter za CXT laserje CP00000001	Ciljna ploščica LE00823195* zelena	Alu. trinožno stojalo TKOLM2000F 110 cm TKOLM4001F 180 cm TKOLM5030F 290 cm
		
Detektor laserskega žarka LE00855702	Detektor laserskega žarka TKOLDG501G	
		

*Priloženo

	Tehnični podatki		
	SK10GD	SK20GD	SK40GD
Napetost akumulatorja	12V Max CXT		
Razred laserja	II		
Tip laserja	green 515 nm		
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m		
Laserske linije (vod./navpično)	1/1	1/2	1/4
Debelina laserskega žarka	3 mm na 10 m		
Razred zaščite (IP)*1	IP54		
Temperatura	-10 - + 40 °C		
Čas delovanja*2	12 h	9 h	6 h
Mere (D x Š x V)*3	168 x 104 x 153 mm		
Teža po EPTA*3	1,2 kg		

*1 Samo naprava, **2 z aku. BL1016 pri normalni svetlinosti **3 z akumulatorjem BL1041B



VISOKA MOČ IN MEHAK ZAGON ZA NAJTEŽJA DELA

KOTNI BRUSILNIK

GA9070 / GA9071 / GA7070

- ▶ Zmogljiv motor za najtežja dela.
- ▶ Nizke vibracije na glavnem in stranskem ročaju.



Zgornji navoj
za pritrnitev
stranskega ročaja



Vrtljiv glavni
ročaj



Pribor

Zaščitni pokrov

122914-4 180 mm / 122913-6 230 mm



Ščitnik s sistemom za odsesavanje

198514-2 180 mm / 198440-5 230 mm



Odsesovalni ščitnik

195385-8



Protiprašna zaščita

191T15-9*



Stranski ročaj

162264-5*



Krožni D ročaj

199176-9




*Priloženo

GA9070 / GA9071

Hrup (zvočni tlak): **91 dB(A)**
Hrup (glasnost): **102 dB(A)**
Stopnja vibracij: **5,3 m/s²**

GA7070

Hrup (zvočni tlak): **92 dB(A)**
Hrup (glasnost): **103 dB(A)**
Stopnja vibracij: **6,4 m/s²**



AFT tehnologija

Omejilnik momenta samodejno izklopi orodje v primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja ali blokade



Večja varnost

Funkcija zaščite pred nezaželenim ponovnim zagonom in mehanska zavora za varno delovanje.



Vrtljiv glavni ročaj

Enostavna prilagoditev ročaja trenutnemu načinu uporabe.

Tehnični podatki

	GA9070 / GA9071	GA7070
Poraba	2.800 W	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm	22,23 mm
Brusilna plošča Ø	230 mm	180 mm
Debelina rezila	6,5 mm	7,2 mm
Stranski ročaj	raven	D-ročaj
Mere (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm	506 x 200 x 146 mm
Teža po EPTA	8,5 kg	6,6 kg

XGT
40V
LITHIUM-ION
max



- ▶ Akumulatorski vrtalnik-vijačnik z 2 nastavljivima hitrostima za različne načine vrtnja in vijačenja.
- ▶ Akumulatorski kotni brusilnik z AFT tehnologijo.

V setu

Akumulator	2× BL4040 (40 V max XGT / 4,0 Ah)
Polnilnik	Hitri polnilnik DC40RA
Orodje	DF001G, GA005G
Kovček/torba za orodje	Makpac plastičen kovček - tip 4

Tehnični podatki DF001G

Napetost akumulatorja	40 V Max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-650/2.600 min ⁻¹
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	20 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	76 mm
Vrtlilni moment: trdo/mehko	140/68 Nm

Tehnični podatki GA005G

Napetost akumulatorja	40 V Max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm

12V
max
LITHIUM-ION



- ▶ Akumulatorski sesalnik z zbiralnikom prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk.
- ▶ Akumulatorski puhalnik s 3-stopenskim stikalom in stikalom za enostavno nastavitve hitrosti.

V setu

Akumulator	1× BL1021B (12 V max CXT / 2,0 Ah)
Polnilnik	Hitri polnilnik DC10SB
Orodje	CL108FD, UB100D
Kovček/torba za orodje	Torba za orodje

Tehnični podatki CL108FD

Napetost akumulatorja	12 V Max CXT
Največji pretok zraka	1,2 m ³ /min
Podtlak	4,4 kPa
Moč sesanja z BL1040B (1./2./3.)	5/20/30 W
Prostornina posode	600 ml

Tehnični podatki UB100D

Napetost akumulatorja	12 V Max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-15.800 min ⁻¹
Največji pretok zraka z BL1041B	2,6 m ³ /min
Hitrost zraka	75 m/s

MOČAN SVETLOBNI SNOP IN VISOKA SVETILNOST

AKUMULATORSKA SVETILKA

DEBDML812

- ▶ Dolgotrajno delovanje do ~ 10 ur.
- ▶ Izjemno vsestranska s 4 načini osvetlitve.
- ▶ Barvna temperatura v območju ~ 5.000 K.

XPT 18V LITHIUM-ION



Nastavljiv naklon glave
Naklon glave lahko nastavljate v območju od 0 do 90 stopinj.



XPT tehnologija
Izboljšana zaščita pred prahom in vodo za delo v najbolj zahtevnem okolju.



Vgrajena kljuka
Široka zložljiva kljuka za enostavno obešanje svetilke.

Načini osvetlitve	
Točkovna 600 lm	Točkovna + razpršena 1.250 lm
Razpršena 1.000 lm	Utripanje 1.250 lm

Tehnični podatki	
Napetost akumulatorja	18 V LXT
Čas delovanja* (točkovna / razpršena / točkovna + razpršena)	10 / 7,5 / 6,0 h
Svetlobni tok (točkovna / razpršena / točkovna + razpršena)	600 / 1.000 / 1.250 lm
Svetlost** (točkovna / razpršena / točkovna + razpršena)	71.000 / 520 / 51.000 lx
Mere (D x Š x V)*	313 x 119 x 115 mm
Teža po EPTA*	1,6 kg


*Z akumulatorjem BL1860B, **1 m od vira svetlobe

NASTAVKI Z OKROGLO PILO ZA VERIGE

- ▶ Za uporabo z udarnimi vijačniki ali vrtniki-vijačniki.
- ▶ Hitro in enostavno brušenje verige v primerjavi z ročnim brušenjem.

1/4"

Koda	Opis
D-73748	Okrogla pila za verige, 1/4 Hex vpetje, 4,0 mm
D-73754	Okrogla pila za verige, 1/4 Hex vpetje, 4,5 mm
D-73760	Okrogla pila za verige, 1/4 Hex vpetje, 4,8 mm
D-73776	Okrogla pila za verige, 1/4 Hex vpetje, 5,2 mm
D-73782	Okrogla pila za verige, 1/4 Hex vpetje, 5,5 mm

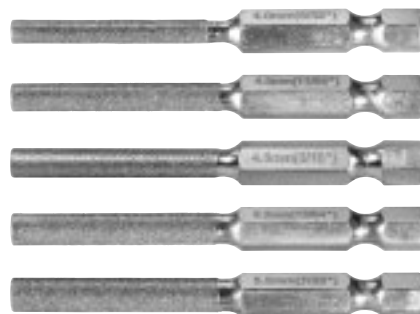

VARIABILNA ŠOBA

- ▶ Nova zasnova z zamenljivo šobo.

Koda	Opis	Za model
191U86-2	Variabilna šoba	DHW080, HW1200, HW1300
191U88-8	Komplet šoba in podaljšek	DHW080, HW1200, HW1300



SET TCT SVEDROV

- ▶ 12-delni set svetrov v priročnem pakiranju.
- ▶ Po odpiranju pokrova se svetri nagnejo navzven za lažje odstranjevanje svetrov iz ohišja.



Koda	Opis	Premer	Celotna dolžina	Količina
D-73483	12-delni set TCT svetrov za opeko	4 mm	70 mm	1
		5 mm	85 mm	1
		5,5 mm	85 mm	2
		6 mm	100 mm	2
		6,5 mm	100 mm	2
		7 mm	100 mm	2
		8 mm	110 mm	2



PLETENE JEKLENE ŽIČNATE KRTAČE

- ▶ Za uporabo z vrtniki za najbolj zahtevna opravila.
- ▶ Primerno za obdelavo kovin z grobo končno obdelavo površine.



Koda	Premer	Premer žice (Ø)	Tip	Material žice	Opis		Vpetje	Največje število obratov
D-73798	63 mm	0,5 mm	pletena	jeklo	lončasta		cilindrično	4.500 min ⁻¹
D-73807	75 mm	0,5 mm	pletena	jeklo				
D-73813	75 mm	0,5 mm	pletena	jeklo	kolutna		cilindrično	4.500 min ⁻¹
D-73829	100 mm	0,5 mm	pletena	jeklo				
D-73835	12 mm	0,5 mm	pletena	jeklo	stožčasta		cilindrično	4.500 min ⁻¹
D-73841	19 mm	0,5 mm	pletena	jeklo				
D-73857	24 mm	0,5 mm	pletena	jeklo				
D-73863	28 mm	0,5 mm	pletena	jeklo				



VALOVITE MEDENINASTE ŽIČNATE KRTAČE

- ▶ Za uporabo z udarnimi vijačniki ali vrtniki-vijačniki.
- ▶ Primerno za obdelavo kovin in lesa z grobo končno obdelavo površine.



Koda	Premer	Premer žice (Ø)	Tip	Material žice	Opis		Vpetje	Največje število obratov
D-73601	38 mm	0,3 mm	valovita	medenina	lončasta		1/4" hex	4.500 min ⁻¹
D-73617	50 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73623	63 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73639	75 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73645	80 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73651	38 mm	0,3 mm	valovita	medenina	kolutna		1/4" hex	4.500 min ⁻¹
D-73667	50 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73673	63 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73689	75 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73695	100 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73704	12 mm	0,3 mm	valovita	medenina	stožčasta		1/4" hex	4.500 min ⁻¹
D-73710	19 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73726	24 mm	0,3 mm	valovita	medenina				
D-73732	28 mm	0,3 mm	valovita	medenina				



Vrsta							
Vpetje							
Tip	jeklena, pletena	jeklena, valovita	medeninasta, valovita	najlonska - groba #80 valovita	najlonska - groba #240 valovita		
Lastnosti	za obdelavo kovin in za zahtevna dela	za lažje odstranjevanje rje	žica je odporna na rjavenje	za lažje odstranjevanje rje, pripravo površine in čiščenje	za končno obdelavo površine		
Učinkovitost							
Obdelava površine	zelo groba	groba	groba	fina	zelo fina		
Kovina	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★		
Les	/	/	★★	★★★★	★★★★		
PVC	/	/	/	★★★★	★★★★		



VBOČENE BRUSILNE PLOŠČE ZA KOVINO

► Nove ekonomične vbočene brusilne plošče za kovino.

Koda	Tip	Brusilna plošča (Ø)	Luknja brusilne plošče (Ø)	Debelina plošče	Največje število obratov	Opis
D-74485	A24P	115 mm	22,23 mm	6,0 mm	13.300 min ⁻¹	vbočena
D-74491	A24P	125 mm	22,23 mm	6,0 mm	12.250 min ⁻¹	vbočena
D-74522	A24P	230 mm	22,23 mm	6,0 mm	6.650 min ⁻¹	vbočena



TCT EFFICUT ŽAGINI LISTI ZA LES

► Posebna zasnova žaginih listov za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.

Koda	Žagin list (Ø)	Luknja žaginega lista (Ø)	Debelina rezila	Število zob	Debelina reza	Rezalni kot	Oblika zob
E-11140	190 mm	20 mm	1,35 mm	25	1,85 mm	10°	ATBR
E-11156	190 mm	20 mm	1,35 mm	45	1,85 mm	10°	ATBR
E-11162	190 mm	20 mm	1,35 mm	60	1,85 mm	10°	ATBR



TORBE ZA ORODJE

► Vzdržljive torbe z ročaji in ramenskim pasom.

Koda	Opis	Mere
831253-8	Torba za orodje	350 × 250 × 200 mm
832319-7	Torba za orodje	350 × 220 × 250 mm










MAKITA d.o.o.
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem letaku in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem letakom. Slike proizvodov v letaku lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataložni specifikaciji.

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Akumulator	Polnilnik	Kovček/ torba	Posebnosti	Stran	Cena v EUR*
DB0380Z	Akumulatorski ekscentrični brusilnik 18 V LXT	-	-	-	-	2	165,92 €
DB0381ZU	Akumulatorski ekscentrični brusilnik 18 V LXT	-	-	-	priložena AWS auto start brezžična enota	2	241,44 €
DJS131Z	Akumulatorske škarje za pločevino 18 V LXT	-	-	-	-	3	577,06 €
HS004GM202	Akumulatorska ročna krožna žaga 40V XGT	2× BL4040	DC40RA		-	4	1.068,23 €
LS004GZ01	Akumulatorska stabilna kotna žaga 40V XGT	-	-	-	priložena AWS auto start brezžična enota	5	1.089,22 €
DA001GZ	Akumulatorski kotni vrtnik 40V XGT	-	-	-	-	6	591,94 €
DA001GM101	Akumulatorski kotni vrtnik 40V XGT	BL4040	DC40RA		-	6	879,38 €
DG001GZ05	Akumulatorski vrtnik za zemljo 40V XGT	-	-	-	-	7	701,01 €
DG001GM105	Akumulatorski vrtnik za zemljo 40V XGT	BL4040	DC40RA	-	-	7	984,30 €
UH008GZ	Akumulatorske škarje za živo mejo 40V XGT	-	-	-	-	8	396,74 €
UH008GD201	Akumulatorske škarje za živo mejo 40V XGT	2× BL4025	DC40RA	-	-	8	850,10 €
US053DZ	Akumulatorska škropilnica 12V max CXT	-	-	-	-	9	193,13 €
SK10GD	Aku. samonivelirni križni laser - zelen 12V max CXT	-	-		priložena očala za boljše vidljivost laserske linije	10	571,69 €
SK20GD	Aku. samonivelirni križni laser - zelen 12V max CXT	-	-		priložena očala za boljše vidljivost laserske linije	10	692,72 €
SK40GD	Aku. samonivelirni križni laser - zelen 12V max CXT	-	-		priložena očala za boljše vidljivost laserske linije	10	965,39 €
GA9070X1	Kotni brusilnik 2.800 W	-	-	-	-	11	325,50 €
GA9071X1	Kotni brusilnik 2.800 W	-	-	-	-	11	325,50 €
GA7070X1	Kotni brusilnik 2.800 W	-	-	-	-	11	312,69 €
DK0124G201	Set XGT - DF001G, GA005G	2× BL4040	DC40RA		-	12	1.013,70 €
CLX245SAX1	Set CXT - CL108FD, UB100D	2× BL1021B	DC10SB		-	12	270,84 €
DEBDML812	Akumulatorska LED svetilka 18 V LXT	-	-	-	-	13	152,50 €

*Priporočena prodajna cena z DDV.

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
135246-0	Držalo s papirnato vrečko	2	4,76 €
451271-6	Plošča za luknjanje brus. papirja B03710	2	1,59 €
422807-8	Zaščita akumulatorja	2	3,66 €
P-31859	Brusni papir	2	2,81 €
725258-7	Levo rezilo	3	253,76 €
725256-1	Desno rezilo	3	48,80 €
725257-9	Sredinsko rezilo	3	253,76 €
346317-0	Obešalni kavelj za akumulatorske vijačnike/vrtnike	3	1,22 €
199386-8	Obešalni kavelj	4	14,88 €
198900-7	AWS brezžični vmesnik	4	68,32 €
199141-8	Vodilna letev 1.500 mm	4	57,58 €
164095-8	Vzporedni prislon	4	1,71 €
835K82-7	Notranja podloga	4	3,78 €
126617-2	Navpični primež	5	20,86 €
192628-9	Omejilnik (levi in desni)	5	49,29 €
191U61-8	Set za podnožje	5	48,80 €
122852-0	Vrečka za prah	5	3,05 €
DEAWST07	Nastavljiva delovna miza za namizne žage WST07	5	329,40 €
DEAWST05	Delovna miza za namizne žage	5	324,15 €
DEBWST06	Delovna miza za namizne žage	5	274,50 €
198900-7	AWS brezžični vmesnik	5	68,32 €
191P11-3	Set ročajev vrtnika za zemljo	6	140,30 €
191R81-4	Stranski ročaj	6	-
E-07294	Spiralni sveder za zemljo 100 mm	7	93,94 €
E-07303	Spiralni sveder za zemljo 150 mm	7	109,80 €
E-07319	Spiralni sveder za zemljo 200 mm	7	130,54 €

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
E-07630	Rezalni nož 100mm	7	10,86 €
E-07646	Rezalni nož 150mm	7	12,08 €
E-07652	Rezalni nož 200mm	7	14,52 €
327687-6	Adapter D za sveder za aku vrtalnik za zemljo	7	32,45 €
E-07331	Zatič spiralnega svedra vrtalnika za zemljo	7	3,66 €
E-07325	Podaljšek spiralnega svedra za zemljo 540mm	7	30,50 €
191R51-3	Zbiralni ščit za živo mejo	8	48,80 €
459121-9	Zaščita rezila škarij	8	6,83 €
191R57-1	Rezilo škarij za živo mejo	8	82,96 €
PR00000145	Cev	9	12,81 €
PR00000144	Plastično držalo	9	0,49 €
PR00000147	Filter s tesnilom	9	1,71 €
PR00000142	Šoba	9	4,64 €
PR00000128	Ramenski pas	9	6,59 €
CP00000001	Adapter za CXT laserje (8x AA baterije)	10	30,50 €
LE00823195	Ciljna ploščica	10	20,74 €
TKOLM2000F	Aluminijasto trinožno stojalo	10	48,80 €
TKOLM4001F	Aluminijasto trinožno stojalo	10	152,50 €
TKOLM5030F	Aluminijasto trinožno stojalo	10	219,60 €
LE00855702	Detektor laserskega žarka	10	258,64 €
TKOLDG501G	Detektor laserskega žarka	10	222,04 €
122914-4	Zaščitni pokrov rezalne plošče 180mm	11	16,23 €
122913-6	Zaščitni pokrov rezalne plošče 230 mm	11	15,86 €
191T15-9	Protiprašna zaščita	11	10,25 €
198514-2	Ščitnik s sistemom za odsesavanje 180mm	11	173,85 €
198440-5	Ščitnik s sistemom za odsesavanje 230mm	11	147,74 €
162264-5	Stranski ročaj z dušenjem vibracij	11	15,49 €
195385-8	Odsesovalni ščitnik pri brušenju 180/230mm	11	66,12 €
199176-9	Stranski D ročaj	11	32,09 €
D-73748	Pila 4.0mm	14	9,39 €
D-73754	Pila 4.5mm	14	9,39 €
D-73760	Pila 4.8mm	14	9,39 €
D-73776	Pila 5.2mm	14	9,39 €
D-73782	Pila 5.5mm	14	9,39 €
191U86-2	Šoba - variabilna	14	23,18 €
191U88-8	Komplet šoba in podaljšek	14	34,16 €
D-73483	12-delni set svedrov za opeko	14	14,64 €
D-73798	Žična krtača	15	5,00 €
D-73807	Žična krtača	15	5,61 €
D-73813	Žična krtača	15	4,70 €
D-73829	Žična krtača	15	5,00 €
D-73835	Žična krtača	15	2,38 €
D-73841	Žična krtača	15	3,17 €
D-73857	Žična krtača	15	3,66 €
D-73863	Žična krtača	15	4,64 €
D-73601	Žična krtača	15	2,56 €
D-73617	Žična krtača	15	2,68 €
D-73623	Žična krtača	15	3,36 €
D-73639	Žična krtača	15	3,48 €
D-73645	Žična krtača	15	4,03 €
D-73651	Žična krtača	15	2,44 €
D-73667	Žična krtača	15	2,56 €
D-73673	Žična krtača	15	2,68 €
D-73689	Žična krtača	15	2,99 €
D-73695	Žična krtača	15	3,11 €
D-73704	Žična krtača	15	1,53 €
D-73710	Žična krtača	15	1,83 €
D-73726	Žična krtača	15	2,20 €
D-73732	Žična krtača	15	2,32 €

Model	Opis	Stran	Cena v EUR*
D-74485	Vbočena brusilna plošča	16	1,04 €
D-74491	Vbočena brusilna plošča	16	1,16 €
D-74522	Vbočena brusilna plošča	16	3,29 €
E-11140	TCT žagin list EFFICUT	16	35,38 €
E-11156	TCT žagin list EFFICUT	16	52,46 €
E-11162	TCT žagin list EFFICUT	16	58,56 €
831253-8	Torba za orodje	16	21,96 €
832319-7	Torba za orodje	16	18,30 €



MAKITA d.o.o.
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si