

STROJI IN ORODJA ZA OBDELAVO CEVI

PROMOCIJA

A/2025 velja do 31.07.2025

REMS
for Professionals



REMS LI-ION 22 V TECHNOLOGY

REMS Li-Ion 22 V baterije so popolnoma usklajene z zmogljivostnimi podatki akumulatorskih orodij REMS 22 V. Za visoko učinkovitost in posebej dolg čas delovanja. Z inovativnim upravljanjem baterije za zelo dolgo življenjsko dobo. 20 % več energije kot primerljive Li-Ion baterije 18 V.

REMS Multi-Push – le ena naprava z več kot 10 avtomatskimi programi za izpiranje in preizkus tlaka. Patent EP 2 816 231!

Stalen nadzor procesa
Protokoliranje.
USB vmesnik

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Kvaliteten nemški proizvod



Info



Info

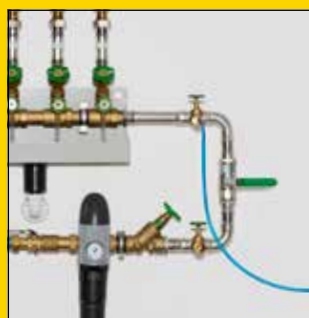

Tlačni preizkus z stisnjenim zrakom (SL/SWL)



Tlačni preizkus z vodo (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektronska enota za izpiranje in tlačni preizkus s kompresorjem brez olja. Za izpiranje cevovodnih sistemov z vodo ali z zmesjo voda/zrak, razkuževanje, čiščenje, konzerviranje cevovodnih sistemov, npr. za odstranjevanje blata, čiščenje in konzerviranje radiatorskih in površinskih ogrevalnih sistemov, izpiranje in razkuževanje instalacij za pitno vodo, za tlačni preizkus cevovodnih sistemov in posod s stisnjenim zrakom, kot zračna tlačna črpalka za regulirano polnjenje posod vseh vrst s stisnjenim zrakom, $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$, in za upravljanje pnevmatskih orodij $\leq 230 \text{ Nl/min}$. Vnosno krmilna enota Kompresor s premočrtnim gibanjem bata na ročni pogon, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, zaščitno stikalo (PRCD). Premično ogrodje iz jeklene cevi. Zapirala za vhode in izhode vode Multi-Push. 2 kosa sesalne/tlačne gibke cevi $\varnothing 1"$, z mrežasto strukturo, dolžine 1,5 m z navojnimi spojki 1", z zapirali. 1 kos tlačne gibke cevi $\varnothing 8 \text{ mm}$, dolžine 1,5 m, s hitro sklopko DN 5 in navojno spojko gibke cevi G $\frac{1}{2}"$, za tlačni preizkus s stisnjenim zrakom. Povezovalna gibka cev kompresor/priključki vode, dolžine 0,6 m, s hitro sklopko DN 7,2 in navojno spojko gibke cevi 1", z dvojnimi nastavkom 1", za izpihovanje ostankov vode iz REMS Multi-Push in sesalno/tlačnih gibkih cevi po končanju del. Brez enote za razkuževanje, brez enote za čiščenje in konzerviranje. V kartonu. Št. izdelka 115610 R220 € 3.190,-

€ **2.906,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Tako kot REMS Multi-Push SL Set, št. art. 115610, s hidro-pnevmatsko vodno črpalko za tlačni preizkus instalacij za pitno vodo z vodo po EN 806-4:2010, preizkusni postopek A, B ali C oz. preizkusni postopek B, modificirana, in za tlačni preizkus drugih cevovodnih sistemov in rezervoarjev z vodo. 1 visokotlačna cev s premerom $\frac{1}{2}"$, dolga 1,5 m, z vijčnimi spoji gibke cevi $\frac{1}{2}"$, z zapirali. V kartonu. Št. izdelka 115611 R220 € 4.140,-

€ **3.729,-**

⁽¹⁾ Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo - s stisnjenim zrakom v skladu z navodilom „Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo“ (januar 2011) nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem. kratica ZVSHK). Razkuževanje napeljave za pitno vodo v skladu z EN 806-4:2010 in navodilom T 84-2004 „Izpiranje, razkuževanje in zagon napeljav za pitno vodo“ (avgust 2014) nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (nem. kratica ZVSHK).
⁽²⁾ Preizkus tesnosti plinskih napeljav s stisnjenim zrakom v skladu s tehničnim pravilnikom "DVGW-TRGI 2018, tehničnim pravilnikom za plinske napeljave – DVGW delovni list G 600" nemškega združenja plinske in vodne stroke (DVGW)



Info

REMS Calc-Push – Učinkovito električno odstranjevanje vodnega kamna.

Visoka črpalna zmogljivost. 3-smerna-ročica za obračanje smeri pretoka, z nevtralnimi položajem.

Uporabna prostornina posode: 21 l
Črpalna količina: $\leq 30 \text{ l/min}$
Črpalni tlak: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$
Črpalna višina: $\leq 10 \text{ m}$
Temperatura raztopine za razapnitev: $\leq 50^\circ \text{C}$

REMS Calc-Push

Električna črpalka za učinkovito odstranjevanje vodnega kamna cevovodov in zbiralnikov, npr. pretočnih grelnikov, grelnikov, zalogovnikov tople in mrzle vode, toplotnih izmenjevalnikov, grelnih in hladilnih sistemov. Črpalna količina $\leq 30 \text{ l/min}$, uporabna prostornina posode 21 l. Enota črpalke s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 165 W. Črpalni tlak $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Črpalna višina $\leq 10 \text{ m}$. 2 kosa fleksibilne PVC-mrežne gibke cevi $\frac{1}{2}"$, dolžine 2,3 m, z vijčnimi zvezami na gibkih ceveh z notranjimi navoji Rp $\frac{1}{2}"$ in zapirali. 2 kosa dvojnih mazalk $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$, 2 kosa dvojnih mazalk $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$. V kartonu. Št. izdelka 115900 R220 € 859,-

€ **682,-**

REMS
Calc-Push

REMS Multi-Push S – Izpiranje z vodo ali z zmesjo voda/zrak. Enostaven preklap dovoda zraka med izpiranjem pri odstranjevanju blata. Stalen nadzor procesa. Protokoliranje. USB-vmesnik.




Info

Kvaliteten nemški proizvod



Izpiranje ogrevalnih sistemov v radiatorjih in površinskih ogrevalnih sistemov (S/SL/SLW)

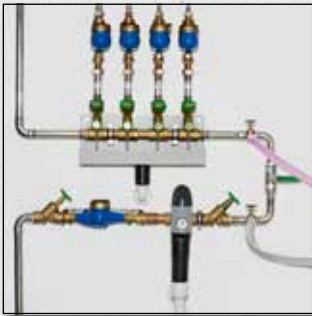

Izpiranje napeljav za pitno vodo (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronska izpiralna enota s kompresorjem brez olja. Za izpiranje z vodo ali z zmesjo voda/zrak, razkuževanje, čiščenje, konzerviranje cevovodnih sistemov, npr. za odstranjevanje blata, čiščenje in konzerviranje radiatorjev in površinskih ogrevalnih sistemov, za izpiranje in razkuževanje napeljav za pitno vodo in za upravljanje pnevmatskih orodij ≤ 230 NL/min. Vnosno krmilna enota Kompressor s premočrtnim gibanjem bata na ročni pogon, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, zaščitno stikalo (PRCD). Premično ogrodje iz jeklene cevi. Zapirala za vodovodne vhode in izhode naprave REMS Multi-Push S. 2 kosa sesalne/tlačne gibke cevi Ø 1", z mrežasto strukturo, dolžine 1,5 m z navojnimi spojkami 1", z zapirali. Povezovalna gibka cev kompresor/priključki vode, dolžine 0,6 m, s hitro sklopko DN 7,2 in navojno spojko gibke cevi 1", z dvojnimi nastavkom 1", za izpihovanje ostankov vode iz REMS Multi-Push S in sesalno/tlačnih gibkih cevi po končanju del. Brez enote za razkuževanje, brez enote za čiščenje in konzerviranje. V kartonu. Št. izdelka 115810 R220 € 2.570,-

€ **2.307,-**

Barvne učinkovine za nadzor polnjenja in izpiranja!



Starter-set TW-H Za razkuževanje, čiščenje in konzerviranje

Sestavine za razkuževanje, čiščenje in konzerviranje so obarvane z različnimi barvami. Obarvanje Vam omogoča opazovanje, ali so se sestavine v celoti uvedle oz. ali so se izprale.

Starter-set TW

Za razkuževanje naprav za pitno vodo.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Št. izdelka 115852 R € 484,80

€ **310,-**

Starter-set H

Za čiščenje in konzerviranje radiatorjskih in površinskih ogrevalnih sistemov.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Št. izdelka 115853 R € 560,-

€ **358,-**

REMS Pull-Push – Hitro odstranite zamašitev.

Visoka sprednja sila pritiska, ročaj za namestitvev.
Optimalno prilagojeno za čiščenje z 2 manšeti:
krajša manšeta je namenjena za pomivalno korito,
kad, daljša za toalet.



Info



REMS Pull-Push

Naprava za sesanje in čiščenje, hitro odstranjevanje zamašitev.
Z kratkim ter dolgim manšetam. V kartonskem zaboju.
Št. izdelka 170300 R € 139,-

€ **121,-**

REMS E-Push 2 – električno polnjenje in preizkušanje.

Armirana visokotlačna gibka cev prepreči popačenje merilnega rezultata.
Sesalna cev s sesalnim filtrom.
Visoko zmogljiva batna črpalka.
Visoka črpalna zmogljivost 7 l/min.
Nastavljiva omejitev tlaka.



Info



Do 60 bar. 1300 W.
Samosesalna.

REMS E-Push 2

Električna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, za preizkus tlaka in tesnjenja cevni sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi, z nastavljivo omejitvijo tlaka. Črpalni agregat s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 1300W. Sesalna cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". Preprečevalec povratnega toka. V kartonu. Št. izdelka 115500 R220 € 977,-

€ **864,-**



REMS Push 25

Novost



REMS Push – zanesljivo tesnenje.



Info

REMS Push

Ročna črpalka za tlačni preskus z manometrom z indikatorjem upora za tlačno preiskušanje in preskušanje tesnosti cevovodnih sistemov in posod.

REMS Push 25. Preizkusite, dokler 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Posoda je odporna proti koroziji, iz prašno lakirane jeklene pločevine za količino polnjenja 9 l.

REMS Push 60. Preizkusite, dokler 6 MPa/60 bar/870 psi. Posoda je odporna proti koroziji, iz prašno lakirane jeklene pločevine za količino polnjenja 12 l.

REMS Push 60 INOX. Preizkusite, dokler 6 MPa/60 bar/870 psi. Posoda iz nerjavnega jekla za količino polnjenja 12 l.

Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom ½". V kartonu.

	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Push 25	115002 R	265,00	219,00
REMS Push 60	115000 R	285,00	241,00
REMS Push 60 INOX	115001 R	371,00	325,00

REMS Solar-Push – polnjenje, izpiranje in odzračevanje v eni delovni operaciji. Samosesalna. Visoka črpalna zmogljivost. Idealna za solarne naprave, sisteme za zemeljsko ogrevanje in naprave za talno ogrevanje.

Enostavno čiščenje in polnjenje s pomočjo posebej velike odprtine na plastični posodi.

Dva praktična ročaja za enostavno nošenje plastične posode.



Info



Kvaliteten nemški proizvod



REMS Solar-Push K 60

Električna polnilna in izpiralna enota za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanje zaprtih sistemov. Črpalna količina ≤ 36 l/min, volumen posode 30 l. S centrifugalno črpalko, temperaturno obstojna pri trajni obremenitvi ≤ 60°C. Črpalni tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 kosa fleksibilnih, prosojnih PVC gibkih cevi z mrežasto tkanino ½" T60, vsaka dolžine 3 m, temperaturno obstojni ≤ 60°C. Na stabilnem podnožju iz jeklenih cevi s tekalnimi kolesi, napolnjenimi z zrakom. V kartonu.

Št. izdelka 115312 R220 € 965,-

€ **800,-**

REMS Solar-Push I 80

Električna enota za polnjenje in izpiranje za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanje zaprtih sistemov. Količina črpalnega medija ≤ 27 l/min, prostornina posode 30 l. Z rotorsko črpalko, obstojen proti temperaturi pri trajni obremenitvi ≤ 80°C. Delovni pritisk 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Varnostni ventil za sprostitve tlaka. 2 kosa fleksibilnih EPDM tankih cevk ½" T100, 3 m dolžine, obstojne pri temperaturi ≤ 100°C. Na stabilnem podnožju iz jeklenih cevi s tekalnimi kolesi, napolnjenimi z zrakom. V kartonskem zaboju.

Št. izdelka 115311 R220 € 1.180,-

€ **913,-**



Fini filter z vrečko s finim filtrom 70 µm

sestavljen iz navojnega pokrova s priključkom povratnega toka za povratni vod s priključkom ¾", adapter, 1 kos vrečke s finim filtrom 70 µm, za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata.

Št. izdelka 115220

€ **109,-**

Fini filter s vstavkom finega filtra 90 µm

pralen, z veliko prestrežno posodo za nečistoče, za povratni vod s priključkom ¾", za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata.

Št. izdelka 115323 R

€ **228,-**

Prekrmilni ventil smeri toka

v setu z EPDM gibko cevjo z mrežasto tkanino ½" T100, za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata zaradi sunkov tlaka pri spremembi smeri toka

Št. izdelka 115326 R

€ **302,-**



Info



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Mini-Cobra – Zanesljiva priročna naprava za hitro uporabo pri zamažitvah cevi, npr. v kuhinji, kopalnici, stranišču.

REMS Mini-Cobra

Naprava za čiščenje cevi Ø 20–50 (75) mm, z ročnim zaganjačem in šestrobnim sojemalnikom za običajni pogonski stroj – (električni, počasi delujoč vrtalni stroj z brezstopenjskim pogonom ali vijačnik). Za cevne čistilne spirale Ø 6, 8 in 10 mm. Plastični spiralni bobni iz udarno trdnega materiala, okrepljenega s steklenimi vlakni. Hitrovpenjalna glava. Spirala Ø 8 mm, dolžina 7,5 m. V kartonu. Št. izdelka 170010 R € 190,–

€ **173,–**



Info

Patent EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S – Hitna sprememba smeri od spiralnega pomikanja naprej oziroma nazaj zaradi hitrega preklopa.



0–950 min⁻¹
600 W, le 5,2 kg

Kvaliteten nemški proizvod

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Električna naprava za čiščenje cevi s hitrim preklopom, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za cevne čistilne spirale Ø 8 in 10 mm. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, posebej močnim navorom pri levem in desnem teku pri nizkem številu vrtljajev, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko, elektronsko krmiljenje števila vrtljajev (pogonsko stikalo) 0 do 950 min⁻¹. Plastični spiralni bobni iz udarno trdnega materiala, okrepljenega s steklenimi vlakni. Spirala Ø 8 mm, z jedrom, dolžina 7,5 m. V kovčku L-Boxx H. Št. izdelka 170028 R220 € 715,–

€ **596,–**



Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Hitna sprememba smeri od spiralnega pomikanja naprej oziroma nazaj zaradi hitrega preklopa.



L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulatorska naprava za čiščenje cevi s hitrim preklopom, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za cevne čistilne spirale Ø 8 in 10 mm. Pogonski stroj z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 500 W, brez ščetk, brez potrebe po vzdrževanju, robustno gonilo, s posebej močnim navorom pri desnem in levem teku pri nizkem številu vrtljajev, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko elektronsko krmiljenje števila vrtljajev (stikalo dodajanja plina (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Plastični spiralni bobni iz udarno trdnega materiala.

Pogonski stroj 22 V, Spirala Ø 8 mm, z jedrom, dolžina 7,5 m. V kovčku L-Boxx H.



Patent EP 3 059 022

0–560 min⁻¹
500 W, le 5,2 kg

Kvaliteten nemški proizvod

	Št. izdelka	€	Promocija €
Set\P Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	170029 R22	632,00	582,00
Set Akumulatorska baterija Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54Wh, Hitri polnilnik 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V.	170027 R220	945,00	834,00

REMS Cobra – čiste cevi – enostavno in hitro.

Hitri obračalnik z delnimi spiralami za delovne dolžine do 70 m. Učinkovito centrifugiranje in rezkanje do 740 min⁻¹. Zaprto pogonsko vreteno ščiti motor in pogon pred umazanijo in vodo.

Kvaliteten nemški proizvod



Spirale za čiščenje cevi

16 x 2,3 m Št. izdelka 171200 € 71,20

22 x 4,5 m Št. izdelka 172200 € 113,–



€ 60,70
€ 94,80

Naziv	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 V kartonu.	172012 R220	2.395,00	1.912,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 V kartonu.	174011 R220	4.790,00	3.686,00



REMS Lumen – električna razsvetljava. Z visoko svetilno močjo. Priročen, lahek. Z brezstopenjskim obračanjem.

REMS Lumen 5000

Električni LED-gradbeni reflektor z visoko svetilno močjo. 230 V, 50–60 Hz. Svetlobni tok ≤ 5.000 lm, moč ≤ 50 W. Priključni kabel 5 m. V škattli. Št. izdelka 175220 R220 € 84,90

€ 69,10

REMS Lumen 7000

Električni LED-gradbeni reflektor z visoko svetilno močjo. 230 V, 50–60 Hz. Svetlobni tok ≤ 7.000 lm, moč ≤ 70 W. Priključni kabel 5 m. V škattli. Št. izdelka 175221 R220 € 102,10

€ 83,–

REMS Lumen 10000

Električni LED-gradbeni reflektor z visoko svetilno močjo. 230 V, 50–60 Hz. Stopnja svetlobe 1: Svetlobni tok ≤ 5.000 lm, moč ≤ 50 W. Stopnja svetlobe 2: Svetlobni tok ≤ 10.000 lm, moč ≤ 100 W. Priključni kabel 5 m. V škattli. Št. izdelka 175222 R220 € 128,–

€ 106,–

Teleskopski stativ REMS 3B

na 3 nogah, nastavljen po višini, zložitljiv Št. izdelka 175230 R

€ 32,20

REMS Lumen 2800 22 V – sveti povsod. Z visoko svetilno močjo. Mobilni, priročni, lahki. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje. Z brezstopenjskim obračanjem.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Naziv	Obratovalne ure h		
	Stopnja 1	Stopnja 2	Stopnja 3
Akku Li-Ion 22V, 2,5Ah, 54Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22V, 5,0Ah, 108Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22V, 9,0Ah, 194Wh	19,6	8,6	5,7



REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akum. LED-reflektor za gradbišča z visoko svetilno močjo. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje. Svetlobni tok ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240V, 50–60Hz, 138W, 24V, 1,5A. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V kartonu. Št. izdelka 175210 R220 € 149,–

€ 124,–

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akum. LED-reflektor za gradbišča z visoko svetilno močjo. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje. Svetlobni tok ≤ 2800 lm. Litij-ionska akumulatorska baterija 22V, 2,5Ah, 54Wh, hitri polnilnik 220–240V, 50–60Hz, 70W, 22V. Napajanje 220–240V, 50–60Hz, 138W, 24V, 1,5A. V škattli. Št. izdelka 175211 R220 € 439,–

€ 370,–

Teleskopski stativ REMS 3B

na 3 nogah, nastavljen po višini, zložitljiv Št. izdelka 175230 R

€ 32,20



Info



REMS KaliGrat E – Robustno kakovostno orodje za kalibracijo in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi. Za ročno delovanje ali električni pogon.

Istočasna kalibracija in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi. Ključ z ragljo z zamenljivimi kalibrirnimi glavami in glavami za odstranjevanje srha, z nastavkom za hitro menjavo.

REMS KaliGrat E Set

Kalibrirno orodje in odstranjevalec zunanega/notranjega srha, za ročno delovanje ali električni pogon. Za večplastne cevi Ø 14–63 mm. Ključ z ragljo z nastavkom za hitro menjavo in vzmetno blokado, kalibrirnimi glavami in glavami za odstranjevanje srha. V stabilnem kovčku.

Izvedba Ø mm × debelina stene mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	353,40	310,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	353,40	310,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	658,60	585,00

REMS KaliGrat R – Robustno kakovostno orodje za kalibracijo in odstranjevanje notranjega srha s cevi, prostoročno.

Istočasna kalibracija in odstranjevanje notranjega srha s cevi. Ključ z ragljo z nivojskim kalibracijskim zatičem in vgrajenim rezilom.



Info

REMS KaliGrat R Set

Kalibrirno orodje in odstranjevalec notranjega srha s cevi. Za večplastne cevi Ø 16–63 mm. Ključ z ragljo s kalibracijskim zatičem za različne premere in debeline stene, z vgrajenim rezilom. V blister embalaži.

Izvedba Ø mm × debelina stene mm	Št. izdelka	€	Promocija €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	101,30	89,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	101,30	89,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	203,00	179,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	203,00	179,00

REMS KaliGrat H – Robustno kakovostno orodje za kalibracijo in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi.

Istočasna kalibracija in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi. Zvezdasti ročaj s kalibracijskimi zatiči in rezilom.



Info

REMS KaliGrat H Set

Kalibrirno orodje in odstranjevalec notranjega in zunanega srha s cevi. Za večplastne cevi Ø 16–26 mm. V blister embalaži.

Izvedba Ø mm × debelina stene mm	Št. izdelka	€	Promocija €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	120,00	105,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	120,00	105,00
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	120,00	105,00





Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, le 1,6 kg

Območje
vpenjanja
1,5–13 mm

REMS Helix 22 V VE – vrtanje, vijačenje in odstranjevanje srha. Z zmogljivim akumulatorskim motorjem brez ščetk.



REMS Helix 22 V VE

Akumulatorski vrtni vijačnik z elektroniko Vario (VE) za vrtanje v jeklo, kamen, $\varnothing \leq 13$ mm, les $\varnothing \leq 32$ mm in druge materiale in za privijanje/sproščanje vijakov $\varnothing \leq 8$ mm. Pogonski stroj s hitrovpensko glavo brez ključa, območje vpenjanja 1,5–13 mm, levi in desni tek. Električni mehanski pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 500 W, 2 stopenjskim robustnim gonilom. 2 brezstopenjsko nastavljivi območji števila vrtljajev 0–560 min⁻¹ in 0–1900-1, 15 stopenj vrtilnega momenta plus vrtna stopnja, trd vrtilni moment 50 Nm v obeh območjih števila vrtljajev. Varnostno stikalo na dotik. Integrirana LED-delovna svetilka. Spona za pas.

Pogonski stroj 22 V, 1 bit z dvojnimi rezilom zarez/križ, dolžina 50 mm. V nosilni torbi.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 1P Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	190100 R22	248,00	228,00
Set Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	190110 R220	517,00	460,00

REMS MiniScope

Mobilna, priročna kamera-endoskop za cenovno ugodno inšpekcijo in analizo poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Delovanje na baterije.



Info



REMS MiniScope Set

Mobilna, priročna kamera-endoskop za cenovno ugodno inšpekcijo in analizo poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Kontrolna enota z 2,3-palčnim barvnim zaslonom TFT-LCD, 4 baterije 1,5 V, AA, LR6. Set kamere in kabla Color 8-1 z 1 metrskim upogljivim potisnim kablom in natičnim zrcalom, kavljem in natičnim magnetom. V stabilnem kovčku.

Št. izdelka 175401 R6 € 138,–

€ **118,–**



HD-resolucije
(1920 × 1080
slikovnih pik)

REMS CamScope HD

Odlične slike in videoposnetki iz votlin, jaškov in cevi v HD-resoluciji.



Info



REMS CamScope HD Set

Mobilni, priročni endoskop s kamero za cenovno ugodno inšpekcijo in analizo poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Dokumentacija slik in video posnetkov v HD-kakovosti na kartici Micro SD. Endoskop s kamero s 5-palčnim barvnim zaslonom TFT-LCD, 4-kratno digitalno povečavo, vtičnim mestom za kartico Micro SD, priključkom USB, vgrajeno litijevo ionsko akumulatorsko baterijo 3,7 V, 4,0 Ah. Komplet kabla kamere Color 8-1 HD 180°/90°, barvna kamera ravna 180° in barvna kamera pod kotom 90°, upogljiv potisni kablom dolžine 1, kavljem in natičnim magnetom. Kartica Micro SD z 32 GB. Kabel USB. V stabilnem kovčku.

Št. izdelka 175400 R4 € 245,–

€ **225,–**



REMS CamSys 2 – mobilni in priročni in-spekcijski sistem s kamero za stroškovno ugodno inspekcijo in analizo škode. Snemanje govora. Samonivelirajoča kamera. Oddajnik za zaznavanje glave kamere.



Info



REMS CamSys 2 Set S-Color – z glasovnim posnetkom.

Elektronski in-spekcijski sistem s kamero za stroškovno ugodno inspekcijo in analizo škode. Dokumentacija slik in video posnetkov s snemanjem govora na kartici SD z navedbo datuma in časa. Kontrolna enota z mikroprocesorsko tehniko s 7 -palčnim barvnim zaslonom TFT-LCD, rezo za kartico SD, priključkom USB, konektorjem video izhoda PAL/NTSC, vgrajeno litijevo polimersko akumulatorsko baterijo 3,7 V, 7,6 Ah, v stabilnem ohišju iz umetne mase, zaščitena pred škropljenjem z vodo, z zaščitnim zaslonom, stojalom. Povezovalni kabel dolžine 2 m od kontrolne enote do seta kamera-kabel, oskrba z napetostjo/popolnilna naprava 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica 4 GB, USB-kabel, video kabel, v stabilnem kovčku. Komplet kablov za kamero S-Color s posebno barvno kamero z visoko ločljivostjo s slikovnim senzorjem CMOS in potisnim kablom.



REMS Explorer

naprava za zaznavanje glave kamere z oddajnikom 33 kHz
Št. izdelka 175312 R

€ 2.060,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 25 mm, potisni kabel 10 m Ø 4,5 mm z dolžinsko označbo, zelo fleksibilna, s kabelsko košaro. Za majhne premere cevi in ozke cevne loke Ø (40) 50–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.
Št. izdelka 175301 R220 € 3.125,–



€ **2.660,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 25 mm, 20-m potisni kabel Ø 4,5 mm, zelo fleksibilna, v navitju z elektronskim števcem metrov. Za majhne premere cevi in ozke cevne loke Ø (40) 50–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.
Št. izdelka 175302 R220 € 4.120,–



€ **3.429,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 25 mm, oddajnik 33 kHz za lokaliziranje glave kamere, 30-m potisni kabel Ø 5,4 mm, fleksibilna, v navitju z elektronskim števcem metrov. Za cevi Ø 50–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.
Št. izdelka 175303 R220 € 4.320,–



€ **3.729,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 33 mm, s samoniveliranjem, oddajnik 33 kHz za lokaliziranje glave kamere, 30-m potisni kabel Ø 5,4 mm, fleksibilna, v navitju z elektronskim števcem metrov. Za cevi Ø 70–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.
Št. izdelka 175304 R220 € 4.700,–



€ **3.985,–**

REMS Puma VE – zmogljiva univerzalna žaga z anti vibracijskim sistemom. Hitro menjavanje žaginega lista brez orodja. Prestavljiv podpornik.

Žagin list je možno vstaviti zasukan za 180°.



Info



1300 W – 3,8 kg

REMS Puma VE Set

Električna univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje, z anti vibracijskim sistemom. Pogonski stroj z mehkim lopatnim ročajem, ročično gonilo brez potrebnega vzdrževanja, močni zmogljiv univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, varnostno stikalo na dotik, priključni vodnik 4m. Brezstopensko elektronsko krmiljenje števila hodov (pogonsko stikalo) 0 do 2800 min-1. 30 mm hod. Prijemalo žaginega lista s sistemom za hitro menjavanje. Prestavljiv podpornik. Šestrobni vtični ključ. 1 kos REMS žagini list 210-1,8/2,5. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 560023 R220 € 379,-

€ 294,-

REMS Tiger – Sabljasta žaga

Upravljalno držalo za 400 % večjo moč pri žaganju



REMS Tiger
1050 W – le 3 kg



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info



6-palično držalo vodila za verigo



REMS Tiger VE
1050 W – le 3 kg



Info



REMS Tiger 22V VE
500 W – le 3,4 kg



Info



Kvaliteten nemški proizvod

Naziv		Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Tiger Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna sabljasta žaga za cevi za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560020 R220	745,00	712,00
REMS Tiger Set K V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Kot št. izdelka 560020 R220, a s 6-palčnim držalom vodila za verigo.	560021 R220	815,00	790,00
REMS Tiger VE Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560027 R220	765,00	734,00
REMS Tiger VE Set K V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Kot št. izdelka 560027 R220, a s 6-palčnim držalom vodila za verigo.	560029 R220	835,00	812,00
REMS Tiger SR Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna sabljasta žaga za cevi s Speed-regulacijo (SR) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560026 R220	835,00	823,00
REMS Tiger SR Set K V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Kot št. izdelka 560026 R220, a s 6-palčnim držalom vodila za verigo.	560028 R220	905,00	901,00
REMS Tiger 22V Set Litij-ionski akumulator 22V, 9,0Ah, 194Wh, s hitrim polnilnikom za akumulator 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560053 R220	1.380,00	1.214,00
REMS Tiger 22V Set\IP Kot št. izdelka 560053. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560055 R22	880,00	793,00
6-palično držalo vodila za verigo	Za cevi Ø 1/2 – 6" i. dr.	563203 R	213,00	

REMS Cat – žaga karkoli kjerkoli.



REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info



REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info



REMS Cat 22 V VE Set
Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Kvaliteten nemški proizvod

Naziv		Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Cat VE Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje.	560040 R220	598,00	489,00
REMS Cat 22 V VE Set Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje.	560052 R220	1.260,00	1.057,00
REMS Cat 22 V VE SetLP Kot št. izdelka 560052. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje.	560054 R22	840,00	738,00

REMS Turbo – z majhnim srhom, pod pravim kotom, hitro.



Kvaliteten nemški proizvod



Info





Info

Naziv		Št. izdelka	€	+ 1 REMS krožni žagin list za kovino + 1 podstavek	Promocija €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Krožna žaga za rezanje cevi z univerzalnim dvojnim vpenjalcem za hitro žaganje z majhnim srhom, pod pravim kotom.	Za nerjavne jeklene cevi, cevi iz ogljikovega jekla, bakrene cevi sistemov stiskalnega fitinga, med drugim tudi za ločevanje tankostenskih profilov za predstensko inštalacijo.	849006 R220	1.330,00	849X01 R220	1.431,00
REMS Turbo K Basic Univerzalna krožna žaga za kovino z avtomatsko hladilno-mazalno pripravo.	Za ravne reze in poševne reze do 45°.	849007 R220	1.670,00	849X02 R220	1.677,00

REMS Nano – rezanje do Ø 40 mm.



le 1,9 kg



Info



le 2,1 kg



Info

Kvaliteten nemški proizvod

Pribor REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS rezalno kolo Cu-INOX

za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra

Št. izdelka 844050 R

€ 39,60

REMS rezalno kolo V

za večplastne cevi

Št. izdelka 844051 R

€ 39,60

Sistemski kovček L-Boxx

z vstavkom za REMS Nano/Nano 12 V, hitri polnilnik, baterijo, REMS REG 8-35, 2 kosa rezalnih koles REMS, merilno palico

Št. izdelka 844045 R

€ 149,—

Naziv		Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Nano Basic-Pack Električni rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10–40 mm, brez zunanjega srha.	Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Večplastne cevi Ø 10–40 mm.	844010 R220	545,00	533,00
REMS Nano 12 V Basic-Pack Akumulatorski rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10–40 mm, brez zunanjega srha.	Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Večplastne cevi Ø 10–40 mm.	844011 R220	725,00	689,00

REMS specialni žagini listi

→ REMS Tiger, itn.



REMS



Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS specialni žagin list 2"/140-2,5 jeklene cevi ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	valovito	5	561007 R05	64,40	51,52
REMS specialni žagin list 2"/140-3,2 jeklene cevi ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	valovito	5	561001 R05	60,10	48,08
REMS specialni žagin list 4"/200-3,2 jeklene cevi ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	valovito	5	561002 R05	79,70	63,76
REMS specialni žagin list 6"/260-3,2 jeklene cevi ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	valovito	5	561008 R05	103,10	82,48

Za težko drobljive materiale, npr. nerjavne jeklene cevi, trde lite cevi, namesto REMS - specialnega žaginega lista uporabite finejše ozobljen REMS-univerzalni žagin list v povezavi z REMS Tiger SR z elektronsko regulacijo števila hodov. * HSS-Bi: hitrorežno jeklo-iz dveh kovin

REMS univerzalni žagini listi

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, itn.



REMS



Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Univerzalni žagin list 100-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561006 R05	41,40	33,12
REMS Univerzalni žagin list 150-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561005 R05	59,20	47,36
REMS Univerzalni žagin list 200-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561003 R05	78,40	62,72
REMS Univerzalni žagin list 300-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561004 R05	116,00	92,80

Tudi za les z žebli, palete. Za težko drobljive materiale, npr. nerjavne jeklene cevi, trde lite cevi, potrebno manjše število hodov, npr. z REMS Tiger SR z elektronsko regulacijo števila hodov. * HSS-Bi: hitrorežno jeklo-iz dveh kovin

REMS žagini listi za kovino

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itn.



REMS



Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Žagin list 150-1 pločevina, kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561105 R05	26,70	21,36
REMS Žagin list 200-1 pločevina, kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561106 R05	35,00	28,00
REMS Žagin list 90-1,4, list za krivulje kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	valovito	5	561107 R05	24,80	19,84
REMS Žagin list 150-1,4 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561104 R05	27,90	22,32
REMS Žagin list 200-1,4 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561108 R05	35,20	28,16
REMS Žagin list 100-1,8 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561101 R05	23,90	19,12
REMS Žagin list 150-1,8 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561103 R05	27,90	22,32
REMS Žagin list 200-1,8 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561102 R05	35,00	28,00
REMS Žagin list 200-2,5 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561109 R05	35,00	28,00
REMS Žagin list 280-2,5 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561112 R05	44,30	35,44

REMS žagini listi za les in kovino

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itn.



REMS



Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Žagin list 210-1,8/2,5 okrogla konica, brez vprijema palete, les, les z žebli, kovina ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561113 R05	36,00	28,80
REMS Žagin list 150-2,5 les, les z žebli, palete, kovina ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561110 R05	26,70	21,36
REMS Žagin list 225-2,5, posebno debel, za demontažo les, les z žebli, kovina ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	valovito	3	561114 R03	34,30	27,44
REMS Žagin list 300-2,5, posebno debel, za demontažo les, les z žebli, kovina ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	valovito	3	561116 R03	45,70	36,56
REMS Žagin list 300-4,2 les	300	4,2	WS	razpreto	5	561111 R05	32,60	26,08
REMS Žagin list 225-3,2/5,0 les, les z žebli	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561117 R05	40,70	32,56
REMS Žagin list 290-5,0/6,35 mladi les	290	Combo 5,0/6,35	WS	razpreto	5	561118 R05	44,30	35,44
REMS Žagin list 150-6,35 les	150	6,35	WS	razpreto	5	561119 R05	18,90	15,12

REMS žagini listi, večnamenski

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itn.



REMS



Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Žagin list 150-4,2 luknjičast beton, mavčne plošče	150	4,2	WS	razpreto	5	561115 R05	23,40	18,72
REMS Žagin list 225-8,5 porozni beton, trd les	225	8,5	HM	razpreto	1	561120 R01	60,60	48,48
REMS Žagin list 300-8,5 porozni beton, trd les	300	8,5	HM	razpreto	1	561121 R01	72,70	58,16
REMS Žagin list 400-8,5 porozni beton, trd les	400	8,5	HM	razpreto	1	561122 R01	105,00	84,00
REMS Žagin list 235-12 luknjičast beton, plovec, opeka	235	12	HM	ravno	1	561123 R01	84,40	67,52
REMS Žagin list 300-12 luknjičast beton, plovec, opeka	300	12	HM	ravno	1	561124 R01	97,70	78,16
REMS Žagin list 300-12, posebno visok list luknjičast beton, plovec, opeka	300	12	HM	ravno	1	561125 R01	116,00	92,80
REMS Žagin list 200 litina idr.	200		HM-G		2	561126 R02	34,90	27,92

* HSS-Bi: hitrorežno jeklo-iz dveh kovin; WS orodno jeklo; HM: trda kovina; HM-G: trda kovina-granulat

Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.07.2025. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

REMS Secco – za sušenje in razvlaževanje.

Zmogljivost
razvlaževanja
Količina zraka

≤ 80 l / 24 h
≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Zmogljivost
razvlaževanja
Količina zraka

≤ 50 l / 24 h
≤ 265 m³/h



Močni, visoko zmogljivi razvlaževalniki zraka/sušilniki za gradbišča za sušenje prostorov, npr. po škodah zaradi vodovodne napeljave, po poplavih, za razvlaževanje zatohlih kletnih prostorov, tudi za pospešeno sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Za komercialno uporabo v obrti in industriji.

REMS Secco 80 Set

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno uporabo. Za sušenje prostorov, za razvlaževanje kletnih prostorov idr. ter za sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Hladilni agregat z rotacijskim kompresorjem in kondenzacijskim motorjem 230 V, 50 Hz, 680 W, z avtomatskim sistemom oddaljevanja z vročim plinom, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronska krmilna enota z osvetljenim displejem 3" in funkcijo Memory. Elektronski higrostat, števec obratovalnih ur, števec porabe toka. Zračni filter. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine na premičnem podstavku iz jeklene cevi z velikimi tekalnimi kolesi. V kartonu.

Št. izdelka 132010 R220 € 2.240,-



Super ponudba!*

Ob nakupu kompleta REMS Secco 80 Set boste brezplačno prejeli 1 merilnik vlage REMS Detect W. Dodatno boste privarčevali € 242,-

Št. izdelka 132X01 R220 €

1.966,-

REMS Secco 50 Set

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno uporabo. Za sušenje prostorov, za razvlaževanje kletnih prostorov idr. ter za sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Hladilni agregat z rotacijskim batnim kompresorjem in kondenzacijskim motorjem 230 V, 50 Hz, 760 W, z elektronskim sistemom oddaljevanja, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 50 l/24 h, količina zraka ≤ 265 m³/h. Elektronska krmilna enota z veliko osvetljeno upravljalno ploščo in funkcijo Memory. Elektronski higrostat. Zračni filter. Vgrajeni rezervoar za kondenzat s prostornino 7,7 l. V stabilnem ohišju s kolesi. V kartonu.

Št. izdelka 132011 R220 € 795,-

€ **725,-**

Posoda za kondenzat s prostornino 11,5 l

za odvod kondenzata znotraj ohišja iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 132100 R

€ **59,50**

Ventilator, set

sestoji iz veliko dimenzionirane gibke cevi odpadnega zraka Ø 200 mm, dolžine 10 m, s kovinskimi pritrdilnimi sponami za obešanje na licu mesta, s priključno prirobnico, za porazdeljevanje odpadnega zraka v prostoru, za razvlaževanje votlih prostorov, npr. nad vmesnimi stropi, ter za dodatno vpihovanje mokrih površin.

Št. izdelka 132104 R

€ **330,-**

REMS Detect W

Električni merilnik vlage za merjenje vlage v gradbenih materialih brez uničevanja, npr. betonu, zidovih, mavcu, lesu

Št. izdelka 132115 R

€ **242,-**

REMS Orkan – za prezračevanje.



Info

REMS Orkan 1360

Električni ventilator za gradbišča za komercialno uporabo. Za pre- in odzračevanje prostorov, medprostorov, jaškov, votlih prostorov ter za prezračevanje in ventilacijsko hlajenje strojev, šotorov za praznovanja in prireditvenih dvoran. Za hitrejšo izmenjavo zraka v vlažnih, plesnivih kletnih prostorih, za pospeševanje sušenja npr. betona, zidanih objektov, ometa, estrihov in za polnjenje npr. napihljivih igral, balonov na vroč zrak. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 145 W, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Količina zraka 1360 m³/h V robustnem ohišju iz umetne mase. V kartonu.

Št. izdelka 132300 R220 € 415,-

€ **259,-**



Info

REMS Orkan 2050

Električni ventilator za gradbišča za komercialno uporabo. Za pre- in odzračevanje prostorov, medprostorov, jaškov, votlih prostorov ter za prezračevanje in ventilacijsko hlajenje strojev, šotorov za praznovanja in prireditvenih dvoran. Za hitrejšo izmenjavo zraka v vlažnih, plesnivih kletnih prostorih. Še zlasti za pospeševanje sušenja npr. betona, zidanih objektov, ometa, estrihov. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Količina zraka 1740/2050 m³/h V robustnem ohišju iz umetne mase. V kartonu.

Št. izdelka 132301 R220 € 439,-

€ **281,-**



Za podporo električnim razvlaževalnikom/sušilcem za gradbišča.

REMS RAS St – robustno kakovostno orodje za rezanje jeklenih cevi. Za visoko zahtevne uporabnike in dolgo življenjsko dobo.



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	236,00	197,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	429,00	388,00

REMS RAS W INOX – Visoko obremenljivo kakovostno orodje za rezanje valovitih cevi iz nerjavnega jekla, tudi oplasčenih.



Naziv	Cevi	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S z igličnim ležajem	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	225,00	206,00

REMS RAS Cu – visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi.

Idealna za rezanje bakrenih cevi.
Hitro prestavljanje dostavnega vretena v obe smeri.
Kompaktna konstrukcija za težke razmere uporabe. Stabilno teleskopsko vreteno, dolgo vodilo vretena in štirje posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez.

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	29,60	26,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	35,80	32,20
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	41,00	37,70

REMS RAS Cu-INOX – visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi.

Idealna za rezanje bakrenih cevi, nerjavnih jeklenih cevi s tankimi stenami ter jeklenih, aluminijevih, medeninastih cevi s tankimi stenami.
Kompaktna konstrukcija za težke razmere uporabe. Stabilno teleskopsko vreteno, dolgo vodilo vretena in štirje posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez.

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	29,60	26,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	35,80	32,20
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	41,00	37,70
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	34,90	32,20

REMS RAS P/SW 45/L – Robustno kakovostno orodje z dvema sistemoma rezanja za rezanje in zarezovalje zaščitnih valovitih cevi iz umetne mase.



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	59,00	53,90

REMS RAS P – kompaktne s teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Enostavna in hitra nastavitve v obe smeri.
Kompaktna konstrukcija za težke razmere uporabe. Stabilno teleskopsko vreteno, dolgo vodilo vretena in štirje posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez.

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	59,90	55,60
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	72,10	66,70



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	59,90	46,60
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	72,10	58,90
Cu 8–42 * s hitrim prestavljanjem	8–42 ¾–1¾"	113370 R	161,00	131,00
Cu 8–64 * s hitrim prestavljanjem	8–64 ¾–2½"	113410 R	193,00	152,00



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	62,90	46,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	79,40	58,90
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1¾"	113380 R	165,00	142,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	193,00	171,00

REMS RAS P – visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi. S hitrim prestavljanjem.

Idealna za rezanje plastičnih in večplastnih cevi.

Posebej stabilno vreteno, dolgo vodilo vretena in posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez. Hitro prestavljanje dostavnega vretena v obe smeri.



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
P 10–40 * s hitrim prestavljanjem	10–40 ½–1½"	290050 R	159,00	132,00
P 10–63 * s hitrim prestavljanjem	10–63 ½–2"	290000 R	204,00	152,00
P 50–110, s11 * s hitrim prestavljanjem	50–110 2–4"	290100 R	243,00	213,00
P 50–125, s16 s hitrim prestavljanjem	50–125 2–5"	290500 R-S16	251,00	217,00
P 110–160 * s hitrim prestavljanjem	110–160 4–6"	290200 R	299,00	269,00

REMS RAS Cu-INOX S – visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi.

Idealna za rezanje bakrenih cevi, nerjavnih jeklenih cevi s tankimi stenami ter jeklenih, aluminijevih, medeninastih cevi s tankimi stenami.



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu-INOX 3–28 S Mini z igličnim ležajem	3–28 ¼–1½"	113241 R	57,70	53,00
Cu-INOX 3–35 S z igličnim ležajem	3–35 ¼–1¾"	113351 R	82,90	68,00
Cu-INOX 8–42 S * z igličnim ležajem, s hitrim prestavljanjem	8–42 ¾–1¾"	113385 R	170,00	143,00
Cu-INOX 8–64 S * z igličnim ležajem, s hitrim prestavljanjem	8–64 ¾–2½"	113401 R	214,00	174,00

REMS ROS PEX 28 S – robustno kakovostno orodje za čisto in hitro rezanje cevi z enim rezom.

Stabilna izvedba iz magnezija. Za enoročno uporabo. Idealno za rezanje cevi PEX.



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	89,90	81,10

REMS ROS P 26 / SW 35 S – robustno kakovostno orodje za čisto in hitro rezanje cevi z enim rezom.

Z vgrajenim rezalnikom cevi za zaščitne valovite cevi. Stabilna izvedba iz magnezija. Za enoročno uporabo. Idealno za rezanje večplastnih cevi in cevi PEX.



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	119,50	96,80

REMS ROS P – priročno kakovostno orodje za čisto in hitro rezanje cevi. Tudi za cevi s tankimi stenami. Stabilna izvedba iz aluminija/magnezija. Za enoročno uporabo. Idealno za rezanje plastičnih in večplastnih cevi.



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
P 26	26 1"	291240 R	58,90	50,00
P 35 s hitrim povratnim tekom	35 1½"	291200 R	64,30	57,30
P 35 A s samodejnim povratnim tekom	35 1½"	291220	81,90	73,40
P 42 s hitrim povratnim tekom	42 1½"	291250 R	141,00	103,00



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
P 42 PS s hitrim povratnim tekom	42 1½"	291000 RPS	86,30	77,40
P 42 S s hitrim povratnim tekom	42 1½"	291010 R	97,80	79,60
P 63 P s hitrim povratnim tekom	63 2"	291270 R	169,50	152,00
P 63 S s hitrim povratnim tekom	63 2"	291290 R	187,00	152,00

REMS ROS P flex – robustna kakovostna orodja za čisto in hitro rezanje cevi z enim rezom.



Stabilna izvedba iz magnezija. Za enoročno uporabo. Idealna za rezanje prilagodljivih plastičnih gibkih cevi in mehkih plastičnih cevi.

Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	55,40	47,60
P flex 22	22 ¾"	291410 R	61,90	53,30
P flex 28 S z igličnim ležajem	28 1½"	291430 R	87,10	75,20

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Rezanje in odstranjevanje srha do Ø 115 mm.

Pravokotno. Brez odrezkov. Brez zunanega srha. Suho. Zelo hitro, npr. INOX Ø 54 mm v le 4 sekundah.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info



1200 W
le 17 kg

Kvaliteten nemški proizvod



500 W
le 17,6 kg

Kvaliteten nemški proizvod



Info



* Temperatura okolice pribl. 20°C.

Edinstveno! Patent EP 1 782 904

Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.

REMS Cento Basic

Stroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8–115 mm, brez zunanega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8–108 mm. Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, lite cevi (SML) EN 877 DN (19522) DN 50–100, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", večplastne cevi Ø 10–110 mm. Z gonilom brez potrebe vzdrževanja, zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Število vrtljajev 115 min⁻¹. Tekalnimi valji iz kaljene precizijske jeklene cevi za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Varnostno nožno stikalo. Obročni ključ. Brez rezalnega kolesa. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu. Št. izdelka 845001 R220 € 1.510,-

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

Vrednost € 111,-

Št. izdelka 845X02 R220 €

1.490,-

REMS Cento 22 V – Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 280 odrezov cevi sistemov stiskalnih fitin-gov iz nerjavečega jekla Ø 22 mm z enim polnjenjem akumu-latorske baterije*.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulatorski rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8–115 mm, brez zunanega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8–108 mm. Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ¼–4", Ø 10–115 mm, lite cevi (SML) EN 877 DN (19522) DN 50–100, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", večplastne cevi Ø 10–110 mm. Z gonilom brez potrebe vzdrževa-nja, zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V. Število vrtljajev 84 min⁻¹. Nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzor temperature, kontrola stanja napolnjenosti. Tekalnimi valji iz kaljene precizijske jeklene cevi za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Varnostno nožno stikalo. Litij-ionski akumulator 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, s hitrim polnilnikom 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Obročni ključ. Brez rezalnega kolesa. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu. Št. izdelka 845002 R220 € 2.110,-

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

Vrednost € 111,-

Št. izdelka 845X04 R220 €

1.912,-

REMS Cento 22 V BasicAP

Kot št. izdelka 845002. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. Brez rezalnega kolesa. Št. izdelka 845007 R22 € 1.780,-

€ **1.538,-**

REMS REG – Robustno visokokakovostno orodje za odstranjevanje notranjega in zuna-njega srha s cevi.



Info

REMS REG 8–35

Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 8–35 mm, Ø ¼–1½". Št. izdelka 113825 R € 69,30

€ **58,90**



Info

REMS REG 10–54

Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 10–54 mm, Ø ¼–2½". Št. izdelka 113830 R € 78,90

€ **67,80**

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – tudi za električni pogon

Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 10–54 mm, ½–2½". Tudi za električni pogon z REMS Helix 22 V VE in drugimi vrtnalnimi vijačniki (št. vrtljajev ≤ 300 min⁻¹), s strojem za rezanje cevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09/2011), REMS Cento 22 V ali s krožnimi žagami za rezanje cevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09/2011). Št. izdelka 113835 R € 144,90

€ **128,-**



Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Podstavek



Premični podstavek



Paket pribora 1



Paket pribora 2



Paket pribora 3



Paket pribora 4

Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezalno kolo Cu-INOX

za cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavnega jekla, bakra, C-jekla

Št. izdelka 845050 R

€ 111,-

Rezalno kolo Cu

posebej za cevi sistemov stiskalnega fittinga iz bakra

Št. izdelka 845053 R

€ 111,-

Rezalno kolo St

za jeklene cevi, lite cevi (SML)

Št. izdelka 845052 R

€ 111,-

Rezalno kolo V, s 10

za plastične cevi in večplastne cevi, debelina stene $s \leq 10$ mm

Št. izdelka 845051 R

€ 111,-

REMS REG 28-108

Odstranjevalec notranjega srha s cevi $\emptyset 28-108$ mm, $\emptyset \frac{3}{4}-4"$. Za električni vrtljivi pogon z rezilnim kolesom stroja za rezanje cevi REMS Cento, REMS Cento 22V (z REMS rezilnim kolesom št. art. 845050 ali 845053).

Št. izdelka 113840 R € 345,-

€ 300,-

Sistemski kovček L-Boxx H

za REMS Cento / REMS Cento RF

Št. izdelka 845085 R

€ 148,-

Potisni vzvod z vzmetnim zatičem

za upravljanje pogonskega stroja na tleh

Št. izdelka 845218 R

€ 94,90

Podstavek cevi 1

višinsko nastavljen, za cevi $\emptyset 40-110$ mm, $\emptyset 1\frac{1}{2}-4"$, pri upravljanju pogonskega stroja s potisnim ročajem na tleh

Št. izdelka 845220 R

€ 158,-

Tekalna kolesa, 4-delni komplet,

iz kaljene precizijske jeklene cevi

Št. izdelka 845118 R

€ 222,-

Tekalno kolo INOX, 4-delni paket,

iz nerjaveče jeklene cevi

Št. izdelka 845110 RINOX

€ 314,-

Naprava za označevanje

globine za vstavljanje spojk na cevi.

Za REMS Cento, REMS Cento 22V.

Št. izdelka 845530 R

€ 135,-

Podstavek

Št. izdelka 849315 R

€ 225,-

Podstavek, vozljiv

Št. izdelka 849310 R

€ 365,-

Paket pribora 1

sestavljajo ga podstavek in REMS Herkules 3B

Št. izdelka 120X01 R € 571,-

€ 490,-

Paket pribora 2

sestavljajo ga Jumbo, Herkules 3B in Herkules Y

Št. izdelka 120X02 R € 1.016,-

€ 855,-

Paket pribora 3

sestavljajo ga Jumbo E in Herkules 3B

Št. izdelka 120X03 R € 645,-

€ 504,-

Paket pribora 4

sestoji iz premičnega podstavka in REMS Herkules 3B

Št. izdelka 120X04 R € 711,-

€ 585,-

REMS DueCento – rezanje do $\emptyset 225$ mm.

Pod pravim kotom. Brez ostružkov. Prijazno z vidika varjenja. Hitro. Brez zunanjega srha. Suho. Univerzalen za veliko vrst cevi.

Edinstveno! Patent EP 1 782 904

Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS DueCento Basic

Stroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi $\emptyset 40-225$ mm, brez zunanjega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra $\emptyset 54-225$ mm. Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40-150, $\emptyset 1\frac{1}{2}-6"$, lite cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50-200, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene $s \leq 21$ mm, $\emptyset 40-225$ mm, $\emptyset 1\frac{1}{4}-8"$, večplastne cevi $\emptyset 40-110$ mm. Z gonilom brez vzdrževanja, zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50-60 Hz, 1200 W. Število vrtljajev 115 min⁻¹. Tekalna kolesa iz cevi kaljenega precizijskega jekla za cevi $\emptyset 100-225$ mm, $\emptyset 4-6"$. Varnostno nožno stikalo. Obročni ključ. Brez zunanjega srha. 2 višinsko nastavljiva podstavka cevi 1 za cevi $\emptyset 100-225$ mm, $\emptyset 4-8"$. V kartonu.

Št. izdelka 845004 R220 € 2.990,-

POSEBNA
PONUDBA*

Super ponudba!*

Pri nakupu enega REMS DueCento Basic boste prejeli 3 rezalna kolesa po izbiri brezplačno! Tako boste dodatno privarčevali od € 333,- do € 438,-.



Št. izdelka 845X03 R220 € 3.141,-



REMS Contact – Zelo hitro električno spajkanje, npr. Ø 18 mm v samo 18 s. 4 m dolg kabel za spajkalno pištolo.

Moč delovanja = moč spajkanja = **1750 W!** Zaradi tega spajkalni čas npr. za Ø 18 mm le 18 s.



Info

Novost



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Contact Super-Pack

Električni spajkalnik za mehko spajkanje bakrenih cevi Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, **1750 W**, krmilna napetost 24 V. Spajkalne klešče s pripadajočimi kabli dolžine 4 m, varnostni transformator, 4 kosi prizemskih elektrod, 2 kosa paličnih elektrod, 250 g kakovostna mehka spajka REMS Lot Cu 3, 250 g kakovostne paste za mehko spajkanje REMS pasta Cu 3, 1 rezalnik cevi REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10 komadov čistilnih gobic REMS Cu-Vlies. V **robustnem ohišju iz jeklene pločevine**. V kartonu.

	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	1.290,00	1.214,00



Idealen za instalaterje!

Grelni element v skladu s določbami Nemškega društva za varilno tehniko (DVS).
Elektronska regulacija temperature.
Priprava za vpenjanje, tudi za poševne odvode.



Info

REMS SSM 160RS

Aparat za čelno varjenje z vročimi elementi za plastične PB, PE, PP, PVDF cevi in profile, PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm, SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za čelno varjenje z vročimi elementi, kateri so zaščiteni s PTFE-om, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavljiva temperatura 180–190°C, osnovna nastavitve za PE cevi. Elektronska regulacija temperature. Zaščitna prevleka za grelni element. Električni skobeljnik 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Zatezna priprava. Naprava za hitro vpenjanje, tudi za poševne odvode, sestoji se iz 2 vpenjalnih palic z 2 vpenjalnimi nastavki Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 cevni držali Ø 160 mm s cevnimi nastavki Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Delovni ključ. Jekleni kovček za vpenjalne in cevne nastave. Cevna konstrukcija = podnožje = transportna priprava.

Št. izdelka 252026 R220 € 4.730,–

€ **4.124,–**

REMS MSG 160-2 – samodejno varjenje.

Elektronski nadzor. Akustična in optična Spremljanje varilnega procesa.



Info



REMS MSG 160-2

Varilna naprava za varjenje z električnimi obojkami, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, za varjenje odočnih cevi s pomočjo električnih varilnih obojk iz PE znamk Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Waviduo. Elektronsko krmiljena naprava z akustičnim in optičnim nadzorom postopka varjenja. V stabilnem, udarno odpornem plastičnem ohišju z vponko. Varilna moč 3,9 m, ročno strgalo za cevi. V stabilnem kovčku. Št. izdelka 261002 R220 € 794,–

€ **734,–**

REMS MSG – racionalno varjenje objemk

Grelni elementi v skladu z DVS.
Visoko kakovostna obloga iz PTFE.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Varilna naprava za varjenje objemk z grelnim elementom za plastične cevi in fazonske kose iz PB, PE, PP, PVDF. Grelni element 230 V, z grelnim nastavkom prevlečenim s PTFE, grelni puše za Ø 20, 25, 32 mm. Fiksno nastavljena temperatura za PP-cevi 263°C, z elektronsko regulacijo temperature. Odlagalno stojalo. Držalo za delavniško mizo za pritrditev naprave v vodoravnem ali navpičnem položaju. Šestrobni vtični ključ za montažo grelnih nastavkov in grelnih puš. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Št. izdelka 256233 R220 € 599,–

€ **529,–**

do
2"



Visoka hladilna zmogljivost, npr. jeklena cev 3/4" v samo 9 min*.



Kvaliteten nemški proizvod

*Temperatura okolice/vode pribl. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – električno zamrzovanje namesto izpraznitvev. Zelo hitra do 2".



Zamrzovalne glave v enem kosu za glavno delovno območje Ø 1/4" – 1" oz. Ø 15–35 mm, reducirni vstavki niso potrebni. Posebej kompaktne zamrzovalne glave z geometrično specialno izoblikovanimi vdolbinami za vsakič različne premere cevi. Zelo ozke, širina le 50 mm. Lahko jih uporabite kjerkoli, tudi na ozkih mestih. Brez čiščenja ter nanašanja paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Električna naprava za zamrzovanje cevi z zaprtim krogotokom hladilnega sredstva. Za jeklene, bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø 1/4" – 2", Ø 10–60 mm. Hladilni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, dolžine 2,5 m, 2 gibki cevi za hladilno sredstvo, 2 vpenjalna trakova, 2 LCD-digitalni termometer, razpršilka. Pribor za Ø 1/4" – 1 1/4", 15–42 mm. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine. V kartonu.

Št. izdelka 131012 R220 € 1.895,-

€ **1.410,-**



Set pribora 1 1/2" – 2" / 54–60 mm

Št. izdelka 131160 R € 249,-

€ **133,-**

REMS Eskimo – Zamrzovanje namesto izpraznitvev. Izjemno hitro delovanje do 2". Avtomatično dovajanje hladilnega sredstva.

Posebej ozke, neuničljive zamrzovalne manšete. Visoka zmogljivost hlajenja, npr. 3/4" jeklena cev v samo 4 min*.



do
2"



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Eskimo Set

Naprava za zamrzovanje cevi za hladilno sredstvo ogljikov dioksid. Za jeklene, bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø 1/4" – 2", Ø 10–60 mm. Po 2 kosa zamrzovalnih manšet v 10 različnih velikostih za pokritje celotnega delovnega območja, priključek za steklenico s T-razdelilcem, zapiralna matica, 2 ročaja z injektorjem, 2 visokotlačni gibki cevi. V stabilnem kovčku.

Št. izdelka 130002 R € 618,-

€ **511,-**

*Temperatura okolice/vode pribl. 18°C.

Robustno kakovostno orodje z dolgo življenjsko dobo, ki je primerno pri velikih obremenitvah.

Robustna izvedba iz krom-vanadijevega jekla, v celoti iz jekla, utopno kovane, kaljene, prašno lakirane. Kaljena, ozobljenje z visoko odpornostjo proti obrabi.



Info



Info



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

Cevne klešče z zevjo S, švedski model. DIN 5234 – oblika C.

Klešče za vodne črpalke, zglob je vtaknjen skozi (profesionalna uporaba), 7-kratno prestavljive. ISO 8976.

Št. izdelka 116X01 R € 165,-

€ **117,-**

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

Cevne klešče z zevjo S, švedski model. DIN 5234 – oblika C.

Št. izdelka 116X02 R € 237,70

€ **166,-**

REMS Sinus – upogibanje cevi brez gubanja.



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Sinus Set

Ročni upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø 3/8" – 1", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–22 mm, Ø 3/8" – 1", mehke, oplašene bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–18 mm, cevi sistemov stiskalnih fittingov iz nerjavečega jekla, C-jeklo oplašeno, Ø 12–18 mm, C-jeklo Ø 12–22 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–20 mm, električne instalacijske cevi EN 50086 Ø 16–20 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm, priprava za pogon, vtični sornik. Upogibalni segmenti in drsni kosi. REMS sprej za upogibanje. V stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.

Set 15+18+22

Št. izdelka 154001 R € 829,-

€ **661,-**

Set 14+16+18

Št. izdelka 154002 R € 799,-

€ **661,-**

Set 12+15+18+22

Št. izdelka 154003 R € 929,-

€ **768,-**

Set 10+12+14+16+18+22

Št. izdelka 154004 R € 1.169,-

€ **932,-**



Kvaliteten nemški proizvod

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



REMS Hydro-Swing 22 V – upogibanje cevi na mestu, kjer jih polagate. Mobilen, priročen, lahek. Univerzalno orodje za številne vrste cevi.

Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za 110 upogibov nerjaveče jeklene cevi sistemov stiskalnih fittingov Ø 22 mm z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.

XL-BOXX

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatorski upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mehke oplasčene bakrene cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, cevi sistemov stiskalnega fittinga iz mehke oplasčene cevi ogljikovega jekla Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm. Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik. LED-delovna svetilka. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Do Ø 26 mm s upogibalnimi segmenti, nosilci drsnikov H-S Ø 10–26 mm z drsniki. Do Ø 32 mm s upogibalnimi segmenti, 2 nosilcema drsnikov Ø 10–26 mm in Ø 32 mm z drsniki. V kovčku XL-Boxx.

Mehke bakrene cevi i. dr.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153410 RX220 € 1.429,–

Večplastne cevi i. dr.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Št. izdelka 153417 R220 € 1.629,–

Večplastne cevi, mehke bakrene cevi i. dr.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Št. izdelka 153418 RX220 € 1.829,–

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.

Brez upogibalnih segmenti, brez nosilcev drsnikov.

V kovčku XL-Boxx.

Št. izdelka 153402 R22 € 799,–

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V z upogibalnimi segmenti iz aluminija, še posebej tudi za

Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4521, brez niklja),

Geberit Mapress C-jeklo (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla, mehke bakrene cevi i. dr.

Set 15+18+22

Št. izdelka 153419 R220 € 1.519,–

*Temperatura okolice pribl. 20°C.

REMS Swing – upogibanje cevi na mestu, kjer jih polagate, do Ø 32 mm.

Izjemno hitro delo s praktično multifunkcijsko ročico za hiter pomik in hiter povratni tek. Zobata palica od kaljenega jekla.



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Swing

Enoročni upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mehke oplasčene bakrene cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mehke oplasčene C-jeklene cevi sistemov stiskalnega fittinga Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, nosilci drsnikov S Ø 10–26 mm z drsniki v stabilnem zaboju/kovčku iz jeklene pločevine. Do Ø 32 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, 2 nosilcema drsnikov Ø 10–26 mm in Ø 32 mm z drsniki v stabilnem kovčku.

Bakrene cevi i. dr.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153025 R € 372,–

Večplastne cevi i. dr.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Št. izdelka 153022 R € 389,–

Večplastne cevi i. dr.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32


Št. izdelka 153023 R € 629,–

Za večplastne cevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

S pogonsko pripravo UP, upogibalnimi segmenti UP z manjšimi loki upogibanja, nosilcem drsnega kosa UP Ø 16–32 mm z drsniki, v stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 153030 R € 570,–



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Hydro-Swing – Lahkotno delo zaradi oljno hidravličnega prenosa moči. Idealen za večplastne cevi do Ø 32 mm.

Tudi za nerjaveče jeklene cevi do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Oljno-hidravlični ročni upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, mehke oploščene bakrene cevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, cevi sistemov stiskalnega fitinga iz mehke oploščene cevi ogljikovega jekla Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, nosilci drsnikov H-S Ø 10–26 mm z drsniki, v stabilnem kovčku. Do Ø 32 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, 2 nosilcema drsnikov Ø 10–26 mm in Ø 32 mm z drsniki, v stabilnem kovčku.

Mehke bakrene cevi i. dr.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153525 RX € 724,-

Večplastne cevi i. dr.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Št. izdelka 153523 R € 829,-

Večplastne cevi, Mehke bakrene cevi i. dr.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Št. izdelka 153528 RX € 879,-

€ **639,-**

€ **712,-**

€ **819,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing z upogibalnimi segmenti iz aluminija, še posebej tudi za Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4521, brez niklja), Geberit Mapress C-jeklo (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavečega jekla, mehke bakrene cevi i. dr.

Set 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153510 R € 795,-

€ **707,-**



Kvaliteten nemški proizvod



3-nožni-podstavek (pribor)



REMS Python – Prihranite drage fitinge. Zelo enostavno upogibanje do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Oljni hidravlični upogibalec cevi za natančno upogibanje cevi do 90°. Jeklene cevi EN 10255 Ø 3/8–2", večplastne cevi Ø 32–75 mm. Priprava za pogon z nosilci drsnih valjev, zgornji nosilec drsnih valjev s stransko premakljivo ležajno ploščo drsnih valjev, 2 drsna valja, upogibalni segmenti St oz. V. V stabilnem transportnem zaboju.

Jeklene cevi

Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Št. izdelka 590020 R € 1.740,-

Jeklene cevi

Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Št. izdelka 590021 R € 1.870,-

Večplastne cevi

Set V 40 + 50 + 63 mm

Št. izdelka 590022 R € 1.770,-

€ **1.526,-**

€ **1.665,-**

€ **1.593,-**

3-nožni-podstavek

Št. izdelka 590150 R

€ **175,-**

Upogibalni segment in drsniki 75 mm

Št. izdelka 590063 R

€ **726,-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – upogibanje cevi brez gubanja do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Upogibanje namesto dragih fittingov!

REMS Curvo se spleča že po nekaj kolenih.

Brez primeža.

Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo.



Info



1000 W – le 8 kg
Kvaliteten nemški proizvod

REMS Curvo

Električni upogibalec cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–35 mm, Ø ¼–1¼", mehke oplasčene bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–18 mm, debelostenske bakrene cevi K65 za hladilno in klimatsko tehnologijo EN 12735-1 Ø ¼–1¼", cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla Ø 12–28 mm, ogljikovo jeklo, tudi oplasčeno, Ø 12–28 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–28 mm, jeklene cevi EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalacijske cevi EN 50086 Ø 16–32 mm, večplastne cevi Ø 14–40 mm itd. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, brezstopenjsko, elektronsko, varnostno stikalo na dotik, desni in levi tek. Hitro in počasno delovanje za natančno upogibanje. Vtični sornik. **Zaklepni vijak.** Upogibalni segmenti in drsniki¹⁾. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

REMS Curvo	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1.790,00	1.693,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2.010,00	1.905,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2.110,00	1.994,00



¹⁾ Temperatura okolice pribl. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilen, priročen, lahek.

Upogibanje namesto dragih fittingov. REMS Curvo 22 V se spleča že po nekaj kolenih. Brez primeža. Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo. Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 90 upogibov nerjaveče jeklene cevi sistemov stiskalnih fittingov Ø 22 mm z enim polnjenjem akumulatorske baterije¹⁾.



Info



le 8,5 kg
Kvaliteten nemški proizvod



REMS Curvo 22 V

Akumulatorski upogibalec cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–28 mm, Ø ¼–1¼", mehke oplasčene bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–18 mm, debelostenske bakrene cevi K65 za hladilno in klimatsko tehnologijo EN 12735-1 Ø ¼–1¼", cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla Ø 12–28 mm, ogljikovo jeklo, tudi oplasčeno, Ø 12–28 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–28 mm, jeklene cevi EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstalacijske cevi EN 50086 Ø 16–25 mm, večplastne cevi Ø 14–40 mm itd. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, brezstopenjsko, elektronsko, varnostno stikalo na dotik, desni in levi tek. Hitro in počasno delovanje za natančno upogibanje. Nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzor temperature, kontrola stanja napolnitosti. Litij-ionski akumulator 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, s hitrim polnilnikom 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Vtični sornik. **Zaklepni vijak.** Upogibalni segmenti in drsniki¹⁾. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

REMS Curvo 22 V	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2.622,00	2.223,00
Set\ P 15 + 18 + 22 Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	580091 R22	1.980,00	1.905,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2.770,00	2.418,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2.870,00	2.496,00
Set\ P 15 + 18 + 22 + 28 Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	580092 R22	2.310,00	2.172,00

Držalo stroja 3B

višinsko nastavljivo, 3-nožno
Št. izdelka 586100 R € 253,–

€ 154,–

¹⁾ Komplet REMS Curvo/ Curvo 22 V se dobavlja z upogibnimi deli in drsniki z manjšim polmerom, glejte katalog.

REMS Curvo 50 – upogibanje velikih cevi brez gubanja do Ø 50 mm, 90°.



Info

Brez primeža.

Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni upogibalec cevi Ø 10–50 mm, do 90°. Jeklene cevi EN 10255 Ø ¼–1¼", nerjavne jeklene cevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, trde, poltrde, mehke bakrene cevi, Ø 10–42 mm, tankostenske bakrene cevi Ø 10–35 mm, debelostenske bakrene cevi K65 za hladilno in klimatsko tehnologijo EN 12735-1 Ø ¼–1¼", cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla Ø 12–42 mm, ogljikovo jeklo Ø 12–42 mm, oplasčeno ogljikovo jeklo Ø 12–28 mm, večplastne cevi Ø 14–50 mm itd. pogonski stroj z gonilom brez potrebne vzdrževanja z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, brezstopenjskim, elektronskim varnostnim tipkovnim stikalom, desni in levi tek. Štiriobni sojemalnik 35–50, podpornik 35–50 (za upogibalne segmente in drsne kose Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), vtični sornik. V stabilnem transportnem zaboju. Št. izdelka 580110 R220 € 3.590,–



1000 W
Kvaliteten nemški proizvod



€ 3.420,–

Štiriobni sojemalnik 10 – 40, podpornik 10 – 40

za upogibalne segmente in drsne kose od REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, glejte tabelo. Št. izdelka 582120 R


€ 314,–



REMS Herkules XL 12" – izredno stabilen za cevi do 12".



Info

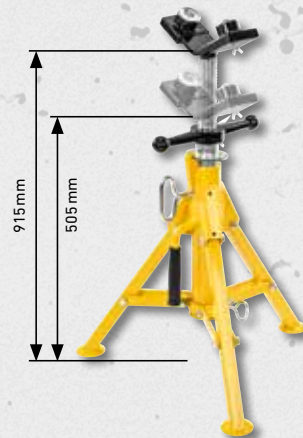

REMS Herkules XL 12"

Zložljiv nosilec za material, nastavljen po višini, za cevi, polni material Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Obremenitev ≤ 450 kg. V kartonu.
Št. izdelka 120125 R € 375,–

€ **326,–**


REMS Aquila 3B

Prenosna postaja za obdelavo cevi. Varno vpenjanje cevi do 6". Povsod na licu mesta.



Info

Ø 10–165 mm, ¼–6"

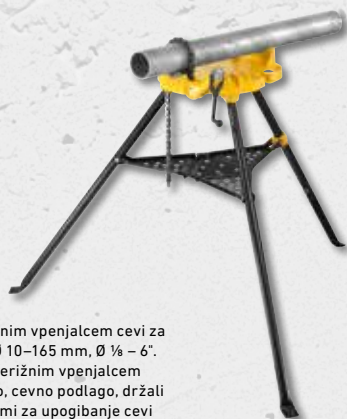

REMS Aquila 3B

Postaja za obdelavo cevi z verižnim vpenjalcem cevi za vpenjanje cevi, polni material, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Delovna plošča z integriranim verižnim vpenjalcem cevi z dvojno vpenjalno čeljustjo, cevno podlago, držali orodja, 3 upogibalnimi pripravami za upogibanje cevi Ø 10–26 mm, Ø ¾–¼", vpenjalna glava. Sklopljivo-3-nožno ogrodje s ploščo za odlaganje. Obremenitev ≤ 450 kg. V kartonu.
Št. izdelka 120270 R € 548,–

€ **499,–**

REMS Aquila WB

Varno vpenjanje cevi do 6".



Info



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Aquila WB

Visoko kakovostnen verižni vpenjalec cevi za vpenjanje cevi, polni material, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Osnovna plošča z integriranim verižnim vpenjalcem cevi z dvojni-mi vpenjalnimi čeljustmi, podlogo za cevi, upogibalno pripravo. Za delavnično mizo. V kartonu.
Št. izdelka 120250 R € 322,–

€ **281,–**



Delovna plošča 1100 × 700 × 26 mm
Delovna višina 800 mm
Teža 28 kg
Obremenitev ≤ 300 kg

Delovna plošča 800 × 600 × 22 mm
Delovna višina 800 mm
Teža 23 kg
Obremenitev ≤ 300 kg

REMS Jumbo – priročna in lahka. Izjemno hitra montaža in demontaža.



Info



REMS Jumbo

Sklopljiva delavnična miza z zaprtjem s kolenastim vzvodom. Delovna plošča v skladu z DIN 68 705. V kartonu.
Št. izdelka 120200 R € 461,–

€ **427,–**

REMS Jumbo E

Sklopljiva delavnična miza z zaprtjem s kolenastim vzvodom. Delovna plošča v skladu z DIN 68 705. V kartonu.
Št. izdelka 120240 R € 299,–

€ **264,–**



Info

Kvaliteten nemški proizvod



W1.303



7808-649



Info

REMS Spezial – visoko legirano sredstvo za rezanje navojev

na osnovi mineralnega olja, enostavno izpiranje z vodo.

REMS Spezial, posoda 5 l

Št. izdelka 140100 R € 77,40

€ **66,30**

REMS Spezial, sprej 600 ml

Št. izdelka 140105 R € 24,20

€ **20,70**

REMS Sanitol – sredstvo za rezanje navojev, brez vsebnosti mineralnega olja

Popolnoma topljivo v vodi. Brez mineralnih olj, brez etanola. Zaradi kontrole izpiranja je obarvana z rdečo barvo. Odlična korozijska zaščita.

REMS Sanitol, posoda 5 l

Št. izdelka 140110 R € 179,-

€ **153,-**

REMS Sanitol, sprej 600 ml

Št. izdelka 140115 R € 34,90

€ **29,90**

REMS eva – rezalnik za instalaterja.



Info

Posebej lahko prirezovanje in rezanje navojev zaradi natančne obdelave rezalne glave, rezalnih čeljusti in pokrova v kompaktno enoto. Ragljasta ročica iz jekla, z debelim plastičnim plaščem.



Kvaliteten nemški proizvod

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Ročni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevni navoj $\frac{1}{2}$ –2", 16–50 mm, navoj za sornike 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Samo ena ročica z ragljo za vsa rezilna območja. Ročica z ragljo, hitroizmenljive rezilne glave R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 520015 € 508,-

€ **429,-**

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2$

Ročni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{2}$ –2. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 520017 € 706,-

€ **639,-**

REMS hitro zamenljive rezalne glave S



Info

Rešitev problema za težko dostopna mesta, npr. odprti zidovi, proste cevi, jarki. Dodatno, precizno vodenje cevi na strani pokrova za perfektno centriranje cevi



Kvaliteten nemški proizvod



REMS rezalne glave S Set R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ "

Hitro zamenljive rezalne glave S, podaljšanje 300 mm. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 520025 R € 578,-

€ **551,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Električni rezalniki navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami.



REMS Amigo
1200 W – le 3,5 kg



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Amigo 2
1700 W – le 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – le 5,6 kg



Info



Naziv	REMS eva hitro zamenljive rezalne glave	Št. izdelka	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Vrednost € 2.343,-	Promocija €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Za cevne navoje ½–1¼", 16–40 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾–1–1¼ desno.	530020 R220	1.130,00		1.063,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za cevne navoje ½–2", 16–50 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾–1–1¼–1½–2 desno.	540020 R220	1.795,00		1.593,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za cevne navoje ½–2", 16–50 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾–1–1¼–1½–2 desno.	540020 R220	1.795,00	540X01 R220	2.083,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Für Rohrgewinde ½–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za stožčast cevni navoj ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R desno oz. za navoj za elektroinštalacijske cevi EN 60423 M.	530015 R220	1.950,00		1.704,00
REMS Amigo 22 V Set (P) R ½ + ¾ + 1 Za cevne navoje ½–1", 16–32 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. Kot št. izdelka 530015 Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za stožčast cevni navoj ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R desno oz. za navoj za elektroinštalacijske cevi EN 60423 M.	530017 R22	1.510,00		1.269,00



Kvaliteten nemški proizvod



Info

REMS Tornado – razred zase.

Avtomatična vpenjalna glava.
Univerzalna avtomatična rezalna glava.
Avtomatsko mazalno hlajenje.

REMS Tornado 2000

Stroj za rezanje navojev za cevne navoje (1/16) ½–2", 16–63 mm, navoje sornika (6) 10–60 mm, ¼–2". Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikalom s prisilnim izklopom, 2 avtomatskima vpenjalnima glavama, z avtomatskim mazalnim hlajenjem. S setom orodja, ki je sestavljen iz univerzalne avtomatične rezalne glave za vse navoje, tudi dolge navoje, z avtomatskim odpiranjem, z avtomatiko za dolžino navojev pri stožčastih navojih, rezalne čeljusti za stožčaste cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ in R 1–2 desno, rezalnik cevi, naprava za odstranjevanje notranjega srha v cevi, pritiska ročica. Višinsko nastavljivo vodilo materiala. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Nosilna izvedba na 3 cevni nogah, s snemljivo veliko oljno kadjo in posodo za odrezke. V kartonu.

Št. izdelka 340200 R220 € 4.825,70

€ **3.814,-**

Z univerzalno avtomatično rezalno glavo z avtomatskim odpiranjem.

Kvaliteten nemški proizvod



Info

Posebej lahko prirezovanje.



Premični in sklopilni podstavek (pribor)

REMS Magnum – kompaktni 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Stroj za rezanje navojev za cevne navoje ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –2", 16–63 mm, navoje sornikov (6) 8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Z gonilom, ki ga ni potrebno vzdrževati, varnostnim nožnim stikalom s funkcijo za prisilni izklop, zanesljivo samoočevalno hitrovpensalno udarno glavo, zadnjo centrirno glavo, avtomatskim hladilnim mazanjem. S setom orodja, ki sestoji iz univerzalne avtomatske rezilne glave za konične navoje, rezilnih čeljusti za cevne navoje, konične ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ in R 1–2 desno, rezalnika cevi, odstranjevalca notranjega srha cevi, pritisne ročice. Odlagališče orodja. Lahka izvedba L-T s snemljivo, veliko posodo za prestrezanje olja in posodo za ostružke. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Za delavnično mizo, podstavek, premični in sklopilni podstavek ali premični podstavek z odlagališčem materiala. V kartonu. Št. izdelka 340226 R220 € 4.886,70

€ **3.942,-**

Podstavek

Št. izdelka 344105 R

€ 301,-

Vozljiv podstavek

Št. izdelka 344100 R

€ 511,-

Premični in sklopilni podstavek

Št. izdelka 344150 R

€ 731,-

Z univerzalno avtomatično rezalno glavo z avtomatskim odpiranjem.

Kvaliteten nemški proizvod



Info

Posebej lahko prirezovanje.



Vozljiv podstavek (pribor)

REMS Magnum – fantastično dober stroj do 3". Odlični okrogli in čisti navoji do 3" s 5 rezalnimi čeljustmi.

REMS Magnum 3000 L-T

Stroj za rezanje navojev za cevne navoje ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –3", 16–63 mm, navoje sornika (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Rezanje navojev, odrezovanje, posnemavanje, rezanje spojk, izdelava utorov z REMS napravo za valjanje utorov. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikalom s prisilnim izklopom. Odlična hitrovpensalna udarna vpenjalna glava, Avtomatsko mazanje in hlajenje. Stroj komplet z rezilnimi čeljustmi $\frac{1}{16}$ –2" in 2 $\frac{1}{2}$ –3". Univerzalna avtomatska rezilna glava. Rezilne čeljusti za konični cevni navoji desni ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. Lahka izvedba L-T s snemljivo veliko oljno kadjo in prostorom za ostružke. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Za delavnično mizo, podstavek, premični in sklopilni podstavek ali premični podstavek z odlagališčem materiala. V kartonu. Št. izdelka 380309 R220 € 7.176,70

€ **5.866,-**

Podstavek glej Magnum 2000 L-T.

Z univerzalno avtomatično rezalno glavo z avtomatskim odpiranjem.

Kvaliteten nemški proizvod



Info

Posebej lahko prirezovanje.



Vozljiv podstavek (pribor)

REMS Magnum – fantastično dober stroj do 4". Odlični okrogli in čisti navoji do 4" s 6 rezalnimi čeljustmi.

REMS Magnum 4000 L-T

Stroj za rezanje navojev za cevne navoje ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, navoje sornika (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Rezanje navojev, odrezovanje, posnemavanje, rezanje spojk, izdelava utorov z REMS napravo za valjanje utorov. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikalom s prisilnim izklopom. Odlična hitrovpensalna udarna vpenjalna glava, Avtomatsko mazanje in hlajenje. Stroj komplet z rezilnimi čeljustmi $\frac{1}{16}$ –2" in 2 $\frac{1}{2}$ –4". Univerzalna avtomatska rezilna glava. Rezilne čeljusti za konični cevni navoji desni ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R. Lahka izvedba L-T s snemljivo veliko oljno kadjo in prostorom za ostružke. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 min⁻¹. Za delavnično mizo, podstavek, premični in sklopilni podstavek ali premični podstavek z odlagališčem materiala. V kartonu. Št. izdelka 380444 R220 € 8.046,70

€ **7.650,-**



Info

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Collum – Električno valjanje utorov do 12".

REMS Collum

Stroj za valjanje utorov za izdelavo utorov pri sistemih cevni spojev DN 25–300, 1–12". Priprava za valjanje utorov, ročna hidravlična črpalka, integrirana večstopenjska nastavna plošča za avtomatski globinski priston utora, 1 par utornih valjev (potisni valj, protipotisni valj) 2–6", šestrobni natični ključ. Na izbiro so 3-je pogonski motorji, z gonilom, ki ga ni potrebno vzdrževati, zmogljivim univerzalnim motorjem, varnostnim tipkovnim stikalom. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu.

REMS Collum

Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, preobremenitvena zaščita. 29 min⁻¹. Št. izdelka 347006 R220 € 2.860,–

€ **2.767,–**

REMS Collum 2

Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹. Št. izdelka 347008 R220 € 3.180,–

€ **3.087,–**

REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, preobremenitvena zaščita. 26 min⁻¹. Št. izdelka 347009 R220 € 3.180,–

€ **3.087,–**

Podstavek in materialna podpora glej spodaj.



Info

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Collum 22 V – Električno valjanje utorov do 12". Mobilen, hiter, gospodaren.

Litij-ionska akumulatorska baterija **22 V, 9,0 Ah, 194 Wh** za pribl. 23 utorov DN 100/4" z enim polnjenjem akumulatorske baterije.

REMS Collum 22 V

Akumulatorski stroj za valjanje utorov na ceveh za sisteme cevne spajanja DN 25–300, 1–12". Priprava za valjanje utorov, ročna hidravlična črpalka, integrirana večstopenjska nastavna plošča za avtomatski globinski priston utora, 1 par utornih valjev (potisni valj, protipotisni valj) 2–6", šestrobni natični ključ. Pogonski stroj z gonilom, ki ne potrebuje vzdrževanja, zmogljivim akumulatorskim motorjem **22 V, 500 W**, in varnostnim stikalom na dotik. Desni in levi tek, nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzorom temperature in kontrolo stanja napolnjenosti. Litij-ionski akumulator **22 V, 9,0 Ah, 194 Wh**, s hitrim polnilnikom **100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V**. Podpornik za obe smeri vrtenja. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu.

Št. izdelka 347005 R220 € 3.870,–

€ **3.782,–**

Podstavek

Št. izdelka 849315 R

€ 225,–

Vozljiv podstavek

Št. izdelka 849310 R

€ 365,–

REMS Herkules 3B

Vodilo materiala, višinsko nastavljivo, za cevi DN 25–150, Ø 1–6"

Št. izdelka 120120 R

€ 346,–

Paket pribora 1

sestavljajo ga podstavek in REMS Herkules 3B

Št. izdelka 120X01 R € 571,–

€ **490,–**

Paket pribora 4

sestoji iz premičnega podstavka in REMS Herkules 3B

Št. izdelka 120X04 R € 711,–

€ **585,–**

REMS naprava za valjanje utorov – kompakten - univerzalen. Tlačni valjni podajalnik z oljno-hidravličnim tlačnim cilindrom.



Info




Kvaliteten nemški proizvod

REMS naprava za valjanje utorov

Naprava za valjanje utorov za cevi za sisteme cevni spojk DN 25–300, 1–12". Ročna hidravlična črpalka, integrirana, stopenjska nastavljena plošča za samodejno zaustavitev globine utorov, 1 par valjev za uture (tlačni valj, protitlačni valj) 2–6", ključ s šestrobim zatičem. Za stroje REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado in REMS Magnum ali za stroje za rezkanje drugih znamk. V škattli.

Št. izdelka 347000 R € 2.330,–

€ **2.158,–**




Rezanje niti


Z napravo za hitro menjavo



Preprosto pritrdite + pritrdite na mesto



Utori za valjanje



Naprava za hitro menjavo

Naprava za hitro zamenjavo za pogon naprave za valjaste uture REMS s stroji za rezanje navojev REMS Magnum brez demontaže kompleta orodja in plastične cevi za material za rezanje navojev, kot dodatna oprema. Bliskovito hitro preklapljanje med rezanjem navojev in valjčnim urezovanjem za prilagodljivo in učinkovito delo.

Št. izdelka 347115 R

€ **258,–**

REMS Picus S1 – cenovno ugodna alternativa



Info



... sedaj z vrtnim stojalom REMS Simplex 2

Trpežno, priročno vrtno stojalo za jedrovanje do Ø 200 mm. Vrtni steber iz štirobne precizijske jeklene cevi Ø 50 mm, ki je torzijsko in upogibljivo toga, hladno utrjena, s posebej majhnimi tolerancami, za vodenje pomičnega drsnika z zelo majhnimi vibracijami.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Električni diamantni vrtni stroj za jedrovanje v beton, armirani beton do ≤ Ø 102 (132) mm, zid in druge materiale do ≤ Ø 162 mm. Za suho in mokro vrtnje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj 1¼ zunanj, G ½ notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtna krona 580 min⁻¹. Priprava za dovod vode za mokro vrtnje, z nastavljljivim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitve vode in priključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G ½ UDKB s svedrom Ø 8 mm, šestrobnim vtičnim ključem SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Št. izdelka 180010 R220 € 1.690,–

€ **1.326,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Kot št. izdelka 180010, vendar z vrtno stojalo REMS Simplex 2 vklj. s pritrdilnim setom za zid in beton. Brez diamantnih vrtnih kron za jedrovanje. Št. izdelka 180032 R220 € 2.740,–

€ **2.106,–**

Regulacija hitrosti (Patent EP 2 085 191)

Elektronika za regulacijo hitrosti števila vrtljajev poskrbi, da bo predizbrano število vrtljajev konstantno tudi pod obremenitvijo.

Sistem s štirimi možnostmi uporabe!

Idealen za instalaterja. ... sedaj z vrtnim stojalom REMS Titan – za najvišje zahteve. Za jedrovanje do Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Električni diamantni vrtni stroj za jedrovanje z regulacijo hitrosti. Za jedrovanje v beton, armirani beton do ≤ Ø 162 (200) mm, zid in druge materiale do ≤ Ø 250 mm. Za suho in mokro vrtnje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1¼ zunanj, G ½ notranji, dvostopenjsko gonilo, ki ga ni potrebno vzdrževati z varnostno drsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Brezstopenjska elektronska regulacija števila vrtljajev 250 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. stopnja) oz. 600 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. stopnja), zaščita pred pregrevanjem. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Priprava za dovod vode, z nastavljljivim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitve vode in priključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Distančni kos, set. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Stojalo za vrtnje REMS Titan skupaj s setom za pritrditev v zid in beton. Brez diamantnih vrtnih kron za jedrovanje. Št. izdelka 183022 R220 € 3.180,–

€ **2.808,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Kot št. izdelka 183022, vendar z REMS univerzalnimi diamantnimi vrtnimi kronami za jedrovanje UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Št. izdelka 183023 R220 € 3.680,–

€ **3.264,–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – za jedrovanje v armirani beton i. idr. do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Električni diamantni vrtni stroj za jedrovanje v beton, armirani beton, zidovje vseh vrst, naravni kamen, asfalt, estrihe vseh vrst, Ø 40–300 mm. Za suho in mokro vrtnje s pomočjo vrtnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1¼ zunanj, brezstopenjskim gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Klecno stikalo. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtna krona 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Priprava za dovod vode za mokro vrtnje, z nastavljljivim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitve vode in priključkom gibke cevi ½". Obroč za hitro snetje. Univerzalni ključ SW 32. Stojalo za vrtnje REMS Titan skupaj s setom za pritrditev v zid in beton. Brez diamantnih vrtnih kron za jedrovanje. V kartonu. Št. izdelka 180030 R220 € 4.885,–

€ **4.824,–**



Kvaliteten nemški proizvod



Univerzalne diamantne vrtalne krone za jedrovanje REMS /

Univerzalne diamantne vrtalne krone za jedrovanje REMS - LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 in izdelke drugih znamk

Diamantni segmenti s klinastim rezom (»strešna oblika«) za hitro, lahko in mirno navrtavanje. Posebej razviti, visoko kakovostni diamantni segmenti z visokim diamantnim deležem in posebno vezavo, za odlično zmogljivost vrtnja in posebej visoko življenjsko dobo.

Univerzalne diamantne vrtalne krone za jedrovanje REMS

Induktivno lotano! Primerno za obnovev!				
				
Ø × globina vrtnja × priključek		Št. izdelka	€	Promocija €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	147,50	110,63
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	137,90	103,43
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	146,40	109,80
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	159,20	119,40
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	180,60	135,45
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	195,60	146,70
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	221,30	165,98
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	226,60	169,95
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	239,40	179,55
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	270,40	202,80
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	281,10	210,83
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	292,90	219,68
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	348,50	261,38
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	368,80	276,60
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	408,40	306,30
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	431,90	323,93
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	526,00	394,50
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	539,90	404,93
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	706,70	530,03

Univerzalne diamantne vrtalne krone za jedrovanje REMS - LS (LASER)

Lasersko varjeno! Visoka temperaturna obstojnost!				
				
Ø × globina vrtnja × priključek		Št. izdelka	€	Promocija €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	162,30	121,73
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	151,70	113,78
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	161,10	120,83
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	175,20	131,40
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	198,70	149,03
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	215,20	161,40
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	243,50	182,63
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	249,30	186,98
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	263,40	197,55
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	297,50	223,13
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	309,30	231,98
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	322,20	241,65
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	383,40	287,55
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	405,70	304,28
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	490,10	367,58
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	518,30	388,73

Starter-set za majhno ceno. Idealen za instalaterja.



3x1
-30%

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Št. izdelka 181101 R € 647,70

€ 469,-



3x1
-30%

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Št. izdelka 181111 R € 712,60

€ 515,-

REMS Pull 2 – za suho in mokro sesanje.

Konstantno visoka sesalna moč s permanentnim avtomatičnim čiščenjem filtra. Certificiran za sprejemanje zdravju škodljivih prahov v skladu z EN 60335-2-69¹⁾.





LEC




Vodoodporni filter PES
Naprava za sesanje

Naziv	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Pull 2 L Set V kartonu.	185600 R220	819,00	725,00
REMS Pull 2 L Set W V kartonu.	185603 R220	1.227,00	1.144,00



MEC



UNC 1¼ zunanji
G ½ zunanji
Sesalni rotor za sesanje prahu

Naziv	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Pull 2 M Set V kartonu.	185601 R220	1.095,00	1.020,00
REMS Pull 2 M Set D V kartonu.	185604 R220	1.275,00	1.153,00

¹⁾Upoštevajte nacionalne predpise za sprejemanje in odstranjevanje zdravju škodljivih prahov.



Info

REMS Picus DP – Jedrovanje brez vode s tehnologijo Mikro-Impuls. Čisto, enostavno, hitro, npr. 200 mm v armirani beton Ø 62 mm samo 5 min.

V kombinaciji s sesalnikom REMS Pull 2 M (glejte stran 29) je idealen za jedrovanje v dokončanih prostorih, npr. v stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih zgradbah.

REMS Picus DP Basic-Pack

Električni diamantni vrtni stroj s tehnologijo Mikro-Impuls za suho vrtnje v beton, armirani beton ≤ Ø 162 (202) mm, zid in druge materiale ≤ Ø 202 mm, ročno ali z vrtnim stojalom. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1¼ zunanji, G ½ notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, z vgrajenim sesalnim rotorjem za sesanje prahu. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe. Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtnih kron 880 min⁻¹. Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G ½ TDKB s svedrom Ø 8 mm, šestrobni vtičnim ključem SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 180016 R220 € 2.660,-

€ **2.217,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Simplex 2 vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.

Št. izdelka 180033 R220 € 3.710,-


€ **3.287,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Titan vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.

Št. izdelka 180035 R220 € 4.255,-

€ **3.732,-**



REMS Detect B – za natančno določanje vstopnih in izstopnih središč za prehodne odprtine.

Profesionalni elektronski lokator središča vrtnice, sestavljen iz oddajnika in sprejemnika, za natančno določanje središč vstopa in izstopa iz vrtnice ter za samodejni prikaz debeline materiala ≤ 120 cm.



Info

Novost



REMS Detect B Set

Profesionalni elektronski lokator središča vrtnice, sestavljen iz oddajnika in sprejemnika. Z akustično in vizualno navigacijo z rdečimi/zelenimi diodami LED in zaslonom s tehnologijo LED, indikator stanja baterije z diodo LED, 6 baterij 1,5 V, AAA, LR3; samolepilne točke za večkratno uporabo, v trpežnem kovčku.

	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Detect B Set	182100 R5	659,00	539,00



Info

REMS Picus DWP – s tehnologijo Mikro-Impuls. Idealno za ročno vodeno vrtanje v posebno trde materiale. Za suho ali mokro vrtanje.

V kombinaciji s sesalnikom REMS Pull 2 M (glejte stran 29) je idealen za jedrovanje v dokončanih prostorih, npr. v stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih zgradbah.



Novost

REMS Picus DWP Basic-Pack

Električni diamantni vrtni stroj s tehnologijo Mikro-Impuls, za suho in mokro vrtanje v beton, armirani beton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, zid in druge materiale $\leq \varnothing 202$ mm, ročno ali z vrtnim stojalom. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1 1/4 zunanji, G 1/2 notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, z vgrajenim sesalnim rotorjem za sesanje prahu. Priključek za sesalni lonček, povezava z napravo za dovod vode, zamenljiv. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe. Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtnalnice 880 min⁻¹. Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G 1/2 TDKB s svedom $\varnothing 8$ mm, šestrobni vtični ključ SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.
Št. izdelka 180017 R220 € 3.060,-

€ **2.551,-**

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Simplex 2 vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.
Št. izdelka 180037 R220 € 4.110,-

€ **3.621,-**

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Titan vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.
Št. izdelka 180038 R220 € 4.655,-

€ **4.067,-**

REMS diamantna vrtna krona za suho jedrovanje LS (LASER)

Posebej za suho vrtanje z vrtniki za jedrovanje s tehnologijo Mikro-Impuls.

Univerzalna uporaba za vse materiale, za suho in mokro vrtanje, uporaba z ročnim vodenjem ali s pomočjo vrtnega stojala. Enoten priključni navoj UNC 1 1/4 notranji. Globina vrtanja 320 mm.

Posebej razviti, visoko kakovostni diamantni segmenti z visokim diamantnim deležem in posebno vezavo, za odlično zmogljivost vrtanja in posebej visoko življenjsko dobo.

Diamantni segmenti z diamanti v vezivu, za hitro, lahko in mirno navrtavanje. Lasersko varjene na avtomatiziranih varilnih napravah za nespremenljivo kakovost varjenih spojev. Visoka temperaturna obstojnost – tudi pri izrednih temperaturnih obremenitvah ne pride do odloitanja segmentov zaradi pregrevanja.

Pogon s pogonskim strojem REMS Picus DP, REMS Picus DWP in primerni pogonski stroji drugih znamk z zunanjim priključnim navojem UNC 1 1/4.

Primerno tudi za mokro vrtanje.

Lasersko varjeno!
Visoka temperaturna obstojnost!



Info



Ø × globina vrtanja × priključek		Št. izdelka	€	Promocija €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 R	177,40	133,05
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 R	165,70	124,28
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 R	176,40	132,30
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 R	192,40	144,30
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 R	218,10	163,58
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 R	236,20	177,15
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 R	266,20	199,65
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 R	272,60	204,45
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 R	287,50	215,63
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 R	330,30	247,73
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 R	342,10	256,58
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 R	351,70	263,78
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 R	376,30	282,23
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 R	419,00	314,25
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 R	444,70	333,53
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 R	490,70	368,03
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 R	519,60	389,70



Info



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Krokodil – zarezovanje namesto klesanje.

Naležna plošča, ki nalega s celotno površino med celotnim postopkom zarezovanja/rezanja za voden potop diamantni rezalnih plošč, brezprašno, varno delo in enostaven, raven pomik.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni diamantni zarezovalni in rezalni brusilni stroj z nastavitvijo hitrosti. Za zarezovanje in rezanje, npr. betona, armiranega betona, zidovja vseh vrst, naravnega kamna, estrihov vseh vrst. Globina reza ≤ 61 mm, brezstopenjsko nastavljiva. Širina zareze ≤ 62 mm, večstopenjska z distančnimi ploščami 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim valjem $\varnothing 22,2$ mm, za 1, 2 ali 3 diamantna rezalna ploščami v skladu z EN 13236, $\leq \varnothing 180$ mm, z gonilom z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito. Zaščita pregretja. Priključna napeljava 5,7 m. Zaščita proti ponovnemu vklopu po izpadu električnega toka. Število vrtljajev pod obremenitvijo 3300 min^{-1} . Sesalni nastavek za priključitev sesalnika/odpraševalca (npr. REMS Pull 2 M). Nasadni ključ SW 13. V kovčku L-Boxx H.

Št. izdelka 185012 R220 € 1.280,–



BREZPLAČNO*

+ darilni paket v vrednosti € 194,40*
2 REMS Universal-diamantna rezalna plošča LS H-P $\varnothing 180$ mm

Št. izdelka 185X07 R220 €

1.281,–

REMS Vrata za zaščito pred prahom U




Novost

REMS Vrata za zaščito pred prahom U 1200 × 2200 mm

Narejen je iz trpežne, neprodušne PE folije 100 μ , ki jo je mogoče reciklirati, z dvosmerno zadrgo za prilagodljivo izbiro točke odpiranja/zapiranja. Dvojni obojestranski drsnik z dolgimi ročaji za enostavno upravljanje z notranje in zunanje strani. Prilagodljiv, enostaven za pritrditev z ustreznim lepilnim trakom. Za večkratno uporabo. V vrečki s pritiskom. Št. izdelka 132309 R € 23,80

€ **21,30**

REMS Vrata za zaščito pred prahom S



Novost

REMS Vrata za zaščito pred prahom S 1200 × 2200 mm

Narejen je iz izjemno trpežne, prahu neprepustne folije PE 150 μ , ki jo je mogoče reciklirati, z dvosmerno zadrgo za prilagodljivo izbiro točke odpiranja/zapiranja, ki jo je mogoče na dnu razdeliti za dostop brez ovir. Dvojni obojestranski drsnik z dolgimi ročaji za enostavno upravljanje od znotraj in od zunaj. Prilagodljiv, enostaven za pritrditev z ustreznim lepilnim trakom. Za večkratno uporabo. V vrečki, ki se zapira s pritiskom. Št. izdelka 132310 R € 25,80

€ **23,40**

Akumulatorski sistem za vsa orodja 22 V!

Visoko zmogljive litij-ionske akumulatorske baterije 22 V s kapaciteto 2,5, 5,0 ali 9,0 Ah za dolgo delovanje. 50 % več energije.* Zmogljive in lahke.



REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 kosa litij-ionske akumulatorske baterije 22 V, Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.

	Št. izdelka	€	Promocija €
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	657,00	394,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	738,00	425,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	819,00	508,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	1.029,00	624,00

REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 kosa litij-ionske akumulatorske baterije 22 V, Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V. Za krajši čas polnjenja.

	Št. izdelka	€	Promocija €
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.049,00	674,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.259,00	820,00

*Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V v primerjavi s akumulatorsko baterijo Li-Ion 14,4 V.

Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.07.2025. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

REMS Mini-Press 22 V ACC in REMS Mini-Press S 22 V ACC – Originalne enoročne radialne stiskalnice! Univerzalna do Ø 40 mm. Zelo lahka. Zelo majhna. Zelo priročna. Zelo hitra. Vrtljiva 360°.

Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za ca. 390 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije*.



←ACC→
Automatic Circuit Control
z avtomatskim povratnim tekom

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



le 2,5 kg

Kvaliteten nemški proizvod



le 2,6 kg

- Akumulatorska radialna stiskalnica 22 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4".
- Za pogon REMS stiskalnih klešč Mini/stiskalnih obročev S.
- Vrtljiv priključek stiskalnih klešč z avtomatskim zaprtjem.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W, Varnostno stikalo na dotik.
- LED-delovna svetilka.



Info

L-BOXX



REMS Mini-Press 22 V ACC

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	578005 R22	1.450,00	1.264,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578014 R220	1.875,00	1.521,00

REMS Mini-Press 22 V ACC Set

Basic-Pack (Št. izdelka 578014 R220) in 3 REMS stiskalne klešče Mini.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set M 15+18+22	578030 R220	2.324,10	1.855,00
Set V 15+18+22	578031 R220	2.324,10	1.855,00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.416,50	1.855,00
Set U 16+20+25	578085 R220	2.382,30	1.855,00

Na voljo so številni drugi kompleti REMS Mini-Press 22 V ACC.



Info

L-BOXX



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	578007 R22	1.450,00	1.264,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578016 R220	1.875,00	1.521,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC Set

Basic-Pack (Št. izdelka 578016 R220) in 3 REMS stiskalne klešče Mini.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set M 15+18+22	578038 R220	2.284,10	1.855,00
Set V 15+18+22	578039 R220	2.284,10	1.855,00
Set TH 16+20+26	578041 R220	2.416,50	1.855,00
Set U 16+20+25	578904 R220	2.382,30	1.855,00

Na voljo so številni drugi kompleti REMS Mini-Press S 22 V ACC.

* Temperatura okolice pribl. 20°C.

¹ Garancijski pogoji in registriranje za podajšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.



REMS Mini-Press 14 V ACC –
Le 2,4 kg! Univerzalna do Ø 40 mm.
Vrtljiva 360°.



Info



z avtomatskim povratnim tekom

Kvaliteten nemški proizvod



- Akumulatorska radialna stiskalnica 22 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stikalnih spojev Ø 10–40 mm, Ø ¾–1 ¼".
- Za pogon REMS stikalnih klešč Mini/stiskalnih obročev S.
- Vrtljivo prijemalo stikalnih klešč z avtomatsko blokado.
- Elektro-hidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 14,4 V, 380 W. Varnostno stikalo na dotik.
- LED-delovna svetilka.

L-BOXX

REMS Mini-Press 14 V ACC

Pogonski stroj 14,4 V, Akumulatorska baterija Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack	578013 R220	1.585,00	1.253,00

REMS Mini-Press 14 V ACC Set

Basic-Pack (Št. izdelka 578013 R220) in 3 REMS stikalne klešče Mini.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set M 15+18+22	578043 R220	2.034,10	1.587,00
Set V 15+18+22	578044 R220	2.034,10	1.587,00
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.126,50	1.587,00
Set U 16+20+25	578903 R220	2.092,30	1.587,00

Na voljo so številni drugi kompleti REMS Mini-Press 14 V ACC.

REMS Eco-Press – univerzalna do Ø 40 mm.
Varno stiskanje v nekaj sekundah.



REMS Eco-Press pogonska naprava

Ročna radialna stiskalnica z zaskočnim končnim naslonom za izdelavo stikalnih spojev s plastičnimi in večplastnimi cevmi Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". Za pogon REMS stikalne klešče/stikalni obroči S. Z deljivimi cevnimi rokami. V prozorni embalaži.
Št. izdelka 574000 R € 235,-

€ 215,-



Info

Kvaliteten nemški proizvod





Automatic Circuit Control

z avtomatskim povratnim tekom

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Power-Press XL ACC – univerzalna do Ø 110 mm.



Info

Tudi za Geberit Mapress OGLJIKOVO JEKLO, NERJAVNO JEKLO, BAKER pri napeljavi za pitno vodo in ogrevanje do Ø 108 mm.

Stiskanje Ø 10 – 108 mm v le enem delovnem postopku. Izjemno hitro delo, npr. Geberit Mapress NERJAVNO JEKLO Ø 108 mm v le 15 s. Za pogon REMS stiskalnih klešč/stiskalnih obročev/stiskalnih obročev XL in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljiv priključek stiskalnih klešč z avtomatskim zaprtjem.

XL-BOXX

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica 32 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4". Za pogon REMS stiskalnih klešč/stiskalnih obročev/stiskalnih obročev XL in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljiv priključek stiskalnih klešč z avtomatskim zaprtjem. Elektrohidravlični pogon z zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik. V kovčku XL-Boxx. Št. izdelka 579012 R220 € 2.429,–

€ **2.418,–**

Automatic Circuit Control

z avtomatskim povratnim tekom



Stiskanje Ø 64 – 108 mm v le enem delovnem postopku. Antivibracijski sistem.



Info

Izredno hitro, npr. Geberit Mapress LEGIRANO JEKLO Ø 108 mm v samo 15 s. S prisilnim potekom. Varni nasled vmesnih klešč z avtomatskim zaprtjem. Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh za pribl. 150 stiskanj Geberit Mapress legirano jeklo Ø 108,0 mm z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.



XL-BOXX

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akumulatorska radialna stiskalnica 45 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Za pogon REMS stiskalnih obročev XL. Vrtljiv priključek stiskalnih obročev z avtomatskim zaprtjem. Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik. Antivibracijski sistem. Integrirana LED delovna svetilka. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Vmesne klešče Z7 XL 45 kN. V kovčku XL-Boxx. Št. izdelka 579014 R220 € 3.303,–

€ **3.220,–**

Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna. Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.



Automatic Circuit Control

z avtomatskim povratnim tekom

Kvaliteten nemški proizvod




Info

L-BOXX

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica 32 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4". Za pogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljivo prijemalo stiskalnih klešč z avtomatsko blokado. Elekt-ro-hidravlični pogon z zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Potisna sila 32 kN. Varnostno stikalo na dotik. V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 577013 R220 € 1.540,–

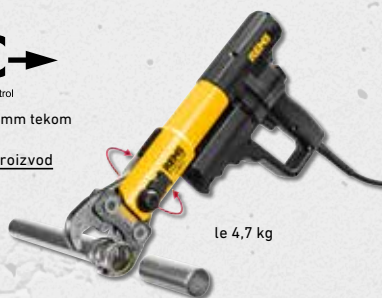€ **1.470,–**

le 4,7 kg



REMS Power-Press SE – univerzalne do Ø 110 mm. Varno stiskanje v nekaj sekundah.



Info

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Električna radialna stiskalnica 32 kN za izdelavo cevnih spojev Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4". Za pogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Prijemalo stiskalnih klešč z avtomatsko blokado. Elektromehanski pogon z zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko in pomičnim sistemom s trapeznim navojnim vretenom. Preobremenitvena zaščita. Varnostno stikalo na dotik. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Št. izdelka 572111 R220 € 990,–

€ **917,–**

le 4,7 kg



Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna. Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.

Prisilni postopek. Antivibracijski sistem. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za ca. 200 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije*.



z avtomatskim povratnim tekom
Kvaliteten nemški proizvod



Novost

- Akumulatorska radialna stiskalnica 32 kN s prisilnim postopkom, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4".
- Za pogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk.
- Kompakten, s stiskalne klešče V 15, dolgimi le 35,5 cm.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W. Varnostno stikalo na dotik.
- Integrirana LED delovna svetilka.

L-BOXX

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	576019 R22	1.484,00	1.292,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	1.885,00	1.582,00



Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna. Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.

Prisilni postopek. Antivibracijski sistem. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za ca. 200 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije*.



Nadzor stiskalnega pritiska in prikazom rezultatov

Elektronski senzor tlaka za spremljanje potisne sile. Ocenjevanje tlaka stiskanja po postopku stiskanja. Prikaz rezultatov z dvobarvno belo/rdečo LED diodo

- Akumulatorska radialna stiskalnica 32 kN s prisilnim postopkom, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4".
- Za pogon stiskalnih klešč/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk.
- Kompakten, s stiskalne klešče V 15, dolgimi le 35,5 cm.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W. Varnostno stikalo na dotik.
- Hitri polnilnik z 90 W za izjemno hitro polnjenje.
- Integrirana LED delovna svetilka.



L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	576002 R22	1.764,00	1.515,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576011 R220	2.185,00	1.805,00



z avtomatskim povratnim tekom
Kvaliteten nemški proizvod



* Temperatura okolice pribl. 20°C.

Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.07.2025. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

CONNECTED

Quick-Start



Video

REMS Akku-Press 22 V Connected – Univerzalne do Ø 110 mm. S funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi in zaslona OLED.

Izbirni način premikanja ACC. Nadzor stiskalnega pritiska in prikazom rezultatov. Antivibracijski sistem. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Zaporni položaj držalnega sornika klešče je električno nadzorovan. Varno stiskanje v nekaj sekundah. Zvočni posnetki s prepoznavo govora. Izdelava poročil z besedilom in slikami. Določanje geolokacije krajev stiskanja. Litijeva ionska akumulatorska baterija **22 V, 2,5 Ah, 54 Wh** za pribl. 210 stiskanj Viega Profipress DN 15 z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.




Nadzor stiskalnega pritiska ...

Tlak stiskanja se med postopkom stiskanja stalno spremlja.



... in prikazom rezultatov.

Če je bil tlak stiskanja znotraj specifikacije, se na OLED-zaslonu prikaže "smejoči se smešek".



Dnevnik z logotipom vašega podjetja

Vsi podatki o meritvah/stisku se beležijo. Uporabnik lahko dostopa do teh podatkov preko servisnega portala REMS in ustvari dnevnik z besedilom in slikami.



Geolokacija

Samodejno določanje lokacij tiska in vizualizacija na zemljevidu.



Snemanje glasu s prepoznavanjem glasu

Za vsak pritisk lahko naredite glasovni posnetek. Prek "Speech-to-Text" (prepoznavanje govora) lahko glasovni posnetek pretvorite v besedilo, ki ga je mogoče urejati.



Blokada uporabe, zaščita pred krajo

←ACC→

Automatic Circuit Control
z avtomatskim povratnim tekom

Kvaliteten nemški proizvod



Info

- Akumulatorska radialna stiskalnica 32 kN z izbiro načina premikanja ACC, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".
- Za pogon REMS stiskalnih klešč/stiskalnih obrobov in primernih stiskalnih zank/stiskalnih obrobov drugih znamk.
- Vrtljiv priključek stiskalnih klešč z avtomatskim zaprtjem.
- Zaporni položaj držalnega sornika klešče je električno nadzorovan.
- Kompakten, s stiskalne klešče V15, dolgimi le 36,3 cm.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem **22 V, 400 W**, varnostno stikalo na dotik.
- Delovne LED-svetilke.

L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pogonski stroj **22 V**, v kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-PackIP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	576005 R22	2.264,00	1.860,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh , Hitri polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V .	576015 R220	2.685,00	2.150,00

* Temperatura okolice pribl. 20°C. Wi-Fi onemogočen. LED delovne luči ugasnjene.

¹⁾ Garancijski pogoji in registriranje za podajanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.



le 3,3 kg



Stiskalne klešče REMS so se že milijonkrat obnesle. Za vse običajne sisteme stiskalnega fitinga.



Vse stiskalne klešče REMS, ki so v katalogu označene z * imajo dodaten priključek in so primerne tudi za ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press. Zaradi tega enostavno, stroškovno ugodno skladiščenje.



Kvaliteten nemški proizvod

- REMS stiskalne klešče Mini
Primerno za vse REMS radialne stiskalnice 22 kN.
- REMS stiskalne klešče
Primeren za vse REMS radialne stiskalnice 32 kN in ustrezne radialne stiskalnice drugih proizvajalcev s potiskom 32 kN.

REMS stiskalne klešče /
stiskalne klešče Mini
M, V do 35 mm

€ 119,-

REMS stiskalne klešče /
stiskalne klešče Mini do 32 mm.
F, TH, U, UP, VP, VRX, G, B

€ 146,80



L-BOXX



REMS stiskalne klešče Mini Set
REMS stiskalne klešče Mini, V kovčku L-Boxx.



	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15+18+22+28+35	578055 R	927,50	668,00
V 15+18+22+28+35	578056 R	927,50	668,00
TH 16+20+26	578069 R	690,50	482,00
Za cevi za hladilno sredstvo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	578090 R	863,40	654,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	578091 R	1.577,80	1.174,00

Na voljo so še številne druge REMS stiskalne klešče Mini + kompleti stiskalne klešče Mini.



L-BOXX



REMS stiskalne klešče Set
REMS stiskalne klešče, V kovčku L-Boxx.



	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15+18+22+28+35	571161 R	936,50	668,00
V 15+18+22+28+35	571162 R	936,50	668,00
TH 16+20+26	571169 R	719,00	482,00
Za cevi za hladilno sredstvo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	571184 R	901,00	681,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	571185 R	1.653,00	1.227,00

Na voljo so še številne druge REMS stiskalne klešče + kompleti stiskalne klešče.



Kvaliteten nemški proizvod

REMS stiskalni obroči za velike dimenzije do Ø 54 mm. Nastavite. Stisnite. Končano.




REMS stiskalni obroči (PR-3S) s 3 obračljivo uležajenimi stiskalnimi segmenti na enem zgibnem obroču za zahtevna stiskanja velikih dimenzij. Optimalno stiskanje z radialno krmljenim gibanjem stiskalnih segmentov. Kontura M za sisteme stiskalnih fittingov Geberit Mapress in druge primerne sisteme.

REMS stiskalni obroči M 42 (PR-3S)	Št. izdelka 572706 R	€ 685,-
REMS stiskalni obroči M 54 (PR-3S)	Št. izdelka 572708 R	€ 685,-
Vmesne klešče Z2		
za pogon REMS stiskalnih obročev (PR-3S) 42-54 mm	Št. izdelka 572795 R	€ 150,-
Zaboj iz jeklene pločevine	Št. izdelka 572810 R	€ 100,-
Set stiskalnih obročev, vse skupaj	Št. izdelka 572060 R	€ 1.620,-

€ 1.476,-

REMS stiskalni obroči S (PR-2B) – neskončno vrtljiv - rešitev problemov za težko dostopna mesta.

npr. odprto zidovje, odkrite cevi, jaški



Kvaliteten nemški proizvod

Kontura	Št. izdelka	€
M 12 S (PR-2B)	574736 R	129,00
M 15 S (PR-2B)	574738 R	129,00
M 18 S (PR-2B)	574740 R	129,00
M 22 S (PR-2B)	574742 R	129,00
M 28 S (PR-2B)	574744 R	129,00
M 35 S (PR-2B)	574746 R	141,00
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	129,00
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	129,00
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	129,00
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	141,00
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	129,00
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	129,00
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	129,00
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	129,00
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	129,00
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	129,00
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	129,00
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	129,00
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	129,00
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	129,00
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	129,00
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	129,00
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	141,00
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	141,00
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	129,00
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	129,00
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	129,00
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	129,00
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	129,00
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	129,00
U 32 S (PR-2B)	574868 R	141,00

Kontura	Št. izdelka	€
V 12 S (PR-2B)	574748 R	129,00
V 14 S (PR-2B)	574800 R	129,00
VG 14 S (PR-2B)	574750 R	129,00
V 15 S (PR-2B)	574752 R	129,00
V 16 S (PR-2B)	574802 R	129,00
VG 16 S (PR-2B)	574754 R	129,00
V 18 S (PR-2B)	574756 R	129,00
V 22 S (PR-2B)	574758 R	129,00
V 28 S (PR-2B)	574760 R	129,00
V 35 S (PR-2B)	574762 R	141,00
Za cevi za hladilno sredstvo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro		
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	129,00
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R	129,00
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	129,00
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	129,00
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	129,00
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	129,00
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	129,00
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	129,00
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	129,00
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R	129,00
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R	129,00
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R	129,00
BMP ¾" S (PR-2B)	574816 R	129,00
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R	129,00
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R	129,00
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R	129,00
BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R	129,00



REMS Vmesne klešče Mini Z8
za pogon REMS stiskalnih obročev S (PR-2B).
Primeren za vse REMS radialne stiskalnice 22 kN.
Št. izdelka 574700 R

€ 148,-



REMS Vmesne klešče Z8
za pogon REMS stiskalnih obročev S (PR-2B). Primeren za vse REMS radialne stiskalnice 32 kN in ustrezne radialne stiskalnice drugih proizvajalcev s potiskom 32 kN.
Št. izdelka 574702 R

€ 148,-



REMS stiskalni obroči S Set Mini Z8
REMS stiskalni obroči S (PR-2B), REMS Vmesne klešče Mini Z8, v stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15+18+22 S Mini Z8	574614 R	635,00	563,00
V 15+18+22 S Mini Z8	574612 R	635,00	563,00
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	635,00	563,00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	635,00	563,00

Na voljo so številni drugi REMS stiskalni obroči S.



REMS stiskalni obroči S Set Z8
REMS stiskalni obroči S (PR-2B), REMS Vmesne klešče Z8, v stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15+18+22 S Z8	574615 R	635,00	563,00
V 15+18+22 S Z8	574613 R	635,00	563,00
F 16+20+26 S Z8	574621 R	635,00	563,00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	635,00	563,00

Na voljo so številni drugi REMS stiskalni obroči S.

* Pogon tudi z ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press z uporabo vmesnih klešč Z8.



Info

REMS rezalne klešče M – Rezanje navojnih cevi. Delo opravi v nekaj sekundah.

Vse rezalne klešče M, ki so označene z * imajo dodaten priključek za ročni pogon z ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press. Zaradi tega enostavno, stroškovno ugodno skladiščenje.



Kvaliteten nemški proizvod

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Za REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS rezalne klešče Mini – režejo v le 2 sekundah!

M 6 Št. izdelka 578620
M 8 Št. izdelka 578621
M 10 Št. izdelka 578622

namesto € 249,- sedaj samo



Za radialne stiskalnice REMS (razen REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) in primerne radialne stiskalnice drugih znamk:

REMS rezalne klešče

M 6* Št. izdelka 571890
M 8* Št. izdelka 571895
M 10 Št. izdelka 571865
M 12 Št. izdelka 571870

namesto € 249,- sedaj samo

Rezne klešče z 1 par obrnljivimi rezalnimi vstavki za jeklo, nerjavno jeklo, M 6 – M 12, do trdnostnega razreda 4.8 (400 N/mm²).



€ **238,-**

REMS Press check

Brezplačen pregled orodja za stiskanje REMS.

Za več informacij se obrnite na svojega strokovnega svetovalca REMS.

- Vizualni pregled (klešče, ohišje stroja, valji, električni kabel, baterija itd.)
- Preverjanje pravilnega delovanja (blokada klešč, popolna cikl stiskanja itd.)
- Nadzor sile pritiska in notranje tesnosti tokokroga hidravlično, z elektronskim testiranjem.
- Preverjanje klešč za stiskanje (spoj, obraba profila itd.)
- Izdelava poročil in inšpekcijskih nalepk.

Prodaja preko pooblaščenih trgovin.

Obvestilo trgovcem in izvajanje demonstracij preko zastopnika firme REMS:

Ivica Vincelj s.p.

Mob.Tel.: +386 41 787552

E-mail: Ivica.Vincelj@rems.de

SVN@rems.de · www.rems.de

www.rems.de



@remstools

4 039976 260961

MA112024094170SVN00 - Pridružujemo si pravico do sprememb in zmot. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.07.2025. Pridružujemo si pravico do zvišanja cen.