www.makita.si



2019/2020
KATALOG ORODJA

Kazalo

1	
1806B	130
1911B	130
2	
2012NB	131
2107FK	116
2414ENE	115
2704N	138
2712	138
3	
3709	132
3710	132
4	
4100KB	120
4101RH	119
4112HS	119
4131	115
4157KB	119
4326	141
4327	141
4329	141
4350CT	141
4350FCT	141
4351CT	142
4351FCT	142
5	
5008MG	139
5103R	140
5143R	140
5903R	140
6	
6300-4	102
6305	98
6408	98
6413	98
6510LVR	98
6905H	108
6906	108
7	
7104L	131
9	
9031	124
9032	124
9046	127
9237CB	122
9403	125
9404	125
9557HNRG	111
9558HNRG	111
9741	123
9903	124
9910	124
9911	124
A	
AC1300	144
AC1350	144
AC640	144
AF201Z	145
AF505N	145
AN943K	145
AN960	145
AT1150A	146
AT2550A	146
AT638	146
B	
BBA520	199
BHX2501	204
BO3710	126
BO3711	126
BO4555	126
BO4557	126
BO4565	126
BO4900V	127
BO4901	127
BO5030	128
BO5031	128
BO5041	128
BO6030	128
BO6050J	128
C	
CA5000X	119
CC300D	73
CC301D	65
CF100D	70
CF101D	70
CG100DA	66
CG100DB	66
CJ102D	69
CJ105D	69
CL070D	75
CL100D	74
CL102D	74
CL104DWYX	82
CL106FD	67
CL107FD	67
CL108FD	67
CL111DWI	82
CL121D	67
CL183D	77
CP100D	65
CV101D	69
CV102D	69
D	
DA3010F	98
DA3011F	99
DA330D	72
DA332D	62
DA333D	62
DBC4010	189
DBC4510KIT	189
DBM130	104
DBM131	104
DBM230	104
DBO180	42
DCF102	55
DCF201	55
DCF300	55
DCG180	38
DCG180B	38
DCJ205	57
DCL180	47
DCL180B	47
DCL501	47
DCM501	55
DCO180	37
DCS232T	176
DCS552	35
DCS553	35
DCU180	52
DCV200	57
DCV202	57
DDA350	26
DDA351	26
DDA460	26
DDF083	21
DDF453	21
DDF458	20
DDF481	20
DDF482	20
DDF483	21
DDF484	20
DDF485	20
DEADML185	58
DEADML800	57
DEADML801	57
DEADML801X	58
DEADML805	58
DEADML806	58
DEADML808	58
DEAML102	74
DEAML103	70
DEAML104	70
DEAML106	70
DEAMR052	69
DF001DW	82
DF012D	75
DF030D	72
DF033D	60
DF330D	72
DF332D	60
DF333D	60
DF347D	79
DF457D	77
DFJ212	56
DFJ213	56
DFJ214	56
DFJ405	56
DFR550	27
DFR750	27
DFS250	27
DFS451	27
DFS452	27
DFV210	56
DGA452	33
DGA504	33
DGA506	33
DGA513	32
DGA514	32
DGA701	32
DGA900	32
DGA901	32
DGD800	36
DHP453	23
DHP458	22
DHP481	22
DHP482	22
DHP483	23
DHP484	22
DHP485	22
DHR165	31
DHR171	31
DHR202	31
DHR241	31
DHR243	30
DHR263	30
DHR280	30
DHR283	30
DHR400	30
DHS660	40
DHS661	40
DHS680	40
DHS710	40
DJN161	36
DJR183	34
DJR186	34
DJR187	34
DJR188	34
DJR360	34
DJS130	36
DJS161	36
DJV180	41
DJV181	41
DJV182	41
DKP180	42
DLM380	50
DLM431	50
DLM460	50
DLS111	39
DLS600	39
DLS713	39
DLS714	39
DLW140	33
DMR107	54
DMR108	54
DMR110	54
DMR201	54
DMR202	54
DP2010	99
DP2011	99
DP3003	99
DP4001	100
DP4003	100
DP4010	100
DP4011	100
DP4700	99
DPB181	36
DPJ180	42
DPT353	42
DRC200	47
DRT50	41
DS4012	102
DSC102	35
DSC250	35
DSC251	35
DSD180	37
DSP600	40
DSP601	41
DST221	42
DTD152	25
DTD153	25
DTD154	25
DTD155	25
DTD171	24
DTL061	26
DTM50	37
DTM51	37
DTP141	23
DTR180	43
DTS141	23
DTW1001	28
DTW1002	28
DTW180	29
DTW181	29
DTW190	29
DTW251	28
DTW285	28
DTW450	28
DUB183	53
DUB361	53
DUB362	53
DUC122	49
DUC254	48
DUC254C	48
DUC302	48
DUC353	48
DUC355	48
DUH523	49
DUH651	49
DUH751	49
DUH752	49
DUM604	50
DUP361	53
DUR181	51
DUR187L	51
DUR187U	51
DUR189	51
DUR365U	51
DUR366L	50
DUT130	38
DUX60	52
DVC260	45
DVC261	45
DVC265	45
DVC350	46
DVC750	46
DVC860L	45
DVC862L	45
DVC864L	44
DVP180	37
DVR450	43
DVR850	43
E	
EA3110T30B	176
EA3200S35B	177
EA3200S40B	177
EA3201S40B	176
EA3500S35B	177
EA3500S40B	177
EA3501S40B	177
EA3600F35B	178
EA3600F40B	178
EA4300F38C	178
EA5000P38E	179
EA5000P45E	179
EA5001P38D	179
EA5600F45D	178
EA6100P45E	179
EA6101P45E	180
EA7300P50E	180
EA7900P50E	180
EB5300TH	204
EB7660TH	204
EBH252U	187
EBH253U	187
EBH341L	187
EBH341R	188
EBH341U	188
EG2250A	214
EG2850A	214
EG4550A	214
EG5550A	214
EG6050A	215
EH5000W	200
EH6000W	200
EH7500W	200
EK6100	212
EK6101	212
EK7301WS	212
EK7651H	212
EK8100WS	213
ELM3320	196
ELM3720	196
ELM4121	196
ELM4612	196
ELM4621	197
EM2511LH	186
EM2600L	189
EM2600U	189
EM2651UH	187
EM2654LH	187
EM4350RH	188
EM4350UH	188
EM4351UH	188
EN4950H	200
EN4951SH	201
EX2650LH	186
EY2650H25H	176
F	
FS2300	106
FS2700	106

Kazalo

FS4000	106
FS4300	107
FS6300R	107
G	
GA4530R	111
GA4540C	111
GA5021	112
GA5021C	112
GA5030R	111
GA5040C	112
GA5040RZ1	112
GA6021C	112
GA7010C	113
GA7020	113
GA9010C	113
GA9020	114
GA9020RF	114
GA9030RF01	114
GA9040RF01	115
GA9050	113
GA9050R	113
GA9060	114
GA9061R	114
GB602	116
GB602W	116
GB801	116
GD0601	117
GD0602	117
GD0603	117
GD0800C	117
GD0810C	117
H	
HB500	104
HG5030K	160
HG6030K	160
HG6031VK	160
HK0500	94
HK1820	94
HM0870C	94
HM0871C	94
HM1101C	95
HM1111C	95
HM1203C	95
HM1213C	95
HM1214C	95
HM1307C	96
HM1307CB	96
HM1317C	96
HM1802	96
HM1812	96
HP1640	100
HP1640K	100
HP1641K	101
HP2050H	101
HP2051H	101
HP2070	101
HP2071	101
HP330D	72
HP332D	60
HP333D	60
HP347D	79
HP457D	77
HR140D	63
HR166D	63
HR1840	88
HR2300	88
HR2630	88
HR2630T	88
HR2631F	88
HR2631FT	89
HR2641	89
HR2650	90
HR2651	90
HR2651T	90
HR2800	90
HR2810	91
HR2810T	91
HR2811FT	91
HR3200C	91
HR3210C	91
HR3210FCT	92
HR3540C	92
HR3541FC	92
HR4002	92
HR4003C	92
HR4013C	93
HR4501C	93
HR4511C	93
HR5202C	93
HR5212C	93
HS0600	140
HS300D	73
HS301D	64
HS6100	138
HS6101	138
HS6601	138
HS6601J	138
HS7100	139
HS7101	139
HS7601	139
HS7611	139
HW102	206
HW111	206
HW1200	206
HW1300	206
HW132	207
HW140	207
HW151	207
J	
JN1601	118
JN3201J	119
JR100D	73
JR103D	63
JR105D	63
JR3050T	142
JR3060T	142
JR3070CT	142
JS1000	118
JS1601	118
JS1602	118
JS3201J	118
JV0600K	141
JV100D	73
JV101D	64
JV102D	64
JV103D	64
K	
KC100	131
KP0800	130
KP0810	130
KP0810C	130
KP312S	131
L	
LB1200F	142
LC1230	115
LD030P	84
LD050P	84
LD080P	84
LF1000	137
LH1040	137
LH1201FL	137
LS0714FL	136
LS0815FL	136
LS1018LN	136
LS1019	137
LS1019L	137
LS1040N	136
LS1219L	137
LW1400	115
M	
MAC610	144
MLS100	136
MLT100	138
MP100D	67
N	
N5900B	139
P	
PC5000C	123
PC5001C	123
PF0300	210
PF0403	210
PF0410	211
PF0610	211
PF0800	210
PF1010	211
PF1100	210
PF1110	211
PJ7000J	131
PLM4120N	193
PLM4627N	193
PLM4628N	194
PLM4630N2	193
PLM4631N2	194
PLM4816	195
PLM4818	193
PLM4819	194
PLM5115	195
PLM5121N2	194
PLM5130N	194
PLM5600N2	195
PM7651H	204
PO6000C	122
PT354D	65
PV7000C	122
PW5000CH	123
R	
RP0900	132
RP1110C	133
RP1800FX	133
RP1801FX	133
RP2300FCX	133
RP2301FCX	133
RT0700C	132
RT0700CX2J	132
S	
SA5040C	122
SA7000C	122
SD100D	65
SG1251J	120
SG150	120
SG181	120
SK103PZ	84
SK104Z	84
SK105D	68
SK106D	68
SK209GD	68
SK312GD	68
SKR200Z	85
SP6000	140
SP6000J	140
ST113D	64
STEXML187	79
STEXML705	75
T	
TD0101F	107
TD022D	75
TD090D	72
TD110D	61
TD111D	61
TD126D	79
TD127D	77
TL064D	62
TL065D	62
TM3000CX1J	134
TM3010CX6J	134
TM30D	65
TW0200	107
TW0350	108
TW1000	108
TW140D	61
TW160D	61
U	
UB0801V	205
UB1103Z	205
UC3041A	180
UC3541A	181
UC3551A	181
UC4041A	181
UC4051A	181
UC4551A	181
UD2500	198
UH200D	74
UH201D	66
UH4261	201
UH4570	202
UH4861	201
UH5261	201
UH5570	202
UH5580	202
UH6570	202
UH6580	202
UH7580	203
UM164D	74
UM600D	66
UM603D	77
UR100D	66
UR3000	190
UR3500	190
UR3501	190
UT1200	102
UT1400	102
UT1401	102
UT1600	103
UT2204	103
UV3200	197
UV3600	197
V	
VC2012L	149
VC2211M	149
VC2211MX1	149
VC2512L	148
VC3011L	148
VC3012L	148
VC3210LX1	149
VC3211HX1	149
VC3211MX1	149
VC4210LX	148
VC4210MX	148

Kazalo

AKUMULATORSKO ORODJE	**11**
Akumulatorji in polnilniki	16
Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT	20
Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT	59
Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V	71
Akumulatorsko orodje - Li-ion 7,2 V	75
Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V / 14,4 V - G serija	76
Industrijsko orodje	80
Akumulatorsko orodje z integriranim akumulatorjem	82
LASERSKI MERILNIKI	**83**
ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE	**87**
VRTALNIKI / MEŠALNIKI	**97**
ORODJE ZA VIJAČENJE	**105**
ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE	**109**
ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE	**121**
ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE	**129**
ORODJE ZA ŽAGANJE	**135**
PNEVMATSKO ORODJE	**143**
SESALNIKI	**147**
FENI	**159**
ORODJE ZA GOZDNI IN VRTNI PROGRAM	**161**
Akumulatorsko orodje	162
Bencinske verižne žage	176
Električne verižne žage	180
Multifunkcijska glava	186
Kose 4-taktne	186
Kose 2-taktne	189
Električne kose	190
Kosilnice	193
Prezračevalniki trate	197
Drobilnik vej	198
Vrtalnik za zemljo	199
Škarje za živo mejo	200
Puhalniki	204
Škropilnice	204
Visokotlačne čistilne naprave	206
Črpalke	210
Motorni rezalniki	212
Generatorji	214
KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE	**216**
GRAFITNE KRTAČKE	**222**
HRUP IN VIBRACIJE	**224**



TRI LETNA GARANCIJA 3

3 letna garancija za Makita orodje
*več na www.makita.si/garancijski-pogoji.html

NIČ VEČ KABLOV

Uporaba brezžičnega sesalnika LXT z akumulatorskim orodjem LXT pomeni, da ni več težav s kabli in dostopom do elektrike.

VEČJA PRODUKTIVNOST

Bluetooth vmesnik zažene sesalnik samo takrat, ko je orodje v uporabi, kar optimizira porabo akumulatorja ter omogoči več opravljenega dela z enim polnjenjem.

ZMANJŠA HRUP

AWS sesalnik deluje samo, ko je orodje v uporabi, kar zmanjša neprestan hrup med delom.

AWS

Auto-start wireless system

Z VKLOPOM ORODJA AKTIVIRATE SESALNIK

Ni kablov, ni težav. Z našo na novo zasnovano brezžično enoto lahko sesalnik aktivirate preko akumulatorskega orodja.





Bluetooth®



AWS vzpostavi povezavo z akumulatorskim orodjem preko Bluetooth vmesnika.

Novi izdelki


DDF485


DHP485


DTD171

DTW181

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF485	18 V	Str. 20
DF333D	12 V max	Str. 60
DF033D	12 V max	Str. 60

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

DHP485	18 V	Str. 22
HP333D	12 V max	Str. 60

Akumulatorski udarni vijačnik

DTD171	18 V	Str. 24
DTW181	18 V	Str. 29
TW160D	12 V max	Str. 61

Akumulatorsko orodje


DHR283


DGA901


DGA514

Akumulatorsko vrtalno kladivo

DHR283	18 + 18 V	Str. 30
DHR280	18 + 18 V	Str. 30

Akumulatorski kotni brusilnik

DGA901	18 + 18 V	Str. 32
DGA701	18 + 18 V	Str. 32
DGA514	18 V	Str. 32
DGA513	18 V	Str. 32

Akumulatorsko orodje


DHS660


DCS553

Akumulatorska ročna krožna žaga

DHS660	18 V	Str. 40
DHS661	18 V	Str. 40

Akumulatorska žaga za kovine

DCS553	18 V	Str. 35
DCS552	18 V	Str. 35

Akumulatorsko orodje


DLW140


DSC251


DTR180

DUT130

Akumulatorski rezalni brusilnik

DLW140	18 + 18 V	Str. 33

Akumulatorski rezalnik železnih palic

DSC251	18 V	Str. 35

Akumulatorski vezalec armature

DTR180	18 V	Str. 43

Akumulatorski mešalnik

DUT130	18 V	Str. 38

Akumulatorsko orodje


DVC261


DVC750


CL108FDW

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

DVC261	18 + 18 V	Str. 45
DVC265	18 + 18 V	Str. 45

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

DVC750	18 V	Str. 46

Akumulatorski sesalnik

CL121D	12 V max	Str. 67
CL108FDW	12 V max	Str. 67

Akumulatorsko orodje


SK105D

SK105GD


DCF102


DCM501

Aku. samonivelirni križni laser

SK105D/SK105GD	12 V max	Str. 68/85
SK106D/SK106GD	12 V max	Str. 68/85

Akumulatorski ventilator

DCF102	14,4 V 18 V	Str. 55
CF101D	12 V max	Str. 70

Akumulatorski kavni aparat

DCM501	18 V	Str. 55

Akumulatorsko orodje

Novi izdelki

Akumulatorsko orodje



Akumulatorska LED svetilka

DEADML808	14,4 V	18 V	Str. 58
DEAML106	12 V max		Str. 70



Akumulatorska zračna tlačilka

MP100D	12 V max		Str. 67



Aku. jakna za hlajenje

DFJ212	14,4 V	18 V	Str. 56
DFJ213	14,4 V	18 V	Str. 56
DFJ214	14,4 V	18 V	Str. 56



Aku. brezrokavnik za hlajenje

DFV210	14,4 V	18 V	Str. 56



Aku. ogrevana jakna

DCJ205	14,4 V	18 V	Str. 57
CJ105D	12 V max		Str. 69



Aku. ogrevani brezrokavnik

DCV202	14,4 V	18 V	Str. 57
CV102D	12 V max		Str. 69

Vrtno orodje



Akumulatorska verižna žaga

DUC355	18 + 18 V	Str. 48/166
DUC254	18 V	Str. 48/167
DUC254C	18 V	Str. 48/167



Akumulatorske škarje za živo mejo

DUH752	18 V	Str. 49/170
DUH751	18 V	Str. 49/170
DUH602	18 V	Str. 49/170
DUH601	18 V	Str. 49/170
DUH502	18 V	Str. 49/170





Akumulatorska kosilnica

DLM460	18 + 18 V	Str. 50/168



Akumulatorska kosa

DUR189	18 V	Str. 51/169



Električna kosilnica

ELM3320	1.200 W	Str. 196
ELM3720	1.400 W	Str. 196
ELM4121	1.600 W	Str. 196
ELM4621	1.800 W	Str. 197

Električno orodje



Stabilna in kotna žaga

LS1219L	1.800 W	Str. 137



Električna namizna krožna žaga

2704N	1.650 W	Str. 138



Fen na vroč zrak

HG5030K	1.600 W	Str. 160
HG6030K	1.800 W	Str. 160
HG6031VK	1.800 W	Str. 160

Električno orodje



Vrtalno kladivo

HR2650	800 W	Str. 90
HR2651	800 W	Str. 90
HR2651T	800 W	Str. 90



Rezalnik za zidne utore

SG181	2.150 W	Str. 120

Tehnologije

LXT TEHNOLOGIJA
18 V akumulator z Lithium Xtreme Techology, kompatibilen z več kot 200 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo. Spominsko vezje ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi najhitrejše in najoptimalnejše polnjenje.

CXT TEHNOLOGIJA
12 V Litij-ionski drsni akumulator z oznako Compact Xtreme Technology, je kompatibilen z vsemi 10,8 V CXT in 12 V max CXT orodji in se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter možnostjo hitrega polnjenja z DC10SB.

XPT TEHNOLOGIJA
Orodje ima boljšo zaščito pred prahom in vodo, kar omogoča varno in učinkovito uporabo na prostem ali v zahtevnih okoljih.

AVT + SOFT NO LOAD TEHNOLOGIJA
AVT tehnologija duši vibracije med delom, medtem ko soft no load tehnologija zmanjša vibracije med prostim tekom s pomočjo avtomatskega znižanja hitrosti motorja.

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA
Naprave z AVT sistemom omogočajo daljše opravljanje dela z manj vibracijami. Blažilniki dušijo vibracije, kar zmanjšuje utrujenost pri delu.

SJS TEHNOLOGIJA
SJS sistem ščiti uporabnika, brusilno ploščo in zobniški prenos pred nevarnimi povratnimi udarci, ki nastanejo ob zatikanju.

4-TAKTNI MOTORJI MM4
Okolju prijazna 4-taktna tehnologija motorjev z manj emisijami in nižjo porabo goriva.

PUSH & CLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA
Enostavno čiščenje filtra za večjo učinkovitost sesanja.

XTREME CLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA
Samodejno čiščenje filtra z dvojno komoro.

GYUPPA TEHNOLOGIJA
Avtomatsko čiščenje filtra s pomočjo posebne strukture filtrirnega sistema, ki poskrbi za ohranjanje visoke sesalne moči med delom.

INFINI CLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA
Sistem konusnih filtrov, ki se avtomatsko čistijo vsakih 20 s, ter s tem poskrbijo za konstantno visoko sesalno moč.



TEHNOLOGIJA AKTIVNEGA ZAZNAVANJA POVRATNIH UDARCEV
V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.



OPREMLJEN S SAMODEJNIM NADZOROM NAVORA
Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

Tehnologije



TEHNOLOGIJA ZA GLOBOKE IN NATANČNE REZE
Kombinacija inovativno oblikovanega zobniškega prenosa in posebno zasnovanega naslona omogoča globoko rezanje, s koriščenjem zadnjega dela žaginega lista, medtem ko stabilen ležajni potezni sistem poskrbi za izjemno natančnost, rez za rezom.



OPTIMIZACIJA UPORABE AKU. ZA DO 50 % DALJŠE DELOVANJE
V načinu pripravljenosti se motor vklopi šele s pritiskom na vijačno konico. S tem se prihrani energija akumulatorja.



ZMANJŠANJE ŠT. IZPADOV VIJAČNEGA NASTAVKA IZ GLAVE VIJAKA
Pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijačnega nastavka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja.



T1 - ZA TANKE KOVINE
T2 - ZA DEBELE KOVINE

PRIVIJANJE SAMOREZNIH VIJAKOV BREZ POŠKODB VIJAKA
Poseben optimalen način za hitro privijanje samoreznih vijakov brez poškodb vijaka ali obdelovane površine.

BREZKRTAČNI MOTORJI

- VEČJA KOLIČINA DELA
- VZDRŽLJIVEJŠI
- MOČNEJŠI
- UČINKOVITEJŠI
- BREZ VZDRŽEVANJA

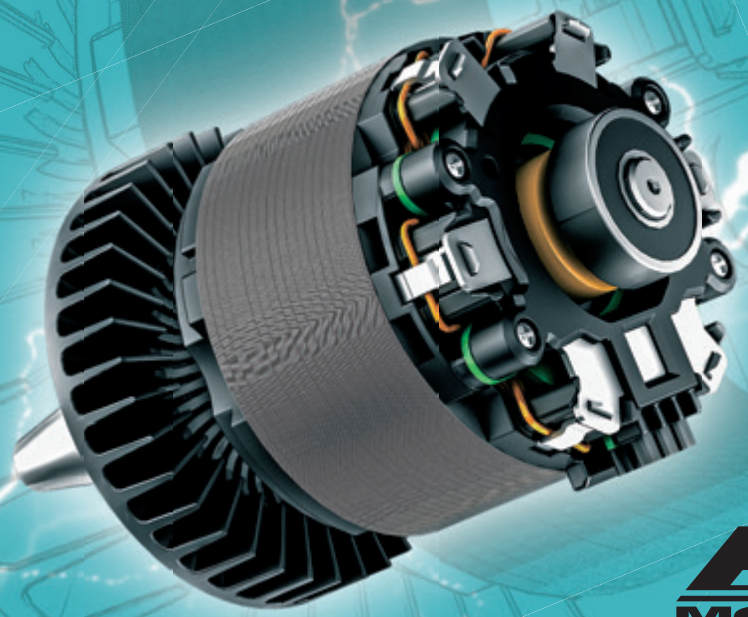

BL MOTOR

NAMENSKO ZASNOVANI TIPI BL MOTORJA

Za optimalno delovanje različnih orodij

BL 38 mm **NAJLAŽJI IN NAJBOLJ KOMPAKTEN** v seriji ter namensko zasnovan, da kljub svoji izredno kompaktni obliki zagotovi visoko moč.

BL 44 mm **MOČAN IN KOMPAKTEN MOTOR**, ki kljub svoji večji moči ohranja majhne dimenzije.

BL 52 mm **IZJEMNO MOČAN MOTOR** s posebno oblikovanim rotorjem za visoki navor, namenjen za delo pod visokimi obremenitvami.

ZASNOVAN ZA VRTNO ORODJE

BL OR OUTER ROTOR

MOTOR Z ZUNANJIM ROTORJEM za direkten pogon motorja, ki omogoča večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen v izbranih akumulatorskih verižnih žagah in kosah.

Poiščite oznako BL MOTOR na orodju.



AKUMULATORSKO ORODJE

SLIKA DHR280



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Vrtenje v desno/levo
- Mehanske prestave
- Elektronski preklop števila vrtljajev
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Nastavitev vrtilnega momenta
- Odsesovanje prahu
- Primerno za bajonetne žagine liste
- Nihajni hod
- Vgrajena delovna lučka
- Samozatezna glava
- Za SDS-PLUS
- Za SDS-MAX
- Zajeralni rez L45° D5°
- Zajeralni rez L45° D45°
- Nastavitev globine
- Posamično/rafalno zabijanje
- Safety-Matic verižna zavora
- Avtomatsko podmazovanje verige
- Omejitev zagonskega toka
- Pritrjevanje na ježka
- Vrtljiva cev
- Antistatična cev
- Zaščita pred ponovnim vklopom
- Laserska indikacija odreza
- Zapora sprožitve zabijanja

OPTIMALNI SISTEM POLNJENJA

HITRO IN OPTIMIZIRANO POLNJENJE

Pred pričetkom polnjenja je potrebno ohladiti akumulator, ki se je segrel med uporabo. Za to poskrbi integriran ventilator v polnilniku, ki s kroženjem zraka ohladi akumulator in omogoči hitrejše polnjenje.

Polnilnik med polnjenjem neprestano komunicira s čipom vgrajenim v akumulatorju in aktivno nadzira tok, napetost in temperaturo akumulatorja, ter s tem zagotavlja optimalno polnjenje in ohranja življenjsko dobo akumulatorja.

Optimalni sistem polnjenja
Prisilno zračno hlajenje



Splošna metoda polnjenja
Naravno odvajanje toplote



Hitro polnjenje



Čakanje na polnjenje
Nizka stopnja samo izpraznjenja





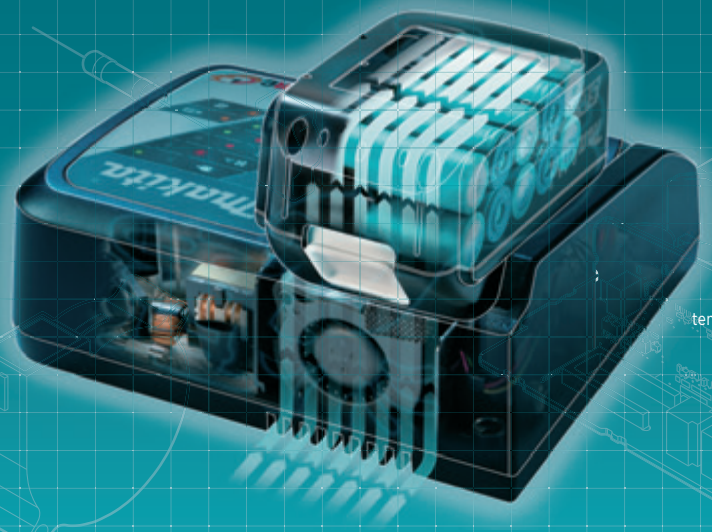

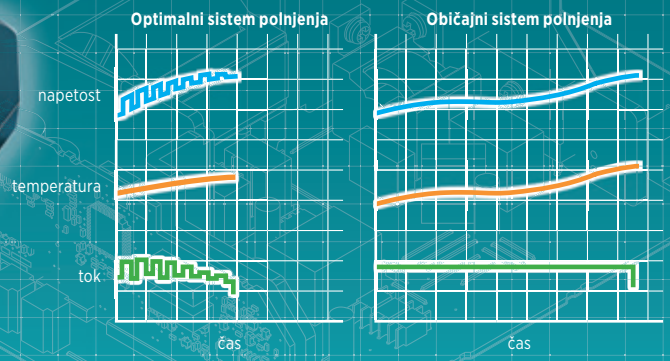

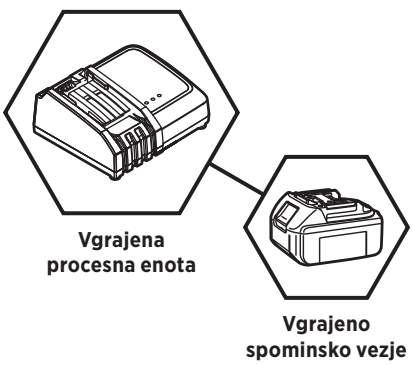

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

Vgrajeno spominsko vezje v akumulatorju shranjuje podatke o uporabi in jih ob priklopu posreduje polnilniku kjer jih centralna procesna enota - CPU analizira.

Izmenjava informacij omogoča hitro polnjenje ter daljšo življenjsko dobo.



MAKITA AKUMULATORJI

FUNKCIJA ZAŠČITE AKUMULATORJA

Komunikacijska tehnologija, ki orodju in akumulatorju omogoča spremljanje pogojev in izmenjavo podatkov, zaščiti akumulator pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem.

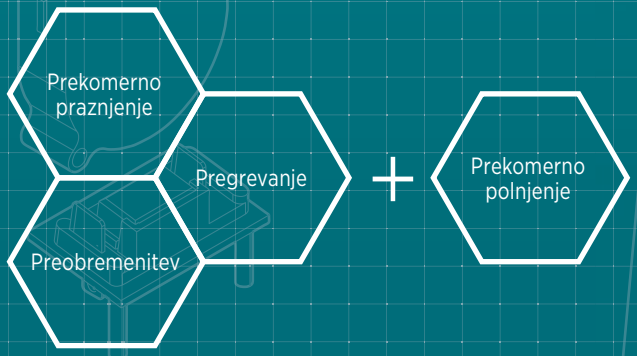

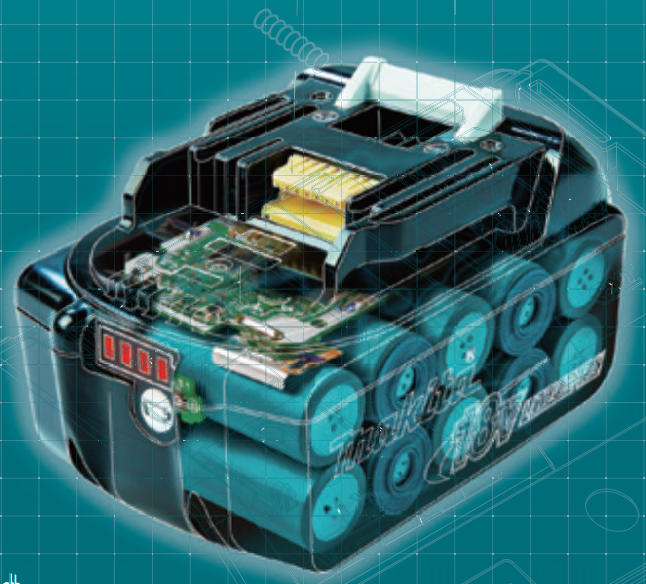

Polnjenje kadarkoli
Brez spominskega učinka
Ni potrebno predhodno praznjenje akumulatorja



Blaženje udarcev
Trdna konstrukcija



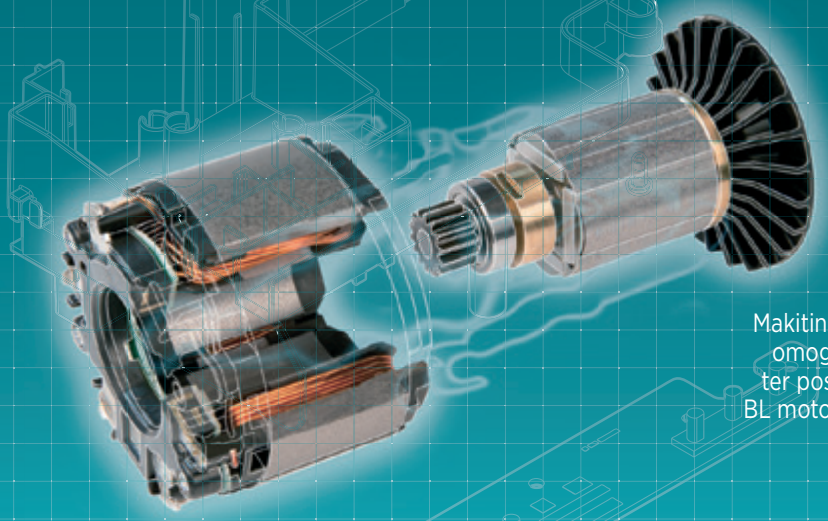

BL MOTOR

NAMENSKO ZASNOVAN BL MOTOR

Makitin BL motor odpravi potrebo po grafitnih krtačkah, kar omogoča optimalno delovanje motorja z manj segrevanja, ter posledično daljšo življenjsko dobo. Elektronsko nadziran BL motor učinkovito izkorišča energijo za prilagajanje navora in vrtljajev glede na zahteve uporabe.





MOČAN DRSNI PRIKLOP

Več-točkovni priklop zmanjša električni upor in izboljša stik tudi pri močnejših vibracijah, ter s tem zagotavlja stabilen dovod električnega toka.







DVC750L

Akumulatorski sesalnik - puhalnik



MP100D

Akumulatorska zračna tlačilka







Oznake orodja

Akumulatorsko Litij-ionsko orodje



Oznake 14,4 V/18 V LXT akumulatorskega orodja

D	HP	484	R	T	E	_

OZNAKA ZA AKU. ORODJE
D= LXT tehnologija

VRSTA ORODJA
HP= vib. vrtalnik-vijačnik
LS= stabilna kotna žaga
TD= udarni vijačnik
HS= krožna žaga

TIP ORODJA

POLNILNIK
P= dvojni hitri
R= hitri
S= standardni
C= dvojni standardni
Z= brez aku. in polnilnika

KAPACITETA AKU.
G= 6,0 Ah T= 5,0 Ah
M= 4,0 Ah F= 3,0 Ah
A= 2,0 Ah Y= 1,5 Ah

PAKIRANJE
E= standardni kovček
J= Makpac kovček

POSEBNOSTI
W= belo ohišje orodja
X= dodan pribor
U= AWS brezžični vmesnik

Oznake 7,2 V/10,8 V/12 V max in 14,4 V/18 V - G serije aku. orodja

DF	333	D	W	A	E	_

VRSTA ORODJA
DF= vrtalnik-vijačnik
TW= udarni vijačnik
TM= multifunkcijsko orodje
HR= vrtalno kladivo

TIP ORODJA

OZNAKA ZA AKU. ORODJE
7,2 - 18 V

POLNILNIK
S= hitri
W= standardni
Z= brez aku. in polnilnika

KAPACITETA AKUMULATORJA
M= 4,0 Ah
A= 2,0 Ah
Y= 1,5 Ah

PAKIRANJE
E= standardni kovček
J= Makpac kovček

POSEBNOSTI
W= belo ohišje orodja
X= dodan pribor

Litij-ionski

akumulatorji in polnilniki s časi polnjenja



18V LITHIUM-ION LXT

	18 V Litij-ion	2 priklopa / LXT/CXT priklop DC18RC 630718-5 DC18RD 630868-6 DC18RE 198720-9	4 priklopi DC18SF 196426-3		2 priklopa / avtomobilski DC18SD 194533-6 DC18SH DC18SE 194621-9
			1-2 akumulatorja	3-4 akumulatorji	
6,0 Ah	BL1860B 632F69-8	FAST Charging 55 min	130 min	260 min	130 min
5,0 Ah	BL1850B 632F15-1	FAST Charging 45 min	110 min	220 min	110 min
4,0 Ah	BL1840B 632F07-0	FAST Charging 36 min	90 min	180 min	90 min
3,0 Ah	BL1830B 632G12-3	FAST Charging 22 min	60 min	120 min	60 min
2,0 Ah	BL1820B 632F01-2	FAST Charging 24 min	45 min	90 min	45 min
1,5 Ah	BL1815N 632A54-1	FAST Charging 15 min	30 min	60 min	30 min

indikator napolnjenosti FAST Charging hitro polnjenje

Palični akumulatorji

Lahka in kompaktna zasnova.

	10,8 V Litij-ion	DC10WA 194588-1		7,2 V Litij-ion	DC10WA 194588-1
1,3 Ah	BL1013 194550-6	50 min	1,5 Ah	BL0715 198000-3	35 min



10.8V LITHIUM-ION ▶ 12V max LITHIUM-ION

Iz 10,8 V na 12 V max napetost

Tehnične karakteristike se ne spreminjajo, sprememba je samo v nazivu. Nove CXT serije akumulatorjev ne določa več nominalna napetost 10,8 V, ampak maksimalna napetost 12 V.

	12 V max Litij-ion	LXT/CXT priklop **DC18RE** 198720-9 **DC10SB** 630996-7	**DC10WC** 197334-1
4,0 Ah	 **BL1041B** 632F63-0	FAST Charging **60 min**	**130 min**
2,0 Ah	 **BL1021B** 632F59-1	FAST Charging **30 min**	**70 min**
1,5 Ah	 **BL1016** 632F55-9	FAST Charging **22 min**	**50 min**

Indikator napolnjenosti
4 stopenjski LED indikator prikazuje napolnjenost akumulatorja. Napolnjenost preverite s pritiskom na gumb.



indikator napolnjenosti FAST Charging hitro polnjenje



18V G-SERIES 14.4V G-SERIES

G-SERIJA

G-serija akumulatorji

Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo.

	18 V Litij-ion	 **DC18WA** 195423-6		**14,4 V** Litij-ion	 **DC18WA** 195423-6
1,5 Ah	 **BL1815G** 198186-3	**70 min**	**1,5 Ah**	 **BL1415G** 198192-8	**70 min**

18V LITHIUM-ION



1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

18V + 18V → 36V

18 + 18 V

270+ ORODIJ

18 V


Verižna žaga
Str. 48/166/167


Kosilnica
Str. 50/168

Kotni brusilnik
Str. 32


Ročna krožna žaga Str. 40

Škarje za živo mejo
Str. 49/170


Kosa
Str. 50/168


Puhalnik
Str. 53/172


Škarje za obrezovanje
Str. 53/172


Suhomontažni vijačnik Str. 27


Multifunkcijska glava Str. 52/165


Udarni vijačnik
Str. 28/29


Oljni udarni vijačnik
Str. 23


Vijačnik s podajalnikom
Str. 27


Kotni vrtalnik
Str. 26


Vrtalnik-vijačnik
Str. 20/21


Udarni vijačnik
Str. 24/25


Kotni udarni vijačnik Str. 26

Hibridni udarni vijačnik Str. 23


Vibracijski vrtalnik-vijačnik
Str. 22/23


Vrtalno kladivo
Str. 30/31




Ekscentrični brusilnik
Str. 42


Sabljasta žaga
Str. 34


Rezalnik železnih palic Str. 35


Prebijalnik
Str. 36


Škarje za kovino
Str. 36


Rezalni brusilnik
Str. 33


Multifunkcijsko orodje Str. 37

Rezalnik navojnih palic
Str. 35


Premi brusilnik
Str. 36


Ročna krožna žaga Str. 40


Tračna žaga
Str. 36


Kotni brusilnik
Str. 32/33


Stabilna kotna žaga Str. 39

LXT LITHIUM-ION

ŠIROKA IZBIRA LITIJ-IONSKEGA ORODJA

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Največji navor v razredu (125 Nm)
- Brezkrtačni DC motor
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Vrtilni moment / trdo	115 Nm
Vrtilni moment / mehko	60 Nm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Vrtilni moment / trdo	91 Nm
Vrtilni moment / mehko	58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	62 Nm
Vrtilni moment / mehko	36 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	54 Nm
Vrtilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Večja vrtilna hitrost in navor od predhodnih modelov



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Vrtilni moment / trdo	50 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF453

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	222 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF483

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	40 Nm
Vrtilni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	162 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DDF083

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	6,35 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	40 Nm
Vrtilni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,4 kg





Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Mehanske prestave	Zatezni moment (trdo/mehko)	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DDF481	0 - 550/2.100 min^{-1}	2	115/60 Nm	205 mm	3,0 kg	✓
DDF458	0 - 400/2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	225 mm	2,3 kg	-
DDF482	0 - 600/1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	185 mm	1,8 kg	-
DDF484	0 - 500/2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	172 mm	1,8 kg	✓
DDF485	0 - 500/1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	169 mm	1,7 kg	✓
DDF453	0 - 400/1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	222 mm	2,0 kg	-
DDF483	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	162 mm	1,6 kg	✓
DDF083	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	124 mm	1,4 kg	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Največji navor v razredu (125 Nm)
- Brezkrtačni DC motor
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-8.250 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-31.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vrtilni moment / trdo	115 Nm
Vrtilni moment / mehko	60 Nm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	16 mm
Vrtilni moment / trdo	91 Nm
Vrtilni moment / mehko	58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-9.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-28.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	62 Nm
Vrtilni moment / mehko	36 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	54 Nm
Vrtilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR

- Večja vrtilna hitrost in navor od predhodnih modelov
- Hitrovpenjalna glava
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-28.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	50 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-19.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — DHP483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	40 Nm
Vrtilni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Mehanske prestave	Zatezni moment (trdo/mehko)	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DHP481	0 - 550/2.100 min^{-1}	2	115/60 Nm	205 mm	3,0 kg	✓
DHP458	0 - 400/2.000 min^{-1}	2	91/58 Nm	225 mm	2,6 kg	-
DHP482	0 - 600/1.900 min^{-1}	2	62/36 Nm	198 mm	1,8 kg	-
DHP484	0 - 500/2.000 min^{-1}	2	54/30 Nm	182 mm	1,9 kg	✓
DHP485	0 - 500/1.900 min^{-1}	2	50/27 Nm	182 mm	1,8 kg	✓
DHP453	0 - 400/1.300 min^{-1}	2	42/27 Nm	240 mm	2,0 kg	-
DHP483	0 - 500/1.700 min^{-1}	2	40/23 Nm	176 mm	1,6 kg	✓

Akumulatorski oljni udarni vijačnik — DTS141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Fosforescenten odbijač
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Brezkrtačni DC motor
- T-način privijanja za samorezne vijake



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.200 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2.700 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M8
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	40 Nm
Mere (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski hibridni vrtalnik-vijačnik — DTP141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Brezkrtačni DC motor
- 4 načini delovanja: udarni vijačnik, udarni vrtalnik, vrtalnik, vijačnik
- 3 stopenjska izbira moči pri udarnem vijačenju
- Vijačenje - 9 stopenj nastavitve momenta privijanja in izbira "P" načina za privijanje samoreznih vijakov
- Mehanski preklop hitrosti - Hi/Lo, razen pri udarnem vijačenju



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.700 min^{-1}
Št. udarcev - udarno vijačenje	0-3.200 min^{-1}
Št. udarcev - vibracijsko vrtanje	0-32.400 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M14
Lesni vijak	22-125 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	13 Nm
Vrtilni moment / mehko	22 Nm
Mere (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT



Akumulatorski udarni vijačnik — DTD171

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- 8 načinov delovanja in spominska funkcija za različne aplikacije
- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Stopnjo udarne moči lahko enostavno spremenite s pritiskom na stikalo
- LED delovni lučki (levo in desno) s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 1.100 / 2.100 /
(1./2./3./4.)	3.200 / 3.600 min^{-1}
Št. udarcev (1./2./3./4.)	0 - 1.100 / 2.600 /
	3.600 / 3.800 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M14
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	116 x 79 x 236 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD154

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- T-način privijanja za samorezne vijake
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijačnik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.600 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-3.800 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M14
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD153

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijačnik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.600 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M16
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	170 Nm
Mere (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD152

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijačnik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev	0-3.500 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	165 Nm
Mere (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTD155

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- A-način (način pomoči) pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijačnega nastavka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.900 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	135 x 79 x 232 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Elektronski preklop št. vrtljajev	Maks. zatezni moment	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DTD171	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min^{-1}	4	180 Nm	116 mm	1,6 kg	✓
DTD154	0 - 1.100/2.100/3.600 min^{-1}	3	175 Nm	117 mm	1,5 kg	✓
DTD153	0 - 3.400 min^{-1}		170 Nm	126 mm	1,6 kg	✓
DTD152	2.900 min^{-1}		165 Nm	137 mm	1,6 kg	-
DTD155	0 - 1.300/3.000 min^{-1}	2	140 Nm	135 mm	1,5 kg	✓
DTP141	0 - 1.300/2.200/2.700 min^{-1}	3	150 Nm	171 mm	1,9 kg	✓
DTS141	0 - 1.200/2.000/3.200 min^{-1}	3	40 Nm	136 mm	1,6 kg	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — DTL061

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Fosforescenten odbijač
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Visoko zatezni vijaki	M4 - M8
Lesni vijak	22-75 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DDA460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR ADT 36V

- Veliko regulacijsko stikalo
- Dobra uravnoteženost
- Nastavljiv sprednji ročaj od 0 do 112,5°
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Varnostna sklopka



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	65/118 mm
Mere (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik — DDA350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik — DDA351

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Teža po EPTA	1,9 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski vijačnik — DFS250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Tehnologija zaznavanja pritiska pri vijačenju
- Primeren za pritrjevanje v lesene konstrukcije
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Aluminijasto ohišje motorja
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	5 mm
Lesni vijak	4,5 x 90 mm
Mere (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS451

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vijačnik — DFS452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije
- Zaklep stikala za neprekinjeno vijačenje
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR550

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 25 - 55 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom — DFR750

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejilnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 45 - 75 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW1001

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-900 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M30
Visoko zatezni vijaki	M10 - M24
Vpenjalo orodja	3/4 "
Maks. zatezni moment	1050 Nm
Odvijalni moment	1700 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW1002

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost
- Kompakten in lahek model
- Odličen prenos visokega momenta



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-900 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M30
Visoko zatezni vijaki	M10 - M24
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	1.000 Nm
Odvijalni moment	1.600 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW450

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Dvodelno stikalo omogoča hitro menjavo smeri vrtenja
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Število udarcev	2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M22
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	440 Nm
Mere (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW285

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.800 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev - 3. st.	0-3.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M20
Visoko zatezni vijaki	M10 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	280 Nm
Mere (D x Š x V)	147 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — DTW251

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Strojni vijak	M10 - M16
Običajni vijaki	M10 - M14
Visoko zatezni vijaki	M10 - M14
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski udarni vijačnik DTW181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	210 Nm
Odvijalni moment	330 Nm
Mere (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik DTW190

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M8 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	190 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski udarni vijačnik DTW180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Vpenjalo orodja	3/8 "
Maks. zatezni moment	180 Nm
Odvijalni moment	310 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Teža po EPTA	1,5 kg





Model	Vpenjalo orodja	Maks. zatezni moment	Št. vrtljajev - prosti tek	Dolžina	Teža po EPTA	BL MOTOR
DTW1001	3/4"	1.050 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	229 mm	3,7 kg	✓
DTW1002	1/2"	1.000 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min^{-1}	229 mm	3,6 kg	✓
DTW450	1/2"	440 Nm	1.600 min^{-1}	266 mm	3,4 kg	-
DTW285	1/2"	280 Nm	0 - 1.600/2.100/2.800 min^{-1}	147 mm	1,8 kg	✓
DTW251	1/2"	230 Nm	0 - 2.100 min^{-1}	165 mm	1,9 kg	-
DTW181	1/2"	210 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	151 mm	1,6 kg	✓
DTW190	1/2"	190 Nm	0 - 2.300 min^{-1}	176 mm	1,8 kg	-
DTW180	3/8"	180 Nm	0 - 1.300/2.400 min^{-1}	144 mm	1,5 kg	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR400

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Ročaj z blaženjem vibracij
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Varnostna sklopka



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 - 105 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Teža po EPTA	8,1 kg

36V

BL MOTOR AFT AWS AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR283

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

36V

BL MOTOR AFT AWS AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR280

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema





Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

36V

BL MOTOR AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR263

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Varnostna sklopka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo





Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.250 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,5 J
Mere (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

36V

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR243

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Hitromenjalna glava
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema





Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-950 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	27 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	24 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,0 J
Mere (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR241

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Varnostna sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	1,9 J
Mere (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Varnostna sklopka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	1,9 J
Mere (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	17 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,2 J
Mere (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — DHR165

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Varnostna sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev	0-5.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,3 J
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Število udarcev	Moč posameznega udarca	Vpenjalo orodja	Teža po EPTA	BL MOTOR	AWS	AVT SOFT NO LOAD
DHR400	250 - 500 min^{-1}	1.450 - 2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - Max	8,1 kg	✓	✓	✓
DHR283	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - Plus	5,1 kg	✓	✓	✓
DHR280	0 - 980 min^{-1}	0 - 5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - Plus	4,9 kg	✓	-	✓
DHR263	0 - 1.250 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,5 J	SDS - Plus	5,1 kg	-	-	-
DHR243	0 - 950 min^{-1}	0 - 4.700 min^{-1}	2,0 J	SDS - Plus	3,7 kg	✓	-	-
DHR241	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - Plus	4,0 kg	-	-	-
DHR202	0 - 1.100 min^{-1}	0 - 4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - Plus	4,0 kg	-	-	-
DHR171	0 - 680 min^{-1}	0 - 4.800 min^{-1}	1,2 J	SDS - Plus	2,8 kg	✓	-	-
DHR165	0 - 1.600 min^{-1}	0 - 5.300 min^{-1}	1,3 J	SDS - Plus	3,0 kg	-	-	-

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA901

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

BL MOTOR ADT AFT AWS

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA900

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

BL MOTOR ADT AFT

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA701

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	6,0 kg

BL MOTOR ADT AFT AWS

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA514

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Enostavna uporaba in zaznavanje povratnih sunkov (kick-back zaščita)
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

BL MOTOR ADT AFT AWS

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA513

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Protiprašna mrežica preprečuje vstop majhnih delcev in prahu v motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

BL MOTOR ADT AFT

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA506

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



BL MOTOR ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Enostavna uporaba in zaznavanje povratnih sunkov (kick-back zaščita)
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Brezkrtačni DC motor
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA504

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



BL MOTOR ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Izjemna hladilna sposobnost - zdrži izredno visoke obremenitve
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Akumulatorski kotni brusilnik — DGA452

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Model	Št. vrtljajev - prosti tek	Brusilna plošča (Ø)	Luknja brusilne plošče(Ø)	Teža po EPTA	BL MOTOR	AWS	AFT	ADT
DGA901	6.000 min^{-1}	230 mm	22,23 mm	6,0 kg	✓	✓	✓	✓
DGA900	6.000 min^{-1}	230 mm	22,23 mm	6,0 kg	✓	-	✓	✓
DGA701	7.800 min^{-1}	180 mm	22,23 mm	6,0 kg	✓	✓	✓	✓
DGA514	3.000 - 8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,8 kg	✓	✓	✓	✓
DGA513	3.000 - 8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,8 kg	✓	-	✓	✓
DGA506	8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,6 kg	✓	-	✓	✓
DGA504	8.500 min^{-1}	125 mm	22,23 mm	2,5 kg	✓	-	✓	✓
DGA452	11.000 min^{-1}	115 mm	22,23 mm	2,7 kg	-	-	-	-

Akumulatorski rezalni brusilnik — DLW140

NOVO

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



BL MOTOR 36V

- Primerno za lažja dela (na primer rezanje kovinskih profilov)
- Indikator stanja obremenjenosti
- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 0° in 45°



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	25,4 mm
Diamantna plošča (Ø)	355 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapaciteta rezanja cevi	127 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	17,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR360

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min^{-1}
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR187

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min^{-1}
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR188

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	20 mm
Mere (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — DJR183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dve stikali; stikalo na ročaju naprave in stikalo na ohišju naprave omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih držanja naprave
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska žaga za kovine — DCS553

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR ADT

- Nova oblika ohišja s prestavljenim položajem akumulatorja močno skrajša dolžino orodja
- Vgrajen zbiralnik za odrezke
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	150 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	0-57,5 mm
Mere (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorska žaga za kovine — DCS552

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajen zbiralnik za odrezke
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Žagin list (Ø)	136 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	0-50,5 mm
Mere (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorski rezalnik železnih palic — DSC251

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR ADT

- Vpetje na vpenjalni glavi naprave (za razliko od predhodnega modela z vpetjem na žaginem listu)
- Izjemno rezanje ob robovih
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Hiter in čisti rez



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	10 - 25 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	110 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorski rezalnik železnih palic — DSC250

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR ADT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Kapaciteta rezanja: standardna 10-25 mm armaturna mreža
- Hiter in čisti rez



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	10 - 25 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	110 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorski rezalnik navojnih palic — DSC102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Hiter in čisti rez
- Rezalnik navojnih palic z vzdržljivim dvostranskim nožem
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila - ko rezilo doseže do konca odprt položaj, se ne bo zaprlo, čeprav še naprej držite stikalo



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Zmogljivost - mehko jeklo	M6- M10
Zmogljivost - nerjavno jeklo	M6- M8
Mere (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski premi brusilnik — DGD800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	26.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorska tračna žaga — DPB181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna okretnost pri vodoravnem delu in delu nad glavo
- Kompaktna in lahka zasnova
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Enostavno vpenjanje lista



Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina rezila tračne žage	835 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	64x64 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	64 mm
Hitrost traku	3,2 m/s
Mere (D x Š x V)	468 x 197 x 233 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorske škarje za pločevino — DJS130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Glavo škarij lahko zasukate za 360°, kar omogoča različne načine uporabe



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.800 min^{-1}
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,3 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,0 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorske škarje za pločevino — DJS161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko



Napetost akumulatorja	18 V
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	250 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski prebijalnik — DJN161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Ozka in okrogla oblika omogoča dober oprijem naprave
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Ekstra dolga matrica, nastavljiva v 4 pozicijah po 90°



Napetost akumulatorja	18 V
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	45 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje — DTM51

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mehak zagon
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje — DTM50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Mehak zagon
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče — DSD180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Šoba za priključitev sesalnika
- Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Idealna za izrezovanje lukenj za osvetljavo, zračnike ipd. v suhomontažne plošče



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski izrezovalnik — DCO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za izrezovanje v suhomontažne plošče, les in plastiko
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpetje	3,18 ali 6,35 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorska vakuumska črpalka — DVP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



- Kompaktna zasnova
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Vrsta kompresorja: oljni vrtljivi, enostopenjski



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.840 min^{-1}
Rezervoar za olje	0,115 l
Maks. pretok	50 l/min
Pritrdilni nastavek	5/16 "
Maks. podtlak	20 Pa
Mere (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska tesnilna pištola — DCG180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	18 V
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec
Maks. potisna sila	5.000 N
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorska tesnilna pištola — DCG180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Tesnilna pištola z valjem za folijske vrečke se lahko uporabi tudi kot sesalni bat za tesnilo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec
Maks. potisna sila	5.000 N
Mere (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski mešalnik — DUT130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR

- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Nastavitev hitrosti
- Ščitnik ščiti napravo pred škropljenjem mešanih materialov
- Pokrov stikala ščiti stikalo pred škropljenjem mešanih materialov, ki lahko povzročijo zatikanje stikala
- Pokrov akumulatorja ščiti akumulator pred vdorom umazanije



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Maks. premer mešala	165 mm
Navoj vretena	1/2"
Vpetje	M14 / M12
Mere (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Teža po EPTA	3,4 kg





Pokrov akumulatorja
Ščiti akumulator



Ščitnik
Zaščita pred škropljenjem



Blokirni gumb
Za neprekinjeno delovanje



Stikalo za visoko/nizko hitrost
0 - 300/1.300 min^{-1}

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS111

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Enostavno zaklepanje kota zajeralnega reza
- Učinkovito zbiranje prahu
- Višji drsni prislon omogoča boljšo podporo obdelovanca in tako omogoči bolj varno in bolj natančno rezanje
- Dober izkoristek prostora, orodje lahko postavite ob steno, saj motorna glava drsi po fiksnih ceveh, in se le te ne pomikajo izven ohišja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	58x197 mm
Mere (D x Š x V)	805x644x660 mm
Teža po EPTA	27,3 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS714

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Brezkrtačni DC motor
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-5 °
Kot žagine mize	47-57 °
Kapaciteta rezanja (0°)	52x300 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40x300 mm
Mere (D x Š x V)	655x430x455 mm
Teža po EPTA	13,5 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS713

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Zajeralni rezi 47° v levo in 57° v desno
- Naklonski rezi 45° v levo in 5° v desno



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-5 °
Kot žagine mize	47-57 °
Kapaciteta rezanja (0°)	52x300 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	25x300 mm
Mere (D x Š x V)	655 x 430 x 454 mm
Teža po EPTA	12,7 kg

Akumulatorska stabilna kotna žaga — DLS600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Gibljiva LED lučka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	46-46 °
Kot žagine mize	52-52 °
Kapaciteta rezanja (0°)	46x92 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46x65 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Teža po EPTA	6,6 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS710

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Kompaktna in lahka zasnova
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 / 30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	49 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	44 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 mm
Mere (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS680

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Električna zavora motorja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Odprtina za prah je nameščena na zadnjem delu naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS661

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga — DHS660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Priložena šoba za priključitev na sesalnik
- Električna zavora motorja
- Dvojna delovna LED-lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska potopna krožna žaga — DSP600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Kompaktna in lahka zasnova
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska potopna krožna žaga — DSP601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR ADT AWS 36V

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Možna uporaba naprave tik ob stenah
- Žaganje brez poškodb površine na robovih reza



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorski rezkalnik — DRT50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Možnost namestitve 4 različnih podnožji
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 / 3/8 "
Mere (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Akumulatorska vbodna žaga z okroglim ročajem
- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorska vbodna žaga — DJV180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski ekscentrični brusilnik — DBO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomičen oprijem ter kompaktna oblika naprave z nizko višino in nizkim težiščem omogočata enostavno upravljanje in boljšo okretnost
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	7.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	9.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	11.000 min^{-1}
Brusna ploskev	123 mm
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Mere (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski utorni oblič — DKP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	14.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	2 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža po EPTA	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorski lamelni rezkar — DPJ180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Globino reza lahko nastavite v 6 stopnjah
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	6.500 min^{-1}
Globina utora	20 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorski žebljalnik — DPT353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Zaščitni odbijači varujejo napravo in obdelovanec pred praskami
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev



Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina žebljev	15-35 mm
Premer žebljev (Ø)	0,6 mm
Tip žebljev	23GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski spenjalnik — DST221

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavitev globine
- Kontaktno stikalo omogoča hitro zabijanje velike količine sponk v kratkem času
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev



Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta zalogovnika	98
Višina sponke	10-22 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,6x1,2 mm
Mere (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

DTR180 BL MOTOR XPT

/// Enostavno in hitrejše zaporedno vezanje armature

	Zmogljivost vezave (2 palici)		
	D10	D13	D16
D10	✓	✓	✓
D13	✓	✓	✓
D16	✓	✓	✓

	Zmogljivost vezave (3 palice)	
	D10xD10	D13xD13
D10	✓	✓
D13	✓	✓
D16	✓	–

	Zmogljivost vezave (4 palice)	
	D10xD10	D13xD13
D10xD10	✓	✓
D13xD13	✓	–



Nastavljiva moč vezave
6 različnih moči

Izbira med 2 načinoma
Enojno aktiviranje/
Neprekinjeno delovanje

Akumulatorski vezalec armature — DTR180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Enostavno in hitrejše zaporedno vezanje armature
- Število vezav z enim polnjenjem akumulatorja BL1850 ~ 5.300
- Izbira med 2 načinoma: enojno aktiviranje / neprekinjeno delovanje
- Nastavljiva moč vezave: 6 različnih moči vezave v skladu s stanjem materiala
- Enostavno vstavljanje žice
- Čas vezave približno 0,95 sekunde



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Premer žice (Ø)	0,8 mm
Primerne armaturne palice	D10xD10 - (D13x2)x (D13x2)
Mere (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona — DVR450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm



Napetost akumulatorja	18 V
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	1.200 mm
Mere (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona — DVR850

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm



Napetost akumulatorja	18 V
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	2.400 mm
Mere (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

DVC864L

BL MOTOR AWS

/// Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo

HEPA filter

Suho 8 l





Velik gumb za vklop



HEPA filter
Odstrani do 99.75% delcev



Enostavno praznjenje
Zbiralna posoda na zaponko



AWS tehnologija
Z vklopom orodja aktivirate sesalnik

DVC862L

BL MOTOR

/// Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo

Mokro 6 l
Suho 8 l





Velik gumb za vklop



2x 18 V akumulatorja
Neprekinjena uporaba ~ 40 min



Enostavno praznjenje
Zbiralna posoda na zaponko



Posoda za shranjevanje

Akumulatorski sesalnik — DVC864L

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



BL MOTOR AWS HEPA filter 36V

- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Podtlak	9,8 kPa
Prostornina posode	8 l
Največji pretok zraka	1,3 / 2,1 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1850 x 2: 40 min
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	8,4 kg
Akumulatorski sesalnik	Da

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski/električni sesalnik — DVC860L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja
- Izjemno okreten v primeru napajanja z akumulatorjem
- Visoka moč (električno omrežje)
- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Poraba el./aku.	320/25-70 W
Maks. pretok zraka el./aku.	216/126 m³/h
Podtlak el./aku.	24/9 kPa
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	9,2 kg
Akumulatorski sesalnik	Da

Akumulatorski sesalnik — DVC862L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Podtlak	9,8 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m³/min
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Neprekinjena uporaba	BL1850Bx2: 40 min
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	7,6 kg
Akumulatorski sesalnik	Da

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC260

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompakten in lahek model
- Udoben nahrbtni pas
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Podtlak	7,1 kPa
Največji pretok zraka	1,5 m³/min
Neprekinjeno delovanje (1. st.)	BL1850B:1,5 h
Neprekinjeno delovanje (2. st.)	BL1850B: 1 h
Mere (D x Š x V)	185 x 230 x 373 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC261

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Udoben nahrbtni pas
- Enostavno praznjenje prahu
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopite z ločenim stikalom
- Teleskopska sesalna cev
- Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,0 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1860B: 140/75/40 min
Moč sesanja (1./2./3.)	25/45/90 W
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorski nahrbtni sesalnik — DVC265

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo
- Udoben nahrbtni pas
- Enostavno praznjenje prahu
- HEPA filter
- Kompakten in lahek model



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	1,8 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1860B: 75/40 min
Moč sesanja (1./2.)	45/85 W
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski sesalnik - puhalnik — DVC350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Možnost spremembe v puhalnik z namestitvijo šobe
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka
- Velika 3 l prostornina vrečke za prah



Napetost akumulatorja	18 V
Prostornina vrečke za prah	3 l
Podtlak	5,5 kPa
Hitrost zraka	94 m/s
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Največji pretok zraka	3,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski sesalnik - puhalnik — DVC750

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR HEPA filter

- Za suho in mokro uporabo
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- HEPA filter
- Kompakten in lahek model
- Priročen ročaj za prenašanje
- Možnost samodejnega čiščenja filtra z namestitvijo predfilter seta (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	6,7 kPa
Največji pretok zraka	1,6 m³/min
Prostornina posode prah/voda	7,5 / 4,5 l
Moč sesanja (1./2.)	25 / 50 W
Neprekinjeno delovanje (1. st.)	BL1850B: 1 h
Neprekinjeno delovanje (2. st.)	BL1850B: 0,5 h
Mere (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Teža po EPTA	4,6 kg





Shranjevanje šob na ohišju



Enostavno praznjenje
Zbiralna posoda na zaponko



Priklop za izpihovanje
Pretvori sesalnik v puhalnik



Nosilec cevi
Za enostaven transport

Idealen za čiščenje avtomobila









Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski sesalnik — DCL180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	4,2 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1830B: 20 min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	4,2 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1830B: 20 min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik — DCL501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Izjemna sesalna moč
- HEPA filter
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Teleskopska sesalna cev
- Enostavno praznjenje prahu
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	6,6 kPa
Prostornina posode	0,25 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Neprekinjeno delovanje (1. st.)	BL1860B: 1,1 h
Neprekinjeno delovanje (2. st.)	BL1860B: 0,5 h
Mere (D x Š x V)	352 x 189 x 252 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorski robotski sesalnik — DRC200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Za komercialno in industrijsko uporabo
- Samodejno čiščenje z izbiro dveh načinov delovanja: naključni in vzorčni način
- Zmogljivost čiščenja: območje 300 m2 v 120 minutah (80% stopnja prekrivanja)



Napetost akumulatorja	18 V
Prostornina posode	2,5 l
Največja hitrost premikanja	0,3 m/s
Neprekinjena uporaba	BL1850B x 2: 200 min
Največje območje čiščenja	BL1850B x 2: 500 m²
Mere (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Teža po EPTA	7,8 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska verižna žaga — DUC355

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov
- Zavora verige Safety Matic
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	20 m/s
Mere (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Teža po EPTA	5,4 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	20 m/s
Mere (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC302 / DUC252

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 / 250 mm
Hitrost verige	8,3 m/s
Mere (D x Š x V)	542 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC254

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,14 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	24 m/s
Mere (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC254C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Z mečem za rezbarjenje



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,14 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	22,5 m/s
Mere (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska verižna žaga — DUC122

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,08 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	115 mm
Hitrost verige	5 m/s
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH651 / DUH551

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Vrtljiv ročaj
- Dolžina rezila DUH651: 650mm, DUH551: 550mm



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min^{-1}
Dolžina rezila	650 / 550 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.065/1.135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,5 / 5,3 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH752 / DUH602 / DUH502

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Dobra uravnoteženost
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Tristopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti
- Dolžina rezila DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 / 500 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261/1.121/1.061x192x225 mm
Teža po EPTA	4,4 / 4,3 / 4,1 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH751 / DUH601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Posebna rezila za boljšo učinkovitost rezanja
- Dobra uravnoteženost
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Dolžina rezila DUH751: 750mm, DUH601: 600mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261/1.121x192x225 mm
Teža po EPTA	4,5 / 4,3 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH523 / DUH483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Dolžina rezila DUH523: 520mm, DUH483: 480mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.700 min^{-1}
Dolžina rezila	520 / 480 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	938/888x195x193 mm
Teža po EPTA	3,4 / 3,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorske škarje za travo — DUM604

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



2in1

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.500 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR 36V

- 3 funkcije v 1: rezanje, zbiranje, mulčenje
- Način manjšega hrupa
- Gumirana uležajena kolesa
- IPX4 zaščita pred vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.300-2.500 min^{-1}
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Mere (D x Š x V)	1.518x532x1.138 mm
Teža po EPTA	27,6 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM431

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



36V

- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 13 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Gumirana uležajena kolesa
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	13 x
Mere (D x Š x V)	1.450x460x950 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM380

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



36V

- 2-krako rezilo noža z rezalno širino 380 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 6 položaji nastavitve od 25 do 75 mm
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Mere (D x Š x V)	1.145x456x1070 mm
Teža po EPTA	15 kg

Akumulatorska kosa — DUR366L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR 36V

- Brezkrtačni DC motor
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.856x286x246 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska kosa — DUR365U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Odlična izbira za uporabo na javnih površinah, v naseljih in drugih urbanih prostorih
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljšo preglednost



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	3.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.823x610x460 mm
Teža po EPTA	5,0 kg

Akumulatorska kosa — DUR187L / DUR188L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188L - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805 x 258 x 232 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska kosa — DUR187U / DUR188U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv položaj kolesarskega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188U - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x600x472 mm
Teža po EPTA	3,9/4,2 kg

Akumulatorska kosa — DUR189

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Raztegljiv ročaj (1,518 - 1,618 mm)
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.618x258x396 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.433x267x275 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska multifunkcijska glava DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR AFT

- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi orodje po 1 minuti nedelovanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-5.700 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-8.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-9.700 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Teža po EPTA	4,7 kg





EM404MP	EE400MP	KR400MP	EY401MP	EN420MP	EN410MP	EN401MP	BR400MP	LE400MP	SW400MP
198942-1	**196753-8**	**199183-2**	**199929-6**	**198062-1**	**197743-4**	**196257-0**	**199320-8**	**196032-4**	**199341-0**
Kosa	Za zakljucevanje trate	Kultivator	Teleskopska verižna žaga	Škarje za travo in živo mejo	Ravne škarje za živo mejo	Škarje za živo mejo	Krtačenje	Podaljšek gredi	Pometanje

Akumulatorska samokolnica DCU180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Možnost uporabe z vedrom ali z ravno mrežasto podlogo
- V ohišje akumulatorjev lahko namestite dva akumulatorja
- Širino zadnjega dela je mogoče prilagoditi (od 480 do 760 mm)
- Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi
- LED-lučki osvetlita območje pred samokolnico
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom



Napetost akumulatorja	18 V
Največja obremenitev	130 kg
Največji vzpon	12 °
Hitrost (1./2./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Mere (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Teža po EPTA	44,8 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorske škarje za obrezovanje | DUP361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Maks. debelina vej	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	0,8 kg



Akumulatorski puhalnik | DUB362

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-21.500 min^{-1}
Hitrost zraka	27 - 54 m/s
Nastavljiva moč pihanja	6 x
Največji pretok zraka	13,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Akumulatorski puhalnik | DUB361

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	10.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	17.000 min^{-1}
Hitrost zraka 1.st.	57 m/s
Hitrost zraka 2.st.	93 m/s
Največji pretok zraka 1.st.	2,6 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	4,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorski puhalnik-sesalnik | DUB183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-18.000 min^{-1}
Hitrost zraka	52 m/s
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	2,6 m³/min
Mere (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski Bluetooth radio — DMR108

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



Bluetooth AUX IN jack

- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64



Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	262 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,4 kg
Bluetooth	✓

Akumulatorski digitalni radio — DMR110

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



DAB+ AUX IN jack

- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64
- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem



Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Frekvenca DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorski radio — DMR107

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



AUX IN jack

- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64



Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1,710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorski bluetooth zvočnik — DMR201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



Bluetooth USB AUX IN jack

- USB priključek za polnjenje pametnega telefona ali tablice
- Predal za shranjevanje mobilnih naprav
- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- LED prikazovalnik prikazuje stanje Bluetooth povezave
- Omogoča predvajanje glasbe z USB pogona: MP3/WMA/ACC
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Napetost akumulatorja	12 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	10,8 V:3 W, 14,4 V:6 W, 18 V: 10 W, AC:3 W
Mere (D x Š x V)	211 x 206 x 199 mm
Teža	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorski bluetooth zvočnik — DMR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



Bluetooth USB AUX IN jack

- USB priključek za polnjenje pametnega telefona ali tablice
- Predal za shranjevanje mobilnih naprav
- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- LCD zaslon prikazuje imena skladb in izvajalcev
- Omogoča predvajanje glasbe z USB pogona: MP3/WMA/ACC
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64



Napetost akumulatorja	12 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	10,8 V:3 W, 14,4 V:6 W, 18 V: 10 W, AC:3 W
Mere (D x Š x V)	211 x 203 x 199 mm
Teža	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kavni aparat — DCM501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Za mleto filter kavo ali kavo v vrečkah (ne sprejema kapsul)
- Funkcija preprečevanja gretja brez vode samodejno izklopi kavni aparat, če zmanjka vode
- Odstranljiva posoda za vodo



Napetost akumulatorja	12 V max / 14,4 / 18 V
Prostornina posode	0,24 l
Mere (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Teža po EPTA	2,2 kg



Akumulatorski ventilator — DCF300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Visoko zmogljiv ventilator
- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Velik premer ventilatorja in samodejno obračanje zagotavljata zadosten tok hladilnega zraka tudi v večjih prostorih



3

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Hitrost zraka	3,7 m/s
Nastavljiv čas vklopa	✓
Mere (D x Š x V)	315 x 480 x 600 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorski ventilator — DCF201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna možnost napajanja, napajalnik ali z Makita Li-ion akumulatorjem
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Robustna zasnova, primerna za uporabo na delovnem mestu
- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Dve stopnji hitrosti pihanja
- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje



2

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Hitrost zraka	2 m/s
Nastavljiv čas vklopa	✓
Mere (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorski ventilator — DCF102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Visoko zmogljiv ventilator
- Samodejno obračanje
- Nastavitev naklona



3

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3 m/s
Maks. hitrost zraka	120/150/180 m/min
Mere (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ212

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Poliester; prepušča hlape, odbija vodo
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Vodoodporna, paroprepustna tkanina
- Kapuca zložljiva v ovratnik
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,1 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ213

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Poliester; prepušča hlape, odbija vodo
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,2 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ214

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Vodoodporno, odsevno, zračno in antistatično blago
- Izjemna zmogljivost hlajenja



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	0,54 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje — DFJ405

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Poliester s prevleko iz titana; odseva UV in IR-žarke



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,1/1,9/1,5/1,3 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,3 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓

Brezrokavnik za hlajenje — DFV210

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Pretok zraka: nizek/srednji/visok/turbo
- Vodoodporna, paroprepustna tkanina



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,5/1,7/2,1/2,2 m³/min
Število žepov	3
Teža po EPTA	0,38 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska ogrevana jakna — DCJ205

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 5 območij ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Podloga iz flisa
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	6
Teža po EPTA	1,86 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik — DCV200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 območji ogrevanja: 1 na ramenih, 1 na hrbtnem delu
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik — DCV202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 4 območja ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet in vrat
- Podloga iz flisa
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	L, XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,16 kg
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓

Akumulatorska LED svetilka — DEADML800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Svetilna moč 1,6W LED
- Pritrditev na glavo



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML800
Svetlobni tok	100 lm
Mere (D x Š x V)	151 x 76 x 88 mm
Teža po EPTA	0,58 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEADML801

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Poklopna in vrtljiva glava svetilke omogoča stacionarno uporabo svetilke
- 2-stopenjsko stikalo omogoča nastavitev svetilnosti: polna svetilnost (vključenih 12 LED lučk) ali polovična svetilnost (vključenih 6 LED lučk)
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML801
Svetlobni tok	120 / 240 lm
Mere (D x Š x V)	380 x 79 x 116 mm
Teža po EPTA	0,68 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska LED svetilka — DEADML801X

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Poklopna in vrtljiva glava svetilke omogoča stacionarno uporabo svetilke
- 2-stopenjsko stikalo omogoča nastavitev svetilnosti: polna svetilnost (vključenih 12 LED lučk) ali polovična svetilnost (vključenih 6 LED lučk)
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke
- 12 LED lučk za dolgo in močno osvetlitev



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML801
Mere (D x Š x V)	380 x 79 x 116 mm
Teža po EPTA	0,68 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorski LED reflektor — DEADML805

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiva intenziteta svetlobe - 2 stopnji
- Možnost uporabe s stojalom (opcijsko)
- Možnost napajanja z AC ali akumulatorjem
- Priročen ročaj za prenašanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Moč LED diode je 10W (20 x 0,5W)



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML805
Svetlobni tok	750 / 450 lm
Mere (D x Š x V)	214 x 261 x 328 mm
Teža po EPTA	2,30 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEADML806

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3-stopenjsko stikalo za nastavitev svetlosti
- Trije načini osvetlitve: 360° svetilka, 180° svetilka ali baterija
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML806
Svetlobni tok	90 lm
Mere (D x Š x V)	365 x 78 x 119 mm
Teža po EPTA	0,69 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEADML808

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Možnost nastavitve naklona glave na 12 položajev
- Večdelni odsevnik nadzoruje smer širjenja svetlobnega snopa od LED lučke ter ustvarja točkovno usmerjenost in enakomerno intenziteto svetlobe
- Na zgornji ali spodnji del naprave se lahko namesti pas za obešanje
- Funkcija zoženja snopa



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML808
Svetlobni tok	190 lm
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 119 mm
Teža po EPTA	1,1 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska svetilka — DEADML185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 4 različne nastavitve položaja glave: 0°, 45°, 90° in 110°
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija
- Ugodna dopolnitev našega 18-voltnega sistema



Napetost akumulatorja	18 V
Model	DML185
Svetlobni tok	180 lm
Mere (D x Š x V)	284 x 84 x 96 mm
Teža po EPTA	0,70 kg
Enota (kos/set)	1

Makitina COMPACT EXTREME tehnologija

KOMPAKTNO IN MOČNO

CXT



12V max LITHIUM-ION



1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

ŠIROKA IZBIRA LITIJ-IONSKEGA ORODJA

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Vrtilni moment / trdo	35 Nm
Vrtilni moment / mehko	21 Nm
Mere (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF333D

NOVO

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompaktna zasnova z novim menjalnikom
- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF033D

NOVO

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompaktna zasnova z novim menjalnikom
- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	12 V max
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	35 Nm
Vrtilni moment / mehko	21 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP333D

NOVO

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompaktna zasnova z novim menjalnikom
- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet…



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski udarni vijačnik — TD111D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.900 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	135 Nm
Mere (D x Š x V)	135 x 66 x 210 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD110D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.500 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M12
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	110 Nm
Mere (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW160D

NOVO

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-3.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Vpenjalo orodja	3/8 "
Maks. vrtilni moment	160 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TW140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Vpenjalo orodja	3/8 "
Maks. vrtilni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Teža po EPTA	1,2 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — TL064D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Visoko zatezni vijaki	M4 - M8
Lesni vijak	22-75 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski kotni udarni vijačnik — TL065D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Vpenjalo orodja	3/8 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DA332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	63 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DA333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Višina vpenjalne glave	63 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Teža po EPTA	1,4 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorsko vrtalno kladivo — HR166D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Stranski ročaj za boljši nadzor



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,1 J
Mere (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo — HR140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-850 min^{-1}
Število udarcev	0-4.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	14 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,0 J
Mere (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Teža po EPTA	2,6 kg



Akumulatorska sabljasta žaga — JR103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — JR105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dva načina vpetja



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorska vbodna žaga — JV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Napetost akumulatorja	12 V max
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.900 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	2 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	4 mm
Nihajni hod	3 stopnje
Mere (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorska vbodna žaga — JV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Na novo zasnovana šoba za priključitev sesalnika
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija hitrosti



Napetost akumulatorja	12 V max
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Teža po EPTA	1,9 kg
Priključek za odsesovanje / vrečko za prah	✓

BL MOTOR

Akumulatorska vbodna žaga — JV103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Regulacija hitrosti
- Na novo zasnovana šoba za priključitev sesalnika
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje



Napetost akumulatorja	12 V max
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Teža po EPTA	2,0 kg
Priključek za odsesovanje / vrečko za prah	✓

BL MOTOR

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Globina reza	25,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski spenjalnik — ST113D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Primeren za paropropustne folije in termoizolacijske materiale
- Preprečevanje sproženja brez kontakta
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rafalno in posamično sproženje



Napetost akumulatorja	12 V max
Kapaciteta zalogovnika	150
Višina sponke	7-10 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski žebljalnik — PT354D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Zalogovnik je zasnovan tako, da je polnjenje hitro in enostavno
- Vgrajena LED delovna lučka



Napetost akumulatorja	12 V max
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina žebljev	15-35 mm
Premer žebljev (Ø)	0,6 mm
Tip žebljev	23GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče — SD100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Šoba za priključitev sesalnika
- Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Idealna za izrezovanje lukenj za osvetljavo, zračnike ipd. v suhomontažne plošče



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Dolžina hoda	6 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski rezalnik za ploščice-steklo — CC301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Kompaktna in lahka zasnova
- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Nagib nastavljiv do 45°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	15 mm
Diamantna plošča (Ø)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Prostornina posode	0,5 l
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje — TM30D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev hitrosti
- Vgrajena LED delovna lučka
- OIS vpetje



Napetost akumulatorja	12 V max
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski večnamenski rezalnik — CP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vsestranska uporaba v preofesionalne namene in uporabo doma
- Označba rezalne linije za sledenje rezu
- Samodejno brušenje rezila zagotavlja konstantno natančen in čist rez



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	6 mm
Mere (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Teža po EPTA	0,88 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorska tesnilna pištola — CG100DA

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	12 V max
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec
Maks. potisna sila	5.000 N
Kapaciteta kartuše	300 ml
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorska tesnilna pištola — CG100DB

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	12 V max
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec
Maks. potisna sila	5.000 N
Kapaciteta kartuše	600 ml
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorske škarje za travo — UM600D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — UH201D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska kosa — UR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealna za prirezovanje in urejanje robov
- Teleskopska palica - enostavno nastavljanje s pomočjo zaponke (možnost podaljševanje od 845 do 1.195)
- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Možnost shranjevanja rezervnih plastičnih rezil v ohišju orodja



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski sesalnik — CL121D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah
- Vgrajena LED delovna lučka
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja



Napetost akumulatorja	12 V max
Podtlak	4,6 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Moč sesanja (1./2./3.)	5 / 20 / 30 W
Prostornina vrečke za prah: tekstil/filter	05 / 0,33 l
Mere (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski sesalnik — CL106FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Vgrajena LED delovna lučka



Napetost akumulatorja	12 V max
Podtlak	2,6 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	975 x 100 x 150 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski sesalnik — CL107FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Vgrajena LED delovna lučka
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja



Napetost akumulatorja	12 V max
Prostornina vrečke za prah	0,33 l
Podtlak	5 kPa
Prostornina posode	0,5 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	960 x 112 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski sesalnik — CL108FD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max
Podtlak	4,4 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1040B: 50/24/20 min
Moč sesanja (1./2./3.)	5/20/30 W
Mere (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorska zračna tlačilka — MP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Digitalni manometer s prednastavitvijo tlaka in samodejnim izklopom ob dosegu nastavljene vrednosti
- Funkcija samodejnega izklopa preprečuje nezaželen vklop med prenašanjem
- Številne nastavke lahko shranite na napravi
- Cev lahko pritrdite na ohišje, za lažje prenašanje in shranjevanje
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom



Napetost akumulatorja	12 V max
Pretok zraka	10 l/min
Zračni tlak	830 kPa
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Aku. samonivelirni križni laser — SK105D / SK105GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 1 vodoravna/1 navpična črta
- 2 načina osvetlitve: način ECO/svetel način
- Zaklepanje samoizravnalnega mehanizma omogoča uporabo na nagnjenih površinah
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54



Napetost akumulatorja	12 V max
Merilno območje	25 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Mere (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Teža po EPTA	0,84 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni in točkovni laser — SK106D / SK106GD

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 1 vodoravna/1 navpična črta + 4 točke
- 2 načina osvetlitve: način ECO/svetel način
- Zaklepanje samoizravnalnega mehanizma omogoča uporabo na nagnjenih površinah
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54



Napetost akumulatorja	12 V max
Merilno območje	25 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Mere (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Teža po EPTA	0,85 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni laser - zelen — SK312GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	12 V max
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90°± 0,01°
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni laser - zelen — SK209GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	12 V max
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 1
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik — CV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 območji ogrevanja: 1 na ramenih, 1 na hrbtnem delu
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Možnost polnjenja mobilne naprave
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja



Napetost akumulatorja	12 V max
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	0,86 kg

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik — CV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- 4 območja ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet in vrat
- Podloga iz flisa
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja



Napetost akumulatorja	12 V max
Velikost	L, XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	0,87 kg

Akumulatorska ogrevana jakna — CJ102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 3 območja ogrevanja: leva prsna stran, desna prsna stran, hrbet
- Odstranljivi rokavi omogočajo spremembo iz jakne v brezrokavnik
- Možnost polnjenja mobilne naprave
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	12 V max
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorska ogrevana jakna svetleča — CJ105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- 5 območij ogrevanja: leva in desna prsna stran, hrbet
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Podloga iz flisa
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	12 V max
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	6
Teža po EPTA	1,56 kg

Akumulatorski radio — DEAMR052

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



AUX IN jack

- 2 zvočnika omogočata stereo način zvoka
- AM / FM sprejemnik z digitalnim prikazovalnikom
- AUX-IN vhod in izhod za slušalke
- Deluje samo na baterije



Napetost akumulatorja	12 V max
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	169 x 73 x 74 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V / 12 V max - CXT

Akumulatorski ventilator — CF100D

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Nastavljiv položaj glave ventilatorja
- S kljuko za obešanje



Napetost akumulatorja	12 V max
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3 m/s
Mere (D x Š x V)	168 x 260 x 252 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski ventilator — CF101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Avtomatski izklop nastavljiv na: 1, 2, ali 4 ure
- Samodejno obračanje
- Gumb za nastavitev navpičnega kota
- Možna namestitev na stativ



Napetost akumulatorja	12 V max
Hitrost zraka 1.st.	2 m/s
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/s
Hitrost zraka 3.st.	3 m/s
Maks. hitrost zraka	120/150/180 m/min
Mere (D x Š x V)	185 x 260 x 284 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorska LED svetilka — DEAML103

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompakten in lahek model
- 1,5 W LED lučka za široko in močno osvetlitev



Napetost akumulatorja	12 V max
Model	ML103
Svetlobni tok	100 lm
Mere (D x Š x V)	87 x 64 x 73 mm
Teža po EPTA	0,43 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEAML104

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompakten in lahek model
- Trije načini osvetlitve: 360° svetilka, 90° svetilka ali baterija
- 2,1 A na USB izhod



Napetost akumulatorja	12 V max
Model	ML104
Svetlobni tok	710 /1.900 lm
Mere (D x Š x V)	87 x 64 x 73 mm
Teža po EPTA	0,78 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka — DEAML106

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Možnost nastavitve naklona glave na 12 položajev
- Večdelni odsevnik nadzoruje smer širjenja svetlobnega snopa od LED lučke ter ustvarja točkovno usmerjenost in enakomerno intenziteto svetlobe
- Na zgornji ali spodnji del naprave se lahko namesti pas za obešanje
- Funkcija zoženja snopa



Napetost akumulatorja	12 V max
Model	ML106
Svetlobni tok	190 lm
Mere (D x Š x V)	290 x 66 x 93 mm
Teža po EPTA	0,78 kg
Enota (kos/set)	1

IZJEMNA OKRETNOST

Zahvaljujoč lahki in kompaktni zasnovi
BL1013 akumulatorja



10.8V LITHIUM-ION



Vrtalnik-vijačnik
Str. 72

Vrtalnik-vijačnik
Str. 72

Kotni vrtalnik
Str. 72

Radio
Str. 48

Sesalnik
Str. 74

Udarni vijačnik
Str. 72

Svetilka
Str. 74

Vbodna žaga
Str. 73

Rezalnik ploščic-steklo
Str. 73

Vibracijski vrtalnik-vijačnik
Str. 72

Sabljasta žaga
Str. 73

Škarje za travo
Str. 74

Ročna krožna žaga Str. 73

Škarje za živo mejo
Str. 74

1,3 Ah

ŠIROKA IZBIRA LITIJ-IONSKEGA ORODJA

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF330D

Li-ion Ah 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Regulacijsko stikalo
- Hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	189 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	1 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF030D

Li-ion Ah 1.3



- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	157 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP330D

Li-ion Ah 1.3



- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet…
- Visoka učinkovitost delovanja z 12 V max Li-ion akumulatorjem
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-22.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	12 Nm
Mere (D x Š x V)	201 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik — DA330D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 52 x 77 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD090D

Li-ion Ah 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M12
Lesni vijak	22-90 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	90 Nm
Mere (D x Š x V)	155 x 54 x 178 mm
Teža po EPTA	0,92 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorska ročna krožna žaga — HS300D

Li-ion Ah 1.3



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Mere (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska sabljasta žaga — JR100D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Dve stikali; stikalo na ročaju naprave in stikalo na ohišju naprave omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih držanja naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	13 mm
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Mere (D x Š x V)	355 x 63 x 146 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorska vbodna žaga — JV100D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	2 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	4 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	231 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski rezalnik ploščice-steklo — CC300D

Li-ion Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Podnožje prevlečeno z nikljem preprečuje rjavenje
- Nagib nastavljiv do 45º
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	15 mm
Diamantna plošča (Ø)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Prostornina posode	0,5 l
Mere (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorske škarje za živo mejo — UH200D

Li-ion Ah 1.3



2in1

- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Prestreznik odrezkov
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Razdalja med noži	26 mm
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorske škarje za travo — UM164D

Li-ion Ah 1.3



2in1

- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik — CL102D

Li-ion Ah 1.3



- Tipkalo z možnostjo nastavitve visoke/nizke moči sesanja
- Prenovljen sprednji pokrov se odpira/zapira s pritiskom na gumb za enostavnejšo menjavo vrečke za prah
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah



Napetost akumulatorja	10.8 V
Prostornina vrečke za prah	0,5 l
Podtlak	2,3 kPa
Največji pretok zraka	0,9 m³/min
Mere (D x Š x V)	984 x 113 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski sesalnik — CL100D

Li-ion Ah 1.3



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	1,8 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	966 x 103 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorska LED svetilka — DEAML102

Li-ion Ah 1.3 1.0



- Lahko se uporablja kot namizna ali klasična svetilka, način delovanja lahko enostavno spremenite z vrtenjem gumba za obračanje notranje LED diode
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju



Napetost akumulatorja	7,2 / 10,8 V
Model	ML102
Svetlobni tok	100 lm
Mere (D x Š x V)	65 x 65 x 180 mm
Teža po EPTA	0,4 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje - Li-ion 7,2 V



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF012D

Li-ion Ah 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Lahko se uporablja tudi kot ročni izvijač
- Velika natančnost zavijalnega momenta
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve

Napetost akumulatorja	7,2 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	6 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	5,6 Nm
Vrtilni moment / mehko	3,6 Nm
Mere (D x Š x V)	224 x 43 x 141 mm
Teža po EPTA	0,55 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD022D

Li-ion Ah 1.5



- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	7,2 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.450 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M3 - M8
Običajni vijaki	M3 - M8
Visoko zatezni vijaki	M3 - M6
Lesni vijak	22-45 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	25 Nm
Mere (D x Š x V)	282 x 42 x 52 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

Akumulatorski sesalnik — CL070D

Li-ion Ah 1.5



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…



Napetost akumulatorja	7,2 V
Količina zraka	1.200 l/min
Podtlak	1,8 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m^3/min
Mere (D x Š x V)	966 x 103 x 142 mm
Teža po EPTA	0,8 kg

Akumulatorska svetilka — STEXML705

Li-ion Ah 1.5



- Po zaslugi LED tehnologije dolga življenjska doba in visoka učinkovitost.
- Sponka za pas omogoča pritrditev nosilca akumulatorja na pas
- Kompaktna zasnova



Napetost akumulatorja	7,2 V
Model	ML705
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 61 mm
Teža po EPTA	0,25 kg
Enota (kos/set)	1



/// 100% Makita kakovost
/// Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo
/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

G-SERIJA 18 V

SET DK18015X3



Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik HP457D	Akumulatorski udarni vijačnik TD127D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	Kovček
➠ Glej stran **77**	➠ Glej stran **77**	1,5 Ah		

SET DK18113X1



Akumulatorska vbodna žaga JV183D	Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik HP457D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	Torba
Višina hoda: 18 mm **Št. hodov - prosti tek:** 0 - 2,900 min^{-1} **Kapaciteta rezanja v les:** 65 mm **Kapaciteta rezanja v kovino:** 6 mm **Teža po EPTA:** 2,0 kg	➠ Glej stran **77**	1,5 Ah		

SET DK18298X1



Akumulatorska vbodna žaga JV183D	Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF457D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	Torba
Višina hoda: 18 mm **Št. hodov - prosti tek:** 0 - 2,900 min^{-1} **Kapaciteta rezanja v les:** 65 mm **Kapaciteta rezanja v kovino:** 6 mm **Nihajni hod:** 4 stopnje **Teža po EPTA:** 2,0 kg	➠ Glej stran **77**	1,5 Ah		

SET DK18171



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF457D	Akumulatorske škarje za živo mejo UH482D	Akumulator 2x BL1815G	Polnilnik DC18WA	
➠ Glej stran **77**	**Št. vrtljajev - prosti tek:** 1,350 min^{-1} **Dolžina rezila:** 480 mm **Teža po EPTA:** 3,0 kg	1,5 Ah		

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - G serija

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF457D

Li-ion Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	221 x 228 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP457D

Li-ion Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD127D

Li-ion Ah 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski sesalnik — CL183D

Li-ion Ah 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,…
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Ni kompatibilno z LXT akumulatorji
- Kompaktna in lahka sesalna naprava, enostavna za prenašanje



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	2,2 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	454 x 102 x 148 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorske škarje za travo — UM603D

Li-ion Ah 1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	343 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

2in1



Vbodna žaga
JV143D



Udarni vijačnik
TD126D



Škarje za travo
UM165D



BL1415G



Vrtalnik-vijačnik
DF347D



Svetilka
STEXML187



Vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP347D

/// 100% Makita kakovost
/// Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo
/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

G-SERIJA 14,4 V

SET DK1497



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF347D	Akumulatorski udarni vijačnik TD126D	Akumulator 2x BL1415G	Polnilnik DC18WA	Kovček
➠ Glej stran **79**	➠ Glej stran **79**	1,5 Ah		

SET DK14009X1



Akumulatorska vbodna žaga JV143D	Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik HP347D	Akumulator 2x BL1415G	Polnilnik DC18WA	Torba
Višina hoda: 18 mm **Št. hodov - prosti tek:** 0 - 2,900 min^{-1} **Kapaciteta rezanja v les:** 65 mm **Kapaciteta rezanja v kovino:** 6 mm **Teža po EPTA:** 2,0 kg	➠ Glej stran **79**	1,5 Ah		

SET DK14004X1



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik DF347D	Akumulatorske škarje za travo UM165D	Akumulator 2x BL1415G	Polnilnik DC18WA	Torba
➠ Glej stran **79**	**Št. hodov - prosti tek:** 1.250 min^{-1} **Širina reza:** 160 mm **Teža po EPTA:** 1,4 kg	1,5 Ah		

POLNILNIK G-SERIJE
DC18WA



Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V - G serija

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik — DF347D

Li-ion Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik — HP347D

Li-ion Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Zmogljivost vrtanja (kamen Ø)	10 mm
Vrtilni moment / trdo	30 Nm
Vrtilni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik — TD126D

Li-ion Ah 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	135 Nm
Mere (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Teža po EPTA	1,4 kg



Akumulatorska svetilka — STEXML187

Li-ion Ah 1.5



- 4 različne nastavitve položaja glave: 0°, 45°, 90° in 110°
- 9 led diod
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	ML187
Mere (D x Š x V)	313 x 84 x 118 mm
Teža po EPTA	0,73 kg
Enota (kos/set)	1

INDUSTRIJSKA ORODJA

Asortiman akumulatorskih orodij za industrijo



Posebej zasnovani akumulatorski vijačniki za avtoindustrijo ali aplikacije, ki zahtevajo natančno nastavitev vrtilnega momenta.

Serija DFL - s kotnim gonilom
Serija DFT - z ravnim gonilom

Iz varnostnih razlogov je nastavljanje vrtilnega momenta možno le s pomočjo posebnega ključa.



Posebni ključ za nastavitev vrtilnega momenta; šifra za nar.: 765027-4

Prednosti

/// Makita motor z od zunaj zamenljivimi grafitnimi krtačkami.
/// Avtomatska zaustavitev, ko se doseže želeni vrtilni moment.
/// Motor se izklopi, če se nastavljen vrtilni moment ne doseže.
/// Alarmna lučka in zvok v primeru premajhne kapacitete baterije.
/// LED delovna luč.

Orodja so dobavljena brez akumulatorja, polnilnika in posebnega ključa.
Za cene modelov pokličite.

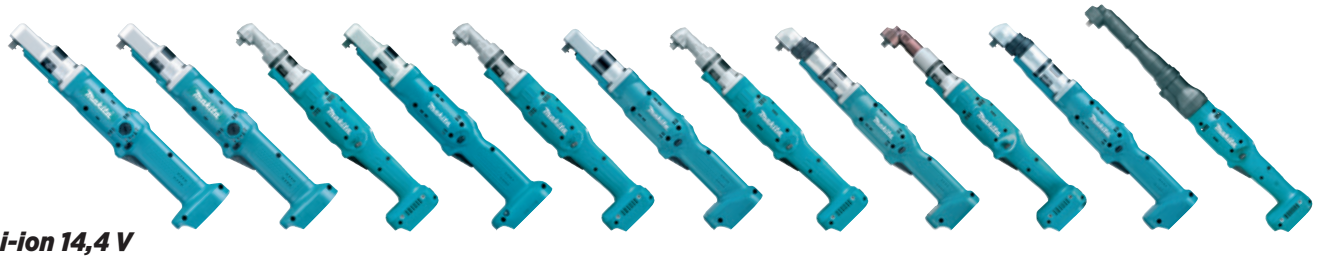

DFL Li-ion 14,4 V

Model	DFL061FZ	DFL082FZ	DFL083FZ	DFL123FZ	DFL125FZ	DFL201FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL302FZ	DFL402FZ	DFL650FZ
Št. vrtljajev v prostem teku	470 min^{-1}	700 min^{-1}	100 - 700 min^{-1}	1.200 min^{-1}	100 - 700 min^{-1}	360 min^{-1}	100 - 440 min^{-1}	260 min^{-1}	70 - 230 min^{-1}	200 min^{-1}	80 - 200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“	■ 3/8“ / 1/2“
Vrtilni moment	1,5 - 6 Nm	2 - 8 Nm	2 - 8 Nm	5 - 12 Nm	5 - 12 Nm	8 - 20 Nm	8 - 20 Nm	16 - 30 Nm	16 - 30 Nm	20 - 40 Nm	25 - 65 Nm
Brezkrtačni BL motor	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	–
Teža po EPTA	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,1 kg	2,9 kg



DFT Li-ion 14,4 V

Model	DFT041FZ	DFT041RZ	DFT043FZ	DFT045FMZ	DFT082FZ	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Št. vrtljajev v prostem teku	800 min^{-1}	800 min^{-1}	80 min^{-1}	150 - 900 min^{-1}	860 min^{-1}	80 min^{-1}	860 min^{-1}	600 min^{-1}	150 min^{-1}
Vpenjalo orodja	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“	● 1/4“
Vrtilni moment	1 - 4 Nm	1 - 4 Nm	1 - 4 Nm	1 - 4 Nm	3 - 8 Nm	3 - 8 Nm	4 - 8 Nm	5 - 12 Nm	5 - 12 Nm
Brezkrtačni BL motor	–	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR	BL MOTOR	–	BL MOTOR
Teža po EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

	Tip	Model	Vrtilni moment	Št. vrtljajev v prostem teku: 0 – 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1.000 – 1.100 – 1.200 – 1.300
14,4 V		DFL061FZ	1,5 - 6 Nm	
		DFL082FZ	2 - 8 Nm	
		DFL083FZ	2 - 8 Nm	
		DFL123FZ	5 - 12 Nm	
		DFL125FZ	5 - 12 Nm	
		DFL201FZ	8 - 20 Nm	
		DFL204FZ	8 - 20 Nm	
		DFL302FZ	16 - 30 Nm	
		DFL402FZ	20 - 40 Nm	
	Torque Tracer	DFL301RZ	16 - 30 Nm	
18 V		DFL650FZ	25 - 65 Nm	
14,4 V		DFT041FZ	1 - 4 Nm	
		DFT043FZ	1 - 4 Nm	
		DFT045FMZ	1 - 4 Nm	
		DFT082FZ	3 - 8 Nm	
		DFT083FZ	3 - 8 Nm	
		DFT124FZ	5 - 12 Nm	
		DFT125FZ	5 - 12 Nm	
	Torque Tracer	DFT041RZ	1 - 4 Nm	
		DFT082RZ	4 - 8 Nm	

Torque Tracer

Brezžični sistem za zajem podatkov

Omogoča prenos različnih podatkov vijačenja iz orodja na računalnik za natančno sledenje dela, vijak za vijakom.



Orodje — Sprejemnik — Računalnik



Akumulatorsko orodje z integriranim akumulatorjem



ORODJE Z INTEGRIRANIM AKUMULATORJEM

Akumulatorski vijačnik — DF001DW

Li-ion Ah 1.5



- Raven ali pištolski ročaj
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Magnetno držalo nastavkov
- Priložen 80 delni set nastavkov



Napetost akumulatorja	3,6 V
Št. vrtljajev - prosti tek	220 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	4,0 Nm
Vrtilni moment / mehko	3,0 Nm
Mere (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Teža po EPTA	0,42 kg

Akumulatorski sesalnik — CL104DWYX

Li-ion Ah 1.5



- Visoka sesalna moč - 20 W v turbo načinu
- LED opozorilna lučka za prikaz kapacitete in polnjenje akumulatorja
- Enostavno odpiranje in zapiranje pokrova
- T sesalni nastavek za boljšo okretnost
- Integriran 10,8 V akumulator
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	3,3 kPa
Prostornina posode	0,5 l
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	1,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	446 x 113 x 136 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski sesalnik — CL111DWI

Li-ion Ah 1.5



- Integriran 10,8 V akumulator
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk
- T sesalni nastavek za boljšo okretnost
- LED opozorilna lučka se izklopi, ko je akumulator napolnjen



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	3,4 kPa
Prostornina posode	0,56 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Neprekinjena uporaba	12 min
Mere (D x Š x V)	906 x 102 x 109 mm
Teža po EPTA	0,94 kg



LASERSKI MERILNIKI

SLIKA SK312GD

Kovček za prenašanje



Laserski merilniki

Laserski merilnik — LD030P



- Natančno merjenje do 30m
- 3 načini delovanja: posamezna meritev, sledenje, merjenje površine
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju



Merilno območje	0,2-30 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

Laserski merilnik — LD050P



- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekte, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav in je v skladu z: IEC60825-1: 2007 »Sevalna varnost laserskih izdelkov«



Merilno območje	0,05-50 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Št. meritev (z novo baterijo)	3.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

Laserski merilnik — LD080P



- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekte, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)



Merilno območje	0,05-80 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Št. meritev (z novo baterijo)	5.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1,5 mm
Mere (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Teža po EPTA	0,14 kg

Samonivelirni križni in točkovni laser — SK103PZ



- Samoizravnalna optika
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
- Merilno območje do 15 m, do 60 m z dodatnim sprejemnikom
- 4-točkovni laser



Merilno območje	15 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Napajanje	AA 1,5V (3x)
Merilna natančnost	± 3 mm
Odklon samouravnavanja	4° ± 1°
Navpična natančnost	± 0,75 mm @ 3 m
Mere (D x Š x V)	111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA	0,53 kg
Navoj za stativ	✓

Samonivelirni križni laser — SK104Z



- Samoizravnalna optika
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
- Merilno območje do 15 m, do 60 m z dodatnim sprejemnikom



Merilno območje	15 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Napajanje	AA 1,5V (3x)
Merilna natančnost	± 3 mm
Odklon samouravnavanja	4° ± 1°
Navpična natančnost	± 0,75 mm @ 3 m
Mere (D x Š x V)	111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA	0,53 kg
Navoj za stativ	✓

Laserski merilniki

Samonivelirni rotacijski laser — SKR200Z



- Samodejno delovanje v vodoravni in navpični smeri
- Visoka stopnja samouravnavanja
- Nastavljiva hitrost vrtenja
- Za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih



Merilno območje	200 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1 mm @ 10 m
Odklon samouravnavanja	± 6°
Mere (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

SK105D/GD



1 horizontalna/1 vertikalna črta

SK106D/GD

CXT

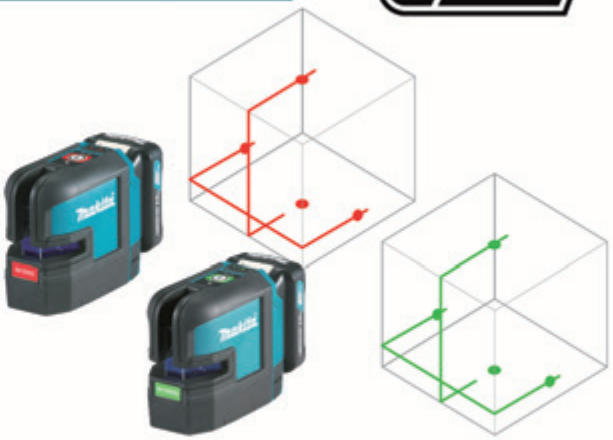

1 horizontalna/1 vertikalna črta + 4 točke

SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER
RDEČ SK105D / ZELEN SK105GD

SAMONIVELIRNI KRIŽNI IN TOČKOVNI LASER
RDEČ SK106D / ZELEN SK106GD

Aku. samonivelirni križni laser — SK105D / SK105GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- 1 vodoravna/1 navpična črta
- 2 načina osvetlitve: način ECO/svetel način
- Zaklepanje samoizravnalnega mehanizma omogoča uporabo na nagnjenih površinah
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54



Napetost akumulatorja	12 V max
Merilno območje	25 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Mere (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Teža po EPTA	0,84 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni in točkovni laser — SK106D / SK106GD

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 1 vodoravna/1 navpična črta + 4 točke
- 2 načina osvetlitve: način ECO/svetel način
- Zaklepanje samoizravnalnega mehanizma omogoča uporabo na nagnjenih površinah
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54



Napetost akumulatorja	12 V max
Merilno območje	25 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 nm
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Mere (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Teža po EPTA	0,85 kg
Navoj za stativ	✓

Laserski merilniki





1 horizontalna/3 vertikalne črte



1 horizontalna/2 vertikalni črti

ZELENI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER
SK312GD

ZELENI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER
SK209GD

Aku. samonivelirni križni laser - zelen SK312GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	12 V max
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90°± 0,01°
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

Aku. samonivelirni križni laser - zelen SK209GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	12 V max
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 1
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

SLIKA HR2651



Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Vrtenje v desno/levo

Varnostna sklopka

Odsesovanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Samozatezna glava

Za SDS-PLUS

Za SDS-MAX

28,6 mm šestrobno vpetje

30 mm šestrobno vpetje

Omejitev zagonskega toka

Kovček za prenašanje

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR1840



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	18 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	35 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	65 mm
Moč posameznega udarca	1,4 J
Mere (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm

Vrtalno kladivo — HR2300



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih





Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	23 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	70 mm
Moč posameznega udarca	2,3 J
Mere (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm

Vrtalno kladivo — HR2630



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka





Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm

Vrtalno kladivo — HR2630T



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka





Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm

Vrtalno kladivo — HR2631F



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)





Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2631FT



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm

Vrtalno kladivo — HR2641



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Ročica za spreminjanje načina delovanja je nameščena na spodnjem delu ohišja menjalnika, kjer je zaščitena pred poškodbami
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm



Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2650

NOVO



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 228 mm

Vrtalno kladivo — HR2651

NOVO



AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Enostavna nastavitev globine vrtanja
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 228 mm

Vrtalno kladivo — HR2651T

NOVO



AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	630 x 89 x 228 mm



Vrtalno kladivo — HR2800



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR2810



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Vrtalno kladivo — HR2810T



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Vrtalno kladivo — HR2811FT



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Vrtalno kladivo — HR3200C



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,1 J
Mere (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Vrtalno kladivo — HR3210C



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,0 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

AVT

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR3210FCT



AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)
- Vgrajena LED delovna lučka



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	4,9 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Vrtalno kladivo — HR3540C



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,6 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm

Vrtalno kladivo — HR3541FC



AVT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,7 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm

Vrtalno kladivo — HR4002



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Varnostna sklopka
- Ročica za spremembo načina delovanja je nameščena na vrhu naprave
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	680 min^{-1}
Število udarcev	2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	105 mm
Moč posameznega udarca	6,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Teža po EPTA	6,8 kg

Vrtalno kladivo — HR4003C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,3 J
Mere (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo — HR4013C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Vrtalno kladivo — HR4501C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Dve izbirni stikali za vklop/izklop pri načinu dletanja
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	45 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	10,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	8,4 kg

Vrtalno kladivo — HR4511C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij



Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	45 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	9,4 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	9,1 kg

AVT

Vrtalno kladivo — HR5202C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Pasivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja



Poraba	1.510 W
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	52 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	20,0 J
Mere (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Teža po EPTA	11,1 kg

Vrtalno kladivo — HR5212C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja
- AVT (Anti-Vibration Technology)



Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min^{-1}
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	52 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	160 mm
Moč posameznega udarca	19,1 J
Mere (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Teža po EPTA	12 kg

AVT & SOFT NO LOAD

Orodje za rušenje in vrtanje

Lahko kladivo — HK0500



- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Regulacijsko stikalo
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,…



Poraba	550 W
Število udarcev	2.000-3.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,8 J
Mere (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Lahko kladivo — HK1820



- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,…



Poraba	550 W
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Rušilno kladivo — HM0870C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	7,6 J
Mere (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Teža po EPTA	5,3 kg

Rušilno kladivo — HM0871C



- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	8,1 J
Mere (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

AVT & SOFT NO LOAD



Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo — HM1101C



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,5 J
Mere (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Teža po EPTA	7,3 kg

Rušilno kladivo — HM1111C



- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,2 J
Mere (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Teža po EPTA	8 kg

Rušilno kladivo — HM1203C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,1 J
Mere (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Teža po EPTA	9,7 kg

Rušilno kladivo — HM1213C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	18,6 J
Mere (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Teža po EPTA	10,8 kg

Rušilno kladivo — HM1214C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Posebna oblika omogoča lažje dletenje talnih površin



AVT & SOFT NO LOAD

Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,9 J
Mere (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Teža po EPTA	12,3 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo — HM1307C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,5 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	15,3 kg

Rušilno kladivo — HM1307CB



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	23,6 J
Mere (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17,3 kg

Rušilno kladivo — HM1317C



AVT & SOFT NO LOAD

- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,0 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17,0 kg

Rušilno kladivo — HM1802



- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Največja moč v razredu
- Elektronika za prikaz priključitve v napajanje.
- Vzdržljivo stikalo



Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	71,4 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	29,4 kg

Rušilno kladivo — HM1812



AVT & SOFT NO LOAD

- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Prvo Makita rušilno kladivo, ki je opremljeno z ohišjem za zmanjševanje vibracij, kar zagotavlja odlično kombinacijo moči in količine vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Sistem protiuteži zmanjšuje količino vibracij pri dletenju



Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min^{-1}
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	31,3 kg

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

SLIKA DP2010

Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Vrtenje v desno/levo

Varnostna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Samozatezna glava

Mehanske prestave

Elektronski preklop števila vrtljajev

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje



Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik — 6413



- Hitrovpenjalna glava
- Visoka hitrost, idealen za tehnična dela
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtanja
- Regulacijsko stikalo



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Vrtalnik — 6408



- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtanja
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Vrtalnik — 6510LVR



- Hitrovpenjalna glava
- Kompaktna in lahka zasnova
- Robustna izdelava
- Možno spreminjanje smeri vrtenja
- Veliki vrtilni moment z nizkim številom obratov
- Regulacijsko stikalo



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	18 mm
Mere (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Vrtalnik — 6305



- Dostop do krtačk od zunaj omogoča enostavno vzdrževanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Kotni vrtalnik — DA3010F



- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Kompaktna in nižja kotna glava



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vrtalniki / mešalniki

Kotni vrtalnik — DA3011F



- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	88 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vrtalnik — DP2010



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Natančno vrtanje pri visokih obratih je idealno za proizvodna dela



Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,5-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Vrtalnik — DP2011



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Hitrovpenjalna glava
- Natančno vrtanje pri visokih obratih je idealno za proizvodna dela



Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Vrtalnik — DP4700



- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Stranski ročaj lahko namestite na levo ali desno stran ohišja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kljuka za obešanje na pas



Poraba	510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vrtalnik — DP3003



- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Maks. vrtilni moment	36 Nm
Mere (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik — DP4001



- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	52 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vrtalnik — DP4003



- Kljuka za obešanje na pas
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	73 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Vrtalnik — DP4010



- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Vrtalnik — DP4011



- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	8 - 13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 - 40 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vibracijski vrtalnik — HP1640 / HP1640K



- "K" model - Priložen kovček za prenašanje
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacijsko stikalo



Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

Vrtalniki / mešalniki

Vibracijski vrtalnik — HP1641K



- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2050H



- Varnostna sklopka
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2051H



- Varnostna sklopka
- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2070



- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitvijo električnega toka
- Varnostna sklopka
- Regulacijsko stikalo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Vibracijski vrtalnik — HP2071



- 2 načina delovanja: vrtanje in vibracijsko vrtanje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitvijo električnega toka
- Varnostna sklopka
- Regulacijsko stikalo
- Hitrovpenjalna glava
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min^{-1}
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min^{-1}
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	16 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Vrtalniki / mešalniki

4-stopenjski vrtalnik — 6300-4



- 4-stopenjski menjalnik (2x mehanski, 2x elektronski preklop obr.)
- Nizka hitrost - nastavitev z velikim momentom
- Idealen za tehnična dela
- Močna konstrukcija



Poraba	650 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	650-1.250 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	700-1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Vrtalnik - mešalnik — DS4012



- Visoka zmogljivost
- Vrtljiv D ročaj z možnostjo namestitve na 24 položajih
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Regulacijsko stikalo



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Mešalnik — UT1200



- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Makita UT1200 ima vgrajen sistem za elektronsko uravnavanje števila vrtljajev in mehak zagon, ki preprečuje razlivanje materiala ob zagonu
- Nastavitev hitrosti



Poraba	960 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-590 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	30 kg
Maks. premer mešala	120 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Mešalnik — UT1400



- Mešalec za mešanje barv, lepil, mavca, malte, smole in drugih snovi
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,2 kg

Mešalnik — UT1401



- Mešalec za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-730 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,5 kg

Vrtalniki / mešalniki

Mešalnik — UT1600



- Mešalec za mešanje mavca, betona, smole, silikonskih in drugih viskoznih snovi
- Možnost uporabe mešal do 180 mm
- Za mešanje materialov do 80 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-440 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-970 min^{-1}
Kapaciteta mešanja	80 kg
Maks. premer mešala	180 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	7,1 kg

Mešalnik — UT2204



- Močan mešalnik z velikim momentom za težka opravila
- Protiprašni pokrov učinkovito ščiti motor in menjalnik
- Idealen za mešanje barv in mavca
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	550 min^{-1}
Maks. premer mešala	220 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Teža po EPTA	2,7 kg



Koda	P-02331	P-22012	P-02347	P-22040	P-02353	P-22056
Naziv	Mešalo za barvo in lepilo	Mešalo za barvo in mavec	Mešalo za mavec in lepilo	Mešalo za malto in lepilo	Mešalo za malto in lepilo	Mešalo za barvo in malto
Dimenzije	85x400 mm	120x590 mm	90x400 mm	135x590 mm	100x590 mm	120x590 mm
Vpetje	8 mm	M14	8 mm	M14	10 mm	M14
Moč (W)	> 500	> 950	> 500	> 1000	> 600	> 900
Vrtljaji (min^{-1})	500-800	500	600	400	400-500	500
Količina materiala	10-15 kg	15-30 kg	7-10 kg	15-30 kg	5-15 kg	15-25 kg
Mešanje	↓	↓	↑	↑	↑	↑

Vrtalniki / mešalniki

Magnetna vrtalna naprava — HB500



- Hitra menjava vrtalnih kron brez uporabe orodja
- Močan elektromagnet 950 kg (9300 N)
- Precizno vrtanje lukenj od 12 do 50 mm v jeklo
- Magnet drži s polno močjo pri kovinski podlagi debeline vsaj 6 mm



Poraba	1150 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	350 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	50 mm
Vpenjalo orodja	Weldon
Vpenjalo orodja	19 mm
Spenjalna sila	950 kg
Mere (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Teža po EPTA	18,5 kg

Diamantni vrtalnik za suho vrtanje — DBM130



- Diamantni vrtalnik za suho vrtanje z močnim 1.700 W motorjem omogoča natančno vrtanje v opeko brez vibracij
- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev



Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	132 mm
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Teža po EPTA	5,6 kg

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtanje — DBM131



- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara



Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.300 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	132 mm
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtanje — DBM230



- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- 3 stopenjska mehanska nastavitev števila vrtljajev
- Vgrajen dovod vode, kompatibilen „Gardena“ priključek
- Uporaba samo z vrtalnim stojalom P-54190



Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	390 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	1.040 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	1.700 min^{-1}
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	230 mm
Število mehanskih prestav	3
Navoj vretena	5/4"
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Teža po EPTA	11,2 kg



ORODJE ZA VIJAČENJE

SLIKA TW0350



- Nastavljivo število vrtljajev
- Vrtenje v desno/levo
- Nastavitev vrtilnega momenta
- Omejitev zagonskega toka
- Vgrajena delovna lučka
- Kovček za prenašanje

Orodje za vijačenje

Vijačnik — FS2700



- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- 6-stopenjska nastavitev momenta
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije
- Za vijačenje samoreznih vijakov v tanke pločevine



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 70 x207 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Vijačnik — FS2300



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

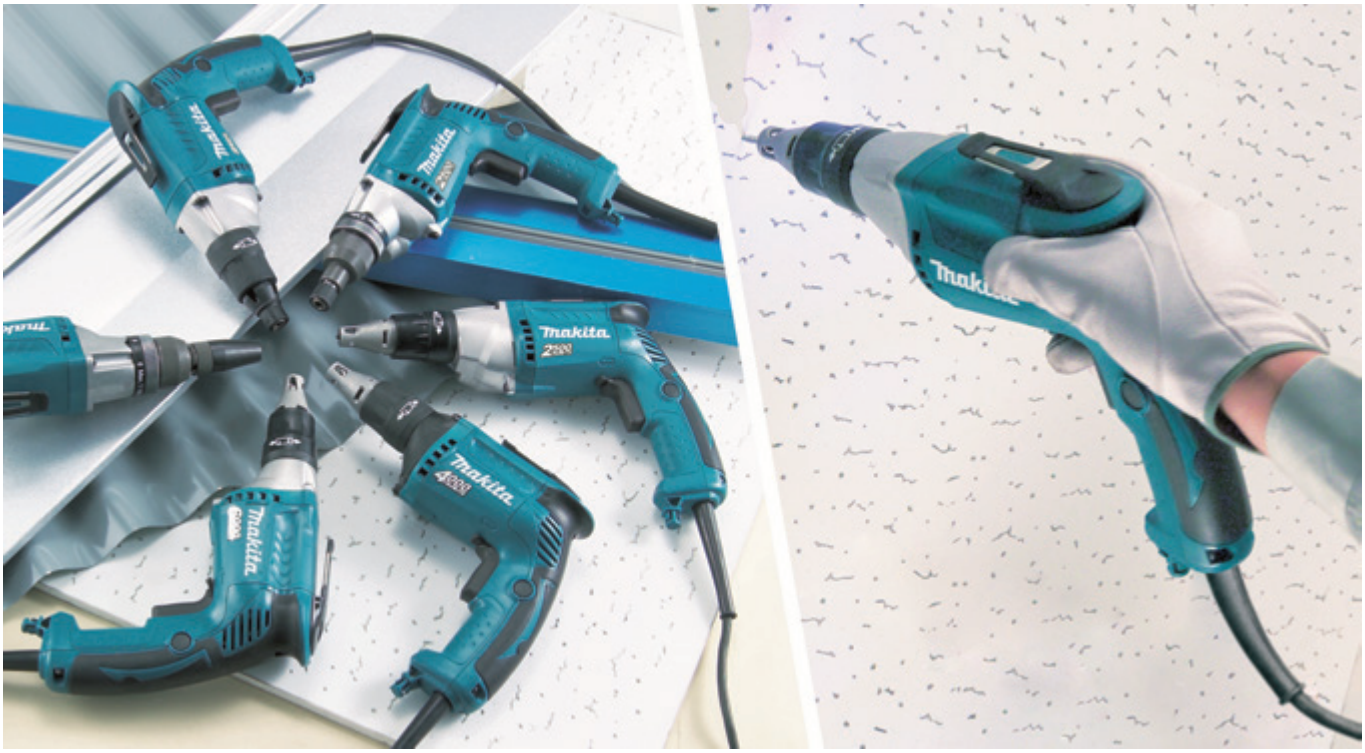

Vijačnik — FS4000



- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Orodje za vijačenje

Vijačnik — FS4300



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Vijačnik — FS6300R



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Model ni primeren za samorezne vijake
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile
- Hitri priklop/odklop napajalnega kabla



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Udarni vijačnik — TD0101F



- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Regulacijsko stikalo



Poraba	230 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	100 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Teža po EPTA	0,99 kg



Udarni vijačnik — TW0200



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	380 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev	0-2.200 min^{-1}
Običajni vijaki	M10 - M16
Visoko zatezni vijaki	M10 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Orodje za vijačenje

Udarni vijačnik — 6905H



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Zelo močan motor
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Število udarcev	2.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M20
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	300 Nm
Mere (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Udarni vijačnik — TW0350



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito
- Preklopno stikalo levo / desno



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000 min^{-1}
Število udarcev	2.000 min^{-1}
Običajni vijaki	M12 - M22
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	350 Nm
Mere (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Teža po EPTA	3,0 kg



Udarni vijačnik — 6906



- Močna konstrukcija
- Visok moment privijanja
- Idealen za uporabo v industriji
- Preklopno stikalo levo / desno
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.700 min^{-1}
Število udarcev	1.600 min^{-1}
Običajni vijaki	M16 - M22
Visoko zatezni vijaki	M16 - M20
Vpenjalo orodja	3/4 "
Maks. vrtilni moment	588 Nm
Mere (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Udarni vijačnik — TW1000



- Preklopno stikalo levo / desno
- S kljuko za obešanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Število udarcev	1.500 min^{-1}
Običajni vijaki	M24 - M30
Visoko zatezni vijaki	M22 - M24
Vpenjalo orodja	1 "
Maks. vrtilni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Teža po EPTA	8,8 kg

ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE

SLIKA LW1400



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Omejitev zagonskega toka
- Zaščita pred ponovnim vklopom
- Zajeralni rez L45°
- Odsesovanje prahu
- Vgrajena delovna lučka
- Makpac kovček
- Kovček za prenašanje



SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Manj vibracij za uporabnika

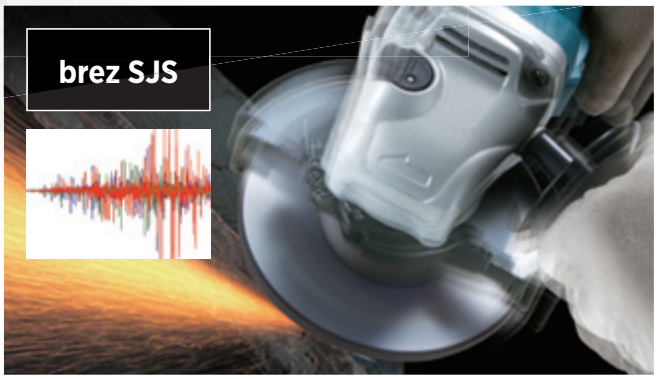

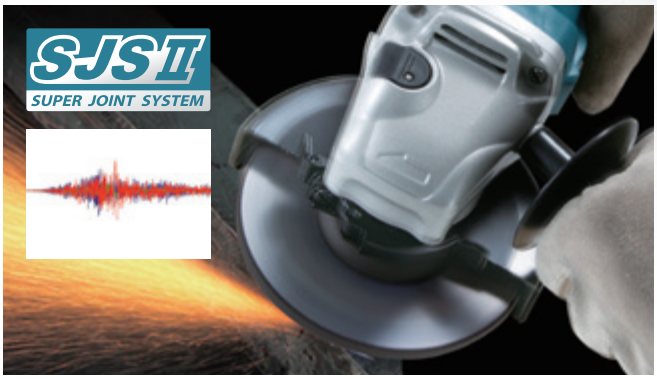

DELOVANJE SJS II SISTEMA

Listnata vzmet duši vibracije in zmanjšuje udarce med delovanjem.





115 mm
Kotni brusilnik
GA4540C



125 mm
Kotni brusilnik
GA5040RZ1/GA5040C



230 mm
Kotni brusilnik
GA9061R



125 mm/115 mm
Kotni brusilnik/polirnik
SA5040C

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA4530R



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Kotni brusilnik — 9557HNRG



- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Kotni brusilnik — GA4540C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Visoka izhodna moč



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 130 x 116 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Kotni brusilnik — GA5030R



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Kompaktna in lahka zasnova
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Kotni brusilnik — 9558HNRG



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA5040RZ1



- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Visoka izhodna moč
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Kotni brusilnik — GA5040C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Visoka izhodna moč
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Kotni brusilnik — GA5021



- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Super Joint System (SJS)
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Kotni brusilnik — GA5021C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Kotni brusilnik — GA6021C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom



Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA7010C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.400 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni brusilnik — GA7020



- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Kotni brusilnik — GA9010C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Kotni brusilnik — GA9050



- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni brusilnik — GA9050R



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA9020



- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Kotni brusilnik — GA9020RF



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Kotni brusilnik — GA9060



- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Kotni brusilnik — GA9061R



- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehak zagon



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Kotni brusilnik — GA9030RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,5 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Kotni brusilnik — GA9040RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka



Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Rezalni brusilnik — 2414ENE



- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 0º in 45º
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	115 mm
Mere (D x Š x V)	500 x 280 x 600 mm
Teža po EPTA	17,6 kg

Rezalni brusilnik — LW1400



- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 0º in 45º
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	127 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	127 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Teža po EPTA	17,2 kg

Žaga za kovino — LC1230



- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Odstranljiv pladenj omogoča enostavno odstranjevanje odrezkov
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice
- Hiter in čisti rez



Poraba	1.750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Rezalna plošča (Ø)	305 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 º
Kapaciteta rezanja (0°)	100x100 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	100x85 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	90 mm
Mere (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Teža po EPTA	19,3 kg

Ročna krožna žaga za kovino — 4131



- Indikatorji linije rezila uporabniku omogočajo točno določitev položaja rezila za natančno rezanje
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla
- Motor odporen na visoko temperaturo omogoča opravljanje tudi zahtevnejšega dela
- Priročna odprtina za preverjanje količine odrezkov
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Globina reza	63 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Tračna žaga — 2107FK



- Enostavno vpenjanje lista
- Fluorescentna delovna lučka (ločeno stikalo vklopa/izklopa) omogoča dober pogled na linijo rezanja
- Nastavljiva in zložljiva omejilna plošča olajša rezanje cevi ob steni ali pri tleh in izboljša okretnost
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	710 W
Hitrost traku	60-102 m/min
Dolžina rezila tračne žage	1.140 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	120x120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	120 - 120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	120 mm
Mere (D x Š x V)	508 x 256 x 188 mm
Teža po EPTA	6,3 kg

Dvojni brusilnik — GB602



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja



Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče GC120	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Dvojni brusilnik — GB602W



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja
- Priloženo držalo za brušenje žaginih listov



Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	6,4 mm
Debelina plošče A60	16 mm
Debelina plošče	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Dvojni brusilnik — GB801



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja



Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Luknja brusilne plošče (Ø)	15,88 mm
Brusilna plošča (Ø)	205 mm
Debelina plošče WA60	19 mm
Debelina plošče GC120	19 mm
Mere (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Teža po EPTA	19,9 kg



Orodje za brušenje in rezanje

Premi brusilnik GD0603



- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem



Poraba	240 W
Št. vrtljajev - prosti tek	28.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	19 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Teža po EPTA	0,98 kg

Premi brusilnik GD0601



- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumiran pokrov z nedrsljivo površino zagotavlja dober oprijem



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Premi brusilnik GD0602



- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Premi brusilnik GD0800C



- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-28.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	25 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,88 kg

Premi brusilnik GD0810C



- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800-7.000 min^{-1}
Brusilni nastavek maks. (Ø)	50 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Škarje za pločevino — JS1000



- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Idealno za rezanje krivin
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	0,7 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Škarje za pločevino — JS1601



- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Škarje za pločevino — JS1602



- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Dve 8-stranski rezili - ostrenje rezil ni potrebno



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.000 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Škarje za pločevino — JS3201J



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Zgornje 4-stransko rezilo in spodnje 8-stransko rezilo - ostrenje rezil ni potrebno



Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Prebijalnik — JN1601



- Drsno stikalo se blokira na položaju vklopa
- Držalo matrice se lahko zavrti za 360° z možnostjo pritrditve na vsakih 90°, kar omogoča enostavno prilagoditev obliki obdelovanca in smeri rezanja
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine



Poraba	550 W
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	45 mm
Največji polmer izsekovanja	50 mm
Rezov na minuto	2.200 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Prebijalnik — JN3201J



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine



Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	120 mm
Največji polmer izsekovanja	128 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Potopni rezalnik utorov za aluminij — CA5000X



- Idealen za obdelavo aluminijastih kompozitnih plošč
- S 165 mm žaginim listom jo lahko uporabljate kot krožno žago za potopno rezanje
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomično oblikovan, gumiran ročaj



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200-6.400 min^{-1}
Žagin list (Ø)	118/20 mm
Kapaciteta rezanja (z vodilom)	11 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni rezalnik — 4112HS



- Super Joint System (SJS)
- Nastavljiv ščitnik globine omogoča enakomerno rezanje
- Mehak zagon
- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	25,4 mm
Diamantna plošča (Ø)	305 mm
Globina reza	100 mm
Mere (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Teža po EPTA	10,4 kg

Diamantni rezalnik za mokro rezanje — 4101RH



- Posebni pokrovi preprečujejo vdiranje vode v ohišje motorja
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Boljša vzdržljivost, večja moč in daljša življenjska doba motorja
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara



Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	13.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	110 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	21 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	34 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Diamantni rezalnik z odsesovanjem — 4157KB



- Nastavitev globine reza
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Za suho rezanje



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	29 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Orodje za brušenje in rezanje

Diamantni rezalnik z odsesesovanjem 4100KB



- Protiprašna zasnova, stikalo in ležaji odporni na prah ščitijo motor pred prahom
- Nastavitev globine reza
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Vrtljiva šoba za prah omogoča enostavno povezavo z napravami za odsesavanje
- Za suho rezanje



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	40 mm
Mere (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Rezalnik za zidne utore SG1251J



SJS

- Ustrezno nameščen sprednji pokrov učinkovito preprečuje širjenje prahu pri vseh globinah rezanja
- Priključek za odsesavanje
- Mehak zagon
- Super Joint System (SJS)
- Izboljšano stikalo je nameščeno na ročaju in ga lahko enostavno upravljate s prsti



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Širina reza	6-30 mm
Globina reza	0-30 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Rezalnik za zidne utore SG150



- Velika globina rezanja in nizka teža naprave
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Izdelovanje utorov in kanalov v zidane stene
- Dobava brez diamantne plošče



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	150 mm
Širina reza	7-43 mm
Globina reza	7-45 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Rezalnik za zidne utore SG181

NOVO



- Za suho rezanje zidanih (opeke, betonski bloki, kamen) in betonskih sten
- Za sanitarne inštalacije, primerno za zakrite cevi in odtoke
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Dobava brez diamantne plošče



Poraba	2.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Širina reza	9-43 mm
Globina reza	15-60 mm
Mere (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Teža po EPTA	5,6 kg



ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE

SLIKA PO6000C



Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Zavora motorja

Elektronski preklop števila vrtljajev

Varnostna sklopka

Omejitev zagonskega toka

Zaščita pred ponovnim vklopom

Odsesovanje prahu

Pritrjevanje na ježka

Vgrajena delovna lučka

Makpac kovček

Kovček za prenašanje

Orodje za poliranje in brušenje

Kotni brusilnik-polirnik — SA5040C



SJS II

- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-7.800 min^{-1}
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Rezalna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	315 x 115 x 121 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Kotni polirnik — SA7000C



- Velik gumb za blokado gredi, enostaven za uporabo
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Brusna ploskev	180 mm
Brusilni krožnik (Ø)	125 mm
Brusni papir (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Polirnik — PV7000C



- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje / brušenje
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju
- Podložna plošča na ježka omogoča hitro menjavanje pripomočkov za poliranje
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	600-2.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Mere (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Ekscentrični polirnik — PO6000C



- Dodatna regulacija z gumbom
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-780 min^{-1}
Št. hodov - prosti tek	0-13.600 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	5.5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Kotni polirnik — 9237CB



- Dodatna regulacija z gumbom
- "D" ročaj spredaj z gumiranim oprijemom
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Pokrov prezračevalnih rež je pritrjen z vijaki in ga lahko odstranite



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Polirna kapa (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Brusilnik za beton — PC5000C



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Brusilnik za beton — PC5001C



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Nastavljiva globina brušenja z vrtljivim valjem na sprednjem delu naprave in podporno ploščo
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Stroj za mokro poliranje kamna — PW5000CH



- Uporaba samo z ločilnim transformatorjem P-67016
- Priročno nameščen ventil za vodo omogoča enostavno uravnavanje dovoda vode z eno roko
- 3 odprtine za dovajanje vode na vrhu gredi zagotavljajo enakomerno dovajanje vode na podložno ploščo, kar ploščo ščiti pred pregrevanjem in zamašitvijo s prahom
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-4.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	100 - 125 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x126 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Krtačni brusilnik — 9741



- Naprava se lahko z menjavanjem krtač uporablja za različne načine brušenja, kot je odkrivanje strukture lesa, odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, poliranje, itd.
- Obdelovance lahko brusite enakomerno, saj lahko s pravilno nastavitvijo sprednjega valja dosežete konstantno silo na podlago
- Naprava je dobro prečno uravnotežena



Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Premer ščetke (Ø)	100 mm
Širina ščetke	125 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Teža po EPTA	4,2 kg



Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik 9031



- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	550 W
Dimenzija traku	30x533 mm
Hitrost traku	200-1.000 m/min
Mere (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Tračni brusilnik 9032



- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	500 W
Dimenzija traku	9x533 mm
Hitrost traku	300-1.700 m/min
Mere (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Tračni brusilnik 9910



- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Tračni brusilnik 9911



- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Regulacija hitrosti traku
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene



Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	75-270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Tračni brusilnik 9903



- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	76x533 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik 9404



- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Tračni brusilnik 9403



- Močna konstrukcija
- Visoka hitrost za odstranjevanje oblog
- Napajalni kabel se lahko namesti na ramo uporabnika
- Učinkovit sistem za zbiranje prahu
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku



Poraba	1.200 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	500 m/min
Mere (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Teža po EPTA	5,7 kg



Orodje za poliranje in brušenje

Vibracijski brusilnik — BO4557



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Majhna zasnova zunanjosti z ergonomsko oblikovano glavo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	180 W
Št. hodov - prosti tek	28.000 min^{-1}
Velikost papirja	114x140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Vibracijski brusilnik — BO4555



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	114 x 140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Vibracijski brusilnik — BO4565



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	93x93x93 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	219x112x139 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Vibracijski brusilnik — BO3710



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova



Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	22.000 min^{-1}
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	11.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vibracijski brusilnik — BO3711



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova



Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-22.000 min^{-1}
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	4.000-11.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Orodje za poliranje in brušenje

Vibracijski brusilnik — BO4900V



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Z uporabo novega in izboljšanega uravnoteževalnika so vibracije znižane na izjemno nizko stopnjo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x232 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	4.000-10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Vibracijski brusilnik — BO4901



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	20.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Vibracijski brusilnik — 9046



- Primeren za odstranjevanje oblog in za boljšo končno obdelavo
- Raven zgornji del za menjanje brusnega papirja
- Spenjalna ročica lahko ostane odprta. To omogoča menjanje brusnega papirja z obema rokama
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	600 W
Št. hodov - prosti tek	12.000 min^{-1}
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	5 mm
Vibracije	6.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Teža po EPTA	3,1 kg



Orodje za poliranje in brušenje

Ekscentrični brusilnik — BO5030



- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Električna zavora motorja



Poraba	300 W
Brusilna plošča (Ø)	123 mm
Št. hodov - prosti tek	24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Ekscentrični brusilnik — BO5031



- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Električna zavora motorja



Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Ekscentrični brusilnik — BO5041



- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Veliki kroglični ležaji zagotavljajo večjo vzdržljivost
- Sprednje držalo je vrtljivo za 360° okoli ohišja motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Električna zavora motorja



Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4,000-12,000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Ekscentrični brusilnik — BO6030



- Snemljiv sprednji ročaj
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj



Poraba	310 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	3 mm
Vibracije	4.000-10.000 min^{-1}
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Ekscentrični brusilnik — BO6050J



- Enostaven oprijem za dlan zagotavlja udobno upravljanje
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo
- Ožje ohišje omogoča učinkovitejšo delo v tesnih prostorih
- Nastavek za odsesavanje, nameščen pod zadnjim delom naprave za boljšo okretnost
- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja



Poraba	750 W
Št. hodov - prosti tek	1.600-6.800 min^{-1}
Nihajni krog (Ø)	5,5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Brusni papir (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

SLIKA RT0700C



Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Zavora motorja

Omejitev zagonskega toka

Odsesovanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Makpac kovček

Kovček za prenašanje

Lesen kovček za prenašanje

Orodje za oblanje in rezkanje

Oblič — KP0800



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil
- Velik V utor omogoča lažje posnemavanje robov



Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	17.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	0-2,5 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Utorni oblič — KP0810



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Utorni oblič — KP0810C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Široki oblič — 1911B



- Kompakten in lahek model
- Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodilom za nastavitev
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Skobeljni nož širine 110 mm je idealen za oblanje tesarskih konstrukcij



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	110 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	335 mm
Mere (D x Š x V)	355 x160 x 172 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Tesarski oblič — 1806B



- Močna konstrukcija
- Dolgo podnožje omogoča stabilnost
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Zelo močan motor
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min^{-1}
Širina oblanja	170 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	525 mm
Mere (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Teža po EPTA	9,0 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Tesarski oblič — KP312S



- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Neenakomernemu skobljanju se lahko izognete tako, da premaknete težišče naprave v središče
- Položaj pritrditve napajalnega kabla preprečuje poškodbe napajalnega kabla pri povratnih potegih naprave
- Mehak zagon



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	312 mm
Globina oblanja	1,5 - 3,5 mm
Mere (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Oblič-debelinka — 2012NB



- Enostavna prilagoditev za natančno in enakomerno končno obdelavo površine
- Možnost obdelave velikih obdelovancev
- Velika podporna miza
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev globine



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Doseg (širina prepusta)	155 mm
Širina oblanja	304 mm
Globina oblanja	0-3 mm
Mere (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Teža po EPTA	27,6 kg

Lamelni rezkar — PJ7000J



- Za enostavno menjavo rezila odstranite pokrov rezila
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°
- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Z vrtenjem gumba za nastavitev globine (omejilnika) lahko nastavite šest globin rezanja



Poraba	701 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Luknja žaginega lista (Ø)	22 mm
Premer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Verižni rezkar — 7104L



- Enostavno potopno delovanje
- Enostavna nastavitev bočnega pomika
- Meč verižne žage, ki ga je mogoče zasukati v 3 različne položaje, omogoča izdelavo zatičnih lukenj z dolžino do 130 mm z enim delovnim korakom
- Nastavitev globine



Poraba	1.140 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Dolžina reza	130 mm
Maks. globina dolbenja	155 mm
Širina verige	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Teža po EPTA	18,2 kg

Verižni rezkar — KC100



- Možnost uporabe 30, 40 in 50 mm širine verige
- Neoviran pogled na obdelovanec
- Veliko tlačno lito aluminijasto podnožje zagotavlja natančno dolbenje pod kotom 90°
- Hitre in natančne štirioglate izvrtine skozi debele lesene obdelovance



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Maks. globina dolbenja	100 mm
Širina verige	40 mm
Teža po EPTA	12,8 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Rezkalnik — 3709



- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Rezkalnik — 3710



- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Možnost zasuka podnožja od 0° do 45°



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Rezkalnik — RT0700C



- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Rezkalnik — RT0700CX2J



- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Nadrezkar — RP0900



- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- 3-stopenjska nastavitev globine rezkanja
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min^{-1}
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Nadrezkar RP1110C



- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Šoba za prah; sistem za zbiranje prahu se lahko priključi na zgornji ali spodnji del ohišja motorja
- Dodatna regulacija z gumbom
- Stikalo z blokirnim gumbom za preprečevanje nezaželenega zagona



Poraba	1,100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-24.000 min^{-1}
Višina hoda	57 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Nadrezkar RP1800FX



- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogličnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Poraba	1.850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

Nadrezkar RP1801FX



- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogličnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

Nadrezkar RP2300FCX



- Linearni krogljični ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	2.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Nadrezkar RP2301FCX



- Linearni krogljični ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min^{-1}
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

Multifunkcijsko orodje — TM3000CX1J



- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Sistem za odsesavanje prahu pri brušenju
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Multifunkcijsko orodje — TM3010CX6J



- Mehak zagon omogoča natančen začetek rezanja pri različnih načinih uporabe
- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Vzdrževanje konstantne hitrosti
- Menjava pribora brez uporabe orodja



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Teža po EPTA	1,7 kg



ORODJE ZA ŽAGANJE

SLIKA DHS710



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Mehanske prestave
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Odsesovanje prahu
- Primerno za bajonetne žagine liste
- Nihajni hod
- Zajeralni rez L45°
- Zajeralni rez L45° D5°
- Zajeralni rez L45° D45°
- Omejitev zagonskega toka
- Laserska indikacija odreza
- Vgrajena delovna lučka
- Kovček za prenašanje

Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga — MLS100



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Navpični primež
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitev z ročico.
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	255 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	45-45 °
Kapaciteta rezanja (45°)	48-120 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	75 -130 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Teža po EPTA	14,7 kg

Stabilna in kotna žaga — LS1040N



- Pregledna kotna merilna lestvica
- Premično podporo lahko razširite, če jo obrnete v desno
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitev z ročico.
- Učinkovitejše zbiranje odrezkov/žaganja. Manj izmeta proti uporabniku



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.600 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	45-52 °
Kapaciteta rezanja (45°)	53-95 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	69-130 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Teža po EPTA	12,6 kg

Stabilna in kotna žaga — LS0815FL



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Hitra in natančna nastavitev kota
- Mehak zagon



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	216 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-5 °
Kot žagine mize	50-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	50-305 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	65-305 mm
Mere (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Teža po EPTA	14,1 kg

Stabilna in kotna žaga — LS0714FL



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Pregledna kotna merilna lestvica
- Nastavitev globine reza
- Možnost hitre pritrditve žage pri najpogosteje uporabljenih kotih s pomočjo ročaja in blokirne ročice



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-5 °
Kot žagine mize	47-57 °
Kapaciteta rezanja (45°)	52-212 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	52-300 mm
Mere (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Teža po EPTA	13,4 kg

Stabilna in kotna žaga — LS1018LN



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Mehak zagon
- Nosilec lahko namestite na levo ali desno stran za podpiranje dolgih obdelovancev
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem

Poraba	1.430 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kot žagine mize	47-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	91-220 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	91-310 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Teža po EPTA	20,6 kg

Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga — LS1019 / LS1019L



DXT

- Hitra in natančna nastavitev kota
- Odlično odsesavanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Vrtljivo podnožje stabilno podpira tudi velike obdelovance
- LS1019L - lasersko označevanje linije rezanja



Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	87-268 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	87-382 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža po EPTA	26,1 kg

Stabilna in kotna žaga — LS1219L

NOVO



DXT

- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Odlično odsesavanje
- Hitra in natančna nastavitev kota
- Orodje lahko postavite ob steno, saj motorna glava drsi po fiksnih ceveh, in se le te ne pomikajo izven ohišja
- Enostavno zaklepanje kota zajeralnega reza
- Lasersko označevanje linije rezanja

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	25,4 mm
Naklonski kot: levo / desno	48-48 °
Kot žagine mize	60-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	92-368 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	92-382 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Teža po EPTA	29,5 kg

Stabilna in kotna žaga — LH1040



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stabilna in kotna žaga v enem za vsestransko uporabo
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Mehak zagon
- Miza z vodilom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	45-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	35-130 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	69-130 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Teža po EPTA	14,3 kg

Stabilna in kotna žaga — LH1201FL



- Mehak zagon
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ločeni odprtini za prah za stabilni ali kotni način uporabe
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kot žagine mize	47-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	52 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64-155 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	95-155 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Teža po EPTA	20,7 kg

Stabilna in kotna žaga (flip sistem) — LF1000



Flipper

- Možnost obračanja mize brez orodja
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Zmogljiv motor za rezanje zahtevnih materialov in trdega lesa
- Zložljive noge za lažji transport v avtomobilu ali kombiju
- Okvir podnožja je izdelan iz magnezija



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kot žagine mize	45-0 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	70 mm
Maks. širina reza na mizi (45°)	48 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	50-140 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68 -155 mm
Mere (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm
Teža po EPTA	36 kg

Orodje za žaganje

Namizna krožna žaga — 2712



- Vzporedni prislon se lahko pritrdi na vhodni strani podajanja obdelovancev
- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Kolesa za lažje premikanje



Poraba	2000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2950 min^{-1}
Žagin list (Ø)	315 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Teža po EPTA	54 kg

Namizna krožna žaga — MLT100



- Kljuke za obešanje napajalnega kabla
- Kotno vodilo s primežem
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Mere (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Teža po EPTA	34,1 kg

Namizna krožna žaga — 2704N

NOVO



- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Enostavna in natančna prilagoditev merilne lestvice
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Pregledna merilna lestvica z velikimi oznakami in povečevalnim steklom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	-0,5-50 °
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Mere (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Teža po EPTA	37 kg

Ročna krožna žaga — HS6601 / HS6601J



- Hitra nastavitev globine rezanja
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Ravna zasnova zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice



Poraba	1050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v les	54 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	37,5 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Ročna krožna žaga — HS6100 / HS6101



- HS6101 - z zavoro motorja
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	35,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	54,5 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Orodje za žaganje

Ročna krožna žaga — HS7601



- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Enostavna nastavitev globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	66 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Ročna krožna žaga — HS7100 / HS7101



- HS7101 - z zavoro motorja
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	48,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	43,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	67 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Električna ročna krožna žaga — HS7611



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Enostavna nastavitev globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo



Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	185 / 190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Mere (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Ročna krožna žaga — 5008MG



- Kompaktna in lahka zasnova
- Merilna lestvica za rezalno globino
- Največja globina rezanja 75,5 mm (3")
- Največji naklon: 50°
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list (Ø)	210 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	51,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	75,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Ročna krožna žaga — N5900B



- Raven zadnji del ohišja motorja je priročen za menjavo žaginega lista
- Ergonomsko oblikovana ročica za nastavitev globine rezanja
- Kotno vodilo na zadnjem delu naprave za gladko in natančno nastavitev kota reza



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	60 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	53 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Orodje za žaganje

Ročna krožna žaga — 5903R



- Zmogljiv motor
- Hitra nastavitev globine rezanja
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Teža po EPTA	7,2 kg

Ročna krožna žaga — HS0600



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	63 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Ročna krožna žaga — 5103R



- Močna konstrukcija
- Priključek za odsesavanje
- Priročen ročaj za prenašanje
- Nastavitev globine reza
- Električna zavora motorja



Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	73 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	100 mm
Mere (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Ročna krožna žaga — 5143R



- Močna konstrukcija
- Globinsko vodilo z merilno lestvico
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Tok hladilnega zraka je usmerjen tako, da razpihuje odrezke
- Električna zavora motorja



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list (Ø)	355 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	130 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža po EPTA	12,5 kg

Potopna krožna žaga — SP6000 / SP6000J



- SP6000J - v kovčku Makpack, brez vzporednega prislona
- S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- Natančno žaganje pod kotom, položaj linije rezanja je ves čas enak in neodvisen od kota, tudi pri žaganju pod kotom z uporabo vodila



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-5.800 min^{-1}
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	55 mm
Mere (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Orodje za žaganje

Vbodna žaga — 4326



- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga — 4327



- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0º do 45º
- Regulacijsko stikalo



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4329



- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Regulacijsko stikalo
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom — JV0600K



- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacijsko stikalo



Poraba	650 W
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4350CT / 4350FCT



- 4350FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacijsko stikalo
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju



Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Orodje za žaganje

Vbodna žaga z nihajnim hodom — 4351CT / 4351FCT



- 4351FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju



Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	271 x 73 x178 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Sabljasta žaga — JR3050T



- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja



Poraba	1.010 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	28 mm
Mere (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3060T



- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	1.250 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Sabljasta žaga z nihajnim hodom — JR3070CT



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Hitra namestitev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	1.510 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Tračna žaga — LB1200F



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Zbiralnik za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu in zagotavlja čisto delovno območje
- Stojalo s kolesi za lažje premikanje naprave
- 6 LED lučk osvetljuje delovno površino
- Ročica za hitro sprostitev tračne žage omogoča hitro menjavo in napenjanje/sprostitev tračne žage



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	400 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	800 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	165 mm
Naklonski kot: levo / desno	-2-45 °
Doseg (širina prepusta)	305 mm
Širina traku žage	6-16 mm
Hitrost traku	400-800 m/min
Mere (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Teža po EPTA	82 kg

PNEVMATSKO ORODJE

SLIKA AF505N



Nastavitev globine

Posamično/rafalno zabijanje

Žeblji, speti z žico

Žeblji, speti s papirjem

Zračni filter za dovod zraka

Zapora sprožitve zabijanja

Kovček za prenašanje

Pnevmatsko orodje

Kompresor za stisnjen zrak — MAC610



- Majhen kompresor je najbolj primeren za spenjalnike, ki se uporabljajo za okvirjanje slik ali oblazinjenje ali za podobna dela
- Ustvarja tlak 8 bar in ima 6-litrsko posodo za stisnjen zrak, ki omogoča zračni pretok 160 litrov/minuto
- Izhodni tlak lahko uravnavate z enim ventilom, enostavnim za uporabo, ki se nahaja poleg posode za stisnjen zrak

Poraba	1.100 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	0,67 KM
Moč motorja	0,5 kW
Pretok zraka	160 l/min
Teža po EPTA	8,5 kg

Kompresor za stisnjen zrak — AC640



- Popolnoma plastično zaščitno ohišje varuje uporabnika
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak



Poraba	1.460 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,1 kW
Pretok zraka	170 l/min
Teža po EPTA	14,0 kg

Kompresor za stisnjen zrak — AC1300



- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak



Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	20 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	26,5 kg

Kompresor za stisnjen zrak — AC1350



- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- 50-litrska posoda za zrak ima zadostno zmogljivost tudi za najzahtevnejša dela z žebljalnikom
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	50 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	19,5 kg



Pnevmatsko orodje

Pnevmatski žebljalnik — AN943K



- Večstranska odprtina izhodnega zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Enostavno polnjenje zalogovnika
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Funkcija blokade praznega proženja se aktivira, ko v zalogovniku ostanejo 3 žeblji ali manj



Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	60 -84
Dolžina žebljev	50-90 mm
Širina žebljev	2,9-3,3 mm
Kot vpetja	34 °
Mere (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Pnevmatski žebljalnik — AN960



- Visoka zmogljivost izdelave/popravila palet in drugih embalaž
- Proženje ob dotiku omogoča hitro zabijanje žebljev, ki je potrebno za izdelavo palet in drugih embalaž
- Za žeblje dolžine 57 - 100 mm



Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	225-300
Dolžina žebljev	57-100 mm
Mere (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Pnevmatski žebljalnik — AF201Z



- Majhna in kompaktna oblika
- Idealen za uporabo na vratih omaric, majhnem pohištvu, okvirjih za stekla, okvirjih za slike in pri okrasnem ter starinskem pohištvu



Delovni tlak	4,4-8,6 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	12-25 mm
Mere (D x Š x V)	240 x 45 x 170 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Pnevmatski žebljalnik — AF505N



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Enostavno odstranjevanje zataknjenih žebljev brez uporabe orodja
- Odprtina za nadzor količine žebljev



Delovni tlak	3,9-7,8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	15-50 mm
Mere (D x Š x V)	260 x 64 x 237 mm
Teža po EPTA	1,4 kg



Pnevmatsko orodje

Pnevmatski spenjalnik — AT638



- Standardna širina sponk 6,35 mm
- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Idealen za izdelavo omaric, pritrjevanje talnih oblog, izdelavo pohištva in za pritrjevanje vezanih plošč



Delovni tlak	3,9-7,8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Višina sponke	15-38 mm
Širina sponke	6,35 mm
Mere (D x Š x V)	130 x 156 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Pnevmatski spenjalnik — AT1150A



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja



Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	11 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Pnevmatski spenjalnik — AT2550A



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja



Delovni tlak	4,5-8,5 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	25 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Teža po EPTA	2,3 kg



SESALNIKI

SLIKA VC3211M



Nastavljivo število vrtljajev

Omejitev zagonskega toka

Posoda iz nerjavnega jekla

Vrtljiva cev

Antistatična cev

Sesalniki

Sesalnik — VC4210LX



- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- L-razred filtracije



Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	34 / 30 l
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža po EPTA	16 kg

Sesalnik — VC4210MX



- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- M-razred filtracije





Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	M
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	34 / 30 l
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža po EPTA	16 kg

Sesalnik — VC3012L



- Za mokro in suho sesanje
- Enostavna priključitev Makita naprav
- PET pralni filter
- L-razred filtracije





Poraba	1.200 W
Maks. pretok zraka	222 m³/h
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode prah/voda	24 / 19 l
Mere (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Teža po EPTA	10 kg

Sesalnik — VC3011L



- Za mokro in suho sesanje
- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Posoda iz nerjavnega jekla



Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode prah/voda	26 / 23 l
Mere (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

Sesalnik — VC2512L



- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Notranji del z ročko za lažje praznjenje
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami



Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode prah/voda	21 / 18 l
Mere (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Teža po EPTA	8,0 kg

Sesalniki

Sesalnik VC2012L



Push & Clean

- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Nerjavna posoda je vzdržljiva in antistatična

Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode prah/voda	15 / 12 l
Mere (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Teža po EPTA	7 kg

Sesalnik VC3210LX1



GYEPPA!

- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Raven zgornji del naprave omogoča enostavno odlaganje naprav in prihrani prostor za shranjevanje sesalnika
- Za mokro in suho sesanje
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.400 / 2.600 W
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode prah/voda	32 / 27 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	14,5 kg

Sesalnik VC3211MX1



GYEPPA!

- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter
- M-razred filtracije
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustreza razredu prahu	M
Prostornina posode prah/voda	32 / 27 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Sesalnik VC3211HX1



GYEPPA!

- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Sesalnik H-razreda
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustreza razredu prahu	H
Prostornina posode prah/voda	32 / 27 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Električni sesalnik VC2211M / VC2211MX1



GYEPPA!

- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- Posebna zasnova pokrova omogoča pritrditev kovčkov za orodje in pribor
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- M-razred filtracije



Poraba	1.050 W
Podtlak	22 kPa
Ustreza razredu prahu	M
Največji pretok zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	22 / 17 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Teža po EPTA	16,3 kg

Sistemska tabela

A



Z 28 mm cevjo

Model
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L

Priključki



38 24 22

B



Z 28 mm cevjo

Model
DVC864L

Priključki



38 24 22

C



Z 28 mm cevjo

Model
DVC350

Priključki



38 24 22

D



Z 38 mm cevjo

Model
DVC860L
DVC862L
DVC750L

Adapter



22-38

Priključki



24

E



Z 28 mm cevjo

Model
DVC260
DVC261
DVC265

Priključki



38 24 22

F



Z 32 mm cevjo

Model
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Adapter 24
P-81745



Adapter 38
P-70421



G



Z 32 mm cevjo

Model
VC3012L
VC4210L
VC4210M

Adapter 24
P-70378



Adapter 38
W107418688



Za model

Vrtalno kladivo, rušilno kladivo

SDS-Max
Špice daljše od 280 mm
Ozka dleta daljša od 280 mm

SDS-Max
Široko dleto (za ploščice)
Špica
Dolgo široko dleto

SDS-Max
HR4002, HR4011C, HR4501C, HR4511C, HR3540C, HR3541FC, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1213C, HM1214C, HR4013C, HR4003C, HR3540C, HR3541FC



DHR400, HR5202C, HR5212C



Rušilno kladivo
HM1317C, HM1307C, HM1307CB, HM1810, HM1812, HM1802





Tip sesalnih sistemov

Odsesovalni nastavek (samo za dletenje)

199144-2 (s cevjo)
199143-4 (brez cevi)



28 mm cev je direktno povezljiva

Odsesovalni nastavek
197148-8 (s cevjo)
197168-2 (brez cevi)



28 mm cev je direktno povezljiva

A Direktno

B Direktno

C Direktno

D 28 mm cev

E Direktno

F Adapter 24

G Adapter 24

Za model

Vrtalno kladivo, kombinirano kladivo



DHR242, HR2650, HR2651, DHR280, HR2300, HR2600, HR2601, HR2601F, HR2630, HR2631F, HR2641

DHR243, HR2651T, HR2653T, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, DHR283, DHR165, DHR182, HR2800, HR2810, HR2811FT, DHR202, DHR241, DHR263, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470

DHR171, HR140D, HR166D, HR1840



Vrtalno kladivo, kombinirano kladivo

DHR165, DHR202, BHR262/T DHR263, HR2470, HR2800



Vrtalno kladivo



HR4002, HR4011C, HR4501C, HR4511C

DHR400, HR4013C, HR4003C

HR5212C, HR5202C

Tip sesalnih sistemov

Odsesovalni nastavek



195173-3

195179-1

198376-8 + adapter 194581-5



Odsesovalni nastavek
193472-7



Odsesovalni nastavek



195866-2 (Največji premer nastavka 40 mm)

199142-6

196858-4

A Priključek 22

B Priključek 22

C Priključek 22

D Adapter 22-38

E Priključek 22

F Adapter 24 + Spojka za cev 192349-3

G Adapter 38 + Adapter 22-38

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Kotni rezalnik 4112HS	**Kolenska spojka** 192613-2
Diamantni rezalnik 4100KB	
Diamantni rezalnik z odsesovanjem 4157KB	
Rezalnik za zidne utore SG1251, SG1250	
Brusilnik za beton PC5000C, PC5001C	
Kotni brusilnik	**Protiprašni ščitnik pri brušenju** Za diamantne lončaste brusilne plošče
Za 115, 125 mm model	195239-9 brez IEC oznake
Za 180, 230 mm model	195385-8 brez IEC oznake

- **A** – Priključek 38
- **B** – Priključek 38
- **C** – Priključek 38
- **D**
- **E** – Priključek 38
- **F** – Adapter 38
- **G** – Adapter 38

Za model	Tip sesalnih sistemov
Kotni brusilnik	**Odsesovalni ščitnik**
Za 125 mm model	196845-3/196846-1
Za 230 mm model	198440-5
Kotni brusilnik	**Odsesovalni nastavek**
Za 115, 125 mm model	192968-5/193794-5
Za 230 mm model	194044-1
Tračni brusilnik 9924DB	**Šoba za prah** 192518-6
Tračni brusilnik 9404, 9903, 9910, 9911	
Tračni brusilnik 9403, 9921	**Spojka za cev** 192349-3
Krtačni brusilnik 9741	**Sesalni nastavek** 410899-9

- **A** – Priključek 38
- **B** – Priključek 38
- **C** – Priključek 38
- **D**
- **E** – Priključek 38
- **F** – Adapter 38
- **G** – Adapter 38



Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Tračni brusilnik 9032 	**Kolenska cev** 122652-8 
Tračni brusilnik 9031 	
Vibracijski brusilnik 9046, BO3710, BO3711, BO4900V, BO4901, BO4555, BO4565, BO4557 	
Ekscentrični brusilnik BO5030, BO5031, BO5041, BO6030, BO6040, DBO180 	
Multifunkcijsko orodje 	**Šoba za prah** 
DTM50 — 195965-0 TM3000C — 196022-7 TM3010C — 196550-2 DTM51 — 196765-1	
Ročna krožna žaga 	**Šoba za prah** 
DHS630 — 194314-8 DSS611, DSS610 — 419283-5 HS300D, HS301D — 195334-5	
Vbodna žaga 	
JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600	
Vbodna žaga 	**Šoba za odsesovanje prahu** 417853-4 
DJV180, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	

A  Priključek 22

B  Priključek 22

C  Priključek 22

D  Adapter 22-38

E  Priključek 22

F  Adapter 24 + Spojka za cev 192349-3

G  Adapter 38 + Adapter 22-38

Za model	Tip sesalnih sistemov
Ekscentrični brusilnik BO6050 	**Priključek 24** 195546-0 
Ročna krožna žaga	**Šoba za prah**
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101 — 453289-3	
DHS710, HS6601, HS7601, HS7611 — 196520-1	
HS0600 — 198263-1	
DHS680 — 196961-1	
	**+ Priključek 24** 195546-0 
Potopna krožna žaga SP6000 	**Priključek 24** 195546-0 
Akumulatorska potopna krožna žaga DSP600, DSP601 	
Potopni rezalnik utorov za aluminij CA5000 	
Vbodna žaga	**Šoba za odsesovanje prahu**
DJV181, DJV182 — 126331-0 	
JV103D, JV102D — 457801-1 	
	**+ Priključek 24** 195546-0 
Stabilna in kotna žaga LS1019, LS1019L, LS1219L 	**+ Priključek 24** 195546-0 
Stabilna kotna žaga DLS111, DLS211	

A  Priključek 22

B  Priključek 22

C  Priključek 22

D  Adapter 22-38

E  Priključek 22

F  Adapter 24*

G  Adapter 24*

*ni potreben priključek 24

Sistemska tabela

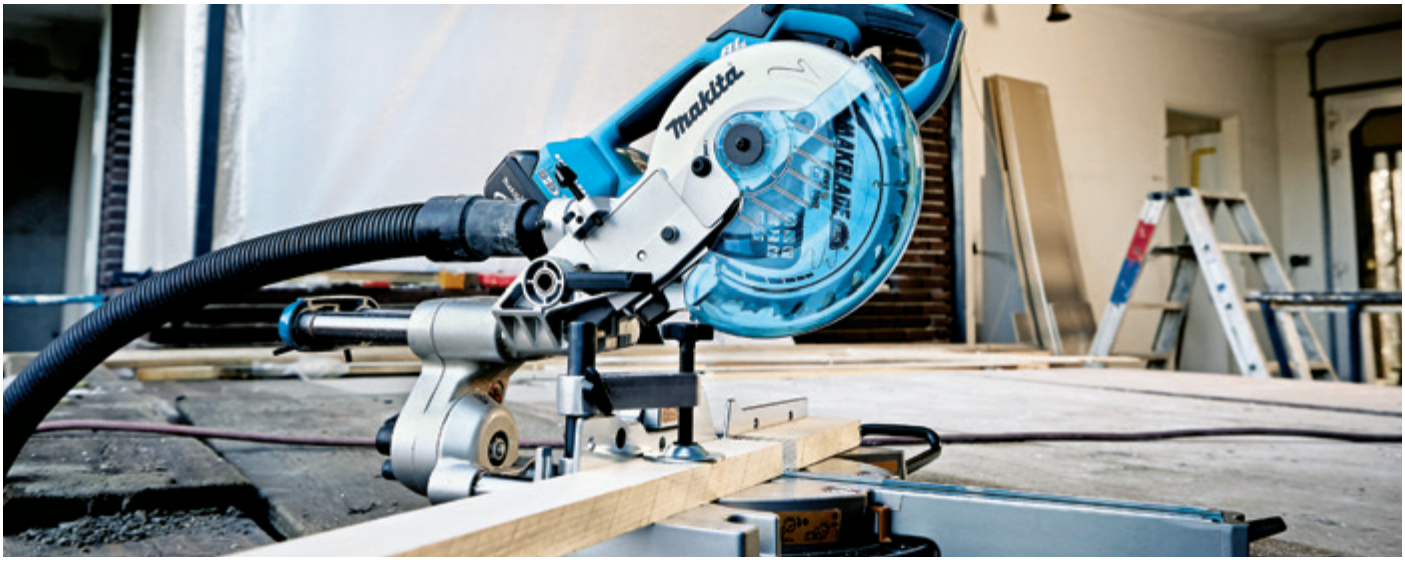

Za model	Tip sesalnih sistemov
Akumulatorska stabilna kotna žaga DLS713, DLS714	A, B, C, D, E, F, G
Stabilna in kotna žaga LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216	A, B, C, D, E, F, G
Stabilna in kotna žaga LS1040 **Akumulatorska stabilna kotna žaga** DLS600	A, B, C, D, E, F, G
Stabilna in kotna žaga (flip sistem) LF1000	A, B, C, D, E, F, G
Stabilna in kotna žaga LH1040, LH1201FL	A, B, C, D, E, F, G

Za model	Tip sesalnih sistemov
Namizna krožna žaga 2704N	**Spojka** 419093-0
Namizna krožna žaga 2712	A, B, C, D, E, F, G
Namizna krožna žaga MLT100N	**Spojka** JM27000090
Tračna žaga LB1200F	**Spojka** 419093-0

A – Priključek 38
B – Priključek 38
C – Priključek 38
D
E
F – Adapter 38
G – Adapter 38

Sistemska tabela

Za model	Tip sesalnih sistemov
Ročna krožna žaga	**Šoba za prah**
5603R, 5704R, 5705R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
N5900B	193068-4





A

Priključek 38

B

Priključek 38

C

Priključek 38

D


E

Priključek 38

F

Adapter 38

G

Adapter 38

Za model	Tip sesalnih sistemov
Utorni oblič KP0810, KP0810C	
Oblič DKP180, KP0800	**Adapter za cev** 451329-1
Široki oblič 1911B	**Adapter za cev** 192082-7
Široki oblič N1923B, KP0800, 1806B, KP312S	















Model	Koda
N1923B	181572-5
KP0800, DKP180	451329-1
1806B	122397-8
KP312S	193733-5

Model	Koda
N1923B	JPA122275
DKP180, KP0810, KP0810C, KP0800	416368-8
1806B, KP312S	181575-9

* Sesalnik DVC350 ni primeren za uporabo z obliči.

A

Priključek 38

B

Priključek 38

C*


D


E


F

Adapter 38

G

Adapter 38



Sistemska tabela



Za model	Tip sesalnih sistemov
Lamelni rezkar PJ7000, 3901, DPJ180	
Rotacijski rezalnik 3706	**Šoba za prah** 193449-2
Akumulatorski izrezovalnik DCO180	
Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče DSD180, SD100D	
Nadrezkar RP0910, RP1110C	

* Sesalnik DVC350 ni primeren za uporabo z nadrezkarji.

- **A** — **Priključek 22**
- **B** — **Priključek 22**
- **C*** — **Priključek 22**
- **D** — **Adapter 22-38**
- **E** — **Priključek 22**
- **F** — **Adapter 24 + Spojka za cev** 192349-3
- **G** — **Adapter 38 + Adapter 22-38**

Za model	Tip sesalnih sistemov
Nadrezkar RP1801F, RP1800, RP1800F, RP2301FC, RP2300FC	**Šoba za prah** 194934-8
Nadrezkar RP0900, ***RT0700C **Akumulatorski rezkalnik** ***DRT50 *** Uporabi s potopnim podnožjem	**Šoba za prah** 194733-8
Rezkalnik RT0700C **Akumulatorski rezkalnik** DRT50	**Šoba za prah** 195559-1

Makita pri uporabi nadrezkarjev in rezkalnikov priporoča uporabo 38 mm cevi.

- **A** — **Priključek 38**
- **B** — **Priključek 38**
- **C** — **Priključek 38**
- **D**
- **E** — **Priključek 38**
- **F** — **Adapter 38**
- **G** — **Adapter 38**

Sistemska tabela

Za čiščenje

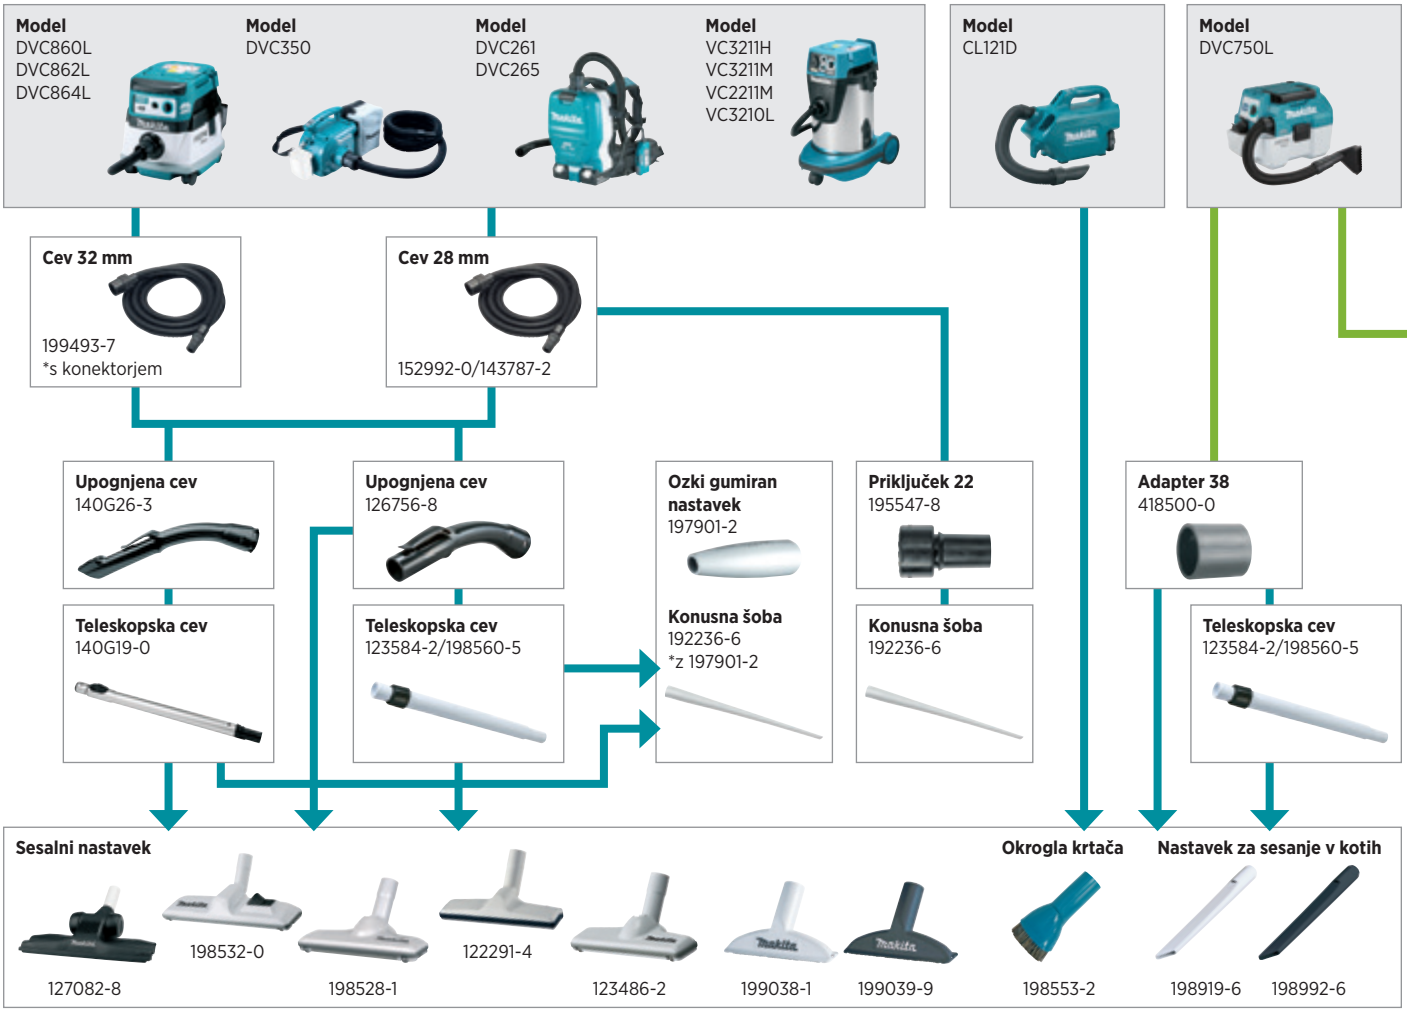

Za odsesavanje prahu

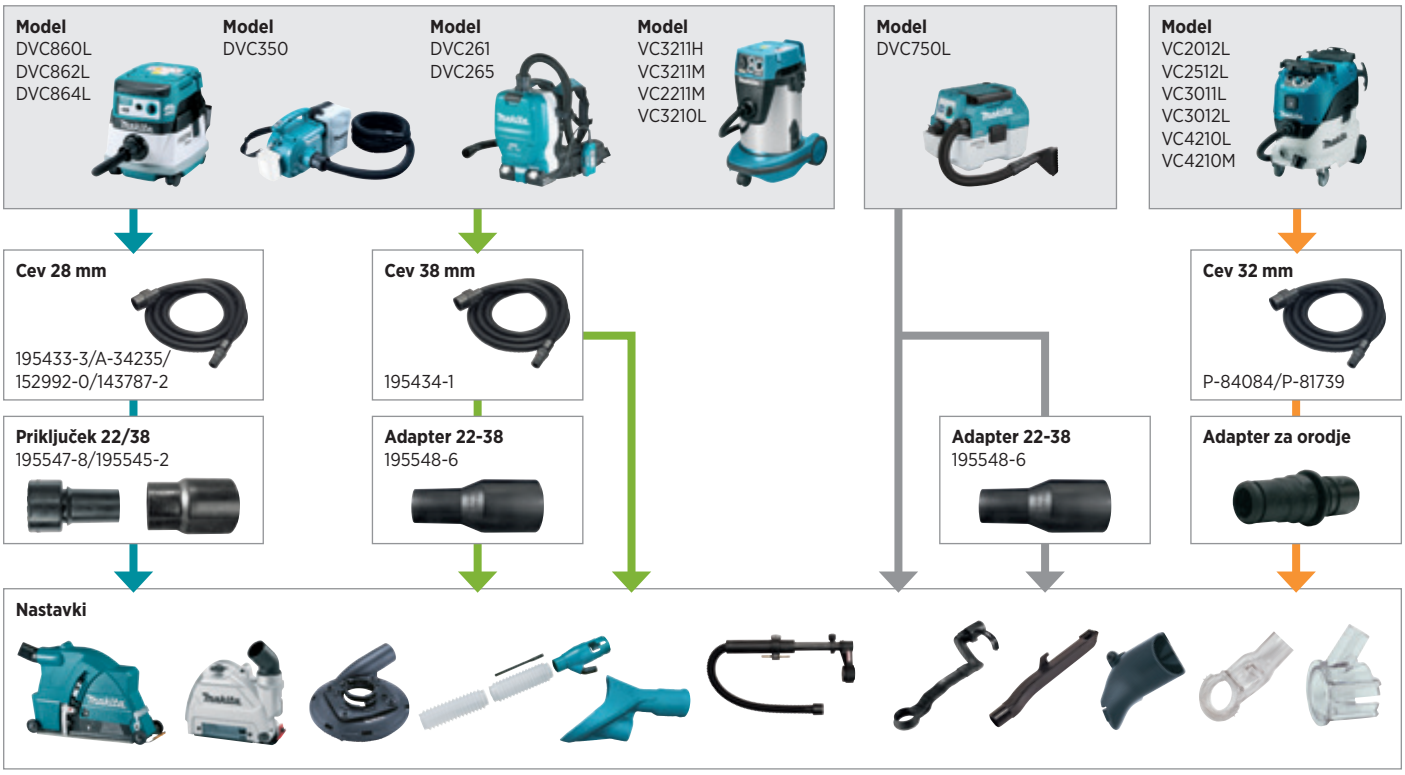

Sistemska tabela

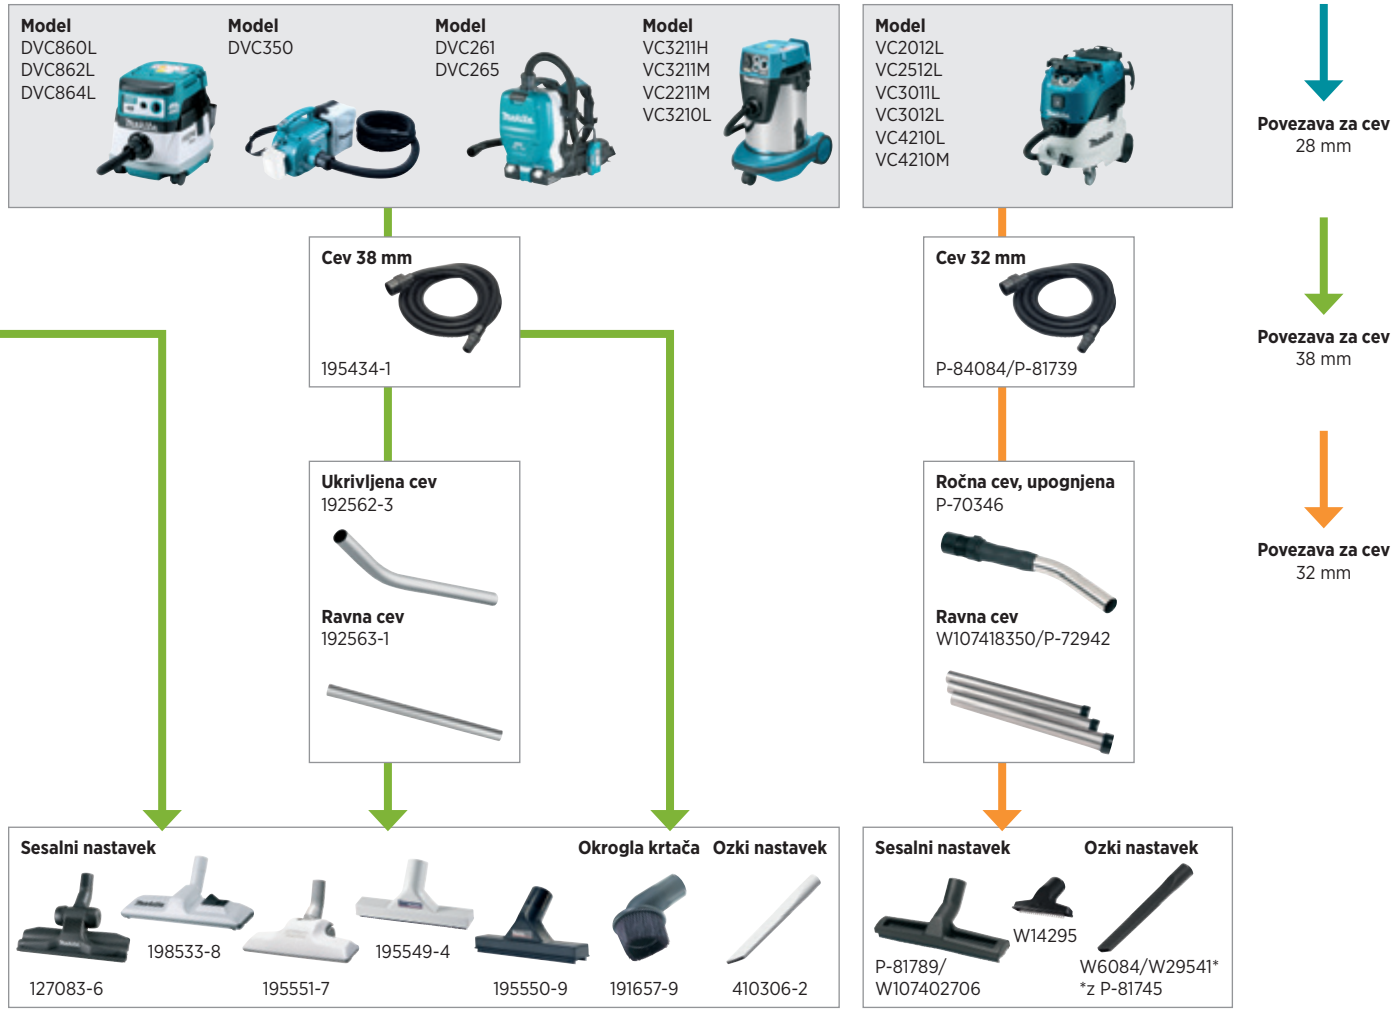

Priključki in adapterji

Cev 28 mm
s priključkoma 22/38



Zadnji priključek



Priključek 38
Notranji Ø 38 mm
Zunanji Ø 44,2 mm

Priključek 22
Notranji Ø 22,4 mm
Zunanji Ø 25 mm

Cev 38 mm
s priključkom 38



Zadnji priključek



Priključek 38
Notranji Ø 38 mm
Zunanji Ø 44,2 mm

Povezave priključkov 22, 38 in 24

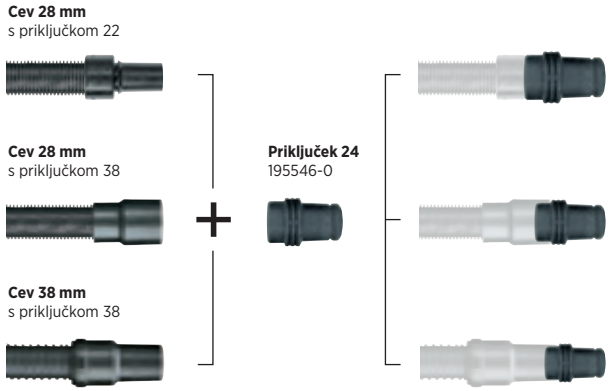

Povezave med cevmi

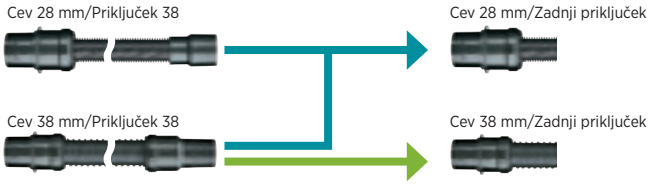

Povezave adapterja 22-38



Adapter 22-38
Notranji Ø 38 mm
Zunanji Ø 44,2 mm

ODSESOVANJE PRAHU



Prašni razredi v skladu z EU standardi

IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

H Prašni razred	M Prašni razred	L Prašni razred
Model VC3211H	Modeli VC3211M, VC4210M, VC2211M	Modeli VC2012L, VC2512L, VC3011L, DVC862L, DVC750, VC3012L, VC3210L, DVC860L, VC4210L, DVC864L
*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ vse vrste prahov, ki povzročajo bolezni ali rakava obolenja	*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ in žaganje	*OEL vrednosti >1 mg/m³
Glavne zahteve • Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1 • Namestitev/odstranitev filtra samo z uporabo orodja *2 • Sestav za zaščito uporabnika pred prahom med praznjenjem vrečke za prah *3	Glavne zahteve • Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1	
Prepustnost prahu *4 manj kot 0,005 %	Prepustnost prahu *4 manj kot 0,1 %	Prepustnost prahu *4 manj kot 1 %

HEPA filter

Učinkovito odstrani do 99.75% delcev iz pretoka zraka.

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m³. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m³, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

***1** Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žeblji. Pazite, da ne sesate žebljev ali trdih predmetov. Modela VC3211M/VC3211H imata možnost namestitve zaščite filtra.

***2** Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti. Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

***3** Med praznjenjem vrečke za prah se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filtrske vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211M.

***4** Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikronov ali manj v skladu z EU standardi.

Primerjava modelov

Model	Prašni razred	Napajanje	Prostornina posode prah/voda (l)	Material posode	Največji pretok zraka (m³/min)	Podtlak (kPa)	Vklop orodja
DVC860L	L	AC/DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 ***4**	AC/DC 24/9,0	—
DVC862L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1 ***4**	9,8	—
DVC864L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1 ***4**	9,8	AWS
DVC750	L (HEPA filter)	DC (1x 18 V)	7,5/4,5	Plastika	1,6 ***1**	6,7	—
DVC260	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 2,0/- Vrečka za prah 1,5/-	Filter vrečka ali vrečka za prah	1,5 *	7,1	—
DVC261	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 2,0/- Vrečka za prah 1,5/-	Filter vrečka ali vrečka za prah	2,0 *	11	—
DVC265	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrečka 2,0/- Vrečka za prah 1,5/-	Filter vrečka ali vrečka za prah	2,0 *	11	AWS
DVC350	—	DC (1x 18 V)	3/-	Vrečka za prah	3,4 ***2**	5,5	—
VC3211H	H	AC	32/27	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC3211M	M	AC	32/27	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC2211M	M	AC	22/17	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC3210L	L	AC	32/27	Nerjaveče jeklo	2,0 ***3**/3,5 ***4**	22,0	Avtomatsko
VC4210M	M	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Avtomatsko
VC4210L	L	AC	34/30	Plastika	4,5 ***5**	25,0	Avtomatsko
VC3012L	L	AC	24/19	Plastika	3,7 ***5**	25,0	Avtomatsko
VC3011L	L	AC	26/23	Nerjaveče jeklo	3,6 ***3**	21,0	Avtomatsko
VC2512L	L	AC	21/18	Plastika	3,6 ***3**	21,0	Avtomatsko
VC2012L	L	AC	15/12	Nerjaveče jeklo	3,6 ***3**	21,0	Avtomatsko

* s cevjo Ø 28 mm/1,0 m *1 s cevjo Ø 28 mm/2,0 m *2 s cevjo Ø 28 mm/2,5 m *3 s cevjo Ø 28 mm/3,5 m *4 s cevjo Ø 38 mm/2,5 m *5 s cevjo Ø 32 mm/4 m

FENI

SLIKA HG6030

Elektronski preklop števila vrtljajev

Kovček za prenašanje



Feni



Fen na vroč zrak — HG5030K

NOVO



- Fen za vroč zrak z 2-stopenjskim stikalom za uravnavanje temperature in hitrosti zračnega toka
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- Za odstranjevanje barv, lakov, odmrzovanje zamrznjenih cevi in za odstranjevanje ploščic ter lepila



Poraba	1.600 W
Količina zraka	300 / 500 l/min
Temperatura	350/500 ° C
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

Fen na vroč zrak — HG6030K

NOVO



- Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- Hitro hlajenje do 50 °C
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…



Poraba	1.800 W
Pretok zraka	250 / 250 / 500 l/min
Temperatura	50 / 300 / 500 °C
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža po EPTA	0,57 kg

Fen na vroč zrak — HG6031VK

NOVO



- Ravno ohišje omogoča pokončno postavitev fena na delovno površino
- Hitro hlajenje do 50 °C
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje…



Poraba	1.800 W
Pretok zraka	250 / 500 l/min
Temperatura	50 - 600 °C
Mere (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Teža po EPTA	0,57 kg

ORODJE ZA UPORABO NA PROSTEM

SLIKA DUC254



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Zavora motorja
- Vrtenje v desno/levo
- Elektronski preklop števila vrtljajev
- Varnostna sklopka
- Safety-Matic verižna zavora
- Avtomatsko podmazovanje verige
- Omejitev zagonskega toka
- Blaženje tresljajev
- Vbrizgalka
- Capacitor Discharge ignition
- Dekompresijski ventil
- Samodejni dekompresijski ventil
- Easy Start
- Rapid start
- Položaj dela - 360°
- Standardni program
- Kmetijski program
- Profesionalni program



Akumulatorski vrtni program

BREZ KABLA, EMISIJ IN HRUPA

LXT

18V + 18V = 36V

DUC353
Str. 166

DUC355
Str. 166

DUC302
Str. 167

DUC252
Str. 167

DUP361
Str. 172

DUH551
Str. 171

DUH651
Str. 171

DUB361
Str. 172

DUB362
Str. 172

DUX60
Str. 165

DUR366L
Str. 168

DUR365U
Str. 168

DLM460
Str. 168

DLM431
Str. 168

DLM380
Str. 168

1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

ŠIROKA IZBIRA LITIJ-IONSKEGA ORODJA





12V max LITHIUM-ION
CXT





LXT

DJR183
Str. 34

DUC254
Str. 167

DUC254C
Str. 167

DUC122
Str. 167

DUM604
Str. 171

DUH751/
DUH601
Str. 170

DUH752/
DUH602/
DUH502
Str. 170

18V LITHIUM-ION

DUR181
Str. 169

DUR189
Str. 169

DUR188U
Str. 169

DUR188L
Str. 169

DUR187L
Str. 169

DUR187U
Str. 169

DUH523/
DUH483
Str. 171

DUB183
Str. 172

DCU180
Str. 164

1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

ŠIROKA IZBIRA
LITIJ-IONSKEGA ORODJA

Orodje za uporabo na prostem





2 LED luči
Osvetlita območje pred samokolnico



Največja obremenitev
130 kg



Snemljivi zadnji kolesi



Nastavljiva širina
Od 480 do 760 mm

Akumulatorska samokolnica — DCU180

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Možnost uporabe z vedrom ali z ravno mrežasto podlogo
- V ohišje akumulatorjev lahko namestite dva akumulatorja
- Širino zadnjega dela je mogoče prilagoditi (od 480 do 760 mm)
- Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi
- LED-lučki osvetlita območje pred samokolnico
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom



Napetost akumulatorja	18 V
Največja obremenitev	130 kg
Največji vzpon	12 °
Hitrost (1./2./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Mere (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Teža po EPTA	44,8 kg

Orodje za uporabo na prostem



Velik izbor nastavkov

1	199320-8	6	196257-0
2	199341-0	7	199929-6
3	196032-4	8	199183-2
4	198062-1	9	196753-8
5	197743-4	10	198942-1





Sistem razdeljene gredi
Enostavna menjava nastavkov



Spreminjanje smeri vrtenja
Odstrani zataknjeno travo



Funkcija samodejnega izklopa
Po 1 min nedelovanja



Tehnologija AFT
Aktivno zaznavanje povratnih udarcev

Akumulatorska multifunkcijska glava DUX60 — Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi orodje po 1 minuti nedelovanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-5.700 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-8.200 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-9.700 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Orodje za uporabo na prostem






Nastavitev in napenjanje verige
DUC355


Kovinski lovilec verige


Okence za nivo olja v rezervoarju


Kovinski zobati prislon


Napenjanje verige brez orodja
DUC353

Akumulatorska verižna žaga — DUC355

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov
- Zavora verige Safety Matic
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	20 m/s
Mere (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Teža po EPTA	5,4 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	20 m/s
Mere (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska verižna žaga — DUC302 / DUC252

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 / 250 mm
Hitrost verige	8,3 m/s
Mere (D x Š x V)	542 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg



Akumulatorska verižna žaga — DUC254

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,14 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	24 m/s
Mere (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC254C

NOVO

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Z mečem za rezbarjenje



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,14 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	22,5 m/s
Mere (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska verižna žaga — DUC122

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,08 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	115 mm
Hitrost verige	5 m/s
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska kosilnica — DLM460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 3 funkcije v 1: rezanje, zbiranje, mulčenje
- Način manjšega hrupa
- Gumirana uležajena kolesa
- IPX4 zaščita pred vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.300-2.500 min^{-1}
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Mere (D x Š x V)	1.518x532x1.138 mm
Teža po EPTA	27,6 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM431

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 13 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Gumirana uležajena kolesa
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	13 x
Mere (D x Š x V)	1.450x460x950 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Akumulatorska kosilnica — DLM380

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2-krako rezilo noža z rezalno širino 380 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 6 položaji nastavitve od 25 do 75 mm
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Mere (D x Š x V)	1.145x456x1070 mm
Teža po EPTA	15 kg

Akumulatorska kosa — DUR365U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Odlična izbira za uporabo na javnih površinah, v naseljih in drugih urbanih prostorih
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljšo preglednost



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	3.500 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.300 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.823x610x460 mm
Teža po EPTA	5,0 kg

Akumulatorska kosa — DUR366L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.856x286x246 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska kosa — DUR187L / DUR188L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188L - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805 x 258 x 232 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska kosa — DUR187U / DUR188U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv položaj kolesarskega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188U - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x600x472 mm
Teža po EPTA	3,9/4,2 kg

Akumulatorska kosa — DUR189

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Raztegljiv ročaj (1,518 - 1,618 mm)
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek (ADT način)	4.000-6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.618x258x396 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska kosa — DUR181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.433x267x275 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorska kosa — UR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealna za prirezovanje in urejanje robov
- Teleskopska palica - enostavno nastavljanje s pomočjo zaponke (možnost podaljševanje od 845 do 1.195)
- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Možnost shranjevanja rezervnih plastičnih rezil v ohišju orodja



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Orodje za uporabo na prostem



Samodejni izklop
Po 60 sekundah neuporabe



Vrtljiv zadnji ročaj - 5 položajev
Za lažje navpično/poševno rezanje



Oblika rezila za gladko rezanje
DUH751/DUH601



Odstranjevanje zataknjenih delcev
S pritiskom na gumb



Št. hodov (1./2./3.)
0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH752 / DUH602 / DUH502

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Dobra uravnoteženost
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Tristopenjsko stikalo za nastavitev hitrosti
- Dolžina rezila DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 / 500 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261/1.121/1.061x192x225 mm
Teža po EPTA	4,4 / 4,3 / 4,1 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH751 / DUH601

Li-ion Ah: 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

NOVO



- Posebna rezila za boljšo učinkovitost rezanja
- Dobra uravnoteženost
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Dolžina rezila DUH751: 750mm, DUH601: 600mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 / 600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261/1.121x192x225 mm
Teža po EPTA	4,5 / 4,3 kg

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH651 / DUH551

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Vrtljiv ročaj
- Dolžina rezila DUH651: 650mm, DUH551: 550mm



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min^{-1}
Dolžina rezila	650 / 550 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.065/1.135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,5 / 5,3 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — DUH523 / DUH483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Dolžina rezila DUH523: 520mm, DUH483: 480mm



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.700 min^{-1}
Dolžina rezila	520 / 480 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	938/888x195x193 mm
Teža po EPTA	3,4 / 3,3 kg

Akumulatorske škarje za travo — DUM604

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.500 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo — UH201D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorske škarje za travo — UM600D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)



Napetost akumulatorja	12 V max
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Orodje za uporabo na prostem



Akumulatorske škarje za obrezovanje — DUP361

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Maks. debelina vej	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	0,8 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB362

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-21.500 min^{-1}
Hitrost zraka	27 - 54 m/s
Nastavljiva moč pihanja	6 x
Največji pretok zraka	13,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Akumulatorski puhalnik — DUB361

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitev visokega/nizkega pretoka zraka



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	10.000 min^{-1}
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	17.000 min^{-1}
Hitrost zraka 1.st.	57 m/s
Hitrost zraka 2.st.	93 m/s
Največji pretok zraka 1.st.	2,6 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	4,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Akumulatorski puhalnik-sesalnik — DUB183

Li-ion Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-18.000 min^{-1}
Hitrost zraka	52 m/s
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	2,6 m³/min
Mere (D x Š x V)	845 x 155 x 212 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Pribor za akumulatorsko orodje

Pribor za akumulatorske verižne žage

Meči in verige v zanki



Koda meča	Koda verige	Premer pile	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila	Št. členov	Za model
165695-7	196142-7	4,5 - 4 mm	250 mm	3/8 "	1,3 mm	39	EY401MP
158476-6	791284-8	4 - 4 mm	160 mm	1/4 "	1,3 mm	42	DUC122
168407-7	194098-8	4 - 4 mm	250 mm	1/4 "	1,3 mm	60	DUC254, DUC353
161848-6	199076-3	4 - 4 mm	200 mm	3/8 "	1,1 mm	33	DUC254
161846-0	199075-5	4 - 4 mm	250 mm	3/8 "	1,1 mm	40	DUC254
168408-5	196205-9	4,5 - 4 mm	250 mm	3/8 "	1,3 mm	40	DUC302, DUC252
442030611	531291646	4 - 4 mm	300 mm	3/8 "	1,1 mm	46	DUC302, DUC252
442030611	531291646	4 - 4 mm	300 mm	3/8 "	1,1 mm	46	DUC353, DUC355
442035611	531291652	4 - 4 mm	350 mm	3/8 "	1,1 mm	52	DUC353, DUC355
442040611	531291656	4 - 4 mm	400 mm	3/8 "	1,1 mm	56	DUC353, DUC355

PVC ščitnik za meče



Koda	Naziv	Dolžina meča	Za model
416311-7	Ščitnik za meč	160 mm	DUC122
418845-6	Ščitnik za meč	250 mm	DUC252, DUC254, EY401MP
419288-5	Ščitnik za meč	300 - 350 mm	DUC302
419242-9	Ščitnik za meč	400 - 450 mm	DUC353, DUC355
952020640	Ščitnik za meč	350 - 450 mm	DUC353, DUC355

Dodatna oprema



	Koda	Naziv	Za model
1	198259-2	Verižnik 1/4˝ - rezbarski	DUC254C, DUC353, DUC355
	221527-9	Verižnik 1/4˝	DUC122
	199063-2	Verižnik 3/8˝	DUC254
	221526-1	Verižnik 3/8˝	DUC252, DUC302
	221464-7	Verižnik 3/8˝	DUC353, DUC355
	XTM0000014	Verižnik 3/8˝	EY401MP
2	199067-4	Zobati prislon	DUC254
	197944-4	Zobati prislon	DUC252, DUC302
	347078-5	Zobati prislon	DUC353, DUC355
3	195595-7	Teleskopski podaljšek	DUC122
4	744003-1	Okrogla pila z ročajem 4 mm	EY401MP, DUC122, DUC254, DUC252, DUC302, DUC353, DUC355
5	195089-2	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4 mm	
6	953003090	Okrogla pila 4 mm	
	953003100	Okrogla pila z 4,5 mm	
7	953100090	Merilnik globine zoba verige	
8	953007000	Držalo za meč	

Olja in čistila



	Koda	Naziv	Volumen	Za model
1	980008611	Biotop olje za verigo	5 l	EY401MP, DUC122, DUC254, DUC252, DUC302, DUC353, DUC355
	980008610	Biotop olje za verigo	1 l	
2	988602658	Mineralno olje za verigo	5 l	
	988602656	Mineralno olje za verigo	1 l	
3	980008301	Večnamensko olje v spreju	300 ml	
4	980008302	Anti korozijsko olje	250 ml	



Pribor za akumulatorske škarje za travo



	Koda	Naziv	Za model
1	198516-8	Podaljšan ročaj na kolesih	DUM604, UH200D, UH201D, UM600D
2	195187-2	Podaljšan ročaj	
3	195267-4	Rezilo za travo 160 mm	
4	457426-1	Zbiralni ščit 160 mm	
5	452055-5	Zaščita rezila 160 mm	

Pribor za akumulatorsko orodje

Pribor za akumulatorske škarje za živo mejo

Rezilo škarij za živo mejo



Koda	Naziv	Dolžina rezila	Za model
198195-2	Rezilo škarij za živo mejo	250 mm	EN420MP
198408-1	Rezilo škarij za živo mejo	200 mm	DUM604, UH200D, UH201D, UM600D
195768-2	Rezilo škarij za živo mejo	480 mm	DUH483
194671-4	Rezilo škarij za živo mejo	550 mm	DUH551
199098-3	Rezilo škarij za živo mejo	500 mm	DUH501
199099-1	Rezilo škarij za živo mejo	600 mm	DUH601
199100-2	Rezilo škarij za živo mejo	750 mm	DUH751
199598-3	Rezilo škarij za živo mejo	500 mm	DUH502
199599-1	Rezilo škarij za živo mejo	600 mm	DUH602
199600-2	Rezilo škarij za živo mejo	750 mm	DUH752

Ščitnik rezila za živo mejo



Koda	Naziv	Za model
458342-0	Zaščita rezila	UH200D, UH201D, DUM604, UM600D
452685-2	Zaščita rezila	DUH523, DUH483
458413-3	Zaščita rezila	DUH501
458414-1	Zaščita rezila	DUH601
458415-9	Zaščita rezila	DUH751
459120-1	Zaščita rezila	DUH502
459121-9	Zaščita rezila	DUH602
459122-7	Zaščita rezila	DUH752
195050-9	Zbiralni ščit	DUH483, DUH523
194681-1	Zbiralni ščit	DUH551, DUH651
198401-5	Zbiralni ščit	DUM604, UH200D, UH201D, UM600D
199151-5	Zbiralni ščit	DUH501, DUH502, DUH601, DUH602, DUH751, DUH752



Pribor za akumulatorske škarje za obrezovanje



	Koda	Naziv	Za model
1	197366-8	Zgornje rezilo za škarje	DUP361
	197367-6	Spodnje rezilo za škarje	
2	199314-3	Zgornje rezilo za rezanje tanjših vej do 25 mm	
	199171-9	Spodnje rezilo za rezanje tanjših vej do 25 mm	
3	199168-8	Zgornje rezilo za rezanje debelejših vej do 33 mm	
	199169-6	Spodnje rezilo za rezanje debelejših vej do 33 mm	
4	794530-8	Diamantna pila 140-170 mm	

Pribor za akumulatorske puhalnike



	Koda	Naziv	Za model
1	192236-6	Konusna šoba	DUB183
2	452123-4	Šoba	DUB183
3	TP00000199	Ukrivljena šoba	DUB183
4	132025-7	Šoba 220 mm	DUB183
5	455915-0	Dolga šoba	DUB362
6	197888-8	Okrogla šoba	DUB362
7	197889-6	Ploščata šoba	DUB362
8	122814-8	Vrečka za prah	DUB183
9	166095-4	Naramni pas	DUB183, DUB362, DUB361

Pribor za akumulatorsko orodje

Pribor za akumulatorske kosilnice



Koda	Naziv	Celotna dolžina	Za model
196863-1	Nož za kosilnico	380 mm	DLM380
197762-0	Nož za kosilnico	430 mm	DLM430
199367-2	Nož za kosilnico	460 mm	DLM460



Pribor za akumulatorske kose

Ščitniki in pasovi za akumulatorske kose



	Koda	Naziv	Za model
1	144316-4	Ščitnik za nitko	EM404MP
2	453353-0	Ščitnik za nitko	DUR181
3	456651-1	Ščitnik za nitko	DUR184, DUR189
4	457324-9	Ščitnik za nitko	DUR187, DUR188
5	455926-5	Ščitnik za nitko	DUR365, DUR366
6	457271-4	Ščitnik za nož	EM404MP
7	455815-4	Ščitnik za nož	DUR365, DUR366
8	126012-6	Ramenski pas	

Glave za akumulatorske kose



	Koda	Naziv	Za model
1	198854-8	Rezilna glava z najlonsko nitko	UR100D
2	196146-9	Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR181
3	198385-7	Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR188, DUR187
4	B-03006	Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR184, DUR189
5	195149-0	Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR365, DUR366, EM404MP
6	198383-1	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	DUR184, DUR189, DUR187, DUR188, DUR365, DUR366, EM404MP
7	198426-9	Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12 kosov)	
8	198848-3	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	UR100D
9	198851-4	Komplet plastičnih rezil za glavo 198848-3 (5 kosov)	UR100D

Noži za akumulatorske kose



	Koda	Premer Ø	Premer luknje Ø	Število zob	Za model
1	B-14118	230 mm	25,4 mm	4	DUR365, DUR366, EM404MP
2	B-14130	230 mm	25,4 mm	8	

Najlonske nitke za akumulatorske kose

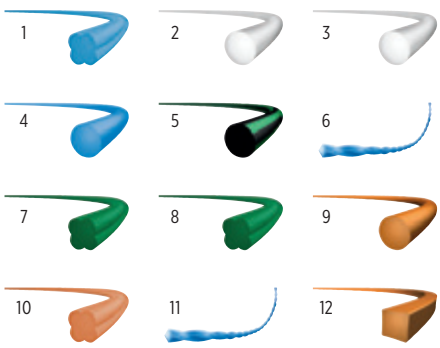

	Koda	Naziv	Premer Ø	Dolžina	Za model
1	198860-3	Deteljasta najlonska nitka	1,65 mm	15 m	UR100D, DUR181
2	369224617	Okrogla najlonska nitka Round Trim	1,3 mm	15 m	UR100D, DUR181
3	DA00000004	Okrogla najlonska nitka	1,65 mm	15 m	UR100D, DUR181
4	369224618	Okrogla najlonska nitka Round Trim	1,6 mm	15 m	UR100D, DUR181
5	369224600	Okrogla najlonska nitka Round Trim	2 mm	15 m	DUR184, DUR189, DUR187, DUR188, DUR365, DUR366, EM404MP
6	369224060	Tiha najlonska nitka	2 mm	15 m	
7	197472-9	Najlonska nitka	2 mm	15 m	
8	197473-7	Najlonska nitka	2 mm	30 m	
9	369224602	Okrogla najlonska nitka Trim PLUS	2,4 mm	15 m	DUR365, DUR366, EM404MP
10	198501-1	Tiha najlonska nitka - oranžna	2,4 mm	15 m	
11	369224070	Tiha najlonska nitka	2,4 mm	15 m	
12	369224606	Štirikotna najlonska nitka Trim PLUS	2,4 mm	15 m	

Orodje za uporabo na prostem



BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE

Bencinska teleskopska žaga — EY2650H25H



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Teleskopski podaljšek nastavljiv od 272 do 392 cm
- Nizka raven hrupa
- Teleskopska verižna žaga z zmogljivim 4-taktnim motorjem
- Lahka teleskopska žaga omogoča enostavno opravljanje dela



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za olje	0,21 l
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	255 mm
Teža	7,2 kg

Bencinska motorna žaga — DCS232T



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Idealna za delo na višini
- Korak verige: 3/8" za običajni meč, 1/4" za meč za rezbarjenje
- Najlažja enoročna motorna žaga – teža le 2,5 kg
- Nastavljiva oljna črpalka



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,74 / 1,02 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za olje	0,19 l
Rezervoar za gorivo	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	250 mm
Teža	2,5 kg

Bencinska motorna žaga — EA3110T30B



- Idealna za delo na višini
- 2-taktni motor z EGR tehnologijo
- Kovinska vzmet za manj vibracij
- Zaganjalni sistem z vzmetmi močno zmanjša napor pri zagonu
- Sistem za centrifugalno ločevanje zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,0 / 1,4 kW/KM
Delovna prostornina	30,1 cm³
Rezervoar za olje	0,18 l
Rezervoar za gorivo	0,24 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	300 mm
Teža	3,2 kg

Bencinska motorna žaga — EA3201S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,3 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna žaga — EA3200S35B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Teža	4,1 kg

STA

Bencinska motorna žaga — EA3200S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,1 kg

STA

Bencinska motorna žaga — EA3501S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,5 kg

STA

Bencinska motorna žaga — EA3500S35B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,3 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Teža	4,4 kg

STA

Bencinska motorna žaga — EA3500S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,3 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,4 kg

STA

Orodje za uporabo na prostem



Bencinska motorna žaga — EA3600F35B



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Sistem proti zmrzovanju dovaja topel zrak iz motorja do uplinjača, za preprečevanje nabiranja ledu
- Nastavljiva oljna črpalka
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov
- Visoka zmogljivost in nizke vibracije



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35,2 cm³
Rezervoar za olje	0,26 l
Rezervoar za gorivo	0,31 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	388 x 230 x 272 mm
Teža	4,2 kg

Bencinska motorna žaga — EA3600F40B



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Sistem proti zmrzovanju dovaja topel zrak iz motorja do uplinjača, za preprečevanje nabiranja ledu
- Nastavljiva oljna črpalka
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35,2 cm³
Rezervoar za olje	0,26 l
Rezervoar za gorivo	0,31 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	388 x 230 x 272 mm
Teža	4,2 kg

Bencinska motorna žaga — EA4300F38C



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,2 / 3,0 kW/KM
Delovna prostornina	42,4 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,48 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	4,9 kg

Bencinska motorna žaga — EA5600F45D



FP

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,0 / 4,1 kW/KM
Delovna prostornina	55,7 cm³
Rezervoar za olje	0,32 l
Rezervoar za gorivo	0,57 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 230 x 291 mm
Teža	5,8 kg

Orodje za uporabo na prostem



Bencinska motorna žaga — EA5000P38E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	5,4 kg

Bencinska motorna žaga — EA5000P45E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	5,4 kg

Bencinska motorna žaga — EA5001P38D



PRO

- Ogrevan ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,14 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	5,6 kg

Bencinska motorna žaga — EA6100P45E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,4 / 4,6 kW/KM
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	6 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna žaga — EA6101P45E



PRO

- Ogrevan ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,4 / 4,6 kW/KM
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	6,1 kg

Bencinska motorna žaga — EA7300P50E



PRO

- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- Nastavljiva oljna črpalka



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,1 / 5,6 kW/KM
Delovna prostornina	72,6 cm³
Rezervoar za olje	0,42 l
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	500 mm
Teža	6,6 kg

Bencinska motorna žaga — EA7900P50E



PRO

- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja
- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje
- Nastavljiva oljna črpalka

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	4,3 / 5,9 kW/KM
Delovna prostornina	78,5 cm³
Rezervoar za olje	0,42 l
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	500 mm
Teža	6,6 kg



ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE

Električna verižna žaga — UC3041A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,6 kg

Orodje za uporabo na prostem

Električna verižna žaga — UC3541A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

Električna verižna žaga — UC4041A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

Električna verižna žaga — UC3551A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,5 kg

Električna verižna žaga — UC4051A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,6 kg

Električna verižna žaga — UC4551A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	450 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,7 kg



PREGLED TEHNOLOGIJ BENCINSKIH VERIŽNIH ŽAG

	PRO GOZDARSKI PROGRAM						FP KMETIJSKI PROGRAM				STA OSNOVNI PROGRAM			
	EA7900P	EA7300P	EA6101P	EA6100P	EA5001P	EA5000P	EA5600F	EA4300F	EA3600F	EA3500F	EA3500S	EA3501S	EA3200S	EA3201S
	78,5 cm³/ 4,3 kW/ 5,8 KM	72,6 cm³/ 4,1 kW/ 5,5 KM	61 cm³/ 3,4 kW/ 4,6 KM		50,0 cm³/ 2,8 kW/ 3,8 KM		55,7 cm³/ 3,0 kW/ 4,1 KM	42,4 cm³/ 2,2 kW/ 3,0 KM	35,2 cm³/ 1,7 kW/ 2,4 KM	34,7 cm³/ 1,7 kW/ 2,3 KM	35 cm³/ 1,7 kW/ 2,3 KM		32 cm³/ 1,34 kW/ 1,8 KM	
Vbrizgalka za enostaven zagon hladne naprave	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Napenjanje verige brez orodja	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓
Dve matici za pričvrstitev meča	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
Napenjalec verige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Katalizator	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
SAS tehnologija	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–
Robustni toplotni ščit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Nastavljiva oljna črpalka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zunaj nemeščen verižnik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zobat kovinski prislon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rapid Start sistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch&stop sistem za upravljanje z 1 ročico	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CDI tehnologija	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Velik čep za gorivo in olje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pokrov motorja iz enega dela	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Profesionalno tlačno magnezijevo ohišje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	–	–
Zunanje ohišje iz kompozita	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
Aluminjasto ohišje	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ogrevan ročaj	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–

CDI (Capacitor Discharge Ignition)
CDI tehnologija je elektronska naprava za vžig, ki shrani električni naboj in ga odda preko tuljave ter s tem generira močno iskro za zagon motorja. Za ta tip vžiga je značilno, da hitro zbere naboj potreben za generiranje iskre.

Rapid Start sistem Zaganjač s pomožno vzmetjo in z izboljšanim mehanizmom za zagon močno zmanjša potrebno silo (moč) pri zaganjanju naprave.

SAS-tehnologija Nižji stroški uporabe zaradi do 20% nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika.

Touch&Stop sistem za upravljanje z eno ročico
Ima točno določene položaje ročice za hladen zagon, delovanje in za zaustavitev naprave.

Pribor za električne in bencinske verižne žage

Pribor za električne verižne žage

Meči in verige v zanki



Koda meča	Koda verige	Premer pile	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila	Št. členov	Za model
442030611	531291646	4 - 4 mm	300 mm	3/8 "	1,1 mm	46	UC3041A
442035611	531291652	4 - 4 mm	350 mm	3/8 "	1,1 mm	52	UC3541A
442040611	531291656	4 - 4 mm	400 mm	3/8 "	1,1 mm	56	UC4041A
165201-8	531492652	4,5 - 4 mm	350 mm	3/8 "	1,3 mm	52	UC3551A
442040661	196213-0	4,5 - 4 mm	400 mm	3/8 "	1,3 mm	56	UC4051A
165390-9	531492662	4,5 - 4 mm	450 mm	3/8 "	1,3 mm	62	UC4551A



Pribor za bencinske verižne žage

Meči in verige v zanki



Koda meča	Koda verige	Premer pile	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila	Št. členov	Za model
165695-7	196142-7	4,5 - 4 mm	250 mm	3/8 "	1,3 mm	39	EY2650H25H
168408-5	196205-9	4,5 - 4 mm	250 mm	3/8 "	1,3 mm	40	DCS232T
168408-5	196205-9	4,5 - 4 mm	250 mm	3/8 "	1,3 mm	40	EA3110
442030661	531492646	4,5 - 4 mm	300 mm	3/8 "	1,3 mm	46	
442030661	531492646	4,5 - 4 mm	300 mm	3/8 "	1,3 mm	46	EA3200S, EA3201S, EA3500S, EA3501S, EA3600
165201-8	531492652	4,5 - 4 mm	350 mm	3/8 "	1,3 mm	52	
442040661	196213-0	4,5 - 4 mm	400 mm	3/8 "	1,3 mm	56	
165390-9	531492662	4,5 - 4 mm	450 mm	3/8 "	1,3 mm	62	
444038141	532484064	4,8 - 4,5 mm	380 mm	0,325 "	1,3 mm	64	EA4300F
444045141	532484072	4,8 - 4,5 mm	450 mm	0,325 "	1,3 mm	72	
445038631	534686064	4,8 - 4,5 mm	380 mm	0,325 "	1,5 mm	64	EA5001P, EA5600F
445045631	534686072	4,8 - 4,5 mm	450 mm	0,325 "	1,5 mm	72	
443038651	528099656	5,5 - 4,8 mm	380 mm	3/8 "	1,5 mm	56	DCS5121, EA5000P, EA6100P, EA6101P
445045651	528099664	5,5 - 4,8 mm	450 mm	3/8 "	1,5 mm	64	
443053651	528099672	5,5 - 4,8 mm	530 mm	3/8 "	1,5 mm	72	
445038655	528099660	5,5 - 4,8 mm	380 mm	3/8 "	1,5 mm	60	EA7300P, EA7900P
445045655	528099668	5,5 - 4,8 mm	450 mm	3/8 "	1,5 mm	68	
445050655	528099672	5,5 - 4,8 mm	500 mm	3/8 "	1,5 mm	72	
445060652	528099684	5,5 - 4,8 mm	600 mm	3/8 "	1,5 mm	84	
445070455	528099694	5,5 - 4,8 mm	700 mm	3/8 "	1,5 mm	94	

PVC ščitniki za meče



Koda	Naziv	Dolžina meča	Za model
418845-6	Ščitnik za meč	250 mm	EA3110, DCS232, EY2650H
419288-5	Ščitnik za meč	300 - 350 mm	EA3110, UC3041A
419242-9	Ščitnik za meč	400 - 450 mm	UC3541A, UC4041A, UC3551A, UC4051A, UC4551A
952020640	Ščitnik za meč	350 - 450 mm	
419242-9	Ščitnik za meč	400 - 450 mm	EA3200S, EA3201S, EA3500S, EA3501S, EA3600F, EA4300F, DCS5121, EA5600F, EA5000P, EA5001P, EA6100P, EA6101P, EA7300P, EA7900P
952020640	Ščitnik za meč	350 - 450 mm	
952020650	Ščitnik za meč	450 - 530 mm	
952020660	Ščitnik za meč	600 mm	

Pribor za električne in bencinske verižne žage

Dodatna oprema za žage



Koda	Naziv	Dolžina
957415060	Reševalni set z omejilnikom globine	430 mm
957415030	Reševalni set z omejilnikom globine	380 mm
957415040	Reševalni set z omejilnikom globine	450 mm

Olja in čistila



	Koda	Naziv	Volumen
1	980008606	Olje za 2-taktni motor - 50:1	0,1 l
2	980008607	Olje za 2-taktni motor - 50:1	1 l
3	980008612	Olje za 2-taktni motor z merilno posodico - 50:1	1 l
4	980008610	Biotop olje za verigo	1 l
5	980008611	Biotop olje za verigo	5 l
6	988602656	Mineralno olje za verigo	1 l
7	988602658	Mineralno olje za verigo	5 l
8	980508620	Olje za 4-taktni motor, HD30	0,6 l
9	980008301	Večnamensko olje v spreju	0,3 l
10	980008302	Antikorozijsko olje	0,25 l



Oprema za vzdrževanje motornih žag



	Koda	Naziv
1	953004010	Ročaj za pilo, lesen
2	953008020	Ročaj za pilo, plastični
3	953003090	Okrogla pila brez ročaja 4 mm
	953003100	Okrogla pila brez ročaja 4,5 mm
	953003070	Okrogla pila brez ročaja 4,8 mm
	953003110	Okrogla pila brez ročaja 5,2 mm
	953003040	Okrogla pila brez ročaja 5,5 mm
4	744003-1	Okrogla pila z ročajem 4 mm
5	953003060	Ploščata pila 15 mm
6	195089-2	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,0 mm
	953030020	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,5 mm
	953030030	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,8 mm
	953009000	Držalo z vodilom za okroglo pilo 5,5 mm
7	953100090	Šablona za globino
8	953030040	Vodilo za ročno brušenje
9	953007000	Držalo za meč
10	950100310	Orodje za razkovičenje verige
11	950100411	Orodje za kovičenje verige
12	341013018	Brusilec verige

Pribor za električne in bencinske verižne žage

Oprema za delo na terenu



	Koda	Naziv
1	949000030	Kombinirana posoda za gorivo in olje, rdeča
2	949000034	Kombinirana posoda za gorivo in olje, zelena
3	949000036	Kombinirana posoda za gorivo in olje, transparentna
4	949000050	Nastavek za dotakanje goriva in olja, navadni
5	949100035	Nastavek za dotakanje olja z varnostno zaporo
6	949100036	Nastavek za dotakanje goriva z varnostno zaporo
7	988070819	Plastična gozdarska zagozda 20 cm
	988070824	Plastična gozdarska zagozda 25 cm

Delovne rokavice



	Koda	Naziv	Velikost
1	988000707	Makita delovne rokavice - UNIVERSAL	S7
	988000708	Makita delovne rokavice - UNIVERSAL	M8
	988000709	Makita delovne rokavice - UNIVERSAL	L9
	988000710	Makita delovne rokavice - UNIVERSAL	XL10
	988000711	Makita delovne rokavice - UNIVERSAL	XXL11
2	988000807	Makita usnjene delovne rokavice - PROFESSIONAL	S7
	988000808	Makita usnjene delovne rokavice - PROFESSIONAL	M8
	988000809	Makita usnjene delovne rokavice - PROFESSIONAL	L9
	988000810	Makita usnjene delovne rokavice - PROFESSIONAL	XL10
	988000811	Makita usnjene delovne rokavice - PROFESSIONAL	XXL11
3	988000908	Makita usnjene delovne rokavice WorkerPro	M8
	988000909	Makita usnjene delovne rokavice WorkerPro	L9
	988000910	Makita usnjene delovne rokavice WorkerPro	XL10
	988000911	Makita usnjene delovne rokavice WorkerPro	XXL11



Orodje za uporabo na prostem



BENCINSKA MULTIFUNKCIJSKA GLAVA



Bencinska multifunkcijska glava — EX2650LH



- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Ergonomsko oblikovan, velik krožni ročaj z gumiranim oprijemom
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	975 x 242 x 241 mm
Teža po EPTA	4,6 kg



KOSE 4-TAKTNE

Bencinska motorna kosa — EM2511LH



- D ročaj
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 0,95 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Navoj	M10 x 1.25LH
Mere (D x Š x V)	1.766x368x286 mm
Teža po EPTA	5,4 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna kosa — EM2654LH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- D ročaj

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x368x293 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Bencinska motorna kosa — EBH341L



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- D ročaj
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,5 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	7 kg

Bencinska motorna kosa — EM2651UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Motor deluje v vseh položajih 360°



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x620x474 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Bencinska motorna kosa — EBH252U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 1 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Bencinska motorna kosa — EBH253U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 1 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna kosa — EBH341U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,5 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x620x500 mm
Teža po EPTA	7,1 kg

Bencinska motorna kosa — EM4350UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x613x438 mm
Teža po EPTA	8,3 kg

Bencinska motorna kosa — EM4351UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°
- Antivibracijski ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.809x613x517 mm
Teža po EPTA	8,6 kg

Bencinska motorna kosa — EBH341R



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Močan in okolju prijazen motor
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Nizka raven hrupa
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,0 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,71 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	10,3 kg

Bencinska motorna kosa — EM4350RH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 43 ml
- Nov, udoben nahrbtnik z sistemom ventilacije in nosilnim žepom
- Nižja poraba goriva, manj hrupa, manj vibracij



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2,1 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	2.340x280x587 mm
Teža po EPTA	12 kg

Orodje za uporabo na prostem



KOSE 2-TAKTNE

Bencinska motorna kosa — EM2600L



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Elektronski vžig, ki ne potrebuje vzdrževanja
- D ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,83 / 1,2 kW/KM
Delovna prostornina	25,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

Bencinska motorna kosa — EM2600U



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Elektronski vžig, ki ne potrebuje vzdrževanja
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Kolesarski ročaj



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,83 / 1,2 kW/KM
Delovna prostornina	25,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Teža po EPTA	5,0 kg

Bencinska motorna kosa — DBC4010



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Ravna aluminijasta palica - izjemno lahka
- Kolesarski ročaj, večnamenska ročica
- Priključitev ramenskega pasu na različne položaje zagotavlja odlično uravnoteženost naprave
- Možnost nastavitve pogonske gredi na različne položaje omogoča nastavitev naklona rezila

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,8 / 2,5 kW/KM
Delovna prostornina	39 cm³
Rezervoar za gorivo	0,9 l
Navoj	M12 x 1,5 LH
Mere (D x Š x V)	1,805 x 680 x 227 mm
Teža po EPTA	7,9 kg

Bencinska motorna kosa — DBC4510KIT



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Ravna aluminijasta palica - izjemno lahka
- Kolesarski ročaj, večnamenska ročica
- Priključitev ramenskega pasu na različne položaje zagotavlja odlično uravnoteženost naprave
- Možnost nastavitve pogonske gredi na različne položaje omogoča nastavitev naklona rezila

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,3 / 3,1 kW/KM
Delovna prostornina	45 cm³
Rezervoar za gorivo	1 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M12 x 1,5 LH
Teža po EPTA	7,9 kg

Orodje za uporabo na prostem



ELEKTRIČNE KOSE

Trimer za trato — UR3000



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Držalo kabla na glavnem ročaju preprečuje izklapljanje podaljška
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Vrtljivo ohišje motorja za natančno delo na robovih



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Trimer za trato — UR3500



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Trimer za trato — UR3501



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg



Pribor za električne in bencinske kose

Najlonske nitke

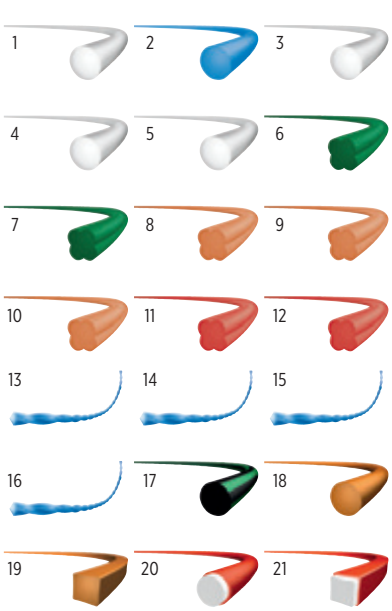

	Koda	Naziv	Premer Ø	Dolžina
1	369224617	Okrogla najlonska nitka Round Trim	1,3 mm	15 m
2	369224618	Okrogla najlonska nitka Round Trim	1,6 mm	15 m
3	196148-5	Okrogla najlonska nitka	1,65 mm	15 m
4	DA00000004	Okrogla najlonska nitka	1,65 mm	15 m
5	DA00000003	Okrogla najlonska nitka	1,8 mm	15 m
6	197472-9	Najlonska nitka	2 mm	15 m
7	197473-7	Najlonska nitka	2 mm	30 m
8	198501-1	Tiha najlonska nitka - oranžna	2,4 mm	15 m
9	198503-7	Tiha najlonska nitka - oranžna	2,4 mm	120 m
10	198504-5	Tiha najlonska nitka - oranžna	2,4 mm	180 m
11	198505-3	Tiha najlonska nitka - rdeča	2,7 mm	15 m
12	198508-7	Tiha najlonska nitka - rdeča	2,7 mm	160 m
13	369224060	Tiha najlonska nitka	2 mm	15 m
14	369224070	Tiha najlonska nitka	2,4 mm	15 m
15	369224072	Tiha najlonska nitka	2,4 mm	120 m
16	369224674	Tiha najlonska nitka	3 mm	15 m
17	369224600	Okrogla najlonska nitka Round Trim	2 mm	15 m
18	369224602	Okrogla najlonska nitka Trim PLUS	2,4 mm	15 m
19	369224606	Štirikotna najlonska nitka Trim PLUS	2,4 mm	15 m
20	369224609	Okrogla najlonska nitka Trim PRO	3 mm	15 m
21	369224613	Štirikotna najlonska nitka Trim PRO	3 mm	15 m

Rezilne plošče



	Koda	Naziv	Premer Ø
1	195298-3	**REZILNA PLOŠČA, 3-KRAKA:** Za visokoraslo grmičevje in trto. Za redčenje trde visoke trave in rezanje robidovja.	230/25,4 mm
	195299-1		255/25,4 mm
	729021-0		300/25,4 mm
2	B-14118	**REZILNA PLOŠČA, 4-KRAKA:** Za košnjo visoke trave, plevela in robidovja.	230/25,4 mm
	B-14124		255/25,4 mm
3	B-14130	**REZILNA PLOŠČA, 8-KRAKA:** Za rezanje debele suhe trave plevela in manjšega grmičevja.	230/25,4 mm
	6418501900		255/25,4 mm
4	B-14152	**REZILNA PLOŠČA, 80 ZOB:** Za podrast visokoraslo grmičevje in manjša debla. Primerno za močnejše kose (1,5 km>).	230/25,4 mm



Pribor za električne in bencinske kose

Rezilne glave



	Koda	Naziv	Za model
1	369224080	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	EM2600, EM4350, EM4351, EM2651, EA2654L, EBH341
2	369224180	Komplet platičnih rezil za glavo 369224080	
3	DA00000454	Rezilna glava z najlonsko nitko	EM2600L, EM2600U
4	122931-4	Rezilna glava, polavtomatska, 2 nitki	EBH341R, EBH341L, EBH341U, EBH252, EBH253, EM2654L, EM2651U
5	197030-1	Rezilna glava z najlonsko nitko	EM4350, EM4351
6	B-02945	Rezilna glava , avtomatska, 2 nitki	Univerzalna leva
7	B-03006	Rezilna glava , avtomatska, 2 nitki	Univerzalna desna
8	YA00000649	Rezilna glava	UR3500
9	YA00000651	Rezilna glava z najlonsko nitko	UR3501
10	DA00000001	Rezilna glava z najlonsko nitko	UR3000

Ščitniki za kose

Ščitniki za MM4 kose



	Koda	Naziv	Za model
1	141015-9	Ščitnik za nitko	ER2550LH
2	452260-4	Ščitnik rezila	EBH252, EBH253, EM2651, EM2654, EBH341U, EBH341L, EM4350, EM4351
3	452259-9	Ščitnik rezila	EBH341U, EBH341L, EM4350U, EM4351U
4	135753-3	Spodnji ščitnik za nitko	EBH252, EBH253, EM2651, EM2654 EBH341U, EBH341L, EM4350, EM4351
5	XNR0000342	Ščitnik rezila	EBH341R
6	XNR0000502	Ščitnik za nitko	EBH341R

Ščitniki za 2-taktne kose



	Koda	Naziv	Za model
1	DA00000525	Ščitnik rezila	EM2600
2	DA00000526	Spodnji ščitnik za nitko	EM2500U
3	451878-8	Ščitnik rezila	EM3400
4	140424-9	Spodnji ščitnik za nitko	EM3400U, EM3400L, EM4350, EM4351
5	010341612	Ščitnik za nitko	DBC4010, DBC4510KIT



Nosilni pasovi za kose



	Koda	Naziv	Za model
1	122906-3	Nahrbtni pas	EBH341U, EBH253U, EBH252U, EM2651UH
2	126012-6	Ramenski pas	
3	DA00000037	Ramenski pas	UR3000

Orodje za uporabo na prostem



BENCINSKE KOSILNICE

Bencinska kosilnica — PLM4120N



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	1.000 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	27,5 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica — PLM4627N



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	30-75 mm
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	28,6 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica — PLM4630N2



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 675 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	30 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica — PLM4818



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji
- Nizki stroški vzdrževanja in uporabe



Vrsta motorja	B&S 575 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	24,6 kg
Mulčenje	✓

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4628N



- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Prozorno okno za nadzor količine trave v zbiralniku



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.600 m²
Delovna višina	30-75 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	32,2 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4631N2



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	25-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	34 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4819



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji



Vrsta motorja	B&S 625 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	150 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	27,3 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM5121N2



- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji

Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	31 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - s prestavami — PLM5130N



- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje

Vrsta motorja	B&S 750 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	161 cm³
Prostornina košare za travo	65 l
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	38 kg
Mulčenje	✓

Orodje za uporabo na prostem

Bencinska kosilnica - s prestavami — PLM5600N2



- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje

Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	56 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	39,8 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM4816



- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Priključek za vrtno cev omogoča pritrditev cevi na ohišje za enostavno čiščenje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Hitra nastavitev višine rezanja

Vrsta motorja	HONDA GCV 160 A.C. OHV
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	160 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	30-80 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Teža po EPTA	41,8 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna — PLM5115



- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- 3 funkcije v 1: rezanje, zbiranje, mulčenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Priključek za vrtno cev omogoča pritrditev cevi na ohišje za enostavno čiščenje
- S kompletom za mulčenje



Vrsta motorja	HONDA GCV 190 A.C. OHV
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Širina reza	51 cm
Delovna višina	30-80 mm
Število prestav	3
Nastavitev višine košnje	7 x
Mere (D x Š x V)	1.600x560x1.110 mm
Teža po EPTA	43,2 kg
Mulčenje	✓



Orodje za uporabo na prostem



ELEKTRIČNE KOSILNICE

Električna kosilnica — ELM3320

NOVO



- Izboljšana učinkovitost košnje ob robovih z uporabo stranskega vodila
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min^{-1}
Prostornina košare za travo	30 l
Širina reza	33 cm
Za travnate površine do	400 m²
Delovna višina	20-55 mm
Teža po EPTA	10,2 kg

Električna kosilnica — ELM3720

NOVO



- Izboljšana učinkovitost košnje ob robovih z uporabo stranskega vodila
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min^{-1}
Prostornina košare za travo	40 l
Širina reza	37 cm
Za travnate površine do	400 m²
Delovna višina	20-55 mm
Teža po EPTA	11,6 kg

Električna kosilnica — ELM4121

NOVO



- 3 funkcije v 1: rezanje, zbiranje, mulčenje
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.400 min^{-1}
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	600 m²
Delovna višina	20-75 mm
Teža po EPTA	19,1 kg

Električna kosilnica — ELM4612



- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje



Poraba	1.800 W
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	800 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	29,5 kg
Mulčenje	✓

Orodje za uporabo na prostem

Električna kosilnica - samohodna — ELM4621

NOVO



- 4 funkcije v 1: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dobra namestitev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznenje



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.950 min^{-1}
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1000 m^2
Delovna višina	20-75 mm
Teža po EPTA	32,2 kg





PREZRAČEVALNIKI TRATE

Prezračevalnik trate — UV3200



- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro

Poraba	1.300 W
Širina	320 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	10,5 kg

Prezračevalnik trate — UV3600



- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro
- Vodilo za kabel za preprečevanje obremenjevanja kabla



Poraba	1.800 W
Širina	360 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	4 x
Teža po EPTA	15,7 kg

Orodje za uporabo na prostem

Pribor za električne in bencinske kosilnice

Noži za električne kosilnice



Koda	Naziv	Celotna dolžina	Za model
YA00000745	Nož za kosilnico	330 mm	ELM3320
YA00000746	Nož za kosilnico	370 mm	ELM3720
YA00000738	Nož za kosilnico	410 mm	ELM4121
671146102	Nož za kosilnico	460 mm	ELM4612
YA00000741	Nož za kosilnico	460 mm	ELM4621

Noži za bencinske kosilnice



Koda	Naziv	Celotna dolžina	Za model
671001433	Nož za kosilnico	410 mm	PLM4120N
671014610	Nož za kosilnico	460 mm	PLM4628, PLM4627, PLM4630, PLM4631, PLM4632
671002532	Nož za kosilnico	560 mm	PLM5600N
DA00000944	Nož za kosilnico	510 mm	PLM5120, PLM52121
671002552	Nož za kosilnico	510 mm	PLM5130N, PLM5113N2
664004366	Nož za kosilnico	480 mm	PLM4816
664004381	Nož za kosilnico	510 mm	PLM5151

Stranski izmet za kosilnice



Koda	Naziv	Za model
671930001	Stranski izmet	ELM4612, ELM4613, PLM4630, PLM4631, PLM4632
671254600	Stranski izmet	PLM5121, PLM5120
671001001	Stranski izmet	PLM5130N
671065001	Stranski izmet	PLM5600N
671381001	Stranski izmet	PLM4628, PLM4627

Seti za mulčenje



Koda	Naziv	Za model
671315001	Set za mulčenje	PLM5600N
671326001	Set za mulčenje	PLM4628N, PLM4627N
671936001	Set za mulčenje	ELM4612, ELM4613, PLM4630, PLM4631, PLM4632, PLM5130N

Pribor za prezračevalnike



	Koda	Naziv	Za model
1	652024718	Valj za prezračevanje	UV3200
2	652024719	Valj za ventilacijo	UV3200
3	652024746	Valj za prezračevanje	UV3600
4	652024749	Kombinirani valj	UV3600
5	652024750	Valj za ventilacijo	UV3600

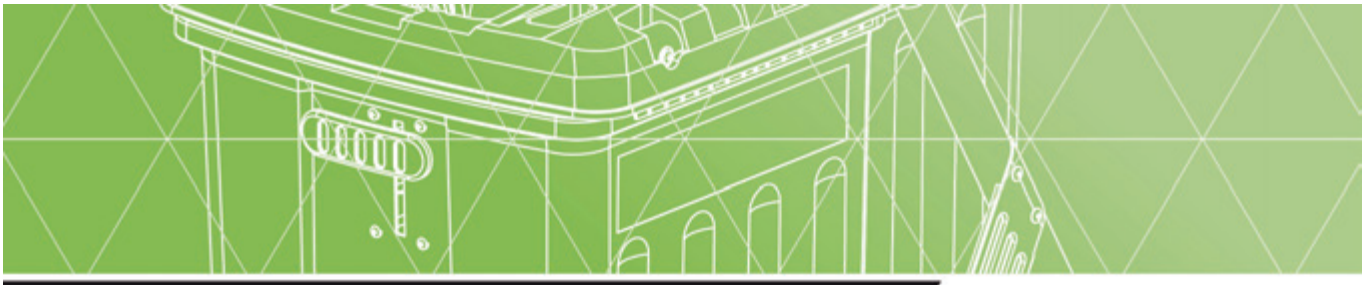

DROBILNIKI VEJ

Drobilnik vej — UD2500



- Enostavno upravljanje s sistemom za samodejno preprečevanje blokade naprave in s stikalom za spreminjanje smeri vrtenja
- Obojestranski ročaji zagotavljajo dober oprijem pri delu ali pri premikanju naprave
- Velika, gumirana kolesa omogočajo enostavno premikanje naprave
- Odprtine na zalogovniku omogočajo dober pregled nad količino zdrobljenih vej v zalogovniku



Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	40 min^{-1}
Debelina vej	45 mm
Prostornina zalogovnika	67 l
Teža po EPTA	27,6 kg

Orodje za uporabo na prostem



VRTALNIKI ZA ZEMLJO

Bencinski vrtalnik za zemljo — BBA520



- Dobava brez svedra
- Vzdrževanje zračnega filtra brez uporabe orodja
- Ročaj varuje motor pri shranjevanju in uporabnika med delom
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,98 / 2,7 kW/KM
Delovna prostornina	51,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,9 l
Maks. premer vrtanja	220 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

Pribor za vrtalnike za zemljo in sneg

Svedri za vrtanje (zemlja/sneg)



	Koda	Naziv	Celotna dolžina	Premer Ø	Za model
1	P-49155	Spiralni sveder za zemljo/sneg	800 mm	80 mm	BBA520
	P-49161	Spiralni sveder za zemljo/sneg	800 mm	100 mm	
	P-49183	Spiralni sveder za zemljo/sneg	800 mm	150 mm	
	P-49208	Spiralni sveder za zemljo/sneg	800 mm	200 mm	
2	P-49214	Podaljšek za spiralni sveder	400 mm	-	

Noži za sveder vrtalnika



Koda	Naziv	Celotna dolžina	Za model
BB600470	Nož za sveder vrtalnika	80 mm	BBA520
BB600150	Nož za sveder vrtalnika	100 mm	
BB600170	Nož za sveder vrtalnika	150 mm	
BB600180	Nož za sveder vrtalnika	200 mm	



Orodje za uporabo na prostem



BENCINSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Bencinske škarje za živo mejo — EH5000W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Antivibracijski sistem za dušenje vibracij - Opremljen s plavajočo strukturo ohišja motorja in ročajev za dušenje vibracij; štiri dušilne vzmeti absorbirajo tresljaje motorja na sprednjem in zadnjem ročaju

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	500 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.119x262x216 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Bencinske škarje za živo mejo — EH6000W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	600 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.119x262x216 mm
Teža po EPTA	5 kg

Bencinske škarje za živo mejo — EH7500W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	750 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.259x262x216 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo — EN4950H



- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Nastavljiva slava rezila - do 45° navzgor in do 90° navzdol
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Mere (D x Š x V)	2.550x242x241 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo — EN4951SH



- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Nastavljiva slava rezila - do 45° navzgor in do 90° navzdol
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	2.050x242x241 mm
Teža po EPTA	6,6 kg



ELEKTRIČNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Škarje za živo mejo — UH4261



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	420 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Škarje za živo mejo — UH4861



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

Škarje za živo mejo — UH5261



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

Orodje za uporabo na prostem

Škarje za živo mejo — UH4570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	450 mm
Mere (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Škarje za živo mejo — UH5570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Škarje za živo mejo — UH6570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Škarje za živo mejo — UH5580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Škarje za živo mejo — UH6580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Orodje za uporabo na prostem

Škarje za živo mejo | UH7580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min^{-1}
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	750 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Pribor za električne in bencinske škarje za živo mejo

Rezilo škarij za živo mejo



Koda	Naziv	Dolžina rezila	Za model
140826-9	Rezilo škarij za živo mejo	420 mm	UH4261
140830-8	Rezilo škarij za živo mejo	480 mm	UH4861
140827-7	Rezilo škarij za živo mejo	520 mm	UH5261
194660-9	Rezilo škarij za živo mejo	450 mm	UH4570
194663-3	Rezilo škarij za živo mejo	550 mm	UH5570
194666-7	Rezilo škarij za živo mejo	650 mm	UH6570
194671-4	Rezilo škarij za živo mejo	550 mm	UH5580
194673-0	Rezilo škarij za živo mejo	650 mm	UH6580
194675-6	Rezilo škarij za živo mejo	750 mm	UH7580

Ščitnik rezila za živo mejo



Koda	Naziv	Za model
450489-6	Ščitnik rezila	UH5570, UH5580, UH4570
452328-6	Ščitnik rezila	EH5000W
452327-8	Ščitnik rezila	EH6000W
452326-0	Ščitnik rezila	EH7500W
9101MA0201	Ščitnik rezila	UH4261
452685-2	Ščitnik rezila	UH5261
450490-1	Ščitnik rezila	UH6570, UH6580, UH7580
195321-4	Zbiralni ščit	EH5000W, EH6000W, EH7500W
195050-9	Zbiralni ščit	UH4861, UH5261
194681-1	Zbiralni ščit	UH5570, UH5580, UH6570, UH6580, UH7580

Držala za kabel



	Koda	Naziv	Za model
1	158024-1	Držalo za kabel	UH4261, UH4861, UH5261, UH4570, UH5570, UH6570, UH5580, UH6580, UH7580
2	194677-2	Držalo za kabel - pas	
3	194679-8	Držalo za kabel - zapestnica	



Orodje za uporabo na prostem



PUHALNIKI/ŠKROPILNICE

Bencinski puhalnik - sesalnik — BHX2501



- Nizka raven hrupa
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Drsni pokrov omogoča enostaven dostop do svečke
- Razpihuje listje, umazanijo, odpadke in celo suh sneg
- Z dokupom seta za sesanje se lahko uporablja kot sesalnik



Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	24,5 cm³
Hitrost zraka	65 m/s
Največji pretok zraka	10,1 m³/min
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,52 l
Teža po EPTA	4,4 kg

Bencinski nahrbtni puhalnik — EB5300TH



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udoben nahrbtni pas
- Blaženje vibracij z vzdrževalno jekleno vzmetjo



Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	52,5 cm³
Hitrost zraka	98,3 m/s
Največji pretok zraka	14,6 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Mere (D x Š x V)	320 x 450 x 475 mm
Teža po EPTA	10,1 kg

Bencinski puhalnik — EB7660TH



- Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
- Udoben nahrbtni pas
- Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	75,6 cm³
Moč motorja	3 kW
Hitrost zraka	92 m/s
Največji pretok zraka	20 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,9 l
Teža po EPTA	12,1 kg

Bencinska škropilnica - puhalnik — PM7651H



- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 75,6 cm3
- Primeren tudi za pršenje proti komarjem s priloženim posebnim nastavkom
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- Samodejno mešanje pripravka za pršenje
- Unikatno oblikovana posoda postavljena med nosilnim delom in motorjem



Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	75,6 cm³
Prostornina posode	15 l
Največji pretok zraka	14,1 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Horizontalni / vertikalni domet	16 / 13 m
Teža po EPTA	14,1 kg

Orodje za uporabo na prostem

Električni puhalnik - sesalnik UB0801V



- Dvostopenjsko nastavljiva hitrost zraka
- Visokokvaliteten aluminijast ventilator z rezilom reže vsesano listje in odrezke v razmerju 8:1
- Drsno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.650 W
Največji pretok zraka	11 m³/min
Hitrost zraka 1.st.	42 m/s
Hitrost zraka 2.st.	83 m/s
Mere (D x Š x V)	1.180x220x560 mm
Teža po EPTA	3,2 - 3,8 kg

Električni puhalnik - sesalnik UB1103Z



- Antistatična zasnova
- Nova zasnova ročaja za udobnejše upravljanje z napravo
- Veliko stikalo je enostavno za uporabo in ga lahko pritisnete z dvema prstoma
- Z opcijsko vrečko za prah se lahko uporablja tudi kot sesalnik



Poraba	600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-16.000 min^{-1}
Največji pretok zraka	4,1 m³/min
Teža po EPTA	2 kg

Pribor za električne in bencinske puhalnike



	Koda	Naziv	Za model
1	GT34103808	Ploščata šoba	UB0800
2	GT31103808	Sesalna cev	
3	B-35128	2-delni set za sesanje	
4	GT31105808	Vreča za listje	
5	132025-7	Šoba 220 mm	UB1103
6	134182-7	Šoba 430 mm	
7	123246-2	Dolga šoba 430 mm	
8	196729-5	Ukrivljena šoba	
9	122321-1	Vrečka za prah	
10	451753-8	Ploščata šoba	BHX2501
11	6609512200	Končna cev	
12	197235-3	2-delni set za sesanje	
13	455634-8	Ploščata šoba	PM7651H
14	455632-2	Podaljšek cevi za puhalnik, 45 cm	
15	455631-4	Podaljšek cevi za puhalnik, 20 cm	
16	454916-5	Ploščata šoba, 90 cm	EB5300TH, EB7660TH
17	454895-7	Cev, 90 cm	
18	454896-5	Okrogel konec cevi, 90-60	
19	455128-3	Okrogel konec cevi, 90-70	
20	196956-4	Pas	
21	195532-1	Olje za 4-taktni motor, 10W-30 - 0,22 l	Bencinski puhalniki
22	980508620	Olje za 4-taktni motor, HD30 - 0,6 l	



Orodje za uporabo na prostem



VISOKOTLAČNE ČISTILNE NAPRAVE

Visokotlačna čistilna naprava — HW102



- Raztegljiv ročaj
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Bati iz nerjavnega jekla
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Kolesa z gumiranim plaščem



Poraba	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Pretok vode	360 l/h
Dolžina cevi	5.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	5,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW111



- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Univerzalni elektromotor z batno črpalko
- Bati iz nerjavnega jekla
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom



Poraba	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Pretok vode	370 l/h
Dolžina cevi	5.5 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	9,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW1200



- Nizka raven hrupa
- Funkcija samodejne prednapolnitve s črpanjem



Poraba	1.800 W
Maks. tlak	120 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	10 m
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža po EPTA	11 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW1300



- Nizka raven hrupa
- Funkcija samodejne prednapolnitve s črpanjem
- Izbira tlaka



Poraba	1.800 W
Maks. tlak	130 bar
Pretok vode	450 l/h
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža po EPTA	12,7 kg

Orodje za uporabo na prostem

Visokotlačna čistilna naprava — HW132



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Asinhronski motor z batno črpalko
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika



Poraba	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	8 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	18,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW140



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Kolut za navijanje z medeninastimi ležaji in blokirnim mehanizmom
- 2 vgrajeni posodi za čistilo
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Kolesa z gumiranim plaščem



Poraba	2.300 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	29 kg

Visokotlačna čistilna naprava — HW151



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom
- Manometer, vgrajen regulator za nadzor tlaka in vodnega pretoka
- 2 vgrajeni posodi za čistilo
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika



Poraba	2.500 W
Maks. tlak	150 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	28,4 kg



Pribor za visokotlačne čistilne naprave

Razpršilne pištole



	Koda	Naziv	Za model
1	3320152	Pištola	HW102, HW111
2	41154	Pištola	HW140, HW151
3	3640920	Pištola	HW132
	197842-2	Pištola	HW1200, HW1300



Visokotlačne cevi in podaljški



	Koda	Naziv	Za model
1	3083550	Visokotlačna cev - 10 m	HW140, HW151
	3640960	Visokotlačna cev - 8 m	HW132
	3640660	Visokotlačna cev - 5,5 m	HW111
	3640630	Visokotlačna cev - 5 m	HW102
2	41181	Podaljšek visokotlačne cevi - 8 m	HW111, HW132
	41179	Podaljšek visokotlačne cevi - 5 m	HW102
3	197845-6	Visokotlačna cev - 5 m	HW1200, HW1300
	197847-2	Visokotlačna cev - 8 m	HW1200, HW1300
	197850-3	Visokotlačna cev - 10 m	HW1200, HW1300
4	3320130	Podaljšek	HW102, HW111
5	40029	Sulica z glavo	HW140
6	40057	Podaljšek krtače	HW102, HW111, HW132, HW140, HW151
7	40720	Podaljšek sulice	HW130
8	41169	Turbo šoba	HW102, HW111
	41173	Turbo šoba	HW140, HW151
9	197870-7	Nastavljiva cev	HW1200, HW1300
10	197867-6	Vrtljiva spojka	HW1200, HW1300

Cevi za čiščenje odtokov



	Koda	Naziv	Za model
1	41165	Sesalna cev za čiščenje odtokov - 10 m	HW102, HW111, HW132, HW140, HW151
2	41167	Sesalna cev za čiščenje odtokov - 16 m	HW102, HW111, HW132, HW140, HW151
3	197837-5	Cev za čiščenje odtokov - 10 m	HW1200, HW1300
4	197840-6	Cev za čiščenje odtokov - 15 m	HW1200, HW1300

Pribor za visokotlačne čistilne naprave

Krtače

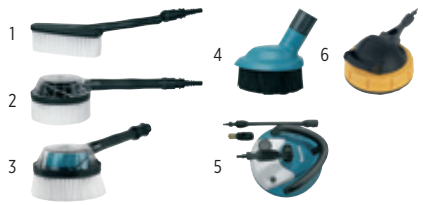

	Koda	Naziv	Za model
1	41185	Krtača za pranje	HW102, HW140, HW151
	197828-6	Krtača za pranje	HW1200, HW1300
2	197831-7	Vrtljiva krtača	HW1200, HW1300
3	41187	Vrtljiva krtača	HW102, HW111, HW132, HW140, HW151
4	197864-2	Čistilec tal	HW1200, HW1300
5	41175	Čistilec tal	HW102, HW111, HW132
6	41849	Čistilec tal s posodo za čistila	HW140, HW151

Šobe



	Koda	Naziv	Za model
1	3541	Kovinska igla za čiščenje šob	-
2	3640090	Pršilna šoba s posodo za čistila	HW102
3	3640640	Šoba - variabilna s sulico	HW102
	3640650	Šoba - variabilna s sulico	HW111
4	3640930	Šoba - variabilna s sulico	HW132
5	40246	Šoba - variabilna s sulico	HW140
	40551	Šoba - variabilna s sulico	HW151
6	3640670	Šoba za nanašanje čistilnega sredstva	HW111, HW132
7	197879-9	Nastavek za čiščenje cevi	HW1200, HW1300
8	197876-5	Šoba-variabilna s sulico	HW1200, HW1300
9	197822-8	Sulica z glavo	HW1200, HW1300
10	197886-2	Pršilna šoba s posodo za čistila	HW1200, HW1300
11	197853-7	Šoba	HW1200, HW1300



Orodje za uporabo na prostem

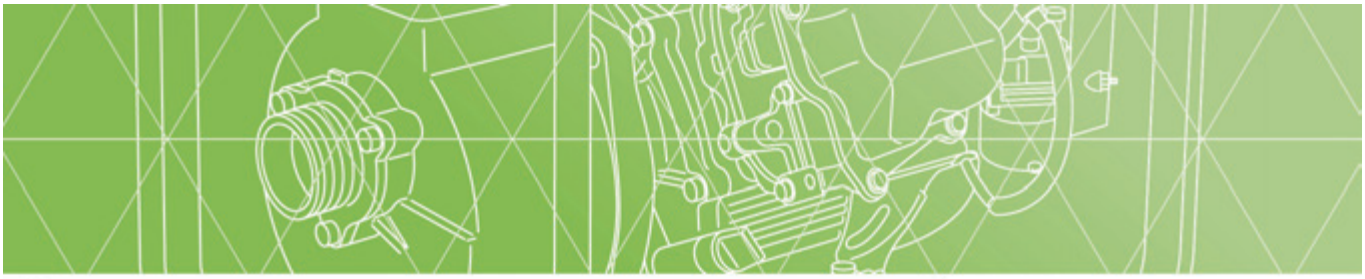

ČRPALKE

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0300



- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	300 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0403



- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	120 l/min
Maks. črpalna višina	6,5 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	3,6 kg

Potopna črpalka za čisto vodo — PF0800



- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	800 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	220 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	4,6 kg

Potopna črpalka za čisto vodo — PF1100



- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	5,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Potopna črpalka za umazano vodo PF0410



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	5 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF0610



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	550 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	180 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	4,6 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF1010



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	240 l/min
Maks. črpalna višina	10 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	5,3 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF1110



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	10 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	6 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	2 "
Teža po EPTA	5,9 kg



ZA ČISTO VODO
Velikost delcev do 5 mm

ZA UMAZANO VODO
Velikost delcev do 35 mm

Orodje za uporabo na prostem



MOTORNI REZALNIKI

Motorni rezalnik — EK6100



- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Priključek za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,2 / 4,3 kW/KM
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezalna plošča (Ø)	300 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	20 mm
Globina reza	110 mm
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,5 kg

Motorni rezalnik — EK6101



- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Priključek za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,2 / 4,3 kW/KM
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	130 mm
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,8 kg

Motorni rezalnik — EK7301WS



- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Papirnati filter z vzdolžnimi režami
- Pokrov je pritrjen tako, da je odporen proti vibracijam
- Glavni dekompresijski ventil z gumijasto prevleko zagotavlja toplotno zaščito naprave
- CDI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Predpriprava za mokro rezanje

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,8 / 5,2 kW/KM
Delovna prostornina	73 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	122 mm
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,1 kg

Motorni rezalnik — EK7651H



- Blaženje vibracij z vzdrževalno jekleno vzmetjo
- Izboljšano hlajenje motorja z večjim dovodom hladilnega zraka
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	3,3 / 4,5 kW/KM
Delovna prostornina	75,6 cm³
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	116 mm
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	12,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

Motorni rezalnik | EK8100WS



- Nivo izpusta emisij ustreza standadu 2002/88/EC zahvaljujoč SLR tehnologiji
- Poraba goriva zmanjšana za 15% s tehnologijo SLR
- Avtomatska nastavitev stikala za plin pri hladnem zagonu
- Optimalen sistem zračnega hlajenja tudi v težkih delovnih pogojih
- Predpriprava za mokro rezanje



Motor	2-taktni motor
Delovna prostornina	81 cm³
Rezalna plošča (Ø)	400 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	147 mm
Moč motorja	5,71 KM
Moč motorja	4,2 kW
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,6 kg

Pribor za motorne rezalnike

Ostali pribor



	Koda	Naziv	Za model
1	394365102	Komplet za vodo	EK8100
2	957802600	Tlačni vodni rezervoar	EK7301WS
3	394369600	Voziček za motorne rezalnike z vodnim rezervoarjem	EK7301, EK8100
	394369610	Voziček za motorne rezalnike z vodnim rezervoarjem, DT400	EK7651H
4	394228121	Adapter 20 mm na 25,4 mm	EK7301WS
5	198172-4	Predfilter	EK7651H
6	395173081	Predfilter	EK7301, EK8100
7	424789-0	Zračni filter	EK6100, EK6101
	442165-6	Zračni filter	EK7651H
	424701-0	Zračni filter	EK7301, EK8100

Diamantne rezalne plošče


1 Comet Rapide

2 Comet Asphalt


3 Quasar


4 Nebula

	Koda	Premer Ø	Luknja plošče Ø	Največje št. obratov	Za model
1	B-13546	300 mm	20 mm	6.400 min⁻¹	EK6100
	B-17619	300 mm	25,4 mm	6.400 min⁻¹	EK6100
	B-13552	350 mm	25,4/20 mm	5.550 min⁻¹	EK6101, EK7301, EA7651H
	B-13568	400 mm	25,4/20 mm	5.550 min⁻¹	EK8101
2	B-13269	300 mm	20 mm	6.360 min⁻¹	EK6100
	B-13275	350 mm	25,4/20 mm	5.500 min⁻¹	EK6101, EK7301, EA7651H
3	B-17588	300 mm	25,4 mm	6.400 min⁻¹	EK6100
	B-13465	350 mm	25,4/20 mm	5.500 min⁻¹	EK6101, EK7301, EA7651H
	B-13471	400 mm	25,4/20 mm	4.770 min⁻¹	EK8101
4	B-54031	300 mm	20 mm	6.400 min⁻¹	EK6100
	B-54047	300 mm	20 mm	6.400 min⁻¹	EK6100
	B-54053	350 mm	25,4 mm	5.500 min⁻¹	EK6101, EK7301, EA7651H



Orodje za uporabo na prostem



GENERATORJI

Generator EG2250A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	1 l/h
Rezervoar za gorivo	15 l
AC izhodna moč	50 Hz; 2,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,2 kVa
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	49,8 kg

Generator EG2850A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Enostavno vzdrževanje
- Okolju prijazni: motorji so v skladu z EUROII emisijami izpušnih plinov

Motor	4-taktni motor
Poraba	1,2 l/h
Rezervoar za gorivo	15 l
AC izhodna moč	50 Hz; 2,6 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,8 kVa
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	52,8 kg

Generator EG4550A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	1,9 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 4,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 4,5 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	95,5 kg

Generator EG5550A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	2,3 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 5,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	98,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

Generator | EG6050A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	2,6 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 6,0 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	100,5 kg



MAKPAC

4 VELIKOSTI KOVČKOV ENAKIH LASTNOSTI



Notranje podloge za orodja

1 MAKPAC	821549-5 39,5 x 29,5 x 10,5 cm
837664-5	JR100D, JR102D
837665-3	JV100
837666-1	HP1630, HP1631, HP1640, HP1641
837695-4	DA330, DA331
837803-7	JV0600, 4328, 4329, 4350, 4351
837866-3	DF030, DF330, HP330, TD090, 3710J, TW100D
837869-7	TW0200
837872-8	DP4700
837876-0	6842, 6843
837880-9	DA3010F, DA3011F
837882-5	JN1601
837948-1	18 V akumulator + polnilnik
838027-8	JS1000J, JS1601
838030-9	6413, DP2010, DP2011, FS2300, FS2500, FS2700, FS4000, FS4300, FS6300
838039-1	DP3003, DP4001, DP4003, DP4011, HP2050, HP2051, HP2071, HP2070
838062-6	DC0180
838110-1	2x akumulator + polnilnik
838312-9	TD110D, TD111D, DF031D, DF331D, DF332D, HP331D, HP332D, DF033D DF333D, HP333D
838563-4	JV101D
839019-0	ST113D
839166-7	PT354D
839186-1	JV102D, JV103D
839214-2	HR1841
839214-2	HR1841F
839287-5	TL064D, TL065D
839304-1	DA332D, DA333D

2 MAKPAC	821550-0 39,5 x 29,5 x 15,5 cm
837298-4	DTW181
837630-2	JN3201, JS3201
837636-0	DJS101, DJS130, DJS160, DJS161,
837639-4	DJV140, DJV180, DJV182
837640-9	DPT350, DPT351, DST110, DST220, DST221, DPT353
837644-1	DTL060, DTL061, DTL062, DTL063
837646-7	RP0900, RP1110C
837651-4	HR2300, HR2600, HR2610
837660-3	RP0910, RP1110C
837662-9	HS300
837670-0	DDF083, DDF483, DHP483, DTD129, DTD134, DTD136, DTD137, DTD146, DTD147, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD170, BTP130, DTP131, DTP140, DTP141, DTS130, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DHP482
837672-6	GA5040, GA5041, SA5040
837673-4	TM3000, TM3000C, TM3010C
837675-0	BO4900, BO4901
837678-4	BJN160, DJN161
837805-3	DFS250, DFS251, DFS441, DFS451, DFS452
837806-1	DGD800
837809-5	BB0140, DB0180
837868-9	HR2811FT
837870-2	TW0350
837874-4	BO5031, BO5041
837897-2	DJR183
837914-8	HR2611FT, HR2630T, HR2631FT
837916-4	DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, BDF451, BDF452, DDF453, BDF454, DDF456, DDF458, DDF459, DDF480, DDF481, DDF482, DDF484, DDF485, DHP343, BHP441, DHP446, DHP448, BHP451, BHP452, DHP453, BHP454, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480, DHP481, DHP482, DHP484, DHP485, DDF470, DHP470
837920-3	GA5030
838024-4	6906
838025-2	9046
838029-4	BO4555, BO4565
838040-6	DDA340, DDA341, DDA350, DDA351
838267-8	DF347D
838315-3	HS301D
838550-3	DTW190
838612-7	TM30D
839245-1	HR140D, HR166D

3 MAKPAC	821551-8 39,5 x 29,5 x 21,5 cm
837628-9	DCS550, BSS500, BSS501
837631-0	DFR440, DFR540, DFR550
837632-8	DGA450, DGA452
837633-6	DHR162
837634-4	DHR202
837641-7	DHR241
837642-5	DSS610
837645-9	DTW450, DTW800, DTW1001, DTW1002
837648-3	BPJ140, DPJ180
837652-2	9403
837653-0	9404
837654-8	BO6030
837655-6	BO6040
837658-0	9910, 9911
837659-8	KP0800, KP0810
837661-1	PJ7000
837671-8	DTM50, DTM51
837789-5	DJV181
837808-7	DKP180
837864-7	DDF + DTD
837878-6	1911B
837879-4	CC300D
838026-0	9741
838109-6	BHR162, DHR164, DHR165
838175-3	DGA504, DGA506, DGA508, DGA511, DGA513, DGA514
838181-8	DS4012
838182-6	DHS680
838246-6	BO6050
838258-9	4x 18 V akumulator + dvojni polnilnik
838269-4	DCS551
838314-5	HS6601
838568-4	CC301D
839252-4	DGA513, DGA514
839387-1	DHR171
839458-4	DJR188
839752-4	DHS661, DHS660

4 MAKPAC	821551-8 39,5 x 29,5 x 21,5 cm
837247-1	DRT50, RT0700C
837635-2	DHS630
837647-5	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301
837649-1	DHR242, DHR243
837650-6	DHR261, DHR262T
837657-2	5008MG
837807-9	HS6101, HS7101
837861-3	DHS710D
837945-7	SP6000
837988-9	DHR263, DHR264
838108-8	HS7601
838111-9	SG1251
838316-1	DHR263+DDF, DHR263+DHP
838390-9	CA5000X, SP6000
839560-3	DHR283, DHR280
839735-4	DTR180
839500-1	HS7611



Plastična zaponka
453974-8

MAKPAC

DOPOLNITEV SISTEMA



/// Notranje podloge za pribor
/// Zaboji za orodje
/// Vozički
/// Adapter za sesalnike

Notranje podloge za pribor

1.	P-83652	Notranja posoda z barvnimi škatlicami in peno
2.	P-83668	Notranja podloga za pribor
3.	P-83674	Univerzalna notranja podloga za pribor + pena
4.	P-83680	Notranja podloga za pribor, 2-delna z 6 prekati
5.	P-83696	Notranja podloga za pribor, 3-delna z 9 prekati
6.	P-83705	Notranja prilagodljiva pena
7.	196783-9	Notranja podloga iz pene


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Zaboji za orodje

8.	P-83836	PVC zaboj za orodje 1 (D x Š x V) 395 x 295 x 145 mm
9.	P-83842	PVC zaboj za orodje 2 (D x Š x V) 395 x 295 x 250 mm
10.	P-84137	Škatla za shranjevanje pribora (D x Š x V) 396 x 296 x 165 mm


8.


9.


10.

Vozički

11.	P-83886	Voziček za Makpac sistem
12.	TR00000001	Voziček za Makpac sistem


11.


12.

Adapter za sesalnike

13.	198599-8	Makpac adapter za sesalnike VC3211H/M, VC2211M in VC3210L


13.

MAKPAC
HLADILNI KOVČKI





18 l

500 ml x 20

2 l x 4



11 l

500 ml x 10

2 l x 2

198253-4	
Opis	Hladilni kovček Makpac - tip 4
Kapaciteta	18 l
Združljivost s sistemom Makpac	✔
Ramenski pas	✔
Mere (D×Š×V)	395×295×315 mm
Teža (EPTA)	3,7 kg

198254-2	
Opis	Hladilni kovček Makpac - tip 3
Kapaciteta	11 l
Združljivost s sistemom Makpac	✔
Ramenski pas	✔
Mere (D×Š×V)	395×295×210 mm
Teža (EPTA)	2,9 kg

/// Kompatibilni s sistemom kovčkov Makpac



/// Enostaven transport z uporabo priloženega ramenskega pasu



/// Možnost uporabe transportnega vozička

Univerzalni kovčki in torbe za orodje

MAKPAC kovček 1



Mere (D×Š×V)
395×295×105 mm

821549-5

MAKPAC kovček 2



Mere (D×Š×V)
395×295×155 mm

821550-0

MAKPAC kovček 3



Mere (D×Š×V)
395×295×215 mm

821551-8

MAKPAC kovček 4



Mere (D×Š×V)
395×295×315 mm

821552-6

Univerzalni plastični kovček



Mere (D×Š×V)
275×410×260 mm

824964-2

Univerzalni kovinski kovček



Mere (D×Š×V)
92×450×250 mm

P-04101

Kovinski kovček za kotni brusilki



Za 125 mm kotne brusilke

182875-0

Torba za orodje



Mere (D×Š×V)
700×300×380 mm

831279-0

Torba za orodje



Mere (D×Š×V)
533×305×305 mm

831271-6

Torba za orodje "Lithium-ion"



Mere (D×Š×V)
505×265×295 mm

P-72730

Torba za orodje



Mere (D×Š×V)
505×265×295 mm

P-72073

Torba za orodje



Mere (D×Š×V)
450×285×535 mm

P-72001

Torba za orodje



Mere (D×Š×V)
562×256×100 mm

P-71990

Torba za orodje



Mere (D×Š×V)
305×240×95 mm

831276-6

Univerzalni kovčki in torbe za orodje

Model	Koda	Tip
4326	824572-9	P
4327	824572-9	P
4329	824572-9	P
6305	182114-8	K
6842	824808-6	P
6906	182604-1	K
6953	824630-1	P
9557	182875-0	K
1806B	821134-3	L
4112HS	824697-9	P
4350CT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4604DW	824556-7	P
5604R	824555-9	P
5903R	193196-5	P
6271DWE	824852-3	P
6281DWE	824852-3	P
6391DWPE	824852-3	P
6904VH	824439-1	P
6905H	824698-7	P
6918FDWDE	824852-3	P
6940DW	824686-4	P
8391DWPE	824853-1	P
9558HNG	824985-4	P
AF505N	HY00000090	P
AT638	A0905-0361	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180RFE	141496-7	P
BTD130FZ	141205-4	P
CG100D	821710-4	P
CP100D	198589-1	T
DA330DZ	821556-8	P
DBM130	P-45141	K
DBM131	P-45141	K
DCG180Z	821568-1	P
DCS550RFJ	141485-2	P
DDA341Z	141358-9	P
DDA350Z	141358-9	P
DDF083Z	141856-3	P
DDF343SYE	158777-2	P
DDF446RFJ	141856-3	P
DDF453Z	158777-2	P
DDF456RFJ	141856-3	P
DDF458Z	821524-1	P
DDF459Z	158597-4	P
DDF481RFE	821524-1	P
DDF482Z	141856-3	P
DDF483Z	141856-3	P
DDF484Z	158597-4	P
DF030DZ	824842-6	P
DF031DZ	821661-1	P
DF330DWE	824842-6	P
DF331DZ	821661-1	P
DF332DZ	821661-1	P
DF347DW	824981-2	P
DF457DWE	824981-2	P
DFR440Z	140392-6	P
DFR540Z	141352-1	P
DFR550Z	141352-1	P
DFR750RFE	141352-1	P
DFS250Z	821645-9	P
DFS251Z	821645-9	P
DFS441Z	824978-1	P
DFS451Z	824978-1	P
DFS452Z	821645-9	P
DGA450Z	141257-5	P
DGA452Z	141257-5	P
DGA504Z	821636-0	P
DGA506Z	821636-0	P
DGA701	821717-0	P
DGA900Z	821717-0	P
DGA901	821717-0	P
DGD800Z	824975-7	P
DHP343SYE	158777-2	P
DHP446RFJ	141856-3	P
DHP453SYE	158777-2	P
DHP456RFJ	141856-3	P
DHP458Z	821524-1	P
DHP459Z	158597-4	P
DHP481Z	821524-1	P
DHP482Z	141856-3	P
DHP483Z	141856-3	P
DHP484Z	158597-4	P
DHR165Z	141074-3	P
DHR202Z	141642-2	P
DHR241Z	141643-0	P
DHR243Z	141401-4	P
DHR263Z	142551-8	P
DHR400Z	821746-3	P
DHS630Z	824995-1	P
DJN161Z	142004-7	P
DJR183Z	821586-9	P
DJR186Z	821620-5	P
DJR187Z	821620-5	P
DJR360Z	821620-5	P
DJV180Z	141486-0	P
DKP180Z	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPB181RFE	831303-9	T
DPJ180Z	141533-7	P
DSC191RF	SC09009190	P
DSC250Z	SC09009190	P
DSS610Z	824757-7	P
DST110Z	141074-3	P
DST220Z	141074-3	P
DST221Z	141074-3	P
DTD129Z	824979-9	P
DTD146Z	824979-9	P
DTD148Z	824979-9	P
DTD152Z	141856-3	P
DTD153Z	824979-9	P
DTD154Z	824979-9	P
DTD155Z	141856-3	P
DTD170Z	824979-9	P
DTD171	821750-2	P
DTL061Z	141493-3	P
DTM50Z	141562-0	P
DTP141Z	824979-9	P
DTS141Z	824979-9	P

Tip: **P:** plastični kovček **K:** kovinski kovček **L:** lesen kovček **T:** torba za orodje

Univerzalni kovčki in torbe za orodje

Model	Koda	Tip
DTW190Z	141856-3	P
DTW250Z	141205-4	P
DTW251Z	141205-4	P
DTW281Z	824979-9	P
DTW285Z	824979-9	P
DTW450Z	141205-4	P
DUC122Z	141494-1	P
DVR450Z	824768-2	P
DVR850Z	141481-0	P
FS2700	824890-5	P
GA4530	823294-8	K
GA5030	823294-8	K
GA9020	824958-7	P
HG5012K	HG130442	P
HG551VK	HG130442	P
HG651CK	HG130442	P
HK0500	824523-2	P
HK1820	824789-4	P
HM0870C	824905-8	P
HM0871C	824905-8	P
HM1101C	140562-7	P
HM1111C	140562-7	P
HM1203C	824876-9	P
HM1213C	824908-2	P
HM1214C	824882-4	P
HM1307C	824898-9	P
HM1307CB	824898-9	P
HM1317C	824898-9	P
HP1630K	824811-7	P
HP1640K	824923-6	P
HP1641K	824923-6	P
HP330DZ	821525-9	P
HP331DZ	821661-1	P
HP332DZ	821661-1	P
HP347DWE	824981-2	P
HP457DWE	824981-2	P
HR166D	183H61-4	P
HR1840	821706-5	P
HR1841F	821706-5	P
HR2300	824914-7	P
HR2470	824799-1	P
HR2470T	824799-1	P
HR2611F	140401-1	P
HR2630	824914-7	P
HR2630T	824914-7	P
HR2631F	824914-7	P
HR2631FT	824914-7	P
HR2641	824695-3	P
HR2650	821724-3	P
HR2651	821722-7	P
HR2651T	821722-7	P
HR2800	824789-4	P
HR2810	824789-4	P
HR2810T	824789-4	P
HR2811FT	824789-4	P
HR3200C	824825-6	P
HR3210C	824825-6	P
HR3210FCT	824825-6	P
HR3540C	824825-6	P
HR4002	824798-3	P
HR4011C	196183-3	P
HR4501C	158275-6	P
HR5202C	196552-8	P
HR5212C	196552-8	P
HS300DZ	824961-8	P
HS301DZ	821663-7	P
HS7101	141736-3	P
HS7601	821622-1	P
JR100DWE	824993-5	P
JR103DZ	821662-9	P
JR105DZ	821662-9	P
JR3050T	821621-3	P
JR3060T	821621-3	P
JR3070CT	821621-3	P
JV0600K	824998-5	P
JV100DWE	821508-9	P
JV101DZ	821691-2	P
KP0800	824892-1	P
KP0810	824786-0	P
KP0810C	824786-0	P
LCT204	823304-1	K
N1923B	P-72366	P
PJ7000	821509-7	P
RT0700C	831327-5	T
SG1250	824709-8	P
SG1251J	821552-6	P
SG150	B50856	K
SG180	B50856	K
SG181	B50856	K
SP6000	821552-6	P
TD021DSE	831276-6	T
TD090DWE	824842-6	P
TD110DZ	821661-1	P
TD111DZ	821661-1	P
TD126DWE	824981-2	P
TD127DWE	824981-2	P
TM3000CX3	821596-6	P
TM30DZ	143644-4	P
TW0350	824702-2	P
TW1000	824737-3	P
TW100DWE	824781-0	P

Tip: **P:** plastični kovček **K:** kovinski kovček **L:** lesen kovček **T:** torba za orodje

Grafitne krtačke

440	80051B5X*
448	80051B5X*
906	CB 64
1902	CB 51
2704	CB 153
3612	CB 203
3620	CB 106
3706	CB 64
3707	CB 411
3708	CB 411
3709	CB 411
3710	CB 411
3901	CB 411
4131	CB 303
4326	CB 64
4327	CB 64
4329	CB 64
6305	CB 303
6408	CB 419
6412	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6821	CB 419
6822	CB 419
6823	CB 419
6824	CB 419
6826	CB 419
6827	CB 419
6842	CB 411
6844	CB 411
6906	CB 100
6951	CB 411
6953	CB 411
9031	CB 411
9032	CB 411
9046	CB 419
9403	CB 303
9404	CB 303
9741	CB 100
9903	CB 303
9910	CB 411
9911	CB 411
9920	CB 303
1806B	CB 153
1911B	CB 106
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2107FK	CB 303
2414ENE	CB 203
2414NB	CB 203
2704N	CB 153
3612C	CB 203
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4157KB	CB 153
4350CT	CB 419
4350FCT	CB 419
4351CT	CB 419
4351FCT	CB 419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5008MG	CB 153
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5104S	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5704R	CB 303
5705R	CB 303
5705RK	CB 303
5903R	CB 203
6013B	CB 51
6013BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6317DWDESP	CB 430
6317DWDRE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6337DWDESP	CB 430
6339DWFE	CB 430
6347DWDESP	CB 430
6349DWFE	CB 430
6501X	CB 70
6510LVR	CB 64
6825R	CB 419
6904VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6916FDWDE	CB 434
6918FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6936FDWDE	CB 434
6980FDWDE	CB 434
7104L	CB 153
8414DWFE	CB 430
8434DWFE	CB 430
8444DWFE	CB 430
9079SF	CB 204
9207SPB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/K	CB 325
9557HNZ	CB 325
9558HNRG	CB 325
9562CH/CVH	CB 318
9562CR	CB 318
9562CVH	CB 318
9562CVR	CB 318
9564H	CB 325
9565C/CV	CB 318
9565CLR	CB 318
9565CR	CB 318
9565CVL	CB 318
9565CVR	CB 318
9565H	CB 325
9565HZ1	CB 325
9565PCV	CB 318
9565PZ	CB 325
9566C/CV	CB 318
9566CR	CB 318
9566CVR	CB 318
9910/11	CB 411
9924DB	CB 100
BCS550RFE	CB 430
BDA340RFE	CB 440
BDA341RFE	CB 440
BDA350Z	CB 440
BDA351Z	CB 440
BDF440RFE	CB 440
BDF441RFE	CB 440
BDF442RFE	CB 440
BDF444RFE	CB 440
BDF444Z	CB 440
BDF446RFE	CB 440
BDF446Z	CB 440
BDF448RFJ	CB 440
BDF448Z	CB 440
BDF450RFE	CB 440
BDF451RFE	CB 440
BDF452RFE	CB 440
BDF454RFE	CB 440
BDF454Z	CB 440
BDF456RFE	CB 440
BDF458RFJ	CB 440
BDF458Z	CB 440
BFL060FZ	CB 434
BFL080FZ	CB 434
BFL081FZ	CB 434
BFL120FZ	CB 434
BFL200FZ	CB 434
BFR440RFE	CB 440
BFR540RFE	CB 440
BFR550RFE	CB 440
BFR750RFE	CB 440
BFS440Z	CB 440
BFS441RFE	CB 440
BFS441Z	CB 440
BFS450Z	CB 440
BFS451RFE	CB 440
BFS451Z	CB 440
BFT020FZ	CB 434
BFT040FZ	CB 434
BFT042FZ	CB 434
BFT080FZ	CB 434
BFT122FZ	CB 434
BFT123FZ	CB 434
BGA450RFE	CB 440
BGA452RFE	CB 440
BGD800RFE	CB 430
BHP440RFE	CB 440
BHP441RFE	CB 440
BHP442RFE	CB 440
BHP444RFE	CB 440
BHP446RFE	CB 440
BHP446Z	CB 440
BHP448RFJ	CB 440
BHP448Z	CB 440
BHP450RFE	CB 440
BHP451RFE	CB 440
BHP452RFE	CB 440
BHP454RFE	CB 440
BHP456RFE	CB 440
BHP458RFJ	CB 440
BHP458Z	CB 440
BHR162RFE	CB 430
BHR200SJE	CB 430
BHR202RFE	CB 441
BHR202Z	CB 441
BHR240RFE	CB 430
BHR241RFE	CB 441
BHR261RDE	CB 442
BHR261TRDE	CB 442
BHS630RFE	CB 441
BHS630Z	CB 441
BJN161RFE	CB 430
BJN161Z	CB 430
BJR181RFE	CB 411
BJS101RFE	CB 430
BJS130RFE	CB 440
BJV140RFE	CB 430
BJV180RFE	CB 430
BJV180RFJ	CB 430
BJV180Z	CB 430
BKP180RFE	CB 441
BKP180Z	CB 441
BLS713RFE	CB 441
BLS713Z	CB 441
BO3700	CB 64
BO3710	CB 64
BO3711	CB 64
BO4555	CB 419
BO4556	CB 419
BO4557	CB 419
BO4565	CB 419
BO4900V	CB 419
BO4901	CB 419
BO5021	CB 64
BO5030	CB 419
BO5031	CB 419
BO5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050J	CB 325
BPB180RFE	CB 430
BSS500RFE	CB 430
BSS501	CB 430
BSS610RFE	CB 411
BTD130RFE	CB 440
BTD134RFE	CB 440
BTD134Z	CB 440
BTD140RFE	CB 440
BTD146RFE	CB 440
BTD146Z	CB 440
BTP130RFE	CB 440
BTP140RFE	CB 440
BTS130RFE	CB 440
BTW200SAE	CB 441
BTW250RFE	CB 440
BTW251RFE	CB 440
BTW450RFE	CB 441
BTW450Z	CB 441
BUB360	CB 430
BUB360Z	CB 430
BUB360Z2C	CB 430
BUC122RFE	CB 430
BUC250RD	CB 442
BUH550RD	CB 442
BUH550Z2C	CB 442
BUH650Z2C	CB 442
CA5000X	CB 303
DA3010F	CB 419
DA3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6301	CB 100
DBM080	EE80700019*
DBM130	EE80700019*
DBM131	EE80700019*
DBM230	EE80700019*
DCO180Z	CB 430
DCS552	CB 430
DDA340Z	CB 440
DDA341RFE	CB 440
DDA341Z	CB 440
DDA350Z	CB 440
DDA351Z	CB 440
DDF446RFJ	CB 440
DDF446Z	CB 440
DDF448RFJ	CB 440
DDF448Z	CB 440
DDF456RFJ	CB 440
DDF456Z	CB 440
DDF458RFJ	CB 440
DDF458RMJ	CB 440
DDF458Z	CB 440
DDF482RFE3	CB 440
DDF482RMJ	CB 440
DDF482Z	CB 440
DFR440Z	CB 440
DFR540Z	CB 440
DFR550RFE	CB 440
DFR550Z	CB 440
DFR750Z	CB 440
DFS441Z	CB 440
DFS451Z	CB 440
DGA450RFE	CB 430
DGA450Z	CB 430
DGA452RFJ	CB 430
DGA452Z	CB 430
DGD800Z	CB 430
DHP446RFJ	CB 440
DHP446Z	CB 440
DHP448RFJ	CB 440
DHP448Z	CB 440
DHP456RFJ	CB 440
DHP456Z	CB 440
DHP458RFJ	CB 440
DHP458RMJ	CB 440
DHP458Z	CB 440
DHP482RFE3	CB 440
DHP482RME	CB 440
DHP482RMJ	CB 440
DHP482Z	CB 440
DHR165RFE	CB 430
DHR165RMJ	CB 430
DHR165Z	CB 430
DHR202RFJ	CB 441
DHR202Z	CB 441
DHR241RFJ	CB 441
DHR241Z	CB 441
DHR263RF2	CB 442
DHR263Z	CB 442
DHS630Z	CB 441
DHS710Z	CB 442
DJN161Z	CB 430
DJR181RFE	CB 441
DJR181Z	CB 441
DJR186RME	CB 441
DJR186Z	CB 441
DJS130Z	CB 440
DJS161Z	CB 430
DJV140Z	CB 430
DJV180Z	CB 430
DKP180Z	CB 441
DLS713Z	CB 441
DP2010	CB 419
DP2011	CB 419
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003/K	CB 419
DP4010	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DPB180Z	CB 430
DPJ180Z	CB 430
DS4010	CB 411
DS4011	CB 411
DS4012	CB 411
DSS610Z	CB 441
DTD134RFJ	CB 440
DTD134Z	CB 440
DTD146RFJ	CB 440
DTD146Z	CB 440
DTD152RFE	CB 448
DTD152RME	CB 448
DTD152Z	CB 448
DTM51RFJX	632B88-0 + 632B89-8*
DTM51Z	632B88-0 + 632B89-8*
DTW250RFJ	CB 440
DTW250RMJ	CB 440
DTW250Z	CB 440
DTW251RFJ	CB 440
DTW251RMJ	CB 440
DTW251Z	CB 440
DTW450RFJ	CB 441
DTW450Z	CB 441
DUB361	CB 430
DUB361Z	CB 430
DUC122Z	CB 430
DUC252Z	CB 424
DUC302Z	CB 442
DUH551Z	CB 442
DUH651	CB 442
FS2300	CB 419
FS2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300R	CB 419
GA4530	CB 459
GA4530R	CB 459
GA4540	CB 325
GA4540C	CB 318
GA5021	CB 303
GA5021C	CB 303
GA5030	CB 459
GA5030KSP3	CB 459
GA5030R	CB 459
GA5040	CB 325
GA5040C	CB 318
GA5040RZ	CB 318
GA6021	CB 303
GA6021C	CB 303
GA6040	CB 325
GA6040C	CB 318
GA7010C	CB 204
GA7020	CB 204
GA7020F	CB 204
GA7020SF/RF	CB 204
GA7030SF/RF01	CB 204
GA7040SF/RF01	CB 204
GA9010C	CB 204
GA9020	CB 204
GA9020F	CB 204
GA9020SF/RF	CB 204
GA9020SFK	CB 204
GA9030	CB 204
GA9030S	CB 204
GA9030SF/RF01	CB 204
GA9040S	CB 204
GA9040SF/RF01	CB 204
GA9050R	CB 204
GD0600	CB 325
GD0601	CB 325
GD0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD0800C	CB 318
GD0810C	CB 318
GV6010	CB 64
HB500	HB-EIB106C*
HK0500	CB 113
HK1820	CB 350
HK1820L	CB 350
HM0810T	CB 105
HM0860C	CB 327
HM0870C	CB 350
HM0871C	CB 350
HM1101C	CB 171
HM1111C	CB 171
HM1200	CB 155
HM1200B	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1203C	CB 171
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1304	CB 204
HM1304B	CB 204
HM1307C	CB 171
HM1307CB	CB 171
HM1317C	CB 171
HM1400	CB 155
HM1801	CB 204
HM1802	CB 218
HM1810	CB 204

Grafitne krtačke

HM1812	CB 218
HP1620	CB 419
HP1620K	CB 419
HP1621K	CB 419
HP1630K	CB 85
HP1631K	CB 85
HP1640/K	CB 419
HP1641K	CB 419
HP1641K1X	CB 419
HP2050	CB 419
HP2050H	CB 419
HP2051	CB 419
HP2051F	CB 419
HP2051H	CB 419
HP2070	CB 419
HP2071	CB 419
HP2071F	CB 419
HR1830	CB 419
HR1840	CB 459
HR2010	CB 105
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2432	CB 419
HR2450	CB 419
HR2450FT	CB 419
HR2460	CB 325
HR2470	CB 325
HR2470T	CB 325
HR2600	CB 325
HR2610	CB 325
HR2610T	CB 325
HR2611F	CB 325
HR2611FT	CB 325
HR2630	CB 325
HR2630T	CB 325
HR2631F	CB 325
HR2631FT	CB 325
HR2641	CB 419
HR2650	CB 325
HR2651	CB 325
HR2651T	CB 325
HR2800	CB 325
HR2810	CB 325
HR2810T	CB 325
HR2810T	CB 325
HR2811F	CB 325
HR2811FT	CB 325
HR3200C	CB 350
HR3210C	CB 350
HR3210FCT	CB 350
HR3540C	CB 350
HR3541FC	CB 350
HR4001C	CB 350
HR4002	CB 350
HR4003C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4501C	CB 171
HR4510C	CB 171
HR4511C	CB 171
HR5201C	CB 171
HR5202C	CB 175
HR5210C	CB 171
HR5211C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB 153
HS6100	CB 174
HS6101	CB 174
HS6601/HS6601J	CB 303
HS7100	CB 174
HS7101	CB 174
HS7601/HS7601J	CB 303
HS7611	CB 303

HW1200	CB 203
HW1300	CB 203
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201J	CB 303
JR1000FTK	CB 419
JR180DWDE	CB 441
JR3050T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070CT	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601	CB 459
JS1602	CB 459
JS1660	CB 65
JS1670	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201J	CB 303
JV0600	CB 64
JV0600K	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810	CB 132
KP0810C	CB 132
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040	CB 153
LH1200FL	JM23000123*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB 303
LS0714FL	CB 303
LS0815FL	JM23500117*
LS1013	CB 153
LS1013L	CB 153
LS1016	CB 153
LS1016L	CB 153
LS1018L	JM23000123*
LS1019	CB 153
LS1019L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214	CB 153
LS1214L	CB 153
LS1216	CB 153
LS1216L	CB 153
LS1219L	CB 153
LS1440	CB 154
LW1400	CB 203
MLS100	JM23000123*
MLT100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB 51
N5900B	CB 153
PC1100	CB 100
PC5000C	CB 253
PC5001C	CB 253
PJ7000	CB 459
PJ7000J	CB 459
PO6000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800FX	CB 203
RP1801FX	CB 203
RP2300FCX	CB 203
RP2301FCX	CB 203
RT0700C	CB 411
RT0700CX2/J	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318

SG1251J	CB 318
SG150	B45872*
SG180	B45872*
SG181	B45872
SP6000/J	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000CX1J	CB 459
TM3000CX3	CB 459
TM3010CX6J	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101	CB 303
UB1103Z	CB 303
UB360D	CB 430
UB360DZ	CB 430
UC250D	CB 442
UC250DWB	CB 442

UC250DZ	CB 442
UC300DWBE	CB 442
UC3020A	CB 132
UC3030A	957805410*
UC3041A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC3530A	957805410*
UC3541A	CB 132
UC3551A	CB 153
UC4020A	CB 132
UC4030A	957805410*
UC4041A	CB 132
UC4051A	CB 153
UC4530A	957805410*
UC4551A	CB 153
UH4260	CB 419
UH4261	CB 419
UH4570	CB 419

UH4860	CB 419
UH4861	CB 419
UH5260	CB 419
UH5261	CB 419
UH550D	CB 442
UH550DWB	CB 442
UH550DZ	CB 442
UH5540	223804410*
UH5550	957800410*
UH5570	CB 419
UH5580	CB 419
UH6350	957800410*
UH6540	223804410*
UH6570	CB 419
UH6580	CB 419
UH7580	CB 419
UR3500	YA00000489
UR3501	YA00000489

UT120	EE80700013*
UT1200	EE7701822S
UT1305	CB 303
UT1400	EE80700019*
UT1401	EE80700019*
UT1600	EE80700019*
UT2204	CB 303
UV3200	652024748*
UV3600	652024748*
VC2211M	CB 173
VC2211MX1	CB 173
VC3210LX1	CB 173
VC3211HX1	CB 173
VC3211MX1	CB 173

*Šifra je enaka šifri za naročanje.

Koda	Šifra za naročanje	Dolžina (mm)	Širina A (mm)	Širina B (mm)
CB 51	181021-2	11,8	8	5
CB 55	181026-2	11,7	8	5
CB 64	191627-8	10,8	8	5
CB 65	191628-6	11,7	8	5
CB 70	191914-5	10,8	8	5
CB 85	191998-3	10,8	7,9	4,9
CB 100	181030-1	14,8	10	6
CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9
CB 106	181410-1	14,8	10	6
CB 113	191904-8	14,8	9,9	6
CB 132	191972-1	14,7	10	6
CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4
CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5
CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5
CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5
CB 173	195483-8	29	13,2	6,3
CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5
CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1
CB 203	194991-6	15,8	17,9	6,9
CB 204	191957-7	16,2	17,9	7
CB 218	197129-2	7	24	8
CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9
CB 303	191963-2	17,8	10,9	5
CB 318	191978-9	15,7	10,9	5
CB 325	194074-2	15,8	11	4,9
CB 327	194285-9	16,8	11	4,9
CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5
CB 411	191940-4	11,7	8,9	6
CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7
CB 415	191950-1	8,7	8,9	6
CB 417	191955-1	9,4	8,9	6
CB 419	191962-4	11,3	9	6
CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8
CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9
CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9
CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9
CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9
CB 448	196854-2	13,2	10	6,9
CB 459	194722-3	12,8	8,9	6
223804410		7,7	8,9	6
652024748		18,2	10,9	5,9
632B88-0+632B89-8			10,8	6,9
80051B5X		28	11,2	6,2
B45872		20	9,9	6,2
EE7701822S			8	5
EE7132A22S		17,9	9,9	6,2
EE7332022S		20	15,9	6,2
HB-EIB106C		12,8	9,9	6,2
JM23000123		17,3	13,4	6,5
JM23500117		13,2	10,2	6,2
YA00000489			10	7
W49625		32	10,9	6,3

Hrup in vibracije

2704	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
2704	Hrup: glasnost	107 dB(A)
2704	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2712	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
2712	Hrup: glasnost	105 dB(A)
2712	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)
3709	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
3709	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3709	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
3709	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
3710	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3710	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4131	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
4131	Hrup: glasnost	100 dB(A)
4131	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4131	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4131	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
4326	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4326	Hrup: glasnost	97 dB(A)
4326	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4326	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4326	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
4326	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s²
4327	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
4327	Hrup: glasnost	97 dB(A)
4327	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4327	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s²
4327	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
4327	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4329	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
4329	Hrup: glasnost	94 dB(A)
4329	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4329	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
4329	Vibracije: žaganje lesa	7 m/s²
6305	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6305	Hrup: glasnost	95 dB(A)
6305	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6305	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6305	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6408	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
6408	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6408	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6413	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
6413	Hrup: glasnost	93 dB(A)
6413	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6413	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6413	Vibracije: vrtanje v kovino	3,5 m/s²
6906	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
6906	Hrup: glasnost	109 dB(A)
6906	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6906	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
6906	Vibracije: udarno vijačenje	16,5 m/s²
9031	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9031	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9031	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
9032	Hrup: glasnost	95 dB(A)
9032	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9032	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9046	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
9046	Hrup: glasnost	95 dB(A)
9046	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9046	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
9403	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9403	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9403	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9403	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9404	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9404	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9404	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9741	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
9741	Hrup: glasnost	100 dB(A)
9741	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
9741	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9903	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9903	Hrup: glasnost	96 dB(A)
9903	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9903	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9910	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9910	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9910	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9911	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9911	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9911	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9911	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
1806B	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
1806B	Hrup: glasnost	103 dB(A)
1806B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1806B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
1806B	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
1911B	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
1911B	Hrup: glasnost	99 dB(A)
1911B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
1911B	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s²
1911B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
2012NB	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2012NB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2012NB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2012NB	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s²
2107FK	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
2107FK	Hrup: glasnost	98 dB(A)
2107FK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2107FK	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
2107FK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2414ENE	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
2414ENE	Hrup: glasnost	112 dB(A)
2414ENE	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
2414ENE	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
2414ENE	Vibracije: prosti tek	3,5 m/s²
2704N	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
2704N	Hrup: glasnost	107 dB(A)
2704N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
4100KB	Hrup: glasnost	107 dB(A)
4100KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4100KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s²
4101RH	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
4101RH	Hrup: glasnost	109 dB(A)
4101RH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s²
4101RH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
4112HS	Hrup: glasnost	113 dB(A)
4112HS	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4112HS	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4157KB	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
4157KB	Hrup: glasnost	108 dB(A)
4157KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4157KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4157KB	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s²
4350CT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
4350CT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350CT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s²
4350CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4350CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
4350FCT	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4350FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4350FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4350FCT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s²
4351CT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
4351CT	Hrup: glasnost	96 dB(A)
4351CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4351CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4351CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4351CT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s²
4351FCT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
4351FCT	Hrup: glasnost	96 dB(A)
4351FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4351FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s²
4351FCT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s²
5008MG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
5008MG	Hrup: glasnost	100 dB(A)
5008MG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5008MG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5008MG	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s²
5103R	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
5103R	Hrup: glasnost	98 dB(A)
5103R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5103R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
5103R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
5143R	Hrup: glasnost	99 dB(A)
5143R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5143R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5143R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
5143R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
5903R	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
5903R	Hrup: glasnost	103 dB(A)
5903R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
5903R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
5903R	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s²
5903R	Vibracije: rezanje kovine	4 m/s²
6300-4	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
6300-4	Hrup: glasnost	95 dB(A)
6300-4	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6300-4	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6300-4	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6510LVR	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
6510LVR	Hrup: glasnost	101 dB(A)
6510LVR	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6510LVR	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
6510LVR	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
6905H	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6905H	Hrup: glasnost	105 dB(A)
6905H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6905H	Vibracije: udarno vijačenje	6 m/s²
6905H	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
7104L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
7104L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
7104L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
7104L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
9237CB	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
9237CB	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9237CB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
9237CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9557HNRG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9557HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9557HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9557HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9558HNRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9558HNRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9558HNRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
AF201Z	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
AF201Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF201Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AF201Z	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AF505N	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
AF505N	Hrup: glasnost	94 dB(A)
AF505N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AF505N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AF505N	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AN943K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
AN943K	Hrup: glasnost	105 dB(A)
AN943K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AN943K	Vibracije: zabijanje žebljev	3,5 m/s²
AN943K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AN960	Hrup: zvočni tlak	95,7 dB(A)
AN960	Hrup: glasnost	96,6 dB(A)
AN960	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
AN960	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s²
AN960	Vibracije: zabijanje žebljev	5,35 m/s²
AT1150A	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
AT1150A	Hrup: glasnost	98 dB(A)
AT1150A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT1150A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
AT2550A	Hrup: glasnost	97 dB(A)
AT2550A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
AT2550A	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT638	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
AT638	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT638	Vibracije: zabijanje žebljev	2,5 m/s²
AT638	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BBA520	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
BBA520	Hrup: glasnost	113 dB(A)
BBA520	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)

Hrup in vibracije

BBA520	Vibracije: odstopanje (K)	0,11 m/s²
BBA520	Vibracije: prosti tek	1,1 m/s²
BHX2501	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
BHX2501	Hrup: glasnost	103,7 dB(A)
BHX2501	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
BHX2501	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s²
BHX2501	Vibracije: prosti tek	9,3 m/s²
BO3710	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO4555	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4557	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
BO4557	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO4557	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
BO4565	Hrup: glasnost	92 dB(A)
BO4565	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO4900V	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
BO4900V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
BO4900V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
BO4901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5030	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO5030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s²
BO5030	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
BO5031	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
BO5031	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO5041	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
BO5041	Hrup: glasnost	92 dB(A)
BO5041	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
BO5041	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
BO6030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6030	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s²
BO6050J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
BO6050J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
BO6050J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6050J	Vibracije: poliranje	3 m/s²
BO6050J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
BO6050J	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
CC300D	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
CC300D	Hrup: glasnost	94 dB(A)
CC300D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CC300D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CC300D	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
CC301D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
CC301D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
CC301D	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
CC301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s²
CG100DA	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CG100DA	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
CG100DA	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CG100DB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
CG100DB	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
CL108FD	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
CL108FD	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
CL108FD	Vibracije: prosti tek	0,54 m/s²
CP100D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
CP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DA3010F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3010F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA3010F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA3011F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DA3011F	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DA3011F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA3011F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA330D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DA330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA330D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DA332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DA333D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DA333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DA333D	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DBC4010	Vibracije: prosti tek	4,2 / 5,1 m/s²
DBC4010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DBC4010	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
DBC4010	Hrup: glasnost	110 dB(A)
DBC4010	Hrup: odstopanje (K)	2,5 / 2,5 dB(A)
DBC4010	Hrup: glasnost	110 dB(A)
DBC4510KIT	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DBC4510KIT	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DBC4510KIT	Vibracije: odstopanje (K)	1,4 m/s²
DBC4510KIT	Vibracije: prosti tek	2,8 m/s²
DBM130	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM130	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM130	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM131	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DBM131	Hrup: glasnost	90 dB(A)
DBM131	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DBM230	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DBM230	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DBM230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DBO180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DBO180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DBO180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DCG180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCG180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCG180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCG180B	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCG180B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCG180B	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCG180B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCO180	Hrup: glasnost	77 dB(A)
DCO180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCO180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCO180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DCS232T	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
DCS232T	Hrup: glasnost	104,1 dB(A)
DCS232T	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCS232T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DCS5121-45	Hrup: zvočni tlak	102,1 dB(A)
DCS5121-45	Hrup: glasnost	110,8 dB(A)
DCS5121-45	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DCS5121-45	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DCS550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DCS550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS550	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS551	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DCS551	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DCS551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS551	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
DCS552	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS552	Hrup: glasnost	113 dB(A)
DCS552	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS552	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCS553	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
DCS553	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCS553	Hrup: glasnost	114 dB(A)
DCS553	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCS553	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DCU180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DCU180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DCU180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DCU180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DDA350	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA350	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA351	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA351	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA351	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA351	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDA460	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDA460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDA460	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDA460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DDF083	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF083	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF083	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF453	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DDF453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DDF458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DDF481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF481	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF482	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DDF482	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DDF482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF483	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DDF483	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF483	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF484	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DDF484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF484	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DDF485	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DDF485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DDF485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DDF485	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF001DW	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF001DW	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF001DW	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DF001DW	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF012D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF012D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF012D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF012D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF030D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF030D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF030D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF030D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF031D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF031D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF031D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF031D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF033D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF033D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF033D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF330D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF330D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF331D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF331D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF332D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DF332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF333D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF333D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF347D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF347D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DF347D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DF457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DF457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DF457D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DFR550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DFR550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR550	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFR550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DFR750	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFR750	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²

Hrup in vibracije

DFS250	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DFS250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS250	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS451	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DFS451	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS451	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
DFS452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DFS452	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DGA452	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DGA452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s²
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA504	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA504	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s²
DGA504	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA506	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA513	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA513	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA514	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DGA514	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA514	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA701	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DGA701	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA701	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA701	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA701	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGA900	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DGA900	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
DGA900	Vibracije: brušenje	7 m/s²
DGA900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DGA901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA901	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DGA901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DGA901	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
DGD800	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
DGD800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: brušenje	43226 m/s²
DGD800	Vibracije: odstopanje (K)	43221 m/s²
DHP453	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHP453	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP453	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP453	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
DHP458	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DHP458	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DHP458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP458	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP458	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHP481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DHP481	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DHP481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP481	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,2 m/s²
DHP481	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP482	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP482	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP482	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6 m/s²
DHP483	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHP483	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHP483	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP483	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP483	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
DHP484	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHP484	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHP484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP484	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
DHP485	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHP485	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHP485	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP485	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP485	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHR165	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHR165	Hrup: glasnost	99 dB(A)
DHR165	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
DHR165	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR165	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHR171	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR171	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR171	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
DHR202	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
DHR202	Hrup: glasnost	98 dB(A)
DHR202	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR202	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
DHR202	Vibracije: udarno vrtanje v beton	14,5 m/s²
DHR202	Vibracije: dletanje	11 m/s²
DHR241	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHR241	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR241	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
DHR241	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12,5 m/s²
DHR241	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR241	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DHR243	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DHR243	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR243	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR243	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DHR243	Vibracije: dletanje	11 m/s²
DHR263	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DHR263	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DHR263	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR280	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHR280	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHR280	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR280	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
DHR280	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR280	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR283	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DHR283	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
DHR283	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR283	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DHR283	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DHR400	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DHR400	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DHR400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHR400	Vibracije: dletanje	4,5 m/s²
DHR400	Vibracije: udarno vrtanje v beton	5 m/s²
DHS660	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS660	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS660	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS660	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS660	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS661	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS661	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS661	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS661	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DHS661	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DHS680	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DHS680	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DHS680	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DHS680	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DHS710	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DHS710	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DHS710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJN161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DJN161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJN161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR183	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DJR183	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DJR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s²
DJR183	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR186	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DJR186	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DJR186	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Vibracije: žaganje lesa	16,5 m/s²
DJR186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR187	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJR187	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJR187	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje lesa	16,5 m/s²
DJR187	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR188	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
DJR188	Hrup: glasnost	94 dB(A)
DJR188	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s²
DJR188	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJR360	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DJR360	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DJR360	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Vibracije: žaganje lesa	16,5 m/s²
DJR360	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS130	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DJS130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
DJS130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJS161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DJS161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s²
DJS161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DJV180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DJV180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s²
DJV180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV180	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s²
DJV181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DJV181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
DJV181	Vibracije: rezanje lesa	6,5 m/s²
DJV181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DJV182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
DJV182	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s²
DKP180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DKP180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DKP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DKP180	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s²
DKP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM380	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DLM380	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM380	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM380	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM380	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DLM431	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DLM431	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLM431	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM431	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
DLM460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLM460	Hrup: odstopanje (K)	3,4 dB(A)
DLM460	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DLM460	Hrup: zvočni tlak	879 dB(A)
DLS111	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DLS111	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DLS111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS111	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DLS600	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DLS600	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DLS600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS600	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DLS714	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DLS714	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DLS714	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLS714	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DLS714	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
DLW140	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DLW140	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
DLW140	Hrup: glasnost	115 dB(A)
DLW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DLW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DP2010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP2010	Vibracije: vrtanje v kovino	4 m/s²
DP2011	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DP2011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP2011	Vibracije: vrtanje v kovino	4 m/s²

Hrup in vibracije

DP2011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP3003	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DP3003	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DP3003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP3003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP3003	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4001	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DP4001	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4001	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4001	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DP4003	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DP4003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4003	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4010	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP4010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4010	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4011	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DP4011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4011	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DP4011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4700	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DP4700	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DP4700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DP4700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DP4700	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DPB181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DPB181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPB181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPB181	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DPJ180	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DPJ180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPJ180	Vibracije: rezkanje MDF plošč	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DPT353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DPT353	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DPT353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DRT50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DRT50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DRT50	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
DS4012	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DS4012	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DS4012	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DS4012	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DS4012	Vibracije: vrtanje v kovino	6,5 m/s²
DSC102	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
DSC102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSC102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC102	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DSC250	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSC250	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DSC250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC250	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSC251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSC251	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
DSC251	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSD180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	5,0 m/s²
DSD180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSD180	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DSD180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DSP600	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DSP600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSP600	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSP600	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DSP601	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DSP601	Hrup: glasnost	103 dB(A)
DSP601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP601	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
DSP601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DSS610	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DSS610	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSS610	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
DSS610	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
DST221	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DST221	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DST221	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s²
DTD152	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
DTD152	Hrup: glasnost	104 dB(A)
DTD152	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD152	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTD152	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD153	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTD153	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD153	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD153	Vibracije: udarno vijačenje	13 m/s²
DTD153	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTD154	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTD154	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD154	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD154	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTD155	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTD155	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTD155	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD155	Vibracije: udarno vijačenje	14 m/s²
DTD155	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
DTD170	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
DTD170	Hrup: glasnost	109 dB(A)
DTD170	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD170	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD170	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
DTD171	Vibracije: udarno vijačenje	13,5 m/s²
DTD171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTD171	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTD171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTD171	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTL061	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
DTL061	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DTL061	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
DTL061	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DTM50	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DTM50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1,5 m/s²
DTM50	Vibracije: strganje	9,5 m/s²
DTM50	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	5,5 m/s²
DTM50	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	10 m/s²
DTM51	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DTM51	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DTM51	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTM51	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	7 m/s²
DTM51	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	4,5 m/s²
DTM51	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3 m/s²
DTM51	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DTP141	Hrup: glasnost	96 dB(A)
DTP141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s²
DTP141	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
DTP141	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
DTR180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DTR180	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DTR180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTR180	Hrup: glasnost	85 dB(A)
DTR180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DTS141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTS141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTS141	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s²
DTW1001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1001	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
DTW1002	Hrup: glasnost	108 dB(A)
DTW1002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW1002	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
DTW1002	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
DTW180	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DTW180	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DTW180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW180	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s²
DTW180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s²
DTW181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW181	Hrup: glasnost	100 dB(A)
DTW181	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
DTW190	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW190	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW190	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW190	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
DTW190	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW251	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW251	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW251	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
DTW285	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
DTW285	Hrup: glasnost	107 dB(A)
DTW285	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW285	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW285	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
DTW450	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
DTW450	Hrup: glasnost	105 dB(A)
DTW450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DTW450	Vibracije: udarno vijačenje	19 m/s²
DUB183	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
DUB183	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUB183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUB183	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB361	Hrup: zvočni tlak	82,3 dB(A)
DUB361	Hrup: glasnost	94,7 dB(A)
DUB361	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)
DUB361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUB362	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
DUB362	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
DUB362	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)
DUB362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUB362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
DUC122	Hrup: glasnost	92,7 dB(A)
DUC122	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUC122	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC122	Vibracije: žaganje	4,3 m/s²
DUC252	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)
DUC252	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)
DUC252	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC252	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
DUC252	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
DUC254	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254	Vibracije: žaganje	3,1 m/s²
DUC254	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)
DUC254C	Hrup: zvočni tlak	92,2 dB(A)
DUC254C	Vibracije: žaganje	3,1 m/s²
DUC254C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC254C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC254C	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
DUC302	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)
DUC302	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)
DUC302	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUC302	Vibracije: žaganje	6,3 m/s²
DUC302	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC353	Hrup: zvočni tlak	87,8 dB(A)
DUC353	Hrup: glasnost	98,7 dB(A)
DUC353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Vibracije: žaganje	5,3 m/s²
DUC353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Hrup: zvočni tlak	87,7 dB(A)
DUC355	Vibracije: žaganje	5,3 m/s²
DUC355	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUC355	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUC355	Hrup: glasnost	100,4 dB(A)
DUH483	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUH483	Hrup: glasnost	83,8 dB(A)
DUH483	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH483	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUH502	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH502	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH523	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUH523	Hrup: glasnost	84,3 dB(A)
DUH523	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUH523	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH523	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH551	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
DUH551	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DUH551	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
DUH551	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUH601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH601	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH602	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DUH602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH602	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH651	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUH651	Hrup: glasnost	91,1 dB(A)
DUH651	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)

Hrup in vibracije

DUH651	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
DUH651	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUH751	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH751	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH751	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUH752	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DUH752	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUH752	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUH752	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DUM604	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DUM604	Hrup: glasnost	80,88 dB(A)
DUM604	Hrup: odstopanje (K)	1,73 dB(A)
DUM604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUM604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUP361	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DUP361	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUP361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUP361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DUR181	Hrup: glasnost	88,5 dB(A)
DUR181	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DUR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR184L	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DUR184L	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DUR184L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUR184L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR184L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR187L	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR187L	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR187L	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DUR187L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR187U	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR187U	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR187U	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DUR187U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR188L	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR188L	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR188L	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DUR188L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR188U	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUR188U	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DUR188U	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DUR188U	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR188U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR189	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUR189	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DUR189	Hrup: odstopanje (K)	2,9 dB(A)
DUR189	Vibracije: odstopanje (K)	0,1 m/s²
DUR189	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
DUR365U	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DUR365U	Hrup: glasnost	86 dB(A)
DUR365U	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
DUR365U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR365U	Vibracije: prosti tek	1,7 m/s²
DUR366L	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DUR366L	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)
DUR366L	Hrup: odstopanje (K)	1 dB(A)
DUR366L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DUR366L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUT130	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DUT131	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DUT132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DUT133	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DUT134	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC260	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC260	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC260	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC260	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC261	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC261	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC261	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC265	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC265	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC265	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC265	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC350	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DVC350	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DVC350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC350	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC750	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DVC750	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVC860L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DVC860L	Hrup: glasnost	80 dB(A)
DVC860L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVC860L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVC864L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVC864L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC864L	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
DVC864L	Vibracije: prosti tek	70 m/s²
DVR450	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
DVR450	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR850	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DVR850	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DVR850	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
DVR850	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EA3110T30B	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
EA3110T30B	Hrup: glasnost	110 dB(A)
EA3110T30B	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EA3110T30B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3200S35B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)
EA3200S35B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3200S35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3200S35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3200S40B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)
EA3200S40B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3200S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3200S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3201S40B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)
EA3201S40B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)
EA3201S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3201S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3500S35B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)
EA3500S35B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA3500S35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3500S35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3500S40B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)
EA3500S40B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA3500S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3500S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3501S40B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)
EA3501S40B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA3501S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3501S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3600F35B	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
EA3600F35B	Hrup: glasnost	111 dB(A)
EA3600F35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3600F35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA3600F40B	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: glasnost	111 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3600F40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA4300F38C	Hrup: zvočni tlak	100,8 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA4300F38C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5000P38E	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)
EA5000P38E	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EA5000P38E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5000P38E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5000P45E	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)
EA5000P45E	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EA5000P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5000P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5001P38D	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)
EA5001P38D	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EA5001P38D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5001P38D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA5600F45D	Hrup: zvočni tlak	104,4 dB(A)
EA5600F45D	Hrup: glasnost	116,5 dB(A)
EA5600F45D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA5600F45D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA6100P45E	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: glasnost	117 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA6100P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA6101P45E	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)
EA6101P45E	Hrup: glasnost	117 dB(A)
EA6101P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA6101P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA7300P50E	Hrup: zvočni tlak	104,3 dB(A)
EA7300P50E	Hrup: glasnost	113,3 dB(A)
EA7300P50E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA7300P50E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EA7900P50E	Hrup: zvočni tlak	104,3 dB(A)
EA7900P50E	Hrup: glasnost	113,3 dB(A)
EA7900P50E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA7900P50E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EB5300TH	Hrup: zvočni tlak	95,6 dB(A)
EB5300TH	Hrup: glasnost	102,4 dB(A)
EB5300TH	Hrup: odstopanje (K)	1 dB(A)
EB5300TH	Vibracije: odstopanje (K)	0,4 m/s²
EB5300TH	Vibracije: prosti tek	2,2 m/s²
EB7660TH	Hrup: zvočni tlak	110,6 dB(A)
EB7660TH	Hrup: glasnost	102,8 dB(A)
EB7660TH	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)
EB7660TH	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EBH252U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)
EBH252U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)
EBH252U	Vibracije: prosti tek	3,69 m/s²
EBH253U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)
EBH253U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)
EBH341L	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341L	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341L	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341L	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EBH341R	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341R	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341R	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341R	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EBH341U	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)
EBH341U	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)
EBH341U	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)
EBH341U	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
EH5000W	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
EH5000W	Hrup: glasnost	103 dB(A)
EH5000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EH5000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EH6000W	Hrup: zvočni tlak	92,8 dB(A)
EH6000W	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)
EH6000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EH6000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s²
EH7500W	Hrup: zvočni tlak	93,9 dB(A)
EH7500W	Hrup: glasnost	103,8 dB(A)
EH7500W	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EH7500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s²
EK6100	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK6100	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
EK6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK6100	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK6101	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK6101	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)
EK6101	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK6101	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7301WS	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)
EK7301WS	Hrup: glasnost	109 dB(A)
EK7301WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7301WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Hrup: zvočni tlak	92,7 dB(A)
EK7651H	Hrup: glasnost	113 dB(A)
EK7651H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK7651H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
EK7651H	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s²
EK8100WS	Hrup: zvočni tlak	100,3 dB(A)
EK8100WS	Hrup: glasnost	109,6 dB(A)
EK8100WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EK8100WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
ELM3311	Hrup: zvočni tlak	75,4 dB(A)
ELM3311	Hrup: glasnost	96 dB(A)
ELM3311	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3311	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3311	Vibracije: košnja	0,63 m/s²
ELM3711	Hrup: zvočni tlak	77,6 dB(A)
ELM3711	Hrup: glasnost	96 dB(A)
ELM3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM3711	Vibracije: košnja	0,92 m/s²
ELM4110	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
ELM4110	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)
ELM4110	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
ELM4110	Vibracije: košnja	2,5 m/s²
ELM4110	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
ELM4612	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
ELM4612	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4612	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ELM4612	Vibracije: košnja	1,13 m/s²
ELM4613	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
ELM4613	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)
ELM4613	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ELM4613	Vibracije: košnja	1,13 m/s²
ELM4613	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EM2511LH	Hrup: zvočni tlak	93,2 dB(A)
EM2600L	Hrup: zvočni tlak	98,52 dB(A)
EM2600L	Hrup: glasnost	109,77 dB(A)
EM2600L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EM2600L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EM2600U	Hrup: zvočni tlak	98,52 dB(A)
EM2600U	Hrup: glasnost	109,77 dB(A)
EM2600U	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EM2600U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
EM2651UH	Hrup: zvočni tlak	96,6 dB(A)
EM2651UH	Hrup: glasnost	105,5 dB(A)

Hrup in vibracije

EM2651UH	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM2651UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM2654LH	Hrup: zvočni tlak	94,8 dB(A)
EM2654LH	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
EM2654LH	Hrup: odstopanje (K)	0.9 dB(A)
EM2654LH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s²
EM3400L	Hrup: zvočni tlak	95,9 dB(A)
EM3400L	Hrup: glasnost	110,4 dB(A)
EM3400L	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400L	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM3400U	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
EM3400U	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM3400U	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EM3400U	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4350RH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EM4350RH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM4350RH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350RH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4350UH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EM4350UH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EM4350UH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EM4350UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s²
EM4351UH	Hrup: zvočni tlak	96,2 dB(A)
EM4351UH	Hrup: glasnost	108,9 dB(A)
EM4351UH	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EM4351UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s²
EN4950H	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EN4950H	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EN4950H	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EN4950H	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s²
EN4950H	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s²
EN4951SH	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EN4951SH	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EN4951SH	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EN4951SH	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s²
EN4951SH	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s²
ER2550LH	Hrup: zvočni tlak	93,3 dB(A)
ER2550LH	Hrup: glasnost	102,5 dB(A)
ER2550LH	Hrup: odstopanje (K)	2,8 dB(A)
ER2550LH	Vibracije: odstopanje (K)	1 m/s²
EY2650H25H	Hrup: zvočni tlak	89,5 dB(A)
EY2650H25H	Hrup: glasnost	107,3 dB(A)
EY2650H25H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EY2650H25H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
FS2300	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
FS2300	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS2300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2700	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
FS2700	Hrup: glasnost	94 dB(A)
FS2700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS2700	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS2700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS4000	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS4000	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4300	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS4300	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS4300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS4300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
FS4300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
FS6300R	Hrup: glasnost	93 dB(A)
FS6300R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
FS6300R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
FS6300R	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s²
GA4530R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA4530R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA4530R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4530R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA4540C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA4540C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA4540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA4540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA4540C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA4540C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA5021	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s²
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
GA5030R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
GA5030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA5040C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA5040RZ1	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA5040RZ1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA6021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA6021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7010C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7010C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s²
GA7010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA7020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA7020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA7020RF	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7020RF	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7020RF	Vibracije: brušenje	8 m/s²
GA7020RF	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	3,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA7030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: glasnost	10 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	7 m/s²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	3 m/s²
GA7060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA7060	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA7060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA7060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9010C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
GA9020	Hrup: glasnost	100 dB(A)
GA9020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020RF	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA9040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s²
GA9040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
GA9050R	Hrup: glasnost	105 dB(A)
GA9050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s²
GA9050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9060	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GA9060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s²
GA9061R	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
GA9061R	Hrup: glasnost	102 dB(A)
GA9061R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9061R	Vibracije: brušenje	6,5 m/s²
GA9061R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GB602	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
GB602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GB602W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GB801	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
GB801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GD0601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GD0602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
GD0603	Hrup: glasnost	80 dB(A)
GD0603	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
GD0800C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
GD0800C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
GD0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
HK0500	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HK0500	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK0500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HK0500	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HK1820	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
HK1820	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HK1820	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HK1820	Vibracije: dletanje	10 m/s²
HK1820	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HM0870C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM0870C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0870C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM0870C	Vibracije: dletanje	11,5 m/s²
HM0871C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
HM0871C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HM0871C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM0871C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HM1101C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1101C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1101C	Vibracije: dletanje	13,5 m/s²
HM1111C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HM1111C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HM1111C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1203C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HM1203C	Hrup: odstopanje (K)	2,19 dB(A)
HM1203C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1203C	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HM1213C	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
HM1213C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HM1213C	Hrup: odstopanje (K)	2,53 dB(A)
HM1213C	Vibracije: dletanje	7 m/s²

Hrup in vibracije

HM1213C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
HM1214C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HM1214C	Hrup: odstopanje (K)	2,57 dB(A)
HM1214C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1214C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HM1307C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1307C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1307C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1307C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HM1307C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HM1307CB	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1307CB	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1307CB	Hrup: odstopanje (K)	2,35 dB(A)
HM1307CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1307CB	Vibracije: dletanje	12 m/s²
HM1317C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HM1317C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HM1317C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HM1317C	Vibracije: dletanje	8,5 m/s²
HM1317C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HM1802	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1802	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HM1802	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1802	Vibracije: dletanje	14 m/s²
HM1802	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s²
HM1812	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HM1812	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HM1812	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
HM1812	Vibracije: dletanje	6,5 m/s²
HM1812	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s²
HP1640	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1640	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1640	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1640	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1640	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1640	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1640K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1640K	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1640K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1640K	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP1640K	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1640K	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP1641K	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP1641K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP1641K	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP1641K	Vibracije: udarno vrtanje v beton	19 m/s²
HP1641K	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2050H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HP2050H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2050H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2050H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
HP2050H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP2050H	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HP2051H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HP2051H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HP2051H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2051H	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2051H	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP2051H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s²
HP2070	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP2070	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2070	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP2070	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HP2070	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP2071	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP2071	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP2071	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HP2071	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP330D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP330D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP330D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9,5 m/s²
HP330D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP331D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HP331D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
HP331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP331D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	8 m/s²
HP331D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP332D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP332D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP332D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP332D	Vibracije: rezanje betona	12,5 m/s²
HP333D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP333D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	13 m/s²
HP333D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP333D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP347D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
HP347D	Hrup: glasnost	93 dB(A)
HP347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP347D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HP347D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
HP347D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
HP457D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
HP457D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
HP457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HP457D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7 m/s²
HP457D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR140D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
HR140D	Hrup: glasnost	95 dB(A)
HR140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR140D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	6,5 m/s²
HR140D	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HR166D	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
HR166D	Hrup: glasnost	97 dB(A)
HR166D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR166D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR166D	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7,5 m/s²
HR166D	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR1840	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HR1840	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HR1840	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR1840	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR1840	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR1840	Vibracije: vrtanje v kovino	3 m/s²
HR2300	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2300	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2300	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2300	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2630	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2630	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2630	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR2630T	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR2630T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2630T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2631F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2631F	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
HR2631F	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2631F	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2631FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2631FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2631FT	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2631FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
HR2631FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2641	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2641	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2641	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2641	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2641	Vibracije: dletanje	9,5 m/s²
HR2641	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2650	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2650	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR2650	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2650	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2650	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2650	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2650	Vibracije: udarno vrtanje v beton	12 m/s²
HR2651	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2651	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2651	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2651	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2651	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2651	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR2651	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2651T	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR2651T	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR2651T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2651T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2651T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2651T	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR2651T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11,5 m/s²
HR2800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2800	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2800	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2800	Vibracije: dletanje	8,5 m/s²
HR2800	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2810	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2810	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2810	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2810	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HR2810	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR2810T	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2810T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2810T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: udarno vrtanje v beton	20 m/s²
HR2810T	Vibracije: dletanje	15,5 m/s²
HR2810T	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2811FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2811FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2811FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2811FT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: dletanje	11,5 m/s²
HR2811FT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	15 m/s²
HR2811FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR3200C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3200C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3200C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	18 m/s²
HR3200C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR3200C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR3210C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR3210C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR3210C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR3210C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
HR3210FCT	Hrup: glasnost	99 dB(A)
HR3210FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3210FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HR3210FCT	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3540C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HR3540C	Hrup: glasnost	104 dB(A)
HR3540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3540C	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR3540C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	18 m/s²
HR3540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HR3541FC	Hrup: glasnost	102 dB(A)
HR3541FC	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR3541FC	Hrup: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR3541FC	Vibracije: udarno vrtanje v beton	11 m/s²
HR3541FC	Vibracije: dletanje	9 m/s²
HR3541FC	Vibracije: vrtanje v kovino	2,5 m/s²
HR4002	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4002	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4002	Vibracije: dletanje	10,5 m/s²
HR4002	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17,5 m/s²
HR4002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4003C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4003C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4003C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	10 m/s²
HR4003C	Vibracije: dletanje	90 m/s²
HR4013C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HR4013C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4013C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4013C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	5 m/s²
HR4013C	Vibracije: dletanje	4,5 m/s²

Hrup in vibracije

HR4501C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR4501C	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HR4501C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4501C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s²
HR4501C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	16 m/s²
HR4501C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HR4511C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HR4511C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	7,5 m/s²
HR4511C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s²
HR5202C	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HR5202C	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HR5202C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5202C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	17 m/s²
HR5202C	Vibracije: dletanje	10,5 m/s²
HR5212C	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HR5212C	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HR5212C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HR5212C	Vibracije: udarno vrtanje v beton	9 m/s²
HR5212C	Vibracije: dletanje	8 m/s²
HS0600	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HS0600	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HS0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS0600	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS300D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
HS300D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS300D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS300D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS301D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
HS301D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
HS301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS301D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
HS6100	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS6100	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HS6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6101	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HS6101	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HS6101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS6101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS6601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS6601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS6601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6601J	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS6601J	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS6601J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS6601J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS6601J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HS7100	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HS7100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7101	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HS7101	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HS7101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS7601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS7601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7601K	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HS7601K	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HS7601K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601K	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
HS7601K	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HS7601K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
HS7611	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HS7611	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7611	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HS7611	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
HW102	Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)
HW102	Hrup: glasnost	94 dB(A)
HW102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW102	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW111	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)
HW111	Hrup: glasnost	87 dB(A)
HW111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW111	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s²
HW111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1200	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
HW1200	Hrup: glasnost	85,3 dB(A)
HW1200	Hrup: odstopanje (K)	3,8 dB(A)
HW1200	Vibracije: prosti tek	4,11 m/s²
HW1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
HW1300	Hrup: glasnost	89,2 dB(A)
HW1300	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
HW1300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW1300	Vibracije: prosti tek	4,86 m/s²
HW132	Hrup: zvočni tlak	77,33 dB(A)
HW132	Hrup: glasnost	85 dB(A)
HW132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW132	Vibracije: prosti tek	1,75 m/s²
HW132	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Hrup: zvočni tlak	82,68 dB(A)
HW140	Hrup: glasnost	91 dB(A)
HW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
HW140	Vibracije: prosti tek	4,83 m/s²
HW151	Hrup: zvočni tlak	80,1 dB(A)
HW151	Hrup: glasnost	88 dB(A)
HW151	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW151	Vibracije: prosti tek	2,74 m/s²
HW151	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
JN1601	Hrup: glasnost	94 dB(A)
JN1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JN1601	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JN3201J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JN3201J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
JN3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: rezanje kovine	10 m/s²
JN3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR100D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR100D	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
JR100D	Vibracije: rezanje lesa	9,5 m/s²
JR100D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s²
JR103D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR103D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JR103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR105D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
JR105D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
JR105D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s²
JR105D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3050T	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR3050T	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3050T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3050T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3050T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15 m/s²
JR3060T	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
JR3060T	Hrup: glasnost	98 dB(A)
JR3060T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3060T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15,5 m/s²
JR3060T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
JR3070CT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
JR3070CT	Hrup: glasnost	99 dB(A)
JR3070CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JR3070CT	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s²
JS1000	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1000	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1601	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
JS1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JS1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)
JS1602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JS1602	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s²
JS3201J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
JS3201J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
JS3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: rezanje kovine	17 m/s²
JS3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
JV0600K	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV0600K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV0600K	Vibracije: žaganje lesa	10,5 m/s²
JV100D	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
JV100D	Hrup: glasnost	91 dB(A)
JV100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV100D	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV100D	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
JV100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV101D	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
JV101D	Hrup: glasnost	91 dB(A)
JV101D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV101D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s²
JV101D	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s²
JV102D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
JV102D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV102D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV102D	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s²
JV102D	Vibracije: rezanje lesa	11,5 m/s²
JV102D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
JV103D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
JV103D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
JV103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JV103D	Vibracije: rezanje kovine	6 m/s²
JV103D	Vibracije: rezanje lesa	8,5 m/s²
JV103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KC100	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
KC100	Hrup: glasnost	85 dB(A)
KC100	Vibracije: prosti tek	1,76 m/s²
KP0800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
KP0800	Hrup: glasnost	100 dB(A)
KP0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0800	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
KP0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
KP0810	Hrup: glasnost	99 dB(A)
KP0810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810	Hrup: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP0810	Vibracije: skobljanje lesa	3 m/s²
KP0810C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
KP0810C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
KP0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP0810C	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s²
KP0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
KP312S	Hrup: glasnost	103 dB(A)
KP312S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
KP312S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
KP312S	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s²
LB1200F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
LB1200F	Hrup: glasnost	94 dB(A)
LB1200F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Hrup: zvočni tlak	107 dB(A)
LC1230	Hrup: glasnost	115 dB(A)
LC1230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LC1230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LC1230	Vibracije: prosti tek	3 m/s²
LF1000	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LF1000	Hrup: glasnost	108 dB(A)
LF1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LF1000	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LF1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1040	Hrup: glasnost	107 dB(A)
LH1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LH1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LH1201FL	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
LH1201FL	Hrup: glasnost	106 dB(A)
LH1201FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LH1201FL	Vibracije: žaganje	2,5 m/s²
LH1201FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0714FL	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
LS0714FL	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS0714FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0714FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS0714FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FL	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
LS0815FL	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LS0815FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS0815FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS0815FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1018L	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
LS1018L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
LS1018L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

Hrup in vibracije

LS1018L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1018L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1019	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1019	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1019	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1019	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1019	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1019L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1019L	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1019L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1019L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1019L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1040	Hrup: glasnost	101 dB(A)
LS1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1216	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1216	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS1216	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1216	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1216	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1216L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1216L	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS1216L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1216L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1216L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LS1219L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
LS1219L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
LS1219L	Hrup: glasnost	100 dB(A)
LS1219L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LS1219L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LW1400	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
LW1400	Hrup: glasnost	110 dB(A)
LW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
LW1400	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
LW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MLS100	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
MLS100	Hrup: glasnost	105 dB(A)
MLS100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MLS100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
MLS100	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
MLT100	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
MLT100	Hrup: glasnost	105 dB(A)
MLT100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
MP100D	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
MP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
MP100D	Vibracije	3,8 m/s²
MP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
N5900B	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
N5900B	Hrup: glasnost	100 dB(A)
N5900B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
N5900B	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
N5900B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
PC5000C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
PC5000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s²
PC5001C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
PC5001C	Hrup: glasnost	100 dB(A)
PC5001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s²
PC5001C	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s²
PJ7000J	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
PJ7000J	Hrup: glasnost	97 dB(A)
PJ7000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	2,5 m/s²
PJ7000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4120N	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
PLM4120N	Hrup: glasnost	93,4 dB(A)
PLM4120N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4120N	Vibracije: košnja	5,27 m/s²
PLM4120N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621N2	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
PLM4621N2	Hrup: glasnost	93,1 dB(A)
PLM4621N2	Hrup: odstopanje (K)	2,41 dB(A)
PLM4621N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4621N2	Vibracije: košnja	6,4 m/s²
PLM4627N	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)
PLM4627N	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4627N	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4627N	Vibracije: košnja	4,54 m/s²
PLM4627N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4628N	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)
PLM4628N	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4628N	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)
PLM4628N	Vibracije: košnja	4,54 m/s²
PLM4628N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630N2	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4630N2	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4630N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4630N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4630N2	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4631N2	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4631N2	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4631N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4631N2	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4631N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4632N	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)
PLM4632N	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)
PLM4632N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4632N	Vibracije: košnja	6,58 m/s²
PLM4632N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4817	Hrup: zvočni tlak	82,4 dB(A)
PLM4817	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)
PLM4817	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4817	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4817	Vibracije: košnja	4,38 m/s²
PLM4818	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
PLM4818	Hrup: glasnost	90,7 dB(A)
PLM4818	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4818	Vibracije: košnja	6,3 m/s²
PLM4818	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4819	Hrup: zvočni tlak	81,1 dB(A)
PLM4819	Hrup: glasnost	90,2 dB(A)
PLM4819	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4819	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM4819	Vibracije: košnja	2,91 m/s²
PLM5113N2	Hrup: zvočni tlak	83,6 dB(A)
PLM5113N2	Hrup: glasnost	94,9 dB(A)
PLM5113N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5113N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5113N2	Vibracije: košnja	4,17 m/s²
PLM5120	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)
PLM5120	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PLM5120	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5120	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5120	Vibracije: košnja	2,06 m/s²
PLM5121N2	Hrup: zvočni tlak	79,2 dB(A)
PLM5121N2	Hrup: glasnost	98 dB(A)
PLM5121N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5121N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5121N2	Vibracije: košnja	2,3 m/s²
PLM5130N	Hrup: zvočni tlak	85,7 dB(A)
PLM5130N	Hrup: glasnost	95,9 dB(A)
PLM5130N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5130N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PLM5130N	Vibracije: košnja	6,53 m/s²
PLM5600N2	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)
PLM5600N2	Hrup: glasnost	95,8 dB(A)
PLM5600N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5600N2	Vibracije: košnja	5,53 m/s²
PLM5600N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PM7651H	Hrup: zvočni tlak	95.4 dB(A)
PM7651H	Hrup: glasnost	110.1 dB(A)
PM7651H	Vibracije: prosti tek	43283 m/s²
PO6000C	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
PO6000C	Hrup: glasnost	94 dB(A)
PO6000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PO6000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
PT354D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PT354D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PT354D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
PV7000C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
PV7000C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PV7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PV7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s²
PW5000CH	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
PW5000CH	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PW5000CH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s²
PW5000CH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
RP0900	Hrup: glasnost	100 dB(A)
RP0900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP0900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP0900	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP1110C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
RP1110C	Hrup: glasnost	92 dB(A)
RP1110C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1110C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1110C	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	5 m/s²
RP1800FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
RP1800FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)
RP1800FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1800FX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP1800FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
RP1801FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)
RP1801FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP1801FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP1801FX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s²
RP2300FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
RP2300FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)
RP2300FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2300FCX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RP2300FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
RP2301FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)
RP2301FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RP2301FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RP2301FCX	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s²
RT0700C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
RT0700C	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0700C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT0700C	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0700C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0700CX2J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
RT0700CX2J	Hrup: glasnost	93 dB(A)
RT0700CX2J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
RT0700CX2J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
RT0700CX2J	Vibracije: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s²
SA5040C	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
SA5040C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
SA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SA5040C	Vibracije: brušenje	5 m/s²
SA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA7000C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
SA7000C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
SA7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
SA7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SD100D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
SD100D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
SD100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SD100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SD100D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s²
SG1251J	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
SG1251J	Hrup: glasnost	108 dB(A)
SG1251J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG150	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
SG150	Hrup: glasnost	106 dB(A)
SG150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG180	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
SG180	Hrup: glasnost	110 dB(A)
SG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG181	Hrup: zvočni tlak	101 dB(A)
SG181	Hrup: glasnost	112 dB(A)
SG181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SG181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
SP6000	Hrup: glasnost	92 dB(A)
SP6000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP6000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
SP6000	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
SP6000	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
SP6000J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
SP6000J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
SP6000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s²
SP6000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
ST113D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
ST113D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
ST113D	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s²
TD0101F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TD0101F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TD0101F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD0101F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD0101F	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s²
TD022D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
TD022D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
TD022D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD022D	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s²
TD022D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD090D	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
TD090D	Hrup: glasnost	103 dB(A)
TD090D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD090D	Vibracije: udarno vijačenje	10 m/s²
TD090D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²

Hrup in vibracije

TD110D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TD110D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TD110D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD110D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s²
TD110D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD111D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TD111D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TD111D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD111D	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s²
TD111D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TD126D	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
TD126D	Hrup: glasnost	103 dB(A)
TD126D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD126D	Vibracije: udarno vijačenje	9,5 m/s²
TD126D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
TD127D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TD127D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TD127D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TD127D	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TD127D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s²
TL064D	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
TL064D	Hrup: glasnost	102 dB(A)
TL064D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TL064D	Vibracije: udarno vijačenje	15 m/s²
TL064D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TL065D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TL065D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TL065D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TL065D	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s²
TM3000CX1J	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
TM3000CX1J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: strganje	5,5 m/s²
TM3000CX1J	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	3 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	6,5 m/s²
TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
TM3010CX6J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: strganje	5 m/s²
TM3010CX6J	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	2,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	6,5 m/s²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
TM30D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
TM30D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s²
TM30D	Vibracije: rezanje lesa s potopnim rezilom	10,5 m/s²
TM30D	Vib.: rezanje lesa s segmentnim rezilom	5,5 m/s²
TM30D	Vibracije: strganje	9 m/s²
TM30D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0200	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW0200	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TW0200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
TW0350	Hrup: glasnost	104 dB(A)
TW0350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW0350	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s²
TW1000	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)
TW1000	Hrup: glasnost	114 dB(A)
TW1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s²
TW1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
TW140D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
TW140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
TW140D	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s²
TW160D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
TW160D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
TW160D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW160D	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s²
TW160D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB0801V	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
UB0801V	Hrup: glasnost	104,2 dB(A)
UB0801V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB0801V	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB0801V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)
UC3041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3541A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC3541A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC3541A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC3541A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC3551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC3551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC3551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)
UC4041A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
UC4041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s²
UC4041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC4051A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC4051A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4051A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4051A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UC4551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)
UC4551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)
UC4551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC4551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UC4551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s²
UD2500	Hrup: zvočni tlak	74,88 dB(A)
UD2500	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)
UD2500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH200D	Hrup: zvočni tlak	73,7 dB(A)
UH200D	Hrup: glasnost	81,8 dB(A)
UH200D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UH200D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UH200D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH201D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
UH201D	Hrup: glasnost	81,8 dB(A)
UH201D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UH201D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UH201D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH4261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH4261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH4570	Hrup: glasnost	97,9 dB(A)
UH4570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH4570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH4570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH4861	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH4861	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH4861	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH4861	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
UH5261	Hrup: glasnost	93 dB(A)
UH5261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
UH5261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH5570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH5570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH5570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH5570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH5580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH5580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH5580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH5580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH5580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)
UH6570	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UH6570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
UH6570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH6570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s²
UH6580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH6580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH6580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH6580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UH6580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)
UH7580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)
UH7580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)
UH7580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UH7580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s²
UM164D	Hrup: zvočni tlak	75,9 dB(A)
UM164D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UM164D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM164D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UM600D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
UM600D	Hrup: glasnost	81 dB(A)
UM600D	Hrup: odstopanje (K)	1,1 dB(A)
UM600D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM600D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UM603D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
UM603D	Hrup: glasnost	81,6 dB(A)
UM603D	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
UM603D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UM603D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s²
UR100D	Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)
UR100D	Hrup: glasnost	74 dB(A)
UR100D	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
UR100D	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s²
UR100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UR3000	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3000	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3000	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3500	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UR3500	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3501	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)
UR3501	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)
UR3501	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UR3501	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s²
UR3501	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1200	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1200	Vibracije: prosti tek	1,05 m/s²
UT1400	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1400	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1400	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1401	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
UT1401	Hrup: glasnost	97 dB(A)
UT1401	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1401	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s²
UT1401	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
UT1600	Hrup: glasnost	98 dB(A)
UT1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UT1600	Vibracije: prosti tek	1,03 m/s²
UT2204	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
UT2204	Hrup: glasnost	94 dB(A)
UT2204	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
UT2204	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s²
UT2204	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Hrup: zvočni tlak	77,97 dB(A)
UV3200	Hrup: glasnost	97,25 dB(A)
UV3200	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UV3200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
UV3200	Vibracije: prosti tek	4,52 m/s²
UV3600	Hrup: zvočni tlak	81,24 dB(A)
UV3600	Hrup: glasnost	85,5 dB(A)
UV3600	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UV3600	Vibracije: prosti tek	4,74 m/s²
UV3600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s²
VC2012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC2211M	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC2211M	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC2211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC2512L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC2512L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC2512L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3011L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3011L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3011L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
VC3012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
VC3012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3210LX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211HX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
VC3211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)

Beležka

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.



Prodajalec:

www.makita.si