


DEWALT®

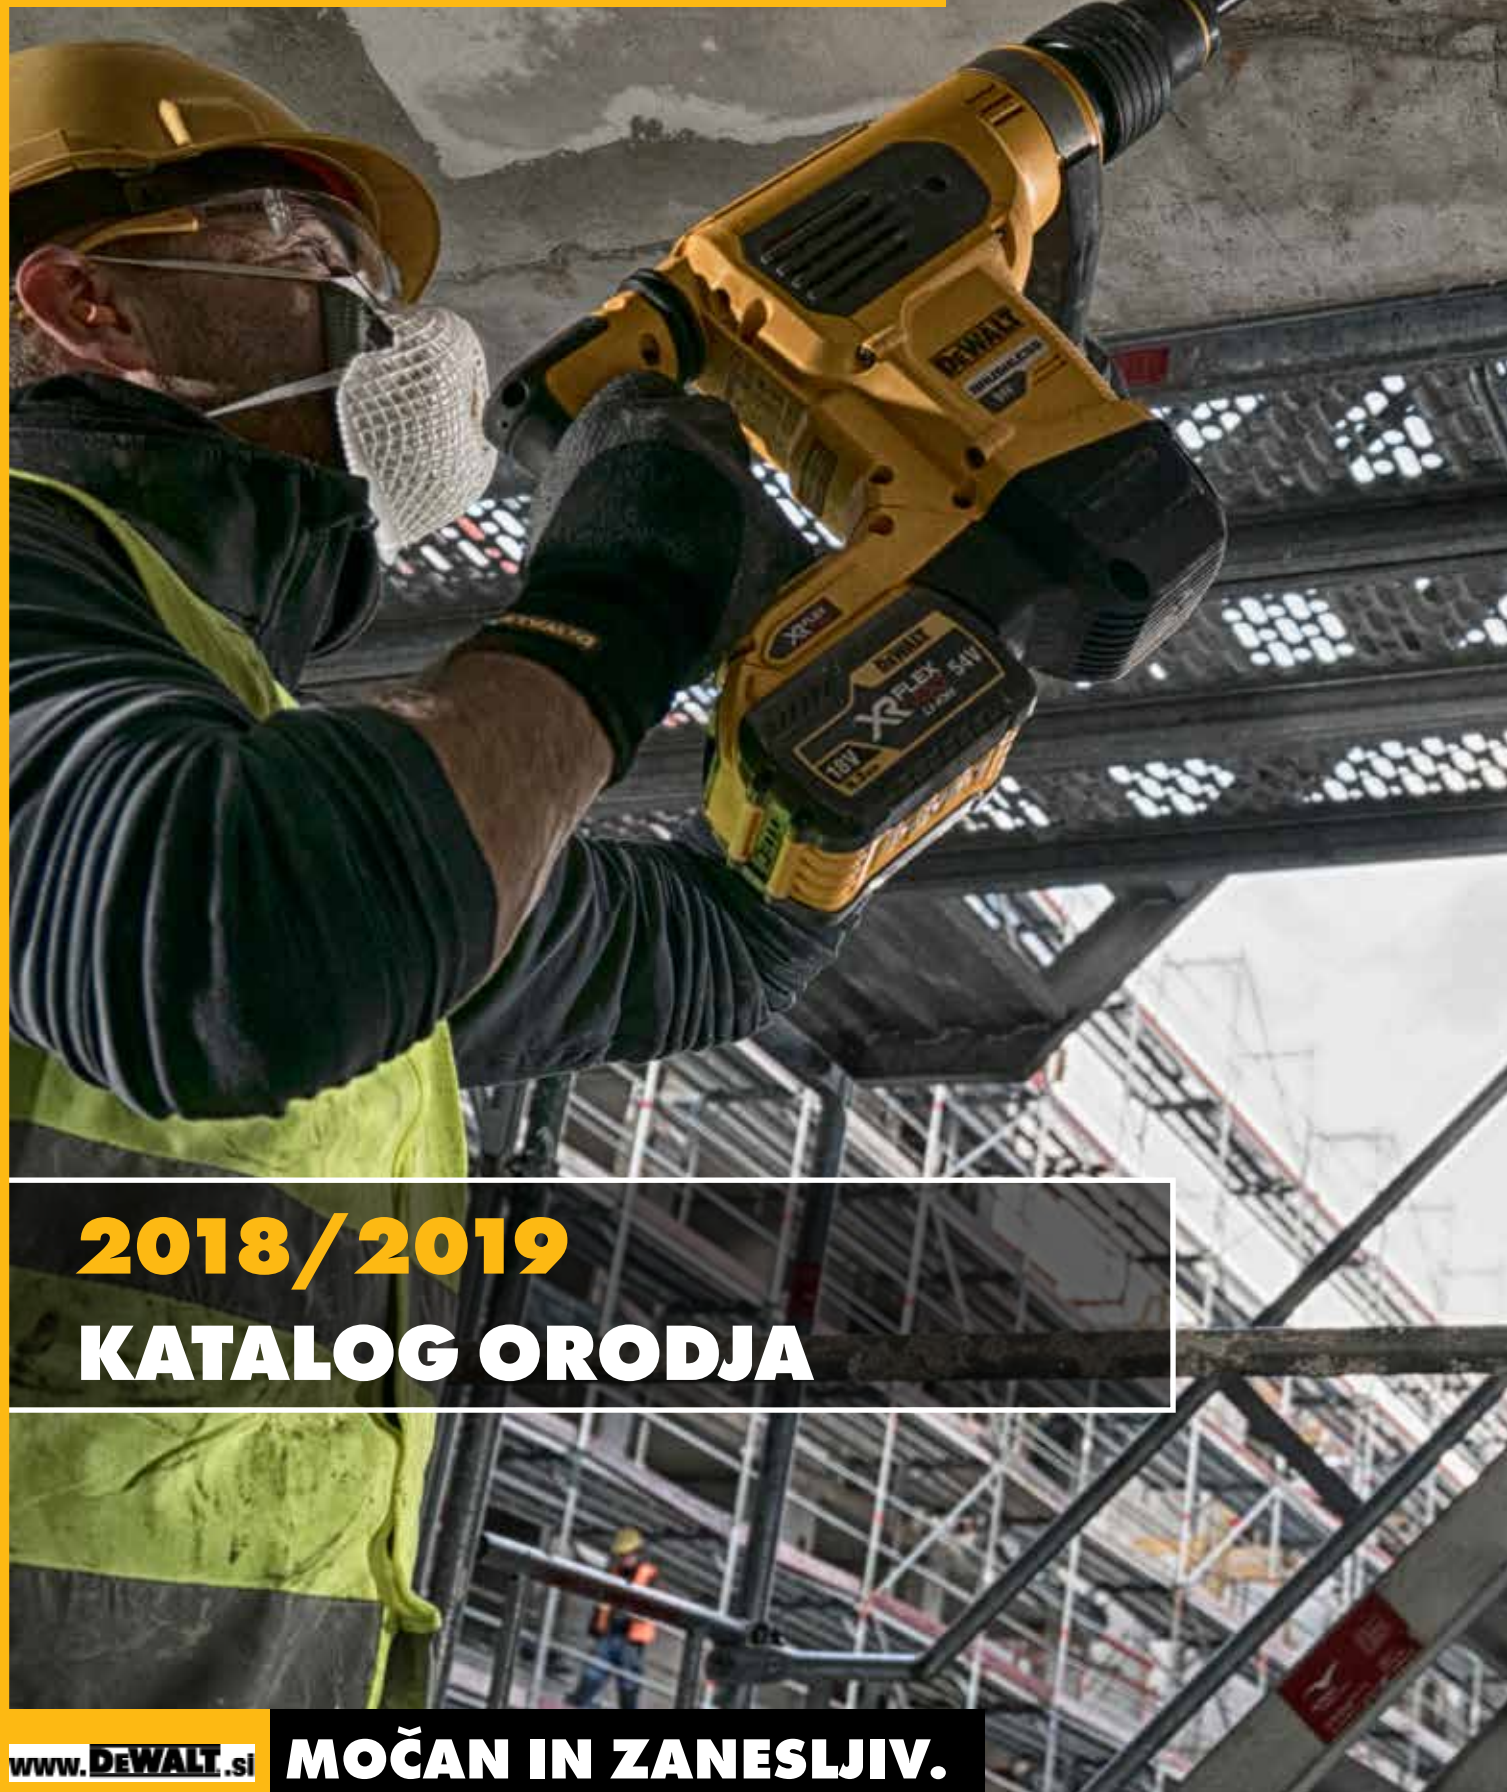

2018/2019

KATALOG ORODJA

www.DEWALT.si

MOČAN IN ZANESLJIV.

DEWALT®

**XR FLEX
VOLT™**





DEWALT®

KONSTRUKCIJSKE REŠITVE

DEWALT oblikuje celovite sisteme in rešitve za zadovoljevanje potreb današnjih zahtevnih gradbenih strokovnjakov.

To je orodje ki zaradi skupnega sodelovanja dosega najvišjo kakovost in zmogljivost.

Mednje spadajo:

- Zmogljiva vrtalno-udarna kladiva z visoko energijo udarca in zaščito uporabnika pred vibracijami.
- Svedri z dolgo življenjsko dobo hitreje odstranjujejo material in vrtajo koncentrične luknje za sidrišča.
- Inovativni sistemi za pritrdjevanje, ki zagotavljajo zanesljivost tudi v ekstremnih pogojih.
- Sistemi odvajanja prahu povečujejo hitrost vrtanja in varujejo uporabnika pred škodljivimi vplivi prahu.
- Modularni sistemi za shranjevanje orodja so oblikovani za uporabo v težkih delovnih pogojih na gradbiščih.

DEWALT jamči, da povezava vseh teh elementov zagotavlja povečanje produktivnosti

**Za več informacij obiščite
www.DEWALT.si**





ZAKAJ DEWALT?

RAZISKAVE MED UPORABNIKI

Vsako leto smo v stiku v povprečju z 20.000 uporabniki, kar je del procesa izboljšave izdelkov.

Odlično razumevanje in poznavanje dela naših uporabnikov nam omogoča, da ustvarjamo izdelke, ki jih uporabniki dejansko pričakujejo.

INOVATIVNOST IZDELKOV

Za boljšo podporo našim uporabnikom in za razvoj industrije DEWALT nenehno uvaja in razvija inovativne izdelke v številnih kategorijah.

Ta pristop je nagrajen s številnimi mednarodnimi nagradami za nove projekte.

ZANESLJIVA KOMUNIKACIJA

DEWALT uporablja storitve neodvisnega servisa Reevo, ki zbira objektivna mnenja profesionalnih uporabnikov na gradbenem trgu.

**PROFESSIONAL
INDEPENDENT REVIEWS**
reevo

DEWALT vztrajno pridobiva ocene na nivoju 9/10

ZVEST UPORABNIK

Garancija zanesljivosti znamke DEWALT in servisna mreža na najvišji ravni zagotavlja vse več zvestih uporabnikov.



RAZVOJ BREŽIČNIH LI-ION VRTALNIKOV DEWALT

Zmogljivo orodje, namenjeno za uporabo v ekstremnih pogojih.

Zmogljivi menjalniki povečajo delovni čas in trajnost. Inteligentna elektronika izboljšuje učinkovitost.

BREZKRTAČNI MOTORJI zmanjšujejo trenje za boljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo. Visoka kapaciteta baterije ponuja še daljši čas delovanja v zelo kompaktni obliki.



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

**2 stopenjski menjalnik
0-2000 vrt / min
za hitro delovanje.**



**V celoti kovinska glava
zagotavlja stabilno
montažo svedrov.**



**15 nastavitvev položajev
navora. Natančnost pri
številnih materialih.**



**LED svetila
LED dioda in odpravlja
senco vrtnalne glave**



**Na voljo akumulatorji
z visoko kapaciteto 5,0 Ah,
4,0 Ah ter novi in lahki 2,0
Ah**

**2.0
AH**

**4.0
AH**

**5
AH**

PERFORM PROTECT™

DEWALT® nenehno premika meje za oblikovanje najbolj inovativnega orodja za profesionalno gradbeništvo. Da bi zagotovili izpolnjevanje najvišjih zahtev v najtežjih pogojih delovanja, s poudarkom na varnosti uporabnikov, je elektro orodje z logotipom Perform & Protect strogo testirano. Vsi ti proizvodi morajo izpolnjevati stroga merila na enem ali več naslednjih ključnih področjih: nadzor, vibracije, odpravljanje.


KONTROLA



Pri vrtanju ali rezanju se orodje lahko vlešči. To lahko poškoduje orodje ali povzroči telesne poškodbe. Če je z logotipom znamke Perform & Protect označeno področje kontrole, to zagotavlja, da se uporabljajo inovativni sistemi nadzora navora, kar povečuje varnost pri delu.

Varnostni sistemi vključujejo:

- 2-stopenjsko sklopko v udarnih vrtalnikih in rotacijskih kladivih
- Protirotaijski sistem v udarnih vrtalnikih in rotacijskih kladivih
- Elektronska sklopka v vrtalnikih in kotnih brusilnikih.

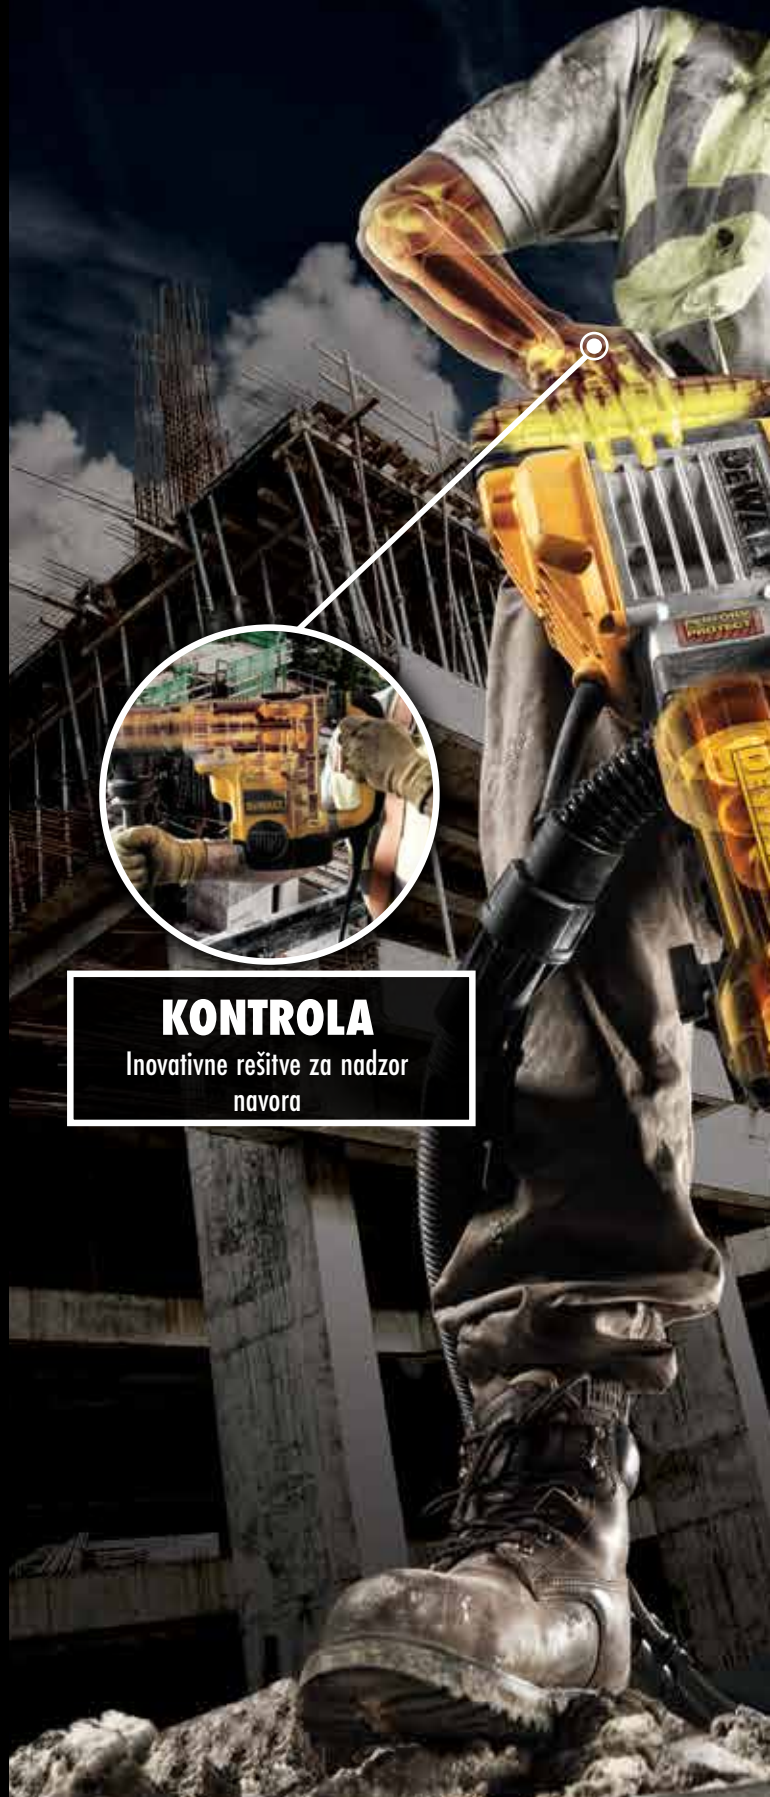

KONTROLA

Inovativne rešitve za nadzor navora



ODSTRANJEVANJE PRAHU

Vodilne rešitve v panogi za zaščito
proti prahu

VIBRACIJE

vibracije nižje za 20% *

ODSTRANJEVANJE PRAHU



Vdihavanje prahu lahko povzroči več dolgotrajnih zdravstvenih težav, kot so pnevmokonioza in kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB). Na področju odprave prahu Perform & Protect zagotavlja uporabniku čisto in varno delovno okolje.

VIBRACIJE



Izpostavljanje vibracijam lahko povzroči vrsto učinkov, znanih kot Skupina vibracij (HAVS), kot tudi skupina tlaka v zapestju.

Perform & Protect je zagotovilo za nižje vibracije, kar podaljšuje čas delovanja brez zmanjševanja učinkovitosti.

Varnostni sistemi vključujejo:
Aktivni sistem nadzora nad vibracijami (AVC),
Plavajoči zadnji ročaj,
Sistemi za balansiranje.

XR FLEXVOLT™

MOČ KABELKE POVEZAVE **SVOBODA** BREŽIČNEGA™



ZAKAJ JE DEWALT XR FLEXVOLT PRAVA IZBIRA?

Vsak 18-voltni sistem ima omejeno raven zmogljivosti. Orodja DEWALT XR FLEXVOLT presegajo omejitve 18-voltnega sistema ter nudijo zmogljivosti brez primere. Ta zmogljivost omogoča nove načine uporabe brezžičnega sistema ter omogoča hitrejšo izvedbo obstoječih aplikacij. Hitrejše delovanje pomeni, da je kljub višji napetosti skupna poraba energije manjša. S tem se izboljša obdobje neprekinjene uporabe pri visoko zahtevnih opravilih. The faster application speed means that despite the higher voltage, less energy is used overall. This improves runtime on heavy duty tasks.

ORODJA XR FLEXVOLT

Brezžična orodja so v zadnjih letih postala vse bolj uporabljana na gradbiščih. Medtem ko je uporabnikom všeč svoboda, ki jo nudijo brezžična orodja, so se pri zahtevnejših opravilih še vedno obrnili na žična orodja – vse do sedaj. Vsa orodja XR FLEXVOLT so opremljena z brezkrtačnimi motorji.

XR RUNTIME

DODATNA OPREMA, KI ZAGOTAVLJA MAKSIMALNO PRODUKTIVNOST

Ko je treba opravilo nujno dokončati, ta dodatna oprema, optimizirana za sistem XR FLEXVOLT, poskrbi za nemoteno delo. Na voljo je bogata ponudba listov za žage in brusilnih orodij, vsako od teh pa je zasnovano za najvišjo raven produktivnosti in vrhunsko učinkovitost.






KAJ SO BATERIJE XR FLEXVOLT?

Baterije XR FLEXVOLT so 18-voltna baterije, ki preklapijo na 54 V, ko so nameščene v orodje XR FLEXVOLT. So popolnoma združljive s celotno 18-voltno ponudbo orodij XR, vključno s polnilniki.

Standardne baterije XR imajo 5 x 3,6 V (18 V) celic, povezanih v niz, z enim nizom ali dvema nizoma vzporedno, kar pomeni bodisi 18 V 2AH bodisi 18 V 5AH baterijo.

Baterije DCB546 (6AH) in DCB547 (9AH) XR FLEXVOLT so prilagodljive. Povezati jih je mogoče vzporedno za 18-voltna orodja in v nizu za 54-voltna orodja. Oglejte si primer 6AH spodaj, kjer je to prikazano:

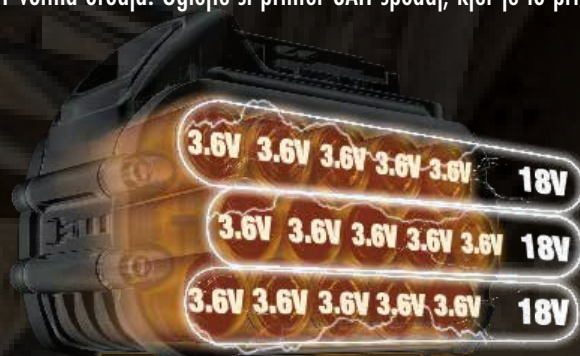

DCB546 v 18-voltnem orodju:

5 celic v nizu (5 x 3.6V = 18V)

3 nizi vzporedno (3 x 2AH = 6AH)

= 108WH



DCB546 v 54-voltnem orodju:

15 celic v nizu (15 x 3.6V = 54V)

1 niz vzporedno (1 x 2AH = 2AH)

= 108WH

SEZNAM IZDELKOV

KAT. ŠT.	STRAN	KAT. ŠT.	STRAN	KAT. ŠT.	STRAN	KAT. ŠT.	STRAN	KAT. ŠT.	STRAN
1-70-321	63	D25430K	49	DCB413	33	DCE079NG	41	DCF887P2	23
1-70-322	63	D25481K	48	DCB496	33	DCE079NR	41	DCF899HN	23
1-70-323	63	D25501K	48	DCB497	33	DCE0811D1G	41	DCF899HP2	23
1-70-324	64	D25601K	48	DCB500	18	DCE0811D1R	41	DCF899N	23
1-70-349	64	D25602K	48	DCB546	34	DCE0811LR	41	DCF899P2	23
1-79-208	66	D25603K	48	DCB546	18	DCE0811NR	41	DCG405FN	26
1-79-209	66	D25721K	48	DCB547	34	DCE0822D1G	40	DCG405N	26
1-79-211	66	D25722K	49	DCB547	18	DCE0822D1R	40	DCG405NT	26
D21160	45	D25723K	49	DCD2000	27	DCE0825D1G	41	DCG405P2	26
D21441	45	D25762K	49	DCD2005	27	DCE0825D1R	41	DCG406N	26
D21510	43	D25763K	49	DCD200D1	27	DCE085D1G	40	DCG412M2	26
D21520	43	D25810K	49	DCD200N	27	DCE085D1R	40	DCG412N	26
D21570K	44	D25820K	49	DCD710D2	20	DCE088D1G	40	DCG414N	16
D21580K	46	D25831K	49	DCD710N	20	DCE088D1R	40	DCG414NT	16
D215821	46	D25871K	49	DCD732D2	21	DCE088LR	40	DCG414T2	16
D215822	46	D25899K	50	DCD732P2	21	DCE088NR	40	DCGG571M1	27
D215824	46	D25902K	50	DCD734C2	21	DCE089D1G	41	DCH133M1	24
D215825	46	D25941K	50	DCD737D2	21	DCE089D1R	41	DCH133N	24
D215826	46	D25960K	50	DCD740C1	23	DCE089LR	41	DCH133NT	24
D215827	46	D25961K	50	DCD740N	23	DCE089NR	41	DCH243D2	24
D215828	46	D25981	50	DCD771C2	22	DCE531N	26	DCH243N	24
D215831	46	D259811	50	DCD776C2	22	DCE5601	27	DCH253M2	24
D215839	46	D25981K	50	DCD777S2T	22	DCE560D1	27	DCH253N	24
D21583K	46	D26200	55	DCD778S2T	22	DCE560N	27	DCH254M2	24
D21585	46	D26203	55	DCD790S2	22	DCE571D1	27	DCH273N	24
D215851	46	D26204K	55	DCD791D2	22	DCE571N	27	DCH273P2	24
D215853	46	D26410	56	DCD791D2B	22	DCE5801	27	DCH273P2B	24
D215854	46	D26411	57	DCD791NT	22	DCE580D1	27	DCH273P2T	24
D21721K	44	D26414	57	DCD791P2	22	DCE580N	27	DCH274N	24
D21805K	44	D26420	56	DCD795S2	22	DCF610D2	20	DCH274P2	24
D21805KS	44	D26421	56	DCD796D2	22	DCF6201	21	DCH274P2T	24
D23700	58	D26422	56	DCD796NT	22	DCF6201	23	DCH275P2	24
D24000	46	D26430	56	DCD796P2	22	DCF620D2	23	DCH283NT	24
D24000S	46	D26500	56	DCD932P2	21	DCF620D2K	23	DCH283P2	24
D25032K	47	D26500K	56	DCD937P2	21	DCF620N	23	DCH323NT	16
D25033K	47	D27111	60	DCD991NT	22	DCF620P2K	23	DCH323T2	16
D25052K	47	D27112	60	DCD991P2	22	DCF621PK	21	DCH333NT	16
D25052KT	47	D27113	60	DCD991P2B	22	DCF622N	23	DCH333X2	16
D25133K	47	D27300	61	DCD991PT	22	DCF622NT	23	DCH334X2	16
D25134K	47	D28710	54	DCD991T2	22	DCF622P2	23	DCH335X2	16
D25144K	47	D28715	54	DCD991X1	22	DCF680G2	19	DCH481N	16
D25263K	47	DCB090	31	DCD996NT	22	DCF680G2F	19	DCH481X2	16
D25301D	48	DCB118	18	DCD996P2	22	DCF682G1	19	DCK2055T2T	37
D25303DH	24	DCB118	34	DCD996P2B	22	DCF813D2	20	DCK2056T2T	37
D25304DH	47	DCB118T2	18	DCD996P3	22	DCF813N	20	DCK2057T2T	37
D25330K	49	DCB118X2	18	DCD996PT	22	DCF815D2	20	DCK207P2T	36
D25333K	47	DCB118X2T	18	DCD996T2	22	DCF830M2	21	DCK208D2T	37
D25334K	47	DCB132	18	DCD996X1	22	DCF880M2	23	DCK209P2T	37
D25335K	47	DCB132	34	DCE074D1R	41	DCF880N	23	DCK211D2T	36
D25413K	48	DCB132T2	18	DCE074NR	41	DCF887D2	23	DCK215D2T	36
D25414KT	48	DCB132X2	18	DCE079D1G	41	DCF887N	23	DCK216D2T	36
D25415K	48	DCB132X2T	18	DCE079D1R	41	DCF887NT	23	DCK264P2	37
								DCK266D2	36
								DCK266P2	36
								DCK266P3	36
								DCK268P2T	36
								DCK269P2	37
								DCK276P2	37
								DCK276P3	37
								DCK374D1R	41
								DCK379D1R	41
								DCK383P2T	37
								DCK410S3FZT	36
								DCK551P3T	38
								DCK654P3T	38
								DCK660P3	38
								DCK665P3T	38
								DCK710D2FT	36
								DCK791D2T	36
								DCK796D2T	36
								DCK891M4	38
								DCL023N	19
								DCL040	29
								DCL043	29
								DCL044	29
								DCL050	29
								DCL060	29
								DCL510N	20
								DCM561P1	34
								DCM561PB	34
								DCM562P1	34
								DCM562PB	34
								DCM563P1	34
								DCM563PB	34
								DCM571N	34
								DCM571X1	34
								DCM572N	34
								DCM572X1	34
								DCM575N	34
								DCM575X1	34
								DCM581N	33
								DCM582N	33
								DCM583N	33
								DCM585N	33
								DCM586N	33
								DCM587N	33
								DCN650N	28
								DCN650P2	28
								DCN660D2	28
								DCN660N	28
								DCN660NT	28
								DCN660P2	28
								DCN680D2	28
								DCN680N	28

DCN680NT	28	DCS388T2	16	DT20660	34	DW717XPS	59	DWE4237K	52	DWST1-70702	65
DCN681D2	28	DCS391M2	25	DT20661	34	DW721KN	61	DWE4238	53	DWST1-70703	65
DCN681N	28	DCS391N	25	DT20662	34	DW722KN	61	DWE4246	51	DWST1-70704	65
DCN682D2	28	DCS391NT	25	DT20663	34	DW728KN	61	DWE4257	52	DWST1-70705	65
DCN682N	28	DCS396N	16	DT20664	34	DW729KN	61	DWE4257KT	52	DWST1-70706	65
DCN692N	28	DCS396T2	16	DT20665	34	DW733	61	DWE4277	53	DWST1-70728	63
DCN692P2	28	DCS397N	16	DT20666	34	DW738	61	DWE4557	53	DWST1-71194	65
DCN693N	28	DCS397T2	16	DT20671	34	DW739	61	DWE4559	53	DWST1-71195	65
DCN693P2	28	DCS398T2	16	DT20676	34	DW743N	60	DWE4579	54	DWST1-71196	65
DCN694N	28	DCS491N	26	DW03050	42	DW745	60	DWE4579R	54	DWST1-71228	65
DCN694P2	28	DCS491NT	26	DW030PL	42	DW753	61	DWE4597	53	DWST1-71229	65
DCN8901	28	DCS520NT	17	DW03101	42	DW754	61	DWE4599	54	DWST1-73598	66
DCN8902	28	DCS520T2	17	DW03201	42	DW755	61	DWE46105	53	DWST1-75522	63
DCN8903	28	DCS520T2R	17	DW033	42	DW840	53	DWE46150	53	DWST1-75551	67
DCN8904	28	DCS551N	23	DW0811	40	DW872	54	DWE46170	53	DWST1-75552	67
DCN8905	28	DCS570N	25	DW0822	40	DW882	54	DWE4884	54	DWST1-75650	67
DCN890N	28	DCS570NT	25	DW088CG	40	DWC410	46	DWE490	53	DWST1-75651	67
DCN890P2	28	DCS570P2	25	DW088K	40	DWD014S	44	DWE492	53	DWST1-75652	67
DCP580N	25	DCS575N	17	DW088KD	40	DWD024	43	DWE492K	53	DWST1-75653	67
DCP580NT	25	DCS575NT	17	DW088KPOL	40	DWD024S	43	DWE492S	53	DWST1-75654	63
DCP580P2	25	DCS575T2	17	DW088KTRI	40	DWD112S	44	DWE494	53	DWST1-75659-QW	31
DCR002	31	DCS576N	17	DW096PK	42	DWD115KS	44	DWE550	58	DWST1-75659-QW	63
DCR006	31	DCS576NT	17	DW217	44	DWD221	45	DWE560	58	DWST1-75661	67
DCR016	31	DCS576T2	17	DW221	45	DWD522KS	44	DWE560K	58	DWST1-75662	67
DCR017	31	DCS7485N	17	DW236i	45	DWD524KS	44	DWE575K	58	DWST1-75668	63
DCR019	31	DCS7485T2	17	DW246	45	DWD530KS	44	DWE576K	58	DWST1-75676	66
DCR020	31	DCS777N	17	DW263K	43	DWE1622	45	DWE6005	55	DWST1-75694	64
DCR027	31	DCS777T2	17	DW264K	43	DWE305PK	57	DWE6411	56	DWST1-75774	65
DCS310D2	20	DCS778N	17	DW268K	43	DWE315	56	DWE6423	56	DWST1-75799	65
DCS310N	20	DCS778T2	17	DW269K	43	DWE357K	57	DWE7491	60	DWST1-79210	66
DCS331M2	25	DCT410D1	20	DW274K	43	DWE396	51	DWH050K	62	DWV900L	62
DCS331N	25	DCT410N	20	DW275K	43	DWE397	51	DWH051K	62	DWV901L	62
DCS331NT	25	DCT414D1	20	DW275KN	43	DWE398	51	DWH052K	62	DWV901LT	62
DCS350N	27	DCT414N	20	DW294	43	DWE399	51	DWP352VS	56	DWV902L	62
DCS350NT	27	DCT416D1	20	DW310K	57	DWE4016	51	DWP849X	54	DWV902M	62
DCS355D2	25	DCV100	29	DW311K	57	DWE4056	51	DWS5021	58	DWV902MT	62
DCS355M2	25	DCV517N	29	DW331KT	57	DWE4057	52	DWS5022	58	DWV9210	62
DCS355N	25	DCV582	29	DW333KT	57	DWE4120	51	DWS5023	58	DWV9220	62
DCS355NT	25	DCV584L	17	DW341K	57	DWE4156	51	DWS5025	58	DWV9350	18
DCS365M2	25	DCV584LT2	17	DW343K	57	DWE4157	52	DWS5026	58	DWV9350	62
DCS365N	25	DE7400	60	DW615	55	DWE4203	52	DWS5029	58		
DCS367N	25	DHS780N	17	DW621	55	DWE4204	51	DWS5030	58		
DCS367NT	25	DHS780T2A	17	DW621KT	55	DWE4206	51	DWS5031	58		
DCS367P2	25	DT20650	34	DW622KT	55	DWE4206K	51	DWS5032	58		
DCS371N	26	DT20651	34	DW625E	55	DWE4207	52	DWS520KT	58		
DCS371NT	26	DT20652	34	DW625EKT	55	DWE4207K	52	DWS520KTR	58		
DCS373M2	26	DT20653	34	DW677	55	DWE4216	51	DWS771	59		
DCS373N	26	DT20654	34	DW680	56	DWE4217	52	DWS773	59		
DCS373NT	26	DT20655	34	DW680K	56	DWE4217KT	52	DWS774	59		
DCS380M2	25	DT20656	34	DW682K	55	DWE4227	52	DWS777	59		
DCS380N	25	DT20657	34	DW711	60	DWE4233	52	DWS778	59		
DCS388N	16	DT20658	34	DW712	59	DWE4237	52	DWS780	59		



3 LETNA GARANCIJA

ZDAJ ZA VSE PRODUKTE*



* 3 letna garancija velja za registriranih izdelkov proizvajalca DEWALT v 4 letih od datuma nakupa.

Ne velja za: baterije, polnilnike, pribor in dodatke.



**3 YEAR
GUARANTEE**

DEWALT 3 YEAR LIMITED WARRANTY
LIMITED WARRANTY NOT VALID FOR
PRODUCTS USED IN CONSTRUCTION

GUARANTEED TOUGH

KAZALO VSEBINE

ELEKTRO ORODJE IN DODATKI

AKUMULATORSKO ELEKTRO ORODJE

Sistem XR FlexVolt 54V/18V	16
Sistem 7.2 V	19
Sistem XR 10.8 V	20
Sistem XR 14.4 V	21
Sistem XR 18 V	22
Radijski sprejemniki	31
Sistem 36 V	33
Vrtno orodje XR FlexVolt 54V/18V	34
Vrtno orodje XR 18V	34
Baterije in polnilci	35
Kompleti Combo XR	36

MERILNE NAPRAVE

Samoizravvalni točkovni in linijski laserji	40
Samoizravvalni ravninski in rotacijski laserji	41
Laserski daljnometri in elektronske naprave za nadzor	42

VIJAČNIKI

Vijačniki za mavčne plošče	43
Vijačniki in udarni vijačniki	43
Mešalniki	43

VRTALNIKI

Vrtalniki brez udara / Udarni vrtalniki	43
---	----

DIAMANTNO VRTANJE

Diamantni vrtalniki	46
Stojala za diamantno vrtanje	46
Rezalniki za keramične ploščice	46
Instrumenti za diamantno vrtanje	46

VRTALNA KLADIVA

Kombinirana kladiva SDS-Plus	47
Kombinirana kladiva SDS-Max	48
Udarne in rušilna kladiva	48
Žage Alligator®	51

OBDELAVA KOVIN

Kotni brusilniki 115/125 mm	51
Kotni brusilniki 150/180 mm	53
Kotni brusilniki 230 mm	53
Premi brusilniki	54
Rezalniki za k ovine	54
Žage za kovino	54
Polirni stroj	54

OBDELAVA LESA

Rezalniki	55
Rezalniki za laminate	55
Rezalnik moznčnih utorov	55
Oblič	55
Brusilniki	56
Vibracijski brusilnik	56
Ekscentrični brusilniki	56
Tračni brusilniki	56
Večnamensko nihajoče orodje	56
Feni za vroč zrak	56

REZANJE

Vhodna žaga	57
Sabljaža žaga	57
Krožna žaga	58
Potopna žaga	58

STABILNE ŽAGE

Potezne žage	59
Stojala za stabilne žage	60
Univerzalne kombinirane žage	60

STACIONARNI STROJI

Radial arm saws	61
Band saws	61
Thicknessers	61
Grinding Machine	61

DUST EXTRACTION 62

TOUGH SYSTEM/TSTAK

TOUGHSYSTEM™	63
TSTAK	65
Torbe za orodje	66
Pasovi za orodje	67

3-stopenjsko kladivo XR FLEXVOLT 54V 6,0Ah

DCH323T2/DCH323NT*

Napetost baterije	18/54 V
Zmogljivost baterije	6.0 Ah
Energija udarca (EPTA 05/2009)	2.8 J
Hitrost brez obremenitve	0-980 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-4390 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	28 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža (z baterijami)	3.6 (4.65) kg

Standardna oprema: 2 paketa baterij 6,0 Ah XR FLEXVOLT s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik z več napetostmi, pasna zaponka, stranski ročaj z več položaji, trpežen kovček.

* Različica NT brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS

3-stopenjsko kladivo XR FLEXVOLT 54V 9,0Ah z vpenjalno glavo

DCH334X2

Napetost baterije	18/54 V
Zmogljivost baterije	9.0 Ah
Energija udarca (EPTA 05/2009)	3.5 J
Hitrost brez obremenitve	0-1000 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-4480 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža (z baterijami)	3.9 (5.15) kg

Standardna oprema: 2 paketa baterij 9,0 Ah XR FLEXVOLT s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik z več napetostmi, pasna zaponka, stranski ročaj z več položaji, držalo za orodje SDS-Plus s sistemom za hitro sprostitev, 13-milimetrska 3-čeljusna vpenjalna glava s sistemom za hitro sprostitev, trpežen kovček.



3-stopenjsko kladivo XR FLEXVOLT SDS-Max 54V 9,0Ah

DCH481X2/DCH481N*

Napetost baterije	18/54 V
Zmogljivost baterije	9.0 Ah
Energija udarca (EPTA 05/2009)	6.1 J
Hitrost brez obremenitve	540 vrt./min
Število udarcev na minuto	3150 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Max
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	40 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	65 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	100 mm
Teža (z baterijami)	5.4 (6.65) kg

Standardna oprema: 2 paketa baterij 9,0 Ah XR FLEXVOLT s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik z več napetostmi, stranski ročaj z več položaji, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.



54 V 430 mm aligator žaga

DCS397T2 / DCS397N*

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost pomikov brez obremenitev	2400 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	43,0 cm
Zaustavitev rezila	0,2 s
Masa	6,50 kg

Standardna oprema: Volframov karbid razred 12, komplet konic, imbus ključ, 2 x 54 V baterije FLEXVOLT, 1 x polnilnik baterij

* Različica N brez baterije, polnilnika in konice.



54 V XR Li-Ion kotni brusilnik

DCG414T2/DCG414NT*/DCG414N**

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Uporabna moč	1700 W
Hitrost brez obremenitev	9000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,9 kg

Standardna oprema: 2 stopenjski stranski ročaj, hitrovpenjalni ščitnik rezila, ključ za rezilo, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilnik, trpežen kovček T-STAK.

* NT verzija brez baterije in polnilnika v T-STAK kovčku.

* N verzija brez baterije in polnilnika v kartonski embalaži.



3-stopenjsko kladivo XR FLEXVOLT 54V 9,0Ah

DCH333X2/DCH333NT*

Napetost baterije	18/54 V
Zmogljivost baterije	9.0 Ah
Energija udarca (EPTA 05/2009)	3.5 J
Hitrost brez obremenitve	0-1000 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-4480 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža (z baterijami)	3.7/4.95 kg

Standardna oprema: 2 paketa baterij 9,0 Ah XR FLEXVOLT s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik z več napetostmi, pasna zaponka, stranski ročaj z več položaji, trpežen kovček.

* Različica NT brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS

Kombinirano kladivo XR FLEXVOLT SDS-Plus 54V 9,0Ah z integriranim sistemom odsesavanja prahu

DCH335X2

Napetost baterije	18/54 V
Zmogljivost baterije	9.0 Ah
Energija udarca (EPTA 05/2009)	3.5 J
Hitrost brez obremenitve	0-1000 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-4480 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža (z baterijami)	3.7 (4.95) kg

Standardna oprema: integriran sistem odsesavanja prahu s filtrom Hepa, 2 paketa baterij 9,0 Ah XR FLEXVOLT s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik z več napetostmi, stranski ročaj z več položaji, trpežen kovček, pasna zaponka, adapter orodja za izmenični tok, glava za odsesavanje prahu/krtčača za prah za enosmerni tok, glava za odsesavanje prahu/krtčača za prah za izmenični tok.



54 V 295 mm aligator žaga

DCS396T2 / DCS396N*

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost pomikov brez obremenitev	2400 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	29,5 cm
Zaustavitev rezila	0,2 s
Masa	6,45 kg

Standardna oprema: TCT razred 12, set rezil, Hex ključ, 2 x 54 V FLEXVOLT akumulator, 1 x polnilnik.

* Različica N brez baterije, polnilnika in konice.



54 V 430 mm aligator žaga

DCS398T2

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost pomikov brez obremenitev	2400 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	43,0 cm
Zaustavitev rezila	0,2 s
Masa	6,50 kg

Standardna oprema: TCT razred 12, set rezil, Hex ključ, 2 x 54 V FLEXVOLT akumulator, 1 x polnilnik.



54 V XR FlexVolt sabljasta žaga

DCS388T2 / DCS388N*

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost brez obremenitev	0-3000 pomikov/min
Dolžina reza	28,6 mm
Maks. zmogljivost rezanja (les)	300 mm
Maks. zmogljivost rezanja (jekleni profili in cevi)	130 mm
Maks. zmogljivost rezanja (PVC)	160 mm
Masa	3,6 kg

Standardna oprema: trpežen kovček, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilnik.

* N verzija brez baterije in polnilnika v kartonski embalaži.



54 V XR krožna žaga

DCS575T2 / DCS575NT* / DCS575N**

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost brez obremenitev	5800 vrtljajev/min
Premier rezila	190 mm
Luknja rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	57°
Maks. globina reza pri 90°	67 mm
Maks. globina reza pri 45°	49 mm
Masa	3,6 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi za natančno rezanje, vzporedno vodilo, ključ za rezilo, trpežen kovček T-STAK, priključek za odsesavanje, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilec.

* NT verzija brez baterije in polnilnika v T-STAK kovčku.
* N verzija brez baterije in polnilnika v kartonski embalaži.

54 V XR potopna žaga

DCS520T2 / DCS520T2R* / DCS520NT**

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost brez obremenitev	2500-4200 vrtljajev/min
Premier rezila	165 mm
Luknja rezila	20 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	47°
Maks. globina reza pri 90°	59 mm
Maks. globina reza pri 90° (z vodili)	55 mm
Maks. globina reza pri 45°	44 mm
Maks. globina reza pri 45° (z vodili)	40 mm
Masa	5,1 kg



Standardna oprema: žagin list 42 zob, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilec, trpežen kovček T-STAK.

* NT verzija brez baterije in polnilnika v T-STAK kovčku.

54 V 250 mm zajeralna žaga

DCS778T2 / DCS778N*

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost rotacije žage	4300 vrtljajev/min
Premier rezila	250 mm
Luknja rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48°
Maks. diagonalno (desno/levo)	50/50°
Zmogljivost rezanja pri 90°/45° (š x v)	305 x 58 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	305 x 85 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	305 x 85 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	215 x 85 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	215 x 85 mm
Zmogljivost rezanja pri 0°/45° (š x v)	305 x 58 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/45°	215 x 58 mm
Maks. globina reza (žage)	85 mm
Masa	17,2 kg



Standardna oprema: TCT rezilo, sponka za material, ključ za rezilo, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilec.

* N verzija brez baterije in polnilnika.

54 V XR FlexVolt namizna žaga

DCS7485T2 / DCS7485N*

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost rotacije žage	5800 vrtljajev/min
Premier rezila	210 mm
Luknja rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	-3 do 48°
Maks. globina reza (desno)	610 mm
Maks. globina reza (levo)	318 mm
Maks. globina reza pri 90°	65 mm
Maks. globina reza pri 45°	45 mm
Velikost mize	485 x 485 mm
Masa	21,5 kg



Standardna oprema: žagin list 24 zob SERIES 30®, stransko vodilo, 2 ključa za rezilo, vzporedno vodilo, adapter za odsesavanje, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilec, torbica za polnilec in akumulatorje.

* N verzija brez baterije in polnilnika v kartonski embalaži.

54 V XR krožna žaga

DCS576T2 / DCS576N*/DCS576NT**

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost brez obremenitev	5800 vrtljajev/min
Premier rezila	190 mm
Luknja rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	57°
Maks. globina reza pri 90°	61 mm
Maks. globina reza pri 90° (z vodili)	57 mm
Maks. globina reza pri 45°	43 mm
Maks. globina reza pri 45° (z vodili)	39 mm
Masa	3,7 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi za natančno rezanje, vzporedno vodilo, ključ za rezilo, trpežen kovček T-STAK, priključek za odsesavanje, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilec.

* NT verzija brez baterije in polnilnika v T-STAK kovčku.
* N verzija brez baterije in polnilnika v kartonski embalaži.

Potezna žaga baterijska XR FLEXVOLT 305MM, 2 x 54V

DHS780T2A/DHS780N*

Vir napajanja	AC/DC
Napetost baterije	54 V
Zmogljivost baterije	6.0 Ah
Hitrost rezila	3800 vrt./min
Premier rezila	305 mm
Vrtina rezila	30 mm
Zmogljivost poševnega rezanja	49/49°
Zmogljivost prirezovanja na zajero (desno/levo)	60/50°
Zmogljivost rezanja pri 90°/45° (š x v)	211 x 112 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	303 x 110 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	345 x 76 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	268 x 63 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	345 x 44 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/45° (š x v)	244 x 76 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/45° (š x v)	212 x 76 mm
Teža	25.5 kg



DCB500

Standardna oprema: Visokokakovostno rezilo s 60 zobci, ključ za rezilo, vrečka za prah, prižema za material, 2 paketa 54-voltnih baterij XR Flexvolt s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti z dvema vhodoma, napajalnik DCB500.

* Različica N brez baterije in polnilnika.

54 V 216 mm zajeralna žaga

DCS777T2 / DCS777N*

Tip akumulatorja	Li-Ion
Napetost	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6,0 Ah
Hitrost rotacije žage	6300 vrtljajev/min
Premier rezila	216 mm
Luknja rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48°
Maks. diagonalno (desno/levo)	50/50°
Zmogljivost rezanja pri 90°/45° (š x v)	173 x 62 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	270 x 62 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	270 x 60 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	189 x 62 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	190 x 60 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/45° (š x v)	270 x 48 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/45°	190 x 48 mm
Maks. globina reza (žage)	80 mm
Masa	14 kg



Standardna oprema: žagin list s TCT zobmi, ključ za rezilo, sponka za material, 2 akumulatorja 54 V FLEXVOLT, polnilec.

* N verzija brez baterije in polnilnika.

Sesalnik prahu XR FLEXVOLT 54V razreda L

DCV584LT2 / DCV584L*

Moč	300 W
Maks. pretok zraka	15.9 l/sec
Prostornina	7.5 l
Prostornina na mokro in na suho	7.5 l
Masa	4.8 kg
Višina:	330 mm



Standardna oprema: 2 54-voltni bateriji FLEXVOLT, 2-metrski cev, orodje z ozkimi nastavki, široka šoba, polnilnik baterij.

* Različica L brez baterije in polnilnika.

Za sesalnike prahu

DWV9350

Za izločevalnike prahu DEWALT, združljivi s sistemom AirLock.

Sprejema:

DWV902/DWV901/DWV900.



18 V XR Kits for charging



DCB118T2 Hitri polnilnik 18 V XR (DCB118) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6,0 Ah (DCB546)

DCB118X2 Hitri polnilnik 18 V XR (DCB118) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 9,0 Ah (DCB547)

DCB118X2T Hitri polnilnik 18 V XR (DCB118) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6,0 Ah (DCB546) + skafila T-STAK

DCB132T2 Polnilnik z dvema vhodom 18 V XR (DCB132) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6,0 Ah (DCB546)

DCB132X2 Polnilnik z dvema vhodom 18 V XR (DCB132) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 9,0 Ah (DCB547)

DCB132X2T Polnilnik z dvema vhodom 18 V XR (DCB132) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6,0 Ah (DCB546) + skafila T-STAK

Napajalnik AC XR FLEXVOLT 2 x 54V

DCB500

Napajalnik za izmenični tok za izdelke 2 x 54 V XR omogoča vrhunsko prilagodljivost.

3,2-Metrski kabel.

Združljivo z generatorji z izmeničnim tokom.

Na voljo v različici z visoko ali nizko napetostjo.



* N verzija - set polnilnika z 2 baterijama 6,0 Ah.

Set baterij 6,0 Ah XR FLEXVOLT 18/54V

DCB546

Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska
Zmogljivost baterije	6.0 Ah
Napetost	18 V / 54 V



Set baterij 9,0 Ah XR FLEXVOLT 18/54V

DCB547

Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska
Zmogljivost baterije	9.0 Ah
Napetost	18 V / 54 V



Hitri polnilnik XR FLEXVOLT

DCB118

Napetost	18V
Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska baterija XR
Polnilni tok	8 A
Čas polnjenja (6.0 Ah)	60 min
Teža	0.65 kg



Dvojni polnilnik XR FLEXVOLT

DCB132

Napetost	18V
Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska baterija XR
Polnilni tok	2 x 4 A
Čas polnjenja (6.0 Ah)	90 min
Teža	1.2 kg



* N verzija - set polnilnika z 2 baterijama 6,0 Ah.



Vijačnik vođen s premikom z 2 stopenjskim ročajem**DCF680G2/ DCF680G2F***

Kapaciteta akumulatorja	1 Ah
Maks. moment vrtljaja	4 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 430 vrtljajev/min
Držalo	6,35 mm
Masa	0,5 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion akumulatorja, polnilec 7,2 V, trpežen kovček.

* Verzija DCF680G2F na voljo v kompletu s svetilko DCL023.

Svetilka 7,2 V**DCL023N***

Tip žarnice	LED
Svetilnost	80 lm



* Akumulatorji in polnilec na voljo ločeno.

Vijačnik nadzorovan s premikom roke**DCF682G1**

Kapaciteta akumulatorja	1 Ah
Maks. moment vrtljaja (mehki/trdi)	4 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 430 vrtljajev/min
Držalo	6,35 mm
Masa	0,5 kg



Standardna oprema: Li-Ion akumulator, polnilec 7,2 V, torba.



Kompaktni vrtni vijak XR Li-Ion 10,8 V

DCD710D2 / DCD710N*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Uporabna moč	180 W
Hitrost brez obremenitev	0-400/1500 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 10 mm
Maks. moment vrtljaja	24 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	20 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	10 mm
Masa	1,1 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Kompaktni udarni vijak XR Li-Ion 10,8 V

DCF813D2 / DCF813N*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Maks. trajni moment vrtljaja	130 Nm
Uporabna moč	147 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2450 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	3400 udarcev/min
Maks. premer vijaka	6 mm
Držalo	3/8" kvadrat
Masa	1,04 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, 40-minutni polnilec, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Kompaktna sabljasta žaga XR Li-Ion 10,8 V

DCS310D2/DCS310N*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Uporabna moč	140 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	0 - 2700 pomikov/min
Dolžina reza	14 mm
Masa	1,4 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Inspekcijska 17 mm kamera XR Li-Ion 10,8 V

DCT410D1 / DCT410N*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Tip ekrana	LCD
Ločljivost	320 x 480 dpi
Dolžina kabla	900 mm
Premjer kabla	17 mm
Fleksibilna voodoporna cev	da
Velikost ekrana	89 mm
Povečava	3 x
Masa	1,0 kg



Standardna oprema: 1 Li-Ion XR akumulator, polnilec 10,8 V, kavelj, magnet, gibke cevi za kamero, trpežen kovček.

DCT410D1 vključuje cev samo 5,8 mm.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Termična kamera XR Li-Ion 10,8 V

DCT416D1

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah
Tip ekrana	LCD
Ločljivost	225 dpi
Tip pomnilnika	2GB kartica Micro SD
Velikost ekrana	56 mm
Vidno polje	100 cm x 2,5 cm
Nastavljiv količnik emisije	0,1 do 1,0
Delovna temperatura	-5 °C do 45 °C
Področje temperature	-10 °C do 250 °C
Natančnost	pod 100 °C ± 2 °C, nad 100 °C ± 2 %
Masa	0,56 kg



Standardna oprema: 1 Li-Ion XR akumulator, polnilec, 10,8 V, Micro SD kartica, trpežen kovček.

Kompaktni vijaknik XR Li-Ion 10,8 V

DCF610D2

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah
Maks. moment vrtljaja	8 Nm
Uporabna moč	154 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1050 vrtljajev/min
Držalo	6,35 mm
Masa	0,96 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, 40 - minutni polnilec, trpežen kovček.

Kompaktni udarni vijaknik XR Li-Ion 10,8 V

DCF815D2

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Maks. moment vrtljaja	107 Nm
Uporabna moč	147 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2450 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	3400 udarcev/min
Maks. premer vijaka	6 mm
Držalo	1/4" (6,35 mm)
Masa	1,04 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, 40-minutni polnilec, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

LED Svetilka 10,8V XR Li-Ion z vrtljivo glavo

DCL510N*

Tip žarnice	LED
Višina x dolžina	123 x 52 mm
Masa z akumulatorjem	0,35 kg



* Akumulatorji in polnilec na voljo ločeno.

Infrardeči termometer XR Li-Ion 10,8 V

DCT414D1 / DCT414N*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Tip ekrana	LED
Velikost ekrana	36 mm
Vidno polje	30 cm x 2,5 cm
Nastavljiv količnik emisije	0,1 do 1,0
Delovna temperatura	-10 °C do 50 °C
Področje temperature	-29 °C do 500 °C
Natančnost	±1,5 °C lub ±1,5 %
Masa	0,5 kg



Standardna oprema: 1 Li-Ion XR akumulator, polnilec 10,8 V, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.



XR 14,4 V vrtni vijak Li-Ion z brezkrtačnim motorjem**DCD732D2*/DCD732P2****

Kapaciteta akumulatorja	2.0 Ah/5.0 Ah
Uporabna moč	310 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 550/2000 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. moment vrtljaja	57 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	38 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Masa	1,52 kg

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnillec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček.

XR 14,4 V udarni XRP vrtni vijak Li-Ion z brezkrtačnim motorjem**DCD932P2**

Kapaciteta akumulatorja	5.0 Ah
Maks. trajni moment vrtljaja	75 Nm
Uporabna moč	520 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 420/1250/1850 vrtljajev/min
Maks. premer vrtanja v lesu	45 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Masa	1,98 kg

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnillec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

XR 14,4 V kompaktni vrtni vijak Li-Ion**DCD734C2**

Kapaciteta akumulatorja	1,3 Ah
Uporabna moč	250 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 400/1300 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1 - 13 mm
Maks. moment vrtljaja	38 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	10 mm
Masa	1,57 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnillec, trpežen kovček.

Vijačnik za mavčne plošče XR Li-Ion 18 V**DCF621P2K**

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah/2,0 Ah/-
Maks. moment vrtljaja	4 - 27 Nm
Uporabna moč	360 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 4400 vrtljajev/min
Držalo	6,35 mm
Masa	1,78 kg
Dolžina glave	335 mm

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: Magazin vijakov v traku DCF6201, 2 paketa litij-ionskih baterij XR, polnilnik za več napetosti XR, pasna zaponka.

Nastavek za vijačnik DCF620**DCF6201**

Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	0,4 kg
Dolžina x Višina	205 x 125 mm



Za uporabo z vijačniki za mavčne plošče DCF620 in DCF621

Standardna oprema: PH2 vijačni nastavek (DT7205).

BRUSHLESS**XR 14,4 V udarni vrtni vijak Li-Ion z brezkrtačnim motorjem****DCD737D2**

Kapaciteta akumulatorja	2.0 Ah
Maks. moment vrtljaja	57 Nm
Uporabna moč	310 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 550/2000 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 9500/33200 udarcev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. premer vrtanja v lesu	38 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtanja v zidu	13 mm
Masa	1,58 kg

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnillec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen nosilni kovček, večpozicijski stranski ročaj.

XR 14,4 V udarni XRP vrtni vijak Li-Ion z brezkrtačnim motorjem**DCD937P2**

Kapaciteta akumulatorja	5.0 Ah
Maks. moment vrtljaja	75 Nm
Uporabna moč	520 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 420/1250/1850 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 7140/21250/31450 udarcev/min
Vpenjalna glava	1,5-13 mm
Maks. premer vrtanja v lesu	45 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtanja v zidu	14 mm
Masa	2,03 kg

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnillec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

XR kompaktni udarni ključ Li-Ion 14,4 V**DCF830M2/ DCF830N***

Kapaciteta akumulatorja	4.0 Ah
Maks. trajni moment vrtljaja	185 Nm
Uporabna moč	245 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2300 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 2700 udarcev/min
Maks. premer vijaka	M16
Držalo	1/2" (12,7 mm)
Masa	1,55 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnillec, zaponka za pas, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.



Udarni vrtni vijak XR Li-Ion s breztrčnim motorjem 18 V

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah/5,0 Ah/–
Uporabna moč	460 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 550/2000 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. moment vrtljaja	70 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	40 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Masa	1,5 kg

Standardna oprema: 2 XR Li-Ion akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček TSTAK.

* Različica B s paketi baterij Bluetooth s sodobnim indikatorjem napolnjenosti.
** Različica NT brez baterije in polnilnika v skatli TSTAK.

DCD791D2/DCD791D2B* DCD791P2/DCD791NT**



BRUSHLESS

XRP vrtni vijak XR 18 V Li-Ion z breztrčnim motorjem

DCD991P2/DCD991P2B*/DCD991T2/ DCD991X1**/DCD991PT***/DCD991NT****

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah
Maks. moment vrtljaja	95 Nm
Uporabna moč	820 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 450/1300/2000 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. premer vrtanja v lesu	55 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	15 mm
Masa	2,0 kg

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček TSTAK.

* Različica B s paketi baterij Bluetooth s sodobnim indikatorjem napolnjenosti.
** Različica X1 s paketom baterij 1 × 9,0 Ah.
*** Različica PT s paketom baterij 1 × 6,0 Ah in 1 × 5,0 Ah.
**** Različica NT brez baterije in polnilnika v skatli TSTAK.



BRUSHLESS

Kompaktni vrtni vijak XR Li-Ion 18 V z breztrčnim motorjem

DCD790S2

Kapaciteta akumulatorja	1,5 Ah
Uporabna moč	360 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 600/2000 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. moment vrtljaja	60 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	38 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Masa	1,62 kg

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček.



BRUSHLESS

Kompaktni vrtni vijak XR Li-Ion 18V z breztrčnim motorjem

DCD777S2T

Zmogljivost baterije	1,5 Ah
Maks. navor (trdo)	65 Nm
Maks. navor (mehko)	26 Nm
Izhodna moč	340 Watt
Hitrost brez obremenitve	0-500/1750 vrt./min
Zmogljivost vpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža	1,5 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij 5 Ah XR, 18-voltni polnilnik XR, trpežen kovček TSTAK.



BRUSHLESS

Kompaktni udarni vrtni vijak XR Li-Ion 18 V

DCD771C2

Kapaciteta akumulatorja	1,3 Ah
Uporabna moč	300 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 450/1500 vrtljajev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. moment vrtljaja	42 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Masa	1,65 kg

Standardna oprema: 2 XR Li-Ion akumulatorja, 18 V XR polnilec, trpežen kovček.



Kompaktni udarni vrtni vijak XR Li-Ion s breztrčnim motorjem 18 V

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Uporabna moč	460 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 550/2000 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 9350/34000 udarcev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. moment vrtljaja	70 Nm
Maks. premer vrtanja v lesu	40 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtanja v zidu	13 mm
Masa	1,6 kg

Standardna oprema: 2 XR Li-Ion akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček TSTAK.

* Različica NT brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS

XRP vrtni vijak XR 18 V Li-Ion z breztrčnim motorjem

DCD996P2/DCD996P3*/DCD996P2B**/DCD996T2/ DCD996X1***/DCD996PT****/DCD996NT*****

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah
Maks. moment vrtljaja	95 Nm
Uporabna moč	820 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 450/1300/2000 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0-8600/25500/38250 udarcev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. premer vrtanja v lesu	55 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	15 mm
Maks. premer vrtanja v zidu	16 mm
Masa	2,1 kg

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček TSTAK.

* Različica P3 z baterijo 3 × 5,0 Ah.
** Različica BB s paketi baterij Bluetooth s sodobnim indikatorjem napolnjenosti.
*** Različica X1 z baterijo 1 × 9,0 Ah.
**** Različica PT z baterijo 1 × 6,0 Ah in 1 × 5,0 Ah.
***** Različica NT brez baterije in polnilnika v skatli TSTAK.



BRUSHLESS

Udarni vrtni vijak XR 18 V Li-Ion z breztrčnim motorjem

DCD795S2

Kapaciteta akumulatorja	1,5 Ah
Maks. moment vrtljaja	60 Nm
Uporabna moč	360 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 600/2000 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 10200/34000 udarcev/min
Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Maks. premer vrtanja v lesu	38 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtanja v zidu	13 mm
Masa	1,62 kg

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček, večpozicijski ročaj za pas.



BRUSHLESS

Kompaktni udarni vrtni vijak XR Li-Ion 18V z breztrčnim motorjem

DCD778S2T

Zmogljivost baterije	1,5 Ah
Maks. navor (trdo)	65 Nm
Maks. navor (mehko)	26 Nm
Izhodna moč	340 Watt
Hitrost brez obremenitve	0-500/1750 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-8500/29750 udarcev/min
Zmogljivost vpenjalne glave	1,5-13 mm
Maks. zmogljivost vrtanja [les]	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja [kovina]	13 mm
Maks. zmogljivost vrtanja [zidovje]	13 mm
Teža	1,52 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR, polnilnik za več napetosti XR, pasna zaponka, magnetno držalo za vstavek, trpežen kovček.



BRUSHLESS

Kompaktni udarni vrtni vijak XR Li-Ion 18 V

DCD776C2

Kapaciteta akumulatorja	1,3 Ah
Maks. moment vrtljaja	42 Nm
Uporabna moč	300 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 450/1500 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 7650/25500 udarcev/min
Vpenjalna glava	1,5-13 mm
Maks. premer vrtanja v lesu	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtanja v zidu	13 mm
Masa	1,72 kg

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.





Udarni vijak XR Li-Ion 18 V z brezkrtačnim motorjem

DCF887D2/DCF887P2
DCF887N*/DCF887NT*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 / 5,0 Ah / -
Maks. moment vrtilja	205 Nm
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1000/2800/3250 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 3800 udarcev/min
Držalo	6,35 mm (1/4")
Masa	1,34 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 XR Li-ionski akumulator z indikatorjem stanja baterije, večnapetostni polnilec zaponka za pas, magnetni bit ročaj, trpežen kovček TSTAK.

* Model na voljo brez akumulatorjev - verzija N v škatli/ verzija NT v kovčku TSTAK.

Udarni vijak XR z brezkrtačnim motorjem 18 V

DCF899P2/DCF899N*/
DCF899HP2/DCF899HN**

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah / -
Maks. moment vrtilja	135/400/950 Nm
Uporabna moč	610 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 400/1200/1900 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 2400 udarcev/min
Maks. premer vijaka	M20
Držalo	1/2" (12,7 mm)
Masa	3,3 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 XR Li-Ion akumulatorja z indikatorjem napolnjenosti, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček TSTAK.

* Model na voljo brez baterij - Verzija N.

** Pritrditev pokrovčka kvadrat 1/2" (13 mm) z varovalnim obročem - verzija H.

Vijačnik za G-K plošče XR Li-Ion 18 V

DCF620D2/DCF620D2K*/
DCF620P2K*/DCF620N**

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. moment vrtilja	5 - 30 Nm
Uporabna moč	435 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 4400 vrtljajev/min
Držalo	6,35 mm
Masa	1,88 kg
Dolžina glave	335 mm

Standardna oprema: nastavljen omejitnik globine, spenjalni tulec 3,2 mm (1/4") spenjalni tulec 6,4 mm (1/8"), rezalnik za splošno rabo, rezalnik za mavčne plošče.

Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, nastavek DCF6201, trpežen kovček TSTAK 2.

* Verzija P v setu s glavo DCF6201.

** Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.



DCF620P2K

Rezalnik za izrezovanje mavčnih plošč XR Li-Ion 18 V

DCS551N*

Kapaciteta akumulatorja	-
Hitrost brez obremenitev	26 000 vrtljajev/min
Maks. uporabna moč	550 W
Masa z akumulatorjem	1,1 kg



* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Kotni vrtni vijak XR Li-Ion 18 V

DCD740C1/ DCD740N*

Kapaciteta akumulatorja	1,5 Ah
Vpenjalna glava	1,0-10 mm
Uporabna moč	360 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 650/2000 vrtljajev/min
Maks. moment vrtilja	33 Nm
Maks. premer vrtnja v lesu	28 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	10 mm
Masa	1,75 kg



Standardna oprema: 1 Li-Ion XR akumulator, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, magnetno držalo nastavkov, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Kompaktni udarni vijak XR Li-Ion 18 V

DCF880M2/ DCF880N*

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / -
Maks. trajni moment vrtilja	203 Nm
Uporabna moč	250 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2300 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 2700 udarcev/min
Maks. premer vijaka	M16
Držalo	1/2" (12,7 mm)
Masa	1,62 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

18V XR Li-Ion Self-Drilling Screwdriver

DCF622P2 / DCF622N* / DCF622NT**

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah
Maks. moment vrtilja	5-30 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 2000 vrtljajev/min
Držalo	(Hex) 6.35 mm
Masa	1.97 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček TSTAK II.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

** Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija NT.

Nastavek za vijačnik DCF620

DCF6201

Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	0,4 kg
Dolžina x Višina	205 x 125 mm



Za uporabo z vijačniki za mavčne plošče DCF620 in DCF621

Standardna oprema: PH2 vijačni nastavek (DT7205).

BRUSHLESS



3 stopenjsko vrtno kladivo 18V XR 18 V z brezkrtačnim motorjem

DCH273P2/DCH273P2B*/DCH273P2T*/DCH273N**

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah / –
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1100 vrtljajev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,1 J
Hitrost udarcev	0 - 4600 udarcev/min
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnja v lesu	26 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	24 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, pasom, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

* Različica B s paketi baterij Bluetooth s sodobnim indikatorjem napolnjenosti..

** Različica P2T v trpežni skatli za orodje TSTAK II.

*** Različica N brez baterij in polnilnika.



3-stopenjsko elektropnevmatsko kladivo SDS-Plus XR Li-Ion 18 V s vgrajenim sistemom za odsesavanje

DCH275P2/D25303DH

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah
Uporabna moč	400 W
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,1 J
Hitrost brez obremenitev	0 - 1100 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 4600 udarcev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	26 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	24 mm
Masa	4,7 kg



Standardna oprema: vgrajen odsesovalni sistem D25303D, 2 akumulatorja Li-Ion XR, XR večnapetostni polnilec, zaponka za pas, večpozicijski.

stranski ročaj, hitro zamenljivo držalo SDS-plus, hitro

3-čeljustno držalo 13 mm



3-stopenjsko elektropnevmatsko kladivo SDS-Plus XR Li-Ion 18V 5,0Ah

DCH283P2/DCH283NT*

Zmogljivost baterije	5,0 Ah / –
Hitrost brez obremenitev	0-980 vrt./min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	2,8 J
Število udarcev na minuto	0-4480 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtnja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtnja (kovina)	13 mm
Maks. zmogljivost vrtnja (beton)	26 mm
Teža	3,6 kg



Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik z več napetostmi XR, pasna zaponka, stranski ročaj z več položaji, trpežen kovček.

* Različica NT brez baterije in polnilnika v skatli TSTAK.

3 stopenjsko elektropnevmatsko kladivo SDS-plus XR Li-Ion 18 V s snemljivo glavo

DCH254M2

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1200 vrtljajev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,1 J
Hitrost udarcev	0 - 4500 udarcev/min
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnja v lesu	26 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	24 mm
Masa	3,2 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, večpozicijski stranski ročaj, hitro zamenljiva vpenjalna glava SDS-plus, hitro zamenljiva vpenjalna 13 mm tri čeljustna glava, trpežen kovček.



3 stopenjsko elektropnevmatsko kladivo SDS-plus XR Li-Ion 18 V

DCH274P2/DCH274P2T*/DCH274N**

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah / –
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitev	0-1200 vrtljajev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,1 J
Hitrost udarcev	0-4500 udarcev/min
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnja v lesu	26 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	24 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

* Model DCH274P2T na voljo v kovčku TSTAK II.



3-stopenjsko elektropnevmatsko kladivo SDS-plus XR Li-Ion 18V 4,0Ah

DCH133M1/DCH133N*/DCH133NT**

Zmogljivost baterije	4,0 Ah / –
Hitrost brez obremenitev	0 - 1550 vrt./min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	2,6 J
Število udarcev na minuto	0-5680 udarcev/min
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtnja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtnja (kovina)	13 mm
Maks. zmogljivost vrtnja (beton)	26 mm
Maks. zmogljivost vrtnja (glava za sondiranje)	50 mm
Teža	2,3 kg



Standardna oprema: 1 paket litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik XR, stranski ročaj z več položaji, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterije in polnilnika v skatli TSTAK.



3 stopenjsko elektropnevmatsko kladivo SDS-plus XR Li-Ion 18 V

DCH253M2/ DCH253N*

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1200 vrtljajev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,1 J
Hitrost udarcev	0 - 4500 udarcev/min
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnja v lesu	26 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	24 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.



3 stopenjsko vrtno kladivo SDS-plus XR Li-Ion 18 V

DCH243D2/ DCH243N*

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / –
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1150 vrtljajev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,1 J
Hitrost udarcev	0 - 4400 udarcev/min
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnja v lesu	26 mm
Maks. premer vrtnja v kovini	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	20 mm
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja, XR večnapetostni polnilec, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.





Sabljasta žaga XR Li-Ion 18V

DCS367P2/DCS367N*/DCS367NT**

Zmogljivost baterije	5.0 Ah / –
Število gibov brez obremenitve	0 - 2900 gibov/min
Dolžina giba	28.6 mm
Maks. zmogljivost rezanja (les)	300 mm
Maks. zmogljivost rezanja (jekleni predmeti in cevi)	100 mm
Maks. zmogljivost rezanja (PVC)	160 mm
Teža	2.3 kg



Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, trpežen kovček TSTAK II.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

Krožna žaga XR Li-Ion XR 18V

DCS570P2/DCS570N*/DCS570NT**

Zmogljivost baterije	5 Ah / –
Hitrost brez obremenitve	5500 vrt./min
Premier rezila	184 x 16 mm
Zmogljivost poševnega rezanja	57°
Maks. globina reza pri 90°	64 mm
Maks. globina reza pri 90° (z vodilnimi tirnicami)	0 mm
Maks. globina reza pri 45°	0 mm
Maks. globina reza pri 45° (z vodilnimi tirnicami)	0 mm
Teža	3.6 kg



Standardna oprema: Paketi litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, natančen žagin list s 24 zobci, paralelno vodilo, ključ za rezilo, dulec za izločevanje prahu, škatla za orodje T-STAK.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

Zajeralna žaga 184 mm akumulatorska XR Li-Ion 18 V

DCS365M2/DCS365N*

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Uporabna moč	590 W
Hitrost rotacije žage	3750 vrtljajev/min
Premier rezila	184 mm
Premier odprtine rezila	16 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno/levo)	48/48 °
Zmogljivost rezanja pri 90°/90° (š x v)	250 x 50 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/90° (š x v)	176 x 50 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/45° (š x v)	250 x 35 mm
Zmogljivost rezanja pri 45°/45° (š x v)	176 x 35 mm
Masa	11,5 kg



* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Obličje za les XR Li-Ion 18 V

DCP580P2/DCP580N*/DCP580NT*

Kapaciteta akumulatorja.	5,0 Ah/-.
Hitrost brez obremenitev.	15 000 vrtljajev/min .
Maks. globina reza.	2,0 mm.
Globina brazde.	9,0 mm.
Širina lista.	82 mm.
Dolžina.	295 mm.
Premier valja.	48 mm.
Masa.	3,1 kg.



Standardna oprema: 2 akumulatorja XR Li-Ion, XR večnapetostni polnilnik, dvostransko rezilo, imbus ključ, Torxključ, vrečka za prah, trpežen kovček TSTAK.

* Model na voljo brez akumulatorjev - verzija N v škatli / verzija NT v kovčku TSTAK.

BRUSHLESS

Brezzični vbozna žaga XR Li-Ion 18 V

DCS331M2/ DCS331N*/DCS331NT**

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Uporabna moč	400 W
Hitrost brez obremenitve	0 - 3000 /min
Dolžina reza	26 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. globina reza (les)	135 mm
Maks. globina reza (kovina)	10 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: podnožje prevlečeno z materialom, ki ne poškoduje obdelovanca, priključek za odsesavanje, XR večnapetostni polnilnik, 2 Li-Ion XR akumulatorja, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

Sabljasta žaga XR Li-Ion 18 V

DCS380M2/ DCS380N*

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Uporabna moč	560 W
Hitrost brez obremenitve	0 - 2900/min
Dolžina reza	28,6 mm
Masa	2,7 kg



Standardna oprema: XR večnapetostni polnilnik,

2 Li-Ion XR akumulatorja z indikatorjem napolnjenosti, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Krožna žaga XR Li-Ion 18 V

DCS391M2/ DCS391N*/ DCS391NT**

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Premier rezila	165 x 20 mm
Uporabna moč	460 W
Maks. globina reza pri 90°	55 mm
Maks. globina reza pri 45°	42,1 mm
Masa	3,8 kg



Standardna oprema: 165 mm list s karbidom, šesterokotni ključ za liste, priključek za odsesavanje, XR večnapetostni polnilnik, 2 Li-Ion XR akumulatorja, z indikatorjem napolnjenosti, trpežen kovček za akumulatorje, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

Nihajoče orodje Multi-Tool s brezžičnim motorjem XR Li-Ion 18 V

DCS355D2/DCS355M2
DCS355N*/DCS355NT**

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah / 4,0 Ah
Uporabna moč	300 W
Hitrost	0 - 20000 nihajev/ min
Pritrjevanje dodatkov brez orodja	da
Masa	1,45 kg



Standardna oprema: 2 Li-Ion XR akumulatorja z indikatorjem napolnjenosti, XR večnapetostni polnilnik, kovček za orodje TSTAK, rezilo za hitro rezanje lesa 31 x 43 mm, rezilo za razrez lesa s žleblji 31 x 43 mm, togo strgalo, polkrožno rezilo, rezilo s karbidom za odstranjevanje zvarov, rezilo za precizno žaganje lesa, podnožje za brušenje, 25 listov papirja za brušenje, adapter za odsesavanje prahu, rezilo za potopno rezanje, univerzalni adapter za rezila.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

BRUSHLESS



Kotni brusilnik 125mm XR 18V

DCG405P2/DCG405N*/DCG405NT**

Zmogljivost baterije	5 Ah
Vhodna moč	1000 W
Izhodna moč	800 W
Hitrost brez obremenitve	9000 vrt./min
Maks. premer diska	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	1.75 kg



Standardna oprema: 2 paketa baterij s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, stranski ročaj z dvema položajema, varovalo brez ključa, ključ za rezilo, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

BRUSHLESS

Kotni brusilnik 125 mm 18V Li-Ion brez baterije

DCG406N*

Zmogljivost baterije	5 Ah
Vhodna moč	1000 W
Izhodna moč	800 W
Hitrost brez obremenitve	9000 vrt./min
Maks. premer diska	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	1.75 kg



Standardna oprema: Stranski ročaj z dvema položajema, varovalo brez ključa, ključ za rezilo.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

BRUSHLESS

Krožna žaga XR Li-Ion 18 V

DCS373M2/ DCS373N*/ DCS373NT**

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Premier rezila	140 x 20 mm
Uporabna moč	460 W
Hitrost brez obremenitev	3700 vrtljajev/min
Maks. globina reza pri 90°	43 mm
Masa	3,8 kg



Standardna oprema: 165 mm rezilo s karbidom, šesterokotni ključ za liste, priključek za odsesavanje, XR večnapetostni polnilec, 2 Li-Ion XR akumulatorja z indikatorjem napolnjenosti, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Škarje za pločevino XR 18V brez baterije

DCS491N*/DCS491NT**

Hitrost	0 - 2450 gibov/min
Zmogljivost rezanja (plavljeno jeklo)	1.3 mm
Zmogljivost rezanja (nerjavče jeklo)	1.0 mm
Teža	1.8 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

Kotni brusilnik 125mm 18V XR zožan vrat

DCG405FN

Zmogljivost baterije	5 Ah
Vhodna moč	1000 W
Izhodna moč	800 W
Hitrost brez obremenitve	9000 vrt./min
Maks. premer diska	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	1.75 kg



Standardna oprema: Stranski ročaj z dvema položajema, varovalo brez ključa, ključ za rezilo.

BRUSHLESS

Brusilnik XR Li-Ion 18 V

DCG412M2/ DCG412N*

Kapaciteta akumulatorja	4,0 Ah / –
Maks. premer lista	125 mm
Uporabna moč	405 W
Hitrost brez obremenitev	7000 vrtljajev/min
Navoj vretena	M14
Masa	2,9 kg



Standardna oprema: 2 stopenjski stranski ročaj, hitrovpeljni ščitnik rezila, ključ za rezila, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škatli TSTAK.

Kompaktna tračna žaga 18V XR Li-Ion brez akumulatorja in polnilca

DCS371N*/DCS371NT**

Tehnologija akumulatorja	XR Li-Ion
Napetost napajanja	18 V
Maks. uporabna moč	460 W
Hitrost brez obremenitev	174 m/min
Višina	280 mm
Dolžina	385 mm
Masa	3.9 kg



Standardna oprema: listi žage 14/18 zob, kavelj za obešanje, akumulator in polnilec na voljo ločeno.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Vibracijska igla za beton XR 18V

DCE531N*

Izhodna moč	360 W
Treslaji	15.000 tres./min
Dolžina gredi	1.2 m
Premier glave	28.6 mm
Teža	3.08 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.





18V XR Li-ion rezalnik navoja za navojne palice

DCS350N*/DCS350NT**

Št. rezov	30/min
Rezila	M6, M8, M10, M12
Masa	4.1 kg



Standardna oprema: rezila dimenzij - M6-M12.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v skatli TSTAK.

Čistilec odtokov z brezkrtačnim motorjem XR 18V - set

DCD200D1/DCD200N*

Zmogljivost baterije	2.0 Ah
Izhodna moč	460 W
Hitrost brez obremenitve	0-620 vrt./min
Teža	5.3 kg

DCD2000 Čistilnik odtokov – prazen boben.

DCD2005 Čistilnik odtokov – kabel z razširjenim koncem – 8 mm x 8 mm.



DCD2000

DCD2005

18V XR Li-ion pištola za tesnilno maso (400 ml)

DCE571D1/DCE571N*

Kapaciteta akumulatorja	2.0 Ah
Kapaciteta kartuš	300-400 ml
Nanašalec	kartuša ali vrečka
Potisna moč	2500N (254KG)
Potisna hitrost	51-533 mm/min
Masa	2.1 / 2.5 kg



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-ion baterija, XR večnapetostni polnilnik, 300-400 mL nosilec kartuš, trpežen kovček TSTAK II.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Dodatna tuba za DCE pištole za tesnilno maso

DCE5801

Kapaciteta kartuš	600 ml
-------------------	--------

Sprejema:
DCE560 / DCE571 / DCE580



Pištola za podmazovanje 18 V XR Li-ion

DCGG571M1

Kapaciteta akumulatorja	4.0 Ah
Izhodni tlak	690 bar
Izhodni tlak	10 000 PSI
Pomik	147 g/min
Prostornina samega rezervoarja	453 g
Prostornina s vložkom	400 g
Dolžina mazalnega kabla	1000 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: akumulator 4,0Ah XR Li-ion z indikatorjem napolnenosti, DCB105 multi polnilnik, pas za na ramo, trpežen kovček.

18V XR Li-ion pištola za tesnilno maso (kartuša)

DCE560D1/DCE560N*

Kapaciteta kartuš	300-310 ml
Nanašalec	kartuša
Potisna moč	2500N (254KG)
Potisna hitrost	51-533 mm/min
Masa	1.8 / 2.2 kg
Masa	1.8 / 2.2 kg



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-ion baterija, XR večnapetostni polnilnik, 300-310 mL nosilec kartuš, trpežen kovček TSTAK II.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

18V XR Li-ion pištola za tesnilno maso (kartuša 600 ml)

DCE580D1/DCE580N*

Kapaciteta akumulatorja	2.0 Ah
Kapaciteta kartuš	300-600 ml
Nanašalec	kartuša ali vrečka
Potisna moč	2500N (254KG)
Potisna hitrost	51-533 mm/min
Masa	2.2 / 2.6 kg



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-ion baterija, XR večnapetostni polnilnik, 300-600 mL nosilec kartuš, trpežen kovček TSTAK II.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.

Dodatna tuba za DCE pištole za tesnilno maso

DCE5601

Kapaciteta kartuš	300 & 310 ml
-------------------	--------------

Sprejema:
DCE560 / DCE571 / DCE580



Žbljčičar za drugo fazo gradnje XR Li-Ion 18V z brezkrtačnim motorjem

DCN650P2 / DCN650N*

Zmogljivost baterije	5 Ah / –
Premier žeblija	1.8 mm (15 Ga)
Kot magazina:	34°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	32 - 63 mm
Zmogljivost magazina	110 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Odpravljanje zagostitve	brez orodja
Teža	2.6 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij 5,0 Ah XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, trpežen kovček TSTAK-VI.

* Različica N brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS

Ozki spenjalnik XR Li-Ion 18V z brezkrtačnim motorjem

DCN681D2/DCN681N*

Zmogljivost baterije	2 Ah / –
Premier žeblija	1.25 mm (18 Ga)
Kot magazina:	0°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	12 - 38 mm
Zmogljivost magazina	110 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Odpravljanje zagostitve	brez orodja
Teža	2.6 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, vgrajena pasna zaponka, trpežen kovček TSTAK-VI.

* Različica N brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS

Žbljčičar XR Li-Ion 18 V z brezkrtačnim motorjem

DCN660D2/DCN660P2/DCN660N*/DCN660NT**

Kapaciteta akumulatorja	2,0 Ah/5,0 Ah/–
Premier žeblija	1,6 mm (16 Ga)
Kot naklona saražerja	20°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	32 - 63 mm
Prostornina saražerja	110 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Masa	2,65 kg

Standardna oprema: 2 akumulatorja XR Li-Ion, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev - verzija N v škafli / verzija NT v kovčku TSTAK.



BRUSHLESS

Žbljčičar XR Li-Ion 18 V z brezkrtačnim motorjem

DCN693P2/DCN693N*

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah/–
Premier žeblija	4 mm
Kot naklona saražerja	33°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	40 - 60 mm
Prostornina saražerja	27 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Masa	3,61 kg

Standardna oprema: 2 akumulatorja XR Li-Ion, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Žbljčičar za beton in kovino XR Li-Ion 18V z brezkrtačnim motorjem

DCN890P2/DCN890N*

Zmogljivost baterije	5.0 Ah/–
Premier žeblija	2.6 - 3.7 mm
Kot magazina:	15°
Polnjenje saražerja	nalaganje od spodaj
Dolžina žeblija	13 - 57 mm
Zmogljivost magazina	do 30 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Odpravljanje zagostitve	da
Teža	4.2 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, reverzibilna zaponka za pas, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Žbljčičar za zaključna dela XR Li-Ion 18V z brezkrtačnim motorjem

DCN680D2/DCN680N*/DCN680NT**

Zmogljivost baterije	2 Ah / –
Premier žeblija	1.25 mm (18 Ga)
Kot magazina:	0°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	15 - 54 mm
Zmogljivost magazina	110 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Odpravljanje zagostitve	brez orodja
Teža	2.6 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, vgrajena pasna zaponka, trpežen kovček TSTAK-VI.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

** Različica NT brez baterij in polnilnika v škafli TSTAK.



BRUSHLESS

Spenjalnik za pod XR Li-Ion 18V z brezkrtačnim motorjem

DCN682D2/DCN682N*

Zmogljivost baterije	2 Ah / –
Premier žeblija	1.25 (18Ga) mm
Kot magazina:	0°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	12 - 38 mm
Zmogljivost magazina	110 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Odpravljanje zagostitve	brez orodja
Teža	2.9 kg

Standardna oprema: 2 paketa litij-ionskih baterij XR s sodobnim indikatorjem napolnjenosti, polnilnik za več napetosti XR, vgrajena pasna zaponka, trpežen kovček TSTAK-VI.

* Različica N brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS

2 stopenjski žbljčičar XR Li-Ion 18 V z brezkrtačnim motorjem

DCN692P2/DCN692N*

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah
Premier žeblija	2,8 - 3,3 mm
Kot naklona saražerja	30 - 34°
Polnjenje saražerja	nalaganje od zadaj
Dolžina žeblija	50 - 90 mm
Prostornina saražerja	za/do 55 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Masa	4,1 kg

Standardna oprema: 2 akumulatorja XR 5,0Ah, XR večnapetostni polnilec, reverzibilni kavelj za na pas, obloga, ki ne pušča sledov na materialu, trpežen kovček.

* Model na voljo brez akumulatorjev in polnilca - verzija N.



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Žbljčičar XR Li-Ion 18 V z brezkrtačnim motorjem

DCN694P2/DCN694N*

Zmogljivost baterije	5.0 Ah/–
Premier žeblija	3.4 mm
Kot magazina:	33°
Polnjenje saražerja	nalaganje od spodaj
Dolžina žeblija	35 - 40 mm
Zmogljivost magazina	27 žeblijev
Način aktivacije	posamično ali večkratno
Odpravljanje zagostitve	da
Teža	3.61 kg

Standardna oprema: 2 akumulatorja XR Li-Ion, večnapetostni polnilec, kavelj za na pas, trpežen kovček.

* Različica N brez baterij in polnilnika.



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Dodatki za DCN890



DCN8901	DCN8902	DCN8903	DCN8904	DCN8905
DCN8901	Komplet za zamenjavo rezila			
DCN8902	Magnetno stično prožilo			
DCN8903	Nemagnetno stično sprožilo			
DCN8904	Stično prožilo za suhe zidove			
DCN8905	Teleskopska palica			



Bluetooth adapter**DCR002**

Pretvori vsako avdio napravo s 3,5-mm priključkom na napravo združljivo s Bluetooth.

To omogoča uporabnikom, da predvajajo glasbo s pametnega telefona ali avdio predvajalnika s tehnologijo Bluetooth.

Hook sponka omogoča priklop na glasbeni predvajalnik.

Konstrukcija omogoča shranjevanje v DEWALT omaricah za radije.



Standardna oprema: polnilni kabel USB / USB micro, modularni kavelj, lepilni trakovi za kljuko.

**Radio FM/AM XR****DCR016***

Vir napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvence	FM/AM
Masa	5,7 kg



* Akumulatorji in polnilec na voljo ločeno.

Kompaktno radio FM / AM XR Li-Ion**DCR019***

Vir napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvence	FM/AM
Masa	2,8 kg



* Akumulatorji in polnilec na voljo ločeno.

FM/AM digitalno radio s polnilnikom DAB+ Li-Ion**DCR027***

Radijski vir napajanja	AC/DC
Radijske frekvence	DAB(+)/FM
Bluetooth®	da
Čas polnjenja	30 - 180 min
Teža	7,2 kg



* Baterija ni priložena.

USB adapter za polnjenje akumulatorjev**DCB090**

Napajalni tok	max. 1,5 A
Masa	0,094 kg



Uporaba: za polnjenje elektronskih naprav z uporabo XR akumulatorjev.

Zvočnik XR 10,8 V - 18 V z Bluetooth**DCR006***

Napajalni napetosti	10,8 V/14,4 V/18 V
Masa	0,92 kg



* Akumulatorji in polnilec na voljo ločeno.

Digitalno radio s XR polnilcem**DCR017***

Vir napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvence	DAB(+)/FM
Čas polnjenja	45 - 120 min
Masa	5,9 kg



* Akumulatorji in polnilec na voljo ločeno.

Kompaktno gradbeno radio DAB (+) / FM XR Li-Ion**DCR020**

Vir napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvence	DAB(+)/FM
Masa	2,8 kg

**Radio s polnilcem TOUGHSYSTEM™****DWST1-75659-QW**

Posovna širina	30 Hz - 18 kHz
Nizkotonci	1 x 5 1/4", 1 x 6 1/2"
Posovna širina	RMS nazivna moč
RMS nazivna moč	40 W
Zaslon	matrica
Ojačevaler	klasa D
Izhodi	AUX 3,5mm / USB
Zaščita	IP 54
Spomin	12 x FM, 6 x AM





Kosilnica z nitjo Pro Landscape 36V**DCM581N***

Zmogljivost baterije	6.0 Ah, 7.5 Ah
Čas polnjenja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	2/2.5 ure
Širina rezanja	38 cm
Hitrost rezanja nitke	0 - 5100/0 - 5600 vrt./min
Premier nitke	2 mm
Dostavljena dolžina nitke	7.5 m
2. ročaj	da
Teža	5.9 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.

Prizezovalnik žive meje Pro Landscape 36V**DCM583N***

Zmogljivost baterije	6.0 Ah, 7.5 Ah
Čas polnjenja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	2/2.5 ure
Čas delovanja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	100/120 mins
Teža	4.3 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.

Puhalnik Pro Landscape 36V**DCM582N***

Zmogljivost baterije	6.0 Ah, 7.5 Ah
Čas polnjenja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	2/2.5 ure
Hitrost pihanja	193 km/u
Teža	3.22 kg

**Motorna žaga Pro Landscape 36V****DCM585N***

Zmogljivost baterije	6.0 Ah, 7.5 Ah
Čas polnjenja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	2/2.5 ure
Dolžina meča	46 cm
Število rezov na polnjenje (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	225/280
Okence za raven olja	da
Prostornina rezervoarja za olje	110 - 120ml
Teža	4.4 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.

Teleskopski prizezovalnik žive meje Pro Landscape 36V**DCM586N***

Zmogljivost baterije	6.0 Ah, 7.5 Ah
Čas polnjenja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	2/2.5 ure
Celotna dolžina teleskopa	2.8 m
Dolžina rezila	55 cm
Teža	6.1 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.

Puhalnik Pro Landscape za nošenje na hrbtu 36V**DCM587N***

Zmogljivost baterije	6.0 Ah, 7.5 Ah
Čas polnjenja (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	2/2.5 ure
Hitrost pihanja	229 km/u
Teža	8.4 kg



* Različica N brez baterij in polnilnika.

Baterija Pro Landscape 36V**DCB496/DCB497**

Zmogljivost baterije	6.0/7.5 Ah
Napetost	36 V
Teža	2.18/2.22 kg

Združljivo s serijo Pro Landscape.



DCB496



DCB497

Polnilnik Pro Landscape 36V, 3.0A**DCB413**

Napetost	36 V
Teža	0.65 kg



Kosilnica z nitjo XR Li-Ion FLEXVOLT 54V

DCM571X1/DCM571N*

Zmogljivost baterije	3,0 Ah
Širina rezanja	38 cm
Hitrost rezanja nitke	0 - 5100/0 - 5600 vrt./min
Premier nitke	2 mm
Dostavljena dolžina nitke	7,5 m
Teža	5,9 kg



Standardna oprema: 1 baterije FLEXVOLT, 8-amperski polnilnik baterij.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

Motorna žaga XR Flexvolt 54V

DCM575X1/DCM575N*

Zmogljivost baterije	3,0 Ah
Čas polnjenja	70 min
Dolžina meča	40 cm
Število rezov na polnjenje (baterija 6 Ah/7,5 Ah)	130
Okence za raven olja	da
Prostornina rezervoarja za olje	110 - 120 ml
Teža	5,68 kg



Standardna oprema: 1 baterije FLEXVOLT, 8-amperski polnilnik baterij.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

Hitri polnilnik XR 18V

DCB118

Napetost	18V
Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska baterija XR
Polnilni tok	8 A
Čas polnjenja (6,0 Ah)	60 min
Teža	0,65 kg



Kosilnica z nitjo XR Li-Ion brezkrtačna 18V

DCM561P1/DCM561PB*

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah
Čas polnjenja	75 min
Širina reza	33 cm
Hitrost rotacije	0 - 4600/0 - 6000 vrtljajev/min
Premier vrvice	2,0 mm
Dolžina vrvice	7,5 m
Funkcija prirezovanja robov	ne
Vodilo za robove	ne
dodatni ročaj	da/stala
Masa	4,1 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, XR večnapetostni polnilec.

* Verzija PB na voljo brez akumulatorjev in polnilnika.

BRUSHLESS

Škarje za živo mejo XR Li-Ion brezkrtačne 18 V

DCM563P1/DCM563PB*

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah
Čas polnjenja	75 min
Dolžina rezila	55 cm
Masa	3,4 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, XR večnapetostni polnilec.

* Verzija PB - na voljo brez akumulatorjev in polnilnika.

BRUSHLESS

Ročni puhalnik FLEXVOLT 54V

DCM572X1/DCM572N*

Zmogljivost baterije	3,0 Ah
Hitrost pihanja	195 km/u
Teža	4,5 kg



Standardna oprema: 1 baterije FLEXVOLT, 8-amperski polnilnik baterij.

* Različica N brez baterij in polnilnika.

Set baterij XR FLEXVOLT 18/54V

DCB546/DCB547

Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska
Zmogljivost baterije	6,0/9,0 Ah
Napetost	18 V / 54 V

Združljivo s serijo Pro Landscape.



DCB546



DCB547

Dvojni polnilnik XR 18V

DCB132

Napetost	18V
Kemijska lastnost baterije	Litij-ionska baterija XR
Polnilni tok	2 x 4 A
Čas polnjenja (6,0 Ah)	90 min
Teža	1,2 kg



Puhalnik XR Li-Ion brezkrtačni 18V

DCM562P1/DCM562PB*

Kapaciteta akumulatorja	5,0 Ah
Čas polnjenja	75 min
Hitrost ventilatorja	144 km/h
Pas za prenašanje	ne
Jakost hrupa	94 dB
Masa	3,2 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, XR večnapetostni polnilec.

* Verzija PB na voljo brez akumulatorjev in polnilnika.

BRUSHLESS

Dodatki za vrtno orodje

DT20650	Nadomestna nitka za kosilnico z nitko – 0 2 mm × 15,2 m
DT20651	Nadomestna nitka za kosilnico z nitko – 0 2 mm × 68,6 m
DT20652	Nitka za obrezovalnik trave 2,5 mm × 68,6 m -DCM571, DCM581
DT20656	Pokrov, vreteno in nitka za obrezovalnik trave (vključuje nitko dolžine 15,2 m s premerom 2 mm) – DCM561, DCM571, DCM581
DT20653	Obrezovalnik grmičevja s tremi rezili 25 cm – DCM571, DCM581
DT20654	Obrezovalnik grmičevja z ravnim rezilom 25 cm – DCM571
DT20655	Obrezovalnik grmičevja s rezilom 4T 23 cm – DCM571
DT20660	Komplet vodila in verige 40 cm (OREGON 90PX 056× 40 cm 3/8 nizek profil 91PX) - DCM575, DCM585
DT20661	Komplet vodila in verige 46 cm (OREGON 91PX062X 46 cm 3/8 nizek profil 91PX) - DCM575, DCM585
DT20663	Veriga 40 cm (OREGON 90PX056X 40 cm 3/8 nizek profil 91PX) - DCM575, DCM585
DT20664	Veriga 46 cm (OREGON 91PX062X 46 cm 3/8 nizek profil 91PX) - DCM575, DCM585
DT20662	Olje za motorne žage (1 l) – primerno za vse motorne žage
DT20666	Mazivno pršilo za obrezovalnike žive meje (300 ml) – primerno za vse obrezovalnike žive meje
DT20658	Vreteno za hitro podajanje
DT20657	Komplet adapterjev za obrezovalnike grmičevja
DT20665	Komplet vodila in verige 30 cm
DT20676	Veriga 30 cm
DT20671	Rezilo za kosilnice 48 cm

Specifikacije akumulatorjev in polnilnikov

Paket baterij		Polnilniki						
SKD	Opis	DCB112 (2.0 A)	DCB115 (4.0 A)	DCR017	DCB118	DCB095 (1.0 A)	DCB132	DE9135 (3.0 A)
DCB080	Litij-ionska baterija 7.2 V, 1.0 Ah					●		
DCB125	Litij-ionska baterija XR 10.8 V, 1.3 Ah	●	●	●			●	
DCB127	Litij-ionska baterija XR 10.8 V, 2.0 Ah	●	●	●			●	
DE9501	Baterija Baterija NiMH 12 V, 2.6 Ah							●
DCB145	Litij-ionska baterija XR 14.4 V, 1.3 Ah	●	●	●			●	
DCB141	Litij-ionska baterija XR 14.4 V, 1.5 Ah	●	●	●			●	
DCB143	Litij-ionska baterija XR 14.4 V, 2.0 Ah	●	●	●			●	
DE9502	Baterija NiMH 14.4 V, 2.6 Ah							●
DCB142	Litij-ionska baterija XR 14.4 V, 4.0 Ah	●	●	●			●	
DCB144	Litij-ionska baterija XR 14.4 V, 5.0 Ah	●	●	●			●	
DCB185	Litij-ionska baterija XR 18 V, 1.3 Ah	●	●	●	●		●	
DCB181	Litij-ionska baterija XR 18 V, 1.5 Ah	●	●	●	●		●	
DCB183	Litij-ionska baterija XR 18 V, 2.0 Ah	●	●	●	●		●	
DCB183B	Litij-ionska baterija XR 18V, 2.0 Ah s tehnologijo Bluetooth	●	●	●	●		●	
DE9182	Litij-ionska baterija 18 V, 2.0 Ah							●
DE9503	Baterija NiMH 18 V, 2.6 Ah							●
DCB182	Litij-ionska baterija XR 18 V, 4.0 Ah	●	●	●	●		●	
DCB184	Litij-ionska baterija XR 18 V, 5.0 Ah	●	●	●	●		●	
DCB184B	Litij-ionska baterija XR 18 V, 5.0 Ah s tehnologijo Bluetooth	●	●	●	●		●	
DCB546	Litij-ionska baterija XR FlexVolt 18/54V 6.0 Ah				●		●	
DCB547	Litij-ionska baterija XR FlexVolt 18/54V 9.0 Ah				●		●	

Seti za polnjenje

DCB115D2	Polnilnik za več napetosti XR (DCB115) + 2 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 2.0 Ah (DCB183)
DCB115D3	Polnilnik za več napetosti XR (DCB115) + 3 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 2.0 Ah (DCB183)
DCB115P2	Polnilnik za več napetosti XR (DCB115) + 2 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 5.0 Ah (DCB184)
DCB115P3	Polnilnik za več napetosti XR (DCB115) + 3 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 5.0 Ah (DCB184)
DCB283B	2 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 2.0 Ah s tehnologijo Bluetooth (DCB183)
DCB283BC	2 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 2.0 Ah (DCB183) + adapter za polnjenje (DCB090)
DCB284B	2 paketa litij-ionskih baterij XR 18 V, 2.0 Ah s tehnologijo Bluetooth (DCB184)
DCB483B	4 paketi litij-ionskih baterij XR 18 V, 2.0 Ah s tehnologijo Bluetooth (DCB183)
DCB118T2	Hitri polnilnik 18 V XR (DCB118) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6.0 Ah (DCB546)
DCB118X2	Hitri polnilnik 18 V XR (DCB118) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 9.0 Ah (DCB547)
DCB118X2T	Hitri polnilnik 18 V XR (DCB118) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6.0 Ah (DCB546) + škatla T-STAK
DCB132T2	Polnilnik z dvema vhodoma 18 V XR (DCB132) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6.0 Ah (DCB546)
DCB132X2	Polnilnik z dvema vhodoma 18 V XR (DCB132) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 9.0 Ah (DCB547)
DCB132X2T	Polnilnik z dvema vhodoma 18 V XR (DCB132) + 2 paketa baterij XR FLEXVOLT 18/54 V, 6.0 Ah (DCB546) + škatla T-STAK



Garnitura orodja Combo 10,8 V XR Li-Ion + set pribora

DCK710D2FT

DCD710 vrtni vijak Li-Ion XR
DCL508 LED svetilka Li-Ion XR
2 akumulatorja Li-Ion XR 2,0 Ah
DT0109 109-delni set pribora
XR večnapetostni polnilec
Kovček TSTAK I
Kovček TSTAK III
(z globokim predalom)



10.8V
EXTREME ADG

Garnitura kompaktni vrtnik/vijačnik 10,8V in navzkrižni laser XR Li-Ion

DCK215D2T

Kompaktni vrtnik-vijačnik DCD710
Samoizravnalni navzkrižni laser, rdeč
DCE088NR
2 paketa drsnih baterij 2,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Kovček TSTAK



10.8V
EXTREME ADG

Garnitura orodja Combo Li-Ion XR 10,8 V

DCK410S3FZT

DCD710 vrtni vijak Li-Ion XR
DCF815 udarni vijak Li-Ion XR
DCS310 kompaktna sabljasta žaga Li-Ion XR
DCL508 LED svetilka Li-Ion XR
3 akumulatorji Li-Ion XR 1,3 Ah
Večnapetostni polnilec
Kovček TSTAK V



10.8V
EXTREME ADG

Garnitura orodja Combo Li-Ion XR 18 V

DCK268P2T

DCD 790 brezkrtačni vrtni vijak Li-Ion XR
DCF886 brezkrtačni udarni vijak Li-Ion XR
2 akumulatorja Li-Ion XR 2,0 Ah
XR večnapetostni polnilec
Kovček TSTAK II



18V
EXTREME ADG

* M2 verzija na voljo z akumulatorji 4,0 Ah .

Garnitura orodja Combo Li-Ion XR 18 V

DCK266D2/DCK266P2*/DCK266P3**

DCD796 kompaktni vrtni vijak z udarom
XR 18 V Li-Ion z brezkrtačnim motorjem
DCF887 3 hitrostni udarni vijak
2 akumulatorja Li-Ion 2,0 Ah
XR večnapetostni polnilec
DS150 kovček TOUGH SYSTEM



18V
EXTREME ADG

* Različica P2 na voljo z 2 akumulatorjema 5,0Ah.
** Različica P3 na voljo z 3 akumulatorjema 5,0Ah.

Garnitura orodja Combo 10,8 V XR Li-Ion

DCK211D2T

DCD710 vrtni vijak Li-Ion XR
DCF815 udarni vijak Li-Ion XR
2 akumulatorja Li-Ion XR 1,3 Ah *
Večnapetostni polnilec
Kovček TSTAK V



10.8V
EXTREME ADG

* D verzija opremljena z akumulatorji 2,0 Ah.

Garnitura orodja Li-Ion XR 10,8V + set pribora

DCK216D2T

Kompaktni vrtnik-vijačnik DCD710
DT71569 Komplet dodatkov za vrtnik-vijačnik s 100 kosi
2 paketa drsnih baterij 2,0 Ah
10,8-voltni polnilnik
Kovček TSTAK II
Kovček TSTAK III



10.8V
EXTREME ADG

Garnitura kompaktni vrtnik/vijačnik z brezkrtačnim motorjem Li-Ion XR 18V + pribor

DCK791D2T

DCD791 Kompaktni vrtnik-vijačnik z brezkrtačnim motorjem
2 kosa spiralnih svetrov za les DT4535
Vrtnalke krone DT5911 HSS-R
Magnetno držalo za vstavke DT7500
DT70528T 25 kosov T20
DT70529T 25 kosov T25
2 paketa drsnih baterij 2,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Kovček TSTAK I



18V
EXTREME ADG

Komplet brezkrtačni udarni vrtnik z Li-Ion XR 18V

DCK796D2T

Kompaktni udarni vrtnik z brezkrtačnim motorjem DCD796
Spiralni svetrov za les DT4535
Vrtnalke krone DT5911 HSS-R
Zidarski svetrov DT6956
Magnetno držalo za vstavke DT7500
DT70528T 25 kosov T20
DT70529T 25 kosov T25
2 paketa drsnih baterij 2,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Kovček TSTAK I



18V
EXTREME ADG

Garnitura orodja Combo Li-Ion XR 18 V

DCK207P2T

DCD 790 vrtni vijak Li-Ion XR
DCH253 vrtno kladivo SDS-Plus Li-Ion XR
2 akumulatorja Li-Ion XR 4,0 Ah
XR večnapetostni polnilec
Trpežen kovček TSTAK VI



18V
EXTREME ADG

Garnitura orodja Li-Ion XR 18V z brezkrtačnim motorjem 2 orodja**DKK208D2T**

Kompaktno kladivo z brezkrtačnim motorjem DCD796
Vrtalnik DCS355 nihajoče večnamensko orodje z brezkrtačnim motorjem
2 paketa drsnih baterij 2,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Dva trpežna kovčka za orodje TSTAK II

**Garnitura orodja Li-Ion XR 18V z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK269P2**

Ključ za visoke navore z brezkrtačnim motorjem DCF899
Kotni brusilnik DCG412
2 paketa drsnih baterij 5,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Trpežen kovček Tough System DS300

**Garnitura orodja Li-Ion XR 54V FLEXVOLT z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK2056T2T**

Udarni vrtalnik-vijačnik DCD996 Premium
Krožna žaga DCS575
2 paketa 54-voltnih litij-ionskih baterij XR FLEXVOLT
XR FLEXVOLT
Polnilnik za več napetosti
2 trpežna kovčka za orodje

**Garnitura orodja Li-Ion XR 18V z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK276P2/ DKK276P3***

Udarni vrtalnik-vijačnik DCD996 Premium
Brezkrtačni pogon svedra DCF887
2 paketa drsnih baterij 5,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Kovček za orodje Tough System DS150



* Različica P3 s paketom drsnih baterij 3 5,0 Ah.

Garnitura orodja Li-Ion XR 18V z brezkrtačnim motorjem 3 orodja**DKK383P2T**

Kompakten udarni vrtalnik z brezkrtačnim motorjem DCD796
Brezkrtačni pogon svedra DCF887
Brusilnik DCG412
2 paketa drsnih baterij 5,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Kovček za orodje TSTAK VI

**Garnitura orodja Li-Ion XR 18V z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK209P2T**

Kompakten udarni vrtalnik z brezkrtačnim motorjem DCD796
Kotni brusilnik DCG412
2 paketa drsnih baterij 5,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Trpežen kovček za orodje TSTAK VI

**Garnitura orodja Li-Ion XR 54V FLEXVOLT z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK2055T2T**

Udarni vrtalnik-vijačnik DCD996 Premium
Kotni brusilnik DCG414
2 paketa 54-voltnih litij-ionskih baterij XR FLEXVOLT
Polnilnik za več napetosti
2 trpežna kovčka

**Garnitura orodja Li-Ion XR 54V FLEXVOLT z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK2057T2T**

Udarni vrtalnik DCD996 Premium
Povratna žaga DCS388
2 paketa 54-voltnih litij-ionskih baterij FLEXVOLT
Polnilnik za več napetosti
Mobilna shramba TSTAK

**Garnitura orodja Li-Ion XR 18V z brezkrtačnim motorjem 2 orodja****DKK264P2**

Žebeljnik z magazinom DCN692
Žebeljnik za zaključna dela DCN660
2 paketa drsnih baterij 5,0 Ah
Polnilnik za več napetosti
Kovček za orodje Tough System DS400



Garnitura orodja Combo Li-Ion XR 18 V
DCK551P3T

DCD795 udarni vrtni vijak Li-Ion XR z brezkrtačnim motorjem

DCF886 brezkrtačni udarni vijak Li-Ion XR

DCS331 vbodna žaga Li-Ion XR

DCS391 krožna žaga Li-Ion XR


18V
LITHIUM ION

Garnitura orodja Li-Ion XR 18V 6 orodij
DCK660P3

Kompaktni udarni vrtnik-vijak DCD796 G2

Udarni izvijač DCF887 G2 3Sp

Brusilnik DCG412

Krožna žaga DCS391

Tračna žaga DCS331

Luč DCL050

3 paketa drsnih baterij 5,0 Ah

Polnilnik za več napetosti

2 škatli za orodje Tough System DS300


18V
LITHIUM ION

Garnitura orodja Combo XR Li-Ion 18 V
DCK891M4

DCD985 vrtni vijak XRP z udarom Li-Ion XR

DCF885 udarni vijak Li-Ion XR

DCH253 3 stopenjsko vrtno kladivo SDS-Plus Li-Ion XR

DCG412 kotni brusilnik Li-Ion XR

DCS391 krožna žaga Li-Ion XR

DCS380 sabljasta žaga Li-Ion XR

DCS331 vbodna žaga Li-Ion XR

DCL040 LED svetilka y nagibno glavo Li-Ion XR

4 akumulatorja Li-Ion XR 4,0 Ah

XR večnapetostni polnilnik

DS150 kovček TOUGH SYSTEM

DS300 kovček TOUGH SYSTEM

DS400 kovček TOUGH SYSTEM

Vozček TOUGH SYSTEM


18V
LITHIUM ION

Garnitura orodja Li-Ion XR 18V 6 orodij
DCK654P3T

Kompaktni udarni vrtnik z brezkrtačnim motorjem DCD796

Brezkrtačni pogon svedra DCF887

Nihajoče večnamensko orodje DCS355

Brusilnik DCG412

Krožna žaga DCS391

Rotacijsko kladivo z brezkrtačnim motorjem DCH273

3 paketa drsnih baterij 5,0 Ah

Polnilnik za več napetosti

2 škatli za orodje TSTAK VI

Škatla za orodje TSTAK II

Nosilec TSTAK


18V
LITHIUM ION

Garnitura orodja Li-Ion XR 18V 7 orodij
DCK665P3T

Kompaktni udarni vrtnik z brezkrtačnim motorjem DCD796

Nihajoče večnamensko orodje DCS355

Skobeljnik z brezkrtačnim motorjem DCP580

Vrečka za prah za skobeljnik DWV9390

Krožna žaga DCS391

Tračna žaga DCS331

Luč DCL050

Polnilnik za več napetosti

2 škatli za orodje TSTAK VI


18V
LITHIUM ION



Samo izravnalni 2 točkovni laser

DW088CG/DW088KD*/
DW088KPOL**/DW088KTTRI***

Laserski razred	2, <1mW
Natančnost	± 0,3 mm/m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih prostorih	10 m
Področje samoizravnovanja	± 4 °
Napajanje	4,5 V, 3 x AA baterije
Priključek stativa	da
Masa (brez akumulatorja)	0,46 kg



Standardna oprema: 3 AA alkalni akumulatorji, nastavek za stensko montažo, trpežen kovček.

- * Verzija KD - na voljo s detektorjem.
 ** Verzija KPOL - na voljo s teleskopsko palico.
 *** Verzija KTTRI - na voljo s tri nožnim stativom.

Samo izravnalni 2 točkovni laser

DW088K/DW088KD*/
DW088KPOL**/DW088KTTRI***

Laserski razred	2, <1mW
Natančnost	± 0,3 mm/m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih prostorih	10 m
Področje samoizravnovanja	± 4 °
Napajanje	4,5 V, 3 x AA baterije
Priključek stativa	da
Masa (brez akumulatorja)	0,46 kg



Standardna oprema: 3 AA alkalni akumulatorji, nastavek za stensko montažo, trpežen kovček.

- * Verzija KD - na voljo s detektorjem.
 ** Verzija KPOL - na voljo s teleskopsko palico.
 *** Verzija KTTRI - na voljo s tri nožnim stativom.

Samo izravnalni križni + točkovni vertikalni snop

DW0822

Laserski razred	2
Natančnost	± 3 mm /15 m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih prostorih	50 m
Področje samoizravnovanja	± 4 °
Napajanje	4,5 V, 3 x AA baterije
Priključek stativa	da
Masa	0,786 kg



Standardna oprema: 3 AA alkalne baterije, trpežen kovček.

Samo izravnalni - linija 360° + vertikalna linija

DW0811

Laserski razred	1
Natančnost	± 0,4 mm/m
Vidljivost v notranjih prostorih	30 m
Področje samoizravnovanja	± 4 °
Napajanje	4,5 V, 3 x AA baterije
Masa (brez akumulatorja)	0,65 kg



Standardna oprema: 3 AA alkalne baterije, nastavljivo stojalo, trpežen kovček.

Samo izravnalni 2 točkovni laser XR Li-Ion 10,8 V - zelen

DCE088D1G

Laserski razred	2
Natančnost	± 3 mm/10 m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih prostorih	30 m
Področje samoizravnovanja	± 4 °
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, XR večnapetostni polnilnik, trpežen kovček.

Samo izravnalni 2 točkovni laser XR Li-Ion 10,8 V - rdeč

DCE088D1R/DCE088LR*/
DCE088NR**

Laserski razred	2
Natančnost	± 3 mm/10 m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih prostorih	15 m
Področje samoizravnovanja	± 4 °
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, XR večnapetostni polnilnik, trpežen kovček.

- * Verzija LR - na voljo brez akumulatorja in polnilca, opremljena s adapterjem za baterije AA in 4 AA alkalne baterije.
 ** Verzija NR - na voljo brez akumulatorja in polnilca.

Samo izravnalni 5 točkovni laser XR Li-Ion 10,8V - zelen

DCE085D1G

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm/10 m
Razpon samodejnega izravnovanja	± 4 °
Število žarkov	5
Smer žarkov	H/V/svinčnica gor-dol, spredaj, strani
Območje notranje vidljivosti	45 m
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	3.65 kg



Navzkrižni 2 točkovni laser XR Li-Ion 10,8V - rdeč

DCE085D1R

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm/10 m
Razpon samodejnega izravnovanja	± 4 °
Število žarkov	5
Smer žarkov	H/V/svinčnica gor-dol, spredaj, strani
Območje notranje vidljivosti	30 m
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	3.65 kg



Navzkrižni 2-točkovni laser XR Li-Ion 10,8V - zelena

DCE0822D1G

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm /10 m
Število žarkov	2
Smer žarkov	H/V/svinčnica gor-dol
Območje notranje vidljivosti	Črta: 20 m, pika: 30m
Razpon samodejnega izravnovanja	± 4 °
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	3.65 kg



Navzkrižni 2-točkovni laser XR Li-Ion 10,8V - rdeča

DCE0822D1R

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm /10 m
Število žarkov	2
Smer žarkov	H/V/svinčnica gor-dol
Območje notranje vidljivosti	Črta: 20 m, pika: 30m
Razpon samodejnega izravnovanja	± 4 °
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	3.65 kg



Navzkrižni 5-točkovni laser XR Li-Ion 10,8V - zelena

DCE0825D1G

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm/10 m
Število žarkov	Črta: 2, pika: 5
Smer žarkov	H/V/svinčnica gor-dol, spredaj, strani
Območje notranje vidljivosti	Črta: 30 m, pika: 45 m
Razpon samodejnega izravnavanja	± 4 °
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	3,65 kg



Samo izravnalni 2 točkovni laser 360° XR Li-Ion 10,8 V - zelen

DCE0811D1G

Laserski razred	2
Natančnost	± 0,3 mm/m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih/zunanjih prostorih	30 m/60 m
Napajanje	10,8 V Li-Ion
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

Samo izravnalni 3 točkovni laser 360° XR Li-Ion 10,8 V - zelen

DCE089D1G

Laserski razred	2
Natančnost	± 0,3 mm/m
Število snopov	3
Vidljivost v notranjih prostorih	30 m
Področje samoizravnavanja	4 °
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.



Samoizravnalni vodoravni in navpični rotacijski laser XR Li-Ion 18V - zelena v setu

DCE079D1G/DCE079NG*

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	1,5 mm/33 m
Razpon samodejnega izravnavanja	± 8 °
Območje notranje vidljivosti	76 - 600 m
Maks. delovni obseg s sprejemnikom	76 - 600 m
Hitrost vrtenja	0/300/600/1000 vrt./min
Razpon nagiba v osi X in osi Y	± 10 °
Vir napajanja	18 V
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	6.58/7.25 kg



Standardna oprema: Paket litij-ionskih baterij XR 2,0 Ah, polnilnik za več napetosti XR, cilj, očala za zaznavanje laserja, detektor, detektor konzole, montažna konzola, daljinski upravljalnik, trpežna škatala za orodje.

** Različica NG brez baterije in polnilnika.

Navzkrižni 5-točkovni laser XR Li-Ion 10,8V - rdeča

DCE0825D1R

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm /10 m
Število žarkov	2
Smer žarkov	H/V/svinčnica gor-dol
Območje notranje vidljivosti	Črta: 20 m, pika: 30 m
Razpon samodejnega izravnavanja	± 4 °
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	3,65 kg



Samo izravnalni 2 točkovni laser 360° XR Li-Ion 10,8 V - rdeč

DCE0811D1R/DCE0811LR*/DCE0811NR**

Laserski razred	2
Natančnost	± 0,3 mm/m
Število snopov	2
Vidljivost v notranjih prostorih	15 m/50 m
Napajanje	10,8 V Li-Ion
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

* Verzija LR - na voljo brez baterije in polnilca, opremljena s adapterjem za baterije AA in 4 AA alkalne baterije.

** Verzija NR - na voljo brez baterije in polnilca.

Samo izravnalni 3 točkovni laser 360° XR Li-Ion 10,8 V - rdeč

DCE089D1R/ DCE089LR*/DCE089NR**

Laserski razred	2
Natančnost	± 0,3 mm/m
Število snopov	3
Vidljivost v notranjih prostorih	15 m
Področje samoizravnavanja	± 4 °
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, XR večnapetostni polnilec, trpežen kovček.

* Verzija LR - na voljo brez akumulatorja in polnilca, opremljena z adapterjem za baterije AA in 4 AA alkalne baterije.

** Verzija NR - na voljo brez akumulatorja in polnilca.

Samo izravnalni vodoravni in navpični rotacijski laser XR Li-Ion 18V - rdeča v setu

DCE074D1R/DCE074NR*/DCK374D1R**

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	± 3 mm/33 m
Razpon samodejnega izravnavanja	± 8 °
Območje notranje vidljivosti	45 - 457 m
Maks. delovni obseg s sprejemnikom	45 - 457 m
Hitrost vrtenja	0 / 60 / 250 / 600 vrt./min
Razpon nagiba v osi X in osi Y	± 10 °
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	7.25 kg



Standardna oprema: Paket litij-ionskih baterij XR 2,0 Ah, polnilnik za več napetosti XR, cilj, očala za zaznavanje laserja, detektor, montažna konzola, trpežna škatala za orodje.

* Različica NR brez baterije in polnilnika.

** Komplet vključuje trinožnik (DE0736-XJ), drog/palico (DE0734-XJ), konzola z gradientom laserja (DE0738-XJ).

Samoizravnalni vodoravni in navpični rotacijski laser XR Li-Ion 18V - rdeča v setu

DCE079D1R/DCE079NR*/DCK379D1R**

Razred laserja	2
Natančnost uravnavanja	1,5 mm/33 m
Razpon samodejnega izravnavanja	± 8 °
Območje notranje vidljivosti	60 - 600 m
Maks. delovni obseg s sprejemnikom	60 - 600 m
Hitrost vrtenja	0/300/600/1000 vrt./min
Razpon nagiba v osi X in osi Y	± 10 °
Vir napajanja	18 V
Priključek za trinožnik	da
Teža (z baterijami)	6.58/7.25 kg



Standardna oprema: Paket litij-ionskih baterij XR 2,0 Ah, polnilnik za več napetosti XR, cilj, očala za zaznavanje laserja, detektor, detektor konzole, montažna konzola, daljinski upravljalnik, trpežna škatala za orodje.

* Version NR without battery and charger.

** Set including Tripod (DE0736-XJ), Rod/Staff (DE0734-XJ), Laser Gradient Bracket (DE0738-XJ).

Samo izravnalni izenačevalec s 26-kratnim povečanjem
DW096PK

Tip izravnave	avtomatsko
Povečanje	26 x
Natančnost	2 mm
Področje	100 m
Sorazmerje daljnometra	1:100
Tip rotacije 360°	neprekinjeno delovanje
Masa	1,72 kg



Standardna oprema: tršežna aluminijasta gred (obliž) dolžine 2,44 m, aluminijasto stojalo, obežitev za vertikalno, kovček.

Žepni laserski daljinomer 9m
DW030PL

Razred laserja	2
Natančnost	± 6 mm / 9 m
Število žarkov	1
Maks. delovni obseg	9 m
Vir napajanja	Notranja litij-ionska baterija
Priključek za trinožnik	ne
Teža (z baterijami)	32 g


Laserski daljinomer 30m
DW033

Razred laserja	2
Natančnost	± 3 mm / 10m
Število žarkov	1
Maks. delovni obseg	30
Vir napajanja	2 bateriji AAA
Priključek za trinožnik	ne
Teža (z baterijami)	120 g


Laserski daljinomer 50m
DW03050

Razred laserja	2
Natančnost	± 1.5 mm/m
Število žarkov	1
Maks. delovni obseg	50 m
Vir napajanja	2 bateriji AAA
Priključek za trinožnik	ne
Teža (z baterijami)	150 g



Standardna oprema: 2 bateriji 1,5 V (AAA).

Laserski daljinomer 100m
DW03101

Laserski razred	Razred 2
Natančnost	± 1mm/m
Število snopov	1
Doseg	100 m
Vir napajanja	3 V, 2 bateriji AAA
Priključek stativa	da
Masa (s baterijami)	0,13 kg



Standardna oprema: 2 bateriji 1,5 V (AAA).

Laserski daljinomer 200m
DW03201

Laserski razred	2
Število snopov	1
Doseg	200 m
Vir napajanja	1,5 V, 2 bateriji AA
Priključek stativa	da
Masa (z akumulatorjem)	200 g



Standardna oprema: 2 bateriji 1,5 V (AA).



Vijačnik za mavčne plošče**DW274K***

Maks. moment vrtiljaja	10 Nm
Moč	540 W
Uporabna moč	295 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 4000 vrtljajev/min
Maks. premer vijaka	4,8 mm
Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg

**Standardna oprema:** nastavek globine vijačenja, držalo.

vijačnih nastavkov in PH2 vijačni nastavek, zaponka za pritrditev na pas, kovček.

* Verzija DW274K nima tihe sklopke.

Vijačnik s sklopko**DW268K**

Maks. moment vrtiljaja	4 - 26 Nm
Moč	540 W
Uporabna moč	295 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2500 vrtljajev/min
Maks. premer vijaka	6,3 mm
Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg

**Standardna oprema:** trpežen kovček.**Vijačnik****DW263K**

Maks. moment vrtiljaja	14,5 Nm
Moč	540 W
Uporabna moč	295 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2500 vrtljajev/min
Maks. premer vijaka	6,3 mm
Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg

**Standardna oprema:** magnetna 8 mm glava, adapterji za 13 mm, 15 mm glavo, konica z nastavitvijo globine vijačenja, kovček.**Udarni vijačnik z vretenom 3/4 "****DW294**

Maks. moment vrtiljaja	250 Nm
Moč	710 W
Uporabna moč	370 W
Hitrost brez obremenitev	2200 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	2700 udarcev/min
Maks. premer vijaka	M20
Držalo	3/4 "
Masa	3,2 kg

**Standardna oprema:** kvadratna konica vretena 3/4 ".**Vrtalnik/mešalnik****D21520**

Vpenjalna glava	2,0 - 13 mm
Navoj vretena	5/8" x 16 U.N.F
Držalo	13 mm
Moč	710 W
Uporabna moč	560 W
Maks. moment vrtiljaja	50 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 550 vrtljajev/min
Maks. prostornina	160 mm
Masa	3,4 kg

**Standardna oprema:** 3 stopenjski stranski ročaj, 2 stopenjski zadnji ročaj, ključ za glavo ob ohišju.**Vijačnik z s visokimi obrati za mavčne plošče****DW275K* / DW275KN**

Maks. moment vrtiljaja	10 Nm
Moč	540 W
Uporabna moč	295 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 5300 vrtljajev/min
Maks. premer vijaka	4,8 mm
Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg

**Standardna oprema:** nastavek globine vijačenja, glava za vijačni.

nastavek in PH2 vijačni nastavek, zaponka za pritrditev za na pas, trpežen kovček.

* Verzija DW274K nima tihe sklopke.

Vijačnik z nizkimi obrati s sklopko**DW269K**

Maks. moment vrtiljaja	4 - 42 Nm
Moč	540 W
Uporabna moč	295 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1000 vrtljajev/min
Maks. premer vijaka	6,3 mm
Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg

**Standardna oprema:** trpežen kovček.**Izvičaj za samo vijačne vijake****DW264K**

Maks. moment vrtiljaja	18 Nm
Moč	540 W
Uporabna moč	295 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2000 vrtljajev/min
Maks. premer vijaka	6,3 mm
Držalo	Hex 6,35 mm
Masa	1,3 kg

**Standardna oprema:** magnetna 8mm glava, adapterji za 13 mm, 15 mm glavo, konica z nastavitvijo globine vijačenja, kovček.**Mešalnik z navojnim M14 priključkom****D21510**

Držalo	M14
Moč	710 W
Uporabna moč	560 W
Maks. moment vrtiljaja	50 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 550 vrtljajev/min
Maks. prostornina	160 mm
Navoj vretena	5/8" x 16 U.N.F
Masa	3,0 kg

**Standardna oprema:** 3-pozicijski stranski ročaj, 2-pozicijski zadnji ročaj, navoj vretena M14.**1 stopenjski udarni vrtalnik 650 W****DWD024/DWD024S***

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	701 W
Uporabna moč	302 W
Maks. moment vrtiljaja	8,6 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 2800 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	47600 udarcev/min
Maks. premer vrtanja v lesu	25 mm
Maks. premer vrtanja v jeklu	13 mm
Maks. premer vrtanja v betonu	16 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,82 kg

**Standardna oprema:** ključ za glavo, večpozicijski stranski ročaj, omejevalnik globine.

* Na voljo s močnim kovčkom kot verzija K ter hitrovpjenjalno glavo – kot verzija S.

2 stopenjski udarni vrtnik 650 W

D21721K

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	650 W
Uporabna moč	325 W
Maks. moment vrtilja	30/12 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 1100/0 - 2600 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 19000/0 - 44200 udarcev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	40/25 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	16 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,1 kg



Standardna oprema: hitrovpenjalna glava, kovček, večpozicijski stranski ročaj, omejljik globine.

2 stopenjski udarni vrtnik 950 W z varnostno sklopko, v kovčku

DWD522KS

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	950 W
Uporabna moč	415 W
Maks. moment vrtilja	40/20 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 1250/0 - 3500 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 56000 udarcev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	40 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	20 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejljik globine, kovček.

2 stopenjski udarni vrtnik 1300 W z varnostno sklopko, v kovčku

DWD530KS

Hitrovpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	1300 W
Uporabna moč	680 W
Maks. moment vrtilja	40/20 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 1250/0 - 3500 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 56000 udarcev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	40 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	16 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	22 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejljik globine, kovček.



1 stopenjski vrtnik brez udara, 2800 vrt./min, hitro zamenljiva glava

DWD014S

Hitrovpenjalna glava	1,0 - 10 mm
Moč	550 W
Uporabna moč	269 W
Maks. moment vrtilja	7,9 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 2800 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	25 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,34 kg



1 stopenjski vrtnik brez udara, 4000 vrt./min.

DW217

Vpenjalna glava	0,5 - 10 mm
Moč	675 W
Uporabna moč	340 W
Maks. moment vrtilja	8,2 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 4000 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	20 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	8 mm
Navoj vretena	3/8" x 24 U.N.F
Masa	1,2 kg



2 stopenjski udarni vrtnik 770 W v kovčku

D21805K/ D21805KS*

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	770 W
Uporabna moč	425 W
Maks. moment vrtilja	40/20 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 1100/0 - 2700 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 18700/0 - 45900 udarcev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	35 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	20 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,3 kg



Standardna oprema: vrtna glava za na ključ, ključ za glavo, omejljik globine, stranski ročaj, kovček.

* Na voljo s močnim kovčkom kot verzija K ter hitrovpenjalno glavo – kot verzija S.

2 stopenjski udarni vrtnik 1100 W s varnostno sklopko, v kovčku

DWD524KS

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	1100 W
Uporabna moč	540 W
Maks. moment vrtilja	40/20 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 1250/0 - 3500 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 56000 udarcev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	40 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Maks. premer vrtnja v betonu	22 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejljik globine, kovček.

2 stopenjski udarni vrtnik/ vrtnik za diamantne krone 1300 W

D21570K

Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Moč	1300 W
Uporabna moč	680 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1250/0 - 3500 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v betonu	22 mm
Maks. premer vrtnja v zidu	127 mm
Premer vratu	43 mm
Masa	3 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejljik globine, kovček.



1 stopenjski vrtnik brez udara, glava za na ključ

DWD112S*

Vpenjalna glava	1,0 - 10 mm
Moč	701 W
Uporabna moč	358 W
Maks. moment vrtilja	10,9 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 2500 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	25 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,8 kg



* Na voljo s hitrovpenjalno glavo – kot verzija S.

1 stopenjski vrtnik brez udara, 2600 vrt./min.

DWD115KS

Vpenjalna glava	1,0 - 10 mm
Moč	701 W
Uporabna moč	358 W
Maks. moment vrtilja	10,9 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 2500 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	25 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,9 kg



Standardna oprema: kovček.

1 stopenjski vrtnik brez udara, 2500 vrt./min.**DW221**

Vpenjalna glava	1,5 - 10 mm
Moč	701 W
Uporabna moč	385 W
Maks. moment vrtiljaja	13,8 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 2500 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	25 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,3 kg

**1 stopenjski vrtnik brez udara****DW246**

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	701 W
Uporabna moč	385 W
Maks. moment vrtiljaja	57,3 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 600 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	35 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,6 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj.**Vrtati z nizkimi obrati brez udara, z elektroniko****DWD221**

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	800 W
Uporabna moč	385 W
Maks. moment vrtiljaja	40 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 650 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	38 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,3 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj.**1 stopenjski vrtnik brez udara, 850 vrt./min. za nerjaveče jeklo****DW2361**

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	701 W
Uporabna moč	385 W
Maks. moment vrtiljaja	35,8 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 850 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	30 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	1,6 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, 6 delni set kobaltnih svetrov.**2 stopenjski vrtnik brez udara, 1100/2700 vrt./min s varnostno sklopko****D21441**

Vpenjalna glava	1,5 - 13 mm
Moč	770 W
Uporabna moč	425 W
Maks. moment vrtiljaja	40/20 Nm
Hitrost brez obremenitev	0-1100/0-2700 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	35 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Masa	2,2 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, omejitnik globine.**Kotni vrtnik 10 mm****D21160**

Vpenjalna glava	1,0 - 10 mm
Moč	350 W
Uporabna moč	180 W
Maks. moment vrtiljaja	9,2 Nm
Hitrost brez obremenitev	0 - 1200 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v lesu	20 mm
Maks. premer vrtnja v jeklu	10 mm
Navoj vretena	3/8" x 24 U.N.F
Masa	1,7 kg

**Standardna oprema:** ključ za glavo.**Magnetni vrtnik 50 mm, 2 stopenjski****DWE1622K**

Moč	1200 W
Hitrost brez obremenitev	350/450 vrtljajev/min
Držalo rezalnika	19 mm Weldon (3/4")
Maks. globina vrtnja s rezalniki	50 mm
Maks. premer vrtnja s rezalniki	50 mm
Moč pritiska v točki vrtnja	317 kG
Moč stiskanja	3800 N
Nastavljiva višina	147 mm
Masa	14,55 kg
Dimenzije magnetne baze	165 x 85 mm

Standardna oprema: sistem za sprostitve rezalnika s glave brez orodja, rezervoar za mazalno tekočino, rotacijski ročaj za premikanje za obojestransko montažo brez orodja, zaščitni pokrov, montaža zaščite, kovček, 16 mm vrtna glava s adapterjem.

Žaga za keramične ploščice z listom 250 mm, stojalo

D24000S / D24000*

Moč	1600 W
Premier kolesa	250 mm
Premier odprtine	25,4 mm
Hitrost brez obremenitev	4200 vrtljajev/min
Globina reza	95 mm
Masa	32 kg



Standardna oprema: rezilo žage DT3734, stojalo D240001, podaljšek pulsta števca, pristavka, rezervoarji za vodo - stranski in zadaj, šesterokotni ključ.

2 stopenjski diamantni vrtalnik 1705 W, za suho vrtnje

D21580K

Navoj vretena	1/2" moški
Moč	1705 W
Uporabna moč	1150 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1100/0 - 2350 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v zidu	152 mm
Premier vratu	53 mm
Masa	5,4 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, kovček.

3 stopenjski pogonski motor 2500 W, za mokro vrtnje

D21585

Navoj vretena	1 1/4" moški
Moč	2500 W
Uporabna moč	1500 W
Hitrost brez obremenitev	500/1200 /2000 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v betonu	250 mm
Maks. premer vrtnja v zidu	300 mm
Masa	11,2 kg



Standardna oprema: notranje varnostno stikalo - PRCD, vodna cev z vgrajeno pipo.

Srednje stojalo za diamantne vrtalnike 60 mm

D215831

Dolžina stebra	995 mm
Premier vratu	60 mm
Maks. premer vrtnja z zbiranjem vode	152 mm
Maks. premer vrtnja brez zbiranja vode	172 mm
Nagib	45 °
Masa	16 kg



Dodatki za diamantne vrtalnike

D215822	Prirobnica za zbiranje vode
D215823	3 tesnila D215822 za prirobnico za zbiranje vode
D215824	10l tlačna posoda za vodo za uporabo diamantnimi vrtalniki D21582K / D21583K / D21585
D215825	Pritrjevanje v betonu
D215826	Pritrjevanje v zidu
D215827	Nadomestna sidra za pritrdjevanje na beton
D215828	Nadomestno sidro za steno
D215832	Tesnilni obroč za položaj D215831
D215833	3 rezervna tesnila za zbiranje vode za obroč D215832
D215837	Vakuumska črpalka D215831 i D215851
D215839	Vakuumski set (rezervna tesnila in ventil) za do D215831
D215852	Tesnilni obroč za položaj D215851
D215853	3 rezervna tesnila za zbiranje vode za obroč D215852
D215854	5 bakrenih obročev
D215859	Set za odsesavanje (tesnilo in ventil) za do D215851

Ročni rezalnik za keramične ploščice 110 mm, za mokro rezanje

DWC410

Moč	1300 W
Uporabna moč	800 W
Premier kolesa	110 mm
Premier odprtine	20 mm
Hitrost brez obremenitev	13000 vrtljajev/min
Globina reza	34 mm
Masa	3,0 kg



Standardna oprema: diamantno 110 mm rezilo za suho in mokro rezanje, cevi za dovajanje vode, orodje za menjavo rezil.

3 stopenjski diamantni vrtalnik 1910 W, za mokro in suho vrtnje

D21583K

Navoj vretena	1 1/4" moški i 1/2" ženski
Moč	1910 W
Uporabna moč	1300 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1000/0 - 2400/0 - 4600 vrtljajev/min
Maks. premer vrtnja v betonu	152 mm
Maks. premer vrtnja v zidu	202 mm
Premier vratu	60 mm
Masa	6,4 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, notranje varnostno stikalo - PRDC, nastavek za vodo, nastavek za odsesavanje prahu, kovček.

Malo stojalo za diamantne vrtalnike 53 mm

D215821

Dolžina stebra	680 mm
Premier vratu	53 mm
Maks. premer vrtnja z zbiranjem vode	102 mm
Maks. premer vrtnja brez zbiranja vode	152 mm
Nagib	45 °
Masa	7 kg



Veliko stojalo za pogonski motor za vrtnje (D21585)

D215851

Dolžina stebra	995 mm
Maks. premer vrtnja z zbiranjem vode	250 mm
Maks. premer vrtnja brez zbiranja vode	300 mm
Nagib	45 °
Masa	22 kg



3 stopenjsko vrtno kladivo, 22 mm

D25032K* / D25033K

Moč	710 W
Uporabna moč	590 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1550 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 5680 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,0 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtanja v les	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtanja v beton	22 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedrom	50 mm
Masa	2,5 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejitnik globine, trpežen kovček.

3 stopenjsko vrtno kladivo, 26 mm, s hitro zamenljivo glavo

D25134K

Moč	800 W
Uporabna moč	640 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1500 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 5540 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,8 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtanja v les	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtanja v beton	26 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedrom	65 mm
Masa	3,0 kg



Standardna oprema: hitro zamenljiva 13 mm 3-čeljustna glava, večpozicijski stranski ročaj, omejitnik globine, trpežen kovček.

3 stopenjsko vrtno kladivo, 28 mm, s D ročajem

D25263K

Moč	900 W
Uporabna moč	700 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1450 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 5350 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	3,0 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtanja v les	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtanja v beton	28 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedrom	65 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj z vgrajeno svetilko, omejitnik globine, trpežen kovček.



Kombinirano kladivo SDS-Plus 30mm oblike L

D25333K

Vhodna moč	950 W
Hitrost brez obremenitve	0-1150 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-5200 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	3.5 J
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (glava za sondiranje)	65 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža	3.7 kg



Standardna oprema: Stranski ročaj z več položaji, omejevalnik globine, škatla za orodje TSTAK.



Kombinirano kladivo SDS-Plus 30mm oblike L z integriranim sistemom za odsesavanje prahu

D25335K

Vhodna moč	950 W
Hitrost brez obremenitve	0-1150 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-5200 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	3.5 J
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (glava za sondiranje)	65 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža	5.1 kg



Standardna oprema: Integriran sistem za izločevanje prahu s filtrom Hepa, adapter orodja za izmenični tok, glava za odsesavanje prahu/krtča za prah za enosmerni tok, glava za izločevanje prahu/krtča za prah za izmenični tok, stranski ročaj z več položaji, trpežna škatla za orodje.



3 stopenjsko vrtno kladivo, 26 mm

D25133K

Moč	800 W
Uporabna moč	640 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1500 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 5500 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,6 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtanja v les	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtanja v beton	26 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedrom	50 mm
Masa	2,6 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejitnik globine, trpežen kovček.

3 stopenjsko vrtno kladivo, 26 mm, s hitro zamenljivo glavo

D25144K

Moč	900 W
Uporabna moč	700 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 1450 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 5350 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	3,0 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtanja v les	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtanja v beton	28 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedrom	65 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj z vgrajeno svetilko, omejitnik globine, hitro vpenjalna 13 mm glava, trpežen kovček.



Kotno vrtno kladivo SDS-Plus, 20 mm

D25052K/ D25052KT*

Moč	650 W
Uporabna moč	330 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 2300 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 6200 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	1,9 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtanja v les	30 mm
Maks. premer vrtanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtanja v beton	20 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedrom	50 mm
Masa	2,6 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, omejitnik globine, trpežen kovček.

* Verzija KT na voljo v kompletu.



Kombinirano kladivo SDS-Plus 30mm oblike L z vpenjalno glavo za hitro menjavo

D25334K

Vhodna moč	950 W
Hitrost brez obremenitve	0-1150 vrt./min
Število udarcev na minuto	0-5200 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	3.5 J
Držalo orodij	SDS-Plus
Maks. zmogljivost vrtanja (beton)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (glava za sondiranje)	65 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (les)	30 mm
Maks. zmogljivost vrtanja (kovina)	13 mm
Teža	3.9 kg



Standardna oprema: Stranski ročaj z več položaji, omejevalnik globine, 13-milimetrska 3-čeljustna vpenjalna glava s sistemom za hitro sprostitev brez ključa, škatla za orodje TSTAK.



Sistem za odsesovanje prahu SDS-Plus na napravi

D25304DH

Brezprašno vrtanje do	26 mm
Maks. dolžina svedra	250 mm
Maks. globina vrtanja	180 mm
Teža	1.4 kg



Fits to:

Združljivo z 18-voltnimi kladivi 2,8 J in vsemi 54-voltnimi kladivi, žičnimi kladivi s 3,5 J.

Standardna oprema: Integriran sistem za izločevanje prahu s filtrom Hepa, adapter orodja za izmenični tok, glava za odsesavanje prahu/krtča za prah za enosmerni tok, glava za izločevanje prahu/krtča za prah za izmenični tok, stranski ročaj z več položaji, trpežna škatla za orodje.



Teleskopski adapter za odsesavanje prahu za uporabo z vrtnalnimi kladivi SDS-Plus


D25301D

Za uporabo z omrežnimi in brezžičnimi vrtnalnimi kladivi SDS-Plus z ločenim odsesavanjem prahu.

Idealno za vrtnanje brez prahu do 16 mm.

Hitro vpenjalni sistem za enostavno montažo in demontažo.

Kompaktna, lahka zasnova omogoča dobro vidljivost delovnih mest in zmanjša utrujenost operaterja.



Standardna oprema: stranski ročaj s prilagoditvijo za odsesavanje prahu, teleskop in konica za odsesavanje, gumijasta cev, 43 mm adapter, karton.

Kombinirano kladivo SDS-Plus 32 mm

D25414KT

Moč	1000 W
Uporabna moč	450 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 820 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 4700 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	4,2 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnanja v les	32 mm
Maks. premer vrtnanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtnanja v beton	32 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Masa	4,3 kg



Standardna oprema: hitro zamenljiva SDS-plus glava, hitro zamenljiva 3-čeljustna glava, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček, hitro zamenljiva 3-čeljustna glava, SDS-plus dleto, 2 svendra za kovino, 2 svendra za kovino HSS, 4 svedrji za les s pilotno konico, 2 ravna svendra za les, zaščitna očala in rokavice.

Kombinirano kladivo SDS-Max 40 mm

D25481K

Vhodna moč	1050 W
Hitrost pri obremenitvi	540 vrt./min
Število udarcev na minuto	3150 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	6,1 J
Držalo orodij	SDS-Max
Maks. zmogljivost vrtnanja v beton	40 mm
Maks. premer vrtnanja s svodom za prebijanje	65 mm
Maks. zmogljivost vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Teža	5,9 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

Kombinirano kladivo SDS-Max 40 mm

D25601K

Moč	1250 W
Uporabna moč	615 W
Vrtljaji pri obremenitvi	210 - 415 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1430 - 2840 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	8 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtnanja v beton	45 mm
Maks. premer vrtnanja s svodom za prebijanje	65 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Masa	6,8 kg



Standardna oprema: večpozicijski protivibracijski stranski ročaj, trpežen kovček.



Kombinirano kladivo SDS-Max 40 mm

D25603K

Moč	1250 W
Uporabna moč	615 W
Vrtljaji pri obremenitvi	210 - 415 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1430 - 2840 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	8 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtnanja v beton	45 mm
Maks. premer vrtnanja s svodom za prebijanje	65 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Masa	6,9 kg



Standardna oprema: večpozicijski protivibracijski stranski ročaj, trpežen kovček.



Kombinirano kladivo SDS-Plus 32 mm

D25413K

Moč	1000 W
Uporabna moč	450 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 820 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 4700 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	4,2 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnanja v les	32 mm
Maks. premer vrtnanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtnanja v beton	32 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Masa	4,2 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

Kombinirano kladivo SDS-Plus 32 mm

D25415K

Moč	1000 W
Uporabna moč	450 W
Hitrost brez obremenitev	0 - 820 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	0 - 4700 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	4,2 J
Držalo	SDS-Plus
Maks. premer vrtnanja v les	32 mm
Maks. premer vrtnanja v kovino	13 mm
Maks. premer vrtnanja v beton	32 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Masa	4,3 kg



Standardna oprema: hitro zamenljiva SDS-plus glava, hitro zamenljiva 3-čeljustna glava, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

Kombinirano kladivo SDS-Max 40 mm

D25501K

Moč	1100 W
Uporabna moč	500 W
Vrtljaji pri obremenitvi	400 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	2740 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	8 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtnanja v beton	40 mm
Maks. premer vrtnanja s svodom za prebijanje	55 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	90 mm
Masa	6,15 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

Kombinirano kladivo SDS-Max 40 mm

D25602K

Moč	1250 W
Uporabna moč	615 W
Vrtljaji pri obremenitvi	210 - 415 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1430 - 2840 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	8 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtnanja v beton	45 mm
Maks. premer vrtnanja s svodom za prebijanje	65 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	100 mm
Masa	6,9 kg



Standardna oprema: večpozicijski protivibracijski stranski ročaj, trpežen kovček.



Vrtno kladivo SDS-Max 48 mm, s funkcijo kovanja

D25721K

Moč	1350 W
Uporabna moč	840 W
Vrtljaji pri obremenitvi	132 - 265 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1225 - 2450 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	11 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtnanja v beton	48 mm
Maks. premer vrtnanja s svodom za prebijanje	80 mm
Maks. premer vrtnanja s kronskim svodom	115 mm
Masa	8,7 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.



Kombinirano kladivo SDS-Max 48 mm**D25722K**

Moč	1400 W
Uporabna moč	840 W
Vrtljaji pri obremenitvi	137 - 275 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1260 - 2520 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	11 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtanja v betonu	48 mm
Maks. premer vrtanja s svedom za prebijanje	80 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedom	125 mm
Masa	9,1 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Kombinirano kladivo SDS-Max 52 mm****D25762K**

Moč	1500 W
Uporabna moč	980 W
Vrtljaji pri obremenitvi	125 - 250 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1150 - 2300 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	15,5 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtanja v betonu	52 mm
Maks. premer vrtanja s svedom za prebijanje	80 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedom	150 mm
Masa	9,9 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Udarno kladivo SDS-plus razreda 3 kg****D25330K**

Moč	650 W
Uporabna moč	400 W
Hitrost udarcev	0 - 4100 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	2,8 J
Držalo	SDS-Plus
Masa	3,0 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Udarno dletasto kladivo SDS-Max razreda 5kg****D25810K**

Vhodna moč	1050 W
Število udarcev na minuto	3150 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	7,1 J
Držalo orodij	SDS-Max
Teža	5,6 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Udarno kladivo SDS-Max razreda 6 kg****D25831K**

Moč	1250 W
Uporabna moč	615 W
Hitrost udarcev	1430 - 2840 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	8 J
Držalo	SDS-Max
Masa	6,1 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, špica SDS-Max, trpežen kovček.**Kombinirano kladivo SDS-Max 48 mm****D25723K**

Moč	1400 W
Uporabna moč	840 W
Vrtljaji pri obremenitvi	137 - 275 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1260 - 2520 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	11 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtanja v betonu	48 mm
Maks. premer vrtanja s svedom za prebijanje	80 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedom	125 mm
Masa	9,1 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Kombinirano kladivo SDS-Max 52 mm****D25763K**

Moč	1500 W
Uporabna moč	980 W
Vrtljaji pri obremenitvi	125 - 250 vrtljajev/min
Hitrost udarcev	1150 - 2300 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	15,5 J
Držalo	SDS-Max
Maks. premer vrtanja v betonu	52 mm
Maks. premer vrtanja s svedom za prebijanje	80 mm
Maks. premer vrtanja s kronskim svedom	150 mm
Masa	9,9 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Udarno kladivo SDS-plus razreda 4 kg****D25430K**

Moč	1000 W
Uporabna moč	450 W
Hitrost udarcev	0 - 4700 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	4,2 J
Držalo	SDS-Plus
Masa	4,0 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Udarno kladivo SDS-Max razreda 5 kg****D25820K**

Moč	1150 W
Uporabna moč	500 W
Hitrost udarcev	2740 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	8 J
Držalo	SDS-Max
Masa	5,8 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.**Udarno kladivo SDS-Max razreda 7 kg****D25871K**

Moč	1400 W
Uporabna moč	840 W
Hitrost udarcev	1260 - 2520 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	11 J
Držalo	SDS-Max
Masa	8,0 kg

**Standardna oprema:** večpozicijski stranski ročaj, dleto-špica, trpežen kovček.

Rušilno kladivo SDS-Max razreda 10 kg

D25899K

Moč	1500 W
Uporabna moč	750 W
Hitrost udarcev	2040 udarcev/ min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	17,9 J
Držalo	SDS-Max
Masa	9,9 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

Rušilno kladivo s šesterkotno 19 mm glavo razreda 12 kg

D25941K

Moč	1600 W
Uporabna moč	790 W
Hitrost udarcev	1620 udarcev/min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	22,5 J
Držalo	Hex 19 mm
Masa	13,8 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, dleto-špica, trpežen kovček.

Rušilno kladivo s šesterkotno 30 mm glavo razreda 16 kg

D25961K

Moč	1600 W
Uporabna moč	1000 W
Hitrost udarcev	1450 udarcev/ min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	35 J
Držalo	Hex 30 mm
Masa	16,9 kg



Standardna oprema: dleto-špica, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.

Rušilno kladivo 30KG, 28mm HEX z vozičkom

D25981K

Vhodna moč	2100 W
Izhodna moč	1200 W
Število udarcev na minuto	960 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	62 J
Držalo orodij	HEX 28 mm
Teža	43 kg



Standardna oprema: koničasto dleto, voziček D259811

Voziček za D25981

D259811

Večnamenska uporaba: voziček je mogoče uporabiti za transport rušilnega kladiva kot tudi za transport drugega materiala (opeke, vreče s cementom itd.).
Inovativna zasnova omogoča pritrditev rušilnega kladiva na voziček z dletom brez njega.
Zaradi hrbtnih cevi lahko uporabnik enoto preprosto povleče v kombinirano vozilo.
Vodila za shranjevanje dlet preprečujejo, da bi dleta izpadla med transportom.
Velika plošča za prevoz različnih vrst materiala na gradbišču.
Kavlji za kable.



Rušilno kladivo SDS-Max razreda 10 kg

D25902K

Moč	1550 W
Uporabna moč	750 W
Hitrost udarcev	1050 - 2100 udarcev/ min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	19 J
Držalo	SDS-Max
Masa	10,9 kg



Standardna oprema: večpozicijski stranski ročaj, dleto-špica, trpežen kovček.



Rušilno kladivo s šesterkotno 28 mm glavo razreda 16 kg

D25960K

Moč	1600 W
Uporabna moč	1000 W
Hitrost udarcev	1450 udarcev/ min
Energija udarca (merjeno po EPTA 05/2009)	35 J
Držalo	Hex 28 mm
Masa	18,4 kg



Standardna oprema: dleto-špica, večpozicijski stranski ročaj, trpežen kovček.



Rušilno kladivo 30KGM, 28mm HEX

D25981

Vhodna moč	2100 W
Izhodna moč	1200 W
Število udarcev na minuto	960 udarcev/min
Energija udarca (EPTA 05/2009)	62 J
Držalo orodij	HEX 28 mm
Teža	31 kg



Žaga Alligator® 295 mm**DWE396**

Moč	1600 W
Uporabna moč	840 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	3000 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	295 mm
Masa	5,35 kg



Standardna oprema: karbidno rezilo (Poroton/Parotherm) razred 12, imbus ključ.

Žaga Alligator® 430 mm**DWE398**

Moč	1700 W
Uporabna moč	900 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	3000 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	430 mm
Masa	5,5 kg



Standardna oprema: karbidno rezilo (Poroton/Parotherm) razred 12, imbus ključ.

Mali kotni brusilnik 115mm, 730W**DWE4016**

Vhodna moč	730 W
Hitrost brez obremenitve	11000 vrt./min
Maks. premer diska	115 mm
Navoj vretena	M14
Teža	1,8 kg



Standardna oprema: Varovalo brez ključa, stranski ročaj z več položaji, notranja in zunanja prirobnica diska, ključ.

Kotni brusilnik 115 mm, 900 W**DWE4156**

Moč	900 W
Hitrost brez obremenitev	11800 vrtljajev/min
Maks. premer lista	115 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,0 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 115 mm, 1010 W**DWE4204**

Moč	1010 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	115 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,1 kg



Standardna oprema: brez orodna zaščita, multi-položaj stranskega ročaja, brez treslajev, notranje in zunanje prirobnice koles, ključ.

Kotni brusilnik 115 mm, 1200 W**DWE4216**

Moč	1200 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	115 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Žaga Alligator® 430 mm**DWE397**

Moč	1700 W
Uporabna moč	900 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	3000 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	430 mm
Masa	5,5 kg



Standardna oprema: karbidno rezilo (Poroton/Parotherm) razred 12, imbus ključ.

Žaga Alligator® 430 mm**DWE399**

Moč	1700 W
Uporabna moč	900 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	3000 pomikov/min
Dolžina reza	40 mm
Dolžina rezila	430 mm
Masa	5,5 kg



Standardna oprema: žagini listi s karbidi za rezanje iz celičnega betona, imbus ključ.

Kotni brusilnik 115 mm, 800 W**DWE4056**

Moč	800 W
Hitrost brez obremenitev	11800 vrtljajev/min
Maks. premer lista	115 mm
Navoj vretena	M14
Masa	1,8 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 115 mm, 900 W**DWE4120**

Moč	900 W
Hitrost brez obremenitev	11800 vrtljajev/min
Maks. premer lista	115 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,05 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 115 mm, 1010 W**DWE4206/DWE4206K***

Moč	1010 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	115 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,1 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ. verzija je na voljo s močnim kovčkom.

Mali kotni brusilnik VS 115mm, 1200W**DWE4246**

Vhodna moč	1200 W
Hitrost brez obremenitve	2800 - 10000 vrt./min
Maks. premer diska	115 mm
Navoj vretena	M14
Teža	2.3 kg



Standardna oprema: varovalo brez ključa, stranski ročaj z več položaji in zaščito pred tresenjem, notranja in zunanja prirobnica diska, ključ.



Kotni brusilnik 125 mm, 800 W

DWE4057

Moč	800 W
Hitrost brez obremenitev	11800 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	1,8 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 125 mm, 1010 W, potisno stikalo

DWE4203

Moč	1010 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 125 mm, 1200 W

DWE4217/ DWE4217KT*

Moč	1200 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik s potisnim stikalom 125 mm, 1400 W

DWE4233

Moč	1400 W
Hitrost brez obremenitev	11500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 125mm 1500W VS

DWE4257/DWE4257KT*

Vhodna moč	1500 W
Hitrost brez obremenitve	2800 - 10000 vrt./min
Maks. premer diska	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	2.6 kg



Standardna oprema: Varovalo brez ključa, stranski ročaj z več položaji in zaščito pred tresenjem, notranja in zunanja prirobnica diska, ključ.

* vključuje 125-milimetrski zastor za brušenje površine DWE46150 in 125-milimetrsko diamantno ploščo v škafli za orodje T-Stak.

Kotni brusilnik 125 mm, 900 W

DWE4157

Moč	900 W
Hitrost brez obremenitev	11800 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,05 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 125 mm, 1010 W

DWE4207/DWE4207K*

Moč	1010 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 125 mm, 1200 W

DWE4227

Moč	1200 W
Hitrost brez obremenitev	11000 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik z drsnim stikalom 125 mm, 1400W

DWE4237/ DWE4237K*

Moč	1400 W
Hitrost brez obremenitev	11500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,2 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

* Verzija K na voljo s močnim kovčkom.

Kotni brusilnik 125mm, 1500W v setu z zastorom za brušenje površine

DWE4257KT

Vhodna moč	1500 W
Hitrost brez obremenitve	2800 - 10000 vrt./min
Maks. premer diska	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	2.6 kg



Standardna oprema: 125-milimetrski zastor za brušenje površine DWE46150, 125-milimetrska diamantna plošča, varovalo brez ključa, stranski ročaj z več položaji in zaščito pred tresenjem, notranja in zunanja prirobnica diska, ključ, škafli za orodje T-Stak.

Kotni brusilnik 125 mm, 1500 W**DWE4277**

Moč	1500 W
Hitrost brez obremenitev	2800 - 10500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	125 mm
Navoj vretena	M14
Masa	2,6 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

**Zaščita za površinsko brušenje za kotne brusilnike 115 in 125 mm****DWE46150**

Omogoča odsesovanje škodljivega prahu med brušenjem površin. Priklopljen neposredno na kotni brusilnik DeWalt 115 in 125 mm s pomočjo brezključne sponke na prirobnico brusilnika. Zaradi krilnega dela sprednje zaščite omogoča brušenje v kotih in do roba.

Primeren je za hiter priklop odsesovanja prahu s priključkom tipa AIRLOCK.

**Kotni brusilnik 150mm, 1400W****DWE4238**

Vhodna moč	1400W
Hitrost brez obremenitve	9000 vrt./min
Maks. premer diska	150 mm
Navoj vretena	M14
Teža	2,6 kg



Standardna oprema: Varovalo brez ključa, stranski ročaj z več položaji in zaščito pred tresenjem, notranja in zunanja prirobnica diska, ključ.

Kotni brusilnik 180 mm, 2400 W**DWE4557**

Moč	2400 W
Hitrost brez obremenitev	8500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	180 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,5 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 230 mm, 2000 W**DWE490**

Moč	2000 W
Hitrost brez obremenitev	6600 vrtljajev/min
Maks. premer lista	230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik z mehkim zagonom 230 mm, 2200 W**DWE494**

Moč	2200 W
Hitrost brez obremenitev	6600 vrtljajev/min
Maks. premer lista	230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Rezalnik z zastorom 125mm 1400W**DWE46105**

Vhodna moč	1400 W
Hitrost brez obremenitve	9300 vrt./min
Maks. premer diska	125 mm
Navoj vretena	M14
Teža	2,6 kg



Standardna oprema: 125 mm "sendvič" kolo DEWALT za obdelavo malte, večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica diska, ključ, adapter AirLock.

**180 mm zaščita za površinsko brušenje****DWE46170**

To omogoča odsesavanje škodljivega prahu med brušenjem površin. Gibljiv sprednji del omogoča neposreden dostop do vogalov in robov. Montaža neposredno na kotni brusilnik 180 mm prek o brez orodne sponke.

Sistem AIRLOCK montaže omogoča hitro povezavo na cev sesalnika

**Kotni brusilnik 180 mm, 1800 W****DW840**

Moč	1800 W
Uporabna moč	1180 W
Hitrost brez obremenitev	8000 vrt./min
Maks. premer lista	180 mm
Navoj vretena	M14
Masa	4,0 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 180 mm, 2600 W**DWE4597**

Moč	2600 W
Hitrost brez obremenitev	8500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	180 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,6 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

**Kotni brusilnik 230 mm, 2200 W****DWE492/ DWE492K* / DWE492S****

Moč	2200 W
Hitrost brez obremenitev	6600 vrtljajev/min
Maks. premer lista	230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,2 kg



Standardna oprema: ščitnik rezila, stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

* Verzija K je na voljo s trpežnim kavčkom.

** Verzija S opremljena s sistemom mehkega zagona.

Kotni brusilnik 230 mm, 2400 W**DWE4559**

Moč	2400 W
Hitrost brez obremenitev	6500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,7 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, antivibracijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

Kotni brusilnik 230 mm, 2600 W, z mehkim zagonom, z zaščito
DWE4579/ DWE4579R*

Moč	2600 W
Hitrost brez obremenitev	6500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	5,9 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, antivibracijski večpozicijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.

* Verzija R s brez orodno pritrditvijo ščita

Ravni brusilnik 450 W, 6 mm
DWE4884

Moč	450 W
Hitrost brez obremenitev	25000 vrtljajev/min
Velikost kaluta	6 mm
Masa	1,6 kg



Standardna oprema: 6 mm kolut, 2 ključa.

Rezalnik 355 mm, 2200 W
D28710

Moč	2200 W
Uporabna moč	1350 W
Hitrost brez obremenitev	3800 obr/min
Premier lista	355 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (kvadratni profil)	120 x 120 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (pravokoten profil)	115 x 130 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (kotnik)	137 x 137 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (okrogli profil)	130 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (kvadratni profil)	107 x 107 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (pravokoten profil)	115 x 107 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (kotnik)	115 x 115 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (okrogli profil)	115 mm
Masa	17 kg



Standardna oprema: Imbus ključ.

Žaga za kovino 355 mm z karbidno konico, 2200 W
DW872

Moč	2200 W
Uporabna moč	1350 W
Hitrost brez obremenitev	1300 obr/min
Premier lista	355 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (kvadratni profil)	100x100 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (pravokoten profil)	75x130 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (kotnik)	92x92 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (okrogli profil)	130 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (kvadratni profil)	79x79 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (pravokoten profil)	79x123 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (kotnik)	56x56 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (okrogli profil)	79 mm
Masa	22,5 kg



Standardna oprema: 355 mm kovinsko - karbidno rezilo.

Polirnik 180 mm z elektroniko
DWP849X

Moč	1250 W
Hitrost brez obremenitev	0-600/3500 obr/min
Maks. premer lista	150 /180/230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	3,0 kg



Standardna oprema: 180 mm velcro plošča, 180 mm velcro volnen.

nastavek, stranska ročka, horizontalna stranska ročka.

Kotni brusilnik 230 mm, 2600 W, z blagim zagonom, z redukcijo vibracij in zaščito
DWE4599

Moč	2600 W
Hitrost brez obremenitev	6500 vrtljajev/min
Maks. premer lista	230 mm
Navoj vretena	M14
Masa	6,2 kg



Standardna oprema: brezključni ščitnik rezila, antivibracijski stranski ročaj, notranja in zunanja prirobnica kolesa, ključ.


Ravni brusilnik 150 mm, 1800 W
DW882

Moč	1800 W
Uporabna moč	1200 W
Hitrost brez obremenitev	5600 vrtljajev/min
Maks. premer lista	150 mm
Navoj vretena	M16
Masa	6,7 kg



Standardna oprema: ščitnik, notranja in zunanja prirobnica kolesa, abraziven 150 mm kolut, ključ.

Rezalnik 355 mm, 2200 W z mehkim zagonom
D28715

Moč	2200 W
Uporabna moč	1350 W
Hitrost brez obremenitev	4000 obr/min
Premier lista	355 x 2,5 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (kvadratni profil)	120 x 120 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (pravokoten profil)	100 x 200 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (kotnik)	140 x 140 mm
Zmogljivost rezanja pri 90° (okrogli profil)	130 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (kvadratni profil)	113 x 113 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (pravokoten profil)	100 x 140 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (kotnik)	120 x 120 mm
Zmogljivost rezanja pri 45° (okrogli profil)	130 mm
Masa	18 kg



Standardna oprema: rezilo za rezanje kovine, imbus ključ, brezključni ščitnik.



Rezkalnik 8 mm, 900 W, s spremenljivo hitrostjo**D26203**

Moč	900 W
Uporabna moč	620 W
Hitrost brez obremenitev	16000 - 27000 vrtljajev/min
Premik	55 mm
Velikost koluta	6 - 8 mm
Največji premer diska	36 mm
Masa	2,9 kg



Standardna oprema: vzporedno vodilo, adapter za odsesavanje prahu, vpenjalni tulec 8 mm, 17 mm ključ, stožec za centriranje.

Rezkalnik 8 mm, 900 W, s spremenljivo hitrostjo**D26200**

Moč	900 W
Uporabna moč	620 W
Hitrost brez obremenitev	16000 - 27000 vrtljajev/min
Premik	55 mm
Velikost koluta	6-8 mm
Največji premer diska	36 mm
Masa	1,9 kg



Standardna oprema: vzporedno vodilo, adapter za odsesavanje prahu, vpenjalni tulec 8 mm, 17 mm ključ.

Na voljo ločeno: dvodelni poglobljen podstavek, okrogli podstavek za uporabo s vodilnim tulcem, priključek za vodilne tirnice.

Rezkalnik 6-8 mm, 1100 W, s spremenljivo hitrostjo**DW621/DW621KT***

Moč	1100 W
Uporabna moč	620 W
Hitrost brez obremenitev	8000 - 24000 vrtljajev/min
Premik	55 mm
Velikost koluta	6 - 8 mm
Največji premer diska	36 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: Vzporedno vodilo s precizno nastavitvijo, adapter za odsesavanje prahu, Spenjalni tulec 8 mm, ključ 10/17 mm.

* Verzija KT s trpežnim kovčkom TSTAK.

Rezkalnik 12 mm, 2000 W, s spremenljivo hitrostjo, v kovčku**DW625E/DW625EKT***

Moč	2000 W
Uporabna moč	1400 W
Hitrost brez obremenitev	8000 - 20000 vrtljajev/min
Premik	80 mm
Velikost koluta	6 - 12,7 mm
Največji premer diska	50 mm
Masa	5,1 kg



Standardna oprema: Vzporedno vodilo s precizno nastavitvijo, adapter za odsesavanje prahu, vpenjalni tulec 12 mm, ključ 22 mm.

* Verzija KT s trpežnim kovčkom TSTAK.

Rezkalnik moznčnih utorov**DW682K**

Moč	600 W
Uporabna moč	335 W
Hitrost brez obremenitev	10000 vrtljajev/min
Največji premer diska	100 mm
Maks. globina reza	20 mm
Področje nastavitve vodnika	0 - 90 °
Globina rezanja utorov	4 mm
Masa	3,0 kg



Standardna oprema: ojačano, s karbidom prevlečeno, rezilo, ključ, 35 mm tulec za priklop sistema odvajanja prahu, robusten kovček.

Rezkalnik 8 mm, 900 W, s spremenljivo hitrostjo, komplet s zamenljivimi podnožji**D26204K**

Moč	900 W
Uporabna moč	620 W
Hitrost brez obremenitev	16000 - 27000 vrtljajev/min
Premik	55 mm
Velikost koluta	6 - 8 mm
Največji premer diska	36 mm
Masa	2,9 kg



Standardna oprema: 2 vzporedna vodila, 2 ekstrakcijska adapterja za prah, kolut 8 mm, 17 mm ključa, in je postala osnova za dvoročno, centriranje stožec, torbica.

Rezkalnik 6-8 mm, 900 W, s spremenljivo hitrostjo**DW615**

Moč	900 W
Uporabna moč	590 W
Hitrost brez obremenitev	8000 - 24000 vrtljajev/min
Premik	55 mm
Velikost koluta	6-8 mm
Največji premer diska	36 mm
Masa	2,9 kg



Standardna oprema: oporna letev in dva vodila, set za odsesavanje prahu, ključ 13/17 mm in 8 mm, 8 mm vpenjalni tulec.

Rezkalnik 12 mm, 1400 W, s spremenljivo hitrostjo**DW622KT**

Moč	1400 W
Uporabna moč	620 W
Hitrost brez obremenitev	8000 - 24000 vrtljajev/min
Premik	55 mm
Velikost koluta	6 - 12mm
Največji premer diska	36 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: Vzporedno vodilo s precizno nastavitvijo, adapter za odsesavanje prahu, vpenjalni tulci 8 mm in 12 mm, Ključne 22 mm, trpežen kovček TSTAK.

Rezkalnik za laminato 590 W**DWE6005**

Moč	590 W
Uporabna moč	340 W
Hitrost brez obremenitev	16 000 - 34 000 vrtljajev/min
Premik	22 mm
Velikost koluta	6 mm
Največji premer diska	29 mm
Masa	1,5 kg



Standardna oprema: podstavek v obliki D, 6mm vpenjalni tulec, kopirno vodilo, vodilo, montažni ključ 17 mm, adapter za odsesavanje prahu.

Oblič, globina reza 1,5 mm**DW677**

Moč	600 W
Uporabna moč	350 W
Hitrost brez obremenitev	15000 vrtljajev/min
Maks. globina skobljanja	1,5 mm
Globina okvirja	12 mm
Širina skobljanja	82 mm
Dolžina stopala	290 mm
Premier valja	54 mm
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: s karbidom prevlečeno ojačano rezilo, paralelna ograja, nastavek za priklop sistema odvajanja prahu.

Oblič, globina reza 2,5 mm

DW680/ DW680K*

Moč	600 W
Uporabna moč	350 W
Hitrost brez obremenitev	15000 vrtljajev/min
Maks. globina skobljanja	2,5 mm
Globina okvirja	12 mm
Širina skobljanja	82 mm
Dolžina stopala	290 mm
Premier valja	54 mm
Masa	3,2 kg



Standardna oprema: s karbidom prevlečeno ojačano rezilo, paralelna ograja, nastavek za priklop sistema odvajanja prahu.

* Verzija K na voljo s trpežnim kovčkom.

Vibracijski brusilnik 230 W

DWE6411

Moč	230 W
Število rotacij na minuto	14000 vrtljajev/min
Dimenzija krožnega giba	1,6 mm
Velikost papirja	140 x 115 mm
Dimenzija stopala	108 x 115 mm
Masa	1,28 kg



Standardna oprema: vrečka za prah z vgrajenim vakuumskim priključkom.



Vibracijski brusilnik 350 W z elektroniko

D26422

Moč	350 W
Uporabna moč	190 W
Hitrost rotacije	12000 - 22000 vrtljajev/min
Število rotacij na minuto	24000 - 44000 vrtljajev/min
Dimenzija krožnega giba	2,5 mm
Velikost papirja	93 x 230 mm
Dimenzija stopala	92 x 190 mm
Masa	2,6 kg



Standardna oprema: Tekstilna in papirnata vrečka za prah, z vgrajenim adapterjem za odsesavanje prahu in podstavkom za podporo, najlonski priključek za brušenje s pritrditvijo "na ježka".

* Verzija D26423 na voljo brez elektronike (22.000 vrtljajev / min).

Ekscentrični brusilnik 125 mm, z zgornjim prijemom

DWE6423

Moč	280 W
Uporabna moč	120 W
Število krožnih gibov na minuto	8000 - 12000 vrtljajev/min
Dimenzija krožnega giba	2,6 mm
Velikost papirja	125 mm
Masa	1,28 kg



Standardna oprema: Tekstilna vrečka za prah s vgrajenim priključkom za odsesavanje.

Tračni brusilnik 75 x 533 mm

DWP352VS

Moč	1010 W
Uporabna moč	360 W
Hitrost pomika traka	270 - 440 m/min
Velikost traka	75 x 533 mm
Površina brušenja	75 x 140 mm
Masa	5,5 kg



Standardna oprema: vreča za prah.

Oblič, globina reza 4 mm

D26500/D26500K*

Moč	1050 W
Uporabna moč	620 W
Hitrost brez obremenitev	13500 vrtljajev/min
Maks. globina skobljanja	4 mm
Globina okvirja	25 mm
Širina skobljanja	82 mm
Dolžina stopala	320 mm
Premier valja	64 mm
Masa	4,0 kg



Standardna oprema: s karbidom prevlečeno ojačano rezilo, paralelna ograja, vodilo globine, nastavek za priklop sistema odvajanja prahu, odstranjevalnik večjih kosov.

* Verzija K na voljo s trpežnim kovčkom.

Vibracijski brusilnik 350 W z elektroniko

D26420/ D26421*

Moč	350 W
Uporabna moč	190 W
Hitrost rotacije	12000 - 22000 vrtljajev/min
Število krožnih gibov na minuto	24000 - 44000 vrtljajev/min
Dimenzija krožnega giba	2,5 mm
Velikost papirja	113x280 mm
Dimenzija stopala	112x236 mm
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: Tekstilna in papirnata vrečka za prah, z vgrajenim adapterjem za odsesavanje prahu in podstavkom za podporo, najlonski priključek za brušenje s pritrditvijo "na ježka".

* Verzija D26421 na voljo brez elektronike (22000 obratov/minuto).

Vibracijski brusilnik 300 W za majhne dele

D26430

Moč	300 W
Uporabna moč	130 W
Hitrost rotacije	14000 - 22000 vrt./min
Število rotacij na minuto	28000 - 44000 vrt./min
Dimenzija krožnega giba	1,8 mm
Velikost papirja	93 x 93 x 93 mm
Dimenzija stopala	93 x 93 x 93 mm
Masa	1,3 kg



Standardna oprema: kaseta za prah.

Rotacijski brusilnik 150 mm

D26410

Moč	400 W
Uporabna moč	250 W
Hitrost rotacije	4000 - 10000 vrtljajev/min
Število krožnih gibov na minuto	8000 - 20000 vrtljajev/min
Dimenzija krožnega giba	3,0 i 6,0 mm
Velikost papirja	150 mm
Masa	2,7 kg



Standardna oprema: Tekstilna in papirnata vrečka za prah, s vgrajenim priključkom za odsesavanje, podporni podstavek.

Nihajoče multifunkcijsko orodje Multi Tool

DWE315

Uporabna moč	300 W
Hitrost	0 - 22.000 nihanja/ min
Masa	1,475 kg
Tip stikala	Izpustni
Pritrjevanje dodatkov brez orodja	da
Adapter za pritrdjevanje dodatkov Bosch	da
Stikalo s funkcijo blokade	da
Kovček za prenašanje	ne



Standardna oprema: rezilo za rezanje lesa z žebli, trdo nihalo, strgalo, vibracijski priključek za brušenje, brusni listi (25 kosov z različno debelino), univerzalni priključek, 5 mm imbus ključ.

* Verzija KI vključuje 37-delni set dodatkov.

Fen za vroč zrak 1800 W**D26411**

Moč	1800 W
Delovna temperatura	50 - 400/50 - 600 °C
Pretok zraka	250/450 l/min
Masa	0,80 kg



Standardna oprema: stožčasta šoba, ploska šoba "ribji rep".

Vbodna žaga 701 W/135 mm z zgornjim prijemom**DW331KT**

Moč	701 W
Uporabna moč	445 W
Hitrost brez obremenitve	0 - 3100 pomikov/min
Dolžina reza	26 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	130 mm
Maks. zmogljivost rezanja v jeklu	12 mm
Maks. zmogljivost rezanja v neželeznih kovinah	30 mm
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: zaščita proti praskam, vstavek proti trskam, adapter za sistem odstranjevanja prahu, robusten kovček TSTAK

Kompaktna vbodna žaga 550 W/85 mm z zgornjim ročajem**DW341K**

Moč	550 W
Uporabna moč	350 W
Hitrost brez obremenitve	0 - 3100 pomikov/min
Dolžina reza	20 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	85 mm
Maks. zmogljivost rezanja v jeklu	10 mm
Maks. zmogljivost rezanja v neželeznih kovinah	20 mm
Masa	2,0 kg



Standardna oprema: imbus ključ, zaščita proti praskam, adapter za sistem odstranjevanja prahu, vakuumski priključek,

Kompaktna sabljasta žaga 1050 W**DWE357K**

Moč	1050 W
Uporabna moč	525 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	0-2800 pomikov/min
Dolžina reza	29 mm
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	280 mm
Maks. zmogljivost rezanja (jekleni profili in cevi)	100 mm
Maks. zmogljivost rezanja v PVC	130 mm
Masa	3,1 kg



Standardna oprema: trpežen kovček.

Sabljalna žaga 1200 W**DW310K**

Moč	1200 W
Uporabna moč	630 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	0 - 2600 pomikov/min
Dolžina reza	28 mm
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	300 mm
Maks. zmogljivost rezanja (jekleni profili in cevi)	130 mm
Maks. zmogljivost rezanja v PVC	160 mm
Masa	4,0 kg



Standardna oprema: trpežen kovček.

Fen za vroč zrak 200 W z digitalnim prikazom**D26414**

Moč	2000 W
Delovna temperatura	50 - 600 °C
Pretok zraka	650 l/min
Masa	0,85 kg



Standardna oprema: stožčasta šoba, ploska šoba "ribji rep", kovinsko strgalo.

Vbodna žaga 701 W/135 mm s prijemom za obod**DW333KT**

Moč	701 W
Uporabna moč	445 W
Hitrost brez obremenitve	800-3100 pomikov/min
Dolžina reza	26 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	130 mm
Maks. zmogljivost rezanja v jeklu	12 mm
Maks. zmogljivost rezanja v neželeznih kovinah	30 mm
Masa	2,8 kg



Standardna oprema: zaščita proti praskam, vstavek proti trskam, adapter za sistem odstranjevanja prahu, robusten kovček TSTAK

Kompaktna vbodna žaga 550 W/85 mm s prijemom za obod**DW343K**

Moč	550 W
Uporabna moč	350 W
Hitrost brez obremenitve	650 - 3100 pomikov/min
Dolžina reza	20 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	85 mm
Maks. zmogljivost rezanja v jeklu	10 mm
Maks. zmogljivost rezanja v neželeznih kovinah	20 mm
Masa	2,0 kg



Standardna oprema: vretenčast imbus ključ, priključek proti praskam, priključek za odsesavanje, pokrov, trpežen kovček.

Sabljalna žaga 1050 W**DWE305PK**

Moč	1100 W
Uporabna moč	525 W
Hitrost pomikov brez obremenitve	0 - 2800 pomikov/min
Dolžina reza	29 mm
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	280 mm
Maks. zmogljivost rezanja (jekleni profili in cevi)	100 mm
Maks. zmogljivost rezanja v PVC	130 mm
Masa	3,5 kg



Standardna oprema: trpežen kovček.

Sabljalna žaga 1200 W s nihalnimi rezilom**DW311K**

Moč	1200 W
Uporabna moč	630 W
Hitrost brez obremenitve	0 - 2600 pomikov/min
Dolžina reza	28 mm
Maks. zmogljivost rezanja v lesu	300 mm
Maks. zmogljivost rezanja (jekleni profili in cevi)	130 mm
Maks. zmogljivost rezanja v PVC	160 mm
Masa	4,0 kg



Standardna oprema: trpežen kovček.

Krožna žaga z globino reza 55 mm

DWE550

Moč	1200 W
Uporabna moč	750 W
Hitrost brez obremenitev	5500 vrtljajev/min
Premier rezila	165 mm
Premier luknje rezila	20 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Masa	3,6 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi, vzporedno vodilo, priključki za odsesavanje prahu, montažni ključ.

Krožna žaga z globino reza 67 mm

DWE575K

Moč	1600 W
Uporabna moč	1000 W
Hitrost brez obremenitev	5200 vrtljajev/min
Premier rezila	190 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	57 °
Masa	4,0 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi za natančno rezanje, vzporedno vodilo, montažni ključ za žago, trpežen kovček, priključek za odsesavanje.

Krožna žaga z globino reza 86 mm

D23700

Moč	1750 W
Uporabna moč	960 W
Hitrost brez obremenitev	4700 vrtljajev/min
Premier rezila	235 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Masa	8,2 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi, vzporedno vodilo, montažni ključ.

Potopna žaga z globino reza 55 mm, z vodilno letvijo 1,5 m

DWS520KTR

Moč	1300 W
Uporabna moč	690 W
Hitrost brez obremenitev	1750 - 4200 vrtljajev/min
Premier rezila	165 mm
Premier luknje rezila	20 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	47 °
Maks. globina reza pri 90° (z vodili)	55 mm
Maks. globina reza pri 45° (z vodili)	40 mm
Masa	5,1 kg



Standardna oprema: žagin list 48 zob, trpežen kovček TSTAK.



Krožna žaga z globino reza 65 mm

DWE560/ DWE560K*

Moč	1350 W
Uporabna moč	850 W
Hitrost brez obremenitev	5500 vrtljajev/min
Premier rezila	184 mm
Premier luknje rezila	16 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Masa	3,7 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi, vzporedno vodilo, priključki za odsesavanje prahu, montažni ključ.

* Verzija K na voljo s trpežnim kovčkom.

Krožna žaga z globino reza 61 mm za uporabo s vodili

DWE576K

Moč	1600 W
Uporabna moč	1000 W
Hitrost brez obremenitev	5200 vrtljajev/min
Premier rezila	190 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	57 °
Maks. globina reza pri 90° (z vodili)	57 mm
Maks. globina reza pri 45° (z vodili)	39 mm
Masa	4,0 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi za natančno rezanje, vzporedno vodilo, montažni ključ za žago, trpežen kovček, priključek za odsesavanje.

Potopna žaga z globino reza 55 mm, v kovčku

DWS520KT

Moč	1300 W
Uporabna moč	690 W
Hitrost brez obremenitev	1750 - 4200 vrtljajev/min
Premier rezila	165 mm
Premier luknje rezila	20 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	47 °
Maks. globina reza pri 90° (z vodili)	55 mm
Maks. globina reza pri 45° (z vodili)	40 mm
Masa	5,1 kg



Standardna oprema: žagin list 48 zob, trpežen kovček TSTAK.

Sistem vodil



DWS5021	Vodilna letev 1 m
DWS5022	Vodilna letev 1,5 m
DWS5023	Vodilna letev 2,6 m
DWS5025	Torba za vodilne letve 1 m in 1,5 m
DWS5026	Sponke za uporabo vodilnimi letvami DEWALT
DWS5029	Menjalni obrobni trak dolžine dč. 3,1 m
DWS5030	Menjalni teflonski trak dolžine dč. 5 m
DWS5031	Pokrivalo na vodilu za rezalnik
DWS5032	Menjalni trak proti drsenju dč. 3,1 m

Stabilna žaga 216 mm**DWS773**

Moč	1300 W
Uporabna moč	1100 W
Hitrost rotacije žage	4500 vrtljajev/min
Premier rezila	216 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	48/48 °
Masa	12,0 kg



Standardna oprema: žagin list s karbidnimi zobmi, 2 vijaka za pritrditev, ključ za montažo rezila, sponka za material.

Stabilna žaga 216 mm**DWS774**

Moč	1400 W
Uporabna moč	1100 W
Hitrost rotacije žage	4500 vrtljajev/min
Premier rezila	216 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	48/48 °
Masa	12,0 kg



Standardna oprema: žagin list s karbidnimi zobmi, 2 vijaka za pritrditev, ključ za montažo rezila, sponka za material, indikator XPS.

Potezna žaga 216 mm, z elektroniko**DWS771**

Moč	1600 W
Uporabna moč	1100 W
Hitrost rotacije žage	2600-5200 vrtljajev/min
Premier rezila	216 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	50/50 °
Masa	14 kg



Standardna oprema: žagin list s karbidnimi zobmi, ključ za montažo rezila, sponka za material.

Stabilna žaga 216 mm**DWS777**

Moč	1800 W
Uporabna moč	1100 W
Hitrost rotacije žage	6300 vrtljajev/min
Premier rezila	216 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	50/50 °
Masa	14 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi, sponka za material, ključ.

Potezna žaga 216 mm**DW712**

Moč	1600 W
Uporabna moč	930 W
Hitrost rotacije žage	3500 - 4600 vrtljajev/min
Premier rezila	216 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48/-2 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	60/50 °
Masa	19,5 kg



Standardna oprema: žagin list s 24 zobmi, sponka za material, ključ.

Univerzalna potezna žaga 250 mm in LED indikatorjem linije reza XPS**DW717XPS**

Moč	1675 W
Uporabna moč	750 W
Hitrost rotacije žage	4000 vrtljajev/min
Premier rezila	250 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48/48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	50/60 °
Masa	23 kg



Standardna oprema: žagi list s karbidnimi zobmi, ključ za pritrditev rezila, vrečka za prah, sponka za material.

Potezna žaga 250 mm in LED indikatorjem linije reza XPS**DWS778**

Moč	1850 W
Uporabna moč	1050 W
Hitrost rotacije žage	4300 vrtljajev/min
Premier rezila	250 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	50/50 °
Masa	17,2 kg



Standardna oprema: žagi list s karbidnimi zobmi, ključ za pritrditev rezila, vrečka za prah, sponka za material.

Univerzalna potezna žaga 305 mm in LED indikatorjem linije reza XPS**DWS779**

Moč	1675 W
Uporabna moč	960 W
Hitrost rotacije žage	1900 - 3800 vrtljajev/min
Premier rezila	305 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	49/49 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	60/50 °
Masa	24,8 kg



Standardna oprema: kakovostni žagin list s 60 zobmi, ključ za pritrditev rezila, vrečka za prah, sponka za material.

Stabilna žaga z mizo 260 mm

DW711

Moč	1300 W
Uporabna moč	900 W
Hitrost rotacije žage	2750 vrtljajev/min
Premier rezila	260 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	50 °
Obseg reza potezne žage (pri 90°/90°)	50 mm
Maks. globina reza desno	175 mm
Maks. globina reza levo	60 mm
Masa	20,0 kg



Standardna oprema: žaga 260mm 24 zob iz karbida, zgornja zaščita s odsesavanjem prahu, ključ za montažo, imbus ključ, potiskalo, sponka za material.

Potezna žaga z mizo 305 mm

D27112

Moč	1600 W
Uporabna moč	1370 W
Hitrost rotacije žage	3650 vrtljajev/min
Premier rezila	305 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	60/50 °
Obseg reza potezne žage (pri 90°/90°)	51 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90°	285 x 90 mm
Maks. globina reza desno	200 mm
Maks. globina reza levo	220 mm
Masa	23,0 kg



Standardna oprema: žagin list s 32 zobmi, potiskalo, ključ, zaščita za vzdolžno rezanje, zaščita mize, imbus ključ, sponka za material.

Namizna žaga 250mm

DWE7491

Vhodna moč	2000 W
Izhodna moč	970 W
Hitrost rezila	3800 vrt./min
Premier rezila	250 mm
Vrtina rezila	30 mm
Zmogljivost poševnega rezanja	-3 to 48 °
Maks. zmogljivost rezanja (desno)	825 mm
Maks. zmogljivost rezanja (levo)	558 mm
Maks. globina reza pri 90°	77 mm
Maks. globina reza pri 45°	57 mm
Velikost mize	670x630 mm
Teža	26.6 kg



Standardna oprema: 24 tooth SERIES 30® saw blade, mitre fence, 2 blade spanners, parallel fence, dust port reducer, push stick.

Delovna postaja s kolesi za namizno žago

DE7400

Velika in trpežna kolesa so oblikovana za prevoz po stopnicah, robnikih in gradbiščih. Zložljive noge z ročicami za hitro sestavljanje in enostaven transport. Lahka konstrukcija omogoča enostavno manevriranje. Trpežen nosilec omogoča navpični položaj med delom.



Standardna oprema: univerzalne sponke omogočajo montažo večine namiznih žag.

Potezna žaga z mizo 305 mm

D27111

Moč	1500 W
Uporabna moč	1100 W
Hitrost rotacije žage	3000 vrtljajev/min
Premier rezila	305 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	60/50 °
Obseg reza potezne žage. (pri 90°/90°)	51 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90°	220 x 90 mm
Maks. globina reza desno	200 mm
Maks. globina reza levo	220 mm
Masa	26,5 kg



Standardna oprema: žagin list z 32 zobmi, potiskalo, ključ, zaščita za vzdolžno rezanje, zaščita za mizo, imbus ključ.

Stabilna žaga z mizo 305 mm

D27113

Moč	1600 W
Uporabna moč	1030 W
Hitrost rotacije žage	3300 vrtljajev/min
Premier rezila	305 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	48 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	50/50 °
Obseg reza potezne žage (pri 90°/90°)	51 mm
Zmogljivost rezanja pri 90°/90°	180 x 40 mm
Maks. globina reza desno	200 mm
Maks. globina reza levo	220 mm
Masa	19,5 kg



Standardna oprema: indikator XPS za brežhiben rez, žaga s 60 zobmi, potiskalo, ključ, zaščita za vzdolžno rezanje, zaščita mize, ključ, sponka za material.

Lahka prenosna namizna žaga 250 mm

DW745

Moč	1850 W
Uporabna moč	1100 W
Hitrost rotacije žage	3800 vrtljajev/min
Premier rezila	250 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	-3 do 48 °
Maks. globina reza desno	610 mm
Maks. globina reza levo	315 mm
Dimenzije mize	630 x 570 mm
Masa	22 kg



Standardna oprema: žagin list 24 zob, zajeralno vodilo, 2 ključa za montažo, vzporedno vodilo, priključek za odsesavanje prahu, ročaj za potiskanje.

Univerzalna kombinirana žaga 305 mm

DW743N

Moč	2000 W
Uporabna moč	1550 W
Hitrost rotacije žage	2850 vrtljajev/min
Premier rezila	250 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. kot odmika od navpičnice	45 °
Maks. diagonalno (desno / levo)	45 / 45 °
Obseg reza zajeralne žage (pri 90°/90°)	0 - 70 mm
Obseg reza zajeralne žage (pri 90°/45°)	0 - 32 mm
Masa	37 kg



Standardna oprema: žagin list s karbidnimi zobmi, vzporedno vodilo, potiskalo, 4 odstranljive noge, ščitnik rezila, namestitveno orodje, sponka za material.

Viseča potezna žaga 300 mm**DW721KN/ DW722KN***

Moč	2000 W
Uporabna moč	1580 W
Hitrost rotacije žage	3000 vrtljajev/min
Premier rezila	300 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. obodna hitrost reza	36 m/s
Masa	115 kg



Standardna oprema: žagin list 32 zob, namestitveno orodje, avtomatska vrnitev vozička v začetni položaj, zavorni disk, podstavek - stojalo.

* DW722KN - s 3 faznim motorjem.

Viseča potezna žaga 350 mm**DW728KN/ DW729KN***

Moč	2200 W
Uporabna moč	1820 W
Hitrost rotacije žage	2800 vrtljajev/min
Premier rezila	350 mm
Premier luknje rezila	30 mm
Maks. obodna hitrost reza	53 m/s
Masa	149 kg



Standardna oprema: žagin list 32 zob, namestitveno orodje, avtomatska vrnitev vozička v začetni položaj, zavorni disk, podstavek - regal.

* DW729KN - s 3 faznim motorjem.

Tračna žaga 155 mm 2 stopenjska**DW738/ DW739***

Moč	749 W
Uporabna moč	550 W
Maks. višina reza	155 mm
Maks. širina reza	310 mm
Hitrost rezanja	330/800 m/min
Dimenzije mize	380 x 380 mm
Masa	23,0 kg



Standardna oprema: rezilo, vzporedno vodilo.

* Samo 240 V.

Debelinski skobeljnik**DW733**

Moč	1800 W
Uporabna moč	1000 W
Hitrost brez obremenitev	10000 vrtljajev/min
Maks. prostornina	317 mm
Maks. debelina skobljanja	2 mm
Maks. debelina predmeta	152 mm
Pomik	8 m/min
Masa	33,6 kg



Standardna oprema: posoda in priključek za prah, imbus ključ, namestitveni ključ, posebne letve za menjavo rezila.

Debelinka in poravnalka**D27300**

Moč	2100 W
Uporabna moč	1600 W
Hitrost brez obremenitev	6200 vrtljajev/min
Maks. prostornina	260 mm
Maks. globina reza	4 mm
Maks. debelina skobljanja	3 mm
Dimenzija mize	1000 x 260 mm
Dimenzije debelinke	500 x 250 mm
Maks. debelina predmeta	160 mm
Pomik	5 m/min
Masa	53 kg



Standardna oprema: HSS jekleni noži, nastavljiva vodilo imbus ključ, ključ, naprava za nastavljanje nožev, priključek za odsesavanje prahu, potiskalo, set nog.

Namizni brusilnik 150/40 mm, 415 W**DW753**

Moč	415 W
Uporabna moč	300 W
Hitrost brez obremenitev	2750 vrtljajev/min
Premier kolesa	150 mm
Širina lista	25 mm
Premier odprtine [mm]	20 mm
Velikost traku	577 x 40 mm
Masa	9,3 kg



Standardna oprema: brus, 2 trakova, dodatki za pritrditev in poliranje, zaščita za iskre, ključ.

Namizni 2 krožni brusilnik 125 mm, 415 W**DW754**

Moč	415 W
Uporabna moč	300 W
Hitrost brez obremenitev	2750 vrtljajev/min
Premier kolesa	125 mm
Širina lista	25 mm
Premier odprtine	20 mm
Masa	9,3 kg



Standardna oprema: brus, ščit za glajenje, dodatki za pritrditev in poliranje, zaščita za iskre, ključ.

Namizni brusilnik 125/45 mm, 415 W**DW755**

Moč	415 W
Uporabna moč	300 W
Hitrost brez obremenitev	2750 vrtljajev/min
Premier kolesa	125 mm
Širina lista	20 mm
Premier odprtine [mm]	20 mm
Velikost traku	715 x 45 mm
Masa	9,5 kg




Standardna oprema: brus, dodatki za pritrditev in poliranje, posoda za vodo, zaščita za iskre, ključ.

Industrijski sesalnik 30 l - razred L
DWV900L

Moč	1400 W
Maks. pretočnost zraka	4080 l/min
Prostornina	30 l
Prostornina na mokro in na suho	17,5 l
Masa	9,5 kg
Nazivna izhodna moč: Evropa	2200 W



Standardna oprema: sesalna cev 2 m x 32 mm, 35 mm AirLock adapter, papirnata vrečka za prah.


Industrijski sesalnik 38 l - razred L
DWV902L

Moč	1400 W
Nazivna izhodna moč: Evropa	2200 W
Maks. pretočnost zraka	4080 l/min
Prostornina	38 l
Prostornina na mokro in na suho	18,4 l
Masa	15 kg



Standardna oprema: sesalna cev 4,6 m x 32 mm, 35 mm AirLock adapter, postopen gumijast AirLock adapter, papirnata vrečka za prah.


Sistem za odsesavanje med vrtnjem in čiščenjem odprtin
DWH050K

Idealno za brezprašno vrtnje lukenj s premerom 52 mm in neomejeno globino.

Sistem za uporabo z vsemi poklicnimi adapterji za odsesavanje prahu.

Trpežno gumijasto tesnilo omogoča pritrnitev naprave na večini betonskih površin.

Zamenljive konice za vrtnje optimizirajo odsesavanje prahu.



Standardna oprema: trpežen kovček, 2 zamenljivi vrtni glavi, 2 nastavka za čiščenje izvrtin.


Sistem za odsesavanje prahu med rušenjem
DWH052K

Za uporabo s vsemi rušilnimi kladivi DeWalt.

Lahko se uporablja z ravnimi dleti in špicami ter dodatki za rušenje DeWalt z premerom 32 mm, za uporabo s katerim koli profesionalnim adapterjem za odsesavanje prahu.

Hiter odklop brez dodatnega orodja.

Odpor na udarcem konica za odsesavanje prahu ter prožna cev za maksimalno vzdržljivost in podaljšano življenjsko dobo.



Standardna oprema: trpežen kovček.


Sistem priključkov za odsesavanje prahu pri delu s lesom
DWV9220

Priključki združljivi z DeWalt orodjem.

Blokada Twist Lock omogoča uporabniku, da hitro preklaplja cev med orodjem, kar zagotavlja stabilno in tesno povezavo.

Možnost rotiranja cevi v priključku za cev za 360° za preprečevanje zvijanja.


Industrijski sesalnik 30 l - razred L
DWV901L / DWV901LT*

Moč	1400 W
Maks. pretočnost zraka	4080 l/min
Prostornina	30 l
Prostornina na mokro in na suho	17,5 l
Masa	9,5 kg
Nazivna izhodna moč: Evropa	2200 W


DWV901LT


Standardna oprema: sesalna cev 4 m x 32 mm, 35 mm AirLock adapter, papirnata vrečka za prah.

* Verzija DWV901LT na voljo s kavljem za pritrnitev zaboj TSTAK.

Industrijski sesalnik 38 l - razred M
DWV902M / DWV902MT*

Moč	1400 W
Nazivna izhodna moč: Evropa	2200 W
Maks. pretočnost zraka	4080 l/min
Prostornina	38 l
Prostornina na mokro in na suho	18,4 l
Masa	15 kg



Standardna oprema: sesalna cev 4,6 m x 32 mm, 35 mm AirLock adapter, papirnata vrečka za prah.

* Verzija DWV902MT na voljo s kavljem za pritrnitev zaboj TSTAK.

Sistem za odsesavanje prahu med klesanjem
DWH051K

Za uporabo z vsemi kladivi DeWalt SDS-Max ter na Hex 19 mm.

Lahko se uporablja z ravnimi dleti, špicami in dodatki za rušenje DEWALT ter z vsakim profesionalnim adapterjem za odsesavanje prahu.

Hiter priklop in odklop sistema - brez uporabe dodatnega orodja.3 konice različne prilagojene dolžine za optimalno odstranjevanje prahu.



Standardna oprema: trpežen kovček, 3 zamenljivi nastavki, 2 adapterja za glave.


Sistem priključkov za odsesavanje prahu pri delu v betonu
DWV9210

Twist Lock blokada omogoča uporabniku hitro preklapljanje cevi med orodjem.

Možnost rotiranja cevi v priključku za cev za 360° preprečuje njeno zvijanje.


SET za čiščenje tal.
DWV9350

Za izločevalnike prahu DEWALT, združljivi s sistemom AirLock.

Sprejema:

DWV902/DWV901/DWV900.



Kovček za orodje TOUGHSYSTEM™ DS150**1-70-321**

Odstranljivi organizatorji za shranjevanje majhnih delov in ročnega orodja ter polnilnikov.

Notranji predelki za dodatno opremo.

Ročaj dveh materialov omogoča enostavno prenašanje povezanih zabojev.

Vgrajen ventil omogoča izenačitev tlaka znotraj in zunaj zaboja.

Debelina stene 4 mm zagotavlja trdno konstrukcijo. Kavliji omogočajo modularno povezovanje zabojev.

Zaščita proti prahu in vodi (IP65).

Zapahi, ki omogočajo zapiranje na ključavnico.

Globina: 336 mm, višina: 158 mm, širina 550 mm.

**Organizator TOUGHSYSTEM™****DWST1-75522**

Organizator opremljen z 8 majhnimi in 4 velikimi posodicami.

Posode je mogoče postaviti na kakršen koli način.

Prozorni pokrov omogoča enostavno iskanje shranjenih delov.

**Radio s polnilnikom TOUGHSYSTEM™****DWST1-75659-QW**

pasovna širina	30Hz - 18kHz
Nizkotonski zvočniki	1x 5 1/4" oraz 1x 6 1/2"
Visokotonski zvočniki	4 x 2"
Nazivna moč	40W
Matrični zaslon	Matrični zaslon
Ojačevalac	razred D
Izhodi	AUX 3,5mm / USB
Zaščita	IP 54
Spomin	12 x FM, 6 x AM

**Zaboj za orodje TOUGHSYSTEM™****DWST1-75654**

Velik kovinski ročaj omogoča enostavno in udobno prenašanje v eni roki.

Odperta konstrukcija omogoča shranjevanje nekoliko večjih elementov kot v primeru zaprtih zabojev.

Enostaven dostop do shranjenega orodja.

**Toughsystem DS450 voziček z kovčkom****DWST1-75668**

IP65 odpornost na vodo in prah.

Nastavek za ključavnico.

Širok ročaj vozička.

Teleskopsko nastavljen ročaj.

Stranski zapahi za dodatne kovčke.

Posebna zasnova odpiranja pokrova z vrtečim ročajem, omogoča.

največjo prostornino za shranjevanje, z neločljivim pokrovom.

Stranski ročaji.

Visoko kakovostna kolesa premera 18 cm.

Kompaktna pena.

Nerjaveči zapahi.

Največja obremenitev kovčka: 50 kg

Največja obremenitev teleskopskega ročaja: 70 kg

**Specifikacija:**

Širina	480 mm
Globina	99 mm
Višina	597 mm
Maksimalna obremenitev	50 kg

Kovček za orodje TOUGHSYSTEM™ DS300**1-70-322**

Prostorn kovček za orodje.

Vgrajen ventil omogoča izenačitev tlaka znotraj in zunaj zaboja.

Ročaj iz dveh materialov omogoča enostavno prenašanje povezanih zabojev.

Debelina stene 4 mm zagotavlja trdno konstrukcijo.

Stranski zapahi omogočajo modularno povezovanje zabojev.

Zaščita proti prahu in vodi (IP65).

Zapahi omogočajo zapiranje na ključavnico.

Globina: 336 mm, višina: 306 mm, širina 550 mm.

**Kovček za orodje TOUGHSYSTEM™ DS400****1-70-323**

Dodaten globok pladenj za baterije in polnilnike (opcija). Prostorn zaboj za orodje. Ročaj iz dveh materialov omogoča enostavno prenašanje povezanih zabojev.

Vgrajen ventil omogoča izenačitev tlaka znotraj in zunaj zaboja.

Debelina stene 4 mm zagotavlja trdno konstrukcijo. Kavliji omogočajo modularno povezovanje zabojev.

Zaščita proti prahu in vodi (IP65).

Zapahi omogočajo zapiranje na ključavnico.

Dodaten globok pladenj za baterije in polnilnike (opcija).

Globina: 366 mm, višina: 408 mm, širina 550 mm.

**Kovček za orodje TOUGHSYSTEM™ - 2 predala****DWST1-70728**

Idealno za shranjevanje: 2 močna predala za elektro orodja in pribor.

4 mm debele stene za trdno konstrukcijo.

2 vrsti predalov: s snemljivim organizatorjem in za elektro orodje.

Lahko se pritrdi na voziček TOUGHSYSTEM.

Kroglični ležaji v vodilih predalov omogočajo uporabo za težka bremena.

Kavliji omogočajo modularno povezovanje zabojev.

Ročaj iz dveh materialov omogoča enostavno prenašanje povezanih zabojev.

Nosilnost: 15 - 50 kg Zaščita proti prahu in vodi: IP 55 - 65.




Voziček za zaboje TOUGHSYSTEM™
1-70-324

Kovinski voziček za prevoz težkih bremen.
Po višini nastavljeni in zložljivi ročaj omogočajo priročno konfiguracijo.
Maksimalna obremenitev para ročajev 60 kg.
Mehanizem za centralno zaklepanje je potrebno pritrčiti istočasno vse zaboje do okvirja vozička.
Spodnji podstavek omogoča prevoz večjega orodja.
8-palčna kolesa iz gume.
Maksimalna obremenitev zložljive platforme do 150 kg.


1-70-362 Nosilci za montažo zabojev.
Set zaboj TOUGHSYSTEM™ 4 v 1
1-70-349

Profesionalni zaboji za orodje za shranjevanje elektro orodja, dodatkov in drugih materialov, potrebnih na delovnem mestu.
Trpežen jeklen voziček za prevoz kovčkov za orodje v priročni konfiguraciji za uporabnika
Centralno zaklepanje ter na prah in vodo odporni (IP65) zaboji omogočajo varnost orodja na delovnem mestu
DEWALT SYSTEM omogoča prilagoditev k individualnim potrebam.
Omogoča hitro izbiro pravega orodja za trenutno delo in dostavo na delovno mesto.
Trajnost, udobje in sigurnost, da je oprema varno shranjena in lahko dostopna.
Ena od rešitev, ki ustreza zahtevnim pogojem vsakodnevnega dela in je zanesljiva v vsakem vremenu.


Toughsystem Workshop nosilec kovčkov
DWST1-75694

Obremenitev do 200 kg na sistem.
Univerzalna pričvrstitev - združljiva z vsemi Tough System moduli.
Modularen sistem - nadgrajujete po potrebi.
Hitro in lahka sestava.
Obremenitev do 40 kg na par nosilcev.
Možnost dodajanja doma narejenih polic.
2 podporni nogi v vsakem paketu.
5 parov po višini nastavljenih in odstranljivih nosilcev.


Specifikacija:

Širina	255 mm
Globina	740 mm
Višina	160 mm
Maksimalna obremenitev	40 kg



Kovček TSTAK™ II na voljo skupaj s peno, ki jo je mogoče prilagoditi shranjevalni obliki DWST1-70703

Prilagodljiva strukturna pena v notranjosti zagotavlja dobro zaščito električnega orodja in preprečuje premikanje v kovčku.
Posebni kavliji omogočajo modularno, stabilno povezovanje zabojev.
Vsi zaboji se lahko kombinirajo med seboj.
Ploska oblika zabojev.
Ročaj dveh materialov na vrhu vsakega zaboja zagotavlja enostavno in udobno prenašanje.
Inovativna, trdna in vzdržljiva konstrukcija.
Prostornina zaboja 13,5 l, debelina stene 2,8 - 3,0 mm.
Na voljo tudi v različici TSTAK COMBO.



Kovček TSTAK™ III z globokim predalom in 6 zaprtimi organizatorji DWST1-70705

Stranski zapahi omogočajo kombiniranje in povezovanje kovčkov med seboj.
Odstranljivi organizatorji za shranjevanje opreme in drugih majhnih materialov (2 velika in 2 majhna organizatorja).
Kroglični ležaji omogočajo, da predali delujejo v težkih pogojih.
Posebni kavliji omogočajo modularno, stabilno povezovanje zabojev.
Vse škatle se lahko kombinirajo med seboj.
Ročaj iz dveh materialov na vrhu vsakega zaboja zagotavlja enostavno in udobno prenašanje.
Zaboj prostornine 9,5 l, debeline 2,8 - 3,0 mm.
Inovativna, trdna in vzdržljiva konstrukcija.



Set kovčkov za orodje TSTAK™ COMBO II + IV DWST1-70702

Omogočajo dobro organizacijo shranjevanega orodja, dodatkov in drugega materiala.
Stranski zapahi omogočajo kombiniranje in povezovanje kovčkov med seboj.
Odstranljivi organizatorji za shranjevanje opreme in drugih pripomočkov.
Ročaj iz dveh materialov na vrhu vsakega zaboja zagotavlja enostavno in udobno prenašanje.
Posebni zapahi omogočajo modularno, stabilno povezovanje kovčkov.
Vse škatle se lahko kombinirajo med seboj.
Kapaciteta 21,5 litrov škatle, debelina sten 2,8 - 3,0 mm.
Kroglični ležaji predali omogočajo, da delajo v težkih pogojih poslovanja.
Inovativna, robustna in vzdržljiva konstrukcija.



Kovček za orodje TSTAK™ V DWST1-71194

6,3 l zaboj s prozornim pokrovom za shranjevanje in organiziranje dodatkov in drugih majhnih materialov (2 velika in 2 majhna organizatorja).
Posebna oblika pokrova preprečuje premikanje organizatorjev med transportom. Velik, udoben, stabilen ročaj za lažje prenašanje.
Prozoren pokrov omogoča odlično vidljivost shranjenih elementov za hitro iskanje.
Močni in trpežni kovinski zapahi in tečaji omogočajo strokovno uporabo.
Posebni zapahi omogočajo modularno, stabilno povezovanje kovčkov.



T Stak zaboj DWST1-71228

Zložljiv ergonomičen ročaj za lažje prenašanje in zlaganje.
Enostaven dostop in dober pregled nad pogosto uporabljenim orodjem.
Zložljivi zapahi kot del sistema.
Veliko prostora za shranjevanje.
Prostor za oznako.



Specifikacija:

Širina	320 mm
Višina	275 mm
Dolžina	440 mm

Voziček TSTAK™ DWST1-71196

Konstrukcija vozička omogoča prevoz gradbenega orodja in kovčkov.
Zložen zavzame malo prostora za shranjevanje.
Vrtljiva kolesa zagotavljajo enostavno manevriranje.
Širina 490 mm.
Višina 700 mm.
Dolžina 285 mm.



Kovček za orodje TSTAK™ VI DWST1-71195

Velik zaboj s kapaciteto 23 l za shranjevanje velikega ročnega in električnega orodja.
Opremljen s snemljivim pladnjem za hiter dostop do manjših orodij in pribora.
Posebni zapahi omogočajo modularno, stabilno povezovanje kovčkov.
Velik, udoben, stabilen ročaj za lažje prenašanje.
Močne in trpežne kovinski zapahi in tečaji omogočajo strokovno uporabo.



Kovček za orodje TSTAK™ IV s 2 predalom DWST1-70706

Stranski zapahi omogočajo kombiniranje in povezovanje kovčkov med seboj.
Dobro organizirano shranjevanje majhnih delov in materialov.
Odstranljivi organizatorji za shranjevanje pribora.
Zaboj kapacitete 8 l, debelina sten 2,8 - 3,0 mm.
Ročaj iz dveh materialov na vrhu vsakega zaboja zagotavlja enostavno in udobno prenašanje.
Posebni zapahi omogočajo modularno, stabilno povezovanje kovčkov.
Vsi zaboji se lahko kombinirajo med seboj.
Inovativna, trdna in vzdržljiva konstrukcija.



TSTAK globok kovček z daljšim ročajem DWST1-75774

Kovinsko-plastični teleskopski ročaj za lažji transport.
Močna kolesa premera 18 cm za lažji transport.
Velika prostornina za večje izdelke.
Prostor za oznako.



Specifikacija:

Širina	338 mm
Višina	323 mm
Dolžina	442 mm

Kovček za orodje TSTAK™ I na voljo skupaj s peno, ki jo je mogoče prilagoditi shranjevalni obliki DWST1-70704

Za shranjevanje elektro orodja s ustrezno prilagoditvijo oblik.
Uporabna prostornina 14 l.
Ročaj iz dveh materialov na vrhu vsakega zaboja zagotavlja enostavno in udobno prenašanje.
Trajno zapahi zagotavlja bočno stabilnost povezav.
Inovativna, robustna in vzdržljiva konstrukcija.



Platforma za zaboj TSTAK™ DWST1-71229

Platforma opremljena z vrtljivimi kolesi za 360° z blokado zavore za maksimalno okretnost.
Možnost intenzivne uporabe zaradi možnosti obremenitve do 100 kg.
Hitra in enostavna montaža na podlagi kateregakoli zaboja TSTAK™.
Kompaktna in lahka zasnova za enostavno shranjevanje.



TSTAK kovček za orodje na kolesih in z ročajem DWST1-75799

Kovinsko-plastični teleskopski ročaj za enostavno prenašanje.
Trpežna 7" kolesa za enostavno manevriranje.
Velika prostornina za večje kose orodja.
Prostor za oznako.

Specifikacija:

Širina	435 mm
Višina	1000 mm
Dolžina	512 mm



Odporna torba za orodje DEWALT

1-79-208

Maksimalna organizacija - notranje predelne stene in zunanji žepi pomagajo vzdrževati red.
Trpežni notranji žepi za elektro orodje, baterije in polnilnike.
Priročni žepi in zanke pasu zagotavljajo priročno shranjevanje orodja.
Vzdržljivo, z vložkom iz polipropilena ojačano dno omogoča uporabo na mokrih ali vlažnih površinah.



Torba za orodje s čeljustnim zapiralom

1-79-209

Čeljustno zapiralo omogoča preprost dostop do ročnega in električnega orodja.
Notranji in zunanji žepi omogočajo maksimalen red.
Ergonomski ročaj - za večje udobje prenašanja.
Vodotesna tkanina ščiti pred vlago in vodo - tudi v močnem dežju.
Zaprti sprednji žepi za varno shranjevanje majhnih delov ali osebnih predmetov.



Trdna torba za orodje z zapiralom

1-79-211

Velika zmogljivost omogoča veliko orodja na enem mestu.
Notranji predelki in zunanji žepi pomagajo vzdrževati red orodja.
Notranji vložek omogoča hitro shranjevanje in iskanje orodja.
Ergonomski ročaj za dodatno udobje med prenosom.
Notranja obloga ščiti orodje pred poškodbami med prevozom.
Dno ojačano z blazinico iz polietilena omogoča, da postavimo torbo na mokrih ali vlažnih površinah.



Nosilna torba

DWST1-79210

3 možnosti nošenja - ergonomični ročaj in ramenski pas zagotavlja udobnost med prenašanjem težkih bremen.
Namenski žep za izdelke DEWALT - za komplete vijakov in vrtalnih pogonov.
Velika prostornina - dovolj prostora za električna orodja, ročna orodja in dodatke.
Trpežen teleskopski ročaj izboljša trdnost med prenašanjem težkih bremen.
Notranji odstranljiv delilnik.
Notranje držalo za svedre.
2 trpežni transportni kolesi za lažjo vleko.
2 plastični vzdolžni zaščiti na spodnjem delu za zaščito pred obrabo.
Široka odprtina pri vrhu za preprost dostop do vsebine.



Specifikacije:

Širina	305 mm
Globina	318 mm
Višina	699 mm

Majhna skatla za orodje

DWST1-73598

Kovinsko zaklepanje "z enim dotikom" omogoča hiter dostop.
Vodotesnost IP43.
Visoke obremenitve.
Maksimalno udobje in enostavna organizacija.
Velika 7-palčna kolesa za enostavno uporabo.
Utor v obliki črke V.
Prevlečen teleskopski kovinski ročaj za lažje manevriranje.
3-stopenjska organizacija majhnih delov, znotraj ali zunaj na podaljšanem ročaju.
Širina x globina x višina: 630 x 400 x 420 mm.



Kovinska koza za žaganje - dva kosa

DWST1-75676

Možnost vpenjanja - za navpično vpenjanje z napajalniki sponkami.
V-reža podpira okrogle profile in cevi.
Prenosna koza za žaganje s prilagodljivimi ročaji za preprosto prenašanje, stranska zaskočna ključavnica.
Kovinske noge in okvir za robustno in trdno strukturo, gumijaste podložke za povečano trenje na površini med rezanjem, okvir 2 x 4 podpira slabitni les za konstrukcijo delovne površine.
Specifikacije:
Zmogljivost 900 kg
Globina 120 mm
Višina 1117 mm
Širina 135 mm
Teža 11,3 kg



Pas za orodje**DWST1-75651**

Močan in oblažinjen usnjen pas z zračno mrežo zagotavlja udobje med delom.

**Trpežen usnjeni pas****DWST1-75661**

Širina 58 mm.
Dolžina 140 cm.
2-delna zaponka pasu zagotavlja oprijem in varno uporabo.

**Torba za žeblje, vijake in vložke****DWST1-75650****Oprema:**

žepi (primerni za orodje DEWALT)
kljuke zagotavljajo odlično organizacijo orodja,
poseben nosilec za kladivo.

**Multifunkcijska torba za orodje****DWST1-75551****Oprema:**

žepi in kljuke zagotavljajo odlično organizacijo orodja,
Velik žep na zadrgo,
prostor za varno shranjevanje žage za rezanje lukenj,
kovinska zaponka.

**Žep za kladivo in žeblje****DWST1-75652**

Idealna rešitev za shranjevanje orodja in majhnih delov, zahvaljujoč številnim žepom, zankam in delilnikom.

Oprema:

močni kovinski nosilci za kladivo

**Multifunkcijski monterski pas****DWST1-75552**

Izjemen sistem za osebno shranjevanje orodja, sestavljen iz osnovnega pasu, jeklenih obešalnikov, toka in nosilca za kladivo.

Z možnostjo prilagajanja potrebam uporabnikov.

**Žep za vrtnik****DWST1-75653**

Primeren za pas za orodje DeWalt.

Oprema:

Usnjeni žepi za svedre.
Pašček s varnostno zaponko za vrtnik.

**Kavelj za kladivo iz nerjavečega jekla****DWST1-75662**

Primeren za večino kladiv.

Močno in trpežno blago.



OPOMBE

[illegible]



POOBLAŠČENI SERVISER:

G-M&M d.o.o.
Cesta dr. Jožeta Pučnika 10
1290 Grosuplje
Slovenija

T: 01 78 66 571
F: 01 78 63 023
E: servis@g-mm.si
W: www.g-mm.si

Delovni čas:
ponedeljek-petek: 7:00-19:00
sobota: 7:30-13:00

OPOMBE

Lined area for notes or drawing.

[illegible]



UDOBJE

V središču ponudbe storitev DEWALT s petimi zvezdicami je naše servisno osebje s petimi zvezdicami, ki je udobno razporejeno po vsej državi tako, da strokovnjaki lahko vedno odgovorijo na vsa vprašanja, ne glede na to, ali je to na delovnem mestu ali ne.

HITROST

Naš glavni cilj je, da čim prej ponovno vzpostavimo učinkovitost vašega orodja. Odvisno od razpoložljivosti delov, naj večina popravil ne bi trajala dlje kot 48 ur, v primeru malih in nujnih popravil pa nudimo storitve "na kraju samem".

KAKOVOST

Najvišjo kakovost zagotavlja dejstvo, da vsa popravila opravijo v tovarni usposobljeni tehniki DEWALT-ta in vsa popravila so zajeta v naši 90-dnevni garanciji. Vsako popravilo DEWALT je na voljo z našo osebno "oznako zadovoljstva", ki vsebuje seznam opravljenega dela ter kontaktno DEWALT-ovo telefonsko številko v primeru, da niste bili 100% zadovoljni s popravilom.

ORIGINALNI DELI

Vsi deli, ki se uporabljajo pri popravilih, so originalni, kar zagotavlja visoko kakovost in vsakokratno popolno prileganje.

SPLETNO MESTO ZA PODPORO

Spletna stran www.2helpU.com ponuja informacije o poprodajnih storitvah DEWALT, vključno z lokacijo pooblaščenih servisnih centrov, ponuja odgovore na nekatera pogosta vprašanja, tehnične informacije, podrobne informacije o rezervnih delih, garancijskih pogojih ter informacije o recikliranju rabljene opreme. Preko spletne strani lahko tudi pridete v neposreden stik s nami.

www.2helpU.com





DEWALT[®]

TOTAL SERVICE



DEWALT zagotavlja storitve vzdrževanja s 5 zvezdicami. Za več informacij o servisiranju vam je na voljo servisni center.


www.2helpu.com

Naša spletna stran omogoča pridobitev informacij o tehničnih podatkih glede rezervnih delov, garancijskih pogojev in recikliranja. Več o tem na strani 56 ali na **www.2helpu.com**



INTERNETNI SERVIS

www.2helpu.com

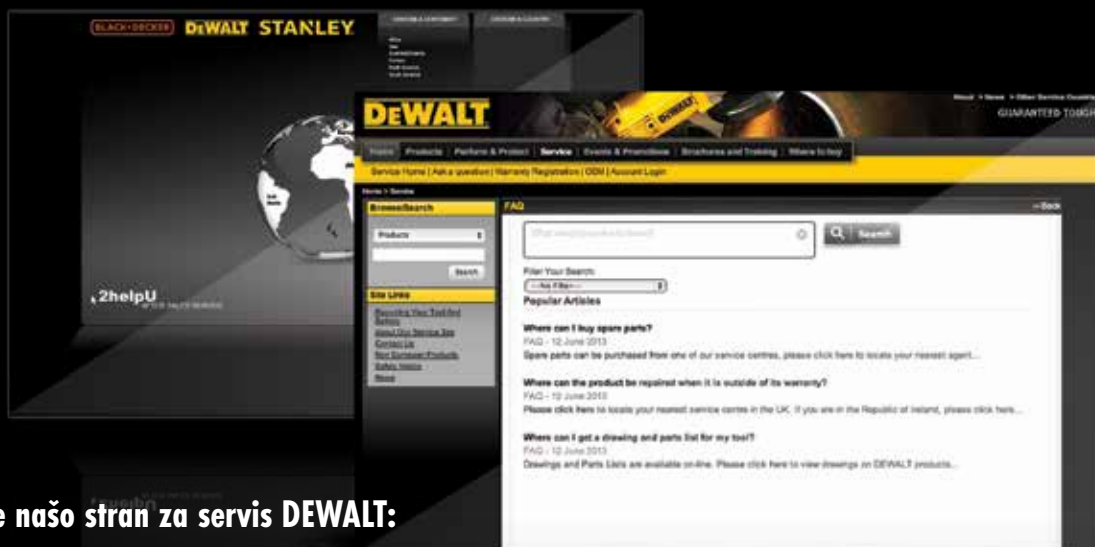

Obiščite našo stran za servis DEWALT:

- Najbolj pogosta vprašanja
- Seznam pooblaščenih servisov DEWALT
- Risbe, pogled na razstavljene naprave in navodila za uporabo za vsa orodja Dewalt
- Naša garancijska politika

Lahko postavite vprašanje po e-pošti v "Zastavi vprašanje"

ORIGINALNI DELI

- Zagotavljamo, da bodo ustrezali in pravilno delovali:
- Imajo ustrezne tehnične parametre
- Kakovost grafitne ščetk zagotavlja optimalno delovanje
- Zaščitne prevleke v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi standardi
- V skladu s standardi in predpisi
- Izpolnjujejo zahteve direktive o strojih, CE označbe, predpisov OEEQ, REACH, RoHS, TUV, Kema in podobnih standardov





TRGOVINSKI RAZSTAVNI SISTEMI

- **ENOSTAVNA POSTAVITEV SISTEMA**
- **ČITLJIVA IN PRIVLAČNA IZLOŽBA**
- **USTREZNA VIZUALIZACIJA ZNAMKE**

DEWALT izdelki so na voljo pri naših partnerjih v maloprodaji, kjer lahko dobite informacije o njihovih cenah.

Vsi predstavljeni DEWALT izdelki so izdelani v skladu z veljavnimi evropskimi predpisi.

DEWALT je član EPTA

DEWALT električno orodje je na voljo v opciji omrežne napetosti 230 V ali 115 V, razen če ni drugače določeno v tehnični specifikaciji.

DEWALT si pridržuje pravico do spremembe specifikacij proizvodov kadarkoli in brez navedbe razlogov.

Katalog je informativne narave in AD je komercialna ponudba v smislu civilnega zakonika. Smo se prizadevali zagotoviti pravilnost podatkov in morebitne napake ali nejasnosti so izključeni iz področja odgovornosti.

Vse mere so navedene v milimetrih (mm), razen če v specifikaciji ni drugače določeno.

OPOZORILO: obstajajo razlike garancijskih pogojev glede na državo ali regijo. Npr. elektro orodje kupljeno

v ZDA ali preko interneta in prineseno v Evropo, nima certifikata CE in ne izpolnjuje evropskih standardov, niti nima servisne podpore DEWALT v Evropi. Le orodje s oznako CE je zajeto v evropski garanciji.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR TER ALLIGATOR, kot tudi shema rumene in črne barve so registrirane blagovne znamke za DEWALT profesionalno električno orodje in pribor.

GORE Wet / Dry Filter je blagovna znamka W.L Gore & Associates Inc.

Registrirane blagovne znamke Robert Bosch GmbH. Torx® je blagovna znamka Acument Intellectual Properties, LLC.

XR FLEX VOLT™

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS



**WE'VE CHANGED THE GAME
WITH OUR NEW DEWALT
XR FLEXVOLT**

DEWALT®

WWW.DEWALT.si

Rumena in črna barvna shema, ki je uporabljena na DeWALT električnem orodju in priboru je registrirana kot blagovna znamka. DeWALT si pridržuje pravico do sprememb pogojev kadarkoli in brez navedbe razlogov. Ponudba je dosegljiva do razprodaje zalog.

Bodite obveščeni o novostih in posebnih ponudbah, ki jih ponuja DeWALT. Registrirajte se pri MYDeWALT in prejemanje ponudbe preko e-maila. Enostavno pojdite na www.DeWALT.com/MYDeWALT

Vaš DeWALT trgovec:

REGISTER AT

My DEWALT®