



2018/2019
KATALOG ORODJA

Indeks


1		BO4900V	119	DEAML104	60	DP4010	90	EA3600F40B	176
1806B	122	BO4901	119	DEAML105	60	DP4011	90	EA4300F38C	176
1911B	122	BO5030	120	DEAMR052	60	DP4700	89	EA5000P38E	177
2		BO5031	120	DF001DW	72	DPB181	31	EA5000P45E	177
2012NB	123	BO5041	120	DF012D	65	DPJ180	37	EA5001P38D	177
2107FK	107	BO6030	120	DF030D	62	DPT353	37	EA5600F45D	176
2414ENE	106	BO6050J	120	DF031D	52	DRC200	38	EA6100P45E	177
2704	130	C		DF330D	62	DRT50	35	EA6101P45E	177
2712	130	CA5000X	110	DF331D	52	DS4012	92	EB5300TH	204
3		CC300D	63	DF332D	52	DSC102	31	EB7660TH	204
3709	124	CC301D	57	DF347D	69	DSC250	31	EBH252U	187
3710	124	CF100D	59	DF457D	67	DSD180	33	EBH253U	187
4		CG100DA	57	DFJ201	46	DSP600	34	EBH341L	186
4100KB	111	CG100DB	57	DFJ202	46	DSP601	34	EBH341R	188
4101RH	111	CJ102D	59	DFJ207	46	DSS610	34	EBH341U	187
4112HS	111	CL070D	65	DFJ300	46	DST221	37	EG2250A	212
4131	106	CL100D	64	DFJ304	46	DTD152	23	EG2850A	212
4157KB	111	CL102D	64	DFJ405	47	DTD153	23	EG4550A	212
4326	133	CL104DWYX	72	DFR550	25	DTD154	22	EG5550A	212
4327	133	CL106FD	59	DFR750	25	DTD155	23	EG6050A	213
4329	133	CL107FD	59	DFS250	25	DTD170	22	EH5000W	200
4350CT	133	CL111DWI	72	DFS451	25	DTL061	24	EH6000W	200
4350FCT	133	CL183D	67	DFS452	25	DTM50	32	EH7500W	200
4351CT	134	CP100D	57	DGA452	30	DTM51	32	EK6100	210
4351FCT	134	CV101D	59	DGA504	30	DTP141	23	EK6101	210
5		D		DGA506	30	DTS141	23	EK7301WS	210
5008MG	131	DA3010F	88	DGA900	30	DTW1001	26	EK7651H	210
5103R	132	DA3011F	89	DGD800	31	DTW1002	26	EK8100WS	211
5143R	132	DA330D	62	DHP453	22	DTW180	27	ELM3311	197
5903R	132	DA332D	54	DHP458	21	DTW190	27	ELM3711	197
6		DA333D	54	DHP481	21	DTW251	26	ELM4110	197
6300-4	92	DBC4010	189	DHP482	21	DTW285	26	ELM4612	197
6305	88	DBC4510KIT	189	DHP483	22	DTW450	26	ELM4613	198
6408	88	DBM130	94	DHP484	22	DUB183	45	EM2511LH	186
6413	88	DBM131	94	DHR165	28	DUB361	45	EM2600L	188
6510LVR	88	DBM230	94	DHR171	28	DUB362	45	EM2600U	189
6905H	98	DBO180	36	DHR202	28	DUC122	40	EM2651UH	187
6906	98	DCF201	47	DHR241	28	DUC252	40	EM2654LH	186
7		DCF300	47	DHR243	28	DUC302	40	EM3400L	189
7104L	123	DCG180	33	DHR263	27	DUC353	40	EM3400U	189
9		DCG180B	33	DHR400	27	DUH483	41	EM4350RH	188
9031	116	DCJ200	47	DHS680	34	DUH523	41	EM4350UH	187
9032	116	DCL180	39	DHS710	34	DUH551	41	EM4351UH	188
9046	119	DCL180B	39	DJN161	32	DUH651	41	EN4950H	200
9237CB	114	DCL501	38	DJR183	29	DUM604	41	EN4951SH	201
9403	117	DCO180	33	DJR186	29	DUP361	45	ER2550LH	186
9404	117	DCS232T	174	DJR187	29	DUR181	43	EX2650LH	185
9557HNRG	101	DCS5121-45	176	DJR188	29	DUR184L	43	EY2650H25H	174
9558HNRG	101	DCS550	31	DJR360	29	DUR187L	43	F	
9741	115	DCS551	30	DJS130	32	DUR188L	43	FS2300	96
9903	116	DCU180	44	DJS161	32	DUR187U	43	FS2700	96
9910	116	DCV200	47	DJV180	36	DUR188U	43	FS4000	96
9911	116	DDA350	24	DJV181	36	DUR365U	42	FS4300	97
A		DDA351	24	DJV182	36	DUR366L	42	FS6300R	97
AC1300	136	DDA460	24	DKP180	36	DUX60	44	G	
AC1350	136	DDF083	21	DLM380	42	DVC260	39	GA4530R	101
AC640	136	DDF453	20	DLM431	42	DVC350	39	GA4540C	101
AF201Z	137	DDF458	20	DLS111	35	DVC860L	38	GA5021	102
AF505N	137	DDF481	20	DLS600	35	DVC862L	38	GA5021C	102
AN943K	137	DDF482	20	DLS713	35	DVC864L	38	GA5030R	101
AN960	137	DDF483	21	DLS714	35	DVP180	33	GA5040C	102
AT1150A	138	DDF484	20	DMR107	48	DVR450	37	GA5040RZ1	102
AT2550A	138	DEADML185	50	DMR108	48	DVR850	37	GA6021C	102
AT638	138	DEADML800	49	DMR110	48	E		GA7010C	103
B		DEADML801	49	DMR201	48	EA3110T30B	174	GA7020	103
BBA520	213	DEADML801X	49	DMR202	48	EA3200S35B	175	GA7020RF	103
BHX2501	204	DEADML802	49	DP2010	89	EA3200S40B	175	GA7030RF01	103
BO3710	118	DEADML803	49	DP2011	89	EA3201S40B	174	GA7040RF01	104
BO3711	118	DEADML805	50	DP3003	89	EA3500S35B	175	GA7060	103
BO4555	118	DEADML806	50	DP4001	90	EA3500S40B	175	GA9010C	104
BO4557	118	DEAML102	64	DP4003	90	EA3501S40B	175	GA9020	104
BO4565	118	DEAML103	60	DP4003K	90	EA3600F35B	176	GA9020RF	105

Indeks


GA9030RF01	105	HS301D	56	PF1010	209	U	
GA9040RF01	105	HS6100	130	PF1100	208	UB0801V	205
GA9050	104	HS6101	130	PF1110	209	UB1103Z	205
GA9050R	104	HS6601	130	PJ7000J	123	UC3041A	178
GA9060	105	HS6601J	130	PLM4120N	193	UC3541A	178
GA9061R	105	HS7100	131	PLM4621N2	194	UC3551A	178
GB602	107	HS7101	131	PLM4627N	193	UC4041A	178
GB602W	107	HS7601	131	PLM4628N	194	UC4051A	179
GB801	107	HS7611	131	PLM4630N2	193	UC4551A	179
GD0601	108	HW102	206	PLM4631N2	194	UD2500	199
GD0602	108	HW111	206	PLM4632N	195	UH200D	63
GD0603	108	HW1200	206	PLM4816	195	UH201D	58
GD0800C	108	HW1300	206	PLM4817	193	UH4261	201
GD0810C	108	HW132	207	PLM4818	194	UH4570	202
H		HW140	207	PLM4819	195	UH4861	201
HB500	94	HW151	207	PLM5113N2	195	UH5261	201
HG5012K	158	J		PLM5115	196	UH5570	202
HG551VK	158	JN1601	110	PLM5120	194	UH5580	202
HG651CK	158	JN3201J	110	PLM5121N2	195	UH6570	202
HK0500	84	JR100D	63	PLM5130N	196	UH6580	202
HK1820	84	JR103D	55	PLM5600N2	196	UH7580	203
HM0870C	84	JR105D	55	PM7651H	204	UM164D	64
HM0871C	84	JR3050T	134	PO6000C	114	UM600D	58
HM1101C	85	JR3060T	134	PT354D	56	UM603D	67
HM1111C	85	JR3070CT	134	PV7000C	114	UR100D	58
HM1203C	85	JS1000	109	PW5000CH	115	UR3000	190
HM1213C	85	JS1601	109	R		UR3500	190
HM1214C	85	JS1602	109	RP0900	124	UR3501	190
HM1307C	86	JS3201J	109	RP1110C	125	UT1200	92
HM1307CB	86	JV0600K	133	RP1800FX	125	UT1400	92
HM1317C	86	JV100D	63	RP1801FX	125	UT1401	92
HM1802	86	JV101D	55	RP2300FCX	125	UT1600	93
HM1812	86	JV102D	55	RP2301FCX	125	UT2204	93
HP1640	90	JV103D	55	RT0700C	124	UV3200	198
HP1640K	90	K		RT0700CX2J	124	UV3600	198
HP1641K	91	KC100	123	S		V	
HP2050H	91	KP0800	122	SA5040C	114	VC2012L	141
HP2051H	91	KP0810	122	SA7000C	114	VC2211M	141
HP2070	91	KP0810C	122	SD100D	56	VC2211MX1	141
HP2071	91	KP312S	123	SG1251J	112	VC2512L	140
HP330D	62	L		SG150	112	VC3011L	140
HP331D	52	LB1200F	134	SG180	112	VC3012L	140
HP332D	52	LC1230	106	SK103PZ	75	VC3210LX1	141
HP347D	69	LD030P	74	SK104Z	75	VC3211HX1	141
HP457D	67	LD050P	74	SK209GD	76	VC3211MX1	141
HR140D	54	LD080P	74	SK312GD	76	VC4210LX	140
HR166D	54	LF1000	129	SKR200Z	75	VC4210MX	140
HR1840	78	LH1040	129	SP6000	132		
HR2300	78	LH1201FL	129	SP6000J	132		
HR2630	78	LS0714FL	128	ST113D	56		
HR2630T	78	LS0815FL	128	STEXML187	69		
HR2631F	79	LS1018L	128	STEXML705	65		
HR2631FT	79	LS1019	129	T			
HR2641	79	LS1019L	129	TD0101F	97		
HR2800	79	LS1040	128	TD022D	65		
HR2810	79	LS1216	129	TD090D	62		
HR2810T	80	LS1216L	129	TD110D	53		
HR2811FT	80	LW1400	106	TD111D	53		
HR3200C	80	M		TD126D	69		
HR3210C	80	MAC610	136	TD127D	67		
HR3210FCT	80	MLS100	128	TL064D	53		
HR3540C	81	MLT100	130	TL065D	53		
HR3541FC	81	N		TM3000CX1J	126		
HR4002	81	N5900B	131	TM3010CX6J	126		
HR4003C	81	P		TM30D	57		
HR4013C	81	PC5000C	115	TW0200	97		
HR4501C	82	PC5001C	115	TW0350	98		
HR4511C	82	PF0300	208	TW1000	98		
HR5202C	82	PF0403	208	TW140D	53		
HR5212C	82	PF0410	209				
HS0600	132	PF0610	209				
HS300D	63	PF0800	208				




AKUMULATORSKO ORODJE	11
Akumulatorji in polnilniki	16
Akumulatorsko orodje - 18 V LXT	20
Akumulatorsko orodje - 10,8 V CXT	51
Akumulatorsko orodje - 10,8 V	61
Akumulatorsko orodje - 7,2 V	65
Akumulatorsko orodje - G Serija	66
Industrijsko orodje	70
Aku. orodje z integriranim akumulatorjem	72



LASERSKI MERILNIKI	73
---------------------------	-----------



ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE	77
-------------------------------------	-----------




VRTALNIKI / MEŠALNIKI	87
------------------------------	-----------



ORODJE ZA VIJAČENJE	95
----------------------------	-----------




ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE	99
--------------------------------------	-----------




ORODJE ZA POLIRANJE IN BRUŠENJE	113
--	------------



ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE	121
--------------------------------------	------------



ORODJE ZA ŽAGANJE	127
--------------------------	------------




PNEVMATSKO ORODJE	135
--------------------------	------------



SESALNIKI	139
------------------	------------



FENI	157
-------------	------------




ORODJE ZA GOZDNI IN VRTNI PROGRAM	159
--	------------


Akumulatorsko orodje	160
Bencinske verižne žage	174
Električne verižne žage	178
Multifunkcijska glava	185
Kose 4-taktne	186
Kose 2-taktne	188
Električne kose	190
Kosilnice	193
Prezračevalniki trate	198
Drobilnik vej	199
Škarje za živo mejo	200
Puhalniki	204
Škropilnice	206
Visokotlačne čistilne naprave	206
Črpalke	208
Motorni rezalniki	210
Generatorji	212
Vrtalnik za zemljo	213



KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE	214
----------------------------------	------------



GRAFITNE KRTAČKE	220
-------------------------	------------



HRUP IN VIBRACIJE	222
--------------------------	------------



3 letna garancija za Makita orodje

Z nakupom orodja pri Makiti ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita orodja (razen za serije BFT/DFT & BFL/DFL, Briggs & Stratton motorje, Honda motorje, pnevmatska orodja, kompresorje, akumulatorje, polnilnike in akumulatorske svetilke), ki so bila kupljena v Sloveniji, podaljšujemo garancijo na tri leta. **Za vse Li-ion akumulatorje**, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem nudimo podaljšano garancijo na skupno dve leti.

Predstavitev in informacije

MAKITA MT

Makita korporacija vsako leto širi svoj asortiman Makita MT serije profesionalnega orodja in tudi letos vse novosti predstavljamo v Makita MT katalogu.

Orodje Makita MT uporabljajo profesionalci, ki širijo svoj izbor orodja in iščejo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Hkrati pa je Makita MT serija našla svojo mesto tudi med zahtevnimi domačimi mojstri, ki pričakujejo od orodja kar največ.

Orodja blagovne znamke Makita ter Makita MT so iz visokokakovostnih materialov, tako da delo z njimi zadovolji še tako zahtevnega uporabnika. Makita MT serija je 100 % oblikovana, proizvedena in nadzorovana iz strani Makite.

Tri glavne značilnosti Makita MT serije:

- **PREPROSTOST:** napredne tehnološke rešitve so pripomogle k razvoju asortimana orodja, ki je preprost in funkcionalen;
- **ZANESLJIVOST:** popolna zanesljivost v vseh razmerah in delovnih pogojih;
- **MOČ:** močno in robustno orodje, z lastnostmi, ki vas ne bodo razočarale.



PRIBOR

Poleg izdelave vrhunskega orodja se v podjetju Makita zavedamo kako zelo pomemben je tudi pribor. Za vsako orodje vam nudimo širok izbor primerne pribora s pomočjo katerega lahko hitro in kakovostno opravite delo. Širok asortiman pribora si lahko ogledate na naši spletni strani oz. v Katalogu pribora, ki ga za vas pripravimo vsako leto.



SERVISNO TEHNIČNA PODPORA

Vsako orodje Makita je predmet natančnega tovarniškega pregleda po strogih merilih za zagotavljanje kakovosti. Za vsako orodje daje Makita 12 mesečno garancijo za brezhibno delovanje orodja. Garancija velja od datuma nakupa. Z uporabo najnovejših tehnologij iz naših lastnih razvojnih centrov ter z dolgoletnimi izkušnjami našim kupcem ponudimo najbolj kvalitetno orodje. Ker zaupamo naši kvaliteti vam za naša orodja nudimo 3 letno garancijo*, ob spletni registraciji na www.makita.si.

V primeru okvare orodja naši servisni centri hitro in učinkovito poskrbijo za vaše orodje. Makita je širom sveta poznana po hitri dobavi rezervnih delov svojim pooblaščenim partnerjem. Zavedamo se vsakega izgubljenega dne, ko je orodje na servisu, zato imamo v Ljubljani vedno na zalogi prek 20.000 rezervnih delov. Naš vodja servisa poskrbi za najnovejšo servisno dokumentacijo, on-line dostope do tehničnih shem ter hitro urejanje garancijskih zahtevkov. Z veseljem za vas in vedno vam na voljo.



*Pogoji podaljšanja garancije na 3 leta so objavljeni na www.makita.si

AKUMULATORSKI VRTNI PROGRAM MAKITA

Z dolgo zgodovino razvoja akumulatorskega orodja se lahko Makita pohvali z več kot 200 akumulatorskimi orodji na trgu. Makitin sistem vrhunskih litij-ionskih akumulatorjev omogoča njihovo uporabo tako na vrtnem orodju kot na orodju za gradbena in druga dela. Glede na trenutne potrebe lahko enostavno menjate baterije med različnimi orodji. Poseben poudarek Makita namenja razvoju akumulatorskega vrtnega orodja za profesionalne in domače uporabnike. Širok izbor akumulatorskega vrtnega orodja in pripadajočega pribora predstavljamo v Katalogu orodja 2018, poleg tega pa smo pripravili tudi Katalog vrtnega programa 2018, ki ga lahko najdete na spletni strani **www.makita.si** ali pri najbližjem pooblaščenem trgovcu.



PREIZKUS PRED NAKUPOM

Ko želite izvedeti več informacij o orodju, ki ga kupujete, in ga želite tudi preizkusiti, vam Makita nudi neposredno tehnično/produktno podporo in svetovanje na terenu ali v delavnici. Naš izkušen produktni svetovalec vam pomaga izbrati pravo orodje za vaše delo in vam svetuje pri izbiri pribora s katerim boste dosegali najboljše rezultate.

Vabimo vas, da se obrnete na naše svetovalce, ter ser izognete posledicam nepravilne uporabe orodja. Zaradi nepravilne uporabe orodja lahko pride do:

- Preobremenitev stroja
- Poškodbe pri delu
- Okvare stroja
- Nepotrebna obremenitev delavca
- Počasno doseganje rezultatov

Skupaj se jim lahko izognemo.

Kontaktirajte nas: **info@makita.si**.



DTW180

Udarni vijaknik

DTW180 **BL MOTOR** 18 V STR. 27TW140D **CXT** 10,8 V STR. 53

TL064D

Kotni udarni vijaknik

TL064D **CXT** 10,8 V STR. 53TL065D **CXT** 10,8 V STR. 53

DA332D

Kotni vrtalnik-vijaknik

DDA460 18 V+18 V STR. 24

DA332D **CXT** 10,8 V STR. 54DA333D **CXT** 10,8 V STR. 54

DA333D

Akumulatorsko orodje



DHR400

Vrtno kladivo

DHR400 **BL MOTOR AWS** 18 V+18 V STR. 27DHR171 **BL MOTOR** 18 V STR. 28HR166D **BL MOTOR CXT** 10,8 V STR. 54HR140D **CXT** 10,8 V STR. 54

HR140D

Akumulatorsko orodje



DJR188

Sabljasta žaga

DJR188 **BL MOTOR** 18 V STR. 29

DSP601

Potopna krožna žaga

DSP600 **BL MOTOR** 18 V+18 V STR. 34DSP601 **BL MOTOR AWS** 18 V+18 V STR. 34

DLS600

Stabilna kotna žaga

DLS111 **BL MOTOR AWS** 18 V+18 V STR. 35DLS600 **BL MOTOR** 18 V STR. 35

Akumulatorsko orodje



JV103D

Vbodna žaga

JV102D **BL MOTOR CXT** 10,8 V STR. 55JV103D **BL MOTOR CXT** 10,8 V STR. 55

PT354D

Žebjalnik

PT354D **CXT** 10,8 V STR. 56

CG100DA

CG100DB

Tesnilna pištola

CG100DA **CXT** 10,8 V STR. 57CG100DB **CXT** 10,8 V STR. 57

CP100D

Večnamenski rezalnik

CP100D **CXT** 10,8 V STR. 57

DRT50

Enoročni rezkalnik

DRT50 **BL MOTOR** 18 V STR. 35

Akumulatorsko orodje



DGA900

Kotni brusilnik

DGA900 **BL MOTOR** 18 V+18 V STR. 30

DSC250

Rezalnik železnih palic

DSC250 **BL MOTOR** 18 V STR. 31DSC102 **BL MOTOR** 14,4/18 V STR. 31

Akumulatorsko orodje



SK312GD

Samonivelirni zeleni križni laser

SK312GD **CXT** 10,8 V STR. 76SK209GD **CXT** 10,8 V STR. 76

Aku. orodje



DVC864L

CL111DWI

Sesalnik

DVC864L **BL MOTOR AWS** 18 V+18 V STR. 38

CL111DWI 10,8 V STR. 72

Aku. orodje



DFJ207

DFJ304

Jakna za hlajenje

DFJ207 10,8/14,4/18 V STR. 46

DFJ304 10,8/14,4/18 V STR. 46

DFJ405 10,8/14,4/18 V STR. 47

Akumulatorsko orodje

Novi izdelki

7



Bluetooth zvočnik

DMR201		10,8/14,4/18 V	STR. 48
DMR202		10,8/14,4/18 V	STR. 48

Ventilator

CF100D		10,8 V	STR. 59
--------	--	--------	---------

LED Svetilka

DEAML104		10,8 V	STR. 60
DEAML105		10,8 V	STR. 60
STEXML187		14,4/18 V	STR. 69

Akumulatorsko orodje



Kosa

UR100D		10,8 V	STR. 58
DUR366L		18 V+18 V	STR. 166

Multifunkcijska glava

DUX60		18 V+18 V	STR. 44
-------	--	-----------	---------

Samokolnica

DCU180		18 V	STR. 44
--------	--	------	---------

Akumulatorsko orodje



Vrtno kladivo

HR1840		STR. 78
--------	--	---------

Diamantni rezalnik z odsesovanjem

4100KB		STR. 111
--------	--	----------

Stabilna in kotna žaga

LS1019		STR. 129
LS1019L		STR. 129

Ročna krožna žaga

HS7611		STR. 131
--------	--	----------

Električno orodje



Sesalnik

VC4210LX		STR. 140
VC4210MX		STR. 140
VC2211M		STR. 141
VC2211MX1		STR. 141

Električno orodje



Puhalnik-sesalnik

UB0801V		STR. 204
---------	--	----------

Visokotlačna čistilna naprava

HW1200		STR. 207
HW1300		STR. 207

Električno orodje



Multifunkcijska glava

EX2650LH		4-taktna	STR. 185
----------	--	----------	----------

Kosilnica - samohodna

PLM4816		4-taktna	STR. 195
PLM5115		4-taktna	STR. 196



Motorna žaga

EA3600F35B		2-taktna	STR. 176
EA3600F40B		2-taktna	STR. 176
EA5600F45D		2-taktna	STR. 176

Nahrbtni puhalnik

EB5300TH		4-taktna	STR. 204
----------	--	----------	----------

Bencinsko orodje


TEHNOLOGIJA ZA ZMANJŠEVANJE NEVARNOSTI POVRATNEGA UDARCA

AFT

Active Feedback sensing Technology

Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev

V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

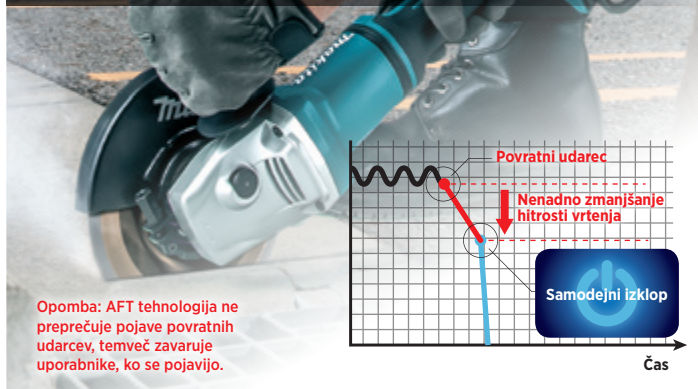


OPREMLJEN S SAMODEJNIM NADZOROM NAVORA

ADT

Automatic torque Drive Technology

Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti

Samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

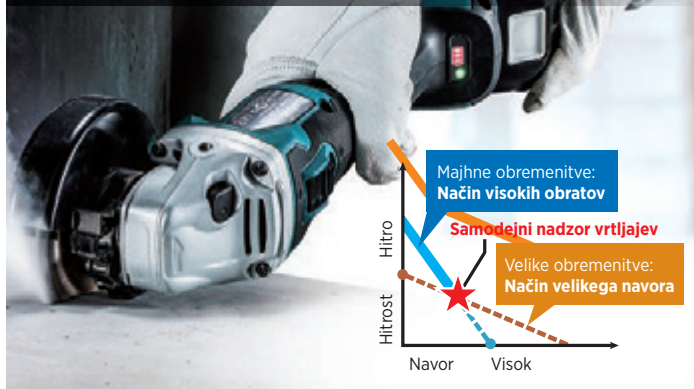


ZMANJŠANJE ŠTEVILA IZPADOV VIJAČNEGA NASTAVKA IZ GLAVE VIJAKA



A-način (način pomoči)

Pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijaka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja.

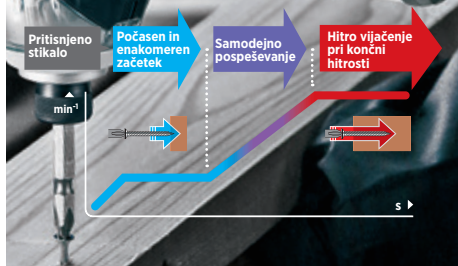

PRIVIJANJE SAMOREZNIH VIJAKOV BREZ POŠKODB VIJAKA



T-način

Poseben optimalen način za hitro privijanje samoreznih vijakov brez poškodb vijaka ali obdelovane površine.



OPTIMIZACIJA UPORABE AKUMULATORJA ZA DO 50 % DALJŠE DELOVANJE

PUSH DRIVE

Push drive tehnologija

V načinu pripravljenosti se motor vklopi šele s pritiskom na vijakno konico. S tem se prihrani energija akumulatorja.



LXT

LXT tehnologija

LXT tehnologija izboljšuje razmerje moči in teže litij-ionskega akumulatorja. Makita ima najboljšo in najbolj celovito ponudbo profesionalnih litij-ionskih naprav, ki so na voljo na trgu.

CXT

CXT tehnologija

Tehnologija varovanja litij-ionskih akumulatorjev, ki skrbi, da se akumulatorji med svojo uporabo ne pregrevajo, ne izpraznijo preveč in da poraba orodja ne presega zmoglosti akumulatorja. Poleg tega je s tehnologijo CXT na voljo tudi možnost hitrega polnjenja, ki je do 100 % hitrejša kot pri dosedanji seriji akumulatorjev 10,8 V.

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

DXT tehnologija

Posebna zasnova omogoča izdelavo večjih in še bolj natančnih rezov.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XPT tehnologija

Orodje ima boljše zaščito pred prahom in vodo, kar omogoča varno in učinkovito uporabo na prostem ali v zahtevnih okoljih.

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Antivibracijska tehnologija

Naprave z AVT sistemom omogočajo daljše opravljanje dela z manj vibracijami. Blažilniki dušijo vibracije, kar zmanjšuje utrujenost pri delu.

BREŽŽIČNI SISTEM ZA SAMODEJNI ZAGON



Z VKLOPOM ORODJA AKTIVIRATE SESALNIK

Ni kablov, ni težav. Z našo na novo zasnovano brezžično enoto lahko sesalnik aktivirate prek akumulatorskega orodja. AWS vzpostavi povezavo z akumulatorskim orodjem prek vmesnika Bluetooth. Doseg povezave: približno 10 m.



Bluetooth™

BREZKRTAČNI MOTOR



Zagotavlja optimalno zmogljivost in učinkovitost. Motor je lažji, manjši, močnejši in vzdržljiv tudi pri neprekinjeni uporabi v daljšem časovnem obdobju.



GYUPPA FILTRIRNI SISTEM



Avtomatski samo-čistilni filtrirni sistem. Omogoča konstantno visoko sesalno moč, zahvaljujoč avtomatski odstranitvi prahu s predfiltrir.



INFINICLEAN SISTEM ČIŠČENJA FILTRA



Nova generacija avtomatskega čiščenja filtrov. Med delom se filter avtomatsko očisti vsakih 15 s. Filter je nameščen visoko na sesalcu kar omogoča enostavno menjavo.



4-taktni motorji MM4

Okolju prijazna 4-taktna tehnologija motorjev z manj emisijami in nižjo porabo goriva.



SJS tehnologija

SJS sistem ščiti uporabnika, brusilno ploščo in zobniški prenos pred nevarnimi povratnimi udarci, ki nastanejo ob zatikanju.



HP tehnologija

Z uporabo HP tehnologije visokega zračnega tlaka se močno zniža teža orodja, kar zmanjšuje utrujenost pri delu.



Push & Clean sistem čiščenja filtra

Enostavno čiščenje filtra za večjo učinkovitost sesanja.



MAKPAC sistem shranjevanja kovčkov

Kvalitetni in vzdržljivi kovčki omogočajo enostavno shranjevanje različnega orodja.



XtremeClean sistem čiščenja filtra

Samodejno čiščenje filtra z dvojno komoro.

Akumulatorska stabilna
kotna žaga DLS111



AWS

Auto-start wireless system

*Z vklopom orodja
aktivirate sesalnik*



Akumulatorska potopna
krožna žaga DSP601



Akumulatorsko vrtno
kladivo DHR400



Akumulatorski kotni brusilnik
DGA412/DGA462/DGA512
DGA414/DGA464/DGA514
DGA418/DGA468/DGA518

*Ni kablov, ni težav. Z našo na
novo zasnovano brezžično eno-
to lahko sesalnik aktivirate prek
akumulatorskega orodja.*



Akumulatorski
sesalnik DVC864L



**AWS vzpostavi povezavo z akumulatorskim
orodjem prek vmesnika Bluetooth.**

Doseg povezave: približno 10 m

AKUMULATORSKO ORODJE

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Vrtenje v desno / v levo



2 mehanski prestavi



Elektronski preklop
števila vrtljajev



Motorna zavora



3, 9, 16, 18, 20, 21
nastavitev
vrtilnega momenta



Varnostna sklopka



Sesanje prahu



Primerno za bajonetne žagine liste



Nastavitev nihajnega hoda



Vgrajena delovna lučka



Samozatezna glava



za SDS-PLUS



Nastavitev naklona



Zajeralni rez L45° D5°



Zajeralni rez L45° D45°



Nastavitev globine



Posamično rafalno zabijanje



Safety-Matic verižna zavora



Avtomatsko podmazovanje verige



Omejitev zagonskega toka



Pritrjevanje na ježka



Vrtljiva cev



Antistatična cev



OPTIMALEN SISTEM POLNJENJA

22 min

za 3.0Ah akumulatorje

Hitro polnjenje


S hlajenjem

Polnjenje v delovnih pogojih


Akumulator, ki ima po koncu uporabe temperaturo 70°C, se polni pri temperaturi 25 °C.



MAKITA



KONKURENT A




Skupaj 34 min Skupaj 70 min

Enakomerno hlajenje

Zasnova akumulatorja zagotavlja učinkovit in enakomeren zračni pretok, ki zagotavlja hitro in učinkovito hlajenje celic. Sistem enakomerno hladi vse celice in tako podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja.

Optimalen zračni pretok
MAKITA akumulatorjev

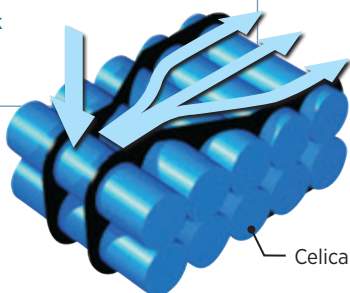


Ventilator

Dovod zraka

Izhodne odprtine

Pred polnjenjem morate akumulator ohladiti, saj ima akumulator po koncu uporabe visoko temperaturo. MAKITA je razvila sistem polnjenja z vgrajenim ventilatorjem. Čas ohlajanja akumulatorja je zaradi učinkovitejšega hlajenja veliko krajši in omogoča hitrejše polnjenje. Poleg tega sistem za hlajenje deluje tudi med polnjenjem akumulatorja, kar zagotavlja hitro napolnitev akumulatorja.

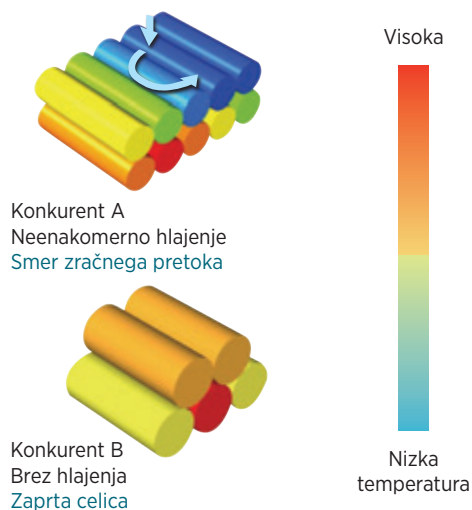

40% lažji



MAKITA
18V /14.4V
Ni-MH 2.8Ah

MAKITA
18V Li-ion 5.0Ah
14.4V Li-ion 5.0Ah

Polnjenje kadarkoli

Brez spominskega učinka
Brez predhodnega praznjenja aku.



Blaženje udarcev

Trdna konstrukcija



Dolgotrajno shranjevanje

Nizka stopnja samopraznjenja aku.



850 %

Izjemna vzdržljivost


Dolgotrajno delovanje



Polnilnik vzpostavi komunikacijo z vsako celico v akumulatorju in nadzoruje električni tok, napetost in temperaturo. Na ta način je omogočeno hitro in optimalno polnjenje akumulatorja in daljša življenjska doba.


Običajno polnjenje

18 V/3,0 Ah



Optimalno polnjenje

18 V/3,0 Ah



■ Napetost ■ Temperatura ■ Tok

Primerjava kapacitete Li-ion akumulatorja v življenjski dobi s starejšimi akumulatorji


	Li-ion 6,0 Ah	850
	Li-ion 5,0 Ah	710
	Li-ion 4,0 Ah	570
	Li-ion 3,0 Ah	430
	Ni-MH 2,8 Ah	130
	Ni-Cd 1,9 Ah	100

Vrednosti v diagramu so relativne vrednosti, saj je zmogljivost Ni-Cd 1,9 Ah prikazana z enoto 100.

Vgrajeno spominsko vezje

Vgrajeno spominsko vezje v akumulatorju shranjuje podatke o uporabi in jih ob priklopu posreduje polnilniku.

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

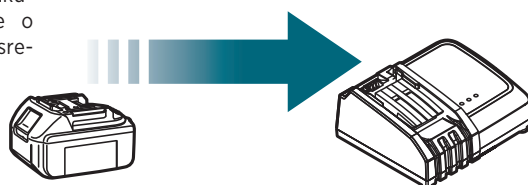


Vgrajena procesna enota

Centralna procesna enota - CPU v polnilniku analizira stanje akumulatorja: previsoko temperaturo, prekomerno polnjenje ali izpraznitev. Akumulator polni v skladu s pridobljenimi podatki, kar omogoča optimalne pogoje in čas polnjenja ter daljšo življenjsko dobo.

Enakomerno polnjenje


MAKITA: Enakomerna zmogljivost celic akumulatorja

1. Akumulator je zasnovan tako, da se vsaka individualna celica enakomerno polni in prazni, kar zmanjša nevarnost prekomerne izpraznitve akumulatorja.
2. To omogoča učinkovito uporabo akumulatorja, saj je zmogljivost vsake celice enaka, zato se celice enakomerno praznijo.

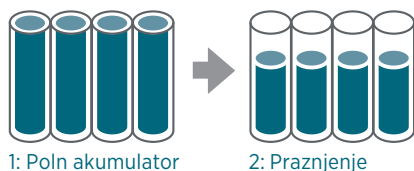

Konkurent A: Neenakomerna zmogljivost celic akumulatorja

1. Konkurenčni sistemi polnjenja povzročajo zmanjšanje zmogljivosti posameznih celic v akumulatorju zaradi zahtevnejšega dela in običajnega sistema polnjenja.
2. Akumulator se izrabi, ko se pri zahtevnejšem delu izrabi celica z najšibkejšo zmogljivostjo. Zmogljivost ostalih celic se ne izrabi popolnoma, kar povzroča manj opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.

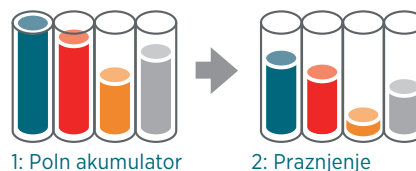

OZNAKE AKUMULATORSKEGA Li-ion ORODJA

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



VRSTA ORODJA

DF= vrtalnik-vijačnik
HP= udarni vrtalnik-vijačnik
TD= udarni vijačnik
HR= vrtalno kladivo
TW= udarni vijačnik
DA= kotni vrtalnik

KAPACITETA AKUMULATORJA

G= 6,0 Ah T= 5,0 Ah
M= 4,0 Ah F= 3,0 Ah
A= 2,0 Ah Y= 1,5 Ah

POSEBNOSTI

W= belo ohišje
orodja
X= z dodatnim
priborom

D

DF

484

R

T

E

_

AKUMULATORSKO ORODJE

D= LXT tehnologija

TIP ORODJA

POLNILNIK

P= dvojni hitri
R= hitri
S= standardni
Z= brez akumulatorja
in polnilnika

PAKIRANJE

E= dodani akumulator
in standardni kovček
J= dodani akumulator
in Makpac kovček

POLNILNI ČASI



BL1860B,
6,0 Ah



BL1850B,
5,0 Ah



BL1840B,
4,0 Ah



BL1830B,
3,0 Ah



BL1820B,
2,0 Ah



BL1815N,
1,5 Ah



Dvojni hitri
polnilnik
DC18RD



Hitri polnilnik
DC18RC



Hitri polnilnik
LXT in CXT
DC18RE



Polnilnik
DC18SD

55 min

45 min

36 min

22 min

24 min

15 min

55 min

45 min

36 min

22 min

24 min

15 min

55 min

45 min

36 min

22 min

24 min

15 min

130 min

110 min

90 min

60 min

45 min

30 min

HITRO



HITRO POLNJENJE 22 MIN

*za napolnitev 1,5 Ah litij-ionskega akumulatorja



Sistem prisilnega zračnega hlajenja (DC10SA)

Hitrejši začetek polnjenja z uporabo novega polnilnika DC10SA z vgrajenim ventilatorjem. Sistem hlajenja z ventilatorjem in s hladilnimi rebri omogoča učinkovito hlajenje posameznih celic.



Drсни priklop z več terminali

Za stabilen stik tudi pri najmočnejših vibracijah. To omogoča tudi ergonomski ročaj.



Indikator napolnjenosti baterije

Pritisni na gumb in preveri napolnjenost s pomočjo 4 stopenjskega LED indikatorja. *BL1020B, BL1040B



POLNILNI ČASI

	BL1015, 1,5 Ah	BL1020B, 2,0 Ah	BL1040B, 4,0 Ah	
 Hitri polnilnik DC10SA	22 min	30 min	60 min	HITRO
 Hitri polnilnik LXT in CXT DC18RE	22 min	30 min	60 min	
 Polnilnik DC10WC	50 min	70 min	130 min	

VRSTA ORODJA

DF= vrtalnik-vijačnik
HP= udarni vrtalnik-vijačnik
TD= udarni vijačnik
HS= krožna žaga

POLNILNIK

S= hitri
W= standardni
Z= brez akumulatorja in polnilnika

PAKIRANJE

E= dodani akumulator in standardni kovček
J= dodani akumulator in Makpac kovček

DF	331	D	W	A	E	_
TIP ORODJA		OZNAKA ZA AKU. ORODJE		KAPACITETA AKUMULATORJA M= 4,0 Ah A= 2,0 Ah Y= 1,5 Ah	POSEBNOSTI W= belo ohišje orodja X= z dodanim priborom	

Litij-ionski

akumulatorji in polnilniki

s časi polnjenja



Za dva akumulatorja
DC18RD (630868-6)



DC18SD
194533-6



Za LXT in CXT aku.
DC18RE (198720-9)



DC18RC (630718-5)



Za štiri aku.
DC18SF (196426-3)



DC18SE (194621-9)
avtomobilski

	18 V Litij-ion	14,4 V Litij-ion			
6,0 Ah	 BL1860B 632F69-8 		55 min Hitro polnjenje	130 min 1 do 2 akumulatorja 260 min 3 do 4 akumulatorji	130 min
5,0 Ah	 BL1850B 632F15-1 		45 min Hitro polnjenje	110 min 1 do 2 akumulatorja 220 min 3 do 4 akumulatorji	110 min
4,0 Ah	 BL1840B 632F07-0 	 BL1440 632C17-9	36 min Hitro polnjenje	90 min 1 do 2 akumulatorja 180 min 3 do 4 akumulatorji	90 min
3,0 Ah	 BL1830B 632G12-3 	 BL1430B 632G20-4 	22 min Hitro polnjenje	60 min 1 do 2 akumulatorja 120 min 3 do 4 akumulatorji	60 min
2,0 Ah	 BL1820B 632F01-2 		24 min Hitro polnjenje	45 min 1 do 2 akumulatorja 90 min 3 do 4 akumulatorji	45 min
1,5 Ah	 BL1815N 632A54-1	 BL1415N 632C97-5	15 min Hitro polnjenje	30 min 1 do 2 akumulatorja 60 min 3 do 4 akumulatorji	30 min



NOVO

DC18RE

Možnost polnjenja LXT (14,4/18 V)
in CXT (10,8 V) akumulatorjev.

1,5 Ah	18 V Litij-ion	14,4 V Litij-ion	
			70 min
	BL1815G 198186-3	BL1415G 198192-8	

			DC10WA (194588-1)
	7,2 V Litij-ion		
1,5 Ah	 BL0715 198000-3	DC07SA (194320-3)	
		35 min	



Za LXT in CXT aku.
DC18RE (198720-9)

10,8 V Litij-ion		 DC10SA (197355-3)	 DC10WC (197334-1)
4,0 Ah	 BL1040B 632F30-5 	60 min Hitro polnjenje	130 min
2,0 Ah	 BL1020B 632F35-5 	30 min Hitro polnjenje	70 min
1,5 Ah	 BL1015 632F39-7 	22 min Hitro polnjenje	50 min

	10,8 V Litij-ion		DC10WA (194588-1)
1,3 Ah	 BL1013 194550-6	50 min	

18V LITHIUM-ION



Spenjalnik
Str. 37

Stabilna kotna žaga
Str. 35

Sabljasta žaga
Str. 29

Žebeljnik
Str. 37

Vrtalno kladivo
Str. 27

Tesnilna
pištola
Str. 33

LED svetilka
Str. 50

Potopna krožna žaga
Str. 34

Svetilka
Str. 49

Zgoščevalnik
betona
Str. 37

Svetilka
Str. 49

Ventilator
Str. 47

Samokolnica
Str. 44/162

Vakumska črpalka
Str. 33

LED svetilka
Str. 49/50

Jakna za hlajenje
Str. 46/47

Ogrevalna jakna
Str. 47

Ogrevalni
brezrokavnik Str. 47

Radio
Str. 48

Bluetooth
zvočnik Str. 48

Škarje za
travo
Str. 41/170

Puhalnik
Str. 45/167

Verižna žaga
Str. 40/165

Škarje za
živo mejo
Str. 41/169

Sesalnik
Str. 39

Enoročni
rezkalnik
Str. 35

Kosa
Str. 43/166/167

Utomni oblič
Str. 36

Sesalnik
Str. 39

Robotski
sesalnik
Str. 38

Žaga za suhomontažne
plošče Str. 33

Sesalnik
Str. 38

Lamelni rezkar
Str. 37

Vbodna žaga
Str. 36



1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 **Ah**



Verižna žaga
Str. 40/164/165

Kotni brusilnik
Str. 30

Kosilnica
Str. 42/165

Ročna krožna
žaga Str. 34

Multifunkcijska
glava Str. 44/163

Kosa
Str. 42/166

Škarje za obrezovanje
Str. 45/168

Škarje za
živo mejo
Str. 41/169

Puhalik
Str. 45/167

Sesalnik
Str. 38

Suhomontažni
vijačnik Str. 25

Udarni vijačnik
Str. 26/27

Vijačnik s podajnikom
Str. 25

Oljni udarni vijačnik
Str. 23

18 + 18 V

200+
ORODIJ

Kotni vrtnalnik
Str. 24

Vrtnalnik-vijačnik
Str. 20/21

Kotni udarni
vijačnik Str. 24

Hibridni udarni
vijačnik Str. 23

Udarni vijačnik
Str. 22/23

Vibracijski vrtnalnik-vijačnik
Str. 21/22

18 V

Ekscentrični brusilnik
Str. 36

Rezalnik železnih
palic Str. 31

Vrtno kladivo
Str. 28

Vrtno kladivo
Str. 28

Sabljaža
Str. 29

Multifunkcijsko
orodje Str. 32

Škarje za kovino
Str. 32

Prebijalnik
Str. 32

Žaga za kovine
Str. 31

Ročna krožna
žaga Str. 34

Premi brusilnik
Str. 30

Rezalnik navojnih
palic Str. 31

Tračna žaga
Str. 31

LXT
LITHIUM-ION

Stabilna kotna
žaga Str. 35

Kotni brusilnik
Str. 30

**ŠIROKA IZBIRA
LITIJSKEGA ORODJA**

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Največji navor v razredu (125 Nm)
- Brezkrtični DC motor
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	76 mm
Vrtlilni moment / trdo	115 Nm
Vrtlilni moment / mehko	60 Nm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	76 mm
Vrtlilni moment / trdo	91 Nm
Vrtlilni moment / mehko	58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,5 kg


Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	38 mm
Vrtlilni moment / trdo	62 Nm
Vrtlilni moment / mehko	36 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg


Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	38 mm
Vrtlilni moment / trdo	54 Nm
Vrtlilni moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	36 mm
Vrtlilni moment / trdo	42 Nm
Vrtlilni moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	214 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

21

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF483

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1700 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtljni moment / trdo	40 Nm
Vrtljni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	162 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DDF083

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	6,35 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vpenjalo orodja	1/4"
Vrtljni moment / trdo	40 Nm
Vrtljni moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

DHP481

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Največji navor v razredu (125 Nm)
- Brezkrtačni DC motor
- Kompaktna in lahka zasnova, dolžina samo 205 mm
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-550 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-8.250 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-31.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	76 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vrtljni moment / trdo	115 Nm
Vrtljni moment / mehko	60 Nm
Mere (D x Š x V)	205 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

DHP458

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Kompakten in lahek, 4-polni motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	65 mm
Vrtljni moment / trdo	91 Nm
Vrtljni moment / mehko	58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

DHP482

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.900 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-9.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-28.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtljni moment / trdo	62 Nm
Vrtljni moment / mehko	36 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-7.500 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-30.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtlinski moment / trdo	54 Nm
Vrtlinski moment / mehko	30 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-19.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Vrtlinski moment / trdo	42 Nm
Vrtlinski moment / mehko	27 Nm
Mere (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik DHP483

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo




Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-7.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	13 mm
Vrtlinski moment / trdo	40 Nm
Vrtlinski moment / mehko	23 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 247 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijačnik DTD170

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 6 načinov delovanja: A-način, T-način in 4 hitrosti
- A-način (način pomoči) pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijačnega nastavka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja
- T-način privijanja za samorezne vijake
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 4.st.	0-3.600 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev - 3. st.	0-3.600 min ⁻¹
Število udarcev - 4. st.	0-3.800 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski udarni vijačnik DTD154

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- T-način privijanja za samorezne vijake
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijačnik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.600 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev - 3. st.	0-3.800 min ⁻¹
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

23

Akumulatorski udarni vijaknik

DTD153

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR XPT

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijaknik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.600 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4"
Maks. zatezni moment	170 Nm
Mere (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijaknik

DTD152


Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



XPT

- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Kompakten, močan in izjemno zmogljiv vijaknik



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.900 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.500 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M16
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4"
Maks. zatezni moment	165 Nm
Mere (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski udarni vijaknik

DTD155

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR XPT

- A-način (način pomoči) pomaga pri zmanjšanju števila izpadov vijaknega nastavka iz glave vijaka in preprečevanju neujemanja navojev z uporabo nizke hitrosti do začetka privijanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.600 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.900 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-1.300 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4"
Maks. zatezni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	135 x 79 x 232 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski oljni udarni vijaknik

DTS141

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR XPT

- Fosforescenten odbijač
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Brezkrtačni DC motor
- T-način privijanja za samorezne vijake



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-3.200 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-1.400 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-2.200 min ⁻¹
Število udarcev - 3. st.	0-2.700 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M8
Vpenjalo orodja	1/4"
Min. zatezni moment	40 Nm
Mere (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski hibridni vrtalnik-vijaknik

DTP141

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Brezkrtačni DC motor
- 4 načini delovanja: udarni vijaknik, udarni vrtalnik, vrtalnik, vijaknik
- 3 stopenjska izbira moči pri udarnem vijakčenju
- Vijakčenje - 9 stopenj nastavitve momenta privijanja in izbira "P" načina za privijanje samoreznih vijakov
- Mehanski preklap hitrosti - Hi/Lo, razen pri udarnem vijakčenju



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.700 min ⁻¹
Št. udarcev - udarno vijakčenje	0-3.200 min ⁻¹
Št. udarcev - vibracijsko vrtanje	0-32.400 min ⁻¹
Običajni vijaki	M5 - M14
Lesni vijak	22-125 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vpenjalo orodja	1/4"
Maks. vrtilni moment	150 Nm
Vrtilni moment / trdo	13 Nm
Mere (D x Š x V)	171 x 79 x 250 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijakčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem


Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski kotni udarni vijačnik

DTL061

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Šestrobova hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Fosforescenten odbijač
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Visoko zatezni vijaki	M4 - M8
Lesni vijak	22-75 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik

DDA460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO

- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Veliko regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0 - 350 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0 - 1.400 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	6,4 kg




Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik

DDA350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik

DDA351

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Hitrovpenjalna glava
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Kompaktna in nižja kotna glava



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Teža po EPTA	1,9 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

25

Akumulatorski vijačnik

DFS250

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Tehnologija zaznavanja pritiska pri vijačenju
- Primeren za pritrdjevanje v lesene konstrukcije
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Aluminijasto ohišje motorja
- Namestitev-odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	5 mm
Lesni vijak	4,5 x 90 mm
Mere (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorski vijačnik


DFS451

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vijačnik

DFS452

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Pištolski ročaj je dobro uravnotežen in omogoča enostavno upravljanje ter okretnost
- Namestitev-odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- Push and drive tehnologija znatno zmanjša porabo energije
- Zaklep stikala za neprekinjeno vijačenje
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom

DFR550

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejitnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 25 - 55 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom

DFR750

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem za preprečevanje nihanja vijakov pri nagibanju naprave
- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje vijačnega traku
- Robustna tiha sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev omejitnika za različne dolžine vijakov brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 x 45 - 75 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorski udarni vijčnik

DTW1001

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajena LED delovna lučka
- Brezkrtačni DC motor
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost



Napetost akumulatorja	18 V
Običajni vijaki	M14 - M30
Vpenjalo orodja	3/4 "
Zatezni moment - 1.st.	300 Nm
Zatezni moment - 2.st.	600 Nm
Zatezni moment - 3.st.	1050 Nm
Odvijalni moment	1700 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorski udarni vijčnik

DTW1002

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost
- Kompakten in lahek model
- Odličen prenos visokega momenta



Napetost akumulatorja	18 V
Običajni vijaki	M12 - M30
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	1000 Nm
Zatezni moment - 1.st.	300 Nm
Zatezni moment - 2.st.	600 Nm
Zatezni moment - 3.st.	1000 Nm
Odvijalni moment	1600 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorski udarni vijčnik

DTW450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Dvodolno stikalo omogoča hitro menjavo smeri vrtenja
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopate z ločenim stikalom



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min ⁻¹
Število udarcev	2.200 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	440 Nm
Mere (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorski udarni vijčnik

DTW285

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje v 0,2 s
- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.600 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.100 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-2.800 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-1.800 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev - 3. st.	0-3.500 min ⁻¹
Običajni vijaki	M10 - M20
Visoko zatezni vijaki	M10 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	280 Nm
Mere (D x Š x V)	147 x 79 x 249 mm
Teža po EPTA	1,8 kg


Akumulatorski udarni vijčnik

DTW251

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Strojni vijak	M10 - M16
Običajni vijaki	M10 - M14
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. zatezni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

27

Akumulatorski udarni vijačnik

DTW190



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kompakten in lahek, 4-polni motor
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		0-2.300 min ⁻¹					
Število udarcev		0-3.000 min ⁻¹					
Vpenjalo orodja		1/2"					
Maks. zatezni moment		190 Nm					
Mere (D x Š x V)		176 x 79 x 219 mm					
Teža po EPTA		1,8 kg					

Akumulatorski udarni vijačnik

DTW180

NOVO



BL MOTOR XPT

- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Auto-stop funkcija: ko vijak ne nudi več upora zaustavi odvijanje 0,2 s



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.		0-1.300 min ⁻¹					
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.		0-2.400 min ⁻¹					
Število udarcev - 1. st.		0-2.000 min ⁻¹					
Število udarcev - 2. st.		0-3.600 min ⁻¹					
Običajni vijaki		M8 - M16					
Visoko zatezni vijaki		M6 - M12					
Vpenjalo orodja		3/8"					
Maks. zatezni moment		180 Nm					
Odvijalni moment		310 Nm					
Mere (D x Š x V)		144 x 79 x 218 mm					
Teža po EPTA		1,5 kg					



Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR400

NOVO



AVT

36V XPT BL MOTOR AWS

- 2 načina delovanja - udarno vrtnje in dletenje
- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Ročaj z blaženjem vibracij
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Varnostna sklopka



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		250-500 min ⁻¹					
Število udarcev		1.450-2.900 min ⁻¹					
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)		40 - 105 mm					
Vpenjalo orodja		SDS - Max					
Moč posameznega udarca		8,0 J					
Mere (D x Š x V)		473 x 120 x 285 mm					
Teža po EPTA		7,9 kg					

Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR263



36V XPT

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtnje, vrtnje
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Varnostna sklopka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		0-1.250 min ⁻¹					
Število udarcev		0-4.700 min ⁻¹					
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)		13 mm					
Zmogljivost vrtnja (les Ø)		32 mm					
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)		26 mm					
Vpenjalo orodja		SDS - Plus					
Število nastavitev dleta		40					
Moč posameznega udarca		2,5 J					
Mere (D x Š x V)		350 x 116 x 232 mm					
Teža po EPTA		5,1 kg					

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR243

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Hitromenjalna glava
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Možnost priključitve odsesovalne enote - DX02 (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-950 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.700 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	27 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	24 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	2,0 J
Mere (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR241

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator
- Varnostna sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	1,9 J
Mere (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Varnostna sklopka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Edinstven gumiran spoj za priključitev akumulatorja zmanjša prenos vibracij na akumulator



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	26 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	20 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Število nastavitev dleta	40
Moč posameznega udarca	1,9 J
Mere (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR171

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.800 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	17 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,2 J
Mere (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorsko vrtno kladivo

DHR165

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Varnostna sklopka



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-5.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,3 J
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

XPT

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT


29

Akumulatorska sabljasta žaga

DJR360



- Brezkrtačni DC motor
- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Li-ion

Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min ⁻¹
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska sabljasta žaga

DJR187



- Brezkrtačni DC motor
- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Li-ion

Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Št. hodov - 1 st.	0-2.300 min ⁻¹
Št. hodov - 2 st.	0-3.000 min ⁻¹
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorska sabljasta žaga

DJR186



- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Li-ion

Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-2800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Teža po EPTA	3,8 kg


Akumulatorska sabljasta žaga

DJR188

NOVO



- Na novo zasnovan navpični mehanizem
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo



Li-ion

Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	20 mm
Mere (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorska sabljasta žaga

DJR183



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dve stikali; stikalo na ročaju naprave in stikalo na ohišju naprave omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih držanja naprave
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Li-ion

Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko
orodjeLaserski
merilnikiOrodje za
rušenje in vrtanjeVrtalniki /
mešalnikiOrodje za
vijačenjeOrodje za
brušenje in
rezanjeOrodje za
poliranje in
brušenjeOrodje za
oblanje in
rezkanjeOrodje za
žaganjePnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Akumulatorski kotni brusilnik

DGA900

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



BL MOTOR XPT ADT AFT

- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Veliko stikalo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža po EPTA	8,0 kg

Akumulatorski kotni brusilnik

DGA506

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR XPT ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Enostavna uporaba in zaznavanje povratnih sunkov (kick-back protection)
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dršno stikalo za vklop/izklop
- Brezkrtačni DC motor
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorski kotni brusilnik

DGA504

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR XPT ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Izjemna hladilna sposobnost - zdrži izredno visoke obremenitve
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja
- Dršno stikalo za vklop/izklop
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorski kotni brusilnik

DGA452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Dršno stikalo za vklop/izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorska žaga za kovine

DCS551

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR XPT ADT AFT

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Brezkrtačni DC motor
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Žagin list (Ø)	150 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	0-57,5 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.900 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	332 x 158 x 231 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

31

Akumulatorska žaga za kovine

DCS550

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Velika odprtina omogoča enostavno sledenje liniji rezanja
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	136 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	51 mm
Mere (D x Š x V)	348 x 180 x 201 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorski rezalnik železnih palic

DSC250

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Kapaciteta rezanja: standardna 10-25 mm armaturna mreža
- Hiter in čisti rez



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja	10 - 25 mm
Premier rezalne plošče (Ø)	110 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

BL ADT

Akumulatorski rezalnik navojnih palic

DSC102

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Hiter in čisti rez
- Rezalnik navojnih palic z vzdržljivim dvostranskim nožem
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila - ko rezilo doseže do konca odprt položaj, se ne bo zaprlo, čeprav še naprej držite stikalo



Napetost akumulatorja	18 V
Zmogljivost - mehko jeklo	M6- M10
Zmogljivost - nerjavno jeklo	M6- M8
Mere (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorski premi brusilnik


DGD800

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in nedrsečo površino za dober oprijem
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	26.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorska tračna žaga

DPB181

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna okretnost pri vodoravnem delu in delu nad glavo
- Kompaktna in lahka zasnova
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Enostavno vpenjanje lista



Napetost akumulatorja	18 V
Dolžina rezila tračne žage	835 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	64x64 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	64 mm
Hitrost traku	3,2 m/sek
Mere (D x Š x V)	468 x 197 x 233 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorske škarje za pločevino

DJS130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Glavo škarij lahko zasukate za 360°, kar omogoča različne načine uporabe



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.800 min ⁻¹
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	1,3 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	1,0 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorske škarje za pločevino

DJS161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko



Napetost akumulatorja	18 V
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	1,2 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	250 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorski prebijalnik

DJN161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Ozka in okrogla oblika omogoča dober oprijem naprave
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Ekstra dolga matrica, nastavljiva v 4 pozicijah po 90°



Napetost akumulatorja	18 V
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	1,2 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	45 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža po EPTA	2,3 kg


Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

DTM51

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mehak zagon
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Menjava rezila brez uporabe orodja



Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,4 kg


Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

DTM50

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Mehak zagon
- OIS vpetje
- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	18 V
Vpenjalo orodja	OIS
Kot nihaja	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

33

Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče DSD180



- Šoba za priključitev sesalnika
- Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Idealna za izrezovanje lukenj za osvetljavo, zračnike ipd. v suhomontažne plošče



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja	18 V						
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min ⁻¹						
Kapaciteta rezanja v les	15 mm						
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm						
Mere (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm						
Teža po EPTA	2,0 kg						

Akumulatorski izrezovalnik DCO180



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Kompaktna in lahka zasnova




Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja	18 V						
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min ⁻¹						
Vpenjalo orodja	1/8 / 1/4 "						
Mere (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm						
Teža po EPTA	1,8 kg						

Akumulatorska tesnilna pištola DCG180



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinutvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja	18 V						
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec						
Maks. potisna sila	5.000 N						
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm						
Teža po EPTA	3,0 kg						

Akumulatorska tesnilna pištola DCG180B



- Tesnilna pištola z valjem za folijske vrečke se lahko uporabi tudi kot sesalni bat za tesnilo
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinutvi dela
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja	18 V						
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec						
Maks. potisna sila	5.000 N						
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm						
Teža po EPTA	3,0 kg						

Akumulatorska vakuumska črpalka DVP180



- Kompaktna zasnova
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Vrsta kompresorja: oljni vrtljivi, enostopenjski



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0		
Napetost akumulatorja	18 V						
Št. vrtljajev - prosti tek	3.840 min ⁻¹						
Rezervoar za olje	0,115 l						
Maks. pretok	50 l/min						
Pritrdilni nastavek	5/16 "						
Maks. podtlak	20 Pa						
Mere (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm						
Teža po EPTA	3,5 kg						

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska ročna krožna žaga

DHS710

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



36V

- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Kompaktna in lahka zasnova
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 / 30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	49 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	44 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 mm
Mere (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga

DHS680

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL ADT MOTOR

- Vgrajena LED delovna lučka
- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Električna zavora motorja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Odprtina za prah je nameščena na zadnjem delu naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	5000 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorska ročna krožna žaga

DSS610

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Varnostni pokrov z oznakami za merjenje globine rezanja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	36 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Mere (D x Š x V)	347 x 202 x 228 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorska potopna krožna žaga

DSP600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



36V BL ADT MOTOR

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Vgrajena LED delovna lučka
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Kompaktna in lahka zasnova
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorska potopna krožna žaga

DSP601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



36V BL ADT AWS

- Vgrajena LED delovna lučka
- Velika odprtina omogoča enostavno sledenje liniji rezanja
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

35

Akumulatorska stabilna kotna žaga

DLS111

NOVO



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Brezkirtni DC motor
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		4.400 min ⁻¹					
Žagin list (Ø)		260 mm					
Luknja žaginega lista (Ø)		30 mm					
Naklonski kot: levo / desno		48-48 °					
Kapaciteta rezanja (0°)		68x310 mm					
Kapaciteta rezanja (45°)		68x218 mm					
Mere (D x Š x V)		805x644x660 mm					
Teža po EPTA		27,3 kg					

Akumulatorska stabilna kotna žaga

DLS714



- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Brezkirtni DC motor
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		5.700 min ⁻¹					
Žagin list (Ø)		190 mm					
Luknja žaginega lista (Ø)		20 mm					
Naklonski kot: levo / desno		0-57 °					
Kapaciteta rezanja (0°)		52x300 mm					
Kapaciteta rezanja (45°)		40x300 mm					
Mere (D x Š x V)		655x430x455 mm					
Teža po EPTA		13,5 kg					

Akumulatorska stabilna kotna žaga

DLS713



- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Zajeralni rezi 47° v levo in 57° v desno
- Naklonski rezi 45° v levo in 5° v desno



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		2.200 min ⁻¹					
Žagin list (Ø)		190 mm					
Luknja žaginega lista (Ø)		20 mm					
Naklon žagine mize		45-5 °					
Naklonski kot: levo / desno		47-57 °					
Kapaciteta rezanja (0°)		52x300 mm					
Kapaciteta rezanja (45°)		25x300 mm					
Mere (D x Š x V)		655 x 430 x 454 mm					
Teža po EPTA		12,7 kg					

Akumulatorska stabilna kotna žaga

DLS600

NOVO



- Kompaktna in lahka zasnova
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Lasersko označevanje linije rezanja



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		5.000 min ⁻¹					
Žagin list (Ø)		165 mm					
Luknja žaginega lista (Ø)		20 mm					
Naklonski kot: levo / desno		52-52 °					
Kapaciteta rezanja (0°)		46x92 mm					
Kapaciteta rezanja (45°)		46x65 mm					
Mere (D x Š x V)		340 x 400 x 440 mm					
Teža po EPTA		6,6 kg					

Akumulatorski rezkalnik

DRT50

NOVO



- Možnost namestitve 4 različnih podnožji
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Regulator za nastavitve števila vrtljajev



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		10.000-30.000 min ⁻¹					
Mere (D x Š x V)		134 x 89 x 226 mm					
Teža po EPTA		2,1 kg					

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska vbodna žaga

DJV181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Akumulatorska vbodna žaga z okroglim ročajem
- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska vbodna žaga

DJV182

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Soft no load start - počasno delovanje ob vklopu
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Regulacija vrtljajev / hitrosti



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorska vbodna žaga

DJV180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.600 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Teža po EPTA	3,0 kg

Akumulatorski ekscentrični brusilnik

DBO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomičen oprijem ter kompaktna oblika naprave z nizko višino in nizkim težiščem omogočata enostavno upravljanje in boljše okretnost
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 3-stopenjsko elektronsko stikalo: visoka - srednja - nizka hitrost



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	7.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	9.500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	11.000 min ⁻¹
Brusna ploskev	123 mm
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Mere (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski utorni oblič

DKP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	14.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	2 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža po EPTA	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

37

Akumulatorski lamelni rezkar

DPJ180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Globino reza lahko nastavite v 6 stopnjah
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	6.500 min ⁻¹
Globina utora	20 mm
Premjer rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Akumulatorski žebjalnik

DPT353

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Zaščitni odbijači varujejo napravo in obdelovanec pred praskami
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev



Napetost akumulatorja	18 V
Premjer (Ø)	0,6 mm
Kapaciteta zalagovnika	120
Dolžina žebeljev	15-35 mm
Premjer žebeljev (Ø)	0,6 mm
Tip žebeljev	23GA
Kot vpetja	16 °
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Akumulatorski spenjalnik

DST221

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavitev globine
- Kontaktno stikalo omogoča hitro zabijanje velike količine sponk v kratkem času
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalagovniku
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev



Napetost akumulatorja	18 V
Kapaciteta zalagovnika	98
Višina sponke	10-22 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,6x1,2 mm
Mere (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona


DVR450

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm



Napetost akumulatorja	18 V
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	1.200 mm
Mere (D x Š x V)	1483x93x250 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorski zgoščevalnik betona


DVR850

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Stikalo deluje v dveh smereh - za lažjo uporabo pri vodoravnem ali navpičnem vibriranju betona
- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm



Napetost akumulatorja	18 V
Delovna glava (Ø)	25 mm
Upogljiva gred	2.400 mm
Mere (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT


Akumulatorski robotski sesalnik

DRC200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za komercialno in industrijsko uporabo
- Samodejno čiščenje z izbiro dveh načinov delovanja: naključni in vzorčni način
- Zmogljivost čiščenja: območje 300 m² v 120 minutah (80% stopnja prekrivanja)



Napetost akumulatorja	18 V
Prostornina posode	2,5 l
Največja hitrost premikanja	0,3 m/sek
Neprekinjena uporaba	BL1850B x 2: 200 min
Največje območje čiščenja	BL1850B x 2: 500 m ²
Mere (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Teža po EPTA	7,8 kg

Akumulatorski sesalnik

DVC864L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Z brezžičnim sistemom za samodejni zagon sesalca
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Prostornina vrečke za prah	8 l
Podtlak	9,8 kPa
Največji pretok zraka	1,3 / 2,1 m ³ /min
Neprekinjena uporaba	BL1850 x 2: 40 min
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	8,4 kg
Akumulatorski sesalnik	Da

Akumulatorski/električni sesalnik

DVC860L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja
- Izjemno okreten v primeru napajanja z akumulatorjem
- Visoka moč (električno omrežje)
- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Poraba el./aku.	320/25-70 W
Maks. pretok zraka el./aku.	216/126 m ³ /h
Podtlak el./aku.	24/9 kPa
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	9,2 kg
Akumulatorski sesalnik	Da

Akumulatorski sesalnik

DVC862L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Podtlak	9,8 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m ³ /min
Prostornina posode prah/voda	8/6 l
Neprekinjena uporaba	BL1850Bx2: 40 min
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža po EPTA	7,6 kg
Akumulatorski sesalnik	Da

Akumulatorski sesalnik

DCL501

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- HEPA filter
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Teleskopska sesalna cev
- Enostavno praznjenje prahu
- Prikaz stanja akumulatorja



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	6,6 kPa
Prostornina posode	0,25 l
Največji pretok zraka	1,3 m ³ /min
Neprekinjeno delovanje (1. st.)	BL1860B: 1,1 h
Neprekinjeno delovanje (2. st.)	BL1860B: 0,5 h
Mere (D x Š x V)	352 x 189 x 252 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

39



Akumulatorski nahrbtnni sesalnik

DVC260

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompakten in lahek model
- Udoben nahrbtnni pas
- LED delovna lučka, ki jo lahko vklopite/izklopate z ločenim stikalom



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Prostornina vrečke za prah	2,0 l
Maks. pretok zraka	1,5 m³/h
Podtlak	7,1 kPa
Največji pretok zraka	1,5 m³/min
Neprekinjeno delovanje (1. st.)	BL1850B: 1,5 h
Neprekinjeno delovanje (2. st.)	BL1850B: 1 h
Mere (D x Š x V)	185 x 230 x 373 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

DVC350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Možnost spremembe v puhalnik z namestitvijo šobe
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitve visokega/nizkega pretoka zraka
- Velika 3 l prostornina vrečke za prah



Napetost akumulatorja	18 V
Prostornina vrečke za prah	3 l
Maks. pretok zraka	204 m³/h
Podtlak	5,5 kPa
Hitrost zraka	94 m/sek
Nastavljiva moč pihanja	2 x
Največji pretok zraka	3,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	403 x 195 x 226 mm
Teža po EPTA	2,4 kg


Akumulatorski sesalnik

DCL180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtomodih,...
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	3,6 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1830B: 20 min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik

DCL180B

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtomodih,...
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop



Napetost akumulatorja	18 V
Količina zraka	1.300 l/min
Podtlak	3,6 kPa
Prostornina posode	0,65 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1830B: 20 min
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska verižna žaga

DUC353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	0 - 20 m/sek
Mere (D x Š x V)	443 x 215 x 235 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorska verižna žaga

DUC302

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Hitrost verige	8,3 m/sek
Mere (D x Š x V)	316 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska verižna žaga

DUC252

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	8,3 m/sek
Mere (D x Š x V)	545 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska verižna žaga

DUC122

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,08 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	115 mm
Hitrost verige	5 m/sek
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

41

Akumulatorske škarije za živo mejo

DUH651

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Vrtljiv ročaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min ⁻¹
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,5 kg



Akumulatorske škarije za živo mejo


DUH551

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min ⁻¹
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1061x225x199 mm
Teža po EPTA	5,3 kg



Akumulatorske škarije za živo mejo

DUH523

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo

Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,3 kg



Akumulatorske škarije za živo mejo


DUH483

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo

Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,3 kg



Akumulatorske škarije za travo

DUM604

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila

Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.500 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,8 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska kosilnica

DLM431

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 13 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	13 x
Mere (D x Š x V)	1.450x460x950 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Akumulatorska kosilnica

DLM380

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2-krako rezilo noža z rezalno širino 380 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 6 položaji nastavitve od 25 do 75 mm
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min ⁻¹
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Mere (D x Š x V)	1.145x456x1070 mm
Teža po EPTA	15 kg




Akumulatorska kosa

DUR366L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Zatakajeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	6.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.856x286x246 mm
Teža po EPTA	4,5 kg


Akumulatorska kosa

DUR365U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Odlična izbira za uporabo na javnih površinah, v naseljih in drugih urbanih prostorih
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Zatakajeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljše preglednost



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	3.500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.300 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.500 min ⁻¹
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.823 x 610 x 460 mm
Teža po EPTA	5,0 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

43

Akumulatorska kosa

DUR187L / DUR188L

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188L - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805 x 258 x 232 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska kosa

DUR187U / DUR188U

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188U - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x600x472 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Akumulatorska kosa


DUR184L

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	6.000 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.534-1.634 x 258 x 417 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Akumulatorska kosa


DUR181

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1330x297x235 mm
Teža po EPTA	3,1 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorska multifunkcijska glava DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi orodje po 1 minuti nedelovanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-5.700 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-8.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-9.700 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

DUX60

Sistem razdeljene gredi



Akumulatorska samokolnica DCU180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Možnost uporabe z vedrom ali z ravno mrežasto podlogo
- V ohišje akumulatorjev lahko namestite dva akumulatorja
- Širino zadnjega dela je mogoče prilagoditi (od 480 do 760 mm)
- Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi
- LED-lučki osvetlita območje pred samokolnico
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom



Napetost akumulatorja	18 V
Največja obremenitev	130 kg
Največji vzpon	12 °
Hitrost (1./2./vzratno)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Mere (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Teža po EPTA	44,8 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

45

Akumulatorske škarje za obrezovanje DUP361



- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Maks. debelina vej		33 mm					
Maks. razprstost rezil		54 mm					
Mere (D x Š x V)		305 x 43 x 106 mm					
Teža po EPTA		0,8 kg					



Akumulatorski puhalnik DUB362



- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		0-21.500 min ⁻¹					
Hitrost zraka		27 - 54 m/sek					
Nastavljiva moč pihanja		6 x					
Največji pretok zraka		13,3 m³/min					
Mere (D x Š x V)		981 x 204 x 298 mm					
Teža po EPTA		4,2 kg					

Akumulatorski puhalnik DUB361



- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitve visokega/nizkega pretoka zraka



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.		10.000 min ⁻¹					
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.		17.000 min ⁻¹					
Hitrost zraka 1.st.		57 m/sek					
Hitrost zraka 2.st.		93 m/sek					
Največji pretok zraka 1.st.		2,6 m³/min					
Največji pretok zraka 2.st.		4,4 m³/min					
Mere (D x Š x V)		905 x 141 x 194 mm					
Teža po EPTA		3,2 kg					

Akumulatorski puhalnik-sesalnik DUB183



- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		0-18.000 min ⁻¹					
Hitrost zraka		52 m/sek					
Nastavljiva moč pihanja		3 x					
Največji pretok zraka		2,6 m³/min					
Mere (D x Š x V)		845 x 155 x 212 mm					
Teža po EPTA		2,0 kg					

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska jakna za hlajenje

DFJ201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Odstranljivi rokavi (dolgi/kratki)



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	3
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje

DFJ202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,4/1,2/1,0/0,8 m³/min
Število žepov	6
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje

DFJ300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Odporna na iskre



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	1,4/1,2/1,0/0,8 m³/min
Število žepov	6
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje s kapuco

DFJ207

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Poliester; prepušča hlapo, odbija vodo



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,1/1,9/1,5/1,3 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorska jakna za hlajenje

DFJ304

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Bombaž; trpežna in paroprepustna
- Odporna na iskre



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,1/1,9/1,5/1,3 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

47

Akumulatorska jakna za hlajenje

DFJ405

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)
- Ventilator zagotavlja pretok zraka, ki pomaga pri učinkovitem izhlapevanju potu z vašega telesa in vas tako hladi
- Izjemna zmogljivost hlajenja
- Poliester s prevleko iz titana; odseva UV in IR-žarke



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Največji pretok zraka	2,1/1,9/1,5/1,3 m³/min
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorska ogrevana jakna

DCJ200

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 območja ogrevanja: leva prsna stran, desna prsna stran, hrbet
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Čas delovanja do 17 ur s polnim Makita 18 V/3,0 Ah akumulatorjem



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik

DCV200

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 območji ogrevanja: 1 na ramenih, 1 na hrbtnem delu
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	10,8 / 14,4 / 18 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski ventilator

DCF300

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Avtomatski izklop nastavljen na: 1, 2, ali 4 ure
- Visoko zmogljiv ventilator za delo na terenu
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- Velik premer ventilatorja in samodejno obračanje zagotavljata zadosten tok hladilnega zraka tudi v večjih prostorih



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Maks. hitrost zraka	220 m/min
Nastavljiv čas vklopa	✓
Mere (D x Š x V)	315 x 480 x 600 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorski ventilator

DCF201

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvojna možnost napajanja, napajalnik ali z Makita Li-ion akumulatorjem
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Robustna zasnova, primerna za uporabo na delovnem mestu
- Avtomatski izklop nastavljen na: 1, 2, ali 4 ure
- Dve stopnji hitrosti pihanja
- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje



Napetost akumulatorja	14,4 / 18,0 V
Nastavljiv čas vklopa	✓
Neprekinjeno delovanje (1. st.)	200-3.0Ah, 90-1.3Ah (18V) / 180-3.0Ah, 80-1.3Ah (14.4V) h
Neprekinjeno delovanje (3. st.)	100-3.0Ah, 45-1.3Ah (18V) / 90-3.0Ah, 40-1.3Ah (14.4V) h
Mere (D x Š x V)	263 x 330 x 523 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorski Bluetooth radio

DMR108

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64



Bluetooth AUX IN jack

Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	262 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,4 kg
Bluetooth	✓

Akumulatorski digitalni radio

DMR110

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem



DAB+ AUX IN jack

Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Frekvenca DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorski radio

DMR107

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 zvočnika s stereo sistemom
- Blažilci iz elastomera varujejo napravo pred poškodbami
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64



AUX IN jack

Napetost akumulatorja	7,2 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	7,2 V: 0,5W x 2, 10,8 V: 1,2W x 2, 14,4 V: 2,2W x 2, 18 V: 3,5W x 2
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Akumulatorski bluetooth zvočnik

DMR201

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- USB priključek za polnjenje pametnega telefona ali tablice
- Predal za shranjevanje mobilnih naprav
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- LED prikazovalnik prikazuje stanje Bluetooth povezave
- Omogoča predvajanje glasbe z USB pogona: MP3/WMA/ACC
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Bluetooth USB AUX IN jack

Napetost akumulatorja	10,8 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	10,8 V: 3 W, 14,4 V: 6 W, 18 V: 10 W, AC: 3 W
Mere (D x Š x V)	211 x 206 x 199 mm
Teža	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorski bluetooth zvočnik

DMR202

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- USB priključek za polnjenje pametnega telefona ali tablice
- Predal za shranjevanje mobilnih naprav
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- LCD zaslon prikazuje imena skladb in izvajalcev
- Omogoča predvajanje glasbe z USB pogona: MP3/WMA/ACC
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP64

Bluetooth USB AUX IN jack

Napetost akumulatorja	10,8 - 18 V
Kapaciteta oddajanja	10,8 V: 3 W, 14,4 V: 6 W, 18 V: 10 W, AC: 3 W
Mere (D x Š x V)	211 x 203 x 199 mm
Teža	3,3 kg
Bluetooth	✓
USB	✓

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

49


Akumulatorska LED svetilka

DEADML800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Svetilna moč 1,6W LED
- Pritrditev na glavo



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML800
Mere (D x Š x V)	151 x 76 x 88 mm
Teža po EPTA	0,58 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

DEADML801

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Poklopna in vrtljiva glava svetilke omogoča stacionarno uporabo svetilke
- 2-stopenjsko stikalo omogoča nastavitve svetilnosti: polna svetilnost (vklopučenih 12 LED lučk) ali polovična svetilnost (vklopučenih 6 LED lučk)
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML801
Mere (D x Š x V)	380 x 76 x 116 mm
Teža po EPTA	0,68 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

DEADML801X

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Poklopna in vrtljiva glava svetilke omogoča stacionarno uporabo svetilke
- 2-stopenjsko stikalo omogoča nastavitve svetilnosti: polna svetilnost (vklopučenih 12 LED lučk) ali polovična svetilnost (vklopučenih 6 LED lučk)
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke
- 12 LED lučk za dolgo in močno osvetlitev



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML801
Mere (D x Š x V)	380 x 79 x 116 mm
Teža po EPTA	0,68 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

DEADML802

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Visoka svetilnost 3,2 W z eno LED lučko
- Možnost nastavitve naklona glave na 12 položajev
- Na zgornji ali spodnji del naprave se lahko namesti pas za obešanje
- Večdelni odsevnik nadzoruje smer širjenja svetlobnega snopa od LED lučke ter ustvarja točkovno usmerjenost in enakomerno intenziteto svetlobe



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML802
Mere (D x Š x V)	272 x 79 x 116 mm
Teža po EPTA	0,65 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

DEADML803

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kvalitetna delovna lučka z visoko svetilnostjo
- IPX4 zaščita svetilke (zaščita pred vodo)
- 2-stopenjsko stikalo
- Vrtljiva sponka za pritrditev na hrbtnem delu svetilke
- Sponka za pas omogoča pritrditev nosilca akumulatorja na pas



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML803
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 72 mm
Teža po EPTA	0,58 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - LXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem



Akumulatorski LED reflektor

DEADML805

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiva intenziteta svetlobe - 2 stopnji
- Možnost stacionarne uporabe (opsijsko: s stojalom)
- Možnost napajanja z AC adapterjem ali akumulatorjem
- Priročen ročaj za prenašanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Moč LED diode je 10W (20 x 0,5W)



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML805
Mere (D x Š x V)	214 x 261 x 328 mm
Teža po EPTA	2,30 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

DEADML806

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3-stopenjsko stikalo za nastavev svetlosti
- Trije načini osvetlitve: 360° svetilka, 180° svetilka ali baterija
- Priročna kljuka se lahko poklopi in shrani za glavo svetilke



Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	DML806
Mere (D x Š x V)	365 x 78 x 119 mm
Teža po EPTA	0,69 kg
Enota (kos/set)	1


Akumulatorska svetilka

DEADML185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 4 različne nastavitve položaja glave: 0°, 45°, 90° in 110°
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija
- Ugodna dopolnitev našega 18-voltnega sistema



Napetost akumulatorja	18 V
Model	DML185
Mere (D x Š x V)	284 x 84 x 96 mm
Teža po EPTA	0,70 kg
Enota (kos/set)	1





Makitina COMPACT EXTREME tehnologija

KOMPAKTNO IN MOČNO

10.8V
LITHIUM-ION



1,5 / 2,0 / 4,0 **Ah**

**ŠIROKA IZBIRA
LITIJ-IONSKEGA ORODJA**

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik


DF332D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompakten in lahek model
- Vgrajena LED delovna lučka
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Vrtlilni moment / trdo	35 Nm
Vrtlilni moment / mehko	21 Nm
Mere (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF331D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vrtlilni moment / trdo	30 Nm
Vrtlilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	189 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF031D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtlilni moment / trdo	30 Nm
Vrtlilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	153 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik


HP332D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompakten in lahek model
- Vgrajena LED delovna lučka
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Brezkrtačni DC motor



Napetost akumulatorja	10,8 V
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	28 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtlilni moment / trdo	35 Nm
Vrtlilni moment / mehko	21 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

HP331D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtanje omogoča vrtanje lukenj v opeko, omet...
- Visoka učinkovitost delovanja z 10,8 V Li-ion akumulatorjem
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-450 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.700 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-6.750 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-25.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	21 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	8 mm
Vrtlilni moment / trdo	30 Nm
Vrtlilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	201 x 66 x 209 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

53

Akumulatorski udarni vijačnik


TD111D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpeljna glava
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.300 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-1.600 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-3.900 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	135 Nm
Mere (D x Š x V)	135 x 66 x 210 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik


TD110D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpeljna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.500 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M12
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	110 Nm
Mere (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski udarni vijačnik


TW140D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Običajni vijaki	M8 - M16
Visoko zatezni vijaki	M6 - M12
Vpenjalo orodja	3/8 "
Maks. vrtilni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski kotni udarni vijačnik


TL064D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Visoko zatezni vijaki	M4 - M8
Lesni vijak	22-75 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski kotni udarni vijačnik

TL065D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M4 - M12
Vpenjalo orodja	3/8 "
Maks. vrtilni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

Akumulatorski kotni vrtalnik

DA332D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO



- Idealna za delo na težko dostopnih mestih
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	63 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 86 x 86 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik

DA333D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO



- Idealna za delo na težko dostopnih mestih
- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Višina vpenjalne glave	63 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo

HR166D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO



- 2 načina delovanja - udarno vrtenje in vrtenje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.800 min ⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtenja (beton Ø)	16 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,1 J
Mere (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Akumulatorsko vrtalno kladivo

HR140D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO



- 2 načina delovanja - udarno vrtenje in vrtenje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-850 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.900 min ⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtenja (beton Ø)	14 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,0 J
Mere (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Teža po EPTA	2,6 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

55

Akumulatorska sabljasta žaga


JR103D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Visoka učinkovitost delovanja z 10,8 V Li-ion akumulatorjem



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska sabljasta žaga

JR105D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Regulacijsko stikalo
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dva načina vpetja



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska vbodna žaga

JV101D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	0-2.900 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	2 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	4 mm
Nihajni hod	3 stopnje
Višina hoda	18 mm
Mere (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Akumulatorska vbodna žaga

JV102D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Na novo zasnovana šoba za priključitev sesalnika
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Teža po EPTA	1,9 kg
Priključek za odsesovanje / vrečko za prah	✓

Akumulatorska vbodna žaga

JV103D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Regulacija vrtljajev / hitrosti
- Na novo zasnovana šoba za priključitev sesalnika
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Teža po EPTA	2,0 kg
Priključek za odsesovanje / vrečko za prah	✓

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

Akumulatorska ročna krožna žaga

HS301D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Globina reza	25,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski spenjalec

ST113D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Primeren za paropropustne folije in termoizolacijske materiale
- Preprečevanje sproženja brez kontakta
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rafalno in posamično sproženje



Napetost akumulatorja	10,8 V
Kapaciteta zalogovnika	150
Višina sponke	7-10 mm
Širina sponke	10 mm
Debelina sponke	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

XPT

Akumulatorski žebeljnik

PT354D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO



- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Zalagovnik je zasnovan tako, da je polnjenje hitro in enostavno
- Vgrajena LED delovna lučka



Napetost akumulatorja	10,8 V
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina žebeljev	15-35 mm
Premjer žebeljev (Ø)	0,6 mm
Tip žebeljev	23GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža po EPTA	2,0 kg

Akumulatorska žaga za suhomontažne plošče

SD100D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Šoba za priključitev sesalnika
- Primerno za varno rezanje pri delu nad glavo
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejšo delo in prikazuje količino prahu
- Idealna za izrezovanje lukenj za osvetljavo, zračnike ipd. v suhomontažne plošče



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Dolžina hoda	6 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Teža po EPTA	1,5 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

57

Akumulatorski rezalnik ploščice-steklo CC301D



- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Kompaktna in lahka zasnova
- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Nagib nastavljen do 45°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem




Li-ion		Ah	4.0	2.0	1.5		
Napetost akumulatorja	10,8 V						
Št. vrtljajev - prosti tek	1.600 min ⁻¹						
Luknja diamantne plošče (Ø)	15 mm						
Diamantna plošča (Ø)	85 mm						
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm						
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm						
Prostornina posode	0,5 l						
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm						
Teža po EPTA	1,9 kg						

Akumulatorska tesnilna pištola CG100DA

NOVO



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitev dela
- Kompaktna in lahka zasnova




Li-ion		Ah	4.0	2.0	1.5		
Napetost akumulatorja	10,8 V						
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec						
Maks. potisna sila	5.000 N						
Kapaciteta kartuše	300 ml						
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm						
Teža po EPTA	2,1 kg						
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓						

Akumulatorska tesnilna pištola CG100DB

NOVO



- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitev dela
- Kompaktna in lahka zasnova




Li-ion		Ah	4.0	2.0	1.5		
Napetost akumulatorja	18 V						
Pomik v prostem teku	0-28 mm/sec						
Maks. potisna sila	5.000 N						
Kapaciteta kartuše	600 ml						
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm						
Teža po EPTA	2,6 kg						
Teža je odvisna od vrste akumulatorja	✓						

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje TM30D



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Nastavitev hitrosti
- Vgrajena LED delovna lučka



Li-ion		Ah	4.0	2.0	1.5		
Napetost akumulatorja	10,8 V						
Kot nihaja	3,2 °						
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹						
Mere (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm						
Teža po EPTA	1,3 kg						

Akumulatorski večnamenski rezalnik CP100D

NOVO



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vsestranska uporaba v preofesionalne namene in uporabo doma
- Označba rezalne linije za sledenje rezu
- Samodejno brušenje rezila zagotavlja konstantno natančen in čist rez



Li-ion		Ah	4.0	2.0	1.5		
Napetost akumulatorja	10,8 V						
Št. vrtljajev - prosti tek	300 min ⁻¹						
Kapaciteta rezanja	6 mm						
Mere (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm						
Teža po EPTA	0,88 kg						

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

Akumulatorske škarje za travo

UM600D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Hitra nastavitve višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg



Akumulatorske škarje za živo mejo

UH201D

Li-ion

Ah

4.0


2.0

1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg



Akumulatorska kosa

UR100D

Li-ion

Ah

4.0


2.0

1.5

NOVO


- Idealna za prirezovanje in urejanje robov
- Teleskopska palica - enostavno nastavljanje s pomočjo zaponke (možnost podaljševanje od 845 do 1.195)
- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Možnost shranjevanja rezervnih plastičnih rezil v ohišju orodja

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Širina reza	260 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Teža po EPTA	2,1 kg



Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

59

Akumulatorski ogrevani brezrokavnik CV101D

NOVO



- 2 območji ogrevanja: 1 na ramenih, 1 na hrbtnem delu
- Zadnji žep za akumulator in držalo akumulatorja se nahaja na levi strani jakne
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Možnost polnjenja mobilne naprave
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja



Napetost akumulatorja	10,8 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	4
Teža po EPTA	0,86 kg

Akumulatorska ogrevana jakna CJ102D

NOVO



- 3 območja ogrevanja: leva prsna stran, desna prsna stran, hrbet
- Odstranljivi rokavi omogočajo spremembo iz jakne v brezrokavnik
- Možnost polnjenja mobilne naprave
- Nastavitev moči ogrevanja: visoka/srednja/nizka
- Stikalo za vklop in izklop ogrevanja s tremi LED lučkami na prsih, ki označujejo vklopljeno stopnjo ogrevanja
- Pralno (razen držala akumulatorja in ventilatorja)



Napetost akumulatorja	10,8 V
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Število žepov	5
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorski ventilator CF100D

NOVO



- Opremljen z ročajem za lažje prenašanje
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Nastavljiv položaj glave ventilatorja
- S kljuko za obešanje




Napetost akumulatorja	10,8 V
Hitrost zraka 1.st.	2 m/sek
Hitrost zraka 2.st.	2,5 m/sek
Hitrost zraka 3.st.	3 m/sek
Največji pretok zraka 1.st.	3,0 m³/min
Največji pretok zraka 2.st.	3,8 m³/min
Največji pretok zraka 3.st.	4,6 m³/min
Neprekinjena uporaba	BL1040B: 275-630 min
Mere (D x Š x V)	168 x 260 x 252 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski sesalnik CL106FD



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Vgrajena LED delovna lučka



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	2,6 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Mere (D x Š x V)	975 x 100 x 150 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski sesalnik CL107FD

NOVO



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Vgrajena LED delovna lučka
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah
- 3 stopnje nastavitve moči sesanja



Napetost akumulatorja	10,8 V
Prostornina vrečke za prah	0,33 l
Podtlak	5 kPa
Prostornina posode	0,5 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Mere (D x Š x V)	960 x 112 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V - CXT

Akumulatorski radio

DEAMR052

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO


- 2 zvočnika omogočata stereo način zvoka
- AM / FM sprejemnik z digitalnim prikazovalnikom
- AUX-IN vhod in izhod za slušalke
- Deluje samo na baterije



Napetost akumulatorja	10,8 V
Frekvenca AM	522 - 1.710 kHz
Frekvenca FM	87,5 - 108 MHz
Mere (D x Š x V)	169 x 73 x 74 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

AUX
IN jack

Akumulatorska LED svetilka

DEAML103

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO


- Kompakten in lahek model
- 1,5 W LED lučka za široko in močno osvetlitev



Napetost akumulatorja	10,8 V
Model	ML103
Mere (D x Š x V)	87 x 64 x 73 mm
Teža po EPTA	0,43 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorska LED svetilka

DEAML104

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO


- Kompakten in lahek model
- Trije načini osvetlitve: 360° svetilka, 90° svetilka ali baterija
- 2,1 A na USB izhod



Napetost akumulatorja	10,8 V
Model	ML104
Mere (D x Š x V)	87 x 64 x 73 mm
Teža po EPTA	0,78 kg
Enota (kos/set)	1

XPT

Akumulatorska LED svetilka

DEAML105

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5

NOVO


- Možnost nastavitve naklona glave na 12 položajev
- Večdelni odsevnik nadzoruje smer širjenja svetlobnega snopa od LED lučke ter ustvarja točkovno usmerjenost in enakomerno intenziteto svetlobe
- Na zgornji ali spodnji del naprave se lahko namesti pas za obešanje
- Kompaktna aluminijasta glava svetilke



Napetost akumulatorja	10,8 V
Model	ML105
Mere (D x Š x V)	268 x 66 x 93 mm
Teža po EPTA	0,7 kg
Enota (kos/set)	1

CXT
1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

MKP1SY122

CXT POWER SET

Hitri polnilnik
Akumulator 10,8 V/1,5 Ah
Kovček Makpac 1

197653-5

DC10SA
2 x BL1015

MKP1SA122

CXT POWER SET

Hitri polnilnik
Akumulator 10,8 V/2,0 Ah 2 x BL1020B
Kovček Makpac 1

197657-7

DC10SA
2 x BL1020B

MKP1SM122

CXT POWER SET

Hitri polnilnik
Akumulator 10,8 V/4,0 Ah 2 x BL1040B
Kovček Makpac 1

197636-5

DC10SA
2 x BL1040B

CXT POWER SETI V KOVČKU

IZJEMNA OKRETNOST

Zahvaljujoč lahki in kompaktni zasnovi BL1013 akumulatorja



10.8v
LITHIUM-ION



Vrtalnik-vijačnik
Str. 62



Vrtalnik-vijačnik
Str. 62



Kotni vrtalnik
Str. 62



Sesalnik
Str. 64



Udarni vijačnik
Str. 62



Rezalnik
ploščice-steklo
Str. 63



Vibracijski
vrtalnik-vijačnik
Str. 62



Ročna krožna
žaga Str. 63



Škarje za živo mejo
Str. 63



Škarje za travo
Str. 64



Sabljasta žaga
Str. 63



Vbodna žaga
Str. 63



Svetilka
Str. 60



Radio
Str. 48



1,3 Ah

**ŠIROKA IZBIRA
LITIJ-IONSKEGA ORODJA**

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF330D

Li-ion

Ah 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Regulacijsko stikalo
- Hitrovpeljna glava



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	189 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	1 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF030D

Li-ion

Ah 1.3



- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpeljna glava
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-350 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	21 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	14 Nm
Mere (D x Š x V)	157 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

HP330D

Li-ion

Ah 1.3



- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vibracijsko vrtenje omogoča vrtenje lukenj v opeko, omet...
- Visoka učinkovitost delovanja z 10,8 V Li-ion akumulatorjem
- Lahek in kompakten, z dvostopenjskim menjalnikom



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.500 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-22.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	21 mm
Vrtilni moment / trdo	24 Nm
Vrtilni moment / mehko	12 Nm
Mere (D x Š x V)	201 x 53 x 183 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski kotni vrtalnik


DA330D

Li-ion

Ah 1.3



- Kompaktna in nižja kotna glava
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	12 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 52 x 77 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski udarni vijačnik

TD090D

Li-ion

Ah 1.3



- Vgrajena LED delovna lučka
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Šestrobna hitrovpeljna glava
- Fosforescenten odbijač



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Običajni vijaki	M5 - M12
Lesni vijak	22-90 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	90 Nm
Mere (D x Š x V)	155 x 54 x 178 mm
Teža po EPTA	0,92 kg

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

63

Akumulatorska ročna krožna žaga

HS300D

Li-ion

Ah 1.3



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Razpihovanje prahu z linije rezanja
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	85 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	15 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Mere (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorska sabljasta žaga


JR100D

Li-ion

Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Dve stikali; stikalo na ročaju naprave in stikalo na ohišju naprave omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih držanja naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	13 mm
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Mere (D x Š x V)	355 x 63 x 146 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorska vbodna žaga


JV100D

Li-ion

Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Napetost akumulatorja	10,8 V
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	2 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	4 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	231 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski rezalnik ploščice-steklo

CC300D

Li-ion

Ah 1.3



- Kompaktna in lahka zasnova
- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Podnožje prevlečeno z nikljem preprečuje rjavenje
- Nagib nastavljen do 45°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	15 mm
Diamantna plošča (Ø)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Prostornina posode	0,5 l
Mere (D x Š x V)	300 x 170 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo

UH200D

Li-ion

Ah 1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Prestreznik odrezkov
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Razdalja med noži	26 mm
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje - Li-ion 10,8 V

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorske škarje za travo

UM164D

Li-ion Ah 1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave



Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorski sesalnik

CL102D

Li-ion Ah 1.3



- Tipkalo z možnostjo nastavitve visoke/nizke moči sesanja
- Prenovljen sprednji pokrov se odpira/zapira s pritiskom na gumb za enostavnejšo menjavo vrečke za prah
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah



Napetost akumulatorja	10,8 V
Prostornina vrečke za prah	0,5 l
Podtlak	2,3 kPa
Največji pretok zraka	0,9 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	984 x 113 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Akumulatorski sesalnik

CL100D


Li-ion Ah 1.3



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtomodih,...



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	1,8 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m ³ /min
Mere (D x Š x V)	966 x 103 x 150 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

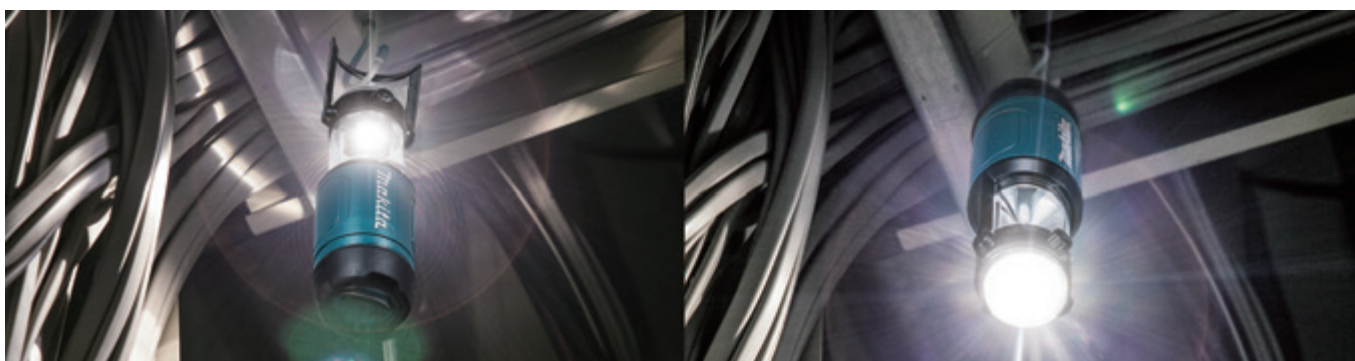

Akumulatorska LED svetilka

DEAML102

Li-ion Ah 1.3 1.0



- Lahko se uporablja kot namizna ali klasična svetilka, način delovanja lahko enostavno spremenite z vrtenjem gumba za obračanje notranje LED diode
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju



Napetost akumulatorja	7,2 / 10,8 V
Čas delovanja	8 h
Model	ML102
Mere (D x Š x V)	65 x 65 x 180 mm
Teža po EPTA	0,4 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje - Li-ion 7,2 V

65



Akumulatorski vrtnik-vijačnik DF012D Li-ion Ah 1.5



- Lahko se uporablja tudi kot ročni izvijač
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpentalna glava
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Kompaktna in lahka zasnova
- Velika natančnost zavijalnega momenta




Napetost akumulatorja	7,2 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min ⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	5 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	6 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	5,6 Nm
Vrtilni moment / mehko	3,6 Nm
Mere (D x Š x V)	224 x 43 x 141 mm
Teža po EPTA	0,55 kg

Akumulatorski udarni vijačnik TD022D Li-ion Ah 1.5



- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Šestrobna hitrovpentalna glava
- Kompaktna in lahka zasnova



Napetost akumulatorja	7,2 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.450 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M3 - M8
Običajni vijaki	M3 - M8
Visoko zatezni vijaki	M3 - M6
Lesni vijak	22-45 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. zatezni moment	25 Nm
Mere (D x Š x V)	282 x 42 x 52 mm
Teža po EPTA	0,56 kg

Akumulatorski sesalnik CL070D Li-ion Ah 1.5



- Lahek, toda z veliko sesalno močjo
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtomodih,...



Napetost akumulatorja	7,2 V
Količina zraka	1.200 l/min
Podtlak	1,8 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	966 x 103 x 142 mm
Teža po EPTA	0,8 kg

Akumulatorska svetilka STEXML705 Li-ion Ah 1.5



- Po zaslugi LED tehnologije dolga življenjska doba in visoka učinkovitost
- Sponka za pas omogoča pritrditev nosilca akumulatorja na pas
- Kompaktna zasnova



Napetost akumulatorja	7,2 V
Čas delovanja	5 h
Model	ML705
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 61 mm
Teža po EPTA	0,25 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

G-SERIJA 18 V

/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

/// 100% Makita kakovost

/// Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo



DK18015X3



Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP457D

⇒ Glej stran 67

Akumulatorski udarni vijačnik
TD127D

⇒ Glej stran 67

Akumulator
2x BL1815G

Polnilnik
DC18WA

Kovček

DK18113X1



Akumulatorska vbodna žaga
JV183D

Višina hoda: 18 mm
Št. hodov - prosti tek: 0 - 2,900 min⁻¹
Kapaciteta rezanja v les: 65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino: 6 mm
Mere (D x Š x V): 248 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA: 2,0 kg

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik
HP457D

⇒ Glej stran 67

Akumulator
2x BL1815G

Polnilnik
DC18WA

Torba

DK18298X1



Akumulatorska vbodna žaga
JV183D

Višina hoda: 18 mm
Št. hodov - prosti tek: 0 - 2,900 min⁻¹
Kapaciteta rezanja v les: 65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino: 6 mm
Nihajni hod: 4 stopnje
Mere (D x Š x V): 248 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA: 2,0 kg

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik
DF457D

⇒ Glej stran 67

Akumulator
2x BL1815G

Polnilnik
DC18WA

Torba

DK18171



Akumulatorski vrtalnik-vijačnik
DF457D

⇒ Glej stran 67

Akumulatorske škarje za živo mejo
UH482D

Št. vrtiljajev - prosti tek: 1,350 min⁻¹
Dolžina rezila: 480 mm
Mere (D x Š x V): 829 x 879 x 929 mm
Teža po EPTA: 3,0 kg

Akumulator
2x BL1815G

Polnilnik
DC18WA

Akumulatorsko orodje - Li-ion 18 V - G serija

67

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF457D

Li-ion

Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	36 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	221 x 228 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

HP457D

Li-ion

Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	36 mm
Zmogljivost vrtenja (kamen Ø)	13 mm
Vrtilni moment / trdo	42 Nm
Vrtilni moment / mehko	24 Nm
Mere (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Teža po EPTA	1,7 kg

Akumulatorski udarni vijačnik

TD127D

Li-ion

Ah 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorski sesalnik


CL183D

Li-ion

Ah 1.5



- Izjemna sesalna moč
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,...
- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop / izklop
- Ni kompatibilno z LXT akumulatorji
- Kompaktna in lahka sesalna naprava, enostavna za prenašanje



Napetost akumulatorja	18 V
Podtlak	2,2 kPa
Prostornina posode	0,6 l
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Mere (D x Š x V)	454 x 102 x 148 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorske škarje za travo

UM603D

Li-ion

Ah 1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škarje za živo mejo
- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Hitra nastavitve višine rezanja
- Dobra uravnoveženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Širina reza	16 cm
Mere (D x Š x V)	343 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

G-SERIJA 14,4 V

/// Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

/// 100% Makita kakovost

/// Serija ni kompatibilna z LXT tehnologijo



DK1497



Akumulatorski vrtnik-vijačnik
DF347D

⇒ Glej stran 69

Akumulatorski udarni vijačnik
TD126D

⇒ Glej stran 69

Akumulator
2x BL1415G

Polnilnik
DC18WA

Kovček

DK14008X1



Akumulatorska vbodna žaga
JV143D

Višina hoda: 18 mm
Št. hodov - prosti tek: 0 - 2,900 min⁻¹
Kapaciteta rezanja v les: 65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino: 6 mm
Mere (D x Š x V): 245 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA: 2,0 kg

Akumulatorski vrtnik-vijačnik
DF347D

⇒ Glej stran 69

Akumulator
2x BL1415G

Polnilnik
DC18WA

Torba

DK14009X1



Akumulatorska vbodna žaga
JV143D

Višina hoda: 18 mm
Št. hodov - prosti tek: 0 - 2,900 min⁻¹
Kapaciteta rezanja v les: 65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino: 6 mm
Mere (D x Š x V): 245 x 76 x 196 mm
Teža po EPTA: 2,0 kg

Aku. vibracijski vrtnik-vijačnik
HP347D

⇒ Glej stran 69

Akumulator
2x BL1415G

Polnilnik
DC18WA

Torba

DK14004X1



Akumulatorski vrtnik-vijačnik
DF347D

⇒ Glej stran 69

Akumulatorske škarje za travo
UM165D

Št. hodov - prosti tek: 1.250 min⁻¹
Širina reza: 160 mm
Mere (D x Š x V): 341 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA: 1,4 kg

Akumulator
2x BL1415G

Polnilnik
DC18WA

Torba

Akumulatorsko orodje - Li-ion 14,4 V - G serija

69

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

DF347D

Li-ion

Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	25 mm
Vrtljni moment / trdo	30 Nm
Vrtljni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski vibracijski vrtalnik-vijačnik

HP347D

Li-ion

Ah 1.5



- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Regulacijsko stikalo
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-1.400 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-6.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-21.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	25 mm
Zmogljivost vrtenja (kamen Ø)	10 mm
Vrtljni moment / trdo	30 Nm
Vrtljni moment / mehko	15 Nm
Mere (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Akumulatorski udarni vijačnik

TD126D

Li-ion

Ah 1.5



- Vgrajena LED delovna lučka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo



Napetost akumulatorja	14,4 V
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.000 min ⁻¹
Strojni vijak	M4 - M8
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M12
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtljni moment	135 Nm
Mere (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Teža po EPTA	1,4 kg



Akumulatorska svetilka

STEXML187

Li-ion

Ah 1,1

NOVO



- 4 različne nastavitve položaja glave: 0°, 45°, 90° in 110°
- 9 led diod
- Nedrsljiv ročaj z vdelano gumeno blazinico
- Robustna, odporna konstrukcija
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas

Napetost akumulatorja	14,4 / 18 V
Model	ML187
Mere (D x Š x V)	313 x 84 x 118 mm
Teža po EPTA	0,73 kg
Enota (kos/set)	1

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za zaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Industrijsko orodje

Dejstva

Tehnologija Makstar z akumulatorji Ni-MH in Li-ion tehnologija z Li-ion akumulatorji. Posebni izvižak za akumulatorje za avtoindustrijo ali aplikacije, kjer se zahteva zelo natančen vrtilni moment.

Serijski izdelki:
Serijski izdelki:
Serijski izdelki:

Iz varnostnih razlogov je nastavljanje vrtilnega momenta možno le s pomočjo posebnega ključa (šifra za nar.: 765027-4).
Dobava brez akumulatorja, polnilnika in posebnega ključa.

Prednosti

- /// Makita motor z od zunaj zamenljivimi grafitnimi krtačkami.
- /// Avtomatska zaustavitev, ko se doseže želeni vrtilni moment.
- /// Motor se izklopi, če se nastavljen vrtilni moment ne doseže.
- /// Alarmna lučka in zvok v primeru premajhne kapacitete baterije.
- /// LED delovna luč.

Pokličite za cene modelov.

Posebni ključ za nastavitev vrtilnega momenta;
šifra za nar.: 765027-4



DFL Li-ion	14,4 V							18 V
Model	DFL061FZ	DFL083FZ	DFL125FZ	DFL201FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL402FZ	DFL650FZ
Št. vrtljajev v prostem teku (min ⁻¹)	470	100 - 700	100 - 700	360	100 - 440	260	200	80 - 200
Vpenjalo orodja	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8" / 1/2"
Vrtlilni moment (Nm)	1,5 - 6	2 - 8	5 - 12	8 - 20	8 - 20	16 - 30	20 - 40	25 - 65
Brezkrtalni BL motor	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x
Akumulator	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	18 V
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Teža po EPTA (kg)	1,9	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1	2,9



DFT Li-ion	14,4 V							
Model	DFT041FZ	DFT041RZ	DFT043FZ	DFT082FZ	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Št. vrtljajev v prostem teku (min ⁻¹)	800	800	80	860	80	860	600	150
Vpenjalo orodja	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"
Vrtilni moment (Nm)	1 - 4	1 - 4	1 - 4	3 - 8	3 - 8	4 - 8	5 - 12	5 - 12
Brezkrtalni BL motor	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
Akumulator	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Tip akumulatorja	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Teža po EPTA (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Kotni vijačniki



DFL083FZ



DFL650FZ

Vrtilni moment (Nm)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	40	60	80	100
Li-ion	14,4 V	DFL061FZ																			
		DFL083FZ																			
		DFL125FZ																			
		DFL201FZ																			
		DFL204FZ																			
		DFL301RZ																			
		DFL402FZ																			
	18 V	DFL650FZ																			

Li-ion

Vijačniki



DFT125FZ



DFT124FZ



DFT082FZ

Vrtilni moment (Nm)		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
Li-ion	14,4 V	DFT041FZ																							
		DFT041RZ																							
		DFT043FZ																							
		DFT082FZ																							
		DFT083FZ																							
		DFT082RZ																							
		DFT124FZ																							
		DFT125FZ																							

Li-ion



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje


Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

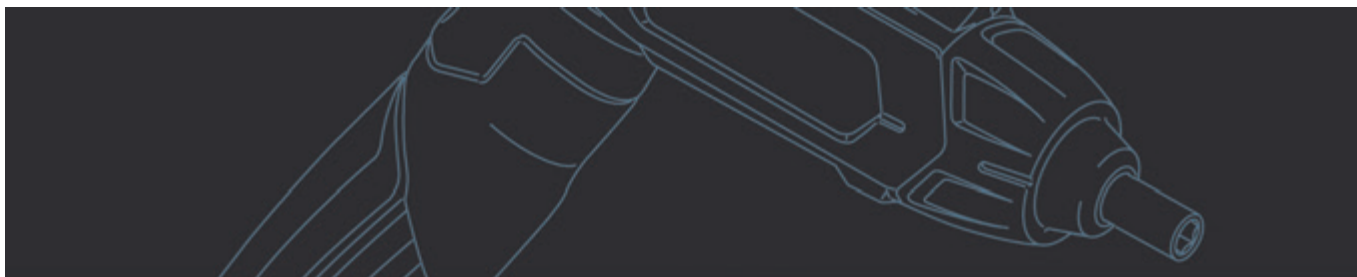

Orodje z integriranim akumulatorjem

Akumulatorski vijačnik

DF001DW
Li-ion

Ah

1.5



- Raven ali pištolski ročaj
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Vgrajena LED delovna lučka
- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Magnetno držalo nastavkov
- Priložen 80 delni set nastavkov



Napetost akumulatorja	3,6 V
Št. vrtljajev - prosti tek	220 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vrtilni moment / trdo	4,0 Nm
Vrtilni moment / mehko	3,0 Nm
Mere (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Teža po EPTA	0,42 kg

Akumulatorski sesalnik

CL104DWYX
Li-ion

Ah

1.5



- Visoka sesalna moč - 20 W v turbo načinu
- LED opozorilna lučka za prikaz kapacitete in polnjenje akumulatorja
- Enostavno odpiranje in zapiranje pokrova
- T sesalni nastavek za boljšo okretnost
- Integriran 10,8 V akumulator
- Možnost namestitve papirnate ali tkaninaste vrečke za prah



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	3,3 kPa
Prostornina posode	0,5 l
Nastavljiva moč pihanja	3 x
Največji pretok zraka	1,1 m³/min
Mere (D x Š x V)	446 x 113 x 136 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Akumulatorski sesalnik

CL111DWI
Li-ion

Ah

1.5

NOVO


- Integriran 10,8 V akumulator
- Zbiralnik prahu omogoča enostavno praznjenje in uporabo brez papirnatih vrečk
- T sesalni nastavek za boljšo okretnost
- LED opozorilna lučka se izklopi, ko je akumulator napolnjen



Napetost akumulatorja	10,8 V
Podtlak	3,4 kPa
Prostornina posode	0,56 l
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Neprekinjena uporaba	12 min
Mere (D x Š x V)	906 x 102 x 109 mm
Teža po EPTA	0,94 kg



LASERSKI MERILNIKI

Kovček za prenašanje




Laserski merilnik

LD030P



- Natančno merjenje do 30m
- 3 načini delovanja: posamezna meritev, sledenje, merjenje površine
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju



Merilno območje	0,2-30 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

Laserski merilnik

LD050P



- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekto, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Izdelek spada v razred 2 laserskih naprav in je v skladu z: IEC60825-1: 2007 »Sevalna varnost laserskih izdelkov«



Merilno območje	0,05-50 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Št. meritev (z novo baterijo)	3.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 2 mm
Mere (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Teža po EPTA	0,1 kg

Laserski merilnik

LD080P



- Natančni merilni rezultati omogočajo hiter potek dela brez napak
- Za krovce, polagalce talnih oblog, izvajalce suhomontažnih del, arhitekto, pleskarje, električarje, monterje kuhinj itd.
- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)



Merilno območje	0,05-80 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Št. meritev (z novo baterijo)	5.000
Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1,5 mm
Mere (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Teža po EPTA	0,14 kg



Laserski merilniki

75

Samonivelirni križni in točkovni laser SK103PZ



- Samoizravnalna optika
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
- Merilno območje do 15 m, do 60 m z dodatnim sprejemnikom
- 4-točkovni laser



Merilno območje	15 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	AA 1,5V (3x)
Merilna natančnost	± 3 mm
Odklon samouravnavanja	4° ± 1°
Navpična natančnost	± 0,75 mm @ 3 m
Mere (D x Š x V)	111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA	0,53 kg
Navoj za stativ	✓

Samonivelirni križni laser SK104Z



- Samoizravnalna optika
- Zaščita pred prahom in pršenjem vode - IP54
- Merilno območje do 15 m, do 60 m z dodatnim sprejemnikom



Merilno območje	15 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	AA 1,5V (3x)
Merilna natančnost	± 3 mm
Odklon samouravnavanja	4° ± 1°
Navpična natančnost	± 0,75 mm @ 3 m
Mere (D x Š x V)	111 x 117 x 72 mm
Teža po EPTA	0,53 kg
Navoj za stativ	✓


Samonivelirni rotacijski laser SKR200Z



- Samodejno delovanje v vodoravni in navpični smeri
- Visoka stopnja samouravnavanja
- Nastavljiva hitrost vrtenja
- Za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih



Merilno območje	200 m
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Tip laserja	635 Nm
Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Merilna natančnost	± 1 mm @ 10 m mm
Odklon samouravnavanja	± 6°
Mere (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

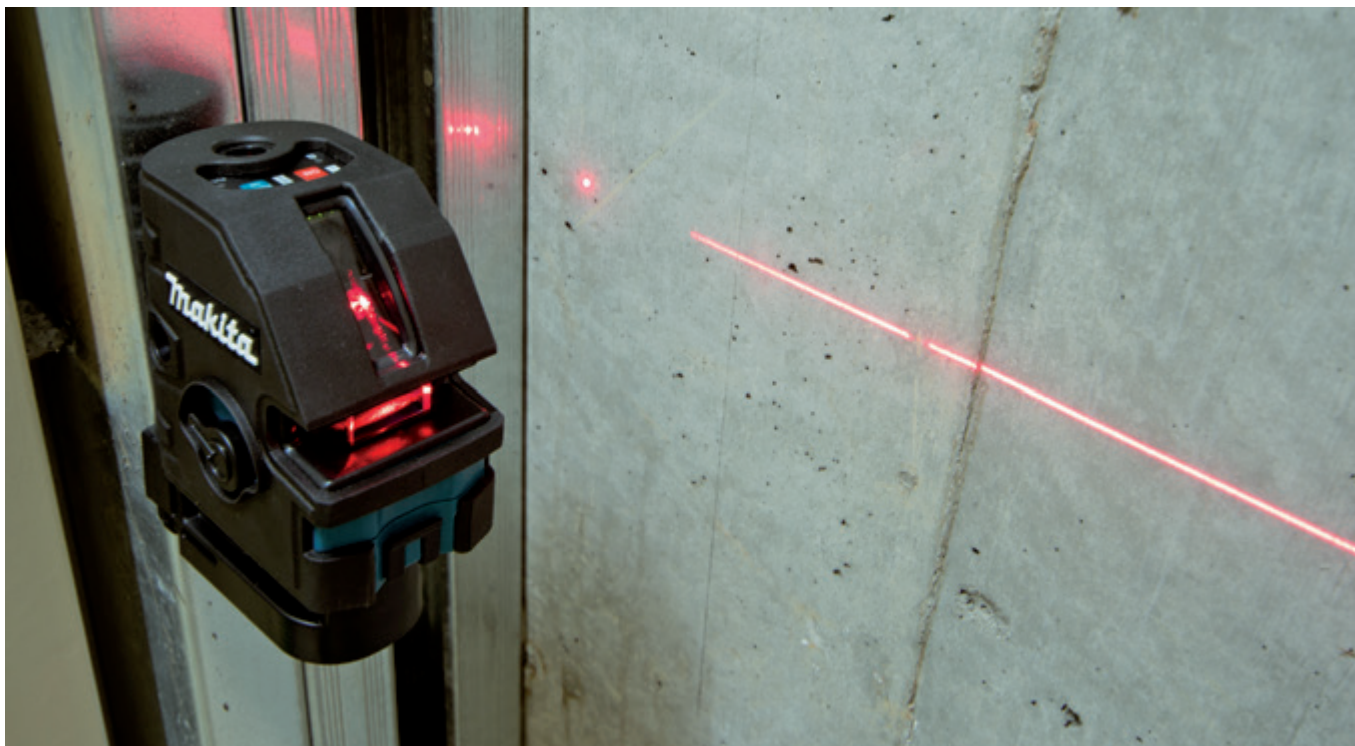

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje


Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje


Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem



1 horizontalna/3 vertikalne črte



1 horizontalna/2 vertikalni črti

ZELENI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER SK312GD

ZELENI SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER SK209GD

Zelen samonivelirni križni laser


SK312GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	10,8 V
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

XPT

Zelen samonivelirni križni laser

SK209GD

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Zeleni laser z visoko svetilnostjo za izboljšano vidljivost v svetlih območjih
- Samoizravnalna optika
- Možno napajanje z LXT akumulatorji (s pomočjo USB adapterja in USB kabla)
- 360-stopinjsko vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte



Napetost akumulatorja	10,8 V
Razred laserja	II
Razred zaščite (IP)	IP54
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 1
Mere (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Teža po EPTA	1,6 kg
Navoj za stativ	✓

XPT

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

Nastavljivo število vrtljajev



Vrtenje v desno / v levo



Samozatezna glava



za SDS-PLUS



za SDS-MAX



28,6 mm šestrobno vpetje



30 mm šestrobno vpetje



Varnostna sklopka



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Omejitev zagonskega toka



Sesanje prahu



Vgrajena delovna lučka



Kovček za prenašanje



Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo

HR1840

NOVO


- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.800 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	24 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	18 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	35 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	65 mm
Moč posameznega udarca	1,4 J
Mere (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vrtalno kladivo

HR2300



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitve globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	23 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	70 mm
Moč posameznega udarca	2,3 J
Mere (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,1 kg

Vrtalno kladivo

HR2630



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitve globine vrtanja
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Vrtalno kladivo

HR2630T



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitve globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,5 kg



Orodje za rušenje in vrtanje

79

Vrtalno kladivo

HR2631F



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitve globine vrtanja
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Vrtalno kladivo

HR2631FT



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Varnostna sklopka
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.600 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Vrtalno kladivo

HR2641



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Večja stabilnost svedra zaradi daljšega vpenjala
- Enostavna nastavitve globine vrtanja
- Ročica za spreminjanje načina delovanja je nameščena na spodnjem delu ohišja menjalnika, kjer je zaščitena pred poškodbami
- Varnostna sklopka



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	26 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	0-68 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	0-80 mm
Moč posameznega udarca	2,4 J
Mere (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Vrtalno kladivo

HR2800



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu




Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Vrtalno kladivo

HR2810



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Najbolj učinkovito vrtanje in dletanje v tem razredu



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,8 J
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem


Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalno kladivo

HR2810T



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)



Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Vrtalno kladivo

HR2811FT



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Ohišje motorja v obliki črke L zagotavlja kratko razdaljo med stranskim/zadnjim ročajem in konico nastavka, kar omogoča lažje upravljanje in dobro okretnost
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Vgrajena LED delovna lučka




Poraba	800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min ⁻¹
Število udarcev	0-4.500 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	28 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	80 mm
Moč posameznega udarca	2,9 J
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Vrtalno kladivo

HR3200C



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,1 J
Mere (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Vrtalno kladivo

HR3210C



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,0 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg



Vrtalno kladivo

HR3210FCT



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Hitromenjalni glavi: SDS+ in samozatezna (cilindrično vpetje)
- Vgrajena LED delovna lučka



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	32 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	4,9 J
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža po EPTA	5,6 kg



Orodje za rušenje in vrtanje

81

Vrtalno kladivo

HR3540C



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,6 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm

Vrtalno kladivo

HR3541FC



- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min ⁻¹
Število udarcev	1.650-3.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	32 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	35 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	90 mm
Zmogljivost vrtanja (diamantna krona Ø)	90 mm
Moč posameznega udarca	5,7 J
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm

Vrtalno kladivo

HR4002



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Varnostna sklopka
- Ročica za spremembo načina delovanja je nameščena na vrhu naprave
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	680 min ⁻¹
Število udarcev	2.500 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	105 mm
Moč posameznega udarca	6,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Teža po EPTA	6,8 kg

Vrtalno kladivo

HR4003C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min ⁻¹
Število udarcev	1.450-2.900 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,3 J
Mere (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

Vrtalno kladivo

HR4013C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min ⁻¹
Število udarcev	1.450-2.900 min ⁻¹
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	40 mm
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	106 mm
Moč posameznega udarca	8,0 J
Mere (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Orodje za rušenje in vrtanje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za zaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Vrtalno kladivo

HR4501C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Dve izbirni stikali za vklop/izklop pri načinu dletanja
- Varnostna sklopka
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min ⁻¹
Število udarcev	1.250-1.700 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	10,1 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	8,4 kg

Vrtalno kladivo

HR4511C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij



Poraba	1.350 W
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min ⁻¹
Število udarcev	1.250-1.700 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Zmogljivost vrtanja (vrtalna krona Ø)	125 mm
Moč posameznega udarca	9,4 J
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža po EPTA	9,1 kg

Vrtalno kladivo

HR5202C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Pasivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja



Poraba	1.510 W
Število udarcev	1.100-2.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	20,0 J
Mere (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Teža po EPTA	11,1 kg

Vrtalno kladivo

HR5212C



- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Blažilna vzmet duši vibracije, ki nastanejo pri udarcu svedra ob obdelovanec
- Aktivna tehnologija za zmanjševanje vibracij
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Preklopno stikalo omogoča dve možnosti vklopa dletenja
- AVT (Anti-Vibration Technology)



Poraba	1.510 W
Število udarcev	1.100-2.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	20,0 J
Mere (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Teža po EPTA	12 kg

AVT & SOFT
NO LOAD



Izjemno malo vibracij



AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Vrtalno kladivo
HR5212C



50 mm

Vrtalno kladivo
HR4013C



40 mm

Rušilno kladivo
HM0871C



Rušilno kladivo
HM1111C
HM1213C



Rušilno kladivo
HM1214C



Rušilno kladivo
HM1317C
HM1812



Vrtalno kladivo
HR2641



26 mm

Vrtalno kladivo
HR2631FT
HR2631F



26 mm

Vrtalno kladivo
HR3210FCT
HR3210C



32 mm

Vrtalno kladivo
HR3541FC



35 mm

Vrtalno kladivo
HR4511C



45 mm

Sabljasta žaga
JR3070CT



Video predstavitev:



Orodje za rušenje in vrtanje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Rušilno kladivo

HK0500



- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Regulacijsko stikalo
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,...



Poraba	550 W
Število udarcev	2.000-3.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	1,8 J
Mere (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Rušilno kladivo

HK1820



- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa,...



Poraba	550 W
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Plus
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Rušilno kladivo

HM0870C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Kompaktna in lahka zasnova
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	7,6 J
Mere (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Teža po EPTA	5,3 kg

Rušilno kladivo

HM0871C



- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.110 W
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	8,1 J
Mere (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

AVT & SOFT
NO LOAD



Orodje za rušenje in vrtanje

85

Rušilno kladivo

HM1101C



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,5 J
Mere (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Teža po EPTA	7,3 kg

Rušilno kladivo

HM1111C



- Ročaj z blaženjem vibracij
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.300 W
Število udarcev	1.100-2.650 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	11,2 J
Mere (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Teža po EPTA	8 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

Rušilno kladivo

HM1203C



- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih



Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,1 J
Mere (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Teža po EPTA	9,7 kg

Rušilno kladivo

HM1213C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Ročaj z blaženjem vibracij
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev



Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	18,6 J
Mere (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Teža po EPTA	10,8 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

Rušilno kladivo

HM1214C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Elektronika z nastavljivim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Posebna oblika omogoča lažje dletenje talnih površin



Poraba	1.510 W
Število udarcev	950-1.900 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	SDS - Max
Moč posameznega udarca	19,9 J
Mere (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Teža po EPTA	12,3 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Orodje za rušenje in vrtanje

Rušilno kladivo

HM1307C



- Elektronika z nastavljenim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,5 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	15,3 kg

Rušilno kladivo

HM1307CB



- Elektronika z nastavljenim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	23,6 J
Mere (D x Š x V)	824 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17,3 kg

Rušilno kladivo

HM1317C



- AVT (Anti-Vibration Technology)
- Elektronika z nastavljenim številom vrtljajev in z mehkim zagonom ter nadzorom konstantnega števila vrtljajev
- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- 6-kotno vpetje



Poraba	1.510 W
Število udarcev	730-1.450 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	30 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	25,0 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža po EPTA	17 kg

Rušilno kladivo

HM1802



- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Največja moč v razredu
- Elektronika za prikaz priključitve v napajanje.
- Vzdržljivo stikalo



Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	71,4 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	29,4 kg

Rušilno kladivo

HM1812



- Visoka zmogljivost in nizke vibracije
- Prvo Makita rušilno kladivo, ki je opremljeno z ohišjem za zmanjševanje vibracij, kar zagotavlja odlično kombinacijo moči in količine vibracij
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka
- Sistem protiuteži zmanjšuje količino vibracij pri dletenju



Poraba	2.000 W
Število udarcev	870 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	B-Typ
Vpenjalo orodja	28,6 mm
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža po EPTA	31,3 kg

AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Vrtenje v desno / v levo



2 mehanski prestavi



3 mehanske prestave



Elektronski preklop števila vrtljajev



Varnostna sklopka



Omejitev zagonskega toka



Samozatezna glava



Vgrajena delovna lučka



Kovček za prenašanje



Vrtalniki / mešalniki

Vrtalnik

6413



- Hitrovpenjalna glava
- Visoka hitrost, idealen za tehnična dela
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtnja
- Regulacijsko stikalo



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Vrtalnik

6408



- Ergonomska oblika omogoča enostavno potiskanje naprave v smeri vrtnja
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	25 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 64 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Vrtalnik

6510LVR



- Hitrovpenjalna glava
- Kompaktna in lahka zasnova
- Robustna izdelava
- Možno spreminjanje smeri vrtnja
- Veliki vrtilni moment z nizkim številom obratov
- Regulacijsko stikalo



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	18 mm
Mere (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Vrtalnik

6305



- Dostop do krtačk od zunaj omogoča enostavno vzdrževanje
- Ergonomske oblikovan gumiran zadnji ročaj
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo




Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	30 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Kotni vrtalnik

DA3010F



- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtnja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Kompaktna in nižja kotna glava



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	21 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vrtalniki / mešalniki


89

Kotni vrtalnik

DA3011F



- Vgrajena LED delovna lučka
- Stikalo z vrtljivim stikalom za prednastavitev števila vrtljajev
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost namestitve stranskega ročaja
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	88 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	25 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vrtalnik

DP2010



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Natančno vrtenje pri visokih obratih je idealno za proizvodna dela



Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,5-6,5 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,0 kg

Vrtalnik

DP2011



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo
- Hitrovpenjalna glava
- Natančno vrtenje pri visokih obratih je idealno za proizvodna dela



Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-6,5 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	6,5 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Vrtalnik

DP4700



- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Stranski ročaj lahko namestite na levo ali desno stran ohišja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Kljuka za obešanje na pas



Poraba	510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vrtalnik

DP3003



- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtenja (jeklo Ø)	10 mm
Zmogljivost vrtenja (les Ø)	32 mm
Maks. vrtilni moment	36 Nm
Mere (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Vrtalniki / mešalniki

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Vrtalnik

DP4001



- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	52 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vrtalnik

DP4003 / DP4003K



- "K" model - Priložen kovček za prenašanje
- Kljuka za obešanje na pas
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja




Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	38 mm
Maks. vrtilni moment	73 Nm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Vrtalnik

DP4010



- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem




Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	40 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Vrtalnik

DP4011



- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika
- Varnostna sklopka
- Visoka hitrost vrtenja zagotavlja visoko učinkovitost delovanja
- Hitrovpenjalna glava



Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	8 - 13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	25 - 40 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Vibracijski vrtalnik

HP1640 / HP1640K



- "K" model - Priložen kovček za prenašanje
- 2 načina delovanja: vrtnje in vibracijsko vrtnje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacijsko stikalo



Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Število udarcev	0-44.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtanja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

Vrtalniki / mešalniki


91

Vibracijski vrtalnik

HP1641K



- 2 načina delovanja: vrtnje in vibracijsko vrtnje
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtnja




Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Število udarcev	0-44.800 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	30 mm
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)	16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža po EPTA	2 kg

Vibracijski vrtalnik

HP2050H



- Varnostna sklopka
- 2 načina delovanja: vrtnje in vibracijsko vrtnje
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtnja




Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Vibracijski vrtalnik

HP2051H



- Varnostna sklopka
- 2 načina delovanja: vrtnje in vibracijsko vrtnje
- Hitrovpenjalna glava
- Regulacijsko stikalo
- Stikalo za spremembo smeri vrtnja




Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Vibracijski vrtalnik

HP2070



- 2 načina delovanja: vrtnje in vibracijsko vrtnje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitev električnega toka
- Varnostna sklopka
- Regulacijsko stikalo
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Vibracijski vrtalnik

HP2071



- 2 načina delovanja: vrtnje in vibracijsko vrtnje
- LED lučki opozarjata pred pregrevanjem motorja in prekinitev električnega toka
- Varnostna sklopka
- Regulacijsko stikalo
- Hitrovpenjalna glava
- Stikalo za spremembo smeri vrtnja



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.900 min ⁻¹
Število udarcev - 1. st.	0-24.000 min ⁻¹
Število udarcev - 2. st.	0-58.000 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	16 mm
Zmogljivost vrtnja (les Ø)	40 mm
Zmogljivost vrtnja (beton Ø)	20 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtnje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Vrtalniki / mešalniki

4-stopenjski vrtalnik

6300-4



- 4-stopenjski menjalnik (2x mehanski, 2x elektronski preklop obr.)
- Nizka hitrost - nastavev z velikim momentom
- Idealen za tehnična dela
- Močna konstrukcija



Poraba	650 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	650-1.250 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	700-1.500 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	30 mm
Število mehanskih prestav	2
Mere (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Vrtalnik - mešalnik

DS4012



- Visoka zmogljivost
- Vrtljiv D ročaj z možnostjo namestitve na 24 položajih
- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Regulacijsko stikalo




Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min ⁻¹
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja (jeklo Ø)	13 mm
Zmogljivost vrtanja (les Ø)	36 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Mešalnik

UT1200



- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Makita UT1200 ima vgrajen sistem za elektronsko uravnavanje števila vrtljajev in mehak zagon, ki preprečuje razlivanje materiala ob zagonu
- Nastavev hitrosti



Poraba	960 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-590 min ⁻¹
Kapaciteta mešanja	30 kg
Maks. premer mešala	120 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Teža po EPTA	3,2 kg

Mešalnik

UT1400



- Vsestranski mešalnik
- Mešalec za mešanje barv, lepil, mavca, malte, smole in drugih snovi
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah




Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min ⁻¹
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,2 kg

Mešalnik

UT1401



- Mešalec za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Vsestranski mešalnik
- Možnost uporabe mešal do 140 mm
- Za mešanje materialov do 50 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-730 min ⁻¹
Kapaciteta mešanja	50 kg
Maks. premer mešala	140 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	5,5 kg

Mešalnik

UT1600



- Mešalec za mešanje mavca, betona, smole, silikonskih in drugih viskoznih snovi
- Možnost uporabe mešal do 180 mm
- Za mešanje materialov do 80 kg
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-440 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-970 min ⁻¹
Kapaciteta mešanja	80 kg
Maks. premer mešala	180 mm
Navoj vretena	M14
Teža po EPTA	7,1 kg

Mešalnik

UT2204



- Močan mešalnik z velikim momentom za težka opravila
- Protiprašni pokrov učinkovito ščiti motor in menjalnik
- Idealen za mešanje barv in mavca
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	550 min ⁻¹
Maks. premer mešala	220 mm
Navoj vretena	M14
Mere (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Teža po EPTA	2,7 kg



P-02331



P-22012



P-02347



P-22040



P-02353



P-22056

Koda	Naziv	Dimenzije	Vpetje	Moč (W)	Vrtljaji (min ⁻¹)	Količina materiala	Mešanje
P-02331	Mešalo za barvo in lepilo	80x400 mm	8 mm	>500	500-800	10-15 kg	↓
P-22012	Mešalo za barvo in mavec	120x590 mm	M14	>950	500	Do 30 kg	↓
P-02347	Mešalo za mavec in lepilo	90x400 mm	8 mm	>500	600	Do 10 kg	↑
P-22040	Mešalo za malto in lepilo	140x590 mm	M14	>1000	400	Do 30 kg	↑
P-02353	Mešalo za malto in lepilo	100x590 mm	10 mm	>600	400-500	5-10 kg	↑
P-22056	Mešalo za barvo in malto	140x590 mm	M14	>900	500	Do 25 kg	↑

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Vrtalniki / mešalniki

Magnetna vrtalna naprava

HB500



- Hitra menjava vrtalnih kron brez uporabe orodja
- Močan elektromagnet 950 kg (9300 N)
- Precizno vrtnje lukenj od 12 do 50 mm v jeklo
- Magnet drži s polno močjo pri kovinski podlagi debeline vsaj 6 mm



Poraba	1150 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	350 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	650 min ⁻¹
Zmogljivost vrtnja (jeklo Ø)	50 mm
Vpenjalo orodja	Weldon
Vpenjalo orodja	19 mm
Spenjalna sila	950 kg
Mere (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Teža po EPTA	18,5 kg

Diamantni vrtalnik za suho vrtnje

DBM130



- Diamantni vrtalnik za suho vrtnje z močnim 1.700 W motorjem omogoča natančno vrtnje v opeko brez vibracij
- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev



Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min ⁻¹
Zmogljivost vrtnja	132 mm
(diamantna krona Ø)	
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Teža po EPTA	5,6 kg

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtnje

DBM131



- Mehanska sklopka, elektronska omejitev momenta in možnost nastavitve števila vrtljajev
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara



Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-1.100 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-2.300 min ⁻¹
Zmogljivost vrtnja	132 mm
(diamantna krona Ø)	
Število mehanskih prestav	2
Navoj vretena	M18
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Diamantni vrtalnik za suho in mokro vrtnje

DBM230



- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave
- 3 stopenjska mehanska nastavitve števila vrtljajev
- Vgrajen dovod vode, kompatibilen „Gardena“ priključek
- Uporaba samo z vrtalnim stojalom P-54190



Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	390 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	1.040 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	1.700 min ⁻¹
Zmogljivost vrtnja	230 mm
(diamantna krona Ø)	
Število mehanskih prestav	3
Navoj vretena	5/4"
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Teža po EPTA	11,2 kg



ORODJE ZA VIJAČENJE

Nastavljivo število vrtljajev



Vrtenje v desno / v levo



6 nastavitev vrtilnega momenta



Omejitev zagonskega toka



Vgrajena delovna lučka



Kovček za prenašanje



Orodje za vijačenje

Vijačnik

FS2700



- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- 6-stopenjska nastavitve momenta
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije
- Za vijačenje samoreznih vijakov v tanke pločevine



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 70 x 207 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Vijačnik

FS2300



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev-odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Idealen za vijačenje mavčnih plošč v lesene konstrukcije



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Teža po EPTA	1,6 kg



Vijačnik

FS4000



- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Orodje za vijačenje

97

Vijačnik

FS4300



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev-odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Vijačnik

FS6300R



- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Vgrajena LED delovna lučka
- Model ni primeren za samorezne vijake
- Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile
- Hitri priklop/odklop napajalnega kabla



Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	1/4 "
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Udarni vijačnik


TD0101F



- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Regulacijsko stikalo



Poraba	230 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.600 min ⁻¹
Število udarcev	0-3.200 min ⁻¹
Običajni vijaki	M5 - M14
Visoko zatezni vijaki	M5 - M10
Vpenjalo orodja	1/4 "
Maks. vrtilni moment	100 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Teža po EPTA	0,99 kg

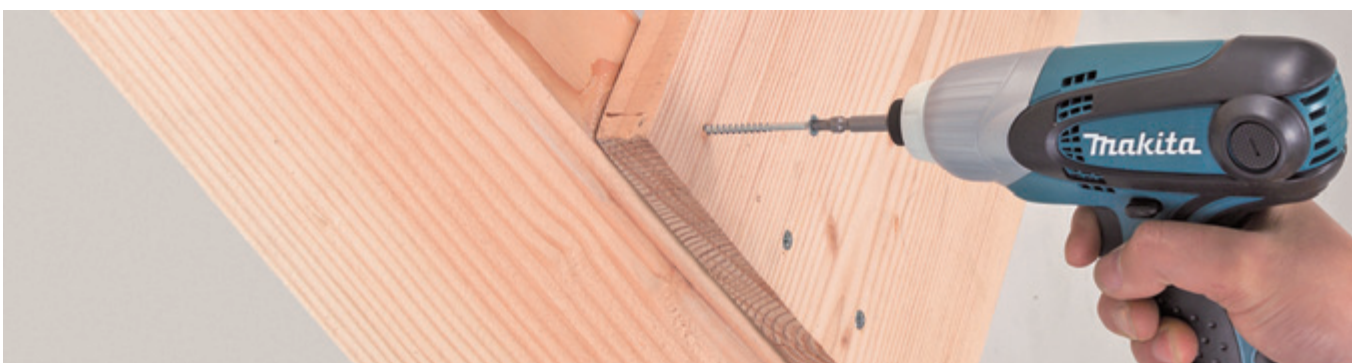

Udarni vijačnik

TW0200



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Ergonomsko oblikovan ročaj je prevlečen z elastomerom, ki zagotavlja dober oprijem
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	380 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min ⁻¹
Število udarcev	0-2.200 min ⁻¹
Običajni vijaki	M10 - M16
Visoko zatezni vijaki	M10 - M12
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtnanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za vijačenje

Udarni vijačnik

6905H



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Zelo močan motor
- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min ⁻¹
Število udarcev	2.600 min ⁻¹
Običajni vijaki	M12 - M20
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	300 Nm
Mere (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Udarni vijačnik

TW0350



- Majhna teža in izjemna udarna moč
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito
- Preklopno stikalo levo / desno



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000 min ⁻¹
Število udarcev	2.000 min ⁻¹
Običajni vijaki	M12 - M22
Visoko zatezni vijaki	M12 - M16
Vpenjalo orodja	1/2 "
Maks. vrtilni moment	350 Nm
Mere (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Teža po EPTA	3 kg



Udarni vijačnik

6906



- Močna konstrukcija
- Visok moment privijanja
- Idealen za uporabo v industriji
- Preklopno stikalo levo / desno
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.700 min ⁻¹
Število udarcev	1.600 min ⁻¹
Običajni vijaki	M16 - M22
Visoko zatezni vijaki	M16 - M20
Vpenjalo orodja	3/4 "
Maks. vrtilni moment	588 Nm
Mere (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Udarni vijačnik

TW1000



- Preklopno stikalo levo / desno
- S kljuko za obešanje
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Robustno ohišje z gumijasto zaščito



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min ⁻¹
Število udarcev	1.500 min ⁻¹
Običajni vijaki	M24 - M30
Visoko zatezni vijaki	M22 - M24
Vpenjalo orodja	1 "
Maks. vrtilni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Teža po EPTA	8,8 kg

ORODJE ZA BRUŠENJE IN REZANJE

Nastavljivo število vrtljajev



Motorna zavora



Varnostna sklopka



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Omejitev zagonskega toka



Super-Joint sistem



Zaščita pred ponovnim vklopom



Sesanje prahu



Nastavitev naklona



Vgrajena delovna lučka



Mak-pac kovček



Kovček za prenašanje







SJS II

SUPER JOINT SYSTEM

Manj vibracij za uporabnika

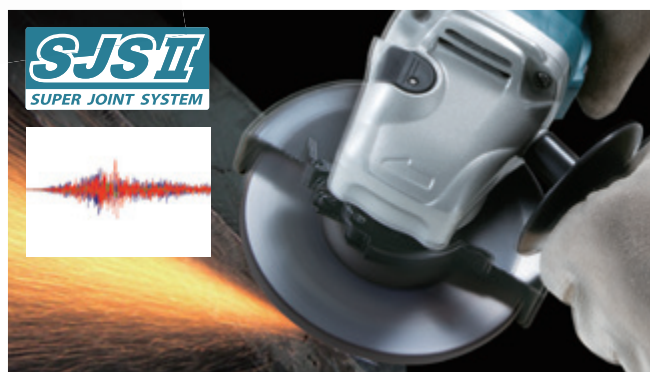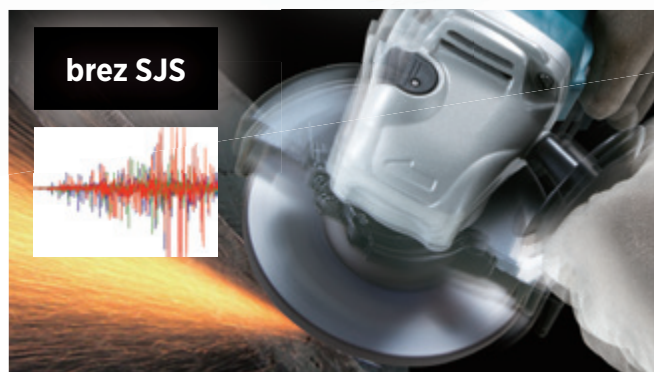

DELOVANJE SJS II SISTEMA

Listnata vzmet duši vibracije in zmanjšuje udarce med delovanjem.



Mehanizem dušenja vibracij



115 mm
Kotni brusilnik
GA4540C



125 mm
Kotni brusilnik
GA5040C/GA5040RZ1



230 mm
Kotni brusilnik
GA9061R



115 mm/125 mm
Kotni brusilnik/polirnik
SA5040C

Orodje za brušenje in rezanje

101

Kotni brusilnik

GA4530R



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Teža po EPTA	2,2 kg



Kotni brusilnik

9557HNRG



- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Teža po EPTA	2,4 kg



Kotni brusilnik

GA4540C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 130 x 116 mm
Teža po EPTA	2,8 kg




Kotni brusilnik

GA5030R



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Kompaktna in lahka zasnova
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko
- Položaj namestitve stranskega ročaja pod kotom 20°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Bolj vzdržljivi in zanesljivi spiralni zobniki zagotavljajo vsaj dvakrat daljšo servisno dobo naprave

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža po EPTA	3,1 kg




Kotni brusilnik

9558HNRG



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Močan 840 W motor z visoko toplotno odpornostjo
- Labirintno tesnenje preprečuje vdor umazanije in varuje motor pred prahom in odrezki
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Blokada gredi za enostavno menjavo rezalne plošče
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Teža po EPTA	3,2 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za brušenje in rezanje

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčanje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezanje
- Orodje za žaganje
- Pnevatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Kotni brusilnik



GA5040RZ1

- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč
- Dršno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Kotni brusilnik



GA5040C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Visoka izhodna moč
- Dršno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Kotni brusilnik



GA5021

- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Super Joint System (SJS)
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Kotni brusilnik



GA5021C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Kotni brusilnik



GA6021C

- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Super Joint System (SJS)
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom



Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Orodje za brušenje in rezanje

103

Kotni brusilnik

GA7010C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.400 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni brusilnik

GA7020



- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Kotni brusilnik

GA7020RF



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona




Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,2 kg

Kotni brusilnik

GA7060



- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 200 x 144 mm
Teža po EPTA	5,9 kg

Kotni brusilnik

GA7030RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za brušenje in rezanje

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčanje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Kotni brusilnik



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka

Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 200 x 140 mm
Teža po EPTA	6,6 kg

Kotni brusilnik



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Nastavljiv kot ščitnika brez uporabe orodja
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Kotni brusilnik



- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Kotni brusilnik



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Posebna zasnova ohišja omogoča enostavno upravljanje in visoko okretnost pri brušenju
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Kotni brusilnik



- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Kotno nameščeni zobniki zagotavljajo veliko moč naprave
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg

Orodje za brušenje in rezanje

105

Kotni brusilnik

GA9020RF



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ohišje se lahko namesti na vsakih 90°
- Mehak zagon



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	5,8 kg


Kotni brusilnik

GA9060

NOVO



- Visokokvalitetni in vzdržljiv motor z visoko toplotno odpornostjo
- Protiprašna konstrukcija je zelo odporna proti prahu, saj ima tuljave premazane z lakom, zaščitni protiprašni premaz na ohišju in labirintno tesnenje pri ležajih
- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Teža po EPTA	5,5 kg


Kotni brusilnik

GA9061R

NOVO



- Velike ogljene krtačke zagotavljajo dolgo življenjsko dobo naprave
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Stranski ročaj za boljši nadzor nad napravo
- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehak zagon



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Kotni brusilnik

GA9030RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka



Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,5 kg

Kotni brusilnik

GA9040RF01



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vrtljivi ročaj duši vibracije in se lahko namesti +/- 90°
- Stranski ročaj za dušenje vibracij
- Mehak zagon
- Varnostna sklopka



Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min ⁻¹
Navoj vretena	M14
Luknja brusilne plošče (Ø)	22,23 mm
Brusilna plošča (Ø)	230 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za brušenje in rezanje

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Rezalni brusilnik

2414ENE



- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 90° in 45°
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	115 mm
Mere (D x Š x V)	500 x 280 x 600 mm
Teža po EPTA	17,6 kg

Rezalni brusilnik

LW1400



- Varnostni blokirni gumb
- Vodilno ploščo za pritrditev obdelovanca je mogoče nastaviti na 3 različne položaje in na katerikoli kot med 90° in 45°
- Lovilec isker preprečuje nenadzorovano iskrenje
- Priročen ročaj za prenašanje

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Rezalna plošča (Ø)	355 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	115x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	115x103 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	127 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	127 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Teža po EPTA	17,2 kg

Žaga za kovino

LC1230



- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Odstranljiv pladenj omogoča enostavno odstranjevanje odrezkov
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislona lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice
- Hiter in čisti rez

Poraba	1.750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min ⁻¹
Rezalna plošča (Ø)	305 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Naklonski kot: levo / desno	45-0 °
Kapaciteta rezanja (0°)	100x100 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	100x85 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	90 mm
Mere (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Teža po EPTA	19,3 kg


Ročna krožna žaga za kovino

4131



- Indikatorji linije rezila uporabniku omogočajo točno določitev položaja rezila za natančno rezanje
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla
- Motor odporen na visoko temperaturo omogoča opravljanje tudi zahtevnejšega dela
- Priročna odprtina za preverjanje količine odrezkov
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	185 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Globina reza	63 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

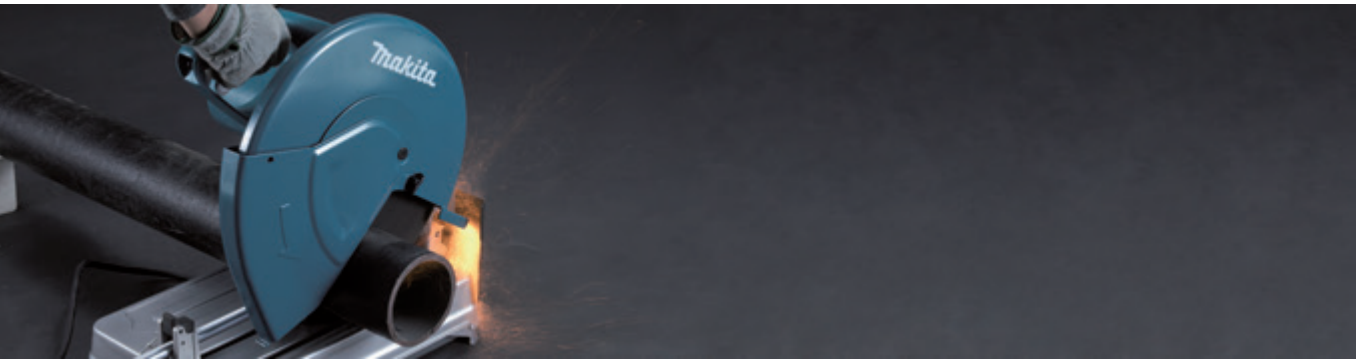

Orodje za brušenje in rezanje

107

Tračna žaga

2107FK



- Enostavno vpenjanje lista
- Fluorescentna delovna lučka (ločeno stikalo vklopa/izklopa) omogoča dober pogled na linijo rezanja
- Nastavljiva in zložljiva omejitelna plošča olajša rezanje cevi ob steni ali pri tleh in izboljša okretnost
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	710 W
Hitrost traku	60-102 m/min
Dolžina rezila tračne žage	1.140 mm
Širina rezila tračne žage	13 mm
Debelina rezila tračne žage	0,5 mm
Kapac. rezanje kvadratne cevi	120x120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi	120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (0°)	120 - 120 mm
Kapac. rezanje okrogle cevi (45°)	120 mm
Mere (D x Š x V)	508 x 256 x 188 mm
Teža po EPTA	6,3 kg

Dvojni brusilnik

GB602



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja



Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče GC120	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Dvojni brusilnik

GB602W



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja
- Priloženo držalo za brušenje žaginih listov



Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	12,7 mm
Brusilna plošča (Ø)	150 mm
Debelina plošče WA60	6,4 mm
Debelina plošče A60	16 mm
Debelina plošče	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Dvojni brusilnik


GB801



- 2 brusilni plošči
- Močan brusilnik za brušenje in poliranje
- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja



Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min ⁻¹
Luknja brusilne plošče (Ø)	15,88 mm
Brusilna plošča (Ø)	205 mm
Debelina plošče WA60	19 mm
Debelina plošče GC120	19 mm
Mere (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Teža po EPTA	19,9 kg

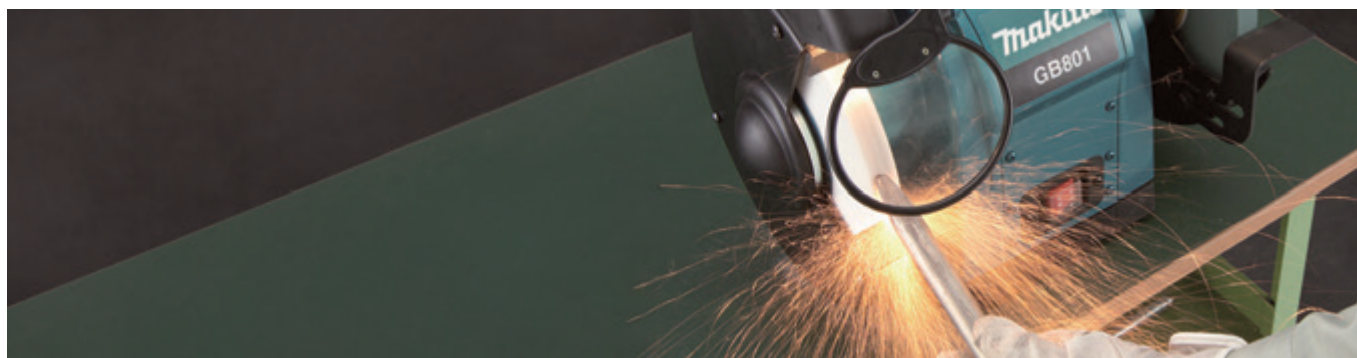

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za brušenje in rezanje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Premi brusilnik

GD0603

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in neдрsečo površino za dober oprijem



Poraba	240 W
Št. vrtljajev - prosti tek	28.000 min ⁻¹
Brusilni nastavek maks. (Ø)	19 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Teža po EPTA	0,98 kg

Premi brusilnik

GD0601

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumiran pokrov z neдрsljivo površino zagotavlja dober oprijem



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min ⁻¹
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Premi brusilnik

GD0602

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Gumijast pokrov za toplotno izolacijo in neдрsečo površino za dober oprijem
- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo



Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min ⁻¹
Brusilni nastavek maks. (Ø)	38 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Premi brusilnik

GD0800C

- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-28.000 min ⁻¹
Brusilni nastavek maks. (Ø)	25 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,88 kg

Premi brusilnik

GD0810C

- Super Joint System (SJS)
- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800-7.000 min ⁻¹
Brusilni nastavek maks. (Ø)	50 mm
Vpenjalna puša (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Orodje za brušenje in rezanje

109

Škarje za pločevino

JS1000



- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Idealno za rezanje krivin
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	1 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	0,7 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm ²	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Škarje za pločevino

JS1601



- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Odrezek v obliki spirale ne poškoduje obdelovanca
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm ²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Škarje za pločevino

JS1602



- Odlična in estetska zasnova naprave za boljši nadzor in visoko okretnost
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Dve 8-stranski rezili - ostrenje rezil ni potrebno



Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.000 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm ²	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Škarje za pločevino

JS3201J



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine
- Zgornje 4-stransko rezilo in spodnje 8-stransko rezilo - ostrenje rezil ni potrebno



Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min ⁻¹
Najmanjši polmer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm ²	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za brušenje in rezanje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Prebijalnik

JN1601



- Dršno stikalo se blokira na položaju vklopa
- Držalo matrice se lahko zavrti za 360° z možnostjo pritrditve na vsakih 90°, kar omogoča enostavno prilagoditev obliki obdelovanca in smeri rezanja
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	550 W
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	0,8 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	45 mm
Nejvečji polmer izsekovanja	50 mm
Rezov na minuto	2.200 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Prebijalnik

JN3201J



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min ⁻¹
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm²	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm²	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm²	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm²	1,5 mm
Najmanjši polmer izrezovanja	120 mm
Nejvečji polmer izsekovanja	128 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Potopni rezalnik utorov za aluminij

CA5000X



- Idealen za obdelavo aluminijastih kompozitnih plošč
- S 165 mm žaginim listom jo lahko uporabljate kot krožno žago za potopno rezanje
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitve globine rezanja
- Ergonomično oblikovan, gumiran ročaj

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200-6.400 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	118/20 mm
Kapaciteta rezanja (z vodilom)	11 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Teža po EPTA	4,7 kg



Orodje za brušenje in rezanje

111

Kotni rezalnik

4112HS

- Super Joint System (SJS)
- Nastavljiv ščitnik globine omogoča enakomerno rezanje
- Mehak zagon
- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	25,4 mm
Diamantna plošča (Ø)	305 mm
Globina reza	100 mm
Mere (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Teža po EPTA	10,4 kg



Diamantni rezalnik za mokro rezanje

4101RH

- Posebni pokrovi preprečujejo vdiranje vode v ohišje motorja
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Boljša vzdržljivost, večja moč in daljša življenjska doba motorja
- RCD izklopnik varuje uporabnika pred nevarnostjo električnega udara

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	13.800 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	110 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	21 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	34 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Teža po EPTA	3,0 kg



Diamantni rezalnik z odsesovanjem

4157KB

- Nastavitev globine reza
- Prozorna posoda za prah zagotavlja čisteše delo in prikazuje količino prahu
- Za suho rezanje

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.200 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	29 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Teža po EPTA	5,6 kg



Diamantni rezalnik z odsesovanjem

4100KB

NOVO

- Protiprašna zasnova, stikalo in ležaji odporni na prah ščitijo motor pred prahom
- Nastavitev globine reza
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Vrtljiva šoba za prah omogoča enostavno povezavo z napravami za odsesavanje
- Za suho rezanje

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.200 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	20 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	40 mm
Mere (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Teža po EPTA	3,0 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za brušenje in rezanje

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Rezalnik za zidne uture

SG1251J



- Ustrezno nameščen sprednji pokrov učinkovito preprečuje širjenje prahu pri vseh globinah rezanja
- Prikluček za odsesavanje
- Mehak zagon
- Super Joint System (SJS)
- Izboljšano stikalo je nameščeno na ročaju in ga lahko enostavno upravljate s prsti




Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Širina reza	6-30 mm
Globina reza	0-30 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Rezalnik za zidne uture

SG150



- Velika globina rezanja in nizka teža naprave
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Izdelovanje utorov in kanalov v zidane stene
- Dobava brez diamantne plošče



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	150 mm
Širina reza	7-43 mm
Globina reza	7-45 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Rezalnik za zidne uture

SG180



- Velika globina rezanja in nizka teža naprave
- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti
- Odličen prenos visokega momenta
- Izdelovanje utorov in kanalov v zidane stene
- Dobava brez diamantne plošče



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	180 mm
Širina reza	9-43 mm
Globina reza	12-60 mm
Teža po EPTA	6,0 kg



ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

Nastavljivo število vrtljajev



Motorna zavora



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Omejitev zagonskega toka



Sesanje prahu



Vgrajena delovna lučka



Lesen kovček za prenašanje



Kovček za prenašanje



Mak-pac kovček



Orodje za poliranje in brušenje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Kotni brusilnik-polirnik



SA5040C

- Super Joint System II (SJS 2) - sistem super spoja II zagotavlja še bolj učinkovito dušenje vibracij
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Ergonomsko oblikovan ročaj omogoča udobno upravljanje z napravo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-7.800 min ⁻¹
Brusilna plošča (Ø)	115 mm
Rezalna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	315 x 115 x 121 mm
Teža po EPTA	2,2 kg

Kotni polirnik



SA7000C

- Velik gumb za blokado gredi, enostaven za uporabo
- Dodatna regulacija z gumbom




Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min ⁻¹
Brusna ploskev	180 mm
Brusilni krožnik (Ø)	125 mm
Brusni papir (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Polirnik



PV7000C

- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje / brušenje
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju
- Podložna plošča na ježka omogoča hitro menjavanje pripomočkov za poliranje
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	600 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	600-2.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Mere (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Ekscentrični polirnik



PO6000C

- Dodatna regulacija z gumbom
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Easy-to-Grip oblika za enostaven oprijem
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-780 min ⁻¹
Št. hodov - prosti tek	0-13.600 min ⁻¹
Nihajni krog (Ø)	5,5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Teža po EPTA	3 kg

Kotni polirnik



9237CB

- Dodatna regulacija z gumbom
- "D" ročaj spredaj z gumiranim oprijemom
- Ščitnik iz elastomera na ohišju menjalnika ščiti površine obdelovancev pred praskami ali poškodbami
- Pokrov prezračevalnih rež je pritrjen z vijaki in ga lahko odstranite



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-600 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-3.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	165 mm
Polirna kapa (Ø)	180 mm
Mere (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Orodje za poliranje in brušenje

115

Brusilnik za beton

PC5000C



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Teža po EPTA	4 kg

Brusilnik za beton

PC5001C



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Nastavljiva globina brušenja z vrtljivim valjem na sprednjem delu naprave in podporno ploščo
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min ⁻¹
Luknja diamantne plošče (Ø)	22,23 mm
Diamantna plošča (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Stroj za mokro poliranje kamna

PW5000CH



- Uporaba samo z ločilnim transformatorjem P-67016
- Priročno nameščen ventil za vodo omogoča enostavno uravnavanje dovoda vode z eno roko
- 3 odprtine za dovajanje vode na vrhu gredi zagotavljajo enakomerno dovajanje vode na podložno ploščo, kar ploščo ščiti pred pregrevanjem in zamašitvijo s prahom
- Dodatna regulacija z gumbom



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-4.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	100 - 125 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Krtačni brusilnik

9741



- Naprava se lahko z menjavanjem krtač uporablja za različne načine brušenja, kot je odkrivanje strukture lesa, odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, poliranje, itd.
- Obdelovance lahko brusite enakomerno, saj lahko s pravilno nastavitvijo sprednjega valja dosežete konstantno silo na podlago
- Naprava je dobro prečno uravnotežena



Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min ⁻¹
Premier ščetke (Ø)	100 mm
Širina ščetke	125 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Teža po EPTA	4,2 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za poliranje in brušenje

Tračni brusilnik

9031



- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	550 W
Dimenzija traku	30x533 mm
Hitrost traku	200-1.000 m/min
Mere (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Teža po EPTA	2,1 kg

Tračni brusilnik

9032



- Ozek ročaj za enostavno in udobno držanje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	500 W
Dimenzija traku	9x533 mm
Hitrost traku	300-1.700 m/min
Mere (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Tračni brusilnik

9910



- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Tračni brusilnik

9911



- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Kompakten in tih
- Regulacija hitrosti traku
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene



Poraba	650 W
Dimenzija traku	76x457 mm
Hitrost traku	75-270 m/min
Mere (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Tračni brusilnik

9903



- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	76x533 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Orodje za poliranje in brušenje

117

Tračni brusilnik

9404



- Veliko moči za odstranjevanje oblog
- Poravnana desna stran omogoča brušenje čisto do robov stene
- Raven zgornji del omogoča uporabo naprave kot stabilni brusilnik
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku
- Regulacija hitrosti traku



Poraba	1.010 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	210-440 m/min
Mere (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Tračni brusilnik

9403



- Močna konstrukcija
- Visoka hitrost za odstranjevanje oblog
- Napajalni kabel se lahko namesti na ramo uporabnika
- Učinkovit sistem za zbiranje prahu
- Sistem za samodejno uravnavanje brusnega traku



Poraba	1.200 W
Dimenzija traku	100x610 mm
Hitrost traku	500 m/min
Mere (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Teža po EPTA	5,7 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za zaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za poliranje in brušenje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Vibracijski brusilnik

BO4557



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Majhna zasnova zunanosti z ergonomsko oblikovano glavo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	180 W
Št. hodov - prosti tek	28.000 min ⁻¹
Velikost papirja	114x140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Teža po EPTA	1 kg

Vibracijski brusilnik

BO4555



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	114 x 140 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Teža po EPTA	1,1 kg

Vibracijski brusilnik

BO4565



- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	200 W
Velikost papirja	114x102 mm
Velikost papirja	93x93x93 mm
Brusna ploskev	112x102 mm
Nihajni krog (Ø)	1,5 mm
Vibracije	14.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	219x112x139 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Vibracijski brusilnik

BO3710



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova



Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	22.000 min ⁻¹
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	11.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Vibracijski brusilnik

BO3711



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Zmogljiv motor / izboljšan hladilni sistem
- Togo aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Kompaktna in lahka zasnova



Poraba	190 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-22.000 min ⁻¹
Velikost papirja	93x228 mm
Brusna ploskev	93x185 mm
Nihajni krog (Ø)	2 mm
Vibracije	4.000-11.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža po EPTA	1,6 kg

Orodje za poliranje in brušenje

119

Vibracijski brusilnik

BO4900V



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Z uporabo novega in izboljšanega uravnovečevalnika so vibracije znižane na izjemno nizko stopnjo
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min ⁻¹
Velikost papirja	115x232 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	4.000-10.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Vibracijski brusilnik

BO4901



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	330 W
Št. hodov - prosti tek	20.000 min ⁻¹
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	2,6 mm
Vibracije	10.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Vibracijski brusilnik

9046



- Primeren za odstranjevanje oblog in za boljše končno obdelavo
- Raven zgornji del za menjanje brusnega papirja
- Spenjalna ročica lahko ostane odprta. To omogoča menjanje brusnega papirja z obema rokama
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah



Poraba	600 W
Št. hodov - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Velikost papirja	115x280 mm
Brusna ploskev	115x229 mm
Nihajni krog (Ø)	5 mm
Vibracije	6.000 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Teža po EPTA	3,1 kg



Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Orodje za poliranje in brušenje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Ekscentrični brusilnik

BO5030



- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Električna zavora motorja



Poraba	300 W
Brusilna plošča (Ø)	123 mm
Št. hodov - prosti tek	24.000 min ⁻¹
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	12.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Ekscentrični brusilnik

BO5031



- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Večja vzdržljivost ležajev zaradi uporabe večjih krogličnih ležajev
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovano držalo prevlečeno z elastomerom
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Električna zavora motorja



Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min ⁻¹
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,3 kg

Ekscentrični brusilnik

BO5041



- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Veliki kroglični ležaji zagotavljajo večjo vzdržljivost
- Sprednje držalo je vrtljivo za 360° okoli ohišja motorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Električna zavora motorja



Poraba	300 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-24.000 min ⁻¹
Nihajni krog (Ø)	2,8 mm
Vibracije	4.000-12.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	123 mm
Brusni papir (Ø)	125 mm
Mere (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Teža po EPTA	1,4 kg

Ekscentrični brusilnik

BO6030



- Snemljiv sprednji ročaj
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Ergonomsko oblikovan gumiran zadnji ročaj



Poraba	310 W
Št. hodov - prosti tek	8.000-20.000 min ⁻¹
Nihajni krog (Ø)	3 mm
Vibracije	4.000-10.000 min ⁻¹
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Ekscentrični brusilnik

BO6050J



- Enostaven oprijem za dlan zagotavlja udobno upravljanje
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejšo delo
- Ožje ohišje omogoča učinkovitejšo delo v tesnih prostorih
- Nastavek za odsesavanje, nameščen pod zadnjim delom naprave za boljšo okretnost
- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja



Poraba	750 W
Št. hodov - prosti tek	1.600-6.800 min ⁻¹
Nihajni krog (Ø)	5,5 mm
Brusilni krožnik (Ø)	150 mm
Brusni papir (Ø)	150 mm
Mere (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

Nastavljivo število vrtljajev



Motorna zavora



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Omejitev zagonskega toka



Sesanje prahu



Vgrajena delovna lučka



Lesen kovček za prenašanje



Kovček za prenašanje



Mak-pac kovček



Orodje za oblanje in rezkanje

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčanje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Oblič

KP0800



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Kompaktna in lahka zasnova
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil
- Velik V utor omogoča lažje posnemavanje robov



Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	17.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	0-2,5 mm
Globina utora	9 mm
Mere (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Teža po EPTA	2,8 kg

Utorni oblič

KP0810



- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil



Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Utorni oblič

KP0810C



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran
- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih rezil



Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Širina oblanja	82 mm
Globina oblanja	4,0 mm
Globina utora	25 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Široki oblič

1911B



- Kompakten in lahek model
- Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodilom za nastavitvev
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Skobeljni nož širine 110 mm je idealen za oblanje tesarskih konstrukcij



Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min ⁻¹
Širina oblanja	110 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	335 mm
Mere (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Tesarski oblič

1806B



- Močna konstrukcija
- Dolgo podnožje omogoča stabilnost
- Dvojna izolacija preprečuje poškodbe zaradi električnega udara in zagotavlja varno uporabo
- Zelo močan motor
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min ⁻¹
Širina oblanja	170 mm
Globina oblanja	0-2 mm
Skobeljna peta	525 mm
Mere (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Teža po EPTA	9 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

123

Tesarski oblič

KP312S



- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Neenakomernemu skobljanju se lahko izognete tako, da premaknete težišče naprave v središče
- Položaj pritrditve napajalnega kabla preprečuje poškodbe napajalnega kabla pri povratnih potegih naprave
- Mehak zagon



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min ⁻¹
Širina oblanja	312 mm
Globina oblanja	1,5 - 3,5 mm
Mere (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Oblič-debelinka

2012NB



- Enostavna prilagoditev za natančno in enakomerno končno obdelavo površine
- Možnost obdelave velikih obdelovancev
- Velika podporna miza
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev globine



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min ⁻¹
Doseg (širina prepusta)	155 mm
Širina oblanja	304 mm
Globina oblanja	0-3 mm
Mere (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Teža po EPTA	27,6 kg

Lamelni rezkar

PJ7000J



- Za enostavno menjavo rezila odstranite pokrov rezila
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°
- Dršno stikalo za vklop/izklop
- Z vrtenjem gumba za nastavitev globine (omejilnika) lahko nastavite šest globlin rezanja



Poraba	701 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min ⁻¹
Luknja žaginega lista (Ø)	22 mm
Premier rezalne plošče (Ø)	100 mm
Mere (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Teža po EPTA	2,5 kg

Verižni rezkar

7104L



- Enostavno potopno delovanje
- Enostavna nastavitev bočnega pomika
- Meč verižne žage, ki ga je mogoče zasukati v 3 različne položaje, omogoča izdelavo zatičnih lukenj z dolžino do 130 mm z enim delovnim korakom
- Nastavitev globine



Poraba	1.140 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Dolžina reza	130 mm
Maks. globina dolbenja	155 mm
Širina verige	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Teža po EPTA	18,2 kg

Verižni rezkar

KC100



- Možnost uporabe 30, 40 in 50 mm širine verige
- Neoviran pogled na obdelovanec
- Veliko tlačno lito aluminijasto podnožje zagotavlja natančno dolbenje pod kotom 90°
- Hitre in natančne štirioglate izvrtine skozi debele lesene obdelovance



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Maks. globina dolbenja	100 mm
Širina verige	40 mm
Teža po EPTA	12,8 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtnanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za oblanje in rezkanje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Rezkalnik

3709



- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	82 x 90 x 199 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Rezkalnik

3710



- Napajalni kabel je nameščen na vrhu naprave
- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje zagotavlja neoviran pogled na rob rezanja
- Gumiran oprijem omogoča boljši nadzor
- Možnost zasuka podnožja od 0° do 45°



Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja (Ø)	6 mm
Mere (D x Š x V)	102 x 122 x 302 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Rezkalnik

RT0700C



- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min ⁻¹
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Rezkalnik

RT0700CX2J



- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Pregibno stikalo za vklop/izklop



Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min ⁻¹
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 200 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Nadrezkar

RP0900



- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- 3-stopenjska nastavitev globine rezkanja
- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min ⁻¹
Višina hoda	35 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Orodje za oblanje in rezkanje

125

Nadrezkar

RP1110C



- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Šoba za prah; sistem za zbiranje prahu se lahko priključi na zgornji ali spodnji del ohišja motorja
- Dodatna regulacija z gumbom
- Stikalo z blokirnimi gumbom za preprečevanje nezaželenega zagona



Poraba	1,100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-24.000 min ⁻¹
Višina hoda	57 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	8 mm
Mere (D x Š x V)	110 x 150 x 260 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Nadrezkar

RP1800FX



- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogljčnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitve globine rezanja
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve



Poraba	1.850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min ⁻¹
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

Nadrezkar

RP1801FX



- Večja vzdržljivost z uporabo: večjih krogljčnih ležajev pogonske gredi rotorja, labirintnega tesnenja in ventilatorja, ki preprečujeta vdiranje prahu in umazanije
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitve globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min ⁻¹
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6 kg

Nadrezkar

RP2300FCX



- Linearni krogljčni ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitve globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje




Poraba	2.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min ⁻¹
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Nadrezkar

RP2301FCX



- Linearni krogljčni ležaj za izjemno enakomerno delovanje
- Pregledna merilna lestvica za preverjanje globine rezkanja
- Enostavna uporaba stikala z desno roko na držalu
- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitve globine rezanja
- Ergonomsko oblikovana držala v obliki gumbov se odlično prilegajo v roko uporabnika in omogočajo enostavno in udobno upravljanje



Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-22.000 min ⁻¹
Višina hoda	70 mm
Vpenjalo orodja (Ø)	6 / 8 / 12 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 290 x 312 mm
Teža po EPTA	6,1 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za oblanje in rezkanje


- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčanje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Multifunkcijsko orodje

TM3000CX1J



- 12 nastavitve kota za namestitve pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Sistem za odsesavanje prahu pri brušenju
- Stikalo je priročno nameščeno za enostavno uporabo z eno roko



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Multifunkcijsko orodje

TM3010CX6J



- Mehak zagon omogoča natančen začetek rezanja pri različnih načinih uporabe
- 12 nastavitve kota za namestitve pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Vzdrževanje konstantne hitrosti



Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000-20.000 min ⁻¹
Kot nihaja	3,2 °
Mere (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Teža po EPTA	1,7 kg



ORODJE ZA ŽAGANJE

Nastavljivo število vrtljajev



Motorna zavora



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Omejitev zagonskega toka



Nastavitev naklona



Zajeralni rez 45° LD



Zajeralni rez L45° D5°



Nastavitev nihajnega hoda



Primerno za bajonetne žagine liste



Laserska indikacija odreza



Sesanje prahu



2 mehanski prestavi



Varnostna sklopka



SJS tehnologija



Vgrajena delovna lučka



Kovček za prenašanje



Orodje za žaganje

Stabilna in kotna žaga

MLS100



- Kompaktna in lahka zasnova
- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- Navpični primež
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitvev z ročico.
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	255 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kapaciteta rezanja (45°)	48-120 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	75 -130 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Teža po EPTA	14,7 kg

Stabilna in kotna žaga

LS1040



- Pregledna kotna merilna lestvica
- Premično podporo lahko razširite, če jo obrnete v desno
- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista. Samodejno blokiranje roke v zgornjem položaju, sprostitvev z ročico.
- Učinkovitejša zbiranje odrezkov/žaganja. Manj izmeta proti uporabniku



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.600 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	53-95 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	69-130 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Teža po EPTA	12,6 kg

Stabilna in kotna žaga

LS0815FL



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Hitra in natančna nastavitve kota
- Mehak zagon



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	216 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-5 °
Kapaciteta rezanja (45°)	50-305 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	65-305 mm
Mere (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Teža po EPTA	14,1 kg

Stabilna in kotna žaga

LS0714FL



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Pregledna kotna merilna lestvica
- Nastavitev globine reza
- Možnost hitre pritrditve žage pri najpogostejše uporabljenih kotih s pomočjo ročaja in blokirne ročice



Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	52-212 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	52-300 mm
Mere (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Teža po EPTA	13,4 kg

Stabilna in kotna žaga

LS1018L



- Lasersko označevanje linije rezanja
- Mehak zagon
- Nosilec drsni namestite na levo ali desno stran za podpiranje dolgih obdelovancev
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1.430 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-45 °
Naklonski kot: levo / desno	47-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	91-220 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	91-310 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Teža po EPTA	20,6 kg

Orodje za žaganje

129

Stabilna in kotna žaga

LS1019 / LS1019L

NOVO



DXT

- Hitra in natančna nastavitve kota
- Odlično odsesavanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Vrtljivo podnožje stabilno podpira tudi velike obdelovance
- LS1019L - lasersko označevanje linije rezanja



Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	60-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	87-268 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	87-382 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža po EPTA	26,1 kg

Stabilna in kotna žaga

LS1216 / LS1216L



DXT

- LS1216L - lasersko označevanje linije rezanja
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje
- Dvojni drsni mehanizem omogoča natančno rezanje
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila
- Pregledna naklonska merilna lestvica z velikimi oznakami
- Hitra in natančna nastavitve kota



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	87-268 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	87-382 mm
Mere (D x Š x V)	806 x 640 x 721 mm
Teža po EPTA	26,6 kg

Stabilna in kotna žaga

LH1040



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Stabilna in kotna žaga v enem za vsestransko uporabo
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Mehak zagon
- Miza z vodilom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	45-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	35-130 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	69-130 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Teža po EPTA	14,3 kg

Stabilna in kotna žaga

LH1201FL



- Mehak zagon
- Vgrajena LED delovna lučka
- Ločeni odprtni za prah za stabilni ali kotni način uporabe
- Lasersko označevanje linije rezanja
- Z masivno lito aluminijasto mizo
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	305 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	47-52 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	52 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64-155 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	95-155 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Teža po EPTA	20,7 kg

Stabilna in kotna žaga (flip sistem)

LF1000



Flipper

- Možnost obračanja mize brez orodja
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Zmogljiv motor za rezanje zahtevnih materialov in trdega lesa
- Zložljive noge za lažji transport v avtomobilu ali kombiju
- Okvir podnožja je izdelan iz magnezija



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklon žagine mize	45-0 °
Naklonski kot: levo / desno	45-45 °
Kapac. rezanja zgoraj (90°)	70 mm
Maks. širina reza na mizi (45°)	48 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	50-140 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	68 -155 mm
Mere (D x Š x V)	660 x 650 x 1220 mm
Teža po EPTA	36 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za žaganje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Namizna krožna žaga

2712

- Vzporedni prislon se lahko pritrdi na vhodni strani podajanja obdelovancev
- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Kolesa za lažje premikanje



Poraba	2000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2950 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	315 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Teža po EPTA	54 kg

Namizna krožna žaga

MLT100

- Kljuke za obešanje napajalnega kabla
- Kotno vodilo s primežem
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila



Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-45 °
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Mere (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Teža po EPTA	34,1 kg

Namizna krožna žaga

2704

- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Enostavna in natančna prilagoditev merilne lestvice
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Pregledna merilna lestvica z velikimi oznakami in povečevalnim steklom



Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	260 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0,5-45,5 °
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Mere (D x Š x V)	760 x 766 x 344 mm
Teža po EPTA	35,6 kg

Ročna krožna žaga

HS6601 / HS6601J

- Hitra nastavitve globine rezanja
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Ravna zasnova zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista
- Nastavitev kota rezanja brez uporabe orodja, kot prislon lahko enostavno nastavite samo s sprostitvijo ročice




Poraba	1050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja v les	54 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	37,5 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Ročna krožna žaga

HS6100 / HS6101

- HS6101 - z zavoro motorja
- Razpihavalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina



Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	35,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	54,5 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Teža po EPTA	3,5 kg

Orodje za žaganje

131

Ročna krožna žaga

HS7601



- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Enostavna nastavitve globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo



Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	66 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Ročna krožna žaga

HS7100 / HS7101



- HS7101 - z zavoro motorja
- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Nastavek za odsesavanje je primeren za priključitev sesalnika
- Brez cepilnega klina



Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	48,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	43,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	67 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Električna ročna krožna žaga

HS7611

NOVO



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ravna zasnovna ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Enostavna nastavitve globine, globino lahko nastavite z eno samo potezo




Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	185 / 190 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Mere (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Ročna krožna žaga

5008MG



- Kompaktna in lahka zasnova
- Merilna lestvica za rezalno globino
- Največja globina rezanja 75,5 mm (3")
- Največji naklon: 50°
- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	210 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	51,5 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	75,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Ročna krožna žaga

N5900B



- Raven zadnji del ohišja motorja je priročen za menjavo žaginega lista
- Ergonomsko oblikovana ročica za nastavitve globine rezanja
- Kotno vodilo na zadnjem delu naprave za gladko in natančno nastavitve kota reza



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	60 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	53 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Teža po EPTA	6,7 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za žaganje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni


Orodje za uporabo na prostem

Ročna krožna žaga

5903R



- Zmogljiv motor
- Hitra nastavitve globine rezanja
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista



Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	235 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Mere (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Teža po EPTA	7,2 kg

Ročna krožna žaga

HS0600



- Kompaktna in lahka zasnova
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Razpihovalec razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Odlična uravnoteženost zagotavlja enostavno upravljanje z napravo
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost




Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	63 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Teža po EPTA	6,9 kg

Ročna krožna žaga

5103R



- Močna konstrukcija
- Prikluček za odsesavanje
- Priročen ročaj za prenašanje
- Nastavitev globine reza
- Električna zavora motorja




Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	270 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	73 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	100 mm
Mere (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Teža po EPTA	9,3 kg

Ročna krožna žaga

5143R



- Močna konstrukcija
- Globinsko vodilo z merilno lestvico
- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Tok hladilnega zraka je usmerjen tako, da razpihuje odrezke
- Električna zavora motorja



Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	355 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	30 mm
Naklonski kot: levo / desno	0-60 °
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	130 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža po EPTA	12,5 kg

Potopna krožna žaga

SP6000 / SP6000J



- SP6000J - v kovčku Makpack, brez vzporednega prislona
- S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- Natančno žaganje pod kotom, položaj linije rezanja je ves čas enak in neodvisen od kota, tudi pri žaganju pod kotom z uporabo vodila



Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-5.800 min ⁻¹
Žagin list (Ø)	165 mm
Luknja žaginega lista (Ø)	20 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	37 mm
Kapaciteta rezanja (0°)	55 mm
Mere (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Teža po EPTA	4,1 kg

Orodje za žaganje

133

Vbodna žaga

4326



- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	3.100 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga

4327



- Opremljen s protiprašnim pokrovom
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Rezanje pod kotom od 0° do 45°
- Regulacijsko stikalo



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom

4329



- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Regulacijsko stikalo
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	450 W
Višina hoda	18 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	65 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	6 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža po EPTA	1,9 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom

JV0600K



- Vgrajen priključek za odsesovanje / zbiralnik za prah
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Pritrditev žaginega lista za sabljaste žage brez uporabe orodja
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacijsko stikalo



Poraba	650 W
Višina hoda	23 mm
Št. hodov - prosti tek	500-3.100 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	90 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Teža po EPTA	2,4 kg

Vbodna žaga z nihajnim hodom

4350CT / 4350FCT



- 4350FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Regulacijsko stikalo
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju



Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Teža po EPTA	2,7 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za žaganje

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Vbodna žaga z nihajnim hodom

4351CT / 4351FCT



- 4351FCT - vgrajena LED delovna lučka
- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda
- Aluminijasto podnožje se lahko nagne od 0° do 45° v levo in desno
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju



Poraba	720 W
Višina hoda	26 mm
Št. hodov - prosti tek	800-2.800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	135 mm
Kapaciteta rezanja v kovino	10 mm
Kapaciteta rezanja v aluminij	20 mm
Nihajni hod	4 stopnje
Mere (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Sabljastra žaga

JR3050T



- Hitra namestitvev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Regulacijsko stikalo
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja




Poraba	1.010 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	28 mm
Mere (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Sabljastra žaga z nihajnim hodom

JR3060T



- Hitra namestitvev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda



Poraba	1.250 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Sabljastra žaga z nihajnim hodom

JR3070CT



- Mehki zagon in konstantno število vrtljajev pri obremenitvi
- Hitra namestitvev in odstranitev žaginega lista brez uporabe orodja
- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- AVT (Anti-Vibration Technology)
- 4 načini nastavitve nihajnega hoda




Poraba	1.510 W
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Dolžina hoda	32 mm
Mere (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Tračna žaga

LB1200F



- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom
- Zbiralnik za prah omogoča enostavno odstranjevanje prahu in zagotavlja čisto delovno območje
- Stojalo s kolesi za lažje premikanje naprave
- 6 LED lučk osvetljuje delovno površino
- Ročica za hitro sprostitvev tračne žage omogoča hitro menjavo in napenjanje/sprostitev tračne žage



Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	400 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	800 min ⁻¹
Kapaciteta rezanja v les	165 mm
Naklon žagine mize	-2-45 °
Doseg (širina prepusta)	305 mm
Širina traku žage	6-16 mm
Hitrost traku	400-800 m/min
Mere (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Teža po EPTA	82 kg

PNEVMATSKO ORODJE

Nastavitev globine



Posamično/rafalno zabijanje



Žebliji, speti z žico



Žebliji, speti s plastiko



Zračni filter za dovod zraka



Zapora sprožitve zabijanja



Kovček za prenašanje



Pnevmatsko orodje

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Kompresor za stisnjen zrak

MAC610



- Majhen kompresor je najbolj primeren za spenjalnike, ki se uporabljajo za okvirjanje slik ali oblazinjenje ali za podobna dela
- Ustvarja tlak 8 bar in ima 6-litrsko posodo za stisnjen zrak, ki omogoča zračni pretok 160 litrov/minuto
- Izhodni tlak lahko uravnavate z enim ventilom, enostavnim za uporabo, ki se nahaja poleg posode za stisnjen zrak

Poraba	1.100 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	0,67 KM
Moč motorja	0,5 kW
Pretok zraka	160 l/min
Teža po EPTA	8,5 kg

Kompresor za stisnjen zrak

AC640



- Popolnoma plastično zaščitno ohišje varuje uporabnika
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak



Poraba	1.460 W
Delovni tlak	8 bar
Prostornina rezervoarja	6 l
Moč motorja	1,5 KM
Moč motorja	1,1 kW
Pretok zraka	170 l/min
Teža po EPTA	14 kg

Kompresor za stisnjen zrak

AC1300



- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak



Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	20 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	26,5 kg

Kompresor za stisnjen zrak

AC1350



- Enostaven za premikanje z velikimi kolesi
- 50-litrska posoda za zrak ima zadostno zmogljivost tudi za najzahtevnejša dela z žebjalnikom
- Opremljen z gumbom za nastavitev in dvema manometroma
- Črpalka, ki za delovanje ne potrebuje olja
- Ventil za spuščanje kondenzirane vode iz posode za zrak

Poraba	2.100 W
Delovni tlak	10 bar
Prostornina rezervoarja	50 l
Moč motorja	2 KM
Moč motorja	1,5 kW
Pretok zraka	240 l/min
Teža po EPTA	19,5 kg



Pnevmatsko orodje

137

Pnevmatski žebjalnik

AN943K



- Večstranska odprtina izhodnega zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Enostavno polnjenje zalogovnika
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Funkcija blokade praznega proženja se aktivira, ko v zalogovniku ostanejo 3 žebli ali manj



Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	60 -84
Dolžina žbljev	50-90 mm
Širina žbljev	2,9-3,3 mm
Kot vpetja	34 °
Mere (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Teža po EPTA	4,0 kg

Pnevmatski žebjalnik

AN960



- Visoka zmogljivost izdelave/popravila palet in drugih embalaž
- Proženje ob dotiku omogoča hitro zabijanje žbljev, ki je potrebno za izdelavo palet in drugih embalaž
- Za žblje dolžine 57 - 100 mm



Delovni tlak	4,9-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	225-300
Dolžina žbljev	57-100 mm
Mere (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Teža po EPTA	5,1 kg

Pnevmatski žebjalnik

AF201Z



- Majhna in kompaktna oblika
- Idealen za uporabo na vratih omaric, majhnem pohištvu, okvirjih za stekla, okvirjih za slike in pri okrasnem ter starinskem pohištvu



Delovni tlak	4,4-8,6 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žbljev	12-25 mm
Mere (D x Š x V)	240 x 45 x 170 mm
Teža po EPTA	0,9 kg

Pnevmatski žebjalnik

AF505N



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Enostavno odstranjevanje zataknenih žbljev brez uporabe orodja
- Odprtina za nadzor količine žbljev



Delovni tlak	3,9-7,8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žbljev	15-50 mm
Mere (D x Š x V)	260 x 64 x 237 mm
Teža po EPTA	1,4 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Pnevmatsko orodje

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčanje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Pnevmatski spenjalnik

AT638



- Standardna širina sponk 6,35 mm
- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Idealen za izdelavo omaric, pritrdjevanje talnih oblog, izdelavo pohištva in za pritrdjevanje vezanih plošč



Delovni tlak	3,9-7,8 bar
Kapaciteta zalogovnika	100
Višina sponke	15-38 mm
Širina sponke	6,35 mm
Mere (D x Š x V)	130 x 156 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Pnevmatski spenjalnik

AT1150A



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja




Delovni tlak	4,4-8,3 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	11 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Teža po EPTA	2,3 kg

Pnevmatski spenjalnik

AT2550A



- Nastavitvena šoba izhodnega zraka za 360°. Razpršitev zraka je usmerjena stran od uporabnika
- Odstranjevanje zataknjenih sponk brez uporabe orodja
- Vgrajen filter preprečuje vdor prahu
- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja



Delovni tlak	4,5-8,5 bar
Kapaciteta zalogovnika	140
Višina sponke	25-50 mm
Širina sponke	25 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Teža po EPTA	2,3 kg



SESALNIKI

Nastavljivo število vrtljajev



Omejitev zagonskega toka



Posoda iz nerjavnega jekla



Vrtljiva cev



Antistatična cev



Sesalniki

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Sesalnik

VC4210LX

NOVO



- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- L-razred filtracije



Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	42 l
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža po EPTA	16 kg

Sesalnik

VC4210MX

NOVO



- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- M-razred filtracije



Poraba	1.200 W
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Največji pretok zraka	4,5 m³/min
Mere (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Teža po EPTA	16 kg

Sesalnik

VC3012L



- Za mokro in suho sesanje
- Enostavna priključitev Makita naprav
- PET pralni filter
- L-razred filtracije



Poraba	1.200 W
Maks. pretok zraka	222 m³/h
Podtlak	25 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	30 l
Mere (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Teža po EPTA	10 kg

Sesalnik

VC3011L



- Za mokro in suho sesanje
- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Posoda iz nerjavnega jekla



Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	30 l
Mere (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

Sesalnik

VC2512L



- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Notranji del z ročko za lažje praznjenje
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami



Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustreza razredu prahu	L
Prostornina posode	25 l
Mere (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Teža po EPTA	8,0 kg

Sesalniki

141

Sesalnik VC2012L



- Sesalnik je najbolj primeren za delo v delavnici
- PET pralni filter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- Nerjavna posoda je vzdržljiva in antistatična

Poraba	1.000 W
Maks. pretok zraka	216 m³/h
Podtlak	21 kPa
Ustrezna razreda prahu	L
Prostornina posode	20 l
Mere (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Teža po EPTA	7 kg

Push & Clean

Sesalnik VC3210LX1



- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Raven zgornji del naprave omogoča enostavno odlaganje naprav in prihrani prostor za shranjevanje sesalnika
- Za mokro in suho sesanje
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.400 / 2.600 W
Ustrezna razreda prahu	L
Prostornina posode	32 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	14,5 kg

Sesalnik VC3211MX1



- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter
- M-razred filtracije
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustrezna razreda prahu	M
Prostornina posode	32 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Sesalnik VC3211HX1



- Za mokro in suho sesanje
- Nastavljiva sesalna moč omogoča prilagoditev moči vašemu delu in uravnavanje priključne moči naprave
- Sesalnik H-razreda
- Samodejno čiščenje filtra zaradi trojne sestave filtra: filter za prah + blažilnik + predfilter
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami



Poraba	1.050 W
Maks. pretok zraka	210 m³/h
Podtlak	22 kPa
Sistem samodejnega zagona s priključno močjo	2.000 W
Ustrezna razreda prahu	H
Prostornina posode	32 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Teža po EPTA	16,9 kg

Električni sesalnik VC2211M / VC2211MX1

NOVO



- Za suho in mokro uporabo
- Samodejni sistem čiščenja filtra
- Nastavljiva moč sesanja z regulacijskim stikalom
- Posebna zasnova pokrova omogoča pritrditev kovčkov za orodje in pribor
- Samodejni vklop/izklop pri uporabi z električnimi napravami
- M-razred filtracije



Poraba	1.050 W
Podtlak	22 kPa
Ustrezna razreda prahu	M
Največji pretok zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Prostornina posode prah/voda	22 / 17 l
Mere (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Teža po EPTA	16,3 kg

GRIPPA

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje




Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

A	B	C	D	E	F
					
S cevjo Ø28 mm Opcijsko Ø38 mm C	S cevjo Ø28 mm	S cevjo Ø38 mm Opcijsko Ø38 mm A	S cevjo Ø27 mm	S cevjo Ø32 mm	S cevjo Ø32 mm
Model VC3211H VC3211M VC3210L VC2211M	Model DVC350 DVC260	Model DVC860L DVC862L DVC864L	Model 446 447	Model VC2012L VC2512L VC3011L	Model VC3012L VC4210L VC4210M
S priključki 195545-2 38 195546-0 24 195547-8 22	S priključki 195545-2 38 195546-0 24 195547-8 22	Z adapterjem 22-38 195548-6		S priključkom P-81745 24 Z adapterjem P-70421 38	S priključki P-70378 24 W107418688 38

Za model	Tipi sesalnih sistemov	Za model	Tipi sesalnih sistemov
Vrtno kladivo, rušilno kladivo SDS-MAX, 17 mm (11/16") šestkotno vpetje: Špice daljše od 280 mm Ozka dleta daljša od 280 mm Samo za SDS-MAX: Široko dleto (za ploščice) Špica Dolgo široko dleto Samo za 19 mm (3/4") šestkotno vpetje: široko dleto SDS-MAX: HR4002/13C, HR4003C, HR4501C/11C, HR3540C/41FC, HM0870C/71C, HM1101C/11C, HM1203C/13C, HM1214C, HR4501C/11C, HR3540C/41FC, DHR400 	Komplet za odsesavanje prahu 199144-2 (s cevjo) 199143-4 (brez cevi) (samo za dletenje) 196568-3 (brez cevi)  Neposredna pritrditev na cev Ø28 mm	Vrtno kladivo, kombinirano kladivo DHR263, HR2300, HR2600, HR2610, HR2611F, HR2641, HR2631F, HR2630, HR2601  HR2611FT, HR2610/T, DHR243, HR2630T, HR2631FT Vrtno kladivo BHR200, HR2010  Vrtno kladivo, kombinirano kladivo DHR162, DHR164, DHR165, DHR202, BHR261/T, DHR263, DHR264, DHR241, HR2480, HR2450, HR2460, HR1830, HR1840, DHR171, HR166D, HR140D  HR2470, HR2800 Vrtno kladivo HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4511C, HR4501C, HR4002  HR4002, HR4013C, HR4003C 196535-8 HR5212C, HR5202C 196861-5	Protiprašni pokrov 195173-3  Nastavek za odsesavanje 192176-8  Nastavek za odsesavanje 193472-7  Nastavek za odsesavanje 195866-2  (Največji premer nastavka 40 mm)
Rušilno kladivo HM1307C, HM1317C/CB, HM1307C/CB, HM1400, HM1810, HM1801, HM1812, HM1802  	Komplet za odsesavanje 197168-2 (brez cevi) 197148-8 (s cevjo) Neposredna pritrditev na cev Ø28 mm		
		A  Priključek 38 195545-2	A  Priključek 22 195547-8
		B  Priključek 38 195545-2	B  Priključek 22 195547-8
		C  Direktno	C  Adapter 22-38 195548-6
		D  Direktno	D  Adapter 25-50 192349-3
		E  Priključek 24 *P-81745 + Adapter 38 P-70421	E  Priključek 24 *P-81745 + Adapter 25-50 192349-3
		F  Priključek 38	F  Priključek 38 W107418688 + Adapter 22-38 195548-6



Za model	Tipi sesalnih sistemov
Kotni rezalnik 4112H 4112HS 	Kolenasta sponka 32 192613-2 
Rezalnik 4105KB 	Kolenasta sponka 32 192613-2 
Diamantni rezalnik z odsesavanjem 4157KB, 4100KB 	
Rezalnik za zidne ure SG1251, SG1250 	
Brusilnik za beton PC5000C, PC5001C 	
Kotni brusilnik 	Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik Za diamantne lončaste brusilne plošče 
Za 115, 125 mm model — brez IEC oznake 195239-9 Za 180, 230 mm model — brez IEC oznake 195385-8	
Kotni brusilnik Za 125 mm model 	Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik 196845-3 
Kotni brusilnik 	Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik 
Za 115, 125 mm model — 192968-5 193794-5 (ekonomski) Za 180, 230 mm model — 198440-5	

**P-81745: Priložena oprema

**P-70421: se popolnoma prilaga v cev Ø36 mm



Za model	Tipi sesalnih sistemov
Kotni brusilnik 	Nastavek za odsesavanje za kotni brusilnik 
Za 115, 125 mm model — 192618-2	
	A  Priključek 22 195547-8
	B  Priključek 22 195547-8
	C  Adapter 22-38 195548-9
	D  Adapter 25-50 192349-3
	E  Priključek 24 *P-81745 + Adapter 25-50 192349-3
	F  Priključek 38 W107418688 + Adapter 22-38 195548-6



Za model	Tipi sesalnih sistemov
Krožna žaga DHS630 ————— 194314-8 DSS611 ————— 419283-5 DSS501, DSS500 ——— 194415-2 HS300D, HS301D ——— 452237-9	Spoj (nastavek za odsesavanje) 194314-8 419283-5 194415-2 452237-9
	
Krožna žaga DHS710, DHS711, HS6601 — 196520-1 HS6100, HS6101 ——— 453289-3 HS7100, HS7101 ——— 196843-7 HS7000, HS7600 ——— 196843-7 HS7601 ————— 196961-1 (EU) DHS680, HS7611 ——— 196961-1 (EU)	Spoj (nastavek za odsesavanje) 196520-1 453289-3 196843-7 196843-7 196961-1 (EU) 196961-1 (EU)
	
Potopna krožna žaga SP6000 CA5000 DSP600, DSP601	Priključek 24 195546-0
	
Akumulatorska vbodna žaga DJV141, DJV142 DJV181, DJV182 JV102D, JV103D	Šoba za odsesavanje prahu 126331-0
	
	Priključek 24 195546-0
	
	Priključek 22 195547-8
	
	Priključek 22 195547-8
	
	Direktno
	
	Direktno
	
	Priključek 24 *P-81745
	
	Priključek 24 P-70378*
	

*P-81745: Priložena oprema

**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Krožna žaga 5603R, 5704R, 5705R, 5604R — 192420-3 5143R ————— 192490-2 5008MG ————— 450079-5 5103R, 5903R ——— 192419-8 5104S ————— 450316-7 NS900B, 5902B ——— 193068-4	Spoj (nastavek za odsesavanje) 192420-3 192490-2 450079-5 192419-8 450316-7 193068-4
	
Krožna žaga 5604R	Priključek 38 195545-2
	
Krožna žaga z odsesavanjem 5017RKB	Priključek 38 195545-2
	
Oblič KP0810/C	Direktno
	
Oblič DKP180, DKP140 KP0800	Adapter za orodje P-70421
	
Šoba 451329-1	Priključek 24 P-81745 + Adapter 38 P-70421
	
Oblič 1911B	Šoba za sesalnik 192082-7
	
Oblič N1900B, N1923B, KP0800 1805N, 1806B, KP312/S	Šoba za sesalnik 192082-7
	

*B,F: DVC350, DVC340, DVC260
 Ni primerno za uporabo z obličji.

Šoba




Spoj

*Koleno



Za model	Koda	Za model	Koda
N1900B, N1923B	181572-5	N1900B, N1923B, 1911B	JPA122275
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1	KP0800, LF1000, KP0810/C, DKP180	*416368-8
1806B	122397-8	1806B, KP312S	181575-9
KP312/S	193733-5		





Za model	Tipi sesalnih sistemov
Lamelni rezkar PJ7000, 3901 DPJ180, DPJ140	 Priključek 22 195547-8
Rezalnik 3706	Šoba za prah 193449-2
Akumulatorski rezalnik DCO180, DCO140	 Priključek 22 195547-8
Nadrezkar RP0910, RP1110C	 Adapter 22-38 195548-9
	 Adapter 25-50 192349-3
	 Priključek 24 *P-81745 + Adapter 25-50 192349-3
	 Priključek 38 W107418688 + Spoj 22-38 195548-6

*P-81745: Priložena oprema


**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm

*B,F: DVC350, DVC340, DVC260

Ni primerno za uporabo z nadrezkarji.

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Nadrezkar RP1801/ F RP1800/ F RP2301FC RP2300FC	Šoba za prah 194934-8
Nadrezkar RP0900, ***RT0700C ***DRT50	Šoba za prah 194733-8
Nadrezkar RT0700C DRT50	Šoba za prah 195559-1
*** Uporabite s kompletom za potopno rezkanje	
Makita pri uporabi obličev in nadrezkarjev priporoča uporabo 38 mm cevi.	
	A  Priključek 38 195545-2
	B  Direktno
	C  Direktno
	D  Adapter P-70421
	E  Priključek 24 *P-81745 + Adapter 38 P-70421
	F  Priključek 38 W107418688



Za model	Tipi sesalnih sistemov
Tračni brusilnik 9924DB 	Adapter 192518-6 
	A  Prikluček 38 195545-2
	B  Prikluček 38 195545-2
	C  Direktno
	D  Adapter za orodje P-70421
Tračni brusilnik 9403, 9404, 9902, 9903, 9920, 9921 9910, 9911, 	
	E  Prikluček 24 *P-81745 + Adapter 38 P-70421
Kračni brusilnik 9741 	Adapter 410899-9 
	F  Prikluček 38 W107418688

*P-81745: Priložena oprema

**P-70421 se popolnoma prilaga v cev Ø36 mm





Za model	Tipi sesalnih sistemov
Vbodna žaga JV100D JV143D JV183D 	A  Prikluček 22 195547-8
Vbodna žaga DJV140, DJV180 	B  Prikluček 22 195547-8
Vbodna žaga DJV140, DJV180 	C  Adapter 22-38 195548-9
Tračni brusilnik 9032 	D  Adapter 25-50 192349-3
Tračni brusilnik 9031 	E  Prikluček 24 *P-81745 + Adapter 25-50 192349-3
Vibracijski brusilnik 9046, BO3700 BO3710, BO3711 BO4900/V, BO4901 BO4555, BO4556 BO4565, BO4566 BO4557 	F  Prikluček 38 W107418688 + Adapter 22-38 195548-6
Ekscentrični brusilnik BO5012, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041 BO6030, BO6040 DBO140, DBO180 	
Multifunkcijsko orodje DTM50, DTM40 TM3000C TM3010C 	Nastavek za odesavanje 195965-0 196022-7 196550-2 
Multifunkcijsko orodje DTM51 DTM41 	Nastavek za odesavanje 196765-1 

Sistemska tabela

147

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Stabilna in kotna žaga DLS713 LS0815F/FL DLS714	 A Priključek 38 195545-2
Stabilna in kotna žaga DLS111 LS0714/F/FL/L LS1016L LS1018/L LS1216/L LS1019/L LS1219/L	 B Priključek 38 195545-2
Stabilna in kotna žaga LS1440	 C Direktno
Stabilna in kotna žaga LS1040/F	 D Adapter P-70421
Stabilna in kotna žaga LF1000	 E Priključek 24 *P-81745 + Adapter 38 P-70421
Stabilna in kotna žaga LH1040/F LH1200FL LH1201FC	 F Priključek 38 W107418688

*P-81745: Priložena oprema

Za model	Tipi sesalnih sistemov
Namizna krožna žaga 2704	Adapter 419093-0  A Priključek 38 195545-2
Namizna krožna žaga MLT100 2712	Šoba za prah JM27000090  B  C Direktno
Tračna žaga LB1200F	 D Adapter P-70421  E Priključek 24 *P-81745 + Adapter 38 P-70421  F Priključek 38 W107418688

**P-70421 se popolnoma prilega v cev Ø36 mm



Model VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC4210MX, VC4210LX

Model VC3211H/M, VC3210L, VC2211M

Model DVC860L, DVC862L, DVC864L

Model DVC350

Model DVC260

Model DCL180, DCL180B, CL106FDZ, CL107FDZ, CL102D, CL100D, CL070D, CL183DZX, CL104DWYX, CL111D

Model DCL501, DCL500

Priključek 24 mm P-70378

Priključek 38 mm 195545-2

Priključek 28 mm 195547-8

Cev 32 mm

Cev 38 mm

Cev 28 mm

Ukrivljena cev 123677-5

Cev SH00000034

Ukrivljena cev P-70346

Ukrivljena cev 192562-3

Priključek 38 195545-2

Priključek 22 195547-8

Ravna cev 198560-5

Ravna cev SH00000060

Ravna cev W107418350

Ravna cev 192563-1

Ravna cev 198560-5

Gibljava cev 198544-3

Okrogla krtača

Talni nastavek

Sesalni nastavek

Okrogla krtača

Talni nastavek

Ozki nastavek

Ozki nastavek

Gumirana šoba

Konusna šoba

Gumirana šoba

Model	Cev	Priključek	Nastavki
DVC860L, DVC862L, DVC350, DVC260, DVC864L, VC3211H/M, VC3210L, VC2211M	Cev 28 mm + Priključek 38, 22		
VC4210MX, VC4210LX, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L	Cev 32 mm + Priključek 38, 24		

NEVARNOSTI ZDRAVJU ŠKODLJIVIH PRAHOV

V zadnjem času se vedno več ljudi posveča nevarnosti prahov, ki povzročajo bolezni dihal, pljuč, žrela in kožne bolezni. Nekateri majhni prašni delci, ki se nabirajo v pljučih, lahko povzročijo celo nevarnost rakavih obolenj.

PRAŠNI RAZREDI V SKLADU Z EU STANDARDI

Od leta 1997 so nevarni prahovi razvrščeni v 3 razrede; razred L, M in H po razvrstitvi v skladu z mednarodnim standardom IEC60335-2-69 in evropskim standardom EN 60335-2-69. Zaradi tega so sesalniki prav tako razvrščeni v različne razrede, kot je prikazano v tabeli spodaj:

Prašni razred	Model	Definicija prahu	Glavne zahteve	Prepustnost prahu *4
H	VC3211H	*OEL vrednosti >0,1 mg/m ³ vse vrste prahov, ki povzročajo bolezni ali rakava obolenja	• Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1 • Namestitev/odstranitev filtra samo z uporabo orodja *2 • Sestav za zaščito uporabnika pred prahom med praznjenjem vrečke za prah *3	manj kot 0,005 %
M	VC3211M, VC4210M, VC2211M	*OEL vrednosti >0,1 mg/m ³ in žaganje	• Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1	manj kot 0,1 %
L	VC2012L, VC2512L, VC3011L, DVC862L, DVC260, VC3012L, VC3210L, DVC860L, VC4210L, DUC864L	*OEL vrednosti >1 mg/m ³		manj kot 1 %

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom).

V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m³, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

1* Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žebli. Pazite, da ne sesate žbljev ali trdih predmetov. Modela VC3211MX1/VC3211HX1 imata možnost namestitve zaščite filtra.

2* Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti.

Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

3* Med praznjenjem vrečke za prah, se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filtrske vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211MX1.

4* Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 µm ali manj v skladu z EU standardi.

Poleg zgoraj navedenih predpisov o prašnih razredih IEC/EN 60335-2-69, je HEPA filter prepoznan tudi kot filter z izjemno učinkovitostjo filtriranja.

V skladu s standardom mora HEPA filter odstraniti 99,75% delcev s premerom 0,3 µm. S tem je navedena samo učinkovitost filtriranja filtra, medtem ko standarda IEC/EN 60335-2-69 za razvrščanje v prašne razrede upoštevata tudi vrsto naprav - sesalnikov (zgradba, mehanska trdnost in prepustnost delcev).

V skladu s tem sesalnika s prašnim razredom H ni potrebno opremiti s HEPA filtrom, saj kljub temu izpolnjuje zahteve standardov IEC/EN 60335-2-69.

Še ena razlika pri preizkušanju HEPA filtrov in standardnih filtrov IEC/EN 60335-2-69 je nabiranje prahu na filtri. Moč filtrov za prašna razreda M in H se preizkuša z veliko količino apnenčastega prahu, medtem ko se HEPA filter preizkuša z izjemno majhnimi vodnimi kapljicami.





Pribor za sesalnike

Gibljive cevi

Opomba: Cev tipa B lahko priključite na večino naprav, pri nekaterih napravah pa morate uporabiti dodatne priključke in spoje.



195434-1, 152992-0,
143787-2



P-72920



SH00000034



195433-3, P-70487



P-72914, P-70362



P-84084



P-81739

A: za orodje
B: za čiščenje
C: antistatična
D: ni antistatična

Velikost	Dolžina (m)	Tip	Z nastavkom	Koda
Za model: DVC860L, DVC862L, DVC864L, VC3210L, VC3211H/M, DVC260, VC2211M				
28 mm	1,0	B	-	*143787-2
28 mm	1,5	A	38	*152992-0
28 mm	1,5	A	22, 38	A-34235
28 mm	2,5	A	22, 24, 38	195437-5
28 mm	3,5	A	22, 24, 38	195433-3
28 mm	5	A	22, 24, 38	195436-7
28 mm	5	A	22, 38	A-34229
38 mm	2,5	B	38	195434-1
38 mm	5	B	38	195435-9

Za model: 446L, 447L

27 mm	3,5	C	-	P-70487
36 mm	3	C	-	**P-70362
36 mm	3	D	-	**P-72920

Za model: VC2012L, VC2512L, VC3011L

32 mm	3,5	C	-	P-81739
-------	-----	---	---	---------

Za model: VC3012L/M, VC4210L/M

32 mm	4	C	-	P-84084
-------	---	---	---	---------

Za model: VC2010L, VC2511, VC3511L

32 mm	3,5	B	-	P-72914
-------	-----	---	---	---------

Za model: DCL500, DCL501

-	-	B	-	SH00000034
---	---	---	---	------------

*Samo za model DVC260

**Spojka za hitro priključitev cevi

Gibljiva cev za akumulatorske ročne sesalnike

Za model: DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D



Tip	Dolžina (m)	Barva	Koda
Gibljiva cev za lažje čiščenje ozkih predelov v avtu	0,43	bež	198544-3

Ravne cevi

A: Uporabite s spojem (410872-9)



192563-1



412040-0



198560-5



SH00000060



451424-7, 451244-9,
123584-2

Za model	Tip	Koda
DVC862L, DVC864L, DVC860L, VC3210L, VC3211H/M, VC2211	-	192563-1
UB1100, UB1101, UB121D, UB141D, UB181D	A	412040-0
Nastavljiva cev 500-800 mm	-	198560-5
Nastavljiva cev DCL501	-	SH00000060
Cev 28 mm: DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	-	451424-7
Cev 28 mm: DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	-	451244-9
DVC260	-	123584-2

Podaljševalne cevi



W107418350



P-72942



P-70437

Za model	Opis	Koda
VC3012L/M, VC4210L/M	3-delna cev: ø 35 x 350 mm	W107418350
VC2010, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC2511, VC3511, VC4210	2-delna cev: ø 35 x 520 mm	P-72942
VC3012L/M, VC4210L/M	2-delna cev: ø 35 x 505 mm	P-70437



Ukrivljene cevi



Za model	Koda
DVC862L, DVC864L, DVC860L, VC3210L, VC3211H/M, VC2211M	192562-3
DVC862L, DVC864L, DVC860L, VC3210L, VC3211H/M, DVC260	126756-8
VC3012L/M, VC4210L/M	P-70346
VC2010L, VC2511, VC3511	P-72908

Konusna šoba

Za model: DVC340, DVC350, DVC860L, DVC862L, DVC864L, VC3210L, VC3211H, VC3211M, DUB182, DUB142, UB1100, UB1101, UB1102, UB1103, DUB183



Tip	Koda
Uporablja se s cevjo 28 mm (Priključek 22/Cev 28 mm)	192236-6

Ozki nastavki



Za model	Koda
DVC860L, DVC862L, DVC864L, VC3210L, VC3211H/M	410306-2
DUB182, DUB142, UB1100, UB1101, UB1102, UB1103	411891-8
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D, DCL140, CL102, DCL182,	416041-0
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D, DCL140, CL102, DCL182,	451243-1
DCL500, DCL501	SH00000042
VC2010L, VC3012L/M, VC4210L/M	W6084
VC3011, VC2010L, VC2511, VC3511L, VC2012L, VC2512L	W29541
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	198992-6
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	198919-6
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	198990-0

Talni nastavki



Za model	Tip	Suho/Mokro	Koda
DVC860L, DVC862L, DVC864L, VC3210L, VC3211H/M	Univerzalni	Suho/Mokro	195551-7
	Kompaktni tip A	Suho	195549-4
	Kompaktni tip B	Mokro	195550-9
	Tla & preproga	Suho	198533-8
	Tla & preproga	-	198532-0
	Talna za preproge	-	122291-4
	Univerzalni	-	123485-4
	Univerzalni	-	123486-2
DCL500, DCL501	Tla & preproga	-	SH00000058
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	Tla & preproga		198149-9
	Tla & preproga		198528-1
	Tla & preproga		198527-3
VC3012L/M, VC4210L/M	D36x300	Suho/Mokro	P-81789
VC2012L, VC2512L, VC3011L	D36x260	Suho/Mokro	W107402706
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Univerzalni	Mokro	W14295

Nastavki za čiščenje avtomobilskih sedežev



Za model	Koda
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	199038-1
	199041-2
	199039-9

Set pribora za sesanje

Set vsebuje:

- podaljševalna cev
- ukrivljena cev
- ozek nastavek ø35 x 300 mm
- talna krtača mokro/suho



Za model	Koda
VC3012L/M, VC4210L/M	W107418349

Okrogle krtače



Za model	Tip	Koda
DVC862L, DVC864L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	38 mm	191657-9
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	-	198552-4
	-	198553-2

Sesalni nastavki s krtačo



Za model	Koda
DCL180, DCL501, CL070D, CL104D, CL106FD, CL107FD, CL111D, CL183D	198537-0
	198538-8

Priključki in spoji



Za model	Tip	Koda
DVC260, DVC340, DVC350, DVC860L, DVC862L, DVC864L, VC3210L, VC3211H/M, VC2211, VC2510	Priključek 22	195547-8
	Priključek 24	195546-0
	Priključek 38	195545-2
	Priključek 22-38	195548-6
BO4900/V, BO4901, BO6040	Priključek 21-23/26-28	417408-5

Adapterji za električno ali akumulatorsko orodje



Za model	Tip	Koda
446L, 447L	Antistatična, za P-70487, 27 mm cev	P-70415
446L, 447L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	P-70415/P-70378, 36 mm cev	P-70421
VC2012L, VC2512L, VC3011L	Za P-81739, 32 mm cev	P-81745
VC3012, VC4210, 446L, 447L	Sistem za hitro pritrditev, za P-70362, 36 mm cev	P-70378
VC4210L/M, VC3012L/M, VC2511, VC2512L, VC2012L, VC3011L	Zunanji premer 35/ 38 mm Notranji premer 25,5 mm	P-72936
VC3012L/M, VC4210L/M	Sistem za hitro pritrditev, adapter 36/38	W107418688
446L, 447L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L/M, VC4210L/M	Adapter 25-50	192349-3

Filtri



Za model	Opis	Koda
DVC860L, DVC862L, DVC864L	HEPA filter	197166-6
VC2510L, VC3210L	-	195441-4
VC3211H	-	196251-2
VC3211M, VC2211M	-	196252-0
447L, 447M	-	P-70225
446L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	-	P-70219
DVC200, DVC862L	HEPA filter	123636-9
VC4210M/L	PTFE filter	W107418351
VC4210M/L	PET motorni filter	W107418352
VC3012M/L, VC2512L, VC3011L	PET filter	P-70219

Filtri iz pene



Za model	Koda
DVC860L, VC3210L, DVC862L, DVC864L, VC3210L, VC2510L	195552-5
VC3211H/M, VC2211M	196254-6

Predfiltri za suho sesanje



195553-3



195612-3, 195554-1



196253-8

Za model	Koda
DVC860L, DVC862L	195553-3
VC3210L	195612-3
VC3211H/M, VC2211M	196253-8
VC2510L	195554-1

Predfiltri za mokro sesanje



195611-5



195555-9

Za model	Koda
DVC860L, DVC862L	195555-9
VC3210L	195611-5

Predfilter iz tkanine



140248-3

Za model	Koda
DVC860L	140248-3

Filtri in vrečke za akumulatorske ročne sesalnike



451208-3



443060-3



194566-1



166084-9

Naziv	Za model	Kos/Set	Koda
Predfilter	CL183D, DCL180, CL111D, CL106FD, CL070D	1	451208-3
Filter iz blaga	CL183D, DCL181F, DCL180, CL111D, CL106FD, CL070D	10	443060-3
Papirnata filter vrečka	CL182D, CL107FD, CL104D, CL072D	5	194566-1
Antibakterijska platnena vrečka	CL102D, CL104D, CL107FD	1	166084-9

Vrečka za prah iz tkanine



122918-6



197899-3



W107418353



W107418354



P-84078

Za model	Opis	Kos/Set	Koda
DVC350			122918-6
DVC260			197899-3
VC4210M/L	Filter vrečka - tekstil	5	W107418353
VC4210M/L	Filter vrečka - mikrofibra	1	W107418354
VC3012M/L, VC2512L, VC3011L	Filter vrečka - tekstil	5	P-84078

Kompleti plastičnih vrečk



195432-5, 195440-6



P-70297



P-70306



W107418355

Za model	Kos/Set	Koda
DVC860L, DVC862L, DVC864	10	195432-5
VC2510L, VC3210L, VC3211H/M, VC2211M	10	195440-6
446L, VC2012L, VC2512L, VC3011L, VC3012M/L	5	P-70297
447L, 447M	5	P-70306
VC4210M / L	5	W107418355

Kompleti papirnatih filter vrečk



Za model	Volumen	Kos/Set	Koda
VC3210L, VC3211H/M, VC2211M	25 l	5	195558-3
DVC862, DVC860L, VC2211M	15 l	5	195557-5
VC2012L, VC2512L, VC3011L		5	P-72899
446L		5	P-70194
447L		5	P-70203
DVC260		10	197903-8

FILTRI IN VREČKE ZA SESANJE



Možna uporaba z ustreznimi plastičnimi vrečkami, ki omogoča:

- hitro in enostavno odstranjevanje prahu
- nižje stroške v primerjavi z uporabo papirnatih filter vrečk



	DVC862L DVC860L	DVC864L	VC3211H	VC3211M VC2211M	VC3210L	VC2510L
	mokro/suho	suho	mokro/suho	mokro/suho	mokro/suho	mokro/suho
Filtri za suho sesanje	*197166-6 	*197166-6 	196251-2 	196252-0 	195441-4 	195441-4
*HEPA filter						
Predfiltri za suho sesanje	195553-3 	195553-3 	196253-8 	196253-8 	195612-3 	195554-1
Prefilter iz tkanine	140248-3 					
Filtri iz pene	195552-5 	195552-5 	196254-6 	196254-6 	195552-5 	195552-5
Predfiltri za mokro sesanje	195555-9 				195611-5 	195556-7
Kompleti papirnatih filter vrečk - 15 l	195557-5 	195557-5 				195557-5
5 kom						
Kompleti papirnatih filter vrečk - 25 l			195558-3 	195558-3 	195558-3 	
5 kom						
Kompleti plastičnih filter vrečk	195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195440-6
10 kom						

Komplet za odstranjevanje prahu

Sistem omogoča učinkovito odstranjevanje prahu in se vklopi ali izklopi ob pritisku na stikalo za vklop/izklop na napravi.

Protiprašno ohišje DX01: 196163-9 Zračni filter DX01: 196165-5



Za model	Naziv	Koda
DHR243	Odsesovalni nastavek DX02	195904-0
DHR242	Odsesovalni nastavek DX01	195896-3

Protiprašni pokrovi in nastavki za odsesavanje



195173-3, 195180-6,
194580-7, 195179-1,
198376-8



192176-8, 193472-7



195866-2, 196861-5,
196535-8

Za model	Koda
HR160D, DHR164, DHR165, HR2010, BHR200, DHR162	192176-8
DHR202, DHR241, HR2020, HR2440/F, HR2440X, HR2450/F/T, HR2470, HR2810, HR2811, DHR164, DHR165, DHR263, DHR264	193472-7
DHR263, HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2611F, HR2630, HR2631F, HR2641, DHR264	195173-3
HR2320T, HR2610T, HR2611FT, HR2630T, HR3210, HR2631FT, DHR263	195180-6
DHR202, DHR241, DHR263, HP2051H, HP2071/F, HR166, HR1830, HR2800, HR2810, HR2811/F/FT	194580-7
DHR243, HR2300, HR2310T, HR2600, HR2320T, HR2630/T/F, HR2361FT, HR2641	195179-1
DHR171, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F	198376-8
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	195866-2
HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C	196861-5
HR4013C, HR4003C, HR4002	196535-8



Šoba



Za model	Velikost (mm)	Tip	Koda
DVC340, DVC350	220	A	132025-7
	430	-	134182-7

Gumirana šoba



Za model	Koda
DVC260	197901-2

Stojalo za sesalno cev in držalo



Za model	Naziv	Koda
VC3210L, VC3211H/M, VC2211M		197323-6
DVC860L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M, VC2211M	Držalo 10-33	195544-4

Dodatki za akumulatorski robotski sesalnik DRC200



SH00000063



SH00000231



SH00000065



SH00000213



SH00000064

Opis	Za model	Koda
Alu trak za senzor, 15m	DRC200	SH00000231
Stranski krtači, 2 kosa	DRC200	SH00000065
Krtača	DRC200	SH00000063
Zaščita krtače	DRC200	SH00000064
Filter	DRC200	SH00000213




FENI

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah




Kovček za prenašanje



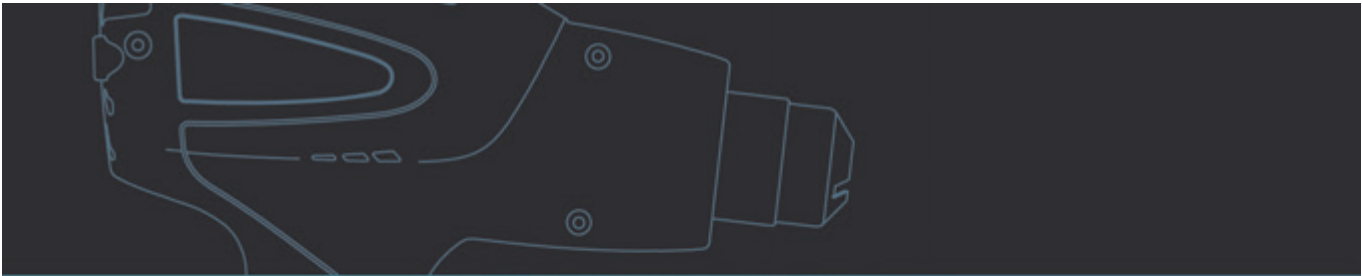


Feni

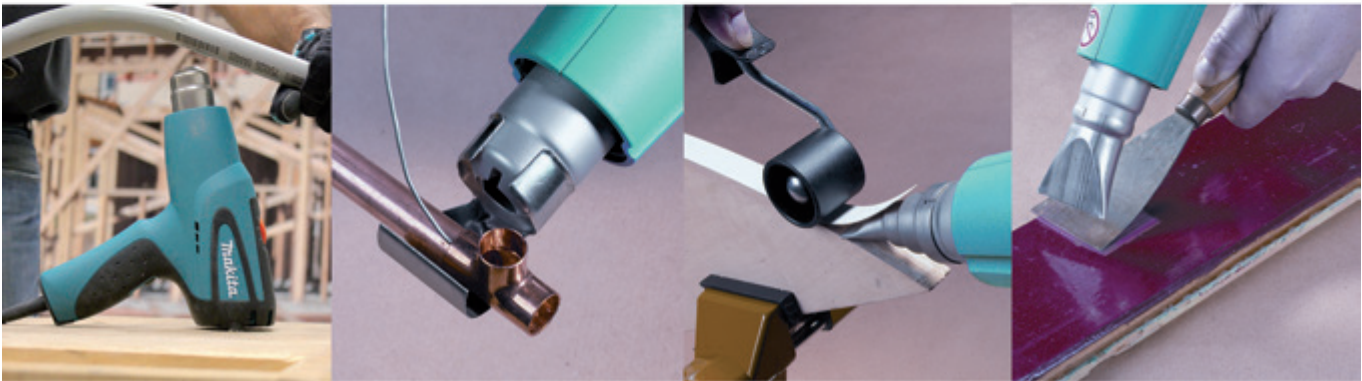

Fen na vroč zrak



- Fen za vroč zrak z 2-stopenjskim stikalom za uravnavanje temperature in hitrosti zračnega toka
- Za odstranjevanje barv, lakov, odmrzovanje zamrznjenih cevi in za odstranjevanje ploščic ter lepila
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom



Poraba	1.600 W
Temperatura	350/500 ° C
Mere (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Teža po EPTA	0,6 kg

Fen na vroč zrak



- Nastavljivo temperaturno območje od 100 do 550° C s potenciometrom
- Priročno 2-stopenjsko stikalo za izbiro med dvema hitrostima pretoka zraka
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje...



Poraba	1.800 W
Temperatura	100/550 ° C
Mere (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Teža po EPTA	0,6 kg

Fen na vroč zrak



- Elektronsko uravnavanje temperature deluje neodvisno od zračnega pretoka in vira napajanja
- Standardno opremljen s šobami in plastičnim kovčkom
- Nadzor nad temperaturo in pretokom zraka preko LCD zaslona
- Za odstranjevanje barv, lakov, lotanje, varjenje, odmrzovanje, topljenje, dezinficiranje...
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom



Poraba	2.000 W
Temperatura	80/650 ° C
Mere (D x Š x V)	240 x 80 x 200 mm
Teža po EPTA	0,63 kg

ORODJE ZA UPORABO NA PROSTEM

Nastavljivo število vrtljajev



Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah



Zavora



Vrtenje v desno / v levo



Elektronski preklop števila vrtljajev



Elektronski preklop števila vrtljajev



Varnostna sklopka



Omejitev zagonskega toka



Blaženje tresljajev



Avtomatsko podmazovanje verige



Safety-Matic verižna zavora



Vbrizgalka



MPI teh. - Memory Power Ignition



Dekompresijski ventil



Samodejni dekompresijski ventil



Easy Start



Položaj dela - 360°



Osnovni program



Kmetijski program



Gozdarski program



Elektronski vžig







BREZ KABLA, EMISIJ IN HRUPA

Makitin akumulatorski vrtni program



LXT

1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 **Ah**



CXT

1,5 / 2,0 / 4,0 **Ah**

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem



DCU180

NOVA POMOČ V TRANSPORTU

- /// Nastavljiva višina ročaja
- /// Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi
- /// Čas delovanja do 60 min, z 1x 6,0 Ah aku.

18V
LITHIUM-ION
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR



Vedro

Ravna mrežasta podloga

2 različni podlogi

2 LED luči



Snemljivi zadnji kolesi



Največja obremenitev: 130 kg



Akumulatorska samokolnica DCU180 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Možnost uporabe z vedrom ali z ravno mrežasto podlogo
- V ohišje akumulatorjev lahko namestite dva akumulatorja
- Širino zadnjega dela je mogoče prilagoditi (od 480 do 760 mm)
- Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi
- LED-lučki osvetlita območje pred samokolnico
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom



Napetost akumulatorja	18 V
Največja obremenitev	130 kg
Največji vzpon	12 °
Hitrost (1./2./vzvrtno)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Mere (D x Š x V)	1.310/1.560 x
	780/1.060 x 900 mm
Teža po EPTA	44,8 kg

BL XPT


Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni


Orodje za
uporabo na
prostem

Velik izbor nastavkov

Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri



Sistem razdeljene gredi

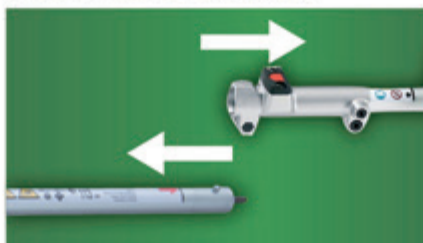

Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev (AFT)



Akumulatorska multifunkcijska glava DUX60

NOVO


- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi orodje po 1 minuti nedelovanja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Brezkirtačni DC motor



36v **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	0-5.700 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	0-8.200 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	0-9.700 min ⁻¹
Mere (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Teža po EPTA	4,7 kg



Nastavitev hitrosti z regulacijskim stikalom

Nastavitev in napenjanje verige brez orodja



Nastavljivo samodejno podmazovanje verige



Kovinski lovilec verige



Kovinski zobati prislon



Okence za nivo olja v rezervoarju
za pregled količine olja za verigo.



Akumulatorska verižna žaga

DUC353

- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Hitrost verige	0 - 20 m/sek
Mere (D x Š x V)	443 x 215 x 235 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

165

Akumulatorska verižna žaga

DUC302

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Hitrost verige	8,3 m/sek
Mere (D x Š x V)	316 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska verižna žaga

DUC252

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zavora verige Safety Matic
- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Rezervoar za olje	0,085 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	250 mm
Hitrost verige	8,3 m/sek
Mere (D x Š x V)	545 x 234 x 198 mm
Teža po EPTA	4,7 kg

Akumulatorska verižna žaga

DUC122

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Samodejno podmazovanje verige
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Ščitnik s kljuko na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)



Napetost akumulatorja	18 V
Rezervoar za olje	0,08 l
Razdelitev verige	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	115 mm
Hitrost verige	5 m/sek
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Akumulatorska kosilnica

DLM431

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 13 položaji nastavitve od 20 do 75 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min ⁻¹
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	13 x
Mere (D x Š x V)	1.450x460x950 mm
Teža po EPTA	18,4 kg

Akumulatorska kosilnica

DLM380

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2-krako rezilo noža z rezalno širino 380 mm
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Nastavitev višine košnje z eno ročico in s 6 položaji nastavitve od 25 do 75 mm
- Indikator napolnjenosti košare za travo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min ⁻¹
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	25-75 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Mere (D x Š x V)	1.145x456x1070 mm
Teža po EPTA	15 kg

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorska kosa

DUR365U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Odlična izbira za uporabo na javnih površinah, v naseljih in drugih urbanih prostorih
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri
- Aluminijasto ohišje motorja
- Manjši ščitnik za boljše preglednost



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	3.500 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.300 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.500 min ⁻¹
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.823 x 610 x 460 mm
Teža po EPTA	5,0 kg

Akumulatorska kosa

DUR366L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brezkrtačni DC motor
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Sistem zaščite akumulatorja ščiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo
- Zataknjeno travo lahko odstranite z vrtenjem v obratni smeri



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	6.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.856x286x246 mm
Teža po EPTA	4,5 kg

Akumulatorska kosa

DUR187L / DUR188L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188L - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805 x 258 x 232 mm
Teža po EPTA	3,7 kg

Akumulatorska kosa

DUR187U / DUR188U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja
- DUR188U - razstavljiva
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	4.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 3.st.	6.000 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x600x472 mm
Teža po EPTA	3,5 kg


Akumulatorska kosa

DUR184L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Prikaz stanja akumulatorja
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Električna zavora motorja



Napetost akumulatorja	18 V
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.	5.000 min ⁻¹
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.	6.000 min ⁻¹
Širina reza	255 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.534-1.634 x 258 x 417 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

Orodje za uporabo na prostem

167

Akumulatorska kosa DUR181



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Potisni sistem podajanja najlonske nitke; ob pritisku gumba na najlonski rezalni glavi ob tla, se dolžina nitke poveča
- Nastavljiva rezalna glava s 5 položaji nastavitve kota



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		7.800 min ⁻¹					
Mere (D x Š x V)		1330x297x235 mm					
Teža po EPTA		3,1 kg					

Akumulatorska kosa UR100D

NOVO



- Idealna za prirezovanje in urejanje robov
- Teleskopska palica - enostavno nastavljanje s pomočjo zaponke (možnost podaljševanje od 845 do 1.195)
- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Možnost shranjevanja rezervnih plastičnih rezil v ohišju orodja



Li-ion	Ah	4.0	2.0	1.5			
Napetost akumulatorja		10,8 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		10.000 min ⁻¹					
Širina reza		260 mm					
Navoj		M8 x 1,25RH					
Mere (D x Š x V)		1.185x267x315 mm					
Teža po EPTA		2,1 kg					

Akumulatorski puhalnik DUB362



- Dva 18 V akumulatorja in brezkrtačni motor zagotavljajo visok zračni pretok in visoko hitrost zraka
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		0-21.500 min ⁻¹					
Hitrost zraka		27 - 54 m/sek					
Nastavljiva moč pihanja		6 x					
Največji pretok zraka		13,3 m³/min					
Mere (D x Š x V)		981 x 204 x 298 mm					
Teža po EPTA		4,2 kg					

Akumulatorski puhalnik DUB361



- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima velik zračni pretok z veliko hitrostjo
- Za lažje prenašanje naprave je priložen ramenski pas
- Dolga šoba
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Elektronsko stikalo omogoča nastavitve visokega/nizkega pretoka zraka



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 + 18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek 1.st.		10.000 min ⁻¹					
Št. vrtljajev - prosti tek 2.st.		17.000 min ⁻¹					
Hitrost zraka 1.st.		57 m/sek					
Hitrost zraka 2.st.		93 m/sek					
Največji pretok zraka 1.st.		2,6 m³/min					
Največji pretok zraka 2.st.		4,4 m³/min					
Mere (D x Š x V)		905 x 141 x 194 mm					
Teža po EPTA		3,2 kg					

Akumulatorski puhalnik-sesalnik DUB183



- Dolga šoba
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napetost akumulatorja		18 V					
Št. vrtljajev - prosti tek		0-18.000 min ⁻¹					
Hitrost zraka		52 m/sek					
Nastavljiva moč pihanja		3 x					
Največji pretok zraka		2,6 m³/min					
Mere (D x Š x V)		845 x 155 x 212 mm					
Teža po EPTA		2,0 kg					

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

DUP361

Gladko rezanje,
podobno kot pri ročnih škarjah.

18v + 18v → 36v

Makita

Makita DUP361

36V=

Makita Corporation

1-800-4-A-MAKITA

MAKITA

Video predstavitev

Ø25mm

Ø33mm

Nastavitev oddaljenosti med rezili v 2 stopnjah

Izjemno ostra rezila
japonske kakovosti

Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah

Lahka zasnova

0,8 kg

*samo škarje

Število rezov z enim polnjenjem
(trsi s premerom Ø 15 mm):

71.000

(z dvema BL1850)

Akumulatorske škarje za obrezovanje **DUP361** **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

36v XPT

- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Izjemno ostra rezila japonske kakovosti
- Nastavitev oddaljenosti med rezili, oddaljenost med rezili lahko nastavite v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Udoben nahrbtnik za lažje delo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Maks. debelina vej	33 mm
Maks. razprtost rezil	54 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža po EPTA	0,8 kg

Orodje za uporabo na prostem

169

Akumulatorske škarije za živo mejo

DUH651

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo
- Vrtljiv ročaj



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min ⁻¹
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1135x225x200 mm
Teža po EPTA	5,5 kg

Akumulatorske škarije za živo mejo

DUH551

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Dobra uravnoteženost
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo



Napetost akumulatorja	18 + 18 V
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min ⁻¹
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1061x225x199 mm
Teža po EPTA	5,3 kg

Akumulatorske škarije za živo mejo

DUH523

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Sistem zaščite akumulatorja štiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,3 kg

Akumulatorske škarije za živo mejo


DUH483

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Rezilo lahko zamenjate brez razstavljanja ohišja, kar uporabniku omogoča, da lahko sam zamenja rezilo
- Antivibracijska struktura je sestavljena iz ročične gredi motorja in ročaja, ki je pritrjen s 5 blažilniki, ki absorbirajo vibracije
- Sistem zaščite akumulatorja štiti akumulator pred popolno izpraznitvijo, visoko temperaturo in preobremenitvijo



Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.700 min ⁻¹
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	885 x 195 x 193 mm
Teža po EPTA	3,3 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorske škjarje za travo

DUM604

Li-ion

Ah

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.5



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Dvosmerno gibanje rezil
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Okvir podnožja ščiti rezilo pred robniki in peskom in zagotavlja daljšo življenjsko dobo rezila

Napetost akumulatorja	18 V
Št. hodov - prosti tek	2.500 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža po EPTA	1,8 kg

Akumulatorske škjarje za živo mejo

UH201D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škjarje za živo mejo
- Enostavna in preprosta menjava rezila
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorske škjarje za travo

UM600D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škjarje za živo mejo
- Okolju prijazne škjarje in enostavno upravljanje
- Hitra nastavitve višine rezanja
- Dobra uravnoteženost
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža po EPTA	1,5 kg

Akumulatorske škjarje za živo mejo

UH200D

Li-ion

Ah

1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škjarje za živo mejo
- Prestreznik odrezkov
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Razdalja med noži	26 mm
Dolžina rezila	200 mm
Mere (D x Š x V)	460 x 120 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Akumulatorske škjarje za travo

UM164D

Li-ion

Ah

1.3



- 2 napravi v enem, univerzalna zasnova omogoča uporabo naprave kot rezalnik za travo ali škjarje za živo mejo
- Dvosmerno gibanje rezil
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave

Napetost akumulatorja	10,8 V
Št. hodov - prosti tek	1.250 min ⁻¹
Širina reza	160 mm
Mere (D x Š x V)	292 x 178 x 130 mm
Teža po EPTA	1,2 kg

Pribor za akumulatorske gozdne in vrtno naprave

171

Pribor za akumulatorske žage

MEČI	Katalogška št.	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila verige	Št. členov	Model
	158476-6	16 cm/6"	1/4"	0,50"/1,3 mm	42	DUC122
	168408-5	25 cm/10"	3/8"	0,50"/1,3 mm	40	DUC252/ DUC302
	442030611	30 cm/12"	3/8"	0,43"/1,1 mm	46	DUC353
	442030611	30 cm/12"	3/8"	0,43"/1,1 mm	46	
	442035611	35 cm/14"	3/8"	0,43"/1,1 mm	52	
	442040611	40 cm/12"	3/8"	0,43"/1,1 mm	56	

VERIGE V ZANKI	Katalogška št.	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila verige	Št. členov	Model
	791284-8	16 cm/6"	1/4"	0,50"/1,3 mm	42	DUC122
	196205-9	25 cm/10"	3/8"	0,50"/1,3 mm	40	DUC252/ DUC302
	531291646	30 cm/12"	3/8"	0,43"/1,1 mm	46	DUC353
	531291646	30 cm/12"	3/8"	0,43"/1,1 mm	46	
	531291652	35 cm/14"	3/8"	0,43"/1,1 mm	52	
	531291656	40 cm/16"	3/8"	0,43"/1,1 mm	56	

PVC ŠČITNIKI ZA MEČE	Katalogška št.	Naziv	Model
	416311-7	Ščitnik za meč 16 cm	DUC122
	418845-6	Ščitnik za meč 25 cm	DUC252/DUC302
	419288-5	Ščitnik za meč 35 cm	DUC302/DUC353
	419242-9	Ščitnik za meč 35 cm	DUC353
	952020640	Ščitnik za meč 40 cm	

DODATNA OPREMA		Kataloška št.		Naziv	Model
 1  2  3  4  5  6	1	195595-7	Teleskopski podaljšek 1.800-2.600 mm	DUC122	
	2	744003-1	Okrogla pila z ročajem 4,0 mm	DUC353/ DUC252/ DUC302 DUC122	
	3	953030010	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,0 mm		
	4	953003090	Okrogla pila 4,0 mm		
	4	953003100	Okrogla pila z 4,5 mm		
	5	953100090	Merilnik globine zoba verige		
	6	953007000	Držalo za meč		

OLJA	Katalogška št.	Naziv	Volumen	Model
 1  2  5  3  4  6	1	980008610	Biotop olje za verigo	DUC353/ DUC252/ DUC302 DUC122
	2	980008611	Biotop olje za verigo	
	3	988602656	Mineralno olje za verigo	
	4	988602658	Mineralno olje za verigo	
	5	980008301	Večnamensko olje v spreju	
	6	980008302	Anti korozijsko olje	

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Pribor za akumulatorske gozdne in vrtno naprave

Pribor za akumulatorske škarje za živo mejo



Kataloška št.		Naziv	Model
1	198408-1	Rezilo škarij za živo mejo	DUM604/UH201D/UM600D
	195768-2	Rezilo škarij za živo mejo	DUH483
	194671-4	Rezilo škarij za živo mejo	DUH551
2	451816-0	Ščitnik rezila za živo mejo	UM164/DUM168/UH200
	9101MA0202	Ščitnik rezila za živo mejo	DUH483
	452685-2	Ščitnik rezila za živo mejo	DUH523
3	195050-9	Zbiralni ščit za živo mejo	DUH523/DUH483
	194681-1	Zbiralni ščit za živo mejo	DUH551/DUH651
	198401-5	Zbiralni ščit za živo mejo	UM164/DUM604/UH201


Pribor za akumulatorske škarje za obrezovanje



Kataloška št.		Naziv	Model
1	197367-6	Spodnje standardno rezilo za škarje	DUP361
2	197366-8	Zgornje standardno rezilo za škarje	
1	199171-9	Spodnje rezilo za škarje za tanjše veje do 25 mm	
2	199314-3	Zgornje rezilo za škarje za tanjše veje do 25 mm	
1	199169-6	Spodnje rezilo za škarje za debelejšje veje do 33 mm	
2	199168-8	Zgornje rezilo za škarje za debelejšje veje do 33 mm	
3	794530-8	Diamantna pila 140-170 mm	



Pribor za akumulatorske škarje za travo

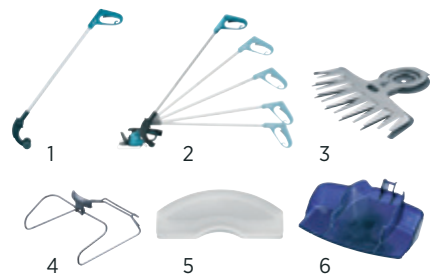


Kataloška št.		Naziv	Model
1	198516-8	Podaljšan ročaj z kolesi	DUM604, UM600D, UM603D, *UH201D
2	195187-2	Podaljšan ročaj	DUM166, DUM168, UM164D, UM165D, UM167D, *UH200D
3	195267-4	Rezilo za travo	UM164/DUM168/UH200/DUM604/UM600D
4	325896-1	Vodilni okvir rezila za travo	UM164/UH200D
5	452055-5	Ščitnik rezila za travo	UM164/DUM168/UH200D/DUM604/UM600D
6	457426-1	Zbiralni ščit za travo	DUM604/ UM201

* z rezilom za travo

Pribor za akumulatorske kose

NITKE	Kataloška št.	Naziv	Model
	1	196148-5 Najlonska nitka 1,65 mmx15 m	DUR181
	2	197472-9 Spiralna najlonska nitka 2,0 mmx15 m	vse aku. kose *razen DUR181
	3	197473-7 Spiralna najlonska nitka 2,0 mmx30 m	vse aku. kose *razen DUR181

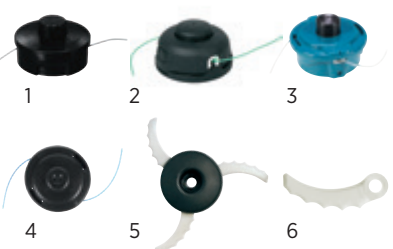GLAVE	Kataloška št.	Naziv	Model	Navoj
	1	196146-9 Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR181	
	2	198385-7 Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR182/DUR188/DUR187	M8X1,25LH
	3	B-03006 Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR184L/DUR364L	M8x1,25RH
	4	195149-0 Rezilna glava z najlonsko nitko	DUR366L	M10x1,25LH
	5	198383-1 Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	DUR182/DUR184/DUR187/ DUR188/DUR364/DUR365	M8&10X- 1,25LH, M8X1,25RH
	6	198426-9 Plastično rezilo za glavo 198383-1, 12 kos.		

NOŽI	Kataloška št.	Naziv	Model
	1	B-14118 Rezilna plošča za travo štirikraka, 230/25,4 mm	DUR366L
	2	B-14130 Rezilna plošča, 230/25,4 mm, 8 zob	

ŠČITNIKI IN RAMENSKI PASOVI	Kataloška št.	Naziv	Model
	1	454640-0 Ščitnik za nitko	DUR182L
	2	196577-2 Ščitnik za nož	DUR182L
	3	457324-9 Ščitnik za nitko	DUR187/188
	4	455622-5 Ščitnik za nitko	DUR364L
	5	455815-4 Ščitnik za nož	DUR365U
	6	455926-5 Ščitnik za nitko	DUR365/DUR366
	6	126012-6 Ramenski pas	

Pribor za akumulatorske kosilnice



Kataloška št.	Naziv	Model
196863-1	Nož za kosilnico 380 mm	DLM380
197762-0	Nož za kosilnico 430 mm	DLM430

Pribor za akumulatorske puhalnike



Kataloška št.	Naziv	Model
1	132025-7 Šoba daljša, 220 mm	DUB183/DUB182
2	452123-4 Šoba	DUB183
3	TP00000199 Dolga zakrivljena šoba	DUB183/DUB182
4	197888-8 Podaljšek za šobo	DUB362
5	197889-6 Ploščata šoba	DUB362
6	455915-0 Dolga zakrivljena šoba	DUB362
7	192236-6 Konusna šoba	DUB183/DUB182
8	122814-8 Vrečka za prah (tkanina)	UB1103/DUB183/DUB182
9	166095-4 Naramni pas	DUB183/DUB362/DUB361

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem




Bencinske verižne žage

Bencinska teleskopska žaga EY2650H25H



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Teleskopski podaljšek nastavljen od 272 do 392 cm
- Nizka raven hrupa
- Teleskopska verižna žaga z zmogljivim 4-taktnim motorjem
- Lahka teleskopska žaga omogoča enostavno opravljanje dela



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Dolžina meča	255 mm
Rezervoar za olje	0,21 l
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	255 mm
Teža	7,2 kg

Bencinska motorna žaga DCS232T



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Idealna za delo na višini
- Korak verige: 3/8" za običajni meč, 1/4" za meč za rezbarjenje
- Najlažja enoročna motorna žaga – teža le 2,5 kg
- Nastavljiva oljna črpalka



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,74 / 1,02 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za olje	0,19 l
Rezervoar za gorivo	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	250 mm
Teža	2,5 kg

Bencinska motorna žaga EA3110T30B



- Idealna za delo na višini
- 2-taktni motor z EGR tehnologijo
- Kovinska vzmet za manj vibracij
- Zaganjalni sistem z vzmetni močno zmanjša napor pri zagonu
- Sistem za centrifugalno ločevanje zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,0 / 1,4 kW/KM
Delovna prostornina	30,1 cm³
Rezervoar za olje	0,18 l
Rezervoar za gorivo	0,24 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	300 mm
Teža	3,2 kg

Bencinska motorna žaga EA3201S40B



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okoliu prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,3 kg



Orodje za uporabo na prostem

175

Bencinska motorna žaga

EA3200S35B



STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Teža	4,1 kg

Bencinska motorna žaga

EA3200S40B



STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,35 / 1,84 kW/KM
Delovna prostornina	32 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,1 kg

Bencinska motorna žaga

EA3501S40B



STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavitev napetosti verige brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,5 kg

Bencinska motorna žaga

EA3500S35B



STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,3 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Teža	4,4 kg


Bencinska motorna žaga

EA3500S40B



STA

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Zavora verige Safety Matic



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,3 kW/KM
Delovna prostornina	35 cm³
Rezervoar za olje	0,29 l
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Teža	4,4 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem


Bencinska motorna žaga

EA3600F35B

NOVO



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Sistem proti zmrzovanju dovaja tople zrak iz motorja do uplinjača, za preprečevanje nabiranja ledu
- Nastavljiva oljna črpalka
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov
- Visoka zmogljivost in nizke vibracije



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35,2 cm³
Rezervoar za olje	0,26 l
Rezervoar za gorivo	0,31 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	388 x 230 x 272 mm
Teža	4,2 kg

FP


Bencinska motorna žaga

EA3600F40B

NOVO



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Sistem proti zmrzovanju dovaja tople zrak iz motorja do uplinjača, za preprečevanje nabiranja ledu
- Nastavljiva oljna črpalka
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,7 / 2,4 kW/KM
Delovna prostornina	35,2 cm³
Rezervoar za olje	0,26 l
Rezervoar za gorivo	0,31 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	388 x 230 x 272 mm
Teža	4,2 kg


FP

Bencinska motorna žaga

EA4300F38C



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,2 / 3,0 kW/KM
Delovna prostornina	42,4 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,48 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	4,9 kg


FP

Bencinska motorna žaga

DCS5121-45



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nastavljiva oljna črpalka
- Enostavno vzdrževanje filtra brez uporabe orodja



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,4 / 3,3 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	5,6 kg

FP


Bencinska motorna žaga

EA5600F45D

NOVO



- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo vijakov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,0 / 4,1 kW/KM
Delovna prostornina	55,7 cm³
Rezervoar za olje	0,32 l
Rezervoar za gorivo	0,57 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 230 x 291 mm
Teža	5,8 kg

FP

Orodje za uporabo na prostem

177

Bencinska motorna žaga

EA5000P38E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	5,4 kg


Bencinska motorna žaga

EA5000P45E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen
- Dobro hlajenje zagotavlja zanesljivo uporabo naprave



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,47 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	5,4 kg


Bencinska motorna žaga

EA5001P38D



PRO

- Ogrevan ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Nastavljiva oljna črpalka
- Napenjalec verige je nameščen ob strani in je lahko dostopen



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,8 / 3,8 kW/KM
Delovna prostornina	50 cm³
Rezervoar za olje	0,27 l
Rezervoar za gorivo	0,14 l
Razdelitev verige	0,325 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	380 mm
Teža	5,6 kg



Bencinska motorna žaga

EA6100P45E



PRO

- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Profesionalno tlačno lito magnezijevo ohišje



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,4 / 4,6 kW/KM
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	6 kg


Bencinska motorna žaga

EA6101P45E



PRO

- Ogrevan ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Jeklene vzmeti za trajno dušenje vibracij
- Daljši čas delovanja z uporabo Longlife Filter sistema
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,4 / 4,6 kW/KM
Delovna prostornina	61 cm³
Rezervoar za olje	0,28 l
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,5 mm
Dolžina meča	450 mm
Teža	6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki


Feni

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem




Električna verižna žaga UC3041A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	300 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,6 kg

Električna verižna žaga UC3541A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg


Električna verižna žaga UC4041A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	1.800 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Teža	4,7 kg

Električna verižna žaga UC3551A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prislon

Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	350 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

179

Električna verižna žaga

UC4051A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prslon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	400 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,6 kg

Električna verižna žaga

UC4551A



- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno mazanje verige
- Bočni napenjalec verige omogoča enostavno ponovno napenjanje verige
- Kovinski prslon



Poraba	2.000 W
Rezervoar za olje	0,2 l
Razdelitev verige	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dolžina meča	450 mm
Mere (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Teža	5,7 kg



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za zaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Pregled tehnologij bencinskih verižnih žag

GOZDARSKI PROGRAM

	EA6100P 61 cm ³ 3,4 kW/4,6 KM	EA6101P 61 cm ³ 3,4 kW/4,6 KM	EA5000P 50,0 cm ³ 2,8 kW/3,8 KM	EA5001P 50,0 cm ³ 2,8 kW/3,8 KM
1. Vbrizgalka	✓	✓	-	-
2. Brez orodja	-	-	-	-
3. Dve matici	✓	✓	✓	✓
4. Napenjalec verige	✓	✓	✓	✓
5. Katalizator	-	-	✓	✓
6. SAS tehnologija	✓	✓	-	-
7. Toplotni ščit	-	-	-	-
8. Oljna črpalka	✓	✓	✓	✓
9. Verižnik	✓	✓	✓	✓
10. Zobata palica	✓	✓	✓	✓
11. Lahek zagon	✓	✓	✓	✓
12. Touch&stop	✓	✓	✓	✓
13. MPI tehnologija	✓	✓	✓	✓
14. Velik rezervoar in pokrov olja	✓	✓	✓	✓
15. Pokrov iz enega dela	✓	✓	-	-
16. Prof. tlačno magnezijevo ohišje	✓	✓	✓	✓
17. Zunanje ohišje iz kompozita	-	-	-	-
18. Aluminjasto ohišje	-	-	-	-
19. Ogrevan ročaj	-	✓	-	✓



1. Vbrizgalka
Za enostavnejši zagon hladne naprave.



2. Preprosta in hitra nastavitve napetosti brez orodja




3. Dve matici za pričvrstitev meča



4. Napenjalec verige



5. Katalizator




10. Velika kovinska zobata palica
Drži orodje pri miru pri večji produktivnosti.



11. EasyStart sistem za enostaven zagon
Zaganjač s pomožno vzmetjo in z izboljšanim mehanizmom za zagon močno zmanjša potrebno silo (moč) pri zaganjanju naprave.



12. Touch&Stop sistem za upravljanje z eno ročico
Ima točno določene položaje ročice za hladen zagon, delovanje in za zaustavitev naprave.



13. MPI tehnologija



14. Velik čep za gorivo in olje

KMETIJSKI PROGRAM

EA5600F 55,7 cm ³ 3,0 kW/4,1 KM	DSC5121 50,0 cm ³ 2,4 kW/3,3 KM	EA4300F 42,4 cm ³ 2,2 kW/3,0 KM	EA3600F 35,2 cm ³ 1,7 kW/2,4 KM
✓	-	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-
✓	-	-	✓
✓	-	-	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-
-	-	✓	-
✓	-	-	✓
-	-	-	-
-	-	-	-

OSNOVNI PROGRAM

EA3500S 35 cm ³ 1,7 kW/2,3 KM	EA3501S 35 cm ³ 1,7 kW/2,3 KM	EA3200S 32 cm ³ 1,34 kW/1,8 KM	EA3201S 32 cm ³ 1,34 kW/1,8 KM
✓	✓	✓	✓
-	✓	-	✓
✓	-	✓	✓
✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-




6. SAS-tehnologija

Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika.



7. Robustna toplotna zaščita

Med ohišjem in katalizatorjem za izpušne pline.



8. Nastavljiva kovinska

črpalka za olje
Za boljše mazanje verige.




9. Zunaj nameščeni verižnik

Za popolnoma enostavno namestitev verige.



15. Pokrov motorja iz enega dela

Omogoča lažje vzdrževanje.



16. Profesionalno tlačno magnezijevo ohišje



17. Zunanje ohišje iz kompozita



18. Aluminijasto ohišje



19. Ogrevan ročaj

Pribor za verižne žage

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Električne verižne žage

MEČI ZA ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE

Katalogška št.	Model	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila verige	Št. členov
442030611	UC3041A	30 cm/12"	3/8"	0,43", 1,1 mm	46
442035611	UC3541A	35 cm/14"	3/8"	0,43", 1,1 mm	52
442040611	UC4041A	40 cm/16"	3/8"	0,43", 1,1 mm	56
165201-8	UC3551A	35 cm/14"	3/8"	0,50", 1,3 mm	52
442040661	UC4051A	40 cm/16"	3/8"	0,50", 1,3 mm	56
165390-9	UC4551A	45 cm/18"	3/8"	0,50", 1,3 mm	62

VERIGE ZA ELEKTRIČNE VERIŽNE ŽAGE

Katalogška št.	Model	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila verige	Št. členov
531291646	UC3041A	30 cm/12"	3/8"	0,43", 1,1 mm	46
531291652	UC3541A	35 cm/14"	3/8"	0,43", 1,1 mm	52
531291656	UC4041A	40 cm/16"	3/8"	0,43", 1,1 mm	56
531492652	UC3551A	35 cm/14"	3/8"	0,50", 1,3 mm	52
196213-0	UC4051A	40 cm/16"	3/8"	0,50", 1,3 mm	56
531492662	UC4551A	45 cm/18"	3/8"	0,50", 1,3 mm	62

Bencinske verižne žage

MEČI ZA BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE

Katalogška št.	Model	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila verige	Št. členov
165695-7	EY2650	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	39
168408-5	EA3110/DCS232	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	40
442030661	EA3110	30 cm/12"	3/8"	0,50", 1,3 mm	46
442030661	EA3200S/EA3201S/EA3500S/EA3501S/EA3500F	30 cm/12"	3/8"	0,50", 1,3 mm	46
165201-8		35 cm/14"	3/8"	0,50", 1,3 mm	52
442040661		40 cm/16"	3/8"	0,50", 1,3 mm	56
165390-9		45 cm/18"	3/8"	0,50", 1,3 mm	62
444038141	EA4300F	38 cm/15"	0,325"	0,50", 1,3 mm	64
444045141		45 cm/18"	0,325"	0,50", 1,3 mm	72
445038631	EA5001P	38 cm/15"	0,325"	0,58",1,5 mm	64
445045631		45 cm/18"	0,325"	0,58",1,5 mm	72
443038651	DCS5121/EA5000P/EA6100P/EA6101P	38 cm/15"	3/8"	0,58",1,5 mm	56
445045651		45 cm/18"	3/8"	0,58",1,5 mm	64
443053651		53 cm/21"	3/8"	0,58",1,5 mm	72

VERIGE ZA BENCINSKE VERIŽNE ŽAGE

Katalogška št.	Model	Dolžina meča	Korak verige	Širina vodila verige	Št. členov
196142-7	EY2650	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	39
196205-9	EA3110/DCS232	25 cm/10"	3/8"	0,50", 1,3 mm	40
531492646	EA3110/EA3200S/EA3201S/EA3500S/EA3501S	30 cm/12"	3/8"	0,50", 1,3 mm	46
531492652		35 cm/14"	3/8"	0,50", 1,3 mm	52
196213-0		40 cm/16"	3/8"	0,50", 1,3 mm	56
531492662		45 cm/18"	3/8"	0,50", 1,3 mm	62
532484064	EA4300F	38 cm/15"	0,325"	0,50", 1,3 mm	64
532484072		45 cm/18"	0,325"	0,50", 1,3 mm	72
534686064	EA5001P	38 cm/15"	0,325"	0,58",1,5 mm	64
534686072		45 cm/18"	0,325"	0,58",1,5 mm	72
528099656	DCS5121/EA5000P/EA6100P/EA6101P	38 cm/15"	3/8"	0,58",1,5 mm	56
528099664		45 cm/18"	3/8"	0,58",1,5 mm	64
528099672		53 cm/21"	3/8"	0,58",1,5 mm	72

Pribor za verižne žage

183



PVC ščitniki za meče



Kataloška št.	Dolžina meča	Model
418845-6	25 cm	EA3110/DCS232/EY2650H
419288-5	30 cm	EA3110/UC3041A
419242-9	35 cm	UC3541A/UC4041A/UC3551A/UC4051A/UC4551A
952020640	40 cm	
419242-9	35 cm	
952020640	40 cm	EA3200S/EA3201S/EA3500S/EA3501S/EA3500F/EA4300F/DCS5121/EA5000P/EA5001P/EA6100P/EA6101P
952020650	50 cm	
952020660	60 cm	

Olja



Kataloška št.	Naziv	Enota
1	980008606	Olje za 2-taktni motor 50:1
2	980008607	Olje za 2-taktni motor 50:1
3	980008612	Olje za 2-taktni motor 50:1 z merilno posodico
4	980508620	Olje motorno HD30 za 4-taktni motor



Kataloška št.	Naziv	Enota
1	980008610	Biotop olje za verigo
2	980008611	Biotop olje za verigo
3	988602656	Mineralno olje za verigo
4	988602658	Mineralno olje za verigo



Kataloška št.	Naziv	Enota
1	980008301	Večnamensko olje v spreju
2	980008302	Anti korozijsko olje

Oprema za delo na terenu



Kataloška št.	Naziv	Enota
1	949000030	Kombinirana posoda 5 l gorivo, 3 l olje, rdeča
2	949000034	Kombinirana posoda 3,5 l gorivo, 1,5 l olje, zelena
3	949000036	Kombinirana posoda 5 l gorivo, 3 l olje, transparentna
4	949000050	Navadni nastavek za gorivo ali olje
5	949100035	Nastavek za dotakanje olja z varnostno zaporo
6	949100036	Nastavek za dotakanje goriva z varnostno zaporo
7	988070824	Plastična gozdarska zagozda 25 cm
	988070819	Plastična gozdarska zagozda 20 cm



Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vitalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Pribor za verižne žage

Oprema za vzdrževanje motornih žag



Kataloška št.		Naziv	Enota
1	953003060	Ploščata pila, 15 mm	1 kos
	953003090	Okrogla pila brez ročaja 4,0 mm	1 kos
	953003100	Okrogla pila brez ročaja 4,5 mm	1 kos
2	953003070	Okrogla pila brez ročaja 4,8 mm	1 kos
	953003110	Okrogla pila brez ročaja 5,2 mm	1 kos
	953003040	Okrogla pila brez ročaja 5,5 mm	1 kos
3	953030010	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,0 mm	1 kos
	953030020	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,5 mm	1 kos
	953030030	Držalo z vodilom za okroglo pilo 4,8 mm	1 kos
	953009000	Držalo z vodilom za okroglo pilo 5,5 mm	1 kos
4	953100090	Merilnik globine zoba verige	1 kos
5	953007000	Držalo za meč	1 kos
6	953030040	Vodilo za ročno brušenje	1 kos
7	341013018	Brusilnik za verigo	1 kos
8	950100310	Orodje za razkovičenje verig	1 kos
9	950100411	Orodje za kovičenje verig	1 kos
10	953004010	Ročaj za pilo, lesen	1 kos
11	953008020	Ročaj za pilo, plastični	1 kos
12	744003-1	Okrogla pila z ročajem 4,0 mm	1 kos



Delovne rokavice



Kataloška št.		Naziv	Enota
1	988000707	Delovne rokavice UNIVERSAL S7	1 par
	988000708	Delovne rokavice UNIVERSAL M8	1 par
	988000709	Delovne rokavice UNIVERSAL L9	1 par
	988000710	Delovne rokavice UNIVERSAL XL10	1 par
	988000711	Delovne rokavice UNIVERSAL XXL11	1 par
2	988000807	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL S7	1 par
	988000808	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL M8	1 par
	988000809	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL L9	1 par
	988000810	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL XL10	1 par
	988000811	Usnjene delovne rokavice PROFESSIONAL XXL11	1 par
3	988000908	Usnjene delovne rokavice WorkerPro M8	1 par
	988000909	Usnjene delovne rokavice WorkerPro L9	1 par
	988000910	Usnjene delovne rokavice WorkerPro XL10	1 par
	988000911	Usnjene delovne rokavice WorkerPro XXL11	1 par



Bencinska multifunkcijska glava



EX2650LH

1 Multifunkcijska glava
Velik izbor nastavkov



EM404MP
198942-1
Nastavek - kosa

EE400MP
196753-8
Nastavek za zaključevanje trate

KR400MP
199183-2
Nastavek - kultivator

EY401MP
196103-7
Nastavek - teleskopska verižna žaga

EN420MP
198062-1
Nastavek - škarje za travo in živo mejo

EN401MP
196257-0
Nastavek - škarje za živo mejo

EN410MP
197743-4
Nastavek - ravne škarje za živo mejo

LE400MP
196032-4
Nastavek - podaljšek gredi

Bencinska multifunkcijska glava

EX2650LH

NOVO



- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov
- Ergonomsko oblikovan, velik krožni ročaj z gumiranim oprijemom
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Vrsta motorja	4-takt
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	975 x 242 x 241 mm
Teža po EPTA	4,6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem



Bencinska motorna kosa ER2550LH



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Ergonomsko oblikovan, velik krožni ročaj z gumiranim oprijemom
- Rapid start sistem
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov
- D ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 0,97 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M8 x 1,25RH
Mere (D x Š x V)	1.623x290x464 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

Bencinska motorna kosa EM2511LH



- D ročaj
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 0,95 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.766x368x286 mm
Teža po EPTA	5,4 kg

Bencinska motorna kosa EM2654LH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- D ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x368x293 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Bencinska motorna kosa EBH341L



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- D ročaj
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,5 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	7 kg

Orodje za uporabo na prostem

187

Bencinska motorna kosa

EM2651UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Motor deluje v vseh položajih 360°




Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.765x620x474 mm
Teža po EPTA	5,6 kg

Bencinska motorna kosa

EBH252U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 1 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,7 kg

Bencinska motorna kosa

EBH253U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,71 / 1 kW/KM
Delovna prostornina	24,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,5 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x620x490 mm
Teža po EPTA	5,9 kg

Bencinska motorna kosa

EBH341U



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov
- Zapiralo na sistemu ročajev omogoča enostaven transport in nastavitev kota položaja ročaja
- Kolesarski ročaj




Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,5 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,65 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x620x500 mm
Teža po EPTA	7,1 kg

Bencinska motorna kosa

EM4350UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.805x613x438 mm
Teža po EPTA	8,3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za zaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Bencinska motorna kosa

EM4351UH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Motor deluje v vseh položajih 360°
- Antivibracijski ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,68 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.809x613x517 mm
Teža po EPTA	8,6 kg

Bencinska motorna kosa

EBH341R



- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Močan in okolju prijazen motor
- Udobno nosilno ogrodje z dvojnimi nosilnimi pasovi, okoli pasu podloženo
- Nizka raven hrupa
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,07 / 1,0 kW/KM
Delovna prostornina	33,5 cm³
Rezervoar za gorivo	0,71 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.810x350x300 mm
Teža po EPTA	10,3 kg

Bencinska motorna kosa

EM4350RH



- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Majhna sila pri zagonu z dekompresijskim ventilom
- Kolesarski ročaj
- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 43 ml
- Nov, udoben nahrbtnik z sistemom ventilacije in nosilnim žepom
- Nižja poraba goriva, manj hrupa, manj vibracij

Motor	4-taktni motor
Moč motorja	1,5 / 2,1 kW/KM
Delovna prostornina	43 cm³
Rezervoar za gorivo	0,8 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	2.340x280x587 mm
Teža po EPTA	12 kg



Kose 2-taktne

Bencinska motorna kosa

EM2600L



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Elektronski vžig, ki ne potrebuje vzdrževanja
- D ročaj
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu

Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,83 / 1,2 kW/KM
Delovna prostornina	25,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Teža po EPTA	4,9 kg

Orodje za uporabo na prostem


189

Bencinska motorna kosa

EM2600U



- Idealno za uporabo v urbanem okolju - izredno tiho delovanje
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Elektronski vžig, ki ne potrebuje vzdrževanja
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Kolesarski ročaj



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,83 / 1,2 kW/KM
Delovna prostornina	25,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M8 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.770x310x235 mm
Teža po EPTA	5,0 kg

Bencinska motorna kosa

EM3400L



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Kompaktna in lahka zasnova
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- D ročaj




Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,15 / 1,6 kW/KM
Delovna prostornina	34 cm³
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Tip ročaja	D ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.815x330x270 mm
Teža po EPTA	6,2 kg

Bencinska motorna kosa

EM3400U



- Kolesarski ročaj
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Kompaktna in lahka zasnova
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu




Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,15 / 1,6 kW/KM
Delovna prostornina	34 cm³
Rezervoar za gorivo	0,75 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M10 x 1,25LH
Mere (D x Š x V)	1.815x650x435 mm
Teža po EPTA	6,4 kg

Bencinska motorna kosa

DBC4010



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Ravna aluminijasta palica - izjemno lahka
- Kolesarski ročaj, večnamenska ročica
- Priključitev ramenskega pasu na različne položaje zagotavlja odlično uravnoteženost naprave
- Možnost nastavitve pogonske gredi na različne položaje omogoča nastavev naklona rezila



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,8 / 2,5 kW/KM
Delovna prostornina	22,0 cm³
Rezervoar za gorivo	0,9 l
Navoj	M12 x 1,5 LH
Mere (D x Š x V)	1.805 x 680 x 227 mm
Teža po EPTA	7,9 kg

Bencinska motorna kosa

DBC4510KIT



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Ravna aluminijasta palica - izjemno lahka
- Kolesarski ročaj, večnamenska ročica
- Priključitev ramenskega pasu na različne položaje zagotavlja odlično uravnoteženost naprave
- Možnost nastavitve pogonske gredi na različne položaje omogoča nastavev naklona rezila



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	2,3 / 3,1 kW/KM
Delovna prostornina	45 cm³
Rezervoar za gorivo	1 l
Tip ročaja	U ročaj
Navoj	M12 x 1,5 LH
Teža po EPTA	7,9 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem



Električne kose

Trimer za trato UR3000



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Držalo kabla na glavnem ročaju preprečuje izklapljanje podaljška
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Vrtljivo ohišje motorja za natančno delo na robovih



Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min ⁻¹
Širina reza	300 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Teža po EPTA	2,6 kg

Trimer za trato UR3500



- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Trimer za trato UR3501




- Nastavljiv naklon in položaj krožnega ročaja omogoča prilagoditev na ustrezno višino
- Raztegljiva palica omogoča nastavitev ustrezne dolžine, tako da pritisnete na ročico in izvlečete notranjo palico
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem



Poraba	1000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.500 min ⁻¹
Širina reza	350 mm
Tip ročaja	D ročaj
Mere (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Teža po EPTA	4,3 kg



Najlonske nitke za kose

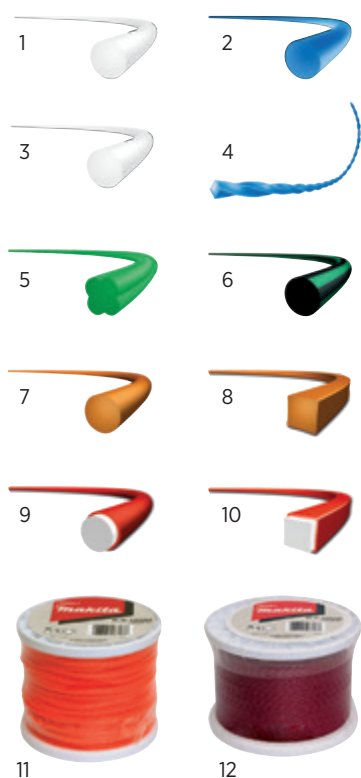

Kataloška št.	Naziv	Premjer	Dolžina
1 369224617	Okrogla najlonska nitka	1,3 mm	15 m
2 369224618	Okrogla najlonska nitka	1,6 mm	15 m
196148-5	Okrogla najlonska nitka	1,65 mm	15 m
3 DA00000004	Okrogla najlonska nitka	1,65 mm	15 m
DA00000003	Okrogla najlonska nitka	1,8 mm	15 m
369224060	Tiha spiralna najlonska nitka	2,0 mm	15 m
369224070	Tiha spiralna najlonska nitka	2,4 mm	15 m
369224674	Tiha spiralna najlonska nitka	3,0 mm	15 m
369224072	Tiha spiralna najlonska nitka	2,4 mm	120 m
5 197472-9	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,0 mm	15 m
197473-7	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,0 mm	30 m
6 369224600	Okrogla najlonska nitka	2,0 mm	15 m
7 369224602	Okrogla najlonska nitka Trim Plus	2,4 mm	15 m
8 369224606	Štirikotna najlonska nitka Trim Plus	2,4 mm	15 m
9 369224609	Okrogla najlonska nitka Trim Pro	3,0 mm	15 m
10 369224613	Štirikotna najlonska nitka Trim Pro	3,0 mm	15 m
11 198501-1	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,4 mm	15 m
198503-7	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,4 mm	120 m
198504-5	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,4 mm	180 m
12 198505-3	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,7 mm	15 m
198508-7	Tiha deteljasta najlonska nitka	2,7 mm	160 m

Ščitniki za kose

4-TAKTNE KOSE



Kataloška št.	Naziv	Model
1 141015-9	Spodnji ščitnik za nitko	ER2550LH
2 452260-4	Ščitnik za nož	EBH252/EBH253/EM2651/EM2654LH/EM2511LH
3 452259-9	Ščitnik za nož	EBH341U/EBH341L/EM4350U/EM4351U
4 135398-7	Spodnji ščitnik za nitko	EBH252/EBH253/EM2651/EBH341U/EBH341L/EM4350/EM4351
5 XNR0000343	Ščitnik za nitko	EBH341R
6 135753-3	Spodnji ščitnik za nitko	EBH252/EBH253/ EM2651/EM2654 EBH341U/EBH341L/ EM4350/EM4351
XNR0000342	Ščitnik za nož	EBH341R

2-TAKTNE KOSE



Kataloška št.	Naziv	Model
1 DA00000525	Ščitnik za nož	EM2600
2 DA00000526	Spodnji ščitnik za nitko	EM2600
3 451878-8	Ščitnik za nož	EM3400
4 140424-9	Spodnji ščitnik za nitko	EM3400
5 010341612	Ščitnik za nitko/nož	DBC4010/DBC4510

Nosilni pasovi za kose



Kataloška št.	Naziv
1 126012-6	Ramenski pas
2 125516-5	Ramenski pas
3 DA00000037	Ramenski pas
4 122906-3	Nahrbtni pas za kose
5 XNR0000474	Ramenski pas

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem



- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Oprema za vzdrževanje motornih žag

			Kataloška št.	Naziv	Navoj	Model
	1	369224080	Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili	za vse bencinske modele		EM2600/EM3400/EM4350/EM4351/EM2651/EBH341
	2	369224180	Set treh plastičnih rezil za glavo 369224080			
	3	DA00000454	Rezilna glava z najlonsko nitko		M8x1,25LH	EM2600L/EM2600U
	4	122931-4	Rezilna glava z najlonsko nitko		M10x1,25LH	EBH341R/EBH341L/EBH341U/EBH252/EBH253/EM2651L/EM2651U/RBC413/RBC414
	5	680224200	Rezilna glava z najlonsko nitko Tap & Go, majhna		M8x1,25LH	
	6	381224241	Rezilna glava z najlonsko nitko Tap & Go, srednja		M10x1,25LH	
	7	382224300	Rezilna glava z najlonsko nitko Tap & Go, velika		M10x1,25LH	EM4350/EM4351
	8	B-02945	Rezilna glava z najlonsko nitko		M8&10x1,25LH	Univerzalna leva
	9	B-03006	Rezilna glava z najlonsko nitko		M8&10x1,25RH	Univerzalna desna
	10	DA00000001	Rezilna glava z najlonsko nitko			UR3000
	11	957385030	Rezilna glava z najlonsko nitko		M12x1,5LH	DBC4010/DBC4510
	12	YA00000649	Rezilna glava Tap&Go			UR3500, UR3501
	12	YA00000651	Rezilna glava Tap&Go z najlonsko nitko		M8x1,25 mm	UR3500, UR3501

Noži za bencinske kose

		Kataloška št.	Primerno	Dimenzije
	1	195298-3	REZILNA PLOŠČA, TRIKRAKA: Za visokoraslo grmičevje in trto. Za redčenje trde visoke trave in rezanje robidovja.	230x25,4 mm
		195299-1		255x25,4 mm
		729021-0		300x25,4 mm
		385224130		300x20 mm
	2	B-14118	REZILNA PLOŠČA, ŠTIRIKRAKA: Za košnjo visoke trave, plevla in robidovja.	230x25,4 mm
		B-14124		255x25,4 mm
		385224140		255X20 mm
	3	B-14130	REZILNA PLOŠČA, 8 ZOB: Za rezanje debele suhe trave plevla in manjšega grmičevja.	230x25,4 mm
		6418501900		255x25,4 mm
		385224180		255X20 mm
	4	B-14152	REZILNA PLOŠČA 80 ZOB: Za podrast visokoraslo grmičevje in manjša debla. Primerno za močnejše kose (1,5 km>).	230x25,4 mm

Kosilnice

Bencinska kosilnica

PLM4120N



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljljiv ročaj
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	1.000 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	27,5 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica

PLM4627N



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	30-75 mm
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	28,6 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica

PLM4630N2



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin



Vrsta motorja	B&S 675 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	30 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica

PLM4817



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji
- Nizki stroški vzdrževanja in uporabe



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	24,3 kg
Mulčenje	✓

Orodje za uporabo na prostem

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezkanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

Bencinska kosilnica

PLM4818



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji
- Nizki stroški vzdrževanja in uporabe



Vrsta motorja	B&S 575 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	24,6 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica

PLM5120



- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji



Vrsta motorja	B&S 625
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	190 cm³
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	28 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM4628N



- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Prozorno okno za nadzor količine trave v zbiralniku



Vrsta motorja	B&S 500 E
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	140 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.600 m²
Delovna višina	30-75 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	7 x
Teža po EPTA	32,2 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM4621N2



- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Močni vijaki za pritrditev ročaja
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje



Vrsta motorja	B&S 650 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	20-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	31 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM4631N2



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin



Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.400 m²
Delovna višina	25-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	34 kg
Mulčenje	✓

Orodje za uporabo na prostem

195

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM4819



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Zmogljivi Briggs & Stratton motorji



Vrsta motorja	B&S 625 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	150 cm³
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	25-70 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	27,3 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM5121N2



- 3-stopenjsko nastavljen ročaj
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Premikanje koles za lažjo košnjo ob zidovih
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji



Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	25-70 mm
Pogonska hitrost	3,6 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	31 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - s prestavi

PLM4632N



- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Možnost mulčenja in stranskega izmetavanja - zelo priročno za košnjo večjih travnatih površin
- Trdno kovinsko ohišje
- Indikator napolnenosti košare za travo
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin

Vrsta motorja	B&S 750 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	161 cm³
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.800 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	35 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM4816

NOVO



- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Priključek za vrtno cev omogoča pritrditev cevi na ohišje za enostavno čiščenje
- Dodatna odprtina za stranski izmet - zelo uporabna za košnjo večjih površin
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost



Vrsta motorja	HONDA GCV 160
Motor	A.C. OHV
Delovna prostornina	160 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	48 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	30-80 mm
Nastavitev višine košnje	6 x
Teža po EPTA	42 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - s prestavi

PLM5113N2



- Vzdržljivo jekleno ohišje
- 3-stopenjsko nastavljen ročaj
- Nastavitev hitrosti
- Velika 28 cm zadnja kolesa z mehkim profilom in dvojnimi ležaji
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin



Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	65 l
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.000 m²
Delovna višina	25-70 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	36 kg
Mulčenje	✓

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezkanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Bencinska kosilnica - s prestavami

PLM5130N



- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljliv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje

Vrsta motorja	B&S 750 EX R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	161 cm³
Prostornina košare za travo	65 l
Širina reza	51 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	38 kg
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - samohodna

PLM5115

NOVO



- 3 funkcije v 1: rezanje, zbiranje, mulčenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- Hitra nastavitev višine rezanja
- Prikluček za vrtno cev omogoča pritrditev cevi na ohišje za enostavno čiščenje
- S kompletom za mulčenje



Vrsta motorja	HONDA GCV 190
Motor	A.C. OHV
Delovna prostornina	190 cm³
Širina reza	51 cm
Delovna višina	30-80 mm
Število prestav	3
Nastavitev višine košnje	7 x
Mere (D x Š x V)	1.600x560x1.110 mm
Teža po EPTA	43,2 kg
Samohodna	✓
Mulčenje	✓

Bencinska kosilnica - s prestavami

PLM5600N2



- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- Mehak ročaj za udobno upravljanje
- 3-stopenjsko nastavljliv ročaj
- Trdno kovinsko ohišje



Vrsta motorja	B&S 675 EXI R/S
Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	163 cm³
Prostornina košare za travo	70 l
Širina reza	56 cm
Za travnate površine do	2.200 m²
Delovna višina	25-70 mm
Število prestav	3
Pogonska hitrost	3 - 4,5 km/h
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	39,8 kg
Mulčenje	✓



Električne kosilnice

Električna kosilnica

ELM3311



- Trdno polipropilensko ohišje, odporno proti UV žarkom
- Lahko nastavljanje ročaja z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- Ohišje z integriranim ročajem za enostavno prenašanje naprave



Poraba	1.100 W
Prostornina košare za travo	27 l
Širina reza	33 cm
Za travnate površine do	400 m²
Delovna višina	20-55 mm
Teža po EPTA	13,1 kg

Električna kosilnica

ELM3711



- Trdno polipropilensko ohišje, odporno proti UV žarkom
- Lahko nastavljanje ročaja z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Vodilo za kabel za preprečevanje obremenjevanja kabla
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- Ohišje z integriranim ročajem za enostavno prenašanje naprave



Poraba	1.300 W
Prostornina košare za travo	35 l
Širina reza	37 cm
Za travnate površine do	500 m²
Delovna višina	20-55 mm
Nastavitev višine košnje	3 x
Teža po EPTA	14,9 kg

Električna kosilnica

ELM4110



- Trdno kovinsko ohišje
- 3-stopenjsko nastavljiv ročaj
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje



Poraba	1.600 W
Prostornina košare za travo	50 l
Širina reza	41 cm
Za travnate površine do	600 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	25,8 kg

Električna kosilnica

ELM4612



- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje



Poraba	1.800 W
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	800 m²
Delovna višina	20-75 mm
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	29,5 kg
Mulčenje	✓

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Električna kosilnica - samohodna

ELM4613



- Trdno kovinsko ohišje
- Čvrsta kolesa z zatesnjenimi ležaji
- Pomikanje ob zidu s kolesi obrnjenimi navznoter
- Dodatna odprtina za stransko izmetavanje je priročna za košnjo večjih travnatih površin
- Dobra namestitvev zbiralnika za travo omogoča enostavno praznjenje



Poraba	1.800 W
Prostornina košare za travo	60 l
Širina reza	46 cm
Za travnate površine do	1.000 m²
Delovna višina	20-75 mm
Število prestav	1
Nastavitev višine košnje	8 x
Teža po EPTA	32,5 kg



Prezračevalniki trate

Prezračevalnik trate

UV3200



- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro

Poraba	1.300 W
Širina	320 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	5 x
Teža po EPTA	10,5 kg

Prezračevalnik trate

UV3600



- Močan elektromotor
- Centralna nastavitev globine rezanja
- Varnostno stikalo motorja (stikalo za izklop)
- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- Z zbiralno košaro
- Vodilo za kabel za preprečevanje obremenjevanja kabla



Poraba	1.800 W
Širina	360 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina	-10 - +10 mm
Nastavitev višine košnje	4 x
Teža po EPTA	15,7 kg

Pribor za kosilnice in prežračevalnike

NOŽI ZA ELEKTRIČNE KOSILNICE




Kataloška št.	Naziv	Model
671002550	Nož za kosilnico 330 mm	ELM3311
671002549	Nož za kosilnico 370 mm	ELM3711
671001427	Nož za kosilnico 410 mm	ELM4110
671146102	Nož za kosilnico 460 mm	ELM4612/ELM4613

NOŽI ZA BENCINSKE KOSILNICE



Kataloška št.	Naziv	Model
671001433	Nož za kosilnico 410 mm	PLM4120N
671014610	Nož za kosilnico 460 mm	PLM4628/4627/4630/4631/4632/PLM4621N
671003181	Nož za kosilnico 480 mm	PLM4817/PLM4818/PLM4819
DA00000944	Nož za kosilnico 510 mm	PLM5120/PLM5121
671002552	Nož za kosilnico 510 mm	PLM5130N/PLM5113
671002532	Nož za kosilnico 560 mm	PLM5600N

STRANSKI IZMETI ZA KOSILNICE



Kataloška št.	Naziv	Model
671930001	Stranski izmet	ELM4612/ELM4613/PLM4630/PLM4631/PLM4632
671254600	Stranski izmet	PLM5121/5120
671001001	Stranski izmet	PLM5130N
671065001	Stranski izmet	PLM5600N
671381001	Stranski izmet	PLM4628/PLM4627

SETI ZA MULČENJE



Kataloška št.	Naziv	Model
671315001	Set za mulčenje	PLM5600N
671326001	Set za mulčenje	PLM4628N/4627N
671936001	Set za mulčenje	ELM4612/4613/PLM4630/4631/4632/5130N

PRIBOR ZA PREŽRČEVALNIKE



Kataloška št.	Naziv	Model
1 652024718	Valj za prezračevanje	UV3200
2 652024719	Valj za ventilacijo	
3 652024746	Valj za prezračevanje	UV3600
4 652024749	Kombinirani valj	
5 652024750	Valj za ventilacijo	

Drobniki vej

Drobnik vej

UD2500



- Enostavno upravljanje s sistemom za samodejno preprečevanje blokade naprave in s stikalom za spreminjanje smeri vrtenja
- Obojestranski ročaji zagotavljajo dober oprijem pri delu ali pri premikanju naprave
- Velika, gumirana kolesa omogočajo enostavno premikanje naprave
- Odprtine na zalogovniku omogočajo dober pregled nad količino zdrobljenih vej v zalogovniku



Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	40 min ⁻¹
Debelina vej	45 mm
Prostornina zalogovnika	67 l
Teža po EPTA	27,6 kg

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem



Bencinske škarje za živo mejo

Bencinske škarje za živo mejo EH5000W

NOVO



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Antivibracijski sistem za dušenje vibracij - Opremljen s plavajočo strukturo ohišja motorja in ročajev za dušenje vibracij; štiri dušilne vzmeti absorbirajo tresljaje motorja na sprednjem in zadnjem ročaju



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	500 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.119x262x216 mm
Teža po EPTA	4,8 kg

Bencinske škarje za živo mejo EH6000W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	600 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.119x262x216 mm
Teža po EPTA	5 kg

Bencinske škarje za živo mejo EH7500W



- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela
- Spredaj nameščena odprtina izhodnega zraka
- Izpolnjuje zahteve vseh znanih emisijskih standardov



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	0,68 / 0,9 kW/KM
Delovna prostornina	22,2 cm³
Širina reza	58,8 cm
Rezervoar za gorivo	0,4 l
Dolžina rezila	750 mm
Razmak med zobmi	35 mm
Mere (D x Š x V)	1.259x262x216 mm
Teža po EPTA	5,2 kg

Bencinske teleskopske škarje za živo mejo EN4950H



- Okolju prijazne škarje in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Nastavljiva slava rezila - do 45° navzgor in do 90° navzdol
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Mere (D x Š x V)	2.550x242x241 mm
Teža po EPTA	6,9 kg


Orodje za uporabo na prostem

201

Bencinske teleskopske škarije za živo mejo EN4951SH



- Okolju prijazne škarije in enostavno upravljanje
- Edinstveni patentiran sistem podmazovanja motorja omogoča delo v vseh položajih
- Nastavljiva slava rezila - do 45° navzgor in do 90° navzdol
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	0,77 / 1,1 kW/KM
Delovna prostornina	25,4 cm³
Rezervoar za gorivo	0,6 l
Dolžina rezila	490 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min⁻¹
Mere (D x Š x V)	2.050x242x241 mm
Teža po EPTA	6,6 kg




Električne škarije za živo mejo

Škarije za živo mejo

UH4261



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min⁻¹
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	420 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	2,9 kg

Škarije za živo mejo

UH4861



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali




Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min⁻¹
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	480 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

Škarije za živo mejo

UH5261



- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Motor teče samo, če sta istočasno pritisnjeni dve stikali



Poraba	400 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min⁻¹
Razdalja med noži	18 mm
Dolžina rezila	520 mm
Mere (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Teža po EPTA	3 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijčenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem

Škarje za živo mejo

UH4570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min ⁻¹
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	450 mm
Mere (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,6 kg

Škarje za živo mejo

UH5570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min ⁻¹
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Teža po EPTA	3,8 kg

Škarje za živo mejo

UH6570



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min ⁻¹
Razdalja med noži	27 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Teža po EPTA	3,9 kg

Škarje za živo mejo

UH5580




- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min ⁻¹
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	550 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,2 kg

Škarje za živo mejo

UH6580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal

Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min ⁻¹
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	650 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,3 kg

Orodje za uporabo na prostem

203

Škarje za živo mejo

UH7580



- Sklopka ščiti zobnike pred zatikanjem rezila
- Nerjavna površina rezila škarij je prevlečena z nikljem
- Matica vijaka za pritrditev rezila z zaščito proti odvijanju
- Ščitnik konice rezila preprečuje povratne udarce in ščiti menjalnik
- Motor se vklopi le ob sočasnem vklopu dveh stikal



Poraba	670 W
Št. hodov - prosti tek	1.500 min ⁻¹
Razdalja med noži	28 mm
Dolžina rezila	750 mm
Mere (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Teža po EPTA	4,4 kg

Rezila škarij za živo mejo



Katalogska št.	Naziv	Model
140826-9	Rezilo škarij za živo mejo	UH4261
140830-8	Rezilo škarij za živo mejo	UH4861
140827-7	Rezilo škarij za živo mejo	UH5261
194660-9	Rezilo škarij za živo mejo	UH4570
194663-3	Rezilo škarij za živo mejo	UH5570
194666-7	Rezilo škarij za živo mejo	UH6570
194671-4	Rezilo škarij za živo mejo	UH5580
194673-0	Rezilo škarij za živo mejo	UH6580
194675-9	Rezilo škarij za živo mejo	UH7580
196795-2	Rezilo škarij za živo mejo	EH5000W
196797-8	Rezilo škarij za živo mejo	EH6000W
196799-4	Rezilo škarij za živo mejo	EH7500W

Ščitnik rezil za živo mejo



Katalogska št.	Naziv	Model
450489-6	Ščitnik rezila za živo mejo	UH5570/5580/4570
452328-6	Ščitnik rezila za živo mejo	EH5000W
452327-8	Ščitnik rezila za živo mejo	EH6000W
452326-0	Ščitnik rezila za živo mejo	EH7500W
9101MA0201	Ščitnik rezila za živo mejo	UH4261
452685-2	Ščitnik rezila za živo mejo	UH5261
9101MA0202	Ščitnik rezila za živo mejo	UH4861
450490-1	Ščitnik rezila za živo mejo	UH6570/6580/7580

Zbiralni ščiti za živo mejo



Katalogska št.	Naziv	Model
195321-4	Zbiralni ščit za živo mejo	EH6000W/EH7500W
195050-9	Zbiralni ščit za živo mejo	UH4861/UH5261
194681-1	Zbiralni ščit za živo mejo	UH5570/5580/6570/6580/7580

Držala za kabel



Katalogska št.	Naziv	Model
1 158024-1	Držalo za kabel	UH4261/4861/5261/4570/5570/6570/5580/6580/7580
2 194677-2	Držalo za kabel - pas	
3 194679-8	Držalo za kabel - zapestnica	

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijačenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni


Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem



Puhalniki/Škropilnice

Bencinski puhalnik - sesalnik BHX2501



- Nizka raven hrupa
- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Drsni pokrov omogoča enostaven dostop do svečke
- Razpihuje listje, umazanijo, odpadke in celo suh sneg
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	24,5 cm³
Maks. pretok zraka	606 m³/h
Hitrost zraka	65 m/sek
Rezervoar za olje	0,08 l
Rezervoar za gorivo	0,52 l
Teža po EPTA	4,4 kg

Bencinski nahrbtni puhalnik EB5300TH




NOVO

- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Udoben nahrbtni pas
- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	52,5 cm³
Hitrost zraka	98,3 m/sek
Največji pretok zraka	14,6 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Mere (D x Š x V)	320 x 450 x 475 mm
Teža po EPTA	10,1 kg

Bencinski puhalnik EB7660TH



- Prostornina 4-taktnega motorja kar 75,6 cm³
- Udoben nahrbtni pas
- Izjemno nizke vibracije, štirikrat manj od predhodnega modela
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	75,6 cm³
Moč motorja	3 kW
Maks. pretok zraka	1.200 m³/h
Hitrost zraka	92 m/sek
Rezervoar za gorivo	1,9 l
Teža po EPTA	12,1 kg

Bencinska škropilnica - puhalnik PM7651H



- Makita ekološki 4-taktni motor s prostornino 75,6 cm³
- Primeren tudi za pršenje proti komarjem s priloženim posebnim nastavkom
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- Samodejno mešanje pripravka za pršenje
- Unikatno oblikovana posoda postavljena med nosilnim delom in motorjem

Motor	4-taktni motor
Delovna prostornina	75,6 cm³
Prostornina posode	15 l
Največji pretok zraka	14,1 m³/min
Rezervoar za gorivo	1,8 l
Horizontalni / vertikalni domet	16 / 13 m
Teža po EPTA	14,1 kg

Orodje za uporabo na prostem

205

Električni puhalnik - sesalnik

UB0801V

NOVO



- Dvostopenjsko nastavljava hitrost zraka
- Visokokvaliteten aluminijast ventilator z rezilom reže vsesano listje in odrezke v razmerju 8:1
- Dršno stikalo za vklop/izklop



Poraba	1.650 W
Maks. pretok zraka	660 m³/h
Največji pretok zraka	11 m³/min
Hitrost zraka 1.st.	42 m/sek
Hitrost zraka 2.st.	83 m/sek
Mere (D x Š x V)	1.180x220x560 mm
Teža po EPTA	3,2 - 3,8 kg

Električni puhalnik - sesalnik

UB1103Z



- Antistatična zasnova
- Nova zasnova ročaja za udobnejše upravljanje z napravo
- Veliko stikalo je enostavno za uporabo in ga lahko pritisnete z dvema prstoma
- Z opsijsko vrečko za prah se lahko uporablja tudi kot sesalnik



Poraba	600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-16.000 min⁻¹
Maks. pretok zraka	246 m³/h
Teža po EPTA	2 kg

Pribor za puhalnike



Kataloška št.	Naziv	Model
1 132025-7	Sesalna šoba daljša	UB1103
2 134182-7	Šoba	
3 123246-2	Dolga šoba (43 cm)	
4 196729-5	Ukrivljena dolga šoba	
5 122321-1	Vrečka za prah (tkanina)	
6 455632-2	Podaljšek cevi (45 cm)	PM7651
7 455631-4	Podaljšek cevi (20 cm)	
8 455634-8	Ploščata šoba	
9 197235-3	2-delni set za sesanje	BHX2501
10 451753-8	Ploščata šoba	
11 6609512200	Okrogel konec cevi	EB7650TH/EBH7660TH
12 454896-5	Okrogel konec cevi 90-60	
13 455128-3	Okrogel konec cevi 90-70	
14 454895-7	Cev 90	
15 196956-4	Bočni pas	
16 454916-5	Ploščata šoba 90	UB0800
17 B-35128	2-delni set za sesanje	
18 GT31103808	Sesalna cev	
19 GT31105808	Vrečka za listje (tkanina)	
20 GT34103808	Ploščata šoba	

Pribor za puhalnike



Kataloška št.	Naziv	Model
1 195532-1	Olje za 4-taktni motor, 220 ml	Motorni puhalniki
2 980508620	Olje HD30 za 4-taktni motor, 600 ml	

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem



Visokotlačne čistilne naprave

Visokotlačna čistilna naprava | HW102



- Raztegljiv ročaj
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Bati iz nerjavnega jekla
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Kolesa z gumiranim plaščem

Poraba	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Pretok vode	360 l/h
Dolžina cevi	5.0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	5,8 kg



Visokotlačna čistilna naprava | HW111



- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Univerzalni elektromotor z batno črpalco
- Bati iz nerjavnega jekla
- Glava črpalke iz eloksiranega aluminija
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnimi mehanizmom

Poraba	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Pretok vode	370 l/h
Dolžina cevi	5.5 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	9,8 kg



Visokotlačna čistilna naprava | HW1200

NOVO



- Nizka raven hrupa
- Funkcija samodejne prednapolnitve s črpanjem

Poraba	1.800 W
Maks. tlak	120 bar
Pretok vode	420 l/h
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža po EPTA	11 kg



Visokotlačna čistilna naprava | HW1300

NOVO



- Nizka raven hrupa
- Funkcija samodejne prednapolnitve s črpanjem
- Izbira tlaka

Poraba	1.800 W
Maks. tlak	130 bar
Pretok vode	450 l/h
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Teža po EPTA	12,7 kg



Orodje za uporabo na prostem

207

Visokotlačna čistilna naprava

HW132



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Hitra priključitev pribora in cevi
- Asinhronski motor z batno črpalko
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika



Poraba	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	420 l/h
Dolžina cevi	8 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	18,8 kg

Visokotlačna čistilna naprava

HW140



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Kolut za navijanje z medeninastimi ležaji in blokirnim mehanizmom
- 2 vgrajeni posodi za čisto
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika
- Kolesa z gumiranim plaščem



Poraba	2.300 W
Maks. tlak	140 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10,0 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	29 kg

Visokotlačna čistilna naprava

HW151



- Pršilna pištola ojačana z jeklom
- Vgrajen kolut za navijanje cevi z blokirnim mehanizmom
- Manometer, vgrajen regulator za nadzor tlaka in vodnega pretoka
- 2 vgrajeni posodi za čisto
- TSS, sistem za popolno zaustavitev visokotlačnega čistilnika



Poraba	2.500 W
Maks. tlak	150 bar
Pretok vode	500 l/h
Dolžina cevi	10 m
Maks. temperatura vode	50 °C
Teža po EPTA	28,4 kg

Pribor za visokotlačne čistilne naprave



Kataloška št.	Naziv	Model
1 197842-2	Pištola	HW1200/HW1300
2 197845-6	Visokotlačna cev 5 m	
2 197847-2	Visokotlačna cev 8 m	
3 197850-3	Visokotlačna cev 10 m	
3 197837-5	Cev za čiščenje odtokov 10 m	
3 197840-6	Cev za čiščenje odtokov 15 m	
4 197879-9	Čistilni klin za šobe	
5 197828-6	Standardna krtača	
6 197831-7	Vrtljiva ščetka za pranje	
7 197876-5	Ciklonska pršilna šoba	
7 197822-8	Pršilni nastavek	
8 197886-2	Pršilna šoba s posodo za čisto	
9 197864-2	Talna krtača	
10 197870-7	Nastavljiva cev (90 cm, 130 cm, 170 cm)	
11 197867-6	Vrtljiva spojka	
12 197853-7	Spojni priključek	
13 197881-2	Nastavek za vrtno spojko	
14 197883-8	Vrtna spojka	
15 197873-1	Komplet sesalne cevi	

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem



Črpalke

Potopna črpalka za čisto vodo PF0300



- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	300 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

Potopna črpalka za čisto vodo PF0403



- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	120 l/min
Maks. črpalna višina	6,5 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	3,6 kg

Potopna črpalka za čisto vodo PF0800



- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	800 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	220 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	20 mm
Velikost delcev	5 mm
Odočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	4,6 kg

Potopna črpalka za čisto vodo PF1100



- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Trdno ohišje iz nerjavnega jekla omogoča dolgo življenjsko dobo naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	9 m
Sesalna odprtina (Ø)	5 mm
Nivo sesalne vode min.	25 mm
Velikost delcev	5 mm
Odočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	5,9 kg

Orodje za uporabo na prostem

209

Potopna črpalka za umazano vodo PF0410



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	400 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	140 l/min
Maks. črpalna višina	5 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	3,3 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF0610



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem

Poraba	550 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	180 l/min
Maks. črpalna višina	7 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/4 "
Teža po EPTA	4,6 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF1010



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Ročaji za lažje prenašanje naprave
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Trdno plastično ohišje

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	5 m
Maks. pretok	240 l/min
Maks. črpalna višina	10 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	40 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	1 1/2 "
Teža po EPTA	5,3 kg

Potopna črpalka za umazano vodo PF1110



- Primerna za umazano in kalno vodo
- Odlična za črpanje umazane vode z majhnimi trdnimi delci
- Dvojna tesnila z vmesnim prostorom napolnjenim z oljem zagotavljajo dolgo življenjsko dobo motorja
- Samodejno izklapljanje s plovcem
- Ročaji za lažje prenašanje naprave

Poraba	1.100 W
Maks. potopna globina	10 m
Maks. pretok	250 l/min
Maks. črpalna višina	6 m
Sesalna odprtina (Ø)	35 mm
Nivo sesalne vode min.	50 mm
Velikost delcev	35 mm
Odtočni priključek	2 "
Teža po EPTA	5,9 kg



PF0300



PF0403



PF0800



PF1100



PF0410



PF0610



PF1010



PF1110

ZA ČISTO VODO
Velikost delcev do 5 mm

ZA UMAZANO VODO
Velikost delcev do 35 mm

Akumulatorsko
orodje

Laserski
merilniki

Orodje za
rušenje in vrtanje

Vrtalniki /
mešalniki

Orodje za
vijačenje

Orodje za
brušenje in
rezanje

Orodje za
poliranje in
brušenje

Orodje za
oblanje in
rezanje

Orodje za
žaganje

Pnevmatsko
orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za
uporabo na
prostem

- Akumulatorsko orodje
- Laserski merilniki
- Orodje za rušenje in vrtanje
- Vrtalniki / mešalniki
- Orodje za vijačenje
- Orodje za brušenje in rezanje
- Orodje za poliranje in brušenje
- Orodje za oblanje in rezkanje
- Orodje za žaganje
- Pnevmatsko orodje
- Sesalniki
- Feni
- Orodje za uporabo na prostem



Motorni rezalniki

Motorni rezalnik EK6100



- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Prikluček za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	3,2 / 4,3 kW/KM
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezalna plošča (Ø)	300 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	200 mm
Globina reza	110 mm
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,5 kg

Motorni rezalnik EK6101



- S SAS-tehnologijo: Nižji stroški uporabe zaradi do 20 % nižje porabe goriva in nizkih emisij, ki ustrezajo standardu 2002/88/EC in varujejo okolje in uporabnika
- EasyStart sistem zmanjša napor pri zagonu
- Touch & Stop sistem za upravljanje z eno ročico
- Prikluček za vodo s filtrom in fino nastavitvijo pretoka vode za rezanje brez prahu



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,2 / 4,3 kW/KM
Delovna prostornina	60,7 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	200 mm
Globina reza	130 mm
Rezervoar za gorivo	0,7 l
Teža po EPTA	8,8 kg

Motorni rezalnik EK7301WS



- Do 15% manjša poraba goriva s SLR tehnologijo
- Papirnati filter z vzdolžnimi režami
- Pokrov je pritrjen tako, da je odporen proti vibracijam
- Glavni dekompresijski ventil z gumijasto prevleko zagotavlja toplotno zaščito naprave
- MPI tehnologija za enostaven ponovni zagon
- Predpriprava za mokro rezanje



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	3,8 / 5,2 kW/KM
Delovna prostornina	73 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	122 mm
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,1 kg

Motorni rezalnik EK7651H



- Blaženje vibracij z vzdržljivo jekleno vzmetjo
- Izboljšano hlajenje motorja z večjim dovodom hladilnega zraka
- Ekološki 4-taktni motor z majhno porabo goriva in nizkimi vrednostmi izpustov
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil



Motor	4-taktni motor
Moč motorja	3,3 / 4,5 kW/KM
Delovna prostornina	76,6 cm³
Rezalna plošča (Ø)	350 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	116 mm
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	12,9 kg



Orodje za uporabo na prostem

211

Motorni rezalnik

EK8100WS



- Nivo izpusta emisij ustreza standardu 2002/88/EC zahvaljujoč SLR tehnologiji
- Poraba goriva zmanjšana za 15% s tehnologijo SLR
- Avtomatska nastavitve stikala za plin pri hladnem zagonu
- Optimalen sistem zračnega hlajenja tudi v težkih delovnih pogojih
- Predpriprava za mokro rezanje



Motor	2-taktni motor
Delovna prostornina	81 cm³
Rezalna plošča (Ø)	400 mm
Luknja rezalne plošče (Ø)	25,4 mm
Globina reza	147 mm
Moč motorja	5,71 KM
Moč motorja	4,2 kW
Rezervoar za gorivo	1,1 l
Teža po EPTA	10,6 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčanje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem

Pribor za motorne rezalnike



Kataloška št.	Naziv	Model
1 394228121	Adapter 25.4/20 mm	EK7301WS
2 394365102	Komplet za vodo	EK7301/EK8100
3 957802600	Tlačna posoda za vodo	
4 394369600	Voziček za motorne rezalnike z vodnim rezervoarjem PT-2010	EK7301/EK8100
394369610	Voziček za motorne rezalnike z vodnim rezervoarjem DT4000	EK7651H
5 198172-4	Pred filter	EK7651H
395173081	Pred filter	EK7301/EK8100
424789-0	Zračni filter	EK6100/EK6101
442165-6	Zračni filter	EK7651H
424701-0	Zračni filter	EK7301/EK8100

Rezne diamantne plošče

Quasar Stealth



Comet Asphalt



Comet Universal



Nebula



Kataloška št.	Naziv	Dimenzije	Model
B-13546	Diamantna rezalna plošča Comet Universal	300 x 20 mm	EK6100
B-13269	Diamantna rezalna plošča Comet Asphalt	300 x 25,4 mm	
B-17588	Diamantna rezalna plošča Quasar Stealth	300 x 25,4 mm	
B-13459	Diamantna rezalna plošča Quasar Stealth	300 x 20 mm	
B-17619	Diamantna rezalna plošča Comet Universal	300 x 25,4 mm	
B-54031	Diamantna rezalna plošča Nebula	300 x 20 mm	
B-54047	Diamantna rezalna plošča Nebula	300 x 20 mm	EK6101/ EK7301/ EA7651H
B-13465	Diamantna rezalna plošča Quasar Stealth	350 x 25,4/20 mm	
B-13552	Diamantna rezalna plošča Comet Universal	350 x 25,4/20 mm	
B-13275	Diamantna rezalna plošča Comet Asphalt	350 x 24,4/20 mm	
B-54053	Diamantna rezalna plošča Nebula	350 x 25,4 mm	
B-13471	Diamantna rezalna plošča Quasar Stealth	400 x 24,4/20 mm	EK8100
B-13568	Diamantna rezalna plošča Comet Universal	400 x 25,4/20 mm	
B-42905	Diamantna rezalna plošča Comet Asphalt	400 x 25,4 mm	
B-54069	Diamantna rezalna plošča Nebula	400 x 25,4 mm	



Generatorji

Generator EG2250A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	1 l/h
Rezervoar za gorivo	15 l
AC izhodna moč	50 Hz; 2,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,2 kVa
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	49,8 kg

Generator EG2850A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Enostavno vzdrževanje
- Okolju prijazni: motorji so v skladu z EUROII emisijami izpušnih plinov

Motor	4-taktni motor
Poraba	1,2 l/h
Rezervoar za gorivo	15 l
AC izhodna moč	50 Hz; 2,6 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 2,8 kVa
Mere (D x Š x V)	600 x 442 x 450 mm
Teža	52,8 kg

Generator EG4550A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	1,9 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 4,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 4,5 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	95,5 kg

Generator EG5550A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	2,3 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 5,0 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	98,5 kg

Orodje za uporabo na prostem

213

Generator

EG6050A



- Visoka zmogljivost in vzdržljivost zahvaljujoč OHV motorju
- Visoko zmogljiv AVR alternator: AVR je avtomatski regulator napetosti (Automatic Voltage Regulator - AVR) in sestavlja del vzbujevalnega električnega sistema
- Izjemna vzdržljivost z uporabo OHV motorjev
- Enostavno vzdrževanje

Motor	4-taktni motor
Poraba	2,6 l/h
Rezervoar za gorivo	25 l
AC izhodna moč	50 Hz; 5,5 kVa
Maks. AC izhodna moč	50 Hz; 6,0 kVa
Mere (D x Š x V)	680 x 550 x 550 mm
Teža	100,5 kg

Akumulatorsko orodje

Laserski merilniki

Orodje za rušenje in vrtanje

Vrtalniki / mešalniki

Orodje za vijčenje

Orodje za brušenje in rezanje

Orodje za poliranje in brušenje

Orodje za oblanje in rezanje

Orodje za žaganje

Pnevmatsko orodje

Sesalniki

Feni

Orodje za uporabo na prostem


Vrtalniki za zemljo

Bencinski vrtalnik za zemljo

BBA520



- Dobava brez svedra
- Vzdrževanje zračnega filtra brez uporabe orodja
- Ročaj varuje motor pri shranjevanju in uporabnika med delom
- Enostaven zagon: membranski uplinjač, vbrizgalka in dekompresijski ventil
- Zelo močan in okolju prijazen 2-taktni motor s katalizatorjem



Motor	2-taktni motor
Moč motorja	1,98 / 2,7 kW/KM
Delovna prostornina	51,7 cm³
Rezervoar za gorivo	0,9 l
Maks. premer vrtanja	220 mm
Teža po EPTA	10,5 kg

Pribor za vrtalnike



Katalogska št.	Naziv
P-49155	Sveder za zemljo/sneg 80x800 mm
P-49161	Sveder za zemljo/sneg 100x800 mm
P-49183	Sveder za zemljo/sneg 150x800 mm
P-49208	Sveder za zemljo/sneg 200x800 mm
P-49214	Podaljšek za sveder 400 mm
BB750750	Špica svedra
BB600470	Rezalni nož 80 mm
BB600150	Rezalni nož 100 mm
BB600170	Rezalni nož 150 mm
BB600180	Rezalni nož 200 mm



MAKPAC

4 velikosti kovčkov enakih lastnosti



Makpac 1 **821549-5**
39,5 x 29,5 x 10,5 cm



Makpac 2 **821550-0**
39,5 x 29,5 x 15,5 cm



Makpac 3 **821551-8**
39,5 x 29,5 x 21,5 cm



Makpac 4 **821552-6**
39,5 x 29,5 x 31,5 cm

Notranje podloge za orodja

837664-5	JR100, JR102, JR103, JR105
837665-3	JV100
837666-1	HP1630, HP1631, HP1640, HP1641
837695-4	DA330, DA331
837803-7	JV0600, 4328, 4329, 4350, 4351
837866-3	DF030, DF330, HP330, TD090, 3710J, TW100D
838039-1	DP3003, DP4001, DP4003, DP4011, HP2050, HP2051, HP2071
837869-7	TW0200
837871-1	DF010D, TD021DSE
837872-8	DP4700
837876-0	6842, 6843
837880-9	DA3010F, DA3011F
837882-5	JN1601
838027-8	JS1000J, JS1601
838030-9	6413, DP2010, DP2011, FS2300, FS2500, FS2700, FS4000, FS4300, FS6300
838062-6	DCO180
838563-4	JV101D
839019-0	ST113D
838312-9	TD110D, TD111D, DF031D, DF331D, DF332D, HP331D, HP332D
837948-1	18 V akumulator + polnilnik
839304-1	DA332D, DA333D
839166-7	PT354D
839186-1	JV102D, JV103D
839287-5	TL064D, TL065D
838110-1	2x akumulator + polnilnik

838040-6	DDA340, DDA341, DDA350, DDA351
837630-2	JN3201, JS3201
837636-0	DJS101, DJS130, DJS160, DJS161
837639-4	DJV140, DJV180, DJV182
837640-9	DPT350, DPT351, DST110, DST220, DST221, DPT353
837644-1	DTL060, DTL061, DTL062, DTL063
837646-7	RP0900, RP1110C
837651-4	HR2300, HR2600, HR2610
837660-3	RP0910, RP1110C
837662-9	HS300
837670-0	DDF083, DDF483, DHP483, DTD129, DTD134, DTD136, DTD137, DTD146, DTD147, DTD148, DTD152, DTD153, DTD154, DTD170, BTP130, DTP131, DTP140, DTP141, DTS130, DTS141, DTW190, DTW250, DTW251, DTW281, DTW285, DHP482
837672-6	GA5040, GA5041, SA5040
837673-4	TM3000, TM3010C
837675-0	BO4900, BO4901
837678-4	BJN160, DJN161
837805-3	DFS250, DFS251, DFS441, DFS451, DFS452
837806-1	DGD800
837809-5	BBO140, DBO180
837916-4	DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, BDF451, BDF452, DDF453, BDF454, DDF456, DDF458, DDF459, DDF480, DDF481, DDF482, DDF484, DHP343, BHP441, DHP446, DHP448, BHP451, BHP452, DHP453, BHP454, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480, DHP481, DHP482, DHP484, DDF470, DHP470
837874-4	BO5031, BO5041
837868-9	HR2811FT
837870-2	TW0350
837897-2	DJR183
837914-8	HR2611FT, HR2630T, HR2631FT
837920-3	GA5030
838024-4	6906
838029-4	BO4555, BO4565
838267-8	DF347D
838315-3	HS301D
838550-3	DTW190
838612-7	TM30D
839245-1	HR140D, HR166D
838025-2	9046

837628-9	DCS550, BSS500, BSS501
837632-8	DGA450, DGA452
838109-6	BHR162, DHR164, DHR165
837634-4	DHR202
837641-7	DHR241
837642-5	DSS610
837645-9	DTW450, DTW800, DTW1001, DTW1002
837648-3	BPJ140, DPJ180
837652-2	9403
837653-0	9404
837654-8	BO6030
837655-6	BO6040
837658-0	9910, 9911
837659-8	KP0800, KP0810
837661-1	PJ7000
837671-8	DTM50, DTM51
837808-7	DKP180
837789-5	DJV181
837864-7	DDF + DTD
838175-3	DGA504, DGA506, DGA508, DGA511, DGA513
838246-6	BO6050
837878-6	1911B
837879-4	CC300D
838026-0	9741
838181-8	DS4012
837631-0	DFR440, DFR540, DFR550
838568-4	CC301D
838269-4	DCS551
838182-6	DHS680
838314-5	HS6601
838258-9	4 x 18 V akumulator + dvojni polnilnik
839252-4	DGA513, DGA514
839387-1	DHR171
839458-4	DJR188
837633-6	DHR162

837247-1	DRT50, RT0700C
837635-2	DHS630
837647-5	RP1800, RP1801, RP2300, RP2301
837649-1	DHR242, DHR243
837650-6	DHR261, DHR262T
837657-2	5008MG
837807-9	HS6101, HS7101
837945-7	SP6000
837861-3	DHS710D
838111-9	SG1251
837988-9	DHR263, DHR264
838390-9	CA5000X, SP6000
838108-8	HS7601, HS7611
838316-1	DHR263+DDF, DHR263+DHP



Plastična zaponka
453974-8



MAKPAC

DOPOLNITEV SISTEMA

/// notranje podloge za pribor
 /// zaboji za orodje
 /// voziček
 /// adapter za sesalnike



Šifra za
naročanje

Opis

Notranje podloge za pribor

1.	P-83652	Notranja posoda z barvnimi škatlicami in peno
2.	P-83668	Notranja podloga za pribor
3.	P-83674	Univerzalna notranja podloga za pribor + pena
4.	P-83680	Notranja podloga za pribor, 2-delna z 6 prekat
5.	P-83696	Notranja podloga za pribor, 3-delna z 9 prekat
6.	P-83705	Notranja prilagodljiva pena
7.	196783-9	Notranja podloga iz pene



Zaboji za orodje

8.	P-83836	PVC zaboj za orodje 1 (D x Š x V) 395 x 295 x 145 mm
9.	P-83842	PVC zaboj za orodje 2 (D x Š x V) 395 x 295 x 250 mm
10.	P-84137	Škatla za shranjevanje pribora (D x Š x V) 396 x 296 x 165 mm



Voziček

11.	P-83886	Voziček za Makpac sistem
12.	TR00000001	Voziček za Makpac sistem



Adapter za sesalnike

13.	198599-8	Makpac adapter za sesalnike VC3211H/M, VC2211M in VC3210L
-----	----------	--



Model	Šifra za naročanje	Vrsta	Model	Šifra za naročanje	Vrsta	Model	Šifra za naročanje	Vrsta
4326	824572-9	K	DDA341Z	141358-9	P	DHR165Z	141074-3	P
4327	824572-9	K	DDA350Z	141358-9	P	DHR202Z	141642-2	P
4329	824572-9	K	DDF083Z	141856-3	P	DHR241Z	141643-0	P
6305	182114-8	K	DDF343SYE	158777-2	P	DHR243Z	141401-4	P
6842	824808-6	P	DDF446RFJ	141856-3	P	DHR263Z	142551-8	P
6906	182604-1	K	DDF453Z	158777-2	P	DHR400Z	821746-3	P
6953	824630-1	P	DDF456RFJ	141856-3	P	DHS630Z	824995-1	P
9557	182875-0	K	DDF458Z	821524-1	P	DJN161Z	142004-7	P
1806B	821137-8	L	DDF459Z	158597-4	P	DJR183Z	821586-9	P
2107FK	824728-4	P	DDF481RFE	821524-1	P	DJR186Z	821620-5	P
4112HS	824697-9	P	DDF482Z	141856-3	P	DJR187Z	821620-5	P
4350CT	824809-4	P	DDF483Z	141856-3	P	DJR360Z	821620-5	P
4351CT	824809-4	P	DDF484Z	158597-4	P	DJS130Z	824756-9	P
4604DW	824556-7	P	DF001DW	821704-9	P	DJV180Z	141486-0	P
5604R	824555-9	P	DF010DSE	158775-6	P	DKP180Z	824982-0	P
5903R	193196-5	P	DF012DSE	158775-6	P	DP3003	824595-7	P
6271DWE	824852-3	P	DF030DZ	824842-6	P	DP4001	824595-7	P
6281DWE	824852-3	P	DF031DZ	821661-1	P	DP4003	824595-7	P
6337DWAE	183763-4	P	DF330DWE	824842-6	P	DPB181RFE	831303-9	T
6391DWPE	824852-3	P	DF331DZ	821661-1	P	DPJ180Z	141533-7	P
6904VH	824439-1	P	DF332DZ	821661-1	P	DSC191RF	SC09009190	P
6905H	824698-7	P	DF347DW	824981-2	P	DSC250Z	SC09009190	P
6918FDWDE	824852-3	P	DF457DWE	824981-2	P	DSS610Z	824757-7	P
6940DW	824686-4	P	DFR440Z	140392-6	P	DST110Z	141074-3	P
8391DWPE	824853-1	P	DFR540Z	141352-1	P	DST220Z	141074-3	P
9558HNG	824985-4	P	DFR550Z	141352-1	P	DST221Z	141074-3	P
AF505N	HY00000090	P	DFR750RFE	141352-1	P	DTD129Z	824979-9	P
AN250HC	824792-5	P	DFS250Z	821645-9	P	DTD146Z	824979-9	P
AN635H	821700-7	P	DFS251Z	821645-9	P	DTD148Z	824979-9	P
AN935H	821624-7	P	DFS441Z	824978-1	P	DTD152Z	141856-3	P
AT638	A0905-0361	P	DFS451Z	824978-1	P	DTD153Z	824979-9	P
BFS450Z	824756-9	P	DFS452Z	821645-9	P	DTD154Z	824979-9	P
BO4555	824806-0	P	DGA450Z	141257-5	P	DTD155Z	141856-3	P
BO4557	824806-0	P	DGA452Z	141257-5	P	DTD170Z	824979-9	P
BO4565	824806-0	P	DGA504Z	821636-0	P	DTL061Z	141493-3	P
BO5030	824562-2	P	DGA506Z	821636-0	P	DTM50Z	141562-0	P
BO5031	824562-2	P	DGA900Z	821717-0	P	DTP141Z	824979-9	P
BO6040	824591-5	P	DGD800Z	824975-7	P	DTS141Z	824979-9	P
BPB180RFE	141496-7	P	DHP343SYE	158777-2	P	DTW190Z	141856-3	P
BTD130FZ	141205-4	P	DHP446RFJ	141856-3	P	DTW250Z	141205-4	P
CG100D	821710-4	P	DHP453SYE	158777-2	P	DTW251Z	141205-4	P
CP100D	198589-1	T	DHP456RFJ	141856-3	P	DTW281Z	824979-9	P
DA330DZ	821556-8	P	DHP458Z	821524-1	P	DTW285Z	824979-9	P
DBM130	P-45141	K	DHP459Z	158597-4	P	DTW450Z	141205-4	P
DBM131	P-45141	K	DHP481Z	821524-1	P	DUC122Z	141494-1	P
DBO180Z	821533-0	P	DHP482Z	141856-3	P	DVR450Z	824768-2	P
DCG180Z	821568-1	P	DHP483Z	141856-3	P	DVR850Z	141481-0	P
DCS550RFJ	141485-2	P	DHP484Z	158597-4	P	FS2700	824890-5	P

Kovčki in torbe za orodje

Model	Šifra za naročanje	Vrsta	Model	Šifra za naročanje	Vrsta	Model	Šifra za naročanje	Vrsta
GA4530	823294-8	K	HR2810	824789-4	P	TD126DWE	824981-2	P
GA5030	823294-8	K	HR2810T	824789-4	P	TD127DWE	824981-2	P
GA9020	824958-7	P	HR2811FT	824789-4	P	TM3000CX3	821596-6	P
HG5012K	HG130442	P	HR3200C	824825-6	P	TM30DZ	143644-4	P
HG551VK	HG130442	P	HR3210C	824825-6	P	TW0200	824703-0	P
HG651CK	HG130442	P	HR3210FCT	824825-6	P	TW0350	824702-2	P
HK0500	824523-2	P	HR3540C	824825-6	P	TW1000	824737-3	P
HK1820	824789-4	P	HR3541FC	824826-4	P	TW100DWE	824781-0	P
HM0870C	824905-8	P	HR4002	824798-3	P			
HM0871C	824905-8	P	HR4003C	196277-4	P			
HM1101C	140562-7	P	HR4011C	196183-3	P			
HM1111C	140562-7	P	HR4013C	196277-4	P			
HM1203C	824876-9	P	HR4501C	158275-6	P			
HM1213C	824908-2	P	HR4511C	158273-0	P			
HM1214C	824882-4	P	HR5202C	196552-8	P			
HM1307C	824898-9	P	HR5211C	158273-0	P			
HM1307CB	824898-9	P	HR5212C	196552-8	P			
HM1317C	824898-9	P	HS300DZ	824961-8	P			
HP1630K	824811-7	P	HS301DZ	821663-7	P			
HP1640K	824923-6	P	HS7101	141736-3	P			
HP1641K	824923-6	P	HS7601	821622-1	P			
HP2050	824650-5	P	JR100DWE	824993-5	P			
HP2051	824650-5	P	JR103DZ	821662-9	P			
HP2070	824650-5	P	JR105DZ	821662-9	P			
HP2071	824650-5	P	JR3050T	821621-3	P			
HP330DZ	821525-9	P	JR3060T	821621-3	P			
HP331DZ	821661-1	P	JR3070CT	821621-3	P			
HP332DZ	821661-1	P	JV0600K	824998-5	P			
HP347DWE	824981-2	P	JV100DWE	821508-9	P			
HP457DWE	824981-2	P	JV101DZ	821691-2	P			
HR140D	821536-4	P	KP0800	824892-1	P			
HR166D	821736-6	P	KP0810	824786-0	P			
HR1830	824650-5	P	KP0810C	824786-0	P			
HR1840	821706-5	P	LCT204	823304-1	K			
HR1841F	821706-5	P	N1923B	P-72366	P			
HR2300	824914-7	P	PC5000C	140073-2	K			
HR2432	824729-2	P	PC5001C	140073-2	K			
HR2470	824799-1	P	PJ7000	821509-7	P			
HR2470T	824799-1	P	RT0700C	831327-5	T			
HR2611F	140401-1	P	SG1250	824709-8	P			
HR2630	824914-7	P	SG1251J	821552-6	P			
HR2630T	824914-7	P	SG150	B50856	K			
HR2631F	824914-7	P	SG180	B50856	K			
HR2631FT	824914-7	P	SP6000	821552-6	P			
HR2641	824695-3	P	TD021DSE	831276-6	T			
HR2650	821724-3	P	TD090DWE	824842-6	P			
HR2651T	821722-7	P	TD110DZ	821661-1	P			
HR2800	824789-4	P	TD111DZ	821661-1	P			

Vrsta:

P= plastični kovček

K= kovinski kovček


L= lesen kovček

T= torba za orodje

MAKPAC

HLADILNI KOVČKI

Kovček je obložen z 20 mm plastjo izolacije in nepropustno zaprt s pomočjo tesnil na pokrovu.

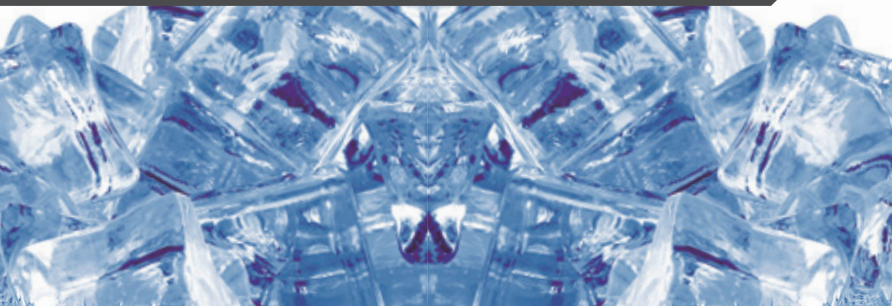

11 l

500 ml x 10
2 l x 2



18 l

500 ml x 20
2 l x 4

198254-2

198253-4

Hladilni kovčki

Opis	Hladilni kovček Makpac - tip 3
Kapaciteta	11 l
Združljivost s sistemom Makpac	✓
Ramenski pas	✓
Mere (D x Š x V)	395 x 295 x 210 mm
Teža (EPTA)	2,9 kg

Opis	Hladilni kovček Makpac - tip 4
Kapaciteta	18 l
Združljivost s sistemom Makpac	✓
Ramenski pas	✓
Mere (D x Š x V)	395 x 295 x 315 mm
Teža (EPTA)	3,7 kg

KOMPATIBILNI S SISTEMOM KOVČKOV MAK PAC

/// Enostaven transport z uporabo priloženega ramenskega pasu

/// Možnost uporabe transportnega vozička



TR00000001



Univerzalni kovčki in torbe za orodje

219

Model	Šifra za naročanje	Vrsta	Model	Šifra za naročanje	Vrsta	Model	Šifra za naročanje	Vrsta
								
MAKPAC kovček 1 Prostornina (D x Š x V - mm) 395 x 295 x 105	821549-5	P	MAKPAC kovček 2 Prostornina (D x Š x V - mm) 395 x 295 x 155	821550-0	P	Hladilni kovček Makpac 11L Prostornina (D x Š x V - mm) 395 x 295 x 210	198254-2	P
								
MAKPAC kovček 3 Prostornina (D x Š x V - mm) 395 x 295 x 215	821551-8	P	MAKPAC kovček 4 Prostornina (D x Š x V - mm) 395 x 295 x 315	821552-6	P	Hladilni kovček Makpac 18L Prostornina (D x Š x V - mm) 395 x 295 x 310	198253-4	P
								
Univerzalni kovček Prostornina (D x Š x V - mm) 275 x 410 x 260	824964-2	P	Univerzalni kovček Prostornina (D x Š x V - mm) 92 x 450 x 250	P-04101	K	Kovček za kotni brusilnik Za 125 mm kotne brusilnike	182875-0	K
								
Torba za orodje	P-80341	T	Torba za orodje Prostornina (D x Š x V - mm) 300x700x380	831279-0	T	Torba za orodje Prostornina (D x Š x V - mm) 265x505x295	P-72073	T
								
Torba za orodje "Lithium-ion" Prostornina (D x Š x V - mm) 265x505x295	P-72730	T	Torba za orodje Prostornina (D x Š x V - mm) 520x250x290	P-81751	T	Torba za orodje Prostornina (D x Š x V - mm) 450x285x535	P-72001	T

Grafitne krtačke

440	8005IB5X*	6319DWFE	CB 430	BFS441RFE	CB 440	BTSI30RFE	CB 440	DJR186RME	CB 441	DDF482Z	CB 440
448	8005IB5X*	6337DWDESP	CB 430	BFS441Z	CB 440	BTW200SAE	CB 441	DJR186Z	CB 441	DFR440Z	CB 440
906	CB 64	6339DWFE	CB 430	BFS450Z	CB 440	BTW250RFE	CB 440	DJSI30Z	CB 440	DFR540Z	CB 440
1902	CB 51	6347DWDESP	CB 430	BFS451RFE	CB 440	BTW251RFE	CB 440	DJSI61Z	CB 430	DFR550RFE	CB 440
2704	CB 153	6349DWFE	CB 430	BFS451Z	CB 440	BTW450RFE	CB 441	DJV140Z	CB 430	DFR550Z	CB 440
3612	CB 203	6501X	CB 70	BFT020FZ	CB 434	BTW450Z	CB 441	DJV180Z	CB 430	DFR750Z	CB 440
3620	CB 106	6510LVR	CB 64	BFT040FZ	CB 434	BUB360	CB 430	DKP180Z	CB 441	DFS441Z	CB 440
3706	CB 64	6825R	CB 419	BFT042FZ	CB 434	BUB360Z	CB 430	DLS713Z	CB 441	DFS451Z	CB 440
3707	CB 411	6904VH	CB 415	BFT080FZ	CB 434	BUB360Z2C	CB 430	DP2010	CB 419	DGA450RFE	CB 430
3708	CB 411	6905B	CB 65	BFT122FZ	CB 434	BUC122RFE	CB 430	DP2011	CB 419	DGA450Z	CB 430
3709	CB 411	6905H	CB 415	BFT123FZ	CB 434	BUC250RD	CB 442	DP3003	CB 419	DGA452RFJ	CB 430
3710	CB 411	6916FDWDE	CB 434	BGA450RFE	CB 440	BUH550RD	CB 442	DP4001	CB 419	DGA452Z	CB 430
3901	CB 411	6918FDWDE	CB 434	BGA452RFE	CB 440	BUH550Z2C	CB 442	DP4003/K	CB 419	DGD800Z	CB 430
4131	CB 303	6934FDWDE	CB 434	BGD800RFE	CB 430	BUH650Z2C	CB 442	DP4010	CB 419	DHP446RFJ	CB 440
4326	CB 64	6935FDWDE	CB 434	BHP440RFE	CB 440	CAS000X	CB 303	DP4011	CB 419	DHP446Z	CB 440
4327	CB 64	6936FDWDE	CB 434	BHP441RFE	CB 440	DA3010F	CB 419	DP4700	CB 64	DHP448RFJ	CB 440
4329	CB 64	6980FDWDE	CB 434	BHP442RFE	CB 440	DA3011F	CB 419	DPB180Z	CB 430	DHP456RFJ	CB 440
6305	CB 303	7104L	CB 153	BHP444RFE	CB 440	DA4000LR	CB 303	DPJ180Z	CB 430	DHP456Z	CB 440
6408	CB 419	8414DWFE	CB 430	BHP446RFE	CB 440	DA6301	CB 100	DS4010	CB 411	DHP458RFJ	CB 440
6412	CB 64	8434DWFE	CB 430	BHP446Z	CB 440	DBM080	EE80700019*	DS4011	CB 411	DHP458RMJ	CB 440
6413	CB 64	8444DWFE	CB 430	BHP448RFJ	CB 440	DBM130	EE80700019*	DS4012	CB 411	DHP458Z	CB 440
6501	CB 70	9079SF	CB 204	BHP448Z	CB 440	DBMI31	EE80700019*	DSS610Z	CB 441	DHR202ZFJ	CB 441
6821	CB 419	9207SPB	CB 100	BHP450RFE	CB 440	DBM230	EE80700019*	DTD134RFJ	CB 440	DHR202Z	CB 441
6822	CB 419	9227CB	CB 303	BHP451RFE	CB 440	DCO180Z	CB 430	DTD134Z	CB 440	DHR241RFJ	CB 441
6823	CB 419	9237CB	CB 303	BHP452RFE	CB 440	DDA340Z	CB 440	DTD146RFJ	CB 440	DHR241Z	CB 441
6824	CB 419	9554/55NB	CB 325	BHP454RFE	CB 440	DDA341RFE	CB 440	DTD146Z	CB 440	DHR263ZFJ	CB 441
6826	CB 419	9557/58NB/K	CB 325	BHP456RFE	CB 440	DDA341Z	CB 440	DTD152RFE	CB 448	DHR263Z	CB 442
6827	CB 419	9557HNZ	CB 325	BHP458RFJ	CB 440	DDA350Z	CB 440	DTD152RME	CB 448	DHS630Z	CB 441
6842	CB 411	9558HNRG	CB 325	BHP458Z	CB 440	DDA351Z	CB 440	DTD152Z	CB 448	DHS710Z	CB 442
6844	CB 411	9562CH/CVH	CB 318	BHR162RFE	CB 430	DDF446RFJ	CB 440	DTM51RFJX	632B888-0 +632B889-8*	DJN161Z	CB 430
6906	CB 100	9562CR	CB 318	BHR200SJE	CB 430	DDF446Z	CB 440	DTM51Z	632B888-0 +632B889-8*	DJR181RFE	CB 441
6951	CB 411	9562CVH	CB 318	BHR202RFE	CB 441	DDF448RFJ	CB 440	DTW250RFJ	CB 440	DJR181Z	CB 441
6953	CB 411	9562CVR	CB 318	BHR202Z	CB 441	DDF448Z	CB 440	DTW250RMJ	CB 440	DJR186RME	CB 441
9031	CB 411	9564H	CB 325	BHR240RFE	CB 430	DDF456RFJ	CB 440	DTW250Z	CB 440	DJR186Z	CB 441
9032	CB 411	9565C/CV	CB 318	BHR241RFE	CB 441	DDF456Z	CB 440	DTW251RFJ	CB 440	DJSI30Z	CB 440
9046	CB 419	9565CLR	CB 318	BHR261RDE	CB 442	DDF458RFJ	CB 440	DTW251RMJ	CB 440	DJSI61Z	CB 430
9403	CB 303	9565CR	CB 318	BHR261TRDE	CB 442	DDF458RMJ	CB 440	DTW251Z	CB 440	DJV140Z	CB 430
9404	CB 303	9565CVL	CB 318	BHS630RFE	CB 441	DDF458Z	CB 440	DTW450RFJ	CB 441	DJV180Z	CB 430
9741	CB 100	9565CVR	CB 318	BHS630Z	CB 441	DDF482RFE3	CB 440	DTW450Z	CB 441	DKP180Z	CB 441
9903	CB 303	9565H	CB 325	BJN161RFE	CB 430	DDF482RMJ	CB 440	DUB361	CB 430	DLS713Z	CB 441
9910	CB 411	9565HZ1	CB 325	BJN161Z	CB 430	DDF482Z	CB 440	DUB361Z	CB 430	DP2010	CB 419
9911	CB 411	9565PCV	CB 318	BJR181RFE	CB 411	DFR440Z	CB 440	DUC122Z	CB 430	DP2011	CB 419
9920	CB 303	9565PZ	CB 325	BJS101RFE	CB 430	DFR540Z	CB 440	DUC252Z	CB 424	DP3003	CB 419
1806B	CB 153	9566C/CV	CB 318	BJS130RFE	CB 440	DFR550RFE	CB 440	DUC302Z	CB 442	DP4001	CB 419
1911B	CB 106	9566CR	CB 318	BJV140RFE	CB 430	DFR550Z	CB 440	DUH551Z	CB 442	DP4003/K	CB 419
1923H	CB 132	9566CVR	CB 318	BJV180RFE	CB 430	DFR750Z	CB 440	DUH651	CB 442	DP4010	CB 419
2012NB	CB 153	9910/11	CB 411	BJV180RFJ	CB 430	DFS441Z	CB 440	FS2300	CB 419	DP4011	CB 419
2107FK	CB 303	9924DB	CB 100	BJV180Z	CB 430	DFS451Z	CB 440	FS2700	CB 419	DP4700	CB 64
2414ENE	CB 203	BCS550RFE	CB 430	BKP180RFE	CB 441	DGA450RFE	CB 430	FS4000	CB 419	DPB180Z	CB 430
2414NB	CB 203	BDA340RFE	CB 440	BKP180Z	CB 441	DGA450Z	CB 430	FS4300	CB 419	DPJ180Z	CB 430
3612C	CB 203	BDA341RFE	CB 440	BLS713RFE	CB 441	DGA452RFJ	CB 430	FS6300R	CB 419	DFS441Z	CB 440
4100KB	CB 303	BDA350Z	CB 440	BLS713Z	CB 441	DGA452Z	CB 430	GA4530	CB 459	DLS713Z	CB 441
4101RH	CB 303	BDA351Z	CB 440	BO3700	CB 64	DGD800Z	CB 430	GA4530R	CB 459	DP2010	CB 419
4105KB	CB 100	BDF440RFE	CB 440	BO3710	CB 64	DHP446RFJ	CB 440	GA4540	CB 325	DP2011	CB 419
4112HS	CB 204	BDF441RFE	CB 440	BO3711	CB 64	DHP446Z	CB 440	GA4540C	CB 318	DP3003	CB 419
4157KB	CB 153	BDF442RFE	CB 440	BO4555	CB 419	DHP448RFJ	CB 440	GA5021	CB 303	DP4001	CB 419
4350CT	CB 419	BDF444RFE	CB 440	BO4556	CB 419	DHP448Z	CB 440	GA5021C	CB 303	DP4003/K	CB 419
4350FCT	CB 419	BDF444Z	CB 440	BO4557	CB 419	DHP456RFJ	CB 440	GA5030	CB 459	DP4010	CB 419
4351CT	CB 419	BDF446RFE	CB 440	BO4565	CB 419	DHP456Z	CB 440	GA5030KSP3	CB 459	DP4011	CB 419
4351FCT	CB 419	BDF446Z	CB 440	BO4900V	CB 419	DHP458RFJ	CB 440	GA5030R	CB 459	DP4700	CB 64
445X	80050BOX*	BDF448RFJ	CB 440	BO4901	CB 419	DHP458RMJ	CB 440	GA5040	CB 325	DPB180Z	CB 430
446L	W49625*	BDF448Z	CB 440	BO5021	CB 64	DHP458Z	CB 440	GA5040C	CB 318	DPS180Z	CB 441
447L	W49625*	BDF450RFE	CB 440	BO5030	CB 419	DHP482RFE3	CB 440	GA5040RZ	CB 318	DLS713Z	CB 441
5008MG	CB 153	BDF451RFE	CB 440	BO5031	CB 419	DHP482RME	CB 440	GA6021	CB 303	DP2010	CB 419
5017RKB	CB 303	BDF452RFE	CB 440	BO5041	CB 64	DHP482RMJ	CB 440	GA6021C	CB 303	DP2011	CB 419
5103R	CB 203	BDF454RFE	CB 440	BO6030	CB 419	DHP482Z	CB 440	GA6040	CB 325	DP3003	CB 419
5104S	CB 203	BDF454Z	CB 440	BO6040	CB 318	DHR165RFE	CB 430	GA6040C	CB 318	DP4001	CB 419
5143R	CB 203	BDF456RFE	CB 440	BO6050J	CB 325	DHR165RMJ	CB 430	GA7010C	CB 204	DP4003/K	CB 419
5603R	CB 303	BDF458RFJ	CB 440	BPB180RFE	CB 430	DHR165Z	CB 430	GA7020	CB 204	DP4010	CB 419
5604R	CB 303	BDF458Z	CB 440	BSS500RFE	CB 430	DHR202RFJ	CB 441	GA7020F	CB 204	DSS610Z	CB 441
5704R	CB 303	BFL060FZ	CB 434	BSS501	CB 430	DHR202Z	CB 441	GA7020SF/RF	CB 204	DTD134RFJ	CB 440
5705R	CB 303	BFL080FZ	CB 434	BSS610RFE	CB 411	DHR241RFJ	CB 441	GA7030SF/RF01	CB 204	DTD134Z	CB 440
5705RK	CB 303	BFL081FZ	CB 434	BTD130RFE	CB 440	DHR241Z	CB 441	GA7040SF/RF01	CB 204	DTD146RFJ	CB 440
5903R	CB 203	BFL120FZ	CB 434	BTD134RFE	CB 440	DHR263RF2	CB 442	GA9010C	CB 204	DTD146Z	CB 440
6013B	CB 51	BFL200FZ	CB 434	BTD134Z	CB 440	DHR263Z	CB 442	GA9020	CB 204	DTD152RFE	CB 448
6013BR	CB 51	BFR440RFE	CB 440	BTD140RFE	CB 440	DHS630Z	CB 441	GA9020F	CB 204	DTD152RME	CB 448
6207DWDE	CB 430	BFR540RFE	CB 440	BTD146RFE	CB 440	DHS710Z	CB 442	GA9020SF/RF	CB 204	DTD152Z	CB 448
6300-4	CB 51	BFR550RFE	CB 440	BTD146Z	CB 440	DJN161Z	CB 430	GA9020SFK	CB 204	DTM51RFJX	632B888-0 +632B889-8*
6317DWDESP	CB 430	BFR750RFE	CB 440	BTPI30RFE	CB 440	DJR181RFE	CB 441	GA9030	CB 204		
6317DWDE	CB 430	BFS440Z	CB 440	BTPI40RFE	CB 440	DJR181Z	CB 441	GA9030S	CB 204		

Hrup in vibracije

2704	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	4351FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
2704	Hrup: glasnost	107 dB(A)	9741	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4351FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²
2704	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9903	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	4351FCT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s ²
2712	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	9903	Hrup: glasnost	96 dB(A)	5008MG	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
2712	Hrup: glasnost	105 dB(A)	9903	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	5008MG	Hrup: glasnost	100 dB(A)
2712	Hrup: odstopanje (K)	4 dB(A)	9903	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	5008MG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3709	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	5008MG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
3709	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9910	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	5008MG	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s ²
3709	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	9910	Hrup: glasnost	94 dB(A)	5103R	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
3709	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9910	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	5103R	Hrup: glasnost	98 dB(A)
3710	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	5103R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9910	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	5103R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
3710	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	9911	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	5103R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9911	Hrup: glasnost	94 dB(A)	5103R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
4131	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	9911	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	5143R	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
4131	Hrup: glasnost	100 dB(A)	9911	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	5143R	Hrup: glasnost	99 dB(A)
4131	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	5143R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4131	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	1806B	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	5143R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
4131	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	1806B	Hrup: glasnost	103 dB(A)	5143R	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
4326	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	1806B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	5143R	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
4326	Hrup: glasnost	97 dB(A)	1806B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	5903R	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
4326	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	1806B	Vibracije: skobljanje lesa	2,5 m/s ²	5903R	Hrup: glasnost	103 dB(A)
4326	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	1911B	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	5903R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4326	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	1911B	Hrup: glasnost	99 dB(A)	5903R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
4326	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s ²	1911B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	5903R	Vibracije: žaganje lesa	3 m/s ²
4327	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	1911B	Vibracije: skobljanje lesa	3,5 m/s ²	5903R	Vibracije: rezanje kovine	4 m/s ²
4327	Hrup: glasnost	97 dB(A)	1911B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	6300-4	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
4327	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	2012NB	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	6300-4	Hrup: glasnost	95 dB(A)
4327	Vibracije: žaganje lesa	5,5 m/s ²	2012NB	Hrup: glasnost	98 dB(A)	6300-4	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4327	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	2012NB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	6300-4	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
4327	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	2012NB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	6300-4	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
4329	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	2012NB	Vibracije: skobljanje lesa	4,5 m/s ²	6510LVR	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
4329	Hrup: glasnost	94 dB(A)	2107FK	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	6510LVR	Hrup: glasnost	101 dB(A)
4329	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	2107FK	Hrup: glasnost	98 dB(A)	6510LVR	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	2107FK	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	6510LVR	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
4329	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s ²	2107FK	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	6510LVR	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
4329	Vibracije: žaganje lesa	7 m/s ²	2107FK	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	6905H	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
6305	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	2107FK	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	6905H	Hrup: glasnost	105 dB(A)
6305	Hrup: glasnost	95 dB(A)	2414ENE	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)	6905H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6305	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	2414ENE	Hrup: glasnost	112 dB(A)	6905H	Vibracije: udarno vijačenje	6 m/s ²
6305	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	2414ENE	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	6905H	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
6305	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	2414ENE	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	7104L	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
6408	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	2414ENE	Vibracije: prosti tek	3,5 m/s ²	7104L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
6408	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4100KB	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	7104L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	4100KB	Hrup: glasnost	107 dB(A)	7104L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
6408	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4100KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	7104L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
6413	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	4100KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9237CB	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
6413	Hrup: glasnost	93 dB(A)	4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s ²	9237CB	Hrup: glasnost	94 dB(A)
6413	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4101RH	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	9237CB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6413	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4101RH	Hrup: glasnost	109 dB(A)	9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
6413	Vibracije: vrtnje v kovino	3,5 m/s ²	4101RH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9237CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
6906	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s ²	9557HNRRG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
6906	Hrup: glasnost	109 dB(A)	4101RH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9557HNRRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
6906	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4112HS	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)	9557HNRRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
6906	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	4112HS	Hrup: glasnost	113 dB(A)	9557HNRRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²
6906	Vibracije: udarno vijačenje	16,5 m/s ²	4112HS	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9557HNRRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
9031	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	4112HS	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9557HNRRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
9031	Hrup: glasnost	94 dB(A)	4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s ²	9558HNRRG	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
9031	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4157KB	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	9558HNRRG	Hrup: glasnost	97 dB(A)
9031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4157KB	Hrup: glasnost	108 dB(A)	9558HNRRG	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	4157KB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	9558HNRRG	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
9032	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	4157KB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	9558HNRRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
9032	Hrup: glasnost	95 dB(A)	4157KB	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s ²	9558HNRRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
9032	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4350CT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	AF201Z	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	4350CT	Hrup: glasnost	95 dB(A)	AF201Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4350CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AF201Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
9046	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	4350CT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s ²	AF201Z	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²
9046	Hrup: glasnost	95 dB(A)	4350CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²	AF505N	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
9046	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4350CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AF505N	Hrup: glasnost	94 dB(A)
9046	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4350FCT	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	AF505N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	4350FCT	Hrup: glasnost	95 dB(A)	AF505N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
9403	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	4350FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AF505N	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²
9403	Hrup: glasnost	97 dB(A)	4350FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AN943K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
9403	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4350FCT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²	AN943K	Hrup: glasnost	105 dB(A)
9403	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4350FCT	Vibracije: žaganje lesa	7,5 m/s ²	AN943K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	4351CT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	AN943K	Vibracije: zabijanje žebeljev	3,5 m/s ²
9404	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	4351CT	Hrup: glasnost	96 dB(A)	AN943K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
9404	Hrup: glasnost	96 dB(A)	4351CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AN960	Hrup: zvočni tlak	95,7 dB(A)
9404	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4351CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	AN960	Hrup: glasnost	96,6 dB(A)
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	4351CT	Vibracije: rezanje kovine	4,5 m/s ²	AN960	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)
9404	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	4351CT	Vibracije: žaganje lesa	6 m/s ²	AN960	Vibracije: odstopanje (K)	2,14 m/s ²
9741	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	4351FCT	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	AN960	Vibracije: zabijanje žebeljev	5,35 m/s ²
9741	Hrup: glasnost	100 dB(A)	4351FCT	Hrup: glasnost	96 dB(A)	AT1150A	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
9741	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	4351FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	AT1150A	Hrup: glasnost	98 dB(A)

Hrup in vibracije

AT1150A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	CG100DA	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DCS551	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT1150A	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²	CG100DA	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCS551	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
AT1150A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	CG100DA	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DCS551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
AT2550A	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	CG100DA	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCU180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
AT2550A	Hrup: glasnost	97 dB(A)	CG100DB	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DCU180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT2550A	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	CG100DB	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCU180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
AT2550A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	CG100DB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCU180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
AT2550A	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²	CG100DB	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDA350	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
AT638	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	CP100D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DDA350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
AT638	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	CP100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDA350	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
AT638	Vibracije: zabijanje žebeljev	2,5 m/s ²	CP100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DDA350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
AT638	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	CP100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA351	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
BBA520	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	DA3010F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DDA351	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BBA520	Hrup: glasnost	113 dB(A)	DA3010F	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DDA351	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BBA520	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)	DA3010F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDA351	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BBA520	Vibracije: odstopanje (K)	0,11 m/s ²	DA3010F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDA460	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
BBA520	Vibracije: prosti tek	1,1 m/s ²	DA3010F	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DDA460	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BHX2501	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)	DA3010F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DDA460	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BHX2501	Hrup: glasnost	103,7 dB(A)	DA3011F	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DDA460	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BHX2501	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)	DA3011F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF083	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
BHX2501	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s ²	DA3011F	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DDF083	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BHX2501	Vibracije: prosti tek	9,3 m/s ²	DA3011F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF083	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO3710	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DA330D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DDF083	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO3710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DA330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF453	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)
BO3710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DA330D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DDF453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	DA330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF453	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO3711	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DA332D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DDF453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DA332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF458	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	DA332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DA332D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²	DDF458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO4555	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DA333D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DDF458	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO4555	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DA333D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DDF481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
BO4555	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DA333D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DA333D	Vibracije: vrtnanje v kovino	3 m/s ²	DDF481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO4557	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DBC4010	Vibracije: prosti tek	4,2 / 5,1 m/s ²	DDF481	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO4557	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DBC4010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DDF482	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	DBC4010	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	DDF482	Hrup: glasnost	80 dB(A)
BO4557	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DBC4010	Hrup: glasnost	110 dB(A)	DDF482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DBC4010	Hrup: odstopanje (K)	2,5/2,5 dB(A)	DDF482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO4565	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DBC4010	Hrup: glasnost	110 dB(A)	DDF482	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO4565	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DBC4510KIT	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	DDF483	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
BO4565	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DBC4510KIT	Hrup: glasnost	108 dB(A)	DDF483	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DBC4510KIT	Vibracije: odstopanje (K)	1,4 m/s ²	DDF483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO4900V	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DBM130	Vibracije: prosti tek	2,8 m/s ²	DDF483	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO4900V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DBM130	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DDF484	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DBM130	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DDF484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4900V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DBM130	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DDF484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO4901	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DBM131	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DDF484	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO4901	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DBM131	Hrup: glasnost	90 dB(A)	DF001DW	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO4901	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DBM131	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DF001DW	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DBM230	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DF001DW	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
BO5030	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DBM230	Hrup: glasnost	102 dB(A)	DF001DW	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO5030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DBM230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF012D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²	DBM230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF012D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5030	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s ²	DBO180	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	DF012D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO5031	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	DBO180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF012D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO5031	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)	DBO180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF030D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO5031	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DBO180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DF030D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DCG180	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF030D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO5041	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DCG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF030D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO5041	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DCG180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF031D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO5041	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCG180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF031D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	DCG180B	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	DF031D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO5041	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCG180B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF031D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO6030	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	DCG180B	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF330D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO6030	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCG180B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DCO180	Hrup: glasnost	77 dB(A)	DF330D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO6050J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DCO180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO6050J	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DCO180	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DF331D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
BO6050J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCS232T	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	DF331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
BO6050J	Vibracije: poliranje	3 m/s ²	DCS232T	Hrup: glasnost	104,1 dB(A)	DF331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
BO6050J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCS232T	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DF332D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
BO6050J	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	DCS232T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	DF332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CC300D	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DCSS121-45	Hrup: zvočni tlak	102,1 dB(A)	DF332D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CC300D	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DCSS121-45	Hrup: glasnost	110,8 dB(A)	DF332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CC300D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DCSS121-45	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DF347D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CC300D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCSS121-45	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	DF347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CC300D	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DCS550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DF347D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²
CC301D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DCS550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DF347D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CC301D	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DCS550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DF457D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
CC301D	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	DCS550	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DF457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
CC301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DCS551	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DF457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²	DCS551	Hrup: glasnost	80 dB(A)	DF457D	Vibracije: vrtnanje v kovino	2,5 m/s ²

Hrup in vibracije

DFR550	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DHR165	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJS161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DFR550	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR171	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	DJV180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DFR550	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	DHR171	Hrup: glasnost	97 dB(A)	DJV180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DFR550	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR171	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJV180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DFR750	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DHR171	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJV180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	7 m/s ²
DFR750	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR171	Vibracije: udarno vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJV180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DFR750	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR171	Vibracije: udarno vrtnje v beton	9 m/s ²	DJV180	Vibracije: rezanje kovine	3,5 m/s ²
DFR750	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	DHR202	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	DJV181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
Dfs250	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DHR202	Hrup: glasnost	98 dB(A)	DJV181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Dfs250	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR202	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJV181	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s ²
Dfs250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJV181	Vibracije: rezanje lesa	6,5 m/s ²
Dfs250	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²	DJV181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Dfs451	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DHR202	Vibracije: udarno vrtnje v beton	14,5 m/s ²	DJV182	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
Dfs451	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR202	Vibracije: dletanje	11 m/s ²	DJV182	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Dfs451	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	DHR241	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	DJV182	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Dfs451	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Hrup: glasnost	97 dB(A)	DJV182	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s ²
Dfs452	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²	DHR241	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJV182	Vibracije: rezanje kovine	5 m/s ²
Dfs452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR241	Vibracije: dletanje	9,5 m/s ²	DKP180	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
Dfs452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Vibracije: udarno vrtnje v beton	12,5 m/s ²	DKP180	Hrup: glasnost	95 dB(A)
Dfs452	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DHR241	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DKP180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DHR241	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DKP180	Vibracije: skobjanje lesa	4,5 m/s ²
DGA452	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR243	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DKP180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s ²	DHR243	Hrup: glasnost	100 dB(A)	DLM380	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR243	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM380	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DGA452	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR243	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM380	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DHR243	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DLM380	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
DGA504	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR243	Vibracije: udarno vrtnje v beton	13 m/s ²	DLM380	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s ²	DHR243	Vibracije: dletanje	11 m/s ²	DLM431	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DGA504	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR263	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	DLM431	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DGA506	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DHR263	Hrup: glasnost	105 dB(A)	DLM431	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR263	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLM431	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR263	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLM431	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
DGA506	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHR400	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DLS111	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
DGA900	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	DHR400	Hrup: glasnost	102 dB(A)	DLS111	Hrup: glasnost	102 dB(A)
DGA900	Hrup: glasnost	99 dB(A)	DHR400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLS111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHR400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLS111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR400	Vibracije: dletanje	4,5 m/s ²	DLS111	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
DGA900	Vibracije: brušenje	7 m/s ²	DHR400	Vibracije: udarno vrtnje v beton	5 m/s ²	DLS600	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
DGA900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHS680	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DLS600	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DGD800	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	DHS680	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DLS600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHS680	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLS600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DGD800	Vibracije: brušenje	43226 m/s ²	DHS680	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	DLS600	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DGD800	Vibracije: odstopanje (K)	43221 m/s ²	DHS680	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLS714	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
DHP453	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DHS710	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DLS714	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHP453	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DHS710	Hrup: glasnost	96 dB(A)	DLS714	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DHS710	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DLS714	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP453	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DHS710	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DLS714	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
DHP453	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJN161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)	DP2010	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DHP453	Vibracije: udarno vrtnje v beton	10 m/s ²	DJN161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP2010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DJN161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s ²	DP2010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP458	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DJN161	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP2010	Vibracije: vrtnje v kovino	4 m/s ²
DHP458	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJR183	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	DP2011	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJR183	Hrup: glasnost	80 dB(A)	DP2011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJR183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP2011	Vibracije: vrtnje v kovino	4 m/s ²
DHP458	Vibracije: udarno vrtnje v beton	9,5 m/s ²	DJR183	Vibracije: rezanje ivernih plošč	8 m/s ²	DP2011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP481	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)	DJR183	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s ²	DP3003	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
DHP481	Hrup: glasnost	96 dB(A)	DJR183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP3003	Hrup: glasnost	92 dB(A)
DHP481	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJR186	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DP3003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP481	Vibracije: udarno vrtnje v beton	6,2 m/s ²	DJR186	Hrup: glasnost	96 dB(A)	DP3003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP481	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJR186	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP3003	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
DHP481	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJR186	Vibracije: žaganje lesa	16,5 m/s ²	DP4001	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP482	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	DJR186	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4001	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP482	Hrup: glasnost	93 dB(A)	DJR187	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DP4001	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJR187	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DP4001	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
DHP482	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJR187	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP482	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJR187	Vibracije: rezanje lesa	16,5 m/s ²	DP4003	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DHP482	Vibracije: udarno vrtnje v beton	6 m/s ²	DJR187	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4003	Hrup: glasnost	93 dB(A)
DHP483	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DJR188	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	DP4003	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP483	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DJR188	Hrup: glasnost	94 dB(A)	DP4003	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP483	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJR188	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4003	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
DHP483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJR188	Vibracije: rezanje lesa	15,5 m/s ²	DP4010	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DHP483	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJR188	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4010	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP483	Vibracije: udarno vrtnje v beton	10 m/s ²	DJR360	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DP4010	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP484	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	DJR360	Hrup: glasnost	96 dB(A)	DP4010	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
DHP484	Hrup: glasnost	99 dB(A)	DJR360	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4011	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)
DHP484	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJR360	Vibracije: žaganje lesa	16,5 m/s ²	DP4011	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: udarno vrtnje v beton	8 m/s ²	DJR360	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4011	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
DHP484	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DJS130	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	DP4011	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHP484	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DJS130	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4700	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
DHR165	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	DJS130	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	DP4700	Hrup: glasnost	97 dB(A)
DHR165	Hrup: glasnost	99 dB(A)	DJS130	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DP4700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DJS161	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)	DP4700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DHR165	Vibracije: udarno vrtnje v beton	12 m/s ²	DJS161	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DP4700	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
DHR165	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²	DJS161	Vibracije: rezanje kovine	6,5 m/s ²	DPB181	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)

Hrup in vibracije

DPB181	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTM50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUC302	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DPB181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTM50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUC302	Vibracije: žaganje	6,3 m/s ²
DPB181	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1,5 m/s ²	DUC302	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DPJ180	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)	DTM50	Vibracije: strganje	9,5 m/s ²	DUC353	Hrup: zvočni tlak	87,8 dB(A)
DPJ180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTM50	Vibr.: rezanje lesa s seg. rezilom	5,5 m/s ²	DUC353	Hrup: glasnost	98,7 dB(A)
DPJ180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTM50	Vibr.: rezanje lesa s potop. rezilom	10 m/s ²	DUC353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DPJ180	Vibracije: rezkanje MDF plošč	2,5 m/s ²	DTM51	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DUC353	Vibracije: žaganje	5,3 m/s ²
DPT353	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DTM51	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DUC353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DPT353	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTM51	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUH483	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DPT353	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	DTM51	Vibr.: rezanje lesa s potop. rezilom	7 m/s ²	DUH483	Hrup: glasnost	83,8 dB(A)
DPT353	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTM51	Vibr.: rezanje lesa s seg. rezilom	4,5 m/s ²	DUH483	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DRT50	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DTM51	Vibracije: strganje	5,5 m/s ²	DUH483	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
DRT50	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3 m/s ²	DUH483	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DRT50	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTM51	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH523	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DRT50	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s ²	DTP141	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DUH523	Hrup: glasnost	84,3 dB(A)
DS4012	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	DTP141	Hrup: glasnost	96 dB(A)	DUH523	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DS4012	Hrup: glasnost	92 dB(A)	DTP141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUH523	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
DS4012	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTP141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH523	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DS4012	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTP141	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s ²	DUH551	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)
DS4012	Vibracije: vrtnje v kovino	6,5 m/s ²	DTP141	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	DUH551	Hrup: glasnost	91 dB(A)
DSCI02	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	DTP141	Vibracije: udarno vrtnje v beton	13 m/s ²	DUH551	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)
DSCI02	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTS141	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	DUH551	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
DSCI02	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTS141	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUH551	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DSCI02	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DTS141	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH651	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DSC250	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DTS141	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s ²	DUH651	Hrup: glasnost	91,1 dB(A)
DSC250	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	DTW1001	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUH651	Hrup: odstopanje (K)	1,4 dB(A)
DSC250	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1001	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s ²	DUH651	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²
DSC250	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DTW1002	Hrup: glasnost	108 dB(A)	DUH651	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DSDI180	Vibracije: rezanje ivernih plošč	5,0 m/s ²	DTW1002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUM604	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)
DSDI180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUM604	Hrup: glasnost	80,88 dB(A)
DSDI180	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DTW1002	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s ²	DUM604	Hrup: odstopanje (K)	1,73 dB(A)
DSDI180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTW1002	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	DUM604	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DSP600	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	DTW180	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	DUM604	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DSP600	Hrup: glasnost	103 dB(A)	DTW180	Hrup: glasnost	100 dB(A)	DUP361	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DSP600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTW180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUP361	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DSP600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW180	Vibracije: udarno vijačenje	9 m/s ²	DUP361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DSP600	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DTW180	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUP361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DSP600	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	DTW190	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	DUR181	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
DSP601	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	DTW190	Hrup: glasnost	105 dB(A)	DUR181	Hrup: glasnost	88,5 dB(A)
DSP601	Hrup: glasnost	103 dB(A)	DTW190	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR181	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DSP601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTW190	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DSP601	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	DTW190	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DSP601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	DTW251	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	DUR184L	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)
DSP601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW251	Hrup: glasnost	105 dB(A)	DUR184L	Hrup: glasnost	89 dB(A)
DSS610	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	DTW251	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR184L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DSS610	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTW251	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR184L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DSS610	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	DTW251	Vibracije: udarno vijačenje	11 m/s ²	DUR184L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DSS610	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW285	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	DUR187L	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DST221	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	DTW285	Hrup: glasnost	107 dB(A)	DUR187L	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DST221	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTW285	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR187L	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DST221	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW285	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR187L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DST221	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s ²	DTW285	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s ²	DUR187U	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DTD152	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	DTW450	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	DUR187U	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DTD152	Hrup: glasnost	104 dB(A)	DTW450	Hrup: glasnost	105 dB(A)	DUR187U	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
DTD152	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DTW450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR187U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTD152	Vibracije: udarno vijačenje	10,5 m/s ²	DTW450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR188L	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DTD152	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DTW450	Vibracije: udarno vijačenje	19 m/s ²	DUR188L	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DTD153	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	DUB183	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	DUR188L	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DTD153	Hrup: glasnost	107 dB(A)	DUB183	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DUR188L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTD153	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUB183	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUR188U	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)
DTD153	Vibracije: udarno vijačenje	13 m/s ²	DUB183	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DUR188U	Hrup: glasnost	84 dB(A)
DTD153	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUB183	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR188U	Hrup: odstopanje (K)	6 dB(A)
DTD154	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)	DUB361	Hrup: zvočni tlak	82,3 dB(A)	DUR188U	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DTD154	Hrup: glasnost	107 dB(A)	DUB361	Hrup: glasnost	94,7 dB(A)	DUR188U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTD154	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUB361	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)	DUR365U	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
DTD154	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUB361	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DUR365U	Hrup: glasnost	86 dB(A)
DTD154	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s ²	DUB361	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR365U	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)
DTD155	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	DUB362	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)	DUR365U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTD155	Hrup: glasnost	105 dB(A)	DUB362	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)	DUR365U	Vibracije: prosti tek	1,7 m/s ²
DTD155	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUB362	Hrup: odstopanje (K)	2,3 dB(A)	DUR366L	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
DTD155	Vibracije: udarno vijačenje	14 m/s ²	DUB362	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	DUR366L	Hrup: glasnost	84,4 dB(A)
DTD155	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	DUB362	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUR366L	Hrup: odstopanje (K)	1 dB(A)
DTD170	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)	DUC122	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)	DUR366L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTD170	Hrup: glasnost	109 dB(A)	DUC122	Hrup: glasnost	92,7 dB(A)	DUR366L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DTD170	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUC122	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)	DVC260	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
DTD170	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUC122	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC260	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DTD170	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s ²	DUC122	Vibracije: žaganje	4,3 m/s ²	DVC260	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTL061	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	DUC252	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)	DVC260	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DTL061	Hrup: glasnost	102 dB(A)	DUC252	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)	DVC350	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
DTL061	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	DUC252	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	DVC350	Hrup: glasnost	95 dB(A)
DTL061	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s ²	DUC252	Vibracije: žaganje	4,7 m/s ²	DVC350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
DTL061	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DUC252	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	DVC350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DTM50	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	DUC302	Hrup: zvočni tlak	84,4 dB(A)	DVC350	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
DTM50	Hrup: glasnost	95 dB(A)	DUC302	Hrup: glasnost	95,4 dB(A)	DVC860L	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)

Hrup in vibracije

DVC860L	Hrup: glasnost	80 dB(A)	EB7660TH	Hrup: zvočni tlak	110,6 dB(A)	EM2600U	Hrup: zvočni tlak	98,52 dB(A)
DVC860L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	EB7660TH	Hrup: glasnost	102,8 dB(A)	EM2600U	Hrup: glasnost	109,77 dB(A)
DVC860L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	EB7660TH	Hrup: odstopanje (K)	1,6 dB(A)	EM2600U	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
DVC864L	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	EB7660TH	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s ²	EM2600U	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
DVC864L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EBH252U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)	EM2651UH	Hrup: zvočni tlak	96,6 dB(A)
DVC864L	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s ²	EBH252U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)	EM2651UH	Hrup: glasnost	105,5 dB(A)
DVC864L	Vibracije: prosti tek	70 m/s ²	EBH252U	Vibracije: prosti tek	3,69 m/s ²	EM2651UH	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
DVR450	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	EBH253U	Hrup: zvočni tlak	97,1 dB(A)	EM2651UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s ²
DVR450	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	EBH253U	Hrup: glasnost	106,3 dB(A)	EM2654LH	Hrup: zvočni tlak	94,8 dB(A)
DVR450	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	EBH341L	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)	EM2654LH	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)
DVR450	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	EBH341L	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)	EM2654LH	Hrup: odstopanje (K)	0,9 dB(A)
DVR850	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)	EBH341L	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)	EM2654LH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s ²
DVR850	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	EBH341L	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EM3400L	Hrup: zvočni tlak	95,9 dB(A)
DVR850	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	EBH341R	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)	EM3400L	Hrup: glasnost	110,4 dB(A)
DVR850	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	EBH341R	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)	EM3400L	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EA3110T30B	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	EBH341R	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)	EM3400L	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s ²
EA3110T30B	Hrup: glasnost	110 dB(A)	EBH341R	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EM3400U	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
EA3110T30B	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)	EBH341U	Hrup: zvočni tlak	98,2 dB(A)	EM3400U	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EA3110T30B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EBH341U	Hrup: glasnost	106,7 dB(A)	EM3400U	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)
EA3200S35B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)	EBH341U	Hrup: odstopanje (K)	0,82 dB(A)	EM3400U	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s ²
EA3200S35B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)	EBH341U	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s ²	EM4350RH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EA3200S35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EH5000W	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	EM4350RH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EA3200S35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EH5000W	Hrup: glasnost	103 dB(A)	EM4350RH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EA3200S40B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)	EH5000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)	EM4350RH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s ²
EA3200S40B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)	EH5000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s ²	EM4350UH	Hrup: zvočni tlak	96,1 dB(A)
EA3200S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EH6000W	Hrup: zvočni tlak	92,8 dB(A)	EM4350UH	Hrup: glasnost	109,1 dB(A)
EA3200S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EH6000W	Hrup: glasnost	103,2 dB(A)	EM4350UH	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)
EA3201S40B	Hrup: zvočni tlak	102,6 dB(A)	EH6000W	Hrup: odstopanje (K)	2,2 dB(A)	EM4350UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,8 m/s ²
EA3201S40B	Hrup: glasnost	109,8 dB(A)	EH6000W	Vibracije: odstopanje (K)	1,1 m/s ²	EM4351UH	Hrup: zvočni tlak	96,2 dB(A)
EA3201S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EH7500W	Hrup: zvočni tlak	93,9 dB(A)	EM4351UH	Hrup: glasnost	108,9 dB(A)
EA3201S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EH7500W	Hrup: glasnost	103,8 dB(A)	EM4351UH	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
EA3500S35B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)	EH7500W	Hrup: odstopanje (K)	1,3 dB(A)	EM4351UH	Vibracije: odstopanje (K)	0,6 m/s ²
EA3500S35B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)	EH7500W	Vibracije: odstopanje (K)	1,6 m/s ²	EN4950H	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EA3500S35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EK6100	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)	EN4950H	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EA3500S35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EK6100	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)	EN4950H	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EA3500S40B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)	EK6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EN4950H	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s ²
EA3500S40B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)	EK6100	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EN4950H	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s ²
EA3500S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EK6101	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)	EN4951SH	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
EA3500S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EK6101	Hrup: glasnost	108,6 dB(A)	EN4951SH	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)
EA3501S40B	Hrup: zvočni tlak	101,8 dB(A)	EK6101	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EN4951SH	Hrup: odstopanje (K)	1,8 dB(A)
EA3501S40B	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)	EK6101	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EN4951SH	Vibracije: prosti tek	8,9 m/s ²
EA3501S40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EK7301WS	Hrup: zvočni tlak	99,6 dB(A)	EN4951SH	Vibracije: odstopanje (K)	3,3 m/s ²
EA3501S40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EK7301WS	Hrup: glasnost	109 dB(A)	ER2550LH	Hrup: zvočni tlak	93,3 dB(A)
EA3600F35B	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)	EK7301WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ER2550LH	Hrup: glasnost	102,5 dB(A)
EA3600F35B	Hrup: glasnost	111 dB(A)	EK7301WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ER2550LH	Hrup: odstopanje (K)	2,8 dB(A)
EA3600F35B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EK7651H	Hrup: zvočni tlak	92,7 dB(A)	ER2550LH	Vibracije: odstopanje (K)	1 m/s ²
EA3600F35B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EK7651H	Hrup: glasnost	113 dB(A)	EY2650H25H	Hrup: zvočni tlak	89,5 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)	EK7651H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EY2650H25H	Hrup: glasnost	107,3 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: glasnost	111 dB(A)	EK7651H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EY2650H25H	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
EA3600F40B	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EK7651H	Vibracije: prosti tek	2,7 m/s ²	EY2650H25H	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
EA3600F40B	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	EK8100WS	Hrup: zvočni tlak	100,3 dB(A)	FS2300	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: zvočni tlak	100,8 dB(A)	EK8100WS	Hrup: glasnost	109,6 dB(A)	FS2300	Hrup: glasnost	94 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: glasnost	111,8 dB(A)	EK8100WS	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	FS2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EA4300F38C	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	EK8100WS	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	FS2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
EA4300F38C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM3311	Hrup: zvočni tlak	75,4 dB(A)	FS2300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
EA5000P38E	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)	ELM3311	Hrup: glasnost	96 dB(A)	FS2700	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
EA5000P38E	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)	ELM3311	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	FS2700	Hrup: glasnost	94 dB(A)
EA5000P38E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ELM3311	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	FS2700	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EA5000P38E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM3311	Vibracije: košnja	0,63 m/s ²	FS2700	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
EA5000P45E	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)	ELM3711	Hrup: zvočni tlak	77,6 dB(A)	FS2700	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
EA5000P45E	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)	ELM3711	Hrup: glasnost	96 dB(A)	FS4000	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
EA5000P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ELM3711	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	FS4000	Hrup: glasnost	93 dB(A)
EA5000P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM3711	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	FS4000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EA5001P38D	Hrup: zvočni tlak	102,4 dB(A)	ELM3711	Vibracije: košnja	0,92 m/s ²	FS4000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
EA5001P38D	Hrup: glasnost	111,3 dB(A)	ELM4110	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	FS4000	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
EA5001P38D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ELM4110	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)	FS4300	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
EA5001P38D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM4110	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)	FS4300	Hrup: glasnost	93 dB(A)
EA5600F45D	Hrup: zvočni tlak	104,4 dB(A)	ELM4110	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	FS4300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EA5600F45D	Hrup: glasnost	116,5 dB(A)	ELM4110	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	FS4300	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
EA5600F45D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ELM4612	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)	FS4300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
EA5600F45D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM4612	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)	FS6300R	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)	ELM4612	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	FS6300R	Hrup: glasnost	93 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: glasnost	117 dB(A)	ELM4612	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	FS6300R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EA6100P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ELM4612	Vibracije: košnja	1,13 m/s ²	FS6300R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
EA6100P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM4613	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)	FS6300R	Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
EA6101P45E	Hrup: zvočni tlak	105 dB(A)	ELM4613	Hrup: glasnost	91,6 dB(A)	GA4530R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
EA6101P45E	Hrup: glasnost	117 dB(A)	ELM4613	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA4530R	Hrup: glasnost	96 dB(A)
EA6101P45E	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	ELM4613	Vibracije: košnja	1,13 m/s ²	GA4530R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
EA6101P45E	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	ELM4613	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
EB5300TH	Hrup: zvočni tlak	95,6 dB(A)	EM2511LH	Hrup: zvočni tlak	93,2 dB(A)	GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
EB5300TH	Hrup: glasnost	102,4 dB(A)	EM2600L	Hrup: zvočni tlak	98,52 dB(A)	GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²
EB5300TH	Hrup: odstopanje (K)	1 dB(A)	EM2600L	Hrup: glasnost	109,77 dB(A)	GA4540C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
EB5300TH	Vibracije: odstopanje (K)	0,4 m/s ²	EM2600L	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	GA4540C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
EB5300TH	Vibracije: prosti tek	2,2 m/s ²	EM2600L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA4540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

Hrup in vibracije

GA4540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM0871C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)
GA4540C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM0871C	Hrup: glasnost	97 dB(A)
GA4540C	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	GA9020RF	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HM0871C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GA9020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HM0871C	Vibracije: dletanje	8 m/s ²
GA5021	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM0871C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
GA5021	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9020RF	Hrup: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1101C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	HM1101C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1101C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HM1101C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
GA5021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GA9030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HM1101C	Vibracije: dletanje	13,5 m/s ²
GA5021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1111C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)
GA5021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1111C	Hrup: glasnost	99 dB(A)
GA5021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM1111C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1111C	Vibracije: dletanje	8 m/s ²
GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HM1111C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GA5030R	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	GA9040RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HM1203C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
GA5030R	Hrup: glasnost	96 dB(A)	GA9040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1203C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
GA5030R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1203C	Hrup: odstopanje (K)	2,19 dB(A)
GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	HM1203C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1203C	Vibracije: dletanje	15,5 m/s ²
GA5030R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HM1213C	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
GA5040C	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	GA9050	Hrup: glasnost	105 dB(A)	HM1213C	Hrup: glasnost	95 dB(A)
GA5040C	Hrup: glasnost	97 dB(A)	GA9050	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1213C	Hrup: odstopanje (K)	2,53 dB(A)
GA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9050	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1213C	Vibracije: dletanje	7 m/s ²
GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM1213C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1214C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
GA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050R	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	HM1214C	Hrup: glasnost	98 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	GA9050R	Hrup: glasnost	105 dB(A)	HM1214C	Hrup: odstopanje (K)	2,57 dB(A)
GA5040RZ1	Hrup: glasnost	97 dB(A)	GA9050R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GA5040RZ1	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1214C	Vibracije: dletanje	8 m/s ²
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM1307C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1307C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA5040RZ1	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HM1307C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
GA6021C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GA9060	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HM1307C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s ²
GA6021C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1307C	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
GA6021C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1307CB	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
GA6021C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GA9060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	HM1307CB	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9061R	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HM1307CB	Hrup: odstopanje (K)	2,35 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9061R	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HM1307CB	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GA7010C	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GA9061R	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1307CB	Vibracije: dletanje	12 m/s ²
GA7010C	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GA9061R	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	HM1317C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
GA7010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GA9061R	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1317C	Hrup: glasnost	101 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GB602	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	HM1317C	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s ²	GB602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1317C	Vibracije: dletanje	8,5 m/s ²
GA7010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GB602W	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	HM1317C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
GA7020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	GB602W	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
GA7020	Hrup: glasnost	100 dB(A)	GB801	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	HM1802	Hrup: glasnost	108 dB(A)
GA7020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GB801	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
GA7020	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GD0601	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	HM1802	Vibracije: dletanje	14 m/s ²
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GD0601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s ²
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GD0601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HM1812	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)
GA7020RF	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1812	Hrup: glasnost	110 dB(A)
GA7020RF	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GD0602	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	HM1812	Hrup: odstopanje (K)	2,52 dB(A)
GA7020RF	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GD0602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM1812	Vibracije: dletanje	6,5 m/s ²
GA7020RF	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1812	Vibracije: odstopanje (K)	72,8 m/s ²
GA7020RF	Vibracije: brušenje	8 m/s ²	GD0602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP1640	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
GA7020RF	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GD0603	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	HP1640	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GD0603	Hrup: glasnost	80 dB(A)	HP1640	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7030RF01	Hrup: glasnost	101 dB(A)	GD0603	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP1640	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
GA7030RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GD0603	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP1640	Vibracije: udarno vrtnje v beton	19 m/s ²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HP1640	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
GA7030RF01	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	GD0800C	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	HP1640K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
GA7030RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GD0800C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP1640K	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HP1640K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7040RF01	Hrup: glasnost	10 dB(A)	GD0800C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP1640K	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
GA7040RF01	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	GD0810C	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	HP1640K	Vibracije: udarno vrtnje v beton	19 m/s ²
GA7040RF01	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	GD0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP1640K	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	7 m/s ²	GD0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP1641K	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
GA7040RF01	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HP1641K	Hrup: glasnost	103 dB(A)
GA7060	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HK0500	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	HP1641K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA7060	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HK0500	Hrup: glasnost	94 dB(A)	HP1641K	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
GA7060	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HK0500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP1641K	Vibracije: udarno vrtnje v beton	19 m/s ²
GA7060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	HK0500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP1641K	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
GA7060	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HK0500	Vibracije: dletanje	9,5 m/s ²	HP2050H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
GA9010C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HK1820	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	HP2050H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
GA9010C	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HK1820	Hrup: glasnost	94 dB(A)	HP2050H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9010C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HK1820	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP2050H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s ²
GA9010C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HK1820	Vibracije: dletanje	10 m/s ²	HP2050H	Vibracije: udarno vrtnje v beton	13 m/s ²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	HK1820	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP2050H	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM0870C	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	HP2051H	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
GA9020	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HM0870C	Hrup: glasnost	98 dB(A)	HP2051H	Hrup: glasnost	108 dB(A)
GA9020	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HM0870C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HP2051H	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HM0870C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HP2051H	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM0870C	Vibracije: dletanje	11,5 m/s ²	HP2051H	Vibracije: udarno vrtnje v beton	13 m/s ²

Hrup in vibracije

HP2051H	Vibracije: odstopanje (K)	3 m/s ²	HR2631F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4002	Vibracije: dletanje	10,5 m/s ²
HP2070	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)	HR2631F	Vibracije: udarno vrtnje v beton	12 m/s ²	HR4002	Vibracije: udarno vrtnje v beton	17,5 m/s ²
HP2070	Hrup: glasnost	110 dB(A)	HR2631F	Vibracije: dletanje	9 m/s ²	HR4002	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP2070	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2631F	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR4003C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP2070	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR2631FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HR4003C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP2070	Vibracije: udarno vrtnje v beton	16 m/s ²	HR2631FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2070	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2631FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4003C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP2071	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)	HR2631FT	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR4003C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	10 m/s ²
HP2071	Hrup: glasnost	110 dB(A)	HR2631FT	Vibracije: dletanje	9 m/s ²	HR4003C	Vibracije: dletanje	90 m/s ²
HP2071	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2631FT	Vibracije: udarno vrtnje v beton	12 m/s ²	HR4013C	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HP2071	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2631FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4013C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP2071	Vibracije: udarno vrtnje v beton	16 m/s ²	HR2641	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HR4013C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP2071	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR2641	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR4013C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP330D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	HR2641	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4013C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	5 m/s ²
HP330D	Hrup: glasnost	93 dB(A)	HR2641	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4013C	Vibracije: dletanje	4,5 m/s ²
HP330D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2641	Vibracije: udarno vrtnje v beton	11,5 m/s ²	HR4501C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HP330D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR2641	Hrup: dletanje	9,5 m/s ²	HR4501C	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HP330D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	9,5 m/s ²	HR2641	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR4501C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP330D	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HR4501C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s ²
HP331D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	HR2800	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HR4501C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	16 m/s ²
HP331D	Hrup: glasnost	92 dB(A)	HR2800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4501C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP331D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR4511C	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HP331D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR2800	Vibracije: udarno vrtnje v beton	20 m/s ²	HR4511C	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HP331D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	8 m/s ²	HR2800	Vibracije: dletanje	8,5 m/s ²	HR4511C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP331D	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2800	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR4511C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP332D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	HR2810	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HR4511C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	7,5 m/s ²
HP332D	Hrup: glasnost	93 dB(A)	HR2810	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HR4511C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s ²
HP332D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR5202C	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
HP332D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR2810	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR5202C	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HP332D	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2810	Vibracije: dletanje	15,5 m/s ²	HR5202C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP332D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	12,5 m/s ²	HR2810	Vibracije: udarno vrtnje v beton	20 m/s ²	HR5202C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP347D	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	HR2810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR5202C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	17 m/s ²
HP347D	Hrup: glasnost	93 dB(A)	HR2810T	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HR5202C	Vibracije: dletanje	10,5 m/s ²
HP347D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2810T	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HR5212C	Hrup: zvočni tlak	98 dB(A)
HP347D	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2810T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR5212C	Hrup: glasnost	109 dB(A)
HP347D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	9 m/s ²	HR2810T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR5212C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP347D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	HR2810T	Vibracije: udarno vrtnje v beton	20 m/s ²	HR5212C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HP457D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	HR2810T	Vibracije: dletanje	15,5 m/s ²	HR5212C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	9 m/s ²
HP457D	Hrup: glasnost	92 dB(A)	HR2810T	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR5212C	Vibracije: dletanje	8 m/s ²
HP457D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2811FT	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HS0600	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
HP457D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR2811FT	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HS0600	Hrup: glasnost	105 dB(A)
HP457D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	7 m/s ²	HR2811FT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS0600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HP457D	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR2811FT	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HS0600	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
HR140D	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	HR2811FT	Vibracije: dletanje	11,5 m/s ²	HS0600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR140D	Hrup: glasnost	95 dB(A)	HR2811FT	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15 m/s ²	HS300D	Hrup: zvočni tlak	70 dB(A)
HR140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR2811FT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS300D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3200C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HS300D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR140D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	6,5 m/s ²	HR3200C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HS300D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
HR140D	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²	HR3200C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS301D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)
HR166D	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	HR3200C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS301D	Hrup: glasnost	80 dB(A)
HR166D	Hrup: glasnost	97 dB(A)	HR3200C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	18 m/s ²	HS301D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR166D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3200C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s ²	HS301D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR166D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3200C	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HS301D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²
HR166D	Vibracije: udarno vrtnje v beton	7,5 m/s ²	HR3210C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	HS6100	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR166D	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR3210C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	HS6100	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR1840	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	HR3210C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS6100	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
HR1840	Hrup: glasnost	98 dB(A)	HR3210C	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HS6100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR1840	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3210C	Vibracije: dletanje	7,5 m/s ²	HS6100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
HR1840	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	10 m/s ²	HS6100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
HR1840	Vibracije: udarno vrtnje v beton	10 m/s ²	HR3210C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS6101	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
HR1840	Vibracije: vrtnje v kovino	3 m/s ²	HR3210FCT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	HS6101	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HR2300	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HR3210FCT	Hrup: glasnost	99 dB(A)	HS6101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2300	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR3210FCT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS6101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
HR2300	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3210FCT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS6101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
HR2300	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: udarno vrtnje v beton	10 m/s ²	HS6101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR2300	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: dletanje	8 m/s ²	HS6601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HR2300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HS6601	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HR2630	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HR3540C	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	HS6601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR3540C	Hrup: glasnost	104 dB(A)	HS6601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR2630	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3540C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS6601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
HR2630	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR3540C	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HS6601J	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HR2630	Vibracije: dletanje	9,5 m/s ²	HR3540C	Vibracije: dletanje	12,5 m/s ²	HS6601J	Hrup: glasnost	98 dB(A)
HR2630	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15,5 m/s ²	HR3540C	Vibracije: udarno vrtnje v beton	18 m/s ²	HS6601J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3540C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS6601J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
HR2630T	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HR3541FC	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)	HS6601J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR2630T	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HR3541FC	Hrup: glasnost	102 dB(A)	HS7100	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2630T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR3541FC	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS7100	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2630T	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	HS7100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HR2630T	Vibracije: udarno vrtnje v beton	15,5 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: udarno vrtnje v beton	11 m/s ²	HS7100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HR2630T	Vibracije: dletanje	9,5 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: dletanje	9 m/s ²	HS7100	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
HR2630T	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: vrtnje v kovino	2,5 m/s ²	HS7100	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
HR2631F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	HR4002	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	HS7101	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
HR2631F	Hrup: glasnost	101 dB(A)	HR4002	Hrup: glasnost	103 dB(A)	HS7101	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HR2631F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HR4002	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	HS7101	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

Hrup in vibracije

HS7101	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	JR3050T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15 m/s ²	LC1230	Hrup: zvočni tlak	107 dB(A)
HS7101	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²	JR3060T	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	LC1230	Hrup: glasnost	115 dB(A)
HS7101	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JR3060T	Hrup: glasnost	98 dB(A)	LC1230	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	JR3060T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LC1230	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HS7601	Hrup: glasnost	98 dB(A)	JR3060T	Vibracije: rezanje ivernih plošč	15,5 m/s ²	LC1230	Vibracije: prosti tek	3 m/s ²
HS7601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JR3060T	Hrup: odstopanje (K)	2 m/s ²	LF1000	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HS7601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JR3070CT	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	LF1000	Hrup: glasnost	108 dB(A)
HS7601	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²	JR3070CT	Hrup: glasnost	99 dB(A)	LF1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	JR3070CT	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LF1000	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HS7601K	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	JR3070CT	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LF1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HS7601K	Hrup: glasnost	98 dB(A)	JR3070CT	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s ²	LH1040	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HS7601K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JS1000	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	LH1040	Hrup: glasnost	107 dB(A)
HS7601K	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²	JS1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LH1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7601K	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²	JS1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LH1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HS7601K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JS1000	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s ²	LH1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HS7611	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	JS1601	Hrup: zvočni tlak	77 dB(A)	LH1201FL	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
HS7611	Hrup: glasnost	106 dB(A)	JS1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LH1201FL	Hrup: glasnost	106 dB(A)
HS7611	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JS1601	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s ²	LH1201FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HS7611	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JS1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Vibracije: žaganje	2,5 m/s ²
HS7611	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²	JS1602	Hrup: zvočni tlak	79 dB(A)	LH1201FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW102	Hrup: zvočni tlak	85,74 dB(A)	JS1602	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS0714FL	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
HW102	Hrup: glasnost	94 dB(A)	JS1602	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS0714FL	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HW102	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JS1602	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s ²	LS0714FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW102	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JS3201J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	LS0714FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW102	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s ²	JS3201J	Hrup: glasnost	92 dB(A)	LS0714FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW111	Hrup: zvočni tlak	79,1 dB(A)	JS3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS0815FL	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
HW111	Hrup: glasnost	87 dB(A)	JS3201J	Vibracije: rezanje kovine	17 m/s ²	LS0815FL	Hrup: glasnost	110 dB(A)
HW111	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JS3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS0815FL	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW111	Vibracije: prosti tek	3,72 m/s ²	JV0600K	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	LS0815FL	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW111	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV0600K	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LS0815FL	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW1200	Hrup: zvočni tlak	72 dB(A)	JV0600K	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1018L	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)
HW1200	Hrup: glasnost	85,3 dB(A)	JV0600K	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1018L	Hrup: glasnost	103 dB(A)
HW1200	Hrup: odstopanje (K)	3,8 dB(A)	JV0600K	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	LS1018L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW1200	Vibracije: prosti tek	4,11 m/s ²	JV0600K	Vibracije: žaganje lesa	10,5 m/s ²	LS1018L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV100D	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	LS1018L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW1300	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	JV100D	Hrup: glasnost	91 dB(A)	LS1019	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HW1300	Hrup: glasnost	89,2 dB(A)	JV100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1019	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HW1300	Hrup: odstopanje (K)	2,4 dB(A)	JV100D	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	LS1019	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW1300	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV100D	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s ²	LS1019	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW1300	Vibracije: prosti tek	4,86 m/s ²	JV100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1019	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW132	Hrup: zvočni tlak	77,33 dB(A)	JV101D	Hrup: zvočni tlak	80 dB(A)	LS1019L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HW132	Hrup: glasnost	85 dB(A)	JV101D	Hrup: glasnost	91 dB(A)	LS1019L	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HW132	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV101D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW132	Vibracije: prosti tek	1,75 m/s ²	JV101D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1019L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW132	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV101D	Vibracije: rezanje lesa	7 m/s ²	LS1019L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW140	Hrup: zvočni tlak	82,68 dB(A)	JV101D	Vibracije: rezanje kovine	5,5 m/s ²	LS1040	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HW140	Hrup: glasnost	91 dB(A)	JV102D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	LS1040	Hrup: glasnost	101 dB(A)
HW140	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV102D	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LS1040	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW140	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1040	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
HW140	Vibracije: prosti tek	4,83 m/s ²	JV102D	Vibracije: rezanje kovine	9,5 m/s ²	LS1040	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW151	Hrup: zvočni tlak	80,1 dB(A)	JV102D	Vibracije: rezanje lesa	11,5 m/s ²	LS1216	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
HW151	Hrup: glasnost	88 dB(A)	JV102D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1216	Hrup: glasnost	100 dB(A)
HW151	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV103D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	LS1216	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
HW151	Vibracije: prosti tek	2,74 m/s ²	JV103D	Hrup: glasnost	96 dB(A)	LS1216	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
HW151	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	JV103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LS1216	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JN1601	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	JV103D	Vibracije: rezanje kovine	6 m/s ²	LS1216L	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JN1601	Hrup: glasnost	94 dB(A)	JV103D	Vibracije: rezanje lesa	8,5 m/s ²	LS1216L	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JN1601	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	JV103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	LS1216L	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	KC100	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)	LS1216L	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JN1601	Vibracije: rezanje kovine	7 m/s ²	KC100	Hrup: glasnost	85 dB(A)	LS1216L	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JN3201J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	KC100	Vibracije: prosti tek	1,76 m/s ²	LW1400	Hrup: zvočni tlak	102 dB(A)
JN3201J	Hrup: glasnost	92 dB(A)	KP0800	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	LW1400	Hrup: glasnost	110 dB(A)
JN3201J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP0800	Hrup: glasnost	100 dB(A)	LW1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: rezanje kovine	10 m/s ²	KP0800	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LW1400	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JN3201J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	KP0800	Vibracije: skobjljanje lesa	2,5 m/s ²	LW1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR100D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	KP0800	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	MLS100	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
JR100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP0810	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	MLS100	Hrup: glasnost	105 dB(A)
JR100D	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s ²	KP0810	Hrup: glasnost	99 dB(A)	MLS100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR100D	Vibracije: rezanje lesa	9,5 m/s ²	KP0810	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	MLS100	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR100D	Vibracije: rezanje ivernih plošč	9,5 m/s ²	KP0810	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	MLS100	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
JR103D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	KP0810	Vibracije: skobjljanje lesa	3 m/s ²	MLT100	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
JR103D	Hrup: glasnost	80 dB(A)	KP0810C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	MLT100	Hrup: glasnost	105 dB(A)
JR103D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP0810C	Hrup: glasnost	93 dB(A)	MLT100	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s ²	KP0810C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	N5900B	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)
JR103D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	KP0810C	Vibracije: skobjljanje lesa	3,5 m/s ²	N5900B	Hrup: glasnost	100 dB(A)
JR105D	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)	KP0810C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	N5900B	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Hrup: glasnost	80 dB(A)	KP312S	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)	N5900B	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
JR105D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	KP312S	Hrup: glasnost	103 dB(A)	N5900B	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
JR105D	Vibracije: rezanje lesa	8 m/s ²	KP312S	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	N5900B	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR105D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	KP312S	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	PC5000C	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
JR3050T	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	KP312S	Vibracije: skobjljanje lesa	2,5 m/s ²	PC5000C	Hrup: glasnost	102 dB(A)
JR3050T	Hrup: glasnost	99 dB(A)	LB1200F	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	PC5000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
JR3050T	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	LB1200F	Hrup: glasnost	94 dB(A)	PC5000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
JR3050T	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²	LB1200F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s ²

Hrup in vibracije

PC5001C	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	PLM5600N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SG150	Hrup: zvočni tlak	95 dB(A)
PC5001C	Hrup: glasnost	100 dB(A)	PM7651H	Hrup: zvočni tlak	95,4 dB(A)	SG150	Hrup: glasnost	106 dB(A)
PC5001C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	PM7651H	Hrup: glasnost	110,1 dB(A)	SG150	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s ²	PM7651H	Vibracije: prosti tek	43283 m/s ²	SG180	Hrup: zvočni tlak	99 dB(A)
PC5001C	Vibracije: odstopanje (K)	2,5 m/s ²	PO6000C	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	SG180	Hrup: glasnost	110 dB(A)
PJ7000J	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	PO6000C	Hrup: glasnost	94 dB(A)	SG180	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Hrup: glasnost	97 dB(A)	PO6000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SP6000	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
PJ7000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s ²	SP6000	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PJ7000J	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	2,5 m/s ²	PO6000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SP6000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PJ7000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	PT354D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	SP6000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4120N	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)	PT354D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SP6000	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
PLM4120N	Hrup: glasnost	93,4 dB(A)	PT354D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SP6000	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
PLM4120N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	PT354D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	SP6000J	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
PLM4120N	Vibracije: košnja	5,27 m/s ²	PV7000C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	SP6000J	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PLM4120N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	PV7000C	Hrup: glasnost	92 dB(A)	SP6000J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4621N2	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)	PV7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SP6000J	Vibracije: žaganje lesa	2,5 m/s ²
PLM4621N2	Hrup: glasnost	93,1 dB(A)	PV7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SP6000J	Vibracije: rezanje kovine	2,5 m/s ²
PLM4621N2	Hrup: odstopanje (K)	2,41 dB(A)	PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	SP6000J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4621N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	PW5000CH	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)	ST113D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)
PLM4621N2	Vibracije: košnja	6,4 m/s ²	PW5000CH	Hrup: glasnost	96 dB(A)	ST113D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4627N	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)	PW5000CH	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	ST113D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4627N	Hrup: glasnost	96 dB(A)	PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s ²	ST113D	Vibracije: spenjanje	2,5 m/s ²
PLM4627N	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)	PW5000CH	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD0101F	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
PLM4627N	Vibracije: košnja	4,54 m/s ²	RP0900	Hrup: zvočni tlak	89 dB(A)	TD0101F	Hrup: glasnost	101 dB(A)
PLM4627N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RP0900	Hrup: glasnost	100 dB(A)	TD0101F	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4628N	Hrup: zvočni tlak	86,9 dB(A)	RP0900	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD0101F	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4628N	Hrup: glasnost	96 dB(A)	RP0900	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD0101F	Vibracije: udarno vijačenje	7,5 m/s ²
PLM4628N	Hrup: odstopanje (K)	2,38 dB(A)	RP0900	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s ²	TD022D	Hrup: zvočni tlak	85 dB(A)
PLM4628N	Vibracije: košnja	4,54 m/s ²	RP1110C	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)	TD022D	Hrup: glasnost	96 dB(A)
PLM4628N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RP1110C	Hrup: glasnost	92 dB(A)	TD022D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4630N2	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)	RP1110C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD022D	Vibracije: udarno vijačenje	7 m/s ²
PLM4630N2	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)	RP1110C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD022D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4630N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RP1110C	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	5 m/s ²	TD090D	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
PLM4630N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RP1800FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	TD090D	Hrup: glasnost	103 dB(A)
PLM4630N2	Vibracije: košnja	6,58 m/s ²	RP1800FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)	TD090D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4631N2	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)	RP1800FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD090D	Vibracije: udarno vijačenje	10 m/s ²
PLM4631N2	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)	RP1800FX	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s ²	TD090D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4631N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RP1800FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD110D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
PLM4631N2	Vibracije: košnja	6,58 m/s ²	RP1801FX	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)	TD110D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
PLM4631N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RP1801FX	Hrup: glasnost	97 dB(A)	TD110D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4632N	Hrup: zvočni tlak	83,5 dB(A)	RP1801FX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD110D	Vibracije: udarno vijačenje	8 m/s ²
PLM4632N	Hrup: glasnost	94,2 dB(A)	RP1801FX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD110D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4632N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RP1801FX	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	4 m/s ²	TD111D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)
PLM4632N	Vibracije: košnja	6,58 m/s ²	RP2300FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	TD111D	Hrup: glasnost	105 dB(A)
PLM4632N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RP2300FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)	TD111D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4817	Hrup: zvočni tlak	82,4 dB(A)	RP2300FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD111D	Vibracije: udarno vijačenje	12,5 m/s ²
PLM4817	Hrup: glasnost	91,4 dB(A)	RP2300FCX	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s ²	TD111D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM4817	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RP2300FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD126D	Hrup: zvočni tlak	92 dB(A)
PLM4817	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RP2301FCX	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)	TD126D	Hrup: glasnost	103 dB(A)
PLM4817	Vibracije: košnja	4,38 m/s ²	RP2301FCX	Hrup: glasnost	98 dB(A)	TD126D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4818	Hrup: zvočni tlak	81,5 dB(A)	RP2301FCX	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD126D	Vibracije: udarno vijačenje	9,5 m/s ²
PLM4818	Hrup: glasnost	90,7 dB(A)	RP2301FCX	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TD126D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
PLM4818	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RP2301FCX	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	4,5 m/s ²	TD127D	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)
PLM4818	Vibracije: košnja	6,3 m/s ²	RT0700C	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	TD127D	Hrup: glasnost	104 dB(A)
PLM4818	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RT0700C	Hrup: glasnost	93 dB(A)	TD127D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM4819	Hrup: zvočni tlak	81,1 dB(A)	RT0700C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TD127D	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s ²
PLM4819	Hrup: glasnost	90,2 dB(A)	RT0700C	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s ²	TD127D	Vibracije: odstopanje (K)	2 m/s ²
PLM4819	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RT0700C	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	TL064D	Hrup: zvočni tlak	91 dB(A)
PLM4819	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RT0700C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TL064D	Hrup: glasnost	102 dB(A)
PLM4819	Vibracije: košnja	2,91 m/s ²	RT0700CX2J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	TL064D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5113N2	Hrup: zvočni tlak	83,6 dB(A)	RT0700CX2J	Hrup: glasnost	93 dB(A)	TL064D	Vibracije: udarno vijačenje	15 m/s ²
PLM5113N2	Hrup: glasnost	94,9 dB(A)	RT0700CX2J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TL064D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM5113N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	RT0700CX2J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TL065D	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)
PLM5113N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	RT0700CX2J	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	TL065D	Hrup: glasnost	101 dB(A)
PLM5113N2	Vibracije: košnja	4,17 m/s ²	RT0700CX2J	Vibr.: rezanje utorov v MDF plošče	3,5 m/s ²	TL065D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5120	Hrup: zvočni tlak	78,9 dB(A)	SA5040C	Hrup: zvočni tlak	84 dB(A)	TL065D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM5120	Hrup: glasnost	98 dB(A)	SA5040C	Hrup: glasnost	95 dB(A)	TL065D	Vibracije: udarno vijačenje	18 m/s ²
PLM5120	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SA5040C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Hrup: zvočni tlak	78 dB(A)
PLM5120	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SA5040C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5120	Vibracije: košnja	2,06 m/s ²	SA5040C	Vibracije: brušenje	5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM5121N2	Hrup: zvočni tlak	79,2 dB(A)	SA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibracije: strganje	5,5 m/s ²
PLM5121N2	Hrup: glasnost	98 dB(A)	SA7000C	Hrup: zvočni tlak	88 dB(A)	TM3000CX1J	Vibr.: rezanje lesa s seg. rezilom	3 m/s ²
PLM5121N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SA7000C	Hrup: glasnost	99 dB(A)	TM3000CX1J	Vibr.: rezanje lesa s potop. rezilom	6,5 m/s ²
PLM5121N2	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SA7000C	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
PLM5121N2	Vibracije: košnja	2,3 m/s ²	SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	TM3010CX6J	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
PLM5130N	Hrup: zvočni tlak	85,7 dB(A)	SA7000C	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TM3010CX6J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
PLM5130N	Hrup: glasnost	95,9 dB(A)	SD100D	Hrup: zvočni tlak	71 dB(A)	TM3010CX6J	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
PLM5130N	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SD100D	Hrup: glasnost	80 dB(A)	TM3010CX6J	Vibracije: strganje	5 m/s ²
PLM5130N	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	SD100D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TM3010CX6J	Vibr.: rezanje lesa s seg. rezilom	2,5 m/s ²
PLM5130N	Vibracije: košnja	6,53 m/s ²	SD100D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibr.: rezanje lesa s potop. rezilom	6,5 m/s ²
PLM5600N2	Hrup: zvočni tlak	84,6 dB(A)	SD100D	Vibracije: rezanje lesa	2,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
PLM5600N2	Hrup: glasnost	95,8 dB(A)	SG1251J	Hrup: zvočni tlak	97 dB(A)	TM30D	Hrup: zvočni tlak	81 dB(A)
PLM5600N2	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	SG1251J	Hrup: glasnost	108 dB(A)	TM30D	Hrup: glasnost	92 dB(A)
PLM5600N2	Vibracije: košnja	5,53 m/s ²	SG1251J	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	TM30D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)

Hrup in vibracije

TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	UH4570	Hrup: glasnost	97,9 dB(A)	UT1401	Hrup: glasnost	97 dB(A)
TM30D	Vibr.: rezanje lesa s potop. rezilom	10,5 m/s ²	UH4570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	UT1401	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibr.: rezanje lesa s seg. rezilom	5,5 m/s ²	UH4570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²	UT1401	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s ²
TM30D	Vibracije: strganje	9 m/s ²	UH4570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TM30D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH4861	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	UT1600	Hrup: zvočni tlak	87 dB(A)
TW0200	Hrup: odstopanje (K)	93 dB(A)	UH4861	Hrup: glasnost	93 dB(A)	UT1600	Hrup: glasnost	98 dB(A)
TW0200	Hrup: glasnost	104 dB(A)	UH4861	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)	UT1600	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH4861	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW0200	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s ²	UH4861	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²	UT1600	Vibracije: prosti tek	1,03 m/s ²
TW0200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH5261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	UT2204	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)
TW0350	Hrup: zvočni tlak	93 dB(A)	UH5261	Hrup: glasnost	93 dB(A)	UT2204	Hrup: glasnost	94 dB(A)
TW0350	Hrup: glasnost	104 dB(A)	UH5261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)	UT2204	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
TW0350	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH5261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²	UT2204	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²
TW0350	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH5261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT2204	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW0350	Vibracije: udarno vijačenje	11,5 m/s ²	UH5570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)	UV3200	Hrup: zvočni tlak	77,97 dB(A)
TW1000	Hrup: zvočni tlak	103 dB(A)	UH5570	Hrup: glasnost	98 dB(A)	UV3200	Hrup: glasnost	97,25 dB(A)
TW1000	Hrup: glasnost	114 dB(A)	UH5570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	UV3200	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
TW1000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH5570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UV3200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW1000	Vibracije: udarno vijačenje	17,5 m/s ²	UH5570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²	UV3200	Vibracije: prosti tek	4,52 m/s ²
TW1000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH5580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)	UV3600	Hrup: zvočni tlak	81,24 dB(A)
TW140D	Hrup: zvočni tlak	94 dB(A)	UH5580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)	UV3600	Hrup: glasnost	85,5 dB(A)
TW140D	Hrup: glasnost	105 dB(A)	UH5580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)	UV3600	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
TW140D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH5580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s ²	UV3600	Vibracije: prosti tek	4,74 m/s ²
TW140D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH5580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UV3600	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
TW140D	Vibracije: udarno vijačenje	8,5 m/s ²	UH6570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)	VC2012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
UB0801V	Hrup: zvočni tlak	90 dB(A)	UH6570	Hrup: glasnost	98 dB(A)	VC2012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
UB0801V	Hrup: glasnost	104,2 dB(A)	UH6570	Hrup: odstopanje (K)	1,5 dB(A)	VC2012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
UB0801V	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH6570	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC2211M	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
UB0801V	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UH6570	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²	VC2211M	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UB0801V	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH6580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)	VC2211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
UB1103Z	Hrup: zvočni tlak	83 dB(A)	UH6580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)	VC2211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UB1103Z	Hrup: glasnost	94 dB(A)	UH6580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)	VC2512L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
UB1103Z	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UH6580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s ²	VC2512L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	UH6580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC2512L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH7580	Hrup: zvočni tlak	86,5 dB(A)	VC3011L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
UC3041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)	UH7580	Hrup: glasnost	94,5 dB(A)	VC3011L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
UC3041A	Hrup: glasnost	101,3 dB(A)	UH7580	Hrup: odstopanje (K)	0,7 dB(A)	VC3011L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
UC3041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UH7580	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC3012L	Hrup: zvočni tlak	64 dB(A)
UC3041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UH7580	Vibracije: obrezovanje	4,4 m/s ²	VC3012L	Hrup: glasnost	72 dB(A)
UC3041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s ²	UM164D	Hrup: zvočni tlak	75,9 dB(A)	VC3012L	Hrup: odstopanje (K)	2 dB(A)
UC3541A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)	UM164D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	VC3210LX1	Hrup: zvočni tlak	73 dB(A)
UC3541A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)	UM164D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC3210LX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
UC3541A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UM164D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²	VC3210LX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s ²	UM600D	Hrup: zvočni tlak	75 dB(A)	VC3211HX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
UC3541A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UM600D	Hrup: glasnost	81 dB(A)	VC3211HX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
UC3551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)	UM600D	Hrup: odstopanje (K)	1,1 dB(A)	VC3211HX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)	UM600D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	VC3211MX1	Hrup: zvočni tlak	72,5 dB(A)
UC3551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UM600D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²	VC3211MX1	Hrup: glasnost	80 dB(A)
UC3551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UM603D	Hrup: zvočni tlak	76 dB(A)	VC3211MX1	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)
UC3551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s ²	UM603D	Hrup: glasnost	81,6 dB(A)			
UC4041A	Hrup: zvočni tlak	90,3 dB(A)	UM603D	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)			
UC4041A	Hrup: glasnost	102,2 dB(A)	UM603D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²			
UC4041A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UM603D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²			
UC4041A	Vibracije: žaganje	4,7 m/s ²	UR100D	Hrup: zvočni tlak	88,4 dB(A)			
UC4041A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UR100D	Hrup: glasnost	74 dB(A)			
UC4051A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)	UR100D	Hrup: odstopanje (K)	1,7 dB(A)			
UC4051A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)	UR100D	Vibracije: odstopanje (K)	0,5 m/s ²			
UC4051A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UR100D	Vibracije: prosti tek	2,5 m/s ²			
UC4051A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UR3000	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)			
UC4051A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s ²	UR3000	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)			
UC4551A	Hrup: zvočni tlak	90,8 dB(A)	UR3000	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)			
UC4551A	Hrup: glasnost	101,9 dB(A)	UR3000	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s ²			
UC4551A	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UR3000	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²			
UC4551A	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UR3500	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)			
UC4551A	Vibracije: žaganje	5,2 m/s ²	UR3500	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)			
UD2500	Hrup: zvočni tlak	74,88 dB(A)	UR3500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)			
UD2500	Hrup: glasnost	93,5 dB(A)	UR3500	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²			
UD2500	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UR3500	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s ²			
UH200D	Hrup: zvočni tlak	73,7 dB(A)	UR3501	Hrup: zvočni tlak	96 dB(A)			
UH200D	Hrup: glasnost	81,8 dB(A)	UR3501	Hrup: glasnost	75,1 dB(A)			
UH200D	Hrup: odstopanje (K)	2,5 dB(A)	UR3501	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)			
UH200D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²	UR3501	Vibracije: prosti tek	2,73 m/s ²			
UH200D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UR3501	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²			
UH201D	Hrup: zvočni tlak	74 dB(A)	UT1200	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)			
UH201D	Hrup: glasnost	81,8 dB(A)	UT1200	Hrup: glasnost	97 dB(A)			
UH201D	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)	UT1200	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)			
UH201D	Vibracije: obrezovanje	2,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²			
UH201D	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: prosti tek	1,05 m/s ²			
UH4261	Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)	UT1400	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)			
UH4261	Hrup: glasnost	93 dB(A)	UT1400	Hrup: glasnost	97 dB(A)			
UH4261	Hrup: odstopanje (K)	2,1 dB(A)	UT1400	Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)			
UH4261	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²	UT1400	Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²			
UH4261	Vibracije: obrezovanje	6,7 m/s ²	UT1400	Vibracije: prosti tek	0,5 m/s ²			
UH4570	Hrup: zvočni tlak	89,9 dB(A)	UT1401	Hrup: zvočni tlak	86 dB(A)			

Beležka

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Beležka

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MAKITA d.o.o., Brnčičeva 49
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600
E: info@makita.si

Veljavnost kataloga od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019, oz. do preklica. Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po katalogski specifikaciji.



www.makita.si

Prodajalec: