

20  
23

**Makita**



AKUMULATORSKI  
**VRTNI  
PROGRAM**





# Kazalo

4

## **Vrhunska tehnologija**

Razlaga in tehnične rešitve

5

## **Optimalni sistem polnenja**

Polnilni časi | Daljša življenska doba akumulatorjev

6

## **Nahrbtna adapterja**

PDC1200 | PDC01

8

## **Multifunkcijske glave in nastavki**

UX01G, DUX60, DUX18

10

## **Samokolnica in transportni vozički**

DCU180 | DCU603, DCU604, DCU605

12

## **Samohodne kosilnice**

LM004J, LM003J | LM001C | LM002G, LM001G | DLM533 | DLM532 | DLM462 | DLM539 | DLM481

17

## **Potisne kosilnice**

LM002J | LM001J | DLM530, DLM460 | DLM538 | DLM480 | DLM432, DLM382 | DLM330

20

## **Kose**

UR101C, UR201C | UR012G | UR013G, UR014G | UR006G, UR007G | UR002G, UR003G | UR016G, UR017G | DUR369L, DUR369A | DUR368L, DUR368A | DUR190L, DUR190U | DUR191L, DUR191U | DUR192 | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D

32

## **Verižne žage**

UC011G, UC012G, UC013G | UC015G | UC016G | UC003G, UC004G | UC006G | UA003G, UA004G | DUC355, DUC353 | DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C | DUC122 | DUA301

44

## **Škarje za živo mejo**

UH004G, UH005G | UH006G, UH007G | UH008G | UH013G, UH014G | DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502 | DUH754S, DUH604S | DUN600L | DUN500W | DUN461W | DUH606, DUH506 | DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551 | DUH483, DUH523 | DUM604 | DUM111 | UN460WD | UM600D | UH201D

52

## **Puhalniki**

UB001C | UB002C | UB001G | DUB363 | DUB362 | DUB361 | DUB187 | DUB184 | DUB186 | UB101D

56

## **Visokotlačni čistilec in škropilnice**

DHW080 | PM001G | DUS054, US053D | DUS108, DUS158

60

## **Vrtalnika za zemljo**

DDG460, DG001G

62

## **Škarje za obrezovanje**

DUP362, DUP361 | UP100D

63

## **Servis**

Pooblaščena servisna mreža



### XGT

#### XGT tehnologija

XGT® je 40 V sistem z lastnimi orodji, akumulatorji in polnilniki. Kombinacija inovativne zasnove orodij in akumulatorjev z višjimi zmogljivostmi predstavlja odlično rešitev tudi za najvišje zahteve v gradbeništvu, industriji, vrtnarstvu in na mnogih drugih področjih.



### LXT

#### LXT tehnologija

18 V akumulator z Lithium Xtreme Technology, kompatibilen z več kot 420 orodji, se ponaša z izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter dolgo življenjsko dobo. Spominsko vezje ob vsakem polnjenju komunicira s polnilnikom, da zagotovi najhitrejše in optimalno polnjenje.



### CXT

#### CXT tehnologija

12 V litij-ionski drsni akumulator z oznako Compact Xtreme Technology, je kompatibilen z vsemi 12 V max orodji in se ponaša z majhno težo, izjemno vzdržljivostjo, dolgotrajnim delovanjem ter možnostjo hitrega polnjenja z DC10SB.



### 64V max

#### 64 V max

64 V max litij-ionska akumulatorja BL6440 in BL64100, sta razvita kot zanesljiv vir energije za 64 V max serijo kosilnic, ki potrebujejo veliko moči za daljše delovanje brez prekinitev. Za napajanje 4,0 Ah in 10,0 Ah akumulatorja skrbi polnilnik DC64WA.



Ikona, ki se pojavlja pri Makitinih orodjih, označuje orodja, katera se lahko napajajo le z nahrbtnim adapterjem za akumulatorje ali nahrbtnim akumulatorjem. Ta akumulatorska orodja imajo namesto priklonov za akumulatorje le kabelski priklon za napajalnik.



#### 18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

Akumulatorska 36 V orodja se napajajo iz dveh standardnih 18 V LXT akumulatorjev.



#### XPT Xtreme Protection Technology

Označuje orodja s povečano odpornostjo na prah in vodo, ki je doseženo z inovativno zasnovo zračnih kanalov in odcejalnih odprtín.




#### WetGuard

Označuje orodja, ki imajo zaščito pred škropljenjem vode iz vseh smeri (IPX4).

### ADT

#### Tehnologija samodejnega prilagajanja navora/hitrosti


Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

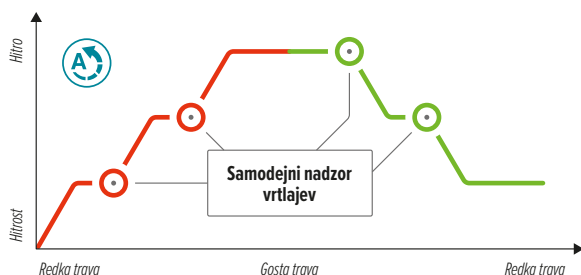

### AFT

#### Tehnologija aktivnega zaznavanja povratnih udarcev

V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

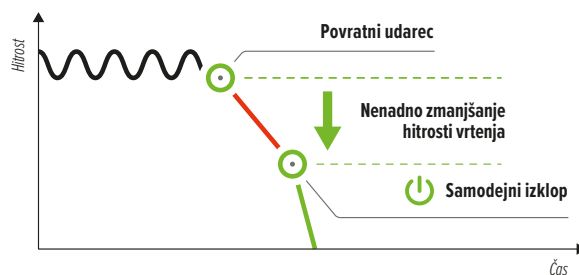

#### Brezkrtični motorji

Zasnova motorja brez ščetk ustvarja manj trenja za večjo moč, daljšo življenjsko dobo in manj vzdrževanja. Makita namensko zasnovani BL motorji zagotavljajo optimalno delovanje za široko paleto orodij.



#### Motor z zunanji rotorjem

Za direkten pogon motorja, ki omogoča večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen v izbranih akumulatorskih verižnih žagah, kosah in kosilnicah.

#### 80 / 52 / 44 / 38 mm

Večja moč in učinkovitost v kompaktni velikosti, celotno izdelani iz kovine za boljšo vzdržljivost. 52 mm BL motor je vgrajen v izbranih akumulatorskih puhalnikih, kosah ...

# OPTIMALNI SISTEM POLNJENJA

## Polnilni časi

Izmenjava informacij med spominskim vezjem v akumulatorjih in procesno enoto vgrajeno v polnilnikih omogoča optimizirano polnjenje katerega hitrost je v samem svetovnem vrhu.

Ob vsakem polnjenju polnilec vzpostavi komunikacijo z vsemi celicami v akumulatorju in neprestano nadzoruje električni tok, napetost in temperaturo. S tem zagotavlja hitro in optimalno polnjenje ter daljšo življenjsko dobo akumulatorja in polnilnika.



## Daljša življenjska doba akumulatorjev

Dolgo življenjsko dobo akumulatorjev zagotavlja vrsta sistemov v orodju, polnilniku in akumulatorju, ki med seboj komunicirajo in preprečujejo prekomerno praznjenje in pregrevanje ter preobremenitev. Za daljšo življenjsko dobo akumulatorjev pa lahko prispevate tudi vi z vašim ravnanjem:

1. Orodje Makita z zaustavitvijo opozori, da je akumulator izpraznjen. Ko se orodje ustavi ga prenehajte uporabljati in napolnite akumulator.
2. Pred shranjevanjem poskrbite, da je akumulator napolnjen.
3. Akumulator polnite in shranjujte pri temperaturi od 10 do maksimalno 40°C. Višje ali nižje temperature jim škodujejo.
4. Če akumulator dalj časa ne uporabljate, priporočamo, da ga napolnite vsakih 6 mesecev.



# PDC1200 IN PDC01

## NAHRBTNA ADAPTERJA

### PDC1200

#### PDC1200A01

Z integriranimi baterijskimi celicami



33,5 Ah

Kapaciteta



1.206 Wh

Moč



1,1 m

Dolžina kabla



PDC1200

### PDC01

#### 191A64-2

Uporaba z LXT 18 V akumulatorji

Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev



24 Ah  
12 Ah

Kapaciteta



432 Wh

Moč



1,7 m

Dolžina kabla



PDC01



#### Vmesni priključek

Akumulatorska orodja z direktnim priključkom



#### 191N62-4

XGT adapter 40 V max



#### 191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



#### 191A53-7

LXT adapter 18 V



**VEČ MOČI, DALJŠE DELOVANJE**

# PDC1200



**ODSEVNIKI NA**

**ZADNJEM DELU**

Poskrbijo za vidljivost uporabnika v temi

**ODSTRANLJIV**

**OPRTNIK**

Omogoča uporabo enote kot stacionaren vir napajanja



**VEČ  
MOČI**

Zagotavlja 1.200 vatnih ur  
izhodne moči



**DALJŠE  
DELOVANJE**

Primerno za  
celodnevno delo



**POPOLNOMA  
ZDRUŽLJIVO**

40 V max XGT in  
18 + 18 V LXT



**VISOKA  
ZAŠČITA**

Odporna na vremenske vplive  
stopnje IPX4

# MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

## UX01G **XGT**

**40V max** **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700  
8.200  
5.700  
min<sup>-1</sup>

**1,0 kW**



3 stopnje  
hitrosti

Izhodna  
moč

Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

**UX01GZ** brez aku. in polnilnika

**UX01GZ01** nastavek kosa EM406MP, brez aku. in polnilnika

## DUX60 **LXT**

**18V 18V 36V** **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700  
8.200  
5.700  
min<sup>-1</sup>

**0,6 kW**



3 stopnje  
hitrosti

Izhodna  
moč

Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

**DUX60Z** brez aku. in polnilnika

## DUX18 **LXT**

**18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **AFT XPT**

9.700  
6.800  
min<sup>-1</sup>

**0,47 kW**

2 stopnji  
hitrosti

Izhodna  
moč

**DUX18Z** brez aku. in polnilnika

**DUX18ZX1** nastavek kosa EM408MP, brez aku. in polnilnika



Nadzorna plošča



Nadzorna plošča

Ergonomsko oblikovan krožni  
ročaj z zaščito za preprečitev  
povratnega udara

### Pribor (priložen)

127759-5 Ramenski pas UX01G

127508-0 Ramenski pas DUX60 in DUX18

Preprost sistem za  
priklop nastavkov

DUX18



YouTube

UX01G



YouTube



DUX60





### LE400MP

Podaljšek gredi  
Dolžina: 1.080 mm  
Teža: 1,3 kg  
191E24-8



### EN424MP

Strižna kosa  
Širina rezila: 350 mm  
Teža: 2,3 kg  
1913C9-3



### EM407MP

Rezalnik podrastja  
Širina rezila: 230 mm  
Teža: 1,9 kg  
191M59-7



### EM408MP

Kosa  
Širina reza: 300 mm  
Teža: 4,1 kg  
191N39-9



### EN410MP

Ravne škarje za živo mejo  
Dolžina rezila: 490 mm  
Teža: 2,0 kg  
197743-4



### EN422MP

Rezilo za travo in živo mejo  
Dolžina rezila: 250 mm  
13 nastavitve kota: 180°  
Teža: 2,2 kg  
1912T0-4



### EN420MP

Rezilo za travo in živo mejo  
Dolžina rezila: 250 mm  
13 nastavitve kota: 135°  
Teža: 2,6 kg  
198062-1



### EN402MP

Škarje za živo mejo  
Dolžina rezila: 500 mm  
13 nastavitve kota: 180°  
Teža: 2,4 kg  
1912T8-8



### EN401MP

Škarje za živo mejo  
Dolžina rezila: 490 mm  
13 nastavitve kota: 135°  
Teža: 2,7 kg  
196257-0



### EY403MP

Teleskopska verižna žaga  
Dolžina rezila: 300 mm  
Veriga: 3/8", 1,1 mm  
Teža: 2,0 kg  
191T38-7



### EE400MP

Zaključevalnik trate  
Premer rezila: 203 mm  
Teža: 2,4 kg  
196753-8



### KR401MP

Kultivator  
Premer rezila: 220 mm  
Št. lopatic: 6 (2x)  
Teža: 3,2 kg  
199183-2



### PF400MP

Potopna črpalka  
Največji pretok vode  
(UX01G/DUX60/DUX18):  
135/115/100 l/min  
Teža: 1,0 kg



### UB401MP

Puhalnik  
Sila pihanja  
(UX01G/DUX60/DUX18):  
17,3/13,8/10 N  
Teža: 2,1 kg  
191P76-5



### UB402MP

Puhalnik  
Sila pihanja  
(UX01G/DUX60/DUX18):  
4,2/4,2/4,1 N  
Teža: 1,2 kg  
1912R8-4



### BR400MP

Krtača  
Širina krtače: 600 mm  
Teža: 6,3 kg  
199320-8



### SW400MP

Pometalč  
Širina pometalča: 590 mm  
Teža: 7,2 kg  
199341-0



### UX01 / DUX60 / DUX18

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 122906-3 | Nahrtni pas     |
| 125516-5 | Ramenski pas    |
| 126012-6 | Ramenski pas    |
| 195638-5 | Torba za orodje |

### EY403MP - verižna žaga

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 191G15-1 | Meč z verižnikom 300 mm, 1,1 mm, 3/8" |
| 191H01-8 | Veriga žage 300/1,1 mm, 3/8"          |
| 419288-5 | Ščitnik za meč 300 mm                 |

### EM408MP - kosa

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 140X35-4 | Podaljšek ščitnika za nitko                       |
| 412969-0 | Ščitnik                                           |
| 198383-1 | Rezilna glava s tremi plastičnimi rezili 255 mm   |
| 198426-9 | Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1) |
| 191D89-4 | Rezilna glava - najlonska nitka                   |
| B-14118  | Rezilna plošča - 230 mm, štirikraka               |
| B-14130  | Rezilna plošča - 230 mm, osemkraka                |

### EN420MP - rezilo za travo in živo mejo

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 198195-2 | Rezilo za živo mejo         |
| 458342-0 | Ščitnik rezila za živo mejo |

### BR400MP - krtača

|            |                 |
|------------|-----------------|
| XNR0000548 | Rezervna krtača |
|------------|-----------------|

### SW400MP - pometalč

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| XNR0000549 | Rezervno kolo za pometanje |
|------------|----------------------------|



# SAMOKOLNICA IN

# TRANSPORTNI VOZIČKI

## DCU180 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



130 kg



1,5/3,5 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti



Čas delovanja  
6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo 130 kg in 2x BL1860B na ravni površini

DCU180Z brez vedra, mrežaste podloge, aku. in polnilnika



Nadzorna  
plošča



DCU180

V ohišje se lahko namesti  
dva akumulatorja

Možna menjava  
zadnjih koles za  
kovinsko oporo

## DCU603 LXT NOVO

18V 36V BL MOTOR WG



300 kg



Prekucnik - 110°



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti



Potovalna  
razdalja\*

\* Z obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

DCU603Z s prekucnim vedrom, brez aku. in polnilnika

Prostornina vedra  
200 l zvrhana kapaciteta  
100 l kapaciteta tekočine

Krmilo nastavljivo po višini  
740 - 980 mm

Ročni prekucni sistem  
vedra - naklon 110°

Ročica za prosti tek



DCU603

### Opcijski pribor za samokolnico DCU180



199008-0  
Vedro



199009-8  
Mrežasta podloga



191A01-6  
Pomožna kolesa





## DCU604 LXT NOVO

18V 18V 36V BL MOTOR WG



300 kg



Prekucnik - 90°



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti



~ 7,2 km

Potovalna  
razdalja\*

\* Z obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

**DCU604Z** s prekucno mrežasto podlogo, brez aku. in polnilnika



DCU604Z



Nadzorna  
plošča

V ohišje akumulatorjev  
lahko namestite štiri  
akumulatorje

Ročni prekucni sistem  
mrežaste podloge -  
naklon 90°



Raztegljiva mrežasta podloga;  
Dolžina: 625 - 1.015 mm  
Širina: 945 - 1.090 mm

## DCU605 LXT NOVO

18V 18V 36V BL MOTOR WG



300 kg



Odočni ventil



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



Največji naklon  
poti



~ 7,2 km

Potovalna  
razdalja\*

\* Z obremenitvijo 300 kg in 4x BL1860B na ravni površini

**DCU605Z** z vedrom, brez aku. in polnilnika

Hupa

Zadnja LED luč

Ročica za  
pospeševanje

Prostornina korita  
295 l zvrhana kapaciteta  
250 l kapaciteta tekočine

Odočni  
ventil



DCU605Z

### Opcijski pribor za transportne vozičke



**1911K4-7\***  
Kolo 330



**1911K5-5\***  
Sivo kolo 330



**1911K6-3\***  
Sivo kolo 210



**1911B3-6**  
Korito



**191B63-0**  
Ročni prekucni sistem



**191B69-8**  
Vedro



**191B67-2**  
Mrežasta podloga

\* Samo po naročilu



# SAMOHODNE KOSILNICE

Kakovost, enostavna uporaba in tiho delovanje odlikuje vse Makita kosilnice, od manjših za manjše zelenice, do tistih, ki so kos večjim površinam. Glede na vrsto trave lahko izberete različne funkcije; z zbiralnikom ali izmetom za večjo in debelejšo travo in z mulčenjem za pogosto košnjo nižje trave.

Samohodne kosilnice so primerne za večje površine zelenic ali za košnjo v naklonu. S samohodno kosilnico bo košnja manj naporna, manevriranje pa lažje.

NOVO

NOVO



| Platforma          |                                                                    |                                                                    | PDC01 / PDC1200                                                                                                                                                      | XGT                                                                | XGT                                                                | LXT                                                                | LXT                                                                | LXT                                                                | LXT                                                            | LXT                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Napetost aku.      | 64 V max                                                           | 64 V max                                                           | 36 V                                                                                                                                                                 | 40 V max                                                           | 40 V max                                                           | 18 + 18 V                                                          | 18 + 18 V                                                          | 18 + 18 V                                                          | 18 + 18 V                                                      | 18 + 18 V                                                      |
| Prostor za aku.    | 1                                                                  | 1                                                                  | -                                                                                                                                                                    | 2                                                                  | 2                                                                  | 4                                                                  | 4                                                                  | 4                                                                  | 2                                                              | 2                                                              |
| BL motor           | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                    | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  |                                                                |                                                                |
| Širina košnje      | 530 mm                                                             | 480 mm                                                             | 530 mm                                                                                                                                                               | 530 mm                                                             | 480 mm                                                             | 530 mm                                                             | 530 mm                                                             | 460 mm                                                             | 530 mm                                                         | 480 mm                                                         |
| Višina košnje      | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                                                                                                                          | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                        | 20 - 100 mm                                                    | 20 - 100 mm                                                    |
| Površina košnje    | 3.800 m <sup>2</sup> (potisna)<br>2.800 m <sup>2</sup> (samohodna) | 3.700 m <sup>2</sup> (potisna)<br>2.700 m <sup>2</sup> (samohodna) | 6.900 m <sup>2</sup> (potisna) PDC1200<br>5.100 m <sup>2</sup> (samohodna) PDC1200<br>2.300 m <sup>2</sup> (potisna) PDC01<br>1.700 m <sup>2</sup> (samohodna) PDC01 | 3.400 m <sup>2</sup> (potisna)<br>2.500 m <sup>2</sup> (samohodna) | 2.600 m <sup>2</sup> (potisna)<br>2.100 m <sup>2</sup> (samohodna) | 2.300 m <sup>2</sup> (potisna)<br>1.700 m <sup>2</sup> (samohodna) | 2.300 m <sup>2</sup> (potisna)<br>1.700 m <sup>2</sup> (samohodna) | 1.900 m <sup>2</sup> (potisna)<br>1.400 m <sup>2</sup> (samohodna) | 800 m <sup>2</sup> (potisna)<br>700 m <sup>2</sup> (samohodna) | 800 m <sup>2</sup> (potisna)<br>650 m <sup>2</sup> (samohodna) |
| Prostornina košare | 70 l                                                               | 62 l                                                               | 70 l                                                                                                                                                                 | 70 l                                                               | 62 l                                                               | 70 l                                                               | 70 l                                                               | 60 l                                                               | 70 l                                                           | 62 l                                                           |
| Ohišje             | Kovinsko                                                           | Kovinsko                                                           | Kovinsko                                                                                                                                                             | Kovinsko                                                           | Kovinsko                                                           | Aluminijasto                                                       | Kovinsko                                                           | Kovinsko                                                           | Plastično                                                      | Plastično                                                      |
| Stranski izmet     |                                                                    |                                                                    | ✓                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    | ✓                                                                  |                                                                    |                                                                |                                                                |
| Izmet zadaj        | ✓                                                                  | ✓                                                                  |                                                                                                                                                                      | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  |                                                                    |                                                                    | ✓                                                              | ✓                                                              |
| Mulčenje           | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                    | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                              | ✓                                                              |
| Tihi način         | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                    | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  | ✓                                                                  |                                                                |                                                                |
| Teža               | 34,6 kg                                                            | 33,8 kg                                                            | 49,5 kg                                                                                                                                                              | 34,7 kg                                                            | 33,0 kg                                                            | 46,7 kg                                                            | 42,8 kg                                                            | 39,0 kg                                                            | 30,4 kg                                                        | 29,3 kg                                                        |



# LM004J / LM003J **NOVO**

**64V max** **BL MOTOR** **XPT**

|               |                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LM004J</b> | <br>Prostornina košare | <br>Širina košnje | <br>Višina košnje | <br>Mulčenje | <br>1,5 - 6,0 km/h | <br>Izmet zadaj |
| <b>LM003J</b> | <br>Prostornina košare | <br>Širina košnje | <br>Višina košnje | <br>Mulčenje | <br>1,5 - 6,0 km/h | <br>Izmet zadaj |

**LM004JB101** s polnilnikom DC64WA in aku. BL64100  
**LM003JB101** s polnilnikom DC64WA in aku. BL64100

|                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LM004J</b> (BL64100)<br>3.800 m <sup>2</sup> potisno<br>2.800 m <sup>2</sup> samohodno |
|  | <b>LM003J</b> (BL64100)<br>3.700 m <sup>2</sup> potisno<br>2.700 m <sup>2</sup> samohodno |

## Pribor LM004G

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>191V96-5*</b> | Nož – 530 mm             |
| <b>191Y65-4</b>  | Nož za mulčenje – 530 mm |
| <b>413L55-2</b>  | Čep za mulčenje          |
| <b>191W87-2</b>  | Nož za zbiranje – 530 mm |
| <b>413L57-8</b>  | Čep za zadnji izmet      |

\* Priloženo

## Pribor LM003G

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>191V97-3*</b> | Nož – 480 mm             |
| <b>191Y64-6</b>  | Nož za mulčenje – 480 mm |
| <b>413L54-4</b>  | Čep za mulčenje          |
| <b>413L56-0</b>  | Čep za zadnji izmet      |

\* Priloženo



LM004J



LM003J

## 64 V max

Najbolj zahtevni košnji bo kos 64 V max serija kosilnic, ter nov 10,0 Ah litij-ionski akumulator BL64100. Akumulator je zanesljiv vir energije, ki zagotavlja veliko moč in daljše delovanje kosilnice. 10,0 Ah akumulator bo polnilnik DC64WA napolnil v petih urah.



# LM001C

**BL MOTOR** **XPT**

|                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Prostornina košare | <br>Širina košnje | <br>Višina košnje | <br>Mulčenje | <br>2,5 - 5,0 km/h | <br>Stranski izmet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LM001CZ** brez aku. in nahrbtnega akumulatorja in polnilnika

Prostor za priklop  
**PDC1200** – PDC1200A01 | **PDC01** – 191A64-2

## Pribor

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>191W87-2*</b> | Nož – 530 mm                 |
| <b>127516-1*</b> | Čep za mulčenje              |
| <b>191D50-1</b>  | Disk plošča z noži           |
| <b>191D48-8</b>  | Noži za disk ploščo 191D50-1 |
| <b>191Y65-4</b>  | Nož za mulčenje              |

\* Priloženo



Ø 230 mm veliki  
sprednji in zadnji kolesi

|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PDC1200</b><br>6.900 m <sup>2</sup> potisno<br>5.100 m <sup>2</sup> samohodno |
|  | <b>PDC01</b><br>2.300 m <sup>2</sup> potisno<br>1.700 m <sup>2</sup> samohodno   |



LM001C

# LM002G / LM001G **XGT** **NOVO**



LM002G



LM001G




**LM002G**



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



1,5 - 5,0 km/h




Izmet zadaj


**LM001G**



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



1,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

**LM002GZ** brez aku. in polnilnika  
**LM002GT201** s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F  
**LM001GZ** brez aku. in polnilnika  
**LM001GT201** s polnilnikom DC40RC in 2x aku. BL4050F



**LM002G** (2x BL4080F)  
 3.400 m<sup>2</sup> potisno  
 2.500 m<sup>2</sup> samohodno  
**LM001G** (2x BL4080F)  
 2.600 m<sup>2</sup> potisno  
 2.100 m<sup>2</sup> samohodno

## Pribor LM002G

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 191V96-5* | Nož - 530 mm             |
| 191Y65-4  | Nož za mulčenje - 530 mm |
| 413L55-2  | Čep za mulčenje          |
| 191W87-2  | Nož za zbiranje - 530 mm |
| 413L57-8  | Čep za zadnji izmet      |

\* Priloženo

## Pribor LM001G

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 191V97-3* | Nož - 480 mm             |
| 191Y64-6  | Nož za mulčenje - 480 mm |
| 413L54-4  | Čep za mulčenje          |
| 413L56-0  | Čep za zadnji izmet      |

\* Priloženo

Za daljšo avtonomijo možen priklop 2 XGT akumulatora

Novi BL motor z zunanjim rotorjem optimiziran za akumulatorske kosilnice

Stikalo za vklop

Ročica za stopnjo hitrosti

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

Kovinsko ohišje



# DLM533 **LXT**




DLM533



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj

**DLM533Z** brez aku. in polnilnika

## Pribor

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 191W87-2* | Nož - 530 mm                 |
| 127550-1* | Čep za mulčenje              |
| 191D50-1  | Disk plošča z noži           |
| 191D48-8  | Noži za disk ploščo 191D50-1 |
| 191Y65-4  | Nož za mulčenje              |

\* Priloženo

Za daljšo avtonomijo možen priklop 4 akumulatorjev

Nadzorna plošča

Aluminijasto ohišje

Ø 230 mm veliki sprednji in zadnji kolesi

**2.300 m<sup>2</sup>**  
 4x BL1860B - potisno  
**1.700 m<sup>2</sup>**  
 4x BL1860B - samohodno



## DLM532 LXI

18V 36V BL MOTOR XPT



DLM532



Prostornina  
košare



Širina  
košnje



Višina  
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Stranski  
izmet

**DLM532Z** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 191W87-2* | Nož - 530 mm                 |
| 127516-1* | Čep za mulčenje              |
| 191D50-1  | Disk plošča z noži           |
| 191D48-8  | Noži za disk ploščo 191D50-1 |
| 191Y65-4  | Nož za mulčenje              |

\* Priloženo

Za daljšo avtonomijo možen  
priklop 4 akumulatorjev

Kovinsko ohišje

Ø 230 mm veliki  
sprednji in zadnji kolesi



Nadzorna plošča

**2.300 m²**  
4x BL1860B - potisno  
**1.700 m²**  
4x BL1860B - samohodno



## DLM462 LXI

18V 36V BL MOTOR XPT



DLM462



Prostornina  
košare



Širina  
košnje



Višina  
košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h

**DLM462Z** brez aku. in polnilnika

**DLM462PT4** s polnilnikom DC18RD in 4x aku. BL1850B

### Pribor

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 191W86-4* | Nož - 460 mm                 |
| 127515-3* | Čep za mulčenje              |
| 191D49-6  | Disk plošča z noži           |
| 191D47-0  | Noži za disk ploščo 191D50-1 |
| 191Y63-8  | Nož za mulčenje              |

\* Priloženo

Za daljšo avtonomijo možen  
priklop 4 akumulatorjev

Kovinsko ohišje

Ø 230 mm veliki  
sprednji in zadnji kolesi



Nadzorna plošča

**1.900 m²**  
4x BL1860B - potisno  
**1.400 m²**  
4x BL1860B - samohodno



## DLM539 LXT

18V 36V XPT



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje



DLM539

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah



Ročica za nadzor samohodne hitrosti

**DLM539Z** brez aku.in polnilnika  
**DLM539CT2** s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B

Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

Plastično ohišje

### Pribor

191V96-5\* Nož - 530 mm

413945-7\* Čep za mulčenje

191Y65-4 Nož za mulčenje

\* Priloženo

800 m<sup>2</sup>  
2x BL1860B - potisno  
700 m<sup>2</sup>  
2x BL1860B - samohodno



## DLM481 LXT

18V 36V XPT



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



2,5 - 5,0 km/h



Izmet zadaj



Enostavno shranjevanje



DLM481

Prilagodljiv ročaj v 2 stopnjah



Ročica za nadzor samohodne hitrosti

**DLM481Z** brez aku.in polnilnika  
**DLM481CT2** s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B

Ø 180 mm veliki sprednji in 230 mm zadnji kolesi

Plastično ohišje

### Pribor

191V97-3\* Nož - 480 mm

413946-5\* Čep za mulčenje

191Y64-6 Nož za mulčenje

\* Priloženo

800 m<sup>2</sup>  
2x BL1860B - potisno  
650 m<sup>2</sup>  
2x BL1860B - samohodno



# POTISNE KOSILNICE

Za manjše površne zelenice ter zelenice z veliko ovirami (drevesa, grmovje ipd.) so potisne kosilnice prava izbira.

| LM002J | LM001J | DLM530 | DLM460 | DLM538 | DLM480 | DLM432 | DLM382 | DLM330 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|




| Platforma          |                      |                      | LXT                  | LXT                | LXT                | LXT                | LXT                | LXT                | LXT                |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Napetost aku.      | 64 V max             | 64 V max             | 18 + 18 V            | 18 + 18 V          | 18 + 18 V          | 18 + 18 V          | 18 + 18 V          | 18 + 18 V          | 18 V               |
| Prostor za aku.    | 1                    | 1                    | 4                    | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 1                  |
| BL motor           | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Širina košnje      | 530 mm               | 480 mm               | 530 mm               | 460 mm             | 530 mm             | 480 mm             | 430 mm             | 380 mm             | 330 mm             |
| Višina košnje      | 20 - 100 mm          | 20 - 100 mm          | 20 - 100 mm          | 20 - 75 mm         | 20 - 100 mm        | 20 - 100 mm        | 20 - 75 mm         | 20 - 75 mm         | 20 - 75 mm         |
| Površina košnje    | 1.600 m <sup>2</sup> | 1.400 m <sup>2</sup> | 2.300 m <sup>2</sup> | 800 m <sup>2</sup> | 800 m <sup>2</sup> | 800 m <sup>2</sup> | 575 m <sup>2</sup> | 560 m <sup>2</sup> | 270 m <sup>2</sup> |
| Prostornina košare | 70 l                 | 62 l                 | 70 l                 | 60 l               | 70 l               | 62 l               | 50 l               | 40 l               | 30 l               |
| Ohišje             | Plastično            | Plastično            | Kovinsko             | Kovinsko           | Plastično          | Plastično          | Plastično          | Plastično          | Plastično          |
| Stranski izmet     |                      |                      | ✓                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Izmet zadaj        | ✓                    | ✓                    |                      |                    | ✓                  | ✓                  |                    |                    |                    |
| Mulčenje           | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  | ✓                  |
| Tihi način         | ✓                    | ✓                    | ✓                    | ✓                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Teža               | 27,6 kg              | 26,1 kg              | 39,3 kg              | 27,6 kg            | 28,0 kg            | 26,8 kg            | 17,5 kg            | 16,9 kg            | 12,5 kg            |

## LM002J / LM001J



|               |                            |                         |                              |          |             |                        |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|-------------|------------------------|
| <b>LM002J</b> | 70 l<br>Prostornina košare | 530 mm<br>Širina košnje | 20 - 100 mm<br>Višina košnje | Mulčenje | Izmet zadaj | Enostavno shranjevanje |
| <b>LM001J</b> | 62 l<br>Prostornina košare | 480 mm<br>Širina košnje | 20 - 100 mm<br>Višina košnje | Mulčenje | Izmet zadaj | Enostavno shranjevanje |

LM002JM101 s polnilnikom DC64WA in aku. BL6440  
LM001JM101 s polnilnikom DC64WA in aku. BL6440



LM002J



LM001J

Plastično ohišje



### 64 V max

64 V max serija kosilnic potrebuje zanesljiv vir energije za daljše delovanje brez prekinitev. 64 V max litij-ionski akumulator BL6440 zagotavlja dovolj moči za najbolj zahtevno košnjo. Za napajanje 4,0 Ah akumulatorja skrbí polnilnik DC64WA, ki napolni akumulator v dveh urah.



#### Pribor LM002J

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 191V96-5* | Nož - 530 mm    |
| 413945-7* | Čep za mulčenje |
| 191Y65-4  | Nož za mulčenje |

\* Priloženo

#### Pribor LM001J

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 191V97-3* | Nož - 480 mm    |
| 413946-5* | Čep za mulčenje |
| 191Y64-6  | Nož za mulčenje |

\* Priloženo

## DLM530 / DLM460 LXT

18V → 36V BL MOTOR XPT

**DLM530**

- Prostornina košare: 70 l
- Širina košnje: 530 mm
- Višina košnje: 20 - 100 mm
- Mulčenje
- Stranski izmet

**DLM460**

- Prostornina košare: 60 l
- Širina košnje: 460 mm
- Višina košnje: 20 - 75 mm
- Mulčenje

**DLM530Z** brez aku.in polnilnika  
**DLM530PT4** s polnilnikom DC18RD in 4x aku. BL1850B  
**DLM460Z** brez aku.in polnilnika  
**DLM460PT2** s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

**2.300 m<sup>2</sup>**  
DLM530 - 4x BL1860B  
**800 m<sup>2</sup>**  
DLM460 - 2x BL1860B

### Pribor DLM530

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 191W87-2* | Nož - 530 mm                 |
| 127516-1* | Čep za mulčenje              |
| 191D50-1  | Disk plošča z noži           |
| 191D48-8  | Noži za disk ploščo 191D50-1 |
| 191Y65-4  | Nož za mulčenje              |

\* Priloženo

### Pribor DLM460

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 1910N1-8*  | Nož - 460 mm    |
| 671660001* | Čep za mulčenje |

\* Priloženo



DLM530



DLM460

Kovinsko ohišje

Ø 230 mm veliki  
sprednji in zadnji kolesi

Indikator napolnjenosti  
košare za travo

Nadzorna plošča

Ø 180 mm veliki sprednji in  
205 mm zadnji kolesi

DLM530

DLM460

## DLM538 / DLM480 LXT

18V → 36V XPT

**DLM538**

- Prostornina košare: 70 l
- Širina košnje: 530 mm
- Višina košnje: 20 - 100 mm
- Mulčenje
- Izmet zadaj
- Enostavno shranjevanje

**DLM480**

- Prostornina košare: 62 l
- Širina košnje: 480 mm
- Višina košnje: 20 - 100 mm
- Mulčenje
- Izmet zadaj
- Enostavno shranjevanje

**DLM538Z** brez aku.in polnilnika  
**DLM538CT2** s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B  
**DLM480Z** brez aku.in polnilnika  
**DLM480CT2** s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B

**800 m<sup>2</sup>**  
DLM538 / DLM480 - 2x BL1860B

### Pribor DLM538

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 191V96-5* | Nož - 530 mm    |
| 413945-7* | Čep za mulčenje |
| 191Y65-4  | Nož za mulčenje |

\* Priloženo

### Pribor DLM480

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 191V97-3* | Nož - 480 mm    |
| 413946-5* | Čep za mulčenje |
| 191Y64-6  | Nož za mulčenje |

\* Priloženo

Prilagodljiv ročaj v  
2 stopnjah

Indikator  
napolnjenosti  
košare za travo

Plastično ohišje

Ø 180 mm veliki sprednji in  
230 mm zadnji kolesi



DLM480



DLM538

## DLM432 / DLM382 LXT

18V LITHIUM-ION 36V XPT

DLM432



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

DLM382



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

DLM432Z brez aku. in polnilnika

DLM432CT2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1850B

DLM432PT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

DLM382Z brez aku. in polnilnika

DLM382CM2 s polnilnikom DC18SH in 2x aku. BL1840B

DLM382PM2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1840B



575 m<sup>2</sup>

DLM432 - 2x BL1860B

560 m<sup>2</sup>

DLM382 - 2x BL1860B



DLM432



DLM382

Plastično ohišje

Ø 140 mm veliki sprednji in 160 mm zadnji kolesi

Indikator napolnjenosti košare za travo

DLM432

DLM382

### Pribor DLM432 (priložen)

191D43-8 Nož - 430 mm

191D46-2 Čep za mulčenje

### Pribor DLM382 (priložen)

191D41-2 Nož - 380 mm

191D46-2 Čep za mulčenje

## DLM330 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



Prostornina košare



Širina košnje



Višina košnje



Mulčenje



Enostavno shranjevanje

DLM330Z brez aku. in polnilnika

DLM330SM s polnilnikom DC18SD in aku. BL1840B



270 m<sup>2</sup>

BL1840B



DLM330

Prilagodljiv ročaj v 3 stopnjah

Indikator napolnjenosti košare za travo

Ročaj za prenašanje

Plastično ohišje

Ø 140 mm veliki sprednji in 180 mm zadnji kolesi

### Pribor DLM432 (priložen)

GB00000042 Nož - 330 mm

GB00000067 Čep za mulčenje



Kjer zaradi zahtevnosti terena zelenice ne morete pokositi s kosilnico, pridejo na vrsto akumulatorske kose. Idealne za obkoševanje predmetov, dreves, grmovnic in robnikov. Kos bodo zahtevnejšim, neravnim terenom in zaraščenim površinam. Kose imajo lahko zasnovano z odlično uravnoteženostjo za enostavno rokovanje. Glede na potrebe lahko izbirate med različno močnimi kosami, različnimi širinami reza ali med tipi ročaja. V primeru pomanjkanja prostora so na voljo razstavljive kose, za enostavno shranjevanje in transport.

|                | Platforma       | Napetost aku. | Širina reza | Moč     | Navoj         | BL motor | ADT | AFT | Št. hitrosti | Ročaj             | Posebnosti                                                                                                                                                                                                                        | Teža   |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------|---------------|----------|-----|-----|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>UR101C</b>  | PDC01 / PDC1200 | 36 V          | 430 mm      | 1 kW    | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | Asimetričen ročaj | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uporaba s prenosno polnilno enoto PDC1200/PDC01</li> <li>• Zadaj vgrajen motor</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                       | 5,2 kg |
| <b>UR201C</b>  |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | D ročaj z zaščito |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,7 kg |
| <b>UR012G</b>  | XGT             | 40 + 40 V max | 480 mm      | 2 kW    | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | Asimetričen ročaj | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaj vgrajen motor</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                                  | 9,3 kg |
| <b>UR013G</b>  | XGT             | 40 V max      | 450 mm      | 1,5 kW  | M10 x 1.25 LH | ✓        |     | ✓   | 1            | Asimetričen ročaj | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabilna hitrost in tempomat</li> <li>• Zadaj vgrajen motor</li> <li>• Način visokega navora</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> <li>• L/D vrtenje glave (UR014G)</li> </ul> | 5,9 kg |
| <b>UR014G</b>  |                 |               |             |         | Vpetje - 10T  |          |     |     |              | D ročaj           |                                                                                                                                                                                                                                   | 5,5 kg |
| <b>UR006G</b>  | XGT             | 40 V max      | 430 mm      | 1 kW    | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | Asimetričen ročaj | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaj vgrajen motor</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                                  | 6,3 kg |
| <b>UR007G</b>  |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | D ročaj z zaščito |                                                                                                                                                                                                                                   | 5,9 kg |
| <b>UR002G</b>  | XGT             | 40 V max      | 350 mm      | 0,55 kW | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | Asimetričen ročaj | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neposreden sistem pogona</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                             | 5,3 kg |
| <b>UR003G</b>  |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | D ročaj z zaščito |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,7 kg |
| <b>UR016G</b>  | XGT             | 40 V max      | 330 mm      | 0,53 kW | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | Asimetričen ročaj | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaj vgrajen motor</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                                  | 4,6 kg |
| <b>UR017G</b>  |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | D ročaj z zaščito |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,2 kg |
| <b>DUR369L</b> | LXT             | 18 + 18 V     | 430 mm      | 1 kW    | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | D ročaj z zaščito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadaj vgrajen motor</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                                  | 6,4 kg |
| <b>DUR369A</b> |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | Asimetričen ročaj |                                                                                                                                                                                                                                   | 6,6 kg |
| <b>DUR368L</b> | LXT             | 18 + 18 V     | 350 mm      | 0,55 kW | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | D ročaj z zaščito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neposreden sistem pogona</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                             | 4,5 kg |
| <b>DUR368A</b> |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | Asimetričen ročaj |                                                                                                                                                                                                                                   | 4,7 kg |
| <b>DUR190L</b> | LXT             | 18 V          | 300 mm      | 0,24 kW | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | D ročaj z zaščito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neposreden sistem pogona</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                                             | 3,2 kg |
| <b>DUR190U</b> |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | Asimetričen ročaj |                                                                                                                                                                                                                                   | 3,4 kg |
| <b>DUR191L</b> | LXT             | 18 V          | 300 mm      | 0,24 kW | M10 x 1.25 LH | ✓        | ✓   | ✓   | 3            | D ročaj z zaščito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Razstavljiva</li> <li>• Neposreden sistem pogona</li> <li>• Kratkotrajno vzvratno vrtenje</li> </ul>                                                                                     | 3,5 kg |
| <b>DUR191U</b> |                 |               |             |         |               |          |     |     |              | Asimetričen ročaj |                                                                                                                                                                                                                                   | 3,7 kg |
| <b>DUR192L</b> | LXT             | 18 V          | 300 mm      | 0,46 kW | M10 x 1.25 LH | ✓        |     |     | 2            | D ročaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neposreden sistem pogona</li> </ul>                                                                                                                                                      | 3,0 kg |
| <b>DUR189</b>  | LXT             | 18 V          | 300 mm      | 0,24 kW | M8 x 1.25 RH  | ✓        | ✓   |     | 3            | D ročaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teleskopska gred</li> <li>• Neposreden sistem pogona</li> </ul>                                                                                                                          | 3,3 kg |
| <b>DUR194</b>  | LXT             | 18V           | 280 mm      | 0,23 kW | M10 x 1.25 LH |          |     |     | 2            | D ročaj z zaščito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neposreden sistem pogona</li> </ul>                                                                                                                                                      | 2,9 kg |
| <b>DUR193</b>  | LXT             | 18V           | 260 mm      | 0,23 kW | M8 x 1.25 LH  |          |     |     | 1            | D ročaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavljiv ročaj</li> <li>• Nastavljiva rezalna glava</li> <li>• Teleskopska gred</li> <li>• Neposreden sistem pogona</li> </ul>                                                         | 2,7 kg |
| <b>DUR181</b>  | LXT             | 18 V          | 260 mm      | 0,23 kW | M8 x 1.25 LH  |          |     |     | 1            | D ročaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavljiv ročaj</li> <li>• Nastavljiva rezalna glava</li> <li>• Teleskopska gred</li> <li>• Neposreden sistem pogona</li> </ul>                                                         | 3,1 kg |
| <b>UR100D</b>  | CXT             | 12 V max      | 260 mm      | 0,13 kW | M8 x 1.25 RH  |          |     |     | 1            | D ročaj           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavljiv ročaj</li> <li>• Teleskopska gred</li> <li>• Neposreden sistem pogona</li> </ul>                                                                                              | 2,1 kg |



## UR201C / UR101C

**BL MOTOR AFT ADT XPT**



430 mm

Širina  
reza



1,0 kW

Izhodna  
moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

5.500  
5.000  
4.600  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti

**UR201CZ** brez aku. in nahrbtnega akumulatorja in polnilnika  
**UR101CZ** brez aku. in nahrbtnega akumulatorja in polnilnika



### Pribor (priložen)

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 197993-1 | Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm                 |
| 198383-1 | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm    |
| 191854-1 | Ščitnik                                        |
| 197243-4 | Pas za pritrditev kose na PDC nahrbtni adapter |



UR201C



UR101C

## UR012G XGT

**XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG**



480 mm

Širina  
reza



2,0 kW

Izhodna  
moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

6.400  
5.000  
3.500  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Čas delovanja  
2x 5,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

**UR012GZ02** brez aku. in polnilnika



UR012G



### Pribor (priložen)

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 199884-2 | Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm              |
| 199868-0 | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 305 mm |
| 195624-6 | Rezilna plošča 2T - 305 mm                  |
| 199873-7 | Kovinski ščitnik za rezilno ploščo          |
| 122A37-4 | Oprtnik s prslonom                          |

## UR013G / UR014G **XGT** **NOVO**

**XGT** **40V<sub>max</sub>** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje



Variabilna  
hitrost



Čas delovanja  
5,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

**UR013GZ04** brez aku. in polnilnika  
**UR014GZ** brez aku. in polnilnika



UR013G



UR014G

Enostavno odstranjevanje zatakne trave s funkcijo kratkotrajnega vzratnega vrtenja



### Pribor UR013G (priložen)

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1911Y2-9 | Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm                   |
| 199872-9 | Rezilna plošča z zobmi v obliki dleta - 225 mm   |
| 1911Y0-3 | Ščitnik za rezilno ploščo z zobmi v obliki dleta |
| 199874-5 | Drobnilna plošča 2T - 270 mm                     |
| 1911Y1-1 | Ščitnik za drobnilno ploščo                      |
| 199378-7 | Oprtnik s prislonom                              |

### Pribor UR014G (priložen)

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 1911Y3-7 | Rezilna glava z nitko Ø 2,7 mm |
| 127759-5 | Ramenski pas                   |

## UR006G / UR007G **XGT**

**XGT** **40V<sub>max</sub>** **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



430 mm

Širina reza



1,0 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje



3 stopnje  
hitrosti



Čas delovanja  
5,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

**UR006GZ02** brez aku. in polnilnika  
**UR006GM102** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040  
**UR007GZ01** brez aku. in polnilnika  
**UR007GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040



YouTube



### Pribor (priložen)

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 197993-1 | Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm |
| 198345-9 | Rezilna plošča 2T - 255 mm     |
| 191B54-1 | Ščitnik                        |
| 122A37-4 | Oprtnik s prislonom - UR006G   |
| 127759-5 | Ramenski pas - UR007G          |

## UR002G / UR003G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

6.500  
5.300  
3.500  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



88 min

Čas delovanja  
5,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

**UR002GZ01** brez aku. in polnilnika  
**UR003GZ01** brez aku. in polnilnika



YouTube

Enostavno odstranjevanje  
zatakne trave s funkcijo  
kratkotrajnega vzratnega vrtenja

Nadzorna plošča



Kolesarski  
asimetričen ročaj

D ročaj z zaščito  
za preprečitev  
povratnega udara

Neposreden sistem pogona za več moči in  
hitrosti ter daljšo življenjsko dobo

### Pribor (priložen)

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 198893-8 | Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm |
| B-14118  | Rezilna plošča 4T - 230 mm     |
| 191B54-1 | Ščitnik                        |
| 122906-3 | Oprtnik s prislonom - UR002G   |
| 122A37-4 | Ramenski pas - UR003G          |

## UR016G / UR017G **XGT** **NOVO**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



255 mm

Širina reza



0,53 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

6.500  
5.300  
3.500  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



45 min

Čas delovanja  
4,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

**UR016GZ** brez aku. in polnilnika  
**UR017GZ** brez aku. in polnilnika



UR016G



UR017G

Votla pogonska  
gred

Kolesarski  
asimetričen ročaj

Nadzorna plošča



D ročaj z zaščito  
za preprečitev  
povratnega udara

Enostavno odstranjevanje  
zatakne trave s funkcijo  
kratkotrajnega vzratnega vrtenja

### Pribor (priložen)

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 198383-1 | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm       |
| 198426-9 | Komplet plastičnih rezil za glavo 198383-1 (12/1) |
| 1911X4-8 | Ščitnik                                           |
| 122A37-4 | Oprtnik s prislonom - UR016G                      |
| 122D94-0 | Ramenski pas - UR017G                             |

## DUR369A / DUR369L LXT

18V 36V BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Širina  
reza



1,0 kW

Izhodna  
moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

5.500

5.000

4.600  
min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
2x 6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

**DUR369AZ** brez aku. in polnilnika

**DUR369APT2** s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

**DUR369LZ** brez aku. in polnilnika

**DUR369LPT2** s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



DUR369A



DUR369L

### Pribor (priložen)

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 197993-1 | Rezilna glava z nitko Ø 2,4 mm              |
| 198383-1 | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm |
| 191854-1 | Ščitnik rezila                              |
| 122906-3 | Oprtnik s prislonom DUR369A                 |
| 127508-0 | Ramenski pas DUR369L                        |



## DUR368A / DUR368L LXT

18V 36V BL MOTOR AFT ADT XPT



350 mm

Širina  
reza



0,55 kW

Izhodna  
moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

6.500

5.300

3.500  
min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
2x 6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

**DUR368AZ** brez aku. in polnilnika

**DUR368APT2** s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B

**DUR368LZ** brez aku. in polnilnika

**DUR368LPT2** s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



DUR368A



DUR368L

### Pribor (priložen)

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 198893-8 | Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm              |
| 198383-1 | Rezilna glava s plastičnimi rezili - 255 mm |
| D-66008  | Rezilna plošča 4T - 230 mm                  |
| 125516-5 | Ramenski pas                                |

Enostavno odstranjevanje zatakne trave s funkcijo kratkotrajnega vzratnega vrtenja



## DUR191U / DUR191L LXT

18V LITHIUM-ION MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

6.000  
5.100  
3.500  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Čas delovanja  
6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

DUR191UZX9 brez aku. in polnilnika

DUR191LZX9 brez aku. in polnilnika



YouTube

Enostavno odstranjevanje  
zataknjene trave s funkcijo  
kratkotrajnega vzratnega vrtenja

### Pribor (priložen)

198893-8 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

412392-9 Ščitnik za nitko

125520-4 Ramenski pas s prislonom DUR191L

125516-5 Ramenski pas DUR191U



## DUR190U / DUR190L LXT

18V LITHIUM-ION MOTOR AFT ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje

6.000  
5.100  
3.500  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Čas delovanja  
6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

DUR190UZX9 brez aku. in polnilnika

DUR190LZX9 brez aku. in polnilnika



YouTube

Enostavno odstranjevanje zataknjene  
trave s funkcijo kratkotrajnega  
vzratnega vrtenja



### Pribor (priložen)

198893-8 Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm

412392-9 Ščitnik za nitko

125520-4 Ramenski pas s prislonom DUR190L

125516-5 Ramenski pas DUR190U

## DUR192L LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



300 mm

Širina reza



0,46 kW

Izhodna moč

6.000  
4.500  
min<sup>-1</sup>

2 stopnji hitrosti




Čas delovanja  
5,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

DUR192LZ brez aku. in polnilnika

### Pribor

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 191D89-4 | Hitro menjalna rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm |
| 412580-8 | Ščitnik rezila                                |
| 127508-0 | Ramenski pas                                  |

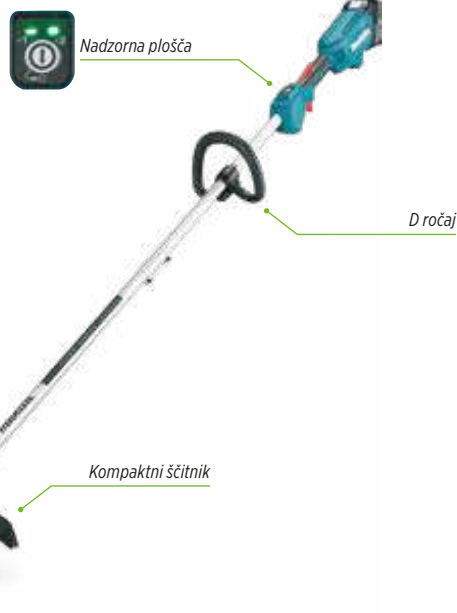

DUR192L

## DUR189 LXT

18V LITHIUM-ION BL MOTOR ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Izhodna moč



Kratkotrajno  
vzratno vrtenje



Teleskopska  
gred

6.000  
5.000  
4.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje hitrosti



Čas delovanja  
6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnimi rezili

DUR189Z brez aku. in polnilnika

### Pribor

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 191D92-5 | Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm |
| 456651-1 | Ščitnik za nitko               |
| 125516-5 | Ramenski pas                   |

Kovinska zaščita za zaščito okrasnih rastlin  
in ograj, ki je zložljiva po potrebi



DUR189

## DUR194 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



280 mm

Širina reza



0,23 kW

Izhodna moč

6.000  
4.500  
min<sup>-1</sup>

2 stopnji hitrosti



Čas delovanja  
6,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

DUR194ZX3 brez aku. in polnilnika

DUR194SFX2 s polnilnikom DC18SF in aku. BL1830B

### Pribor

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 191D89-4 | Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm |
| 413F99-6 | Ščitnik rezila                 |
| 127508-0 | Ramenski pas                   |



DUR194

## DUR193 LXT



260 mm

Širina  
reza



0,23 kW

Izhodna  
moč

7.800  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Čas delovanja  
3,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

**DUR193Z** brez aku. in polnilnika  
**DUR193RF** s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

### Pribor

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 191Y39-5 | Rezilna glava z nitko Ø 1,65 mm |
| 413F73-4 | Ščitnik za nitko                |
| 127508-0 | Ramenski pas                    |

Zložljiva kovinska zaščita za  
zaščito okrasnih rastlin in ograj

Nastavljiv ročaj

Teleskopska gred je  
prilagodljiva po dolžini

Nastavljiva glava s 5-kotnim  
položajem in vrtljivostjo za 180° za  
zaključevanje trate



DUR193

## DUR181 LXT



260 mm

Širina  
reza



0,23 kW

Izhodna  
moč

7.800  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Čas delovanja  
3,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo z nitko

**DUR181Z** brez aku. in polnilnika  
**DUR181RF** s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

### Pribor

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 196146-9 | Rezilna glava z nitko Ø 2,0 mm |
| 453353-0 | Ščitnik za nitko               |
| 125516-5 | Ramenski pas                   |

Nastavljiva glava s 5-kotnim položajem

Nastavljiv ročaj

180° vrtljiva teleskopska gred



DUR181

## UR100D CXT



260 mm

Širina  
reza



0,13 kW

Izhodna  
moč

10.000  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Čas delovanja  
4,0 Ah\*

\* Pod obremenitvijo in z rezilno glavo s plastičnim rezilom

**UR100DZ** brez aku. in polnilnika  
**UR100DWAE** s polnilnikom DC10WC in aku. BL1021B  
**UR100DSAP** v roza barvi s polnilnikom DC10SB in aku. BL1021B

### Pribor

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 198854-8 | Rezilna glava z nitko Ø 1,65 mm |
| 135950-1 | Ščitnik za nitko                |
| 125516-5 | Ramenski pas                    |

Zložljiva kovinska zaščita za zaščito  
okrasnih rastlin in ograj

Nastavljiv ročaj po  
višini in nagibu

Teleskopska gred



UR100D



### Glave s hitro menjavo nitke

Rezilna glava, ki omogoča uporabniku hitro in enostavno menjavo nitke brez razstavljanja rezilne glave.



#### 1 Poravnava

Poravnajte trikotne oznake.



#### 2 Vstavljanje

Vstavite nitko in jo vlecite dokler nista oba konca enako poravnana.



#### 3 Navijanje

Vrtite gumb dokler se nitka ne navije na kolut.

### Rezilne glave z nitko

| Serijska                         | Koda | Navoj    | Nitka<br>(premer/kapaciteta) | UR101C / UR201C  | UR012G | UR013G | UR014G | UR006G / UR007G | UR002G / UR003G | UR016G / UR017G | DUR369L / DUR369A | DUR368L / DUR368A | DUR190L / DUR190U | DUR191L / DUR191U | DUR192L | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D | EM408MP |
|----------------------------------|------|----------|------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Hitra menjava in podajanje nitke |      | 191D89-4 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,0 mm / 4 m   | ◆      | ◆      |        | ◆               | ◆               | ◆               | ◆                 | ◆                 | ◆                 | ◆                 | ✓       |        | ✓      |        |        |        | ◆       |
|                                  |      | 191D90-9 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,4 mm / 3 m   | ◆      | ◆      |        | ◆               | ◆               | ◆               | ◆                 | ◆                 | ◆                 | ◆                 |         |        | ◆      |        |        |        | ◆       |
|                                  |      | 191D92-5 | M8 x 1,25 RH                 | ø 2,0 mm / 4 m   |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         | ✓      |        |        |        |        |         |
|                                  |      | 196324-1 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,4 mm / 3,6 m | ◆      | ◆      |        |                 | ◆               | ◆               | ◆                 | ◆                 | ◆                 |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                  |      | 198266-5 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,4 mm / 6 m   | ◆      | ◆      |        | ◆               |                 |                 | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                  |      | 1911Y2-9 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,7 mm / 4 m   |        | ◆      | ✓      |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                  |      | 1911Y3-7 | Vpetje - 10T                 | ø 2,7 mm / 4 m   |        |        |        | ✓               |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
| Hitro podajanje nitke            |      | 198854-8 | M8 x 1,25 RH                 | ø 1,65 mm / 8 m  |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        | ✓      |         |
|                                  |      | 198893-8 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,0 mm / 3 m   | ◆      | ◆      |        | ◆               | ✓               | ◆               | ◆                 | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ◆       |        | ◆      |        |        |        | ✓       |
|                                  |      | 197993-1 | M10 x 1,25 LH                | ø 2,4 mm / 3 m   | ✓      | ◆      |        | ✓               | ◆               | ◆               | ✓                 | ◆                 | ◆                 | ◆                 |         |        |        |        |        |        | ◆       |
| Navitje s kolutno nitko          |      | 195858-1 | Klik sistem                  | ø 1,65 mm / 8 m  |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        | ◆      | ✓      | ◆      |         |
|                                  |      | 191Y39-5 | Klik sistem                  | ø 1,65 mm / 8 m  |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        | ✓      | ◆      | ◆      |         |

| Serijska      | Koda | Navoj    | Širina reza                                   | UR101C / UR201C | UR012G | UR013G | UR014G | UR006G / UR007G | UR002G / UR003G | UR016G / UR017G | DUR369L / DUR369A | DUR368L / DUR368A | DUR190L / DUR190U | DUR191L / DUR191U | DUR192L | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D | EM408MP |
|---------------|------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Rezilne glave |      | 198848-3 | M8 x 1,25 RH                                  | 230 mm          |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        | ✓       |
|               |      | 198383-1 | M8 x 1,25 RH<br>M8 x 1,25 LH<br>M10 x 1,25 LH | 255 mm          | ✓      | ◆      | ◆      | ◆               | ◆               | ✓               | ✓                 | ✓                 | ◆                 | ◆                 |         | ◆      |        |        |        |        | ◆       |
|               |      | 199868-0 | M10 x 1,25 LH                                 | 305 mm          |        | ✓      | ◆      | ◆               |                 |                 | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |

| Serijska        | Koda | Za rezilne glave | Količina | UR101C / UR201C | UR012G | UR013G | UR014G | UR006G / UR007G | UR002G / UR003G | UR016G / UR017G | DUR369L / DUR369A | DUR368L / DUR368A | DUR190L / DUR190U | DUR191L / DUR191U | DUR192L | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D | EM408MP |
|-----------------|------|------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Nadomestni noži |      | 198851-4         | 198848-3 | 5               |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                 |      | 198426-9         | 198383-1 | 12              |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                 |      | 199870-3         | 199868-0 | 12              |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |

✓ Priloženo ◆ Opcijsko



## Nizka stopnja hrupa in boljši izkoristek energije

Posebna štiridelna oblika pri vrtenju ustvarja vrtnec, ki zmanjša zračni upor, za nižjo stopnjo hrupa in boljši izkoristek energije. Idealna za akumulatorske kose.

### Štiridelne najlonske nitke


| Koda    | Barva/oblika | Plast  | Premjer | Dolžina |
|---------|--------------|--------|---------|---------|
| E-01731 |              | Enojna | 1,65 mm | 15 m    |
| E-01747 |              | Enojna | 1,65 mm | 30 m    |
| E-01753 |              | Enojna | 1,65 mm | 445 m   |
| E-01769 |              | Enojna | 2,0 mm  | 15 m    |
| E-01775 |              | Enojna | 2,0 mm  | 30 m    |
| E-01781 |              | Enojna | 2,0 mm  | 310 m   |
| E-01797 |              | Enojna | 2,4 mm  | 15 m    |
| E-01806 |              | Enojna | 2,4 mm  | 30 m    |
| E-01812 |              | Enojna | 2,4 mm  | 225 m   |
| E-01828 |              | Enojna | 2,7 mm  | 15 m    |
| E-01834 |              | Enojna | 2,7 mm  | 30 m    |
| E-01840 |              | Enojna | 2,7 mm  | 180 m   |




### Standardne najlonske nitke

| Koda    | Barva/oblika | Plast  | Premjer | Dolžina |
|---------|--------------|--------|---------|---------|
| E-02727 |              | Enojna | 1,3 mm  | 15 m    |
| E-02733 |              | Enojna | 1,6 mm  | 15 m    |
| E-02705 |              | Enojna | 2,0 mm  | 15 m    |
| E-02711 |              | Enojna | 2,0 mm  | 126 m   |
| E-02749 |              | Enojna | 2,4 mm  | 15 m    |
| E-02761 |              | Enojna | 2,4 mm  | 87 m    |
| E-02783 |              | Enojna | 2,4 mm  | 262 m   |
| E-02808 |              | Enojna | 2,4 mm  | 15 m    |
| E-02814 |              | Enojna | 2,4 mm  | 69 m    |
| E-02820 |              | Enojna | 2,4 mm  | 206 m   |

### Okrogla - zračni tok




Količina dela z enim polnjenjem aku.



### Štiridelna - zračni tok



Primerjava hrupa



### Vztrajnost

Izboljšana vzdržljivost do 130 %\* zahvaljujoč fleksibilnemu jedru ter zunanji plasti odporni na udarce in odrgnine.

\*v primerjavi s standardnimi najlonskimi nitkami

### Dvo-plastne najlonske nitke

| Koda    | Barva/oblika | Plast  | Premjer | Dolžina |
|---------|--------------|--------|---------|---------|
| E-02836 |              | Dvojna | 3,0 mm  | 15 m    |
| E-02842 |              | Dvojna | 3,0 mm  | 56 m    |
| E-02858 |              | Dvojna | 3,0 mm  | 168 m   |
| E-02870 |              | Dvojna | 3,0 mm  | 15 m    |
| E-02886 |              | Dvojna | 3,0 mm  | 44 m    |
| E-02892 |              | Dvojna | 3,0 mm  | 132 m   |

### Učinkovitost delovanja

| Oblika    | Ostrina | Energijska varčnost | Stopnja hrupa |
|-----------|---------|---------------------|---------------|
| Okrogla   |         | ★                   | ★             |
| Kvadratna |         | ★★                  |               |
| Deteljica |         | ★★★                 | ★★★           |

### Namen uporabe

| Premjer       | Barva/oblika | Nezahtevna košnja |       | Zahtevna košnja |       |
|---------------|--------------|-------------------|-------|-----------------|-------|
|               |              | Nizka trava       |       | Visoka trava    |       |
|               |              | Redka             | Gosta | Redka           | Gosta |
| 1,3 mm        |              | ↔                 |       |                 |       |
| 1,6 – 1,65 mm |              | ↔                 |       |                 |       |
| 2,0 mm        |              |                   | ↔     |                 |       |
| 2,4 mm        |              |                   | ↔     | ↔               |       |
| 2,7 mm        |              |                   |       | ↔               | ↔     |
| 3,0 mm        |              |                   |       | ↔               | ↔     |

## Rezilne plošče in škarje

| Serijska                                                                                                                        | Koda     | Premer                                                    | Debelina | UR101C / UR201C | UR012G | UR013G | UR014G | UR006G / UR007G | UR002G / UR003G | UR016G / UR017G | DUR369L / DUR369A | DUR368L / DUR368A | DUR190L / DUR190U | DUR191L / DUR191U | DUR192L | DUR189 | DUR194 | DUR193 | DUR181 | UR100D | EM408MP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Dvokrake rezilna plošča</b><br>             | D-66058  | ø 230/25,4 mm                                             | 2,0 mm   | ◆               |        |        |        | ◆               |                 | ◆               | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        | ◆       |
|                                                                                                                                 | 198345-9 | ø 255/25,4 mm                                             | 2,0 mm   | ✓               |        | ✓      |        | ✓               |                 |                 | ✓                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | D-66064  | ø 255/25,4 mm                                             | 2,0 mm   | ◆               |        | ◆      |        | ◆               |                 |                 | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | 195624-6 | ø 305/25,4 mm                                             | 2,0 mm   |                 | ✓      |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
| <b>Trikrake rezilne plošče</b><br>             | 195298-3 | ø 230/25,4 mm                                             | 3,0 mm   |                 |        |        |        | ◆               | ◆               | ◆               |                   | ◆                 | ◇                 | ◇                 |         |        |        |        |        |        | ◆       |
|                                                                                                                                 | D-66020  | ø 230/25,4 mm                                             | 3,0 mm   |                 |        |        |        | ◆               | ◆               | ◆               |                   | ◆                 | ◇                 | ◇                 |         |        |        |        |        |        | ◆       |
|                                                                                                                                 | 195299-1 | ø 255/25,4 mm                                             | 3,0 mm   | ◆               |        | ◆      |        | ◆               |                 |                 | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | D-66036  | ø 255/25,4 mm                                             | 3,0 mm   | ◆               |        | ◆      |        | ◆               |                 |                 | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | D-66042  | ø 305/25,4 mm                                             | 3,0 mm   |                 | ◆      |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
| <b>Štirikraki rezilni plošči</b><br>           | D-66008  | ø 230/25,4 mm                                             | 1,8 mm   | ◆               |        |        |        | ◆               | ◆               | ◆               | ◆                 | ◆                 | ◇                 | ◇                 |         |        |        |        |        |        | ◆       |
| <b>Osemkraki rezilni plošči</b><br>           | 191Y44-2 | ø 200/25,4 mm                                             | 1,4 mm   |                 |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         | ◇      |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | D-73324  | ø 230/25,4 mm                                             | 1,8 mm   |                 |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        | ◆       |
| <b>Rezilna plošča z dletastimi zobmi</b><br> | 199872-9 | ø 225/25,4 mm (24 zob)                                    | 1,8 mm   |                 | ◆      | ◆      |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | 199873-7 | Ščitnik za rezilno ploščo                                 |          |                 | ◆      |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | 1911Y0-3 |                                                           |          |                 |        | ◆      |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
| <b>Drobitelna plošča</b><br>                 | 199874-5 | ø 270/25,4 mm                                             | 3,9 mm   |                 | ◆      | ◆      |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | 1911Y1-1 | Ščitnik za drobitelno ploščo                              |          |                 | ◆      |        |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
|                                                                                                                                 | 199875-3 |                                                           |          |                 |        | ◆      |        |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
| <b>Rezalnik podrastja</b><br>                | 191M75-9 | ø 230 mm                                                  | -        | ◆               |        |        |        | ◆               |                 |                 | ◆                 |                   |                   |                   |         |        |        |        |        |        |         |
| <b>Montažni set</b><br>                      | 191W97-9 | Matica M10, zaščitni pokrov, prirobnica in zaščita rezila |          |                 |        |        |        |                 |                 |                 |                   |                   | ◆                 | ◆                 |         |        | ◆      |        |        |        |         |

✓ Priloženo ◆ Opcijsko ◇ Samo z montažnim setom 191W97-9



## Namen uporabe rezilnih glav in plošč

| Tip rezilne plošče                             |                                                                                     | Za nizko mlado travo | Za visoko starejšo travo | Za grmičevje |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Rezilna glava<br>najlonska nitka               |    | ←→                   |                          |              |
| Rezilna glava<br>s tremi<br>plastičnimi rezili |    | ←→                   |                          |              |
| Rezalnik podrastja<br>škarje                   |    | ←→                   |                          |              |
| Rezilna plošča<br>dvokraka                     |    | ←→                   |                          |              |
| Rezilna plošča<br>štirikraka                   |    | ←→                   |                          |              |
| Rezilna plošča<br>osemkraka                    |  |                      | ←→                       |              |
| Rezilna plošča<br>trikraka                     |  |                      | ←→                       |              |
| Drobilna plošča<br>dvokraka                    |  |                      | ←→                       |              |
| Rezilna plošča<br>zobje v obliki dleta         |  |                      |                          | ←→           |



# VERIŽNE ŽAGE

Akumulatorsko verižno žago izberite glede na namen uporabe, za obrezovanje grmičevja bo dovolj krajši meč z manjšo hitrostjo, za drevesa pa bo potrebna zmogljivejša žaga in daljši meč. Na voljo so žage z dolžino meča od 115 do 450 mm. Žage z visoko hitrostjo omogočajo rezanje obdelovanca enostavno, brez močnega pritiskanja. Samodejno podmazanje verige in okenke za spremljanje količine olja olajšata vzdrževanje žag. Za višja in težje dostopna mesta uporabite teleskopsko žago.

|         | Platforma | Napetost aku. | Moč     | BL motor | AFT | Dolžina meča | Razdelitev verige | Širina utora | Hitrost verige | Posebnosti                          | Teža   |
|---------|-----------|---------------|---------|----------|-----|--------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| UC011G  | XGT       | 40 V Max      | 1,6 kW  | ✓        |     | 350 mm       | 0,325"            | 1,1 mm       | 0 - 25,5 m/s   | Integrirana matica                  | 6,6 kg |
| UC012G  |           |               |         |          |     | 400 mm       |                   |              |                |                                     | 6,7 kg |
| UC013G  |           |               |         |          |     | 450 mm       |                   |              |                |                                     | 6,8 kg |
| UC015G  |           |               |         |          |     | 350 mm       |                   |              |                | Napenjanje verige brez orodja       | 6,6 kg |
| UC016G  |           |               |         |          |     | 400 mm       |                   |              |                |                                     | 6,7 kg |
| UC003G  | XGT       | 40 V Max      | 1,4 kw  | ✓        |     | 300 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 0 - 24,8 m/s   | Integrirana matica                  | 4,5 kg |
| UC004G  |           |               |         |          |     | 350 mm       |                   |              |                |                                     | 4,6 kg |
| UC006G  |           |               |         |          |     | 250 mm       | 1/4"              | 1,3 mm       |                | Rezbarski meč                       | 4,1 kg |
| UA003G  | XGT       | 40 V Max      | 1,5 kW  | ✓        | ✓   | 300 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 0 - 20 m/s     | Podaljšana verižna žaga 2.230 mm    | 7,3 kg |
| UA004G  |           |               |         |          |     |              |                   |              |                | Teleskopska palica 2.516 - 3.748 mm | 9,0 kg |
| DUC355  | LXT       | 18 + 18 V     | 1,1 kW  | ✓        |     | 350 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 0 - 20 m/s     | Integrirana matica                  | 5,4 kg |
| DUC353  |           |               |         |          |     |              |                   |              |                | Napenjanje verige brez orodja       | 5,5 kg |
| DUC306  | LXT       | 18 + 18 V     | 1,2 kW  | ✓        |     | 300 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 0 - 20 m/s     | Integrirana matica                  | 5,1 kg |
| DUC256  |           |               |         |          |     | 250 mm       |                   |              |                |                                     | 1/4"   |
| DUC256C |           |               |         |          |     |              |                   |              |                |                                     |        |
| DUC254  | LXT       | 18 V          | 0,57 kW | ✓        |     | 250 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 0 - 24 m/s     | Integrirana matica                  | 3,2 kg |
| DUC254C |           |               |         |          |     |              | 1/4"              | 1,3 mm       | 0 - 22,5 m/s   | Rezbarski meč                       | 3,3 kg |
| DUC357  | LXT       | 18 V          | 0,61 kW | ✓        |     | 350 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 7,7 m/s        | Napenjanje verige brez orodja       | 4,3 kg |
| DUC122  | LXT       | 18 V          |         |          |     | 115 mm       | 1/4"              | 1,3 mm       | 5 m/s          |                                     | 2,6 kg |
| DUC101  | LXT       | 18 V          | 0,32 kW | ✓        |     | 100 mm       | 0,325"            | 1,1 mm       | 8 m/s          | Napenjanje verige brez orodja       | 2,0 kg |
| DUA301  | LXT       | 18 + 18 V     | 1,4 kW  | ✓        | ✓   | 300 mm       | 3/8"              | 1,1 mm       | 0 - 20 m/s     | Teleskopska palica 2.530 - 3.762 mm | 8,5 kg |
| UC100D  | CXT       | 12 V max      | 0,21 kW | ✓        |     | 100 mm       | 0,325"            | 1,1 mm       | 8 m/s          | Napenjanje verige brez orodja       | 1,6 kg |



## UC011G / UC012G / UC013G / UC015G / UC016G **XGT**

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR** **WG**



1,6 kW

Moč



1,1 mm

Širina  
utora



0,325"

Razdelitev  
verige



350 mm  
450 mm

Dolžina  
meča



260 ml

Rezervoar  
za olje

**UC011GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC011GT101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F  
**UC012GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC013GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC013GT101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F  
**UC015GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC015GT101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F  
**UC016GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC016GT101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4050F



Dolžina meča  
UC015G - 350 mm  
UC016G - 400 mm

Preprosto napenjanje verige  
brez orodja pri modeloma UC015G in UC016G

Dolžina meča  
UC011G - 350 mm  
UC012G - 400 mm  
UC013G - 450 mm



Kovinski lovilec  
verige

Integrirana matica pri modelih  
UC011G, UC012G in UC013G



YouTube

## UC003G / UC004G / UC006G **XGT**

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR** **WG**

**UC003G**  
**UC004G**



1,4 kW

Moč



1,1 mm

Širina  
utora



3/8"

Razdelitev  
verige



300 mm  
350 mm

Dolžina  
meča



200 ml

Rezervoar  
za olje

**UC006G**



1,4 kW

Moč



1,3 mm

Širina  
utora



1/4"

Razdelitev  
verige



250 mm

Dolžina  
meča



200 ml

Rezervoar  
za olje

**UC003GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC003GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040  
**UC004GZ** brez aku. in polnilnika  
**UC004GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040  
**UC006GZ** brez aku. in polnilnika



Dolžina meča  
UC003G - 300 mm  
UC004G - 350 mm

Integrirana  
matica

Obroč za pripenjanje

Rezbarski meč

Kovinski lovilec verige



UC006G



UC003G



UC004G

## UA003G / UA004G **XGT**

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW

Moč



1,1 mm

Širina  
utora



3/8"

Razdelitev  
verige



300 mm

Dolžina  
meča



160 ml

Rezervoar  
za olje

**UA003GZ** brez aku. in polnilnika  
**UA003GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040  
**UA004GZ** brez aku. in polnilnika  
**UA004GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040



UA003G




UA004G



**1910J6-0**  
Kotni nastavek



**191K37-5**  
Oprtnik

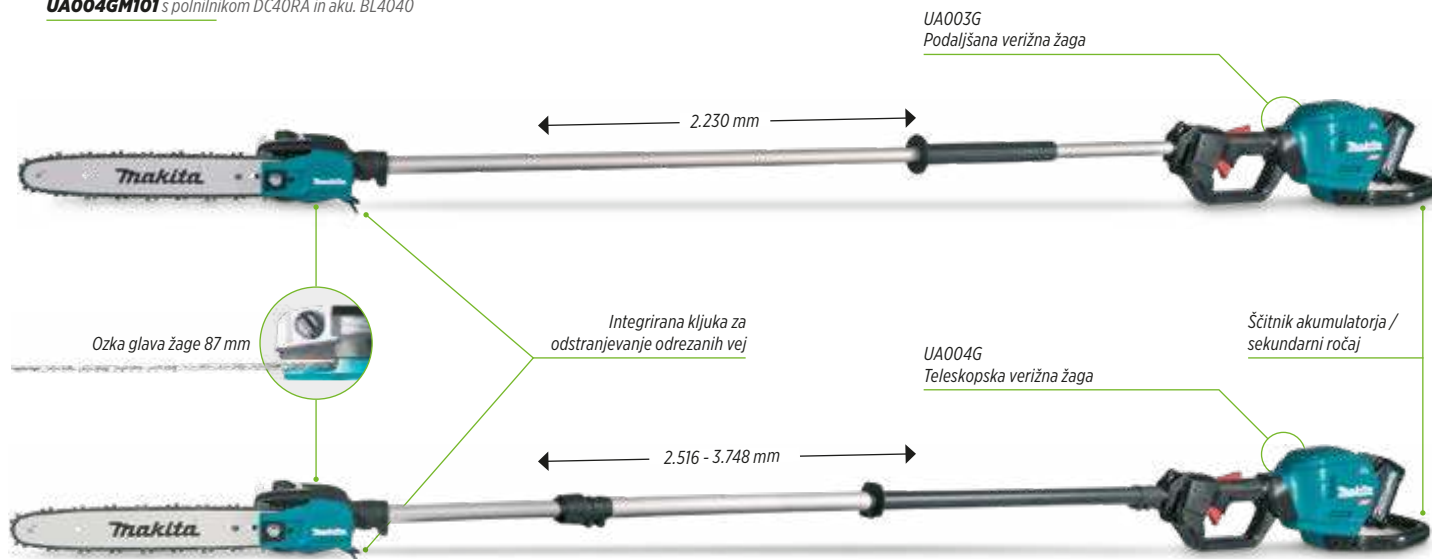

## DUC355 / DUC353 **LXI**

**18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT**



1,1 kW

Moč



1,1 mm

Širina  
utora



3/8"

Razdelitev  
verige



350 mm

Dolžina  
meča



200 ml

Rezervoar  
za olje

**DUC355Z** brez aku. in polnilnika  
**DUC353Z** brez aku. in polnilnika



DUC355



DUC353



## DUC306 / DUC256 / DUC256C LXT

18V LXT 36V BL MOTOR XPT

DUC306  
DUC256

**1,2 kW**  
Moč

**1,1 mm**  
Širina  
utora

**3/8"**  
Razdelitev  
verige

**300 mm**  
Dolžina  
meča

**200 ml**  
Rezervoar  
za olje

DUC256C

**1,2 kW**  
Moč

**1,3 mm**  
Širina  
utora

**1/4"**  
Razdelitev  
verige

**250 mm**  
Dolžina  
meča

**200 ml**  
Rezervoar  
za olje

DUC306Z brez aku. in polnilnika  
DUC306PT2 s polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B  
DUC256Z brez aku. in polnilnika  
DUC256CZ brez aku. in polnilnika



DUC306



DUC256



DUC256C



Stikalo za večji navor pri  
rezanju debelejših vej

Obroč za pripenjanje



Kovinski lovilec verige



Dolžina meča  
DUC306 - 300 mm  
DUC256 - 250 mm

Integrirana  
matica

Rezbarski meč

## DUC254 / DUC254C LXT

18V LXT BL MOTOR XPT

DUC254

**0,57 kW**  
Moč

**1,1 mm**  
Širina  
utora

**3/8"**  
Razdelitev  
verige

**250 mm**  
Dolžina  
meča

**140 ml**  
Rezervoar  
za olje

DUC254C

**0,57 kW**  
Moč

**1,3 mm**  
Širina  
utora

**1/4"**  
Razdelitev  
verige

**250 mm**  
Dolžina  
meča

**140 ml**  
Rezervoar  
za olje

DUC254Z brez aku. in polnilnika  
DUC256CZ brez aku. in polnilnika



DUC254



DUC254C



Stikalo za večji navor pri  
rezanju debelejših vej

Obroč za pripenjanje



Kovinski lovilec verige



Integrirana  
matica

Rezbarski meč

## DUC357 **LXI** **NOVO**

18V **BL MOTOR XPT**

**0,61 kW**  
Moč

**1,1 mm**  
Širina  
utora

**3/8"**  
Razdelitev  
verige

**350 mm**  
Dolžina  
meča

**150 ml**  
Rezervoar  
za olje

DUC357Z brez aku. in polnilnika  
DUC357RT s polnilnikom DC18RC in aku. BL1850B



YouTube

Kompaktna in  
lahka zasnova



ø 39 mm velika odprtina  
za nalivanje olje

Preprosto napenjanje  
verige brez orodja

## DUC101 **LXI** / UC100D **CXI** **NOVO**

18V **BL MOTOR XPT**

**0,32/0,21 kW**  
Moč  
DUC101/UC100D

**1,1 mm**  
Širina  
utora

**0,325"**  
Razdelitev  
verige

**100 mm**  
Dolžina  
meča

**55 ml**  
Rezervoar  
za olje

DUC101Z brez aku. in polnilnika  
DUC101SF s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B  
UC100DZ brez aku. in polnilnika  
UC100DWA s polnilnikom DC10WD in aku. BL1021B



**1911R0-4**

Tok za DUC101/UC100D

Gibljava zaščita

Kompaktna in zmogljiva verižna žaga za  
obrezovanje dreves in grmičevja, v pomoč bo  
prišla prav tudi pri gradnji lesenih konstrukcij

Blokirno stikalo za preprečevanje  
nezaželenega zagona

Zaščita za prste

Preprosto napenjanje  
verige brez orodja



# DUC101

## AKUMULATORSKA ŽAGA ZA OBREZOVANJE

**ZAMENJAVA VERIGE**

**BREZ ORODJA**

Opremljena z 80TXL verigo, ki zagotavlja izjemen rezalni učinek.

**VSESTRANSKO UPORABNA**

**KOMPAKтна IN ZMOGLJIVA**

Za obrezovanje dreves in grmičevja. V pomoč bo prišla prav tudi pri gradnji lesenih konstrukcij.

**LXT**

EN LXT® AKUMULATOR ZA

# 420 + ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



## DUC122 LXT



Širina  
utora  
1,3 mm



Razdelitev  
verige



Dolžina  
meča  
115 mm



Rezervoar  
za olje  
80 ml

DUC122Z brez aku. in polnilnika  
DUC122RFE s polnilnikom DC18RC, 2x aku. BL1830B in kovčkom



**195595-7**  
Teleskopski podaljšek za DUC122



Blokirno stikalo  
za preprečevanje  
nezaželenega zagona

Preprosto napenjanje  
verige brez orodja

Obroč za pripenjanje



DUC122

## DUA301 LXT



Moč  
1,4 kW



Širina  
utora  
1,1 mm



Razdelitev  
verige  
3/8"



Dolžina  
meča  
300 mm



Rezervoar  
za olje  
160 ml

DUA301Z brez aku. in polnilnika




DUA301



**1910J6-0**  
Kotni nastavek



**191K37-5**  
Oprtnik

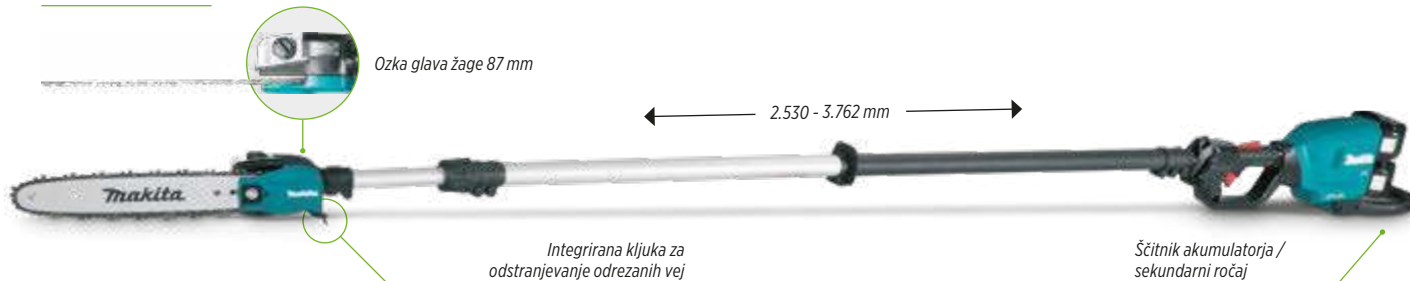

Ozka glava žage 87 mm

2.530 - 3.762 mm

Integrirana kljuka za  
odstranjevanje odrezanih vej

Ščitnik akumulatorja /  
sekundarni ročaj



# DUA301

## AKUMULATORSKA TELESKOPSKA ŽAGA

**1,4 kW IZHODNE MOČI**

**IN TIHO DELOVANJE**

Idealne za uporabo v urbanem okolju.

**TELESKOPSKA PALICA**

**NASTAVLJIVA od 2,5 m do 3,8 m**

Zagotavlja velik doseg, ozka glava pa omogoča enostavno manevriranje v krošnjah.

**LXT**

EN LXT® AKUMULATOR ZA

# 420 + ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



# MEČI, VERIGE, NEGA IN PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE



## 1 Dolžina meča

Dolžina meča predstavlja dejansko dolžino rezanja, ki se razlikuje od celotne dolžine meča.



## 2 Vpetje

Vpetje določa obliko montažnega dela meča in način pritrditve meča.



## 3 Širina vodila

Širina vodila verige predstavlja debelino pogonskih členov verige, ki se mora ujemati s širino utora na meču.



## 4 Pogonski člen

Dolžino verige določa število posameznih pogonskih členov verige.



## 5 Korak verige

Korak verige je definiran kot razdalja med tremi zaporednimi kovicami deljena z dve. Vrednosti koraka verige in pogonskega verižnika morata biti enaki.



## 6 Omejevalnik globine

Omejevalnik globine določa do kakšne globine se zobje lahko potopijo v les. Globino lahko preverimo tako, da izmerimo razdaljo med konico zoba in vrhom omejevalnika globine.



## 7 Tip verige

Koda predstavlja tip verige v skladu s korakom verige in širino utora na meču.



## 8 Tip zoba

CC - Posneto rezilo  
MC - Mikro rezilo  
SC - Delno rezilo

## Tipi mečev



### Meč z verižnikom

Na koncu meča je nameščen verižnik, ki pripomore k gladkemu prenašanju verige preko konice.



### Meč z vzdržljivim verižnikom


Daljša življenjska doba konice zahvaljujoč večjemu verižniku in dodatnih zakovic, ki zagotovijo močen spoj.



### Rezbarski meč

Izdelani iz visoko-kakovostnega jekla, njihova konica pa je dodatno ojačana z visoko odporno zlitino. Manjši polmer konice omogoča natančno rezanje, zaradi česar so ti meči primerni za obrezovanje in rezbarjenje.

## Nega meča



### Brušenje robu meča

Po vsakem brušenju ali menjavi verige, s ploščato pilo pobrusite rob meča na kot 90°. Priporočamo da se meč obrača, tako bosta obe strani meča enakomerno obrabljena.



### Napenjanje verige

Preden pričnete z delom preverite napetost verige, saj ta po več urnem delu pri visokih obremenitvah, postane ohlapna.



### Čiščenje meča

Odstranite žagovino iz utora meča po vsakem brušenju ali menjavi verige.



### Podmazovanje verižnika

Redno naoljite celoten verižnik, za gladko prenašanje verige preko konice meča.

## Meči, verige in ščitniki

| Model                                | Meč     |        |                |                   |          | Veriga     |               |           |       |          |          | Ščitnik  |
|--------------------------------------|---------|--------|----------------|-------------------|----------|------------|---------------|-----------|-------|----------|----------|----------|
|                                      | Dolžina | Vpetje | Tip            | Št. zob verižnika | Koda     | Št. členov | Širina vodila | Korak     | Tip   | Tip zoba | Koda     | Koda     |
| UC013G                               | 450 mm  | A041   | z verižnikom   | 8                 | 191X03-0 | 70         | 1,1 mm        | 0,325" LP | 80TXL | MC       | 191X04-8 | 419242-9 |
| UC012G<br>UC016G                     | 400 mm  | A041   | z verižnikom   | 8                 | 191T88-2 | 64         | 1,1 mm        | 0,325" LP | 80TXL | MC       | 191T92-1 | 419242-9 |
| UC011G<br>UC015G                     | 350 mm  | A041   | z verižnikom   | 8                 | 191T87-4 | 59         | 1,1 mm        | 0,325" LP | 80TXL | MC       | 191T91-3 | 419288-5 |
| UC004G<br>DUC355<br>DUC353<br>DUC357 | 350 mm  | A041   | z verižnikom   | 7                 | 191G16-9 | 52         | 1,1 mm        | 3/8" LP   | 90PX  | CC       | 191H02-6 | 419288-5 |
| UC003G<br>DUC306                     | 300 mm  | A041   | z verižnikom   | 7                 | 191G15-1 | 46         | 1,1 mm        | 3/8" LP   | 90PX  | CC       | 191H01-8 | 419288-5 |
| UC006G<br>DUC256C<br>DUC254C         | 250 mm  | -      | rezbarski      | -                 | 168407-7 | 60         | 1,3 mm        | 1/4"      | 25AP  | MC       | 191G96-5 | 452093-7 |
| DUC256<br>DUC254                     | 250 mm  | A041   | z verižnikom   | 7                 | 191G14-3 | 40         | 1,1 mm        | 3/8" LP   | 90PX  | CC       | 191H00-0 | 418845-6 |
| DUC122                               | 115 mm  | -      | brez verižnika | 7                 | 158476-6 | 42         | 1,3 mm        | 1/4"      | 25AP  | MC       | 191G95-7 | 416311-7 |
| DUC101<br>UC100D                     | 100 mm  | -      | brez verižnika | -                 | 1910W0-3 | 26         | 1,1 mm        | 0,325" LP | 80TXL | MC       | 1910V6-4 | 413M40-1 |
| UA004G<br>UA003G<br>DUA301           | 300 mm  | A041   | z verižnikom   | 7                 | 191G15-1 | 46         | 1,1 mm        | 3/8" LP   | 90PX  | CC       | 191H01-8 | 419288-5 |
| EY403MP                              | 300 mm  | A041   | z verižnikom   | 7                 | 191G15-1 | 46         | 1,1 mm        | 3/8" LP   | 90PX  | CC       | 191H01-8 | 419288-5 |

## Značilnosti za tipe verig

| <br>Korak verige<br>Širina vodila | <br>Hitrost rezanja |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                                                      | 1,1 mm                                                                                                  | 1,3 mm        | 1,5 mm |
| <br>Fini rez                      |                                                                                                         | 25AP          |        |
| <br>Tip reza                      | 80TXL                                                                                                   |               |        |
|                                                                                                                      | 90PX                                                                                                    | 91PX<br>91VXL |        |
|                                                                                                                      |                                                                                                         |               | 21BPX  |
| <br>Grobi rez                     |                                                                                                         |               | 73LPX  |



# Kako ostrimo verigo

## Ostrenje rezalnega zoba


Rezalni zob se ostri z okroglo pilo.



Med brušenjem z okroglo pilo poskušajte zagotoviti, da je 1/5 premera pile vedno nad zobno konico. Za lažjo kontrolo priporočamo uporabo vodila za ostrenje.




Z okroglo pilo brusimo pod ostrilnim kotom, ki je določen glede na tip verige. Pri tem si pomagamo z oznakami za pravi kot na vodilu ali šabloni za ostrenje.



1/5

Pila




## Prilagajanje omejevalnika globine

Višino omejevalnika globine prilagajamo z ravno pilo.




Med ostrenjem rezalnega zoba moramo zmanjšati tudi višino omejevalnika globine. Višino preverimo tako, da šablono položimo na verigo. V primeru da omejevalnik globine sega čez rob, tega prilagodimo z ravno pilo.



## Izbor pravilne okrogle pile za ostrenje verig

| Tip verige | Premjer pile | Ostrilni kot | Omejevalnik globine | Set za brušenje | Okrogla pila | Okrogla pila - nastavek |
|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
|            |              |              |                     |                 |              |                         |
| 25AP       | 4,0 mm       | 30°          | 0,65 mm             | D-72154         | D-67359      | D-73748                 |
| 80TXL      | 4,0 mm       | 30°          | 0,65 mm             | D-72154         | D-67359      | D-73748                 |
| 90PX       | 4,5 mm       | 30°          | 0,65 mm             | D-72160         | D-67371      | D-73754                 |
| 91PX       | 4,0 mm       | 30°          | 0,65 mm             | D-72154         | D-67359      | D-73748                 |
| 91VXL      | 4,0 mm       | 30°          | 0,65 mm             | D-72154         | D-67359      | D-73748                 |
| 21BPX      | 4,8 mm       | 30°          | 0,65 mm             | D-72176         | D-67393      | D-73760                 |
| 21LPX      | 4,8 mm       | 25°          | 0,65 mm             | D-72176         | D-67393      | D-73760                 |





### Seti za brušenje v torbici

Set vsebuje: okrogla pila z vodilom, 2x okrogla pila, ploščata pila in šablona za omejevalnik globine

|         |          |
|---------|----------|
| D-72154 | ø 4,0 mm |
| D-72160 | ø 4,5 mm |
| D-72176 | ø 4,8 mm |
| D-72182 | ø 5,2 mm |
| D-72198 | ø 5,5 mm |



### Okrogle pile - nastavki

|         |          |
|---------|----------|
| D-73748 | ø 4,0 mm |
| D-73754 | ø 4,5 mm |
| D-73760 | ø 4,8 mm |
| D-73776 | ø 5,2 mm |
| D-73782 | ø 5,5 mm |



### Magnetna šablona za ostrenje

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| D-75605 | Za kot ostrenja 30° in 25° |
|---------|----------------------------|



### Okrogle pile z vodilom

|           |          |
|-----------|----------|
| 953030020 | ø 4,5 mm |
| 197712-5  | ø 4,8 mm |
| 953009000 | ø 5,5 mm |



### Šablona za omejevalnik globine

|         |        |
|---------|--------|
| D-67474 | 143 mm |
|---------|--------|



### Pripomočki

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| D-67480   | Držalo za meč            |
| 953030040 | Vodilo za ročno brušenje |
| 988070819 | Plastična zagozda 200 mm |
| 988070824 | Plastična zagozda 250 mm |



### Ploščata pila brez ročaja

|         |        |
|---------|--------|
| D-67452 | 150 mm |
|---------|--------|



### Ročaja za pile

|           |           |
|-----------|-----------|
| 953004010 | Lesen     |
| 953008020 | Plastičen |



### Olja za verigo

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 980008610 | Biotop - 1 l         |
| 988602656 | Mineralno olje - 1 l |
| 988602658 | Mineralno olje - 5 l |



### Delovne rokavice

| Impact demolition                                                                                                                                                                                                                  | Palm performance                                                                                                                                                                    | Driver                                                                                                                                                                        | Open cuff flexible                                                                                                                                                                     | FitKnit™ L1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FitKnit™ L7                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><ul style="list-style-type: none"> <li>Termoplastična zaščita prstov</li> <li>D30 zaščita dlani</li> <li>Visoka odpornost proti obrabi</li> <li>Nastavljivo prileganje</li> <li>Primerne za uporabo zaslon na dotik</li> </ul> | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>Durahide™ usnjena zaščita dlani</li> <li>Oblazinjeni členki</li> <li>Zračne</li> <li>Nastavljivo prileganje</li> <li>zapestja</li> </ul> | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>Celovita Durahide™ usnjena zaščita rok</li> <li>Odporne na olje in tekočine</li> <li>Zračne</li> <li>Elastično zapestje</li> </ul> | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>Odlična fleksibilnost in prileganje rok</li> <li>Zračne</li> <li>Elastično zapestje</li> <li>Primerne za uporabo zaslon na dotik</li> </ul> | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>Protivrezne rokavice ANSI A1</li> <li>Visoka odpornost proti obrabi</li> <li>Odlična fleksibilnost in prileganje rok</li> <li>Nitrilna zaščita dlani in prstov</li> <li>Udobno prileganje zapestja</li> <li>Primerne za uporabo zaslon na dotik</li> </ul> | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>Protivrezne rokavice ANSI A7</li> <li>Visoka odpornost proti obrabi</li> <li>Odlična fleksibilnost in prileganje rok</li> <li>Nitrilna zaščita dlani in prstov</li> <li>Udobno prileganje zapestja</li> <li>Primerne za uporabo zaslon na dotik</li> </ul> |
| M P-84567                                                                                                                                                                                                                          | M P-84595                                                                                                                                                                           | M P-84626                                                                                                                                                                     | M P-84654                                                                                                                                                                              | M P-84682                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M P-84713                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L P-84573                                                                                                                                                                                                                          | L P-84604                                                                                                                                                                           | L P-84632                                                                                                                                                                     | L P-84660                                                                                                                                                                              | L P-84698                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L P-84729                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XL P-84589                                                                                                                                                                                                                         | XL P-84610                                                                                                                                                                          | XL P-84648                                                                                                                                                                    | XL P-84676                                                                                                                                                                             | XL P-84707                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XL P-84735                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Za enostavno obrezovanje in urejanje žive meje uporabite Makita akumulatorske škarje za živo mejo, ki so s kvalitetnimi rezili za enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom kos še tako zahtevni živi meji.

Izberite lahko med različnimi dolžinami rezil, napajanjem na en ali dva LXT akumulatorja ter različnimi zmogljivostmi rezanja vej. Za višje in težje dostopne žive meje uporabite podaljšanje škarje za živo mejo, za občutljive žive meje pa izberite škarje z zbiralnikom odrezkov, ki prepreči padanje in gnitje odrezkov v živi meji ter tako vzdržuje zdravo živo mejo.


|                | Platforma  | Napetost aku.    | BL motor | Dolžina rezila | Debelina veje | Št. hitrosti | Tip rezila         | Posebnosti                                                    | Razpiranje rezila | Teža   |
|----------------|------------|------------------|----------|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>UH004G</b>  | <b>XGT</b> | <b>40 V Max</b>  | ✓        | 600 mm         | 23,5 mm       | 3            | Zakrivljena rezila | • Vrtljiv ročaj - 5 stopenj                                   | ✓                 | 4,9 kg |
| <b>UH005G</b>  |            |                  |          | 750 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 5,1 kg |
| <b>UH006G</b>  | <b>XGT</b> | <b>40 V Max</b>  | ✓        | 600 mm         | 25,0 mm       | 3            | Tri-robna rezila   | • Vrtljiv ročaj - 5 stopenj                                   | ✓                 | 5,0 kg |
| <b>UH007G</b>  |            |                  |          | 750 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 5,2 kg |
| <b>UH008G</b>  | <b>XGT</b> | <b>40 V Max</b>  | ✓        | 600 mm         | 21,5 mm       | 3            | Tri-robna rezila   | • Vrtljiv ročaj - 5 stopenj                                   | ✓                 | 4,9 kg |
| <b>UH013G</b>  | <b>XGT</b> | <b>40 V Max</b>  | ✓        | 600 mm         | 23,5 mm       | 3            | Zakrivljena rezila | • Stranski ročaj                                              | ✓                 | 4,2 kg |
| <b>UH014G</b>  |            |                  |          | 750 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 4,3 kg |
| <b>DUH751</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      | ✓        | 750 mm         | 23,5 mm       | 3            | Zakrivljena rezila | • Vrtljiv ročaj - 5 stopenj                                   | ✓                 | 4,5 kg |
| <b>DUH601</b>  |            |                  |          | 600 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 4,3 kg |
| <b>DUH752</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      | ✓        | 750 mm         | 21,5 mm       | 3            | Tri-robna rezila   | • Vrtljiv ročaj - 5 stopenj                                   | ✓                 | 4,4 kg |
| <b>DUH602</b>  |            |                  |          | 600 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 4,3 kg |
| <b>DUH502</b>  |            |                  |          | 500 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 4,1 kg |
| <b>DUH606</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      | ✓        | 600 mm         | 20 mm         | 1            | Tri-robna rezila   |                                                               |                   | 3,0 kg |
| <b>DUH506</b>  |            |                  |          | 500 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 2,9 kg |
| <b>DUH607</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      |          | 600 mm         | 15 mm         | 1            | Tri-robna rezila   |                                                               |                   | 3,1 kg |
| <b>DUH507</b>  |            |                  |          | 500 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 3,0 kg |
| <b>DUH754S</b> | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      | ✓        | 750 mm         | 23,5 mm       | 3            | Zakrivljena rezila | • Stranski ročaj                                              | ✓                 | 4,1 kg |
| <b>DUH604S</b> |            |                  |          | 600 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 4,0 kg |
| <b>DUH483</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      |          | 480 mm         | 15 mm         | 1            | Rezila s prevleko  |                                                               |                   | 3,2 kg |
| <b>DUH523</b>  |            |                  |          | 520 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 3,3 kg |
| <b>DUH551</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 + 18 V</b> |          | 550 mm         | 18 mm         | 6            | Rezila s prevleko  | • Vrtljiv ročaj - 5 stopenj                                   |                   | 5,3 kg |
| <b>DUH651</b>  |            |                  |          | 650 mm         |               |              |                    |                                                               |                   | 5,5 kg |
| <b>DUN600L</b> | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      | ✓        | 600 mm         | 23,5 mm       | 3            | Zakrivljena rezila | • Podaljšane škarje                                           | ✓                 | 4,1 kg |
| <b>DUN500W</b> | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      | ✓        | 500 mm         | 23,5 mm       | 3            | Zakrivljena rezila | • Podaljšane škarje<br>• 6 nastavev naklona rezila            | ✓                 | 4,3 kg |
| <b>DUN461W</b> | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      |          | 460 mm         | 18 mm         | 1            |                    | • Podaljšane škarje<br>• 10 nastavev naklona rezila           |                   | 3,3 kg |
| <b>DUM604</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      |          | 160 mm         |               | 1            | Rezila s prevleko  | • 2 v 1 sistem izmenljivih rezil<br>• 3 nastavev globine reza |                   | 1,8 kg |
| <b>DUM111</b>  | <b>LXT</b> | <b>18 V</b>      |          | 110 mm         |               | 1            |                    | • 2 v 1 sistem izmenljivih rezil                              |                   | 1,8 kg |
| <b>UN460WD</b> | <b>CXT</b> | <b>12 V Max</b>  |          | 460 mm         | 18 mm         | 1            |                    | • Podaljšane škarje<br>• 10 nastavev naklona rezila           |                   | 3,0 kg |
| <b>UM600D</b>  | <b>CXT</b> | <b>12 V Max</b>  |          | 160 mm         |               | 1            |                    | • 2 v 1 sistem izmenljivih rezil<br>• 3 nastavev globine reza |                   | 1,5 kg |
| <b>UH201D</b>  | <b>CXT</b> | <b>12 V Max</b>  |          | 200 mm         |               | 1            | Rezila s prevleko  | • 2 v 1 sistem izmenljivih rezil                              |                   | 1,5 kg |



### ZAKRIVLJENA REZILA

Optimalna oblika rezil za gladko rezanje

Zelo ostri robovi rezil, zahvaljujoč zakrivljeni obliki zob, ki se stikajo le na vrhu.



### TRI-ROBNA REZILA

Izjemno ostro tri-robna rezila za čisti rez

Rezilo s tremi zelo ostrimi robovi poskrbi za čist rez in minimalno poškodbo veje.



### REZILA S PREVLEKO

Ne-elektrolizirana nikljeva prevleka

Enakomeren močno nanosen premaz z visoko odpornostjo za dolgo obstojnost površine.



## UH004G / UH005G **XGT**



YouTube



23,5 mm

Največja debelina veje



Razpiranje rezila

4.400  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje hitrosti



0°/45°/90°

Vrtljiv ročaj



Čas delovanja 4,0 Ah

UH004GZ brez aku. in polnilnika

UH004GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

UH005GZ brez aku. in polnilnika

UH005GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

### Pribor UH004G

191R53-9 Rezilo škarij

412911-1 Zaščita rezila škarij

191R51-3 Zbiralni ščit

### Pribor UH005G

191R54-7 Robno rezilo škarij

412912-9 Zaščita rezila škarij

191R52-1 Zbiralni ščit




Nadzorna plošča



Dolžina rezila 600 mm

Zakrivljena rezila

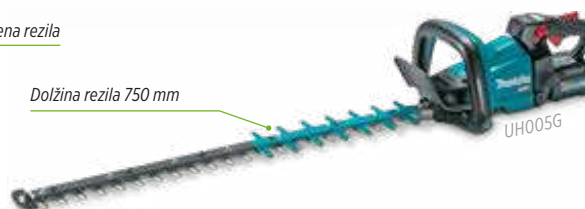

Dolžina rezila 750 mm

## UH006G / UH007G **XGT**



YouTube



25 mm

Največja debelina veje



Razpiranje rezila

4.000  
3.000  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje hitrosti



0°/45°/90°

Vrtljiv ročaj



Čas delovanja 4,0 Ah

UH006GZ brez aku. in polnilnika

UH007GZ brez aku. in polnilnika

### Pribor UH006G

191R55-5 Rezilo škarij

412911-1 Zaščita rezila škarij

191R51-3 Zbiralni ščit

### Pribor UH007G

191R56-3 Rezilo škarij

412912-9 Zaščita rezila škarij

191R52-1 Zbiralni ščit




Nadzorna plošča



Dolžina rezila 600 mm

Tri-robna rezila

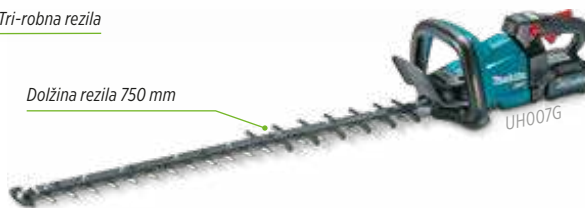

Dolžina rezila 750 mm

## UH008G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **WG**



YouTube



21,5 mm

Največja  
debelina veje



Razpiranje  
rezila

5.000  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



0°/45°/90°

Vrtljiv  
ročaj



↑ 360 min

Čas delovanja  
4,0 Ah

UH008GZ brez aku. in polnilnika

UH008GD201 s polnilnikom DC40RA in 2x aku. BL4025

### Pribor UH008G

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191R57-1 | Rezilo škarij         |
| 459121-9 | Zaščita rezila škarij |
| 191R51-3 | Zbiralni ščit         |



## UH013G / UH014G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **WG**



UH013G



UH014G



23,5 mm

Največja  
debelina veje



Razpiranje  
rezila

5.000  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Čas delovanja  
4,0 Ah

UH013GZ brez aku. in polnilnika

UH013GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

UH014GZ brez aku. in polnilnika

UH014GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

### Pribor UH013G

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191Y03-6 | Rezilo škarij         |
| 413B98-4 | Zaščita rezila škarij |
| 191D33-1 | Zbiralni ščit         |

### Pribor UH014G

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191Y05-2 | Rezilo škarij         |
| 413B99-2 | Zaščita rezila škarij |
| 191D34-9 | Zbiralni ščit         |



## DUH751 / DUH601 **LXT**

**18V** LITHIUM-ION **BL MOTOR** **XPT**



DUH751



DUH601



23,5 mm

Največja  
debelina veje



Razpiranje  
rezila

4.400  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



0°/45°/90°

Vrtljiv  
ročaj



↑ 300 min

Čas delovanja  
6,0 Ah

DUH601Z brez aku. in polnilnika

DUH751Z brez aku. in polnilnika

### Pribor DUH751

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 199100-2 | Rezilo škarij         |
| 458415-9 | Zaščita rezila škarij |
| 199151-5 | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH601

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 199099-1 | Rezilo škarij         |
| 458414-1 | Zaščita rezila škarij |
| 199151-5 | Zbiralni ščit         |



## DUH752 / DUH602 / DUH502 **LXT**



**21,5 mm**  
Največja  
debelina veje



Razpiranje  
rezila

**4.400  
3.600  
2.000**  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



**0°/45°/90°**  
Vrtljiv  
ročaj



**300 min**  
Čas delovanja  
6,0 Ah

**DUH752Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH752SF** s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B  
**DUH602Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH602SF** s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B  
**DUH502Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH502SF** s polnilnikom DC18SD in aku. BL1830B

Tri-robna rezila

Dolžina rezila 600 mm

Dolžina rezila 750 mm

Dolžina rezila 500 mm

### Pribor DUH752

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>199600-2</b> | Rezilo škarij         |
| <b>459122-7</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>199151-5</b> | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH602

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>199599-1</b> | Rezilo škarij         |
| <b>459121-9</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>199151-5</b> | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH502

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>199598-3</b> | Rezilo škarij         |
| <b>459120-1</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>199151-5</b> | Zbiralni ščit         |



DUH752



DUH602



DUH502

## DUH606 / DUH506 **LXT** **NOVO**



**20 mm**  
Največja  
debelina veje

**4.000**  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



**75 min**  
Čas delovanja  
6,0 Ah

**DUH606Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH606RF** s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B  
**DUH506Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH506RF** s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

Dolžina rezila 600 mm

Tri-robna rezila

Dolžina rezila 500 mm

Nova zasnova stikala za  
enostaven vklop in izklop

Izboljšani pogonski  
mehanizem

### Pribor DUH606

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>1910H9-0</b> | Rezilo škarij         |
| <b>413L92-6</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>1910T2-8</b> | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH506

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>1910H8-2</b> | Rezilo škarij         |
| <b>413L91-8</b> | Zaščita rezila škarij |
| <b>1910T1-0</b> | Zbiralni ščit         |



YouTube

## DUH607 / DUH507 **LXT** **NOVO**



**15 mm**  
Največja  
debelina veje

**2.700**  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



**77 min**  
Čas delovanja  
3,0 Ah

**DUH607Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH607F001** s polnilnikom DC18WC in aku. BL1830B  
**DUH507Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH507F001** s polnilnikom DC18WC in aku. BL1830B

Dolžina rezila 600 mm

Tri-robna rezila

Dolžina rezila 500 mm

Nova zasnova stikala za  
enostaven vklop in izklop

### Pribor DUH607

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>1911J2-4</b> | Rezilo škarij         |
| <b>413L91-8</b> | Zaščita rezila škarij |

### Pribor DUH507

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>1911J1-6</b> | Rezilo škarij         |
| <b>413L92-6</b> | Zaščita rezila škarij |



DUH607



DUH507

## DUH651 / DUH551 LXT

18V LITHIUM-ION 36V XPT



Največja  
debelina veje



6 stopenj  
hitrosti



Vrtljiv  
ročaj



Čas delovanja  
6,0 Ah

DUH651Z brez aku. in polnilnika  
DUH551Z brez aku. in polnilnika



DUH551



DUH651

Rezila s prevleko

Dolžina rezila 650 mm

Dolžina rezila 550 mm

Gumb za regulacijo  
hitrosti

### Pribor DUH651

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 196688-3 | Rezilo škarij         |
| 450490-1 | Zaščita rezila škarij |
| 194681-1 | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH551

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 196687-5 | Rezilo škarij         |
| 450489-6 | Zaščita rezila škarij |
| 194681-1 | Zbiralni ščit         |

## DUH523 / DUH483 LXT

18V LITHIUM-ION



Največja  
debelina veje

2.700  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Čas delovanja  
6,0 Ah

DUH523Z brez aku. in polnilnika  
DUH523RF s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B  
DUH483Z brez aku. in polnilnika



DUH523



DUH483

Rezila s prevleko

Dolžina rezila 520 mm

Dolžina rezila 480 mm

Opozorilna lučka za  
izpraznjenost akumulatorja

### Pribor DUH523

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 195769-0 | Rezilo škarij         |
| 452685-2 | Zaščita rezila škarij |
| 195050-9 | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH483

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 195768-2 | Rezilo škarij         |
| 452685-2 | Zaščita rezila škarij |
| 195050-9 | Zbiralni ščit         |

## DUH754S / DUH604S LXT

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT



Največja  
debelina veje



Razpiranje  
rezila

4.400  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Čas delovanja  
6,0 Ah

DUH754SZ brez aku. in polnilnika  
DUH604SZ brez aku. in polnilnika

DUH604S

2 ročaja za lažje upravljanje v  
vseh položajih rezanja

Dolžina rezila 600 mm

Zakrivljena rezila

Nadzorna plošča

DUH754S

Dolžina rezila 750 mm

### Pribor DUH754S

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191D39-9 | Rezilo škarij         |
| 412770-3 | Zaščita rezila škarij |
| 191D34-9 | Zbiralni ščit         |

### Pribor DUH604S

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191D38-1 | Rezilo škarij         |
| 412769-8 | Zaščita rezila škarij |
| 191D33-1 | Zbiralni ščit         |



DUH754S



DUH604S

## DUN500W LXT



23,5 mm

Največja  
debelina veje

45° 22,5°  
0° -22,5°  
-45° -70°

6 nastavitve  
kota

4.400  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Razpiranje  
rezila




Čas delovanja  
6,0 Ah

**DUN500WZ** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191C14-9 | Rezilo škarij         |
| 458413-3 | Zaščita rezila škarij |
| 125516-5 | Ramenski pas          |
| 197439-7 | Mast – 80ml           |

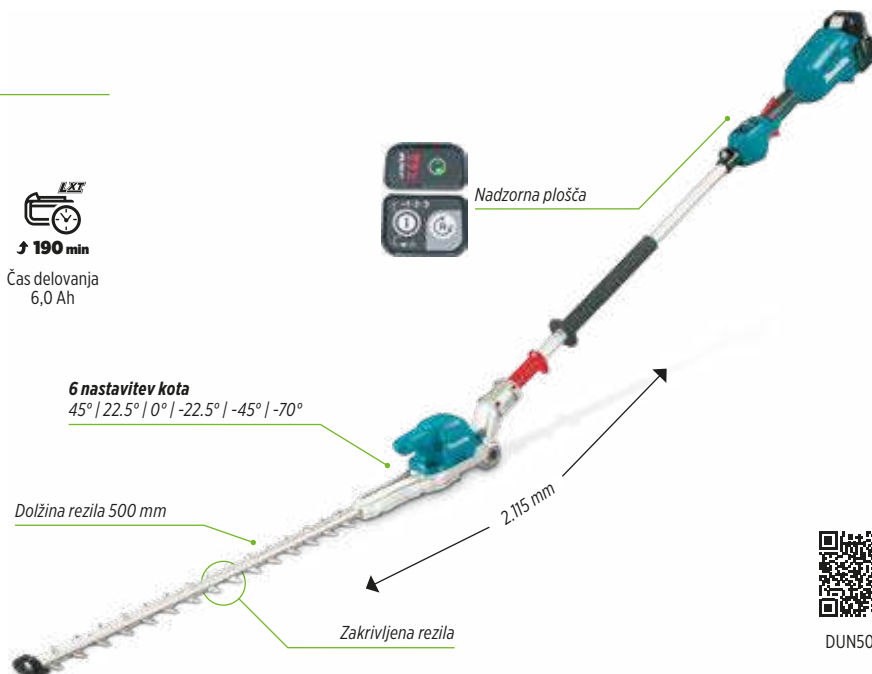

DUN500W

## DUN461W LXT



18 mm

Največja  
debelina veje



Teleskopska  
gred

3.600  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti




Čas delovanja  
5,0 Ah

**DUN461WZ** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191P00-8 | Rezilo škarij         |
| 413720-1 | Zaščita rezila škarij |
| 191T43-4 | Zbiralni ščit         |

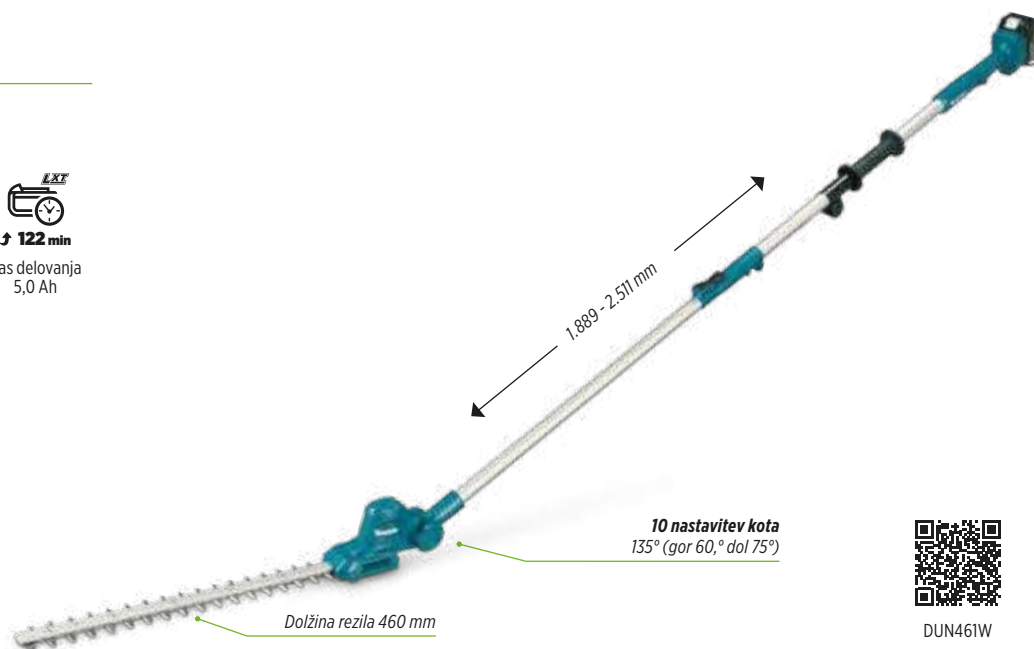

DUN461W

## DUN600L LXT



23,5 mm

Največja  
debelina veje

4.400  
3.600  
2.000  
min<sup>-1</sup>

3 stopnje  
hitrosti



Razpiranje  
rezila



Čas delovanja  
6,0 Ah

**DUN600LZ** brez aku. in polnilnika

### Pribor

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 191C13-1 | Rezilo škarij         |
| 458414-1 | Zaščita rezila škarij |
| 197439-7 | Mast – 80ml           |



DUN600L

## DUM604 LXT



1 orodje  
2 rezili

2.500  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Širina  
rezanja

15/20/25 mm



Višina  
rezanja



Čas delovanja  
6,0 Ah

**DUM604Z** brez aku. in polnilnika  
**DUH604ZX** z rezilom škarij za živo mejo, brez aku. in polnilnika  
**DUH604RF** s polnilnikom DC18RC in aku. BL1830B

### Pribor

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 452055-5* | Ščitnik rezila za travo    |
| 457426-1* | Zbiralni ščit za travo     |
| 195267-4* | Rezilo za travo            |
| 198401-5  | Zbiralni ščit za živo mejo |

198408-1 Rezilo škarij za živo mejo  
200 mm

198486-1 Podaljšan ročaj za aku. škarje  
za travo

458342-0 Ščitnik rezila za živo mejo

\* Priloženo

Možen priklop dolgega  
ročaja s kolesi



Zbiralni ščit z možnostjo  
nastavitve višine košnje



DUM604



DUM604X

Pri DUM604X so škarje  
za živo mejo že priložene

## DUM111 LXT



1 orodje  
2 rezili

2.500  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Širina  
rezanja



Čas delovanja  
6,0 Ah

**DUH111SYX** z rezilom škarij za živo mejo, s polnilnikom DC18SD in aku. BL1815N

### Pribor DUM111

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| 191N24-2* | Rezilo škarij za živo mejo 200 mm       |
| 413885-9* | Ščitnik rezila za travo                 |
| 458342-0* | Ščitnik rezila za živo mejo             |
| 198486-1  | Podaljšan ročaj za aku. škarje za travo |

\* Priloženo



DUM111

Možen priklop dolgega  
ročaja s kolesi



Pri DUM111SYX so škarje  
za živo mejo že priložene



## UN460WD **CXT**



UN460WD



Največja  
debelina veje



Teleskopska  
gred

3.600  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti




Čas delovanja  
4,0 Ah

**UN460WDZ** brez aku. in polnilnika

**UN460WDWA** s polnilnikom DC10WD in aku. BL1021B

### Pribor

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 191P00-8 | Standardno rezilo škarij |
| 413720-1 | Zaščita rezila škarij    |
| 191T43-4 | Zbiralni ščit            |

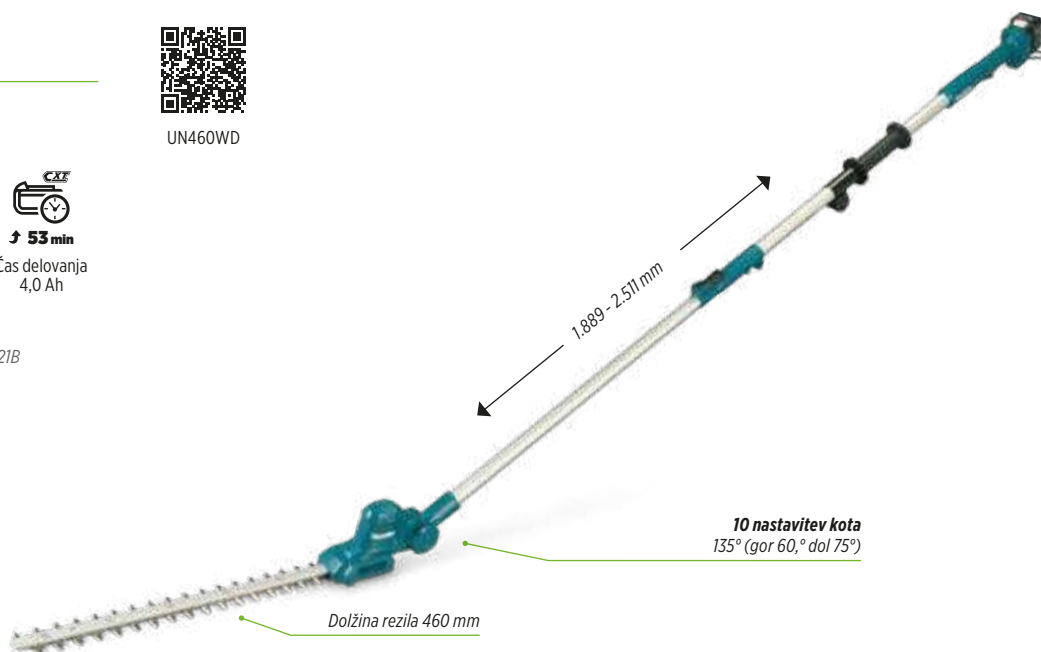

## UM600D **CXT**



1 orodje  
2 rezili

2.500  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Širina  
rezanja

15/20/25 mm



Višina  
rezanja



Čas delovanja  
4,0 Ah

**UM600DZX** z rezilom škarij za živo mejo, brez aku. in polnilnika

**UM600DWAE** s polnilnikom DC10WC in 2x aku. BL1021B

**UM600DSAP** v roza barvi s polnilnikom DC10SB in aku. BL1021B

### Pribor UM600D

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 452055-5 | Ščitnik rezila za travo             |
| 457426-1 | Zbiralni ščit za travo              |
| 198486-1 | Podaljšan ročaj                     |
| 198408-1 | Rezilo škarij za živo mejo - 200 mm |
| 458342-0 | Ščitnik rezila za živo mejo         |
| 198401-5 | Zbiralni ščit za živo mejo          |



UM600DX

Možen priklop dolgega  
ročaja s kolesi

Zbiralni ščit z možnostjo  
nastavitve višine košnje



## UH201D **CXT**



1 orodje  
2 rezili

2.500  
min<sup>-1</sup>

Stopnja  
hitrosti



Dolžina  
rezila



Čas delovanja  
4,0 Ah

**UH201DZ** brez aku. in polnilnika

### Pribor UH201D

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 198408-1 | Rezilo škarij za živo mejo - 200 mm    |
| 198401-5 | Zbiralni ščit za živo mejo             |
| 198486-1 | Podaljšan ročaj za aku škarje za travo |
| 458342-0 | Ščitnik rezila za živo mejo            |



UH201D



# PUHALNIKI

Za enostavno čiščenje vrta uporabite zmogljive, lahke akumulatorske puhalnike, ki zaradi nizke ravni hrupa ne bodo motili sosedov. Glede na delo lahko izbirate med takšnimi, ki jih poganja en ali dva akumulatorja, med različnimi nastavitvami moči pihanja ali pa izberite model, ki se lahko spremeni tudi v sesalnik, ki omogoča mulčenje med sesanjem za manjšo prostornino odpadkov.

|               | Platforma         | Napetost aku. | BL motor | Hitrost zraka | Sila pihanja | Št. hitrosti                        | Posebnosti                                                                                    | Teža    |
|---------------|-------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>UB001C</b> | PDC01/<br>PDC1200 | 36 V          | ✓        | 252 km/h      | 20 N         | • Variabilna hitrost<br>• Tempomat  | • Uporaba s prenosno polnilno enoto PDC1200/PDC01<br>• Turbo način<br>• Teleskopska šoba      | 2,9 kg  |
| <b>UB002C</b> | PDC01/<br>PDC1200 | 36 V          | ✓        | 273 km/h      | 22 N         | • Variabilna hitrost<br>• Tempomat  | • Uporaba s prenosno polnilno enoto PDC1200/PDC01<br>• Nahrtni puhalnik<br>• Teleskopska šoba | 16,1 kg |
| <b>UB001G</b> | XGT               | 40 V Max      | ✓        | 234 km/h      | 17 N         | • Variabilna hitrost<br>• Tempomat  | • Turbo način<br>• Teleskopska šoba                                                           | 3,9 kg  |
| <b>DUB363</b> | LXT               | 18 + 18 V     | ✓        | 234 km/h      | 14 N         | • Variabilna hitrost<br>• Tempomat  | • Puhalnik - sesalnik z drobilnikom<br>• Teleskopska šoba                                     | 4,2 kg  |
| <b>DUB362</b> | LXT               | 18 + 18 V     | ✓        | 194 km/h      | 10,9 N       | • Variabilna hitrost<br>• 6 stopenj | • Teleskopska šoba                                                                            | 4,2 kg  |
| <b>DUB361</b> | LXT               | 18 + 18 V     | ✓        | 334 kmh       |              | 2 stopnji                           |                                                                                               | 3,2 kg  |
| <b>DUB187</b> | LXT               | 18 V          | ✓        | 187 km/h      | 4,2 N        | • Variabilna hitrost<br>• Tempomat  | • Puhalnik - sesalnik z drobilnikom                                                           | 4,0 kg  |
| <b>DUB184</b> | LXT               | 18 V          | ✓        | 194 km/h      | 10,9 N       | • Variabilna hitrost<br>• Tempomat  |                                                                                               | 3,0 kg  |
| <b>DUB186</b> | LXT               | 18 V          |          | 187 km/h      | 2,5 N        | • Variabilna hitrost<br>• 3 stopnje |                                                                                               | 2,0 kg  |
| <b>UB101D</b> | CXT               | 12 V Max      |          | 201 km/h      | 1,6 N        | • Variabilna hitrost<br>• 3 stopnje |                                                                                               | 1,0 kg  |

## 191B03-8

### Šoba za čiščenje žlebov - 2,9 m

Za modele: UB001C, UB001G, DUB363, DUB362 in DUB184



YouTube



## UB001C



252 km/h

Hitrost zraka



20 N

Sila pihanja



Variabilna hitrost



0 - 21.000 min<sup>-1</sup>

**UB001CZ** brez aku. in nahrbtnega akumulatorja in polnilnika

### Pribor

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 191P97-7*  | Teleskopska šoba        |
| 191J48-4*  | Ramenski pas            |
| 191L96-5   | Adapter                 |
| 197888-8*2 | Okrogla šoba            |
| 197889-6*2 | Ploščata šoba           |
| 191B03-8*2 | Šoba za čiščenje žlebov |

\* Priloženo | \*2 z uporabo adapterja 191L96-5



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo

Stikalo za vklop in izklop orodja

3-stopenjska teleskopska šoba

Vmesni priključek



UB001C

## UB002C **NOVO**



273 km/h

Hitrost  
zraka



22 N

Sila  
pihanja



Variabilna  
hitrost



0 - 22.000 min<sup>-1</sup>

**UB002CZ** brez aku. in nahrbtnega akumulatorja in polnilnika

### Pribor

413G70-6\* Teleskopska šoba

196733-4\* Prsni trak

1910M7-9 Adapter

197888-8\*<sup>2</sup> Okrogla šoba

197889-6\*<sup>2</sup> Ploščata šoba

\* Priloženo | <sup>2</sup> z uporabo adapterja 1910M7-9

Nizka raven hrupa



Uporaba možna samo z Makita  
prenosno enoto PDC1200



UB002C

Nastavljiv  
krmilni ročaj

3-stopenjska teleskopska šoba

## UB001G **XGT**



234 km/h

Hitrost  
zraka



Variabilna  
hitrost



0 - 20.000 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
5,0 Ah

**UB001GZ** brez aku. in polnilnika

**UB001GM101** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

### Pribor

191P97-7\* Teleskopska šoba

191L96-5\* Adapter

197888-8\* Okrogla šoba

197889-6\* Ploščata šoba

166094-6\* Ramenski pas

191B03-8\*<sup>2</sup> Šoba za žlebove

\* Priloženo | <sup>2</sup> z uporabo adapterja 191L96-5



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklepa  
za neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo



Stikalo za vklop in  
izklop orodja



3-stopenjska  
teleskopska šoba



UB001G

## DUB363 **LXT**



234 km/h

Hitrost zraka



Variabilna  
hitrost



7.850 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
6,0 Ah



2 načina  
delovanja



3,2 kPa

Podtlak



Drobnik



Vreča  
za prah

**DUB363ZV** s setom za sesanje, brez aku. in polnilnika  
**DUB363PT2V** s setom za sesanje, polnilcem DC18RD in 2x aku. BL1850B

3-stopenjska  
teleskopska šoba



Regulacijsko stikalo hitrosti z  
možnostjo zaklepa za neprekinjeno  
delovanje s stalno hitrostjo

Puhalnik se lahko pretvori v sesalnik  
listja z drobnikom



Prej



Potem



DUB363

### Pribor

183R01-2\* Teleskopska šoba

166095-4\* Naramni pas

191E19-1\* Set za sesanje

191J13-3 Adapter

197888-8\*<sup>2</sup> Okrogla šoba

197889-6\*<sup>2</sup> Ploščata šoba

197580-6 Nosilec aku. za pas 2 x 18V

191B03-8\*<sup>2</sup> Šoba za žlebove

\* Priloženo | <sup>2</sup> z uporabo adapterja 191J13-3

## DUB362 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



194 km/h

Hitrost zraka



Variabilna hitrost



6 hitrosti



0 - 21.500 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja 6,0 Ah

DUB362Z brez aku. in polnilnika

### Pribor

183R02-0\* Teleskopska šoba

166094-6\* Ramenski pas

197889-6\* Ploščata šoba

197888-8 Okrogla šoba

191J13-3 Adapter

191B03-8\*2 Šoba za čiščenje žlebov

\* Priloženo | \*2 z uporabo adapterja 191J13-3



DUB362



Stikalo z nadzorom števila vrtljajev

3-stopenjska teleskopska šoba

Luknja na spodnjem delu ohišja omogoča pritrditev na steno

## DUB361 LXT

18V 36V BL MOTOR XPT



334 km/h

Hitrost zraka



2 hitrosti



10.000 - 17.000 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja 6,0 Ah

DUB361Z brez aku. in polnilnika

### Pribor (priložen)

452123-4 Šoba - 540 mm

166095-4 Naramni pas



Elektronsko stikalo za nastavitev hitrosti

Dolga in na koncu ukrivljena šoba za boljše razpihovanje



DUB361

## DUB187 LXT NOVO

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



187 km/h

Hitrost zraka



Variabilna hitrost



13.500 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja 6,0 Ah



2 načina delovanja



3,3 kPa

Podtlak



Drobilnik



25 L

Vreča za prah

DUB187Z brez aku. in polnilnika

DUB187T001 s polnilnikom DC18WC in aku. BL1850B

### Pribor

GB00000165 Šoba za sesanje s kolesi



DUB187

Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklopa na neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo



Ročica za preklap med puhalnikom in sesalnikom listja z drobilnikom

Sesalna cev

Puhalna cev



Prej

Potem

## DUB184 LXT



194 km/h

Hitrost  
zraka



Variabilna  
hitrost



0 - 18.000 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
6,0 Ah

DUB184Z brez aku. in polnilnika

DUB184ST s polnilnikom DC18SD in aku. BL1850B

### Pribor

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 191L13-5*  | Cev / adapter           |
| 197888-8*  | Okrogla šoba            |
| 197889-6*  | Ploščata šoba           |
| 166094-6   | Ramenski pas            |
| 191B03-8*2 | Šoba za čiščenje žlebov |

\* Priloženo | \*2 z uporabo adapterja 191L13-5



DUB184



Regulacijsko stikalo hitrosti z možnostjo zaklopa na neprekinjeno delovanje s stalno hitrostjo



Luknja na spodnjem delu ohišja omogoča pritrditev na steno

## DUB186 LXT



187 km/h

Hitrost  
zraka



Variabilna  
hitrost



3 hitrosti



0 - 18.000 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
6,0 Ah

DUB186Z brez aku. in polnilnika

### Pribor

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 191G09-6* | Ukrivljena dolga šoba - 520 mm |
| 123245-4  | Gumirana šoba - 220 mm         |
| 123246-2  | Dolga šoba - 430 mm            |
| 123241-2  | Vrečka za prah                 |

\* Priloženo

Gumb za nastavitev  
stopnje pihanja



Možnost pritrditve  
vrečke za prah

Možnost pritrditve dolge  
in kratke šobe



DUB186

## UB101D CXT



201 km/h

Hitrost  
zraka



Variabilna  
hitrost



3 hitrosti



0 - 15.800 min<sup>-1</sup>



Čas delovanja  
1,5 Ah

UB101DZ brez aku. in polnilnika

### Pribor

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 191G09-6* | Ukrivljena dolga šoba - 520 mm |
| 123245-4  | Gumirana šoba - 220 mm         |
| 123246-2  | Dolga šoba - 430 mm            |
| 123241-2  | Vrečka za prah                 |

\* Priloženo

Gumb za nastavitev  
stopnje pihanja



Možnost pritrditve  
vrečke za prah

Možnost pritrditve dolge  
in kratke šobe



UB101D

# VISOKOTLAČNI ČISTILEC IN ŠKROPILNICE

## DHW080 **LXT**

18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



50 l  
Kapaciteta  
rezervoarja



Možnost  
priklopa



30 Bar  
55 Bar  
Delovni  
tlak



5 m  
Dolga  
cev



Čas delovanja  
6,0 Ah

**DHW080ZK** brez aku. in polnilnika



YouTube

Enostavno prenašanje, uporaba in  
visoka zmogljivost čiščenja - za čiščenje  
avtomobilov ali kmetijske opreme



2-stopenjska nastavitve tlaka

Večnamenska posoda za  
shranjevanje

### Pribor (priložen)

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 197842-2 | Visokotlačna pištola               |
| 197883-8 | Spojka za vrtno cev                |
| 197881-2 | Nastavek za spojko                 |
| 197879-9 | Čistilni klin za šobe              |
| 127104-4 | Rezervoar 50 l                     |
| 197873-1 | Komplet sesalne cevi               |
| 197867-6 | Vrtljiva spojka                    |
| 199486-4 | Ramenski pas                       |
| 197886-2 | Pršilna šoba s posodo              |
| 197822-8 | Ciklonska pršilna šoba za tlakovce |
| 197824-4 | Ciklonska pršilna palica           |
| 197864-2 | Talna krtača                       |

### Pribor (opcijsko)

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 197853-7 | Spojni priključek               |
| 197831-7 | Vrtljiva ščetka                 |
| 197828-6 | Standardna ščetka               |
| 197837-5 | Cev za čiščenje 10 m            |
| 197840-6 | Cev za čiščenje 15 m            |
| 197845-6 | Podaljšek visokotlačne cevi 5 m |
| 197847-2 | Podaljšek visokotlačne cevi 8 m |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 197850-3   | Podaljšek visokotlačne cevi 10 m |
| 197870-7   | Nastavljiva cev 0,9 - 1,7 m      |
| 198909-9   | Ukrivljena šoba                  |
| 197876-5   | Šoba - variabilna s sulico       |
| TR00000001 | Voziček                          |
| 191U88-8   | Šoba in podaljšek                |
| 191U86-2   | Variabilna šoba                  |

## DHW080

### AKUMULATORSKI VISOKOTLAČNI ČISTILEC



**ENOSTAVNA UPORABA**


**IN VISOKA ZMOGLJIVOST**

S sesalno cevjo lahko uporabite tudi vodo iz vedra ali posode, ne samo iz pipe.

# PM001G **XGT** **NOVO**



Zaščita proti prahu/vodi



Domet razpršitve



3 načini delovanja



Kompatibilno s šobami



Prostornina posode

**PM001GZ01** brez aku. in polnilnika  
**PM001GT202** s polnilnikom DC40RB in 2x aku. BL4050F

15 l posoda za raztopine

V ohišje se lahko namesti dva XGT akumulatorja

Zmogljivost

Največja hitrost zraka: **230 km/h**  
Največja sila pihanja: **15 N**

Standardno šobo se lahko zamenja s šobo za dovajanje raztopin v manjših količinah (šobe ULV)



Trije načini škropljenja

**Visoka stopnja:** za velik domet razpršitve, primerna za zunanjo uporabo  
**Srednja in nizka stopnja:** za daljše delovanje in uporabo v rastlinjakih

Nastavljiv krmilni ročaj

## Pribor

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 453506-1* | Rešetka za razprševanje        |
| 198249-5  | Rešetka za smerno razprševanje |
| 196733-4  | Trak za ramenski pas           |

\* Priloženo



PM001G

# PM001G

## AKUMULATORSKA ŠKROPILNICA

**14 m VELIK**

**DOMET RAZPRŠITVE**

Primerno za večje površine škropljenja

**VEČ NAČINOV**

**ŠKROPLJENJA**

Za zunanjo uporabo in uporabo v rastlinjakih



## DUS054 LXT / US053D CXT



Zaščita proti prahu/vodi



Največji tlak



2 nastavljeni šobi



Lahkotno in kompaktno



Dolga cev



Prostornina posode

**DUS054Z** brez aku. in polnilnika  
**US053DZ** brez aku. in polnilnika



DUS054



US053D

### Pribor

PR00000128 Ramenski pas

PR00000142 Dvojna šoba

PR00000145 Cev

PR00000147 Filter s tesnilom



### Čas delovanja

#### DUS054 z BL1830B

Razprševanje: 240 min / 110 l

Curek: 235 min / 140 l

#### US053D z BL1016

Razprševanje: 85 min / 60 l

Curek: 80 min / 75 l

## DUS108 / DUS158 LXT NOVO



Zaščita proti prahu/vodi



Največji tlak



2 šobi



Dolga cev

**DUS108Z** brez aku. in polnilnika  
**DUS158Z** brez aku. in polnilnika



DUS108



DUS158

### Pribor

PR00000147 Filter s tesnilom

PR00000251 Enojna šoba

PR00000255 Dvojna šoba

PR00000260 Cev

PR00000316 Naramnice

### S priloženo merilno posodo

### Prostornina posode

DUS108 - 10 l

DUS158 - 15 l

### Čas delovanja z BL1850B

#### Dvojna šoba

335 min / 110 l

#### Enojna šoba

460 min / 780 l

Ventil za praznjenje

DUS158



# DUS108

## AKUMULATORSKA ŠKROPILNICA

**DO 8 UR DELOVANJA**

**Z ENIM 6,0 Ah LXT AKU.**

Motor zagotavlja stalni tlak 0,5 MPa.

**ERGONOMIČEN**

**RAMENSKI PAS**

Dobro prezračevan nahrbtni del

**LXT**

EN LXT® AKUMULATOR ZA

# 420 + ORODIJ

MOŽNOSTI SO NESKONČNE



# VRTALNIKA ZA ZEMLJO

**DG001G** **XGT** | **DDG460** **LXI**

**40V** max **18V+18V** **36V** **BL MOTOR** **ADT** **WG**



200 mm

Zmogljivost vrtnja

350  
1.400  
min<sup>-1</sup>

2 stopnji hitrosti



Variabilno stikalo



Vzvratno vrtenje



Omejilnik momenta

**DG001GZ05** brez aku. in polnilnika  
**DG001GM105** s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040  
**DDG460ZX7** brez aku. in polnilnika

DG001G



YouTube

DDG460




YouTube



Stikalo za spremembo smeri vrtnja



Stikalo za vklop/izklop orodja

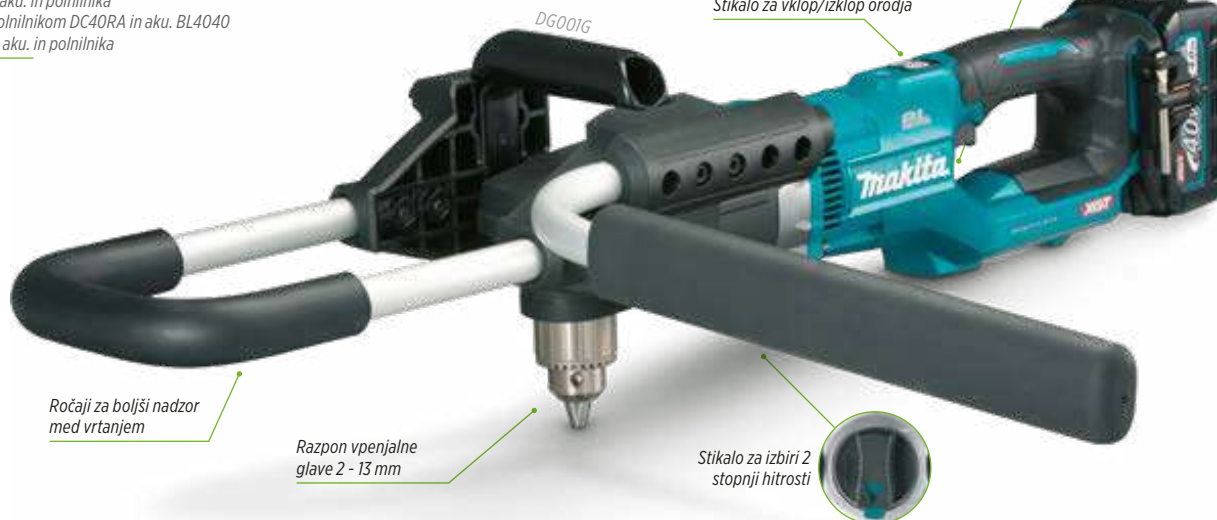

Ročaji za boljši nadzor med vrtnjem

Razpon vpenjalne glave 2 - 13 mm

Stikalo za izbiro 2 stopnji hitrosti



## Svedri za zemljo

| Koda    | Premer   | Dolžina |
|---------|----------|---------|
| E-13611 | ø 50 mm  | 800 mm  |
| E-13627 | ø 60 mm  |         |
| E-13633 | ø 80 mm  |         |
| E-07294 | ø 100 mm |         |
| E-07303 | ø 150 mm |         |
| E-07319 | ø 200 mm |         |

## Rezila svedrov za zemljo

| Koda    | Za premer |
|---------|-----------|
| E-13649 | 50 mm     |
| E-13655 | 60 mm     |
| E-13661 | 80 mm     |
| E-07630 | 100 mm    |
| E-07646 | 150 mm    |
| E-07652 | 200 mm    |


540 mm dolg podaljšek svedrov za zemljo **E-07325**




Zatič svedrov za zemljo **E-07331**



Adapter D za svedre za zemljo **327687-6**  
Adapter B za svedre za zemljo **327685-0**



Svedri imajo dve spirali, kar omogoča stabilnejše in hitrejše vrtnje

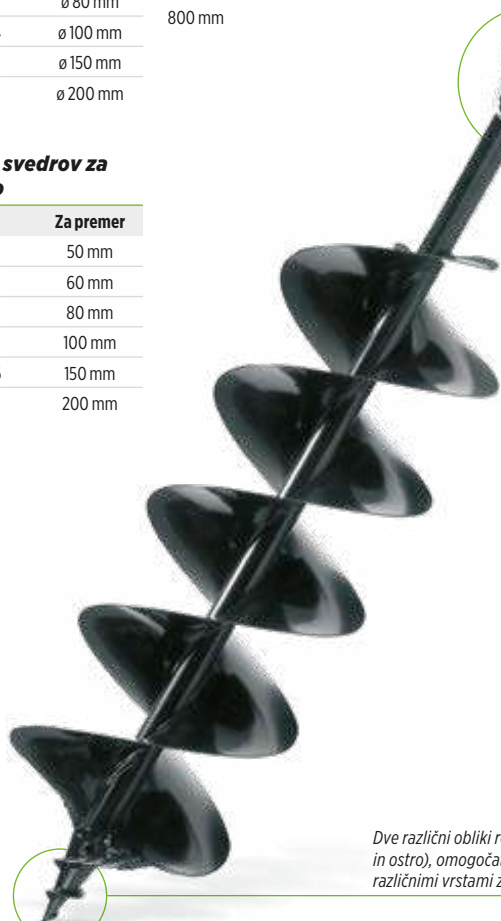


Dve različni obliki rezil (ravno in ostro), omogočata delo z različnimi vrstami zemlje

**Ravno rezilo**

Namenjeno za vrtnje v zemljo s koreninami

**Ostro rezilo**

Namenjeno za vrtnje v zemljo s kamenjem



# DG001G

## AKUMULATORSKI VRTALNIK ZA ZEMLJO

**MOČAN BL MOTOR**

**Ø 150/200 mm**

Zmogljivost vrtanja v glino/pesek

**VARNOSTNA**

**SKLOPKA**

Za večjo varnost uporabnika in vzdržljivost orodja

**XGT**

AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA  
**VISOKE ZAHTEVE**

VEČ MOČI - VEČ MOŽNOSTI



# ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

## DUP362 | DUP361 *LXT*

18V → 36V *XPT*



86.000

Rezov z  
6,0 Ah



33 mm

Največja  
debelina veje



250 N

Navor rezanja  
DUP362



185 N

Navor rezanja  
DUP361

DUP362Z brez aku. in polnilnika  
DUP361Z brez aku. in polnilnika

### Zgornja rezila

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 197366-8* | Rezilo                    |
| 199168-8  | Rezilo za debelejšje veje |
| 199314-3  | Rezilo za tanjše veje     |

### Spodnja rezila

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 197367-6* | Rezilo                    |
| 199169-6  | Rezilo za debelejšje veje |
| 199171-9  | Rezilo za tanjše veje     |

### Dodatki

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 794530-8* | Diamantna pila 140-170 mm         |
| 782212-4* | Nasadni ključ z nastavkom 13      |
| 661445-3* | Povezovalni kabel                 |
| 161603-6* | Dvojni ramenski pas za akumulator |
| 161379-5* | Tok za prenašanje                 |
| 161377-9  | Naramnice                         |

\* Priloženo



DUP362



DUP361

## UP100D *CXT* **NOVO**

12V max *LITHIUM-ION* *BL MOTOR* *XPT*



2.200

Rezov z  
2,0 Ah



25 mm

Največja  
debelina veje



0,89 kg

Teža  
orodja

UP100DZ brez aku. in polnilnika



UP100D

Dve nastavitvi razprtosti  
rezil: ø 25 mm ali ø 18 mm



162C23-5  
Držalo za orodje



### Priložen pribor

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 1911W2-5 | Zgornje rezilo       |
| 1911W1-7 | Spodnje rezilo       |
| 182470-6 | Olje za podmazovanje |

## Pooblaščen servisna mreža

*Kot vsako uspešno podjetje se tudi pri Makiti zavedamo, da samo prodaja, čeprav izredno kvalitetnih orodji, še ne prinese zvestih strank in ne dviguje zaupanja v podjetje. Za dosego teh ciljev podjetje potrebuje učinkovite predprodajne in poprodajne storitve.*

### Predprodajne storitve

Predprodajne storitve pri Makiti se začnejo s salonom na Brnčičevi. Vsak obiskovalec salona si lahko iskano orodje ogleda, ga vzame v roke in pridobi dragocene informacije s strani svetovalcev. Poleg tega podjetje Makita organizira redna izobraževanja za poslovne partnerje in podjetja. Za večje poslovne uporabnike nudimo strokovno svetovanje ter možnosti testiranja orodji na terenu.

### Nakup in garancija

Z nakupom orodja pri Makiti ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita orodja, ki so bila kupljena v Sloveniji, razen določenih izjem, podaljšujemo garancijo na tri leta.

Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem pa nudimo

*Z nakupom  
orodja pri Makiti  
ste sprejeli  
dobro odločitev.*

podaljšano garancijo na skupno dve leti. Predpogoj za podaljšanje garancije je aktiven lasten naslov elektronske pošte in

registracija orodja in Li-ion akumulatorjev na spletni strani v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa. Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa. Pogoje podaljšanja najdete na [www.makita.si](http://www.makita.si).


### Poprodajne storitve

V poprodajne storitve sodijo servis in dobavljivost različnih rezervnih delov ter pribora. Tudi v tem segmentu Makita dobro skrbi za svoje stranke. Izredno dobro razvejana servisna mreža po celi Sloveniji in državah bivše Jugoslavije ter centralno skladišče v Ljubljani z več kot 40.000 različnimi rezervnimi deli, zagotavlja kupcu servis blizu doma ter hitro storitev. Ob obisku centralnega servisa omogočamo strankam tudi nakup pribora za njihova orodja.



### Iskalnik servisa in prodajnih mest

[makita.si/iskalnik.html](http://makita.si/iskalnik.html)

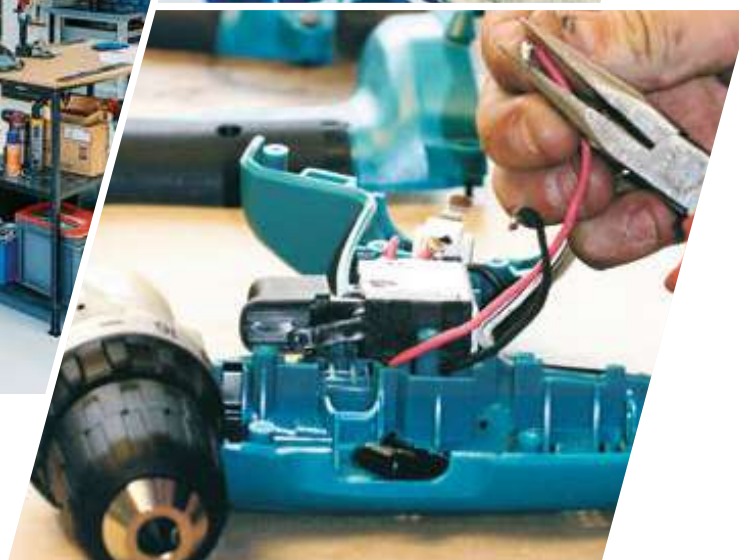



**Makita d.o.o.**

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si

## **VEČ MOČI, DALJŠE DELOVANJE**

# **PDC1200**



**[www.makita.si](http://www.makita.si)**   

Skupina Makita si pridržuje pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah v zvezi s tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike proizvodov v katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja proizvoda. Artikli so na voljo pri trgovcih, kateri prodajajo blago skladno s svojimi pogoji in na katere Makita d.o.o. nima nikakršnega vpliva.

Vašega pooblaščenega lokalnega trgovca lahko poiščete na [www.makita.si/iskalnik.html](http://www.makita.si/iskalnik.html).

\*Pogoji objavljeni na [www.makita.si/garancijski-pogoji.html](http://www.makita.si/garancijski-pogoji.html) | \*\*Opažamo povečano ponudbo neoriginalnih proizvodov Makita.



Trgovce najdete na  
[makita.si/iskalnik.html](http://makita.si/iskalnik.html)

**Poiščite najugodnejšo  
ponudbo pri vašemu lokalnemu  
pooblaščenemu trgovcu.**

**Samo z nakupom pri pooblaščenem lokalnem  
trgovcu ste lahko prepričani, da:**

- ste pridobili možnost podaljšanja garancije na skupno tri leta;\*;
- bo morebitna okvara na vašem orodju odpravljena strokovno in hitro;
- bomo poskrbeli za zalogo ustreznega originalnega pribora;
- ste kupili originalen Makita proizvod.\*\*