AKUMULATORSKO ORODJE

PRIMERJAVA UDARNIH VIJAČNIKOV S ŠESTROBNIM VPETJEM

XGT

BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR

LXT

BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR

VISOK

MAKSIMALNI ZATEZNI MOMENT

NIZEK

40 V max
TD001G
TD002G
220 Nm
4 izbire moči
T1 T2
asistenčni načini

40 V max
TD003G
210 Nm
4 izbire moči
T1
asistenčni način

18 V
DTD172
180 Nm
4 izbire moči
T1 T2
asistenčni načini

18 V
DTD154
175 Nm
3 izbire moči
T
asistenčni način

18 V
DTD153
170 Nm

18 V
DTD152
165 Nm

18 V
DTD156
155 Nm

18 V
DTD157
140 Nm
2 izbiri moči
A
asistenčni način

Aku. hibridni vrtalnik-vijačnik

18 V
DTP141
150 Nm
3 izbire moči
T
asistenčni način

4 NAČINI DELOVANJA
udarno vijačenje / vijačenje
udarno vrtanje / vrtanje

Aku. oljni udarni vijačnik

18 V
DTS141
40 Nm
3 izbire moči
T
asistenčni način

SOFT IMPACT
TIHO DELOVANJE
Nivo hrupa:
zvočni tlak 77 dB(A)

ASISTENČNI NAČINI



LESNI VIJAKI

Za lažje privijanje dolgih lesnih vijakov. Orodje začne privijati z nizkim številom vrtljajev in jih prestavi na najvišje po aktiviranju udarnega načina.



AUTO-STOP ODVIJANJE

Orodje se automatsko zaustavi v 0,2 s ko se vijak/matica dovolj odvije.



AUTO-STOP PRIVIJANJE/ODVIJANJE

Orodje se automatsko zaustavi ali zmanjša število vrtljajev ko se vijak/matica dovolj odvije/privije.



T ASISTENČNI NAČIN T

Hitro privijanje samoreznih vijakov brez poškodb vijaka ali obdelovalne površine.
T1: za tanke kovine
T2: za debele kovine



A ASISTENČNI NAČIN A

Orodje do začetka zatezanja uporabi nizko hitrost, nato pa preklopi na najvišjo, za manjše število izpadov vijačnega nastavka in preprečevanje neujemanja navojev.

Maksimalni zatezni moment BL MOTOR Brezkrtačni motor

AKUMULATORSKO ORODJE



TW001G

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- Vklop/izklop variabilnega sprožilca
- Vsestranski stroj za težje aplikacije

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M36 / M10-M27
Maks. zatezni moment	1.800 Nm
Odvijalni moment	2.050 Nm
Mere (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Teža (z BL4040)	4,2 kg



TW007G

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- 4-stopenjska nastavitev moči privijanja/odvijanja za enostavno prilagoditev načinu uporabe

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M24 / M10-M16
Maks. zatezni moment	760 Nm
Odvijalni moment	1.100 Nm
Mere (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Teža (z BL4020)	2,7 kg



TW005G

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- Vklop/izklop variabilnega sprožilca

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M20 / M10-M16
Maks. zatezni moment	350 Nm
Odvijalni moment	630 Nm
Mere (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Teža (z BL4040)	2,2 kg



DTW1001

Akumulatorski udarni vijačnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Primeren za najtežje aplikacije od M12-M30

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M30 / M10-M24
Maks. zatezni moment	1.250 Nm
Odvijalni moment	1.700 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža	3,7 kg



DTW1002

Akumulatorski udarni vijačnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Opremljen s kvadratnim vpetjem 1/2"

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M12-M30 / M10-M24
Maks. zatezni moment	1.200 Nm
Odvijalni moment	1.600 Nm
Mere (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Teža	3,6 kg



DTW701

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M24 / M10-M16
Maks. zatezni moment	700 Nm
Odvijalni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Teža	2,7 kg



DTW301

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop asistenčni način za lažje odvijanje/privijanje v 1./2./3. stopnji moči
- Vklop/izklop variabilnega sprožilca

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M20 / M10-M16
Maks. zatezni moment	330 Nm
Odvijalni moment	580 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Teža	1,8 kg



DTW251

Akumulatorski udarni vijačnik

- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M10-M14 / M10-M14
Strojni vijak	M10-M16
Maks. zatezni moment	230 Nm
Mere (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Teža	1,9 kg



DTW181

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop funkcija: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- Digitalno nastavljiva nizka in visoka hitrost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	210 Nm
Odvijalni moment	330 Nm
Mere (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Teža	1,6 kg



DTW190

Akumulatorski udarni vijačnik

- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Primeren za vzdrževalna in montažna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M8-M12
Maks. zatezni moment	190 Nm
Mere (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Teža	1,8 kg

ADAPTERJI SQ

ZA VIJAČNE NASTAVKE

SQ > 1/4" HEX

- Omogočijo uporabo udarnih vijačnikov s kvadratnim vpetjem z 1/4" hex vijačnimi nastavki
- Kompatibilni s 50 mm vijačnimi nastavki





B-68448
Adapter SQ za vijačne nastavke
1/2" SQ > 1/4" HEX, 50 mm, zatič in tesnilo priložena

134873-0
Adapter SQ za vijačne nastavke
1/2" SQ > 1/4" HEX, 50 mm, zatič in tesnilo priložena



DTW180

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop funkcija: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- Regulacija števila vrtljajev

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek.	0-1.300 / 2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Teža	1,5 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



TW161D

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop funkcija: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M5-M10
Maks. zatezni moment	165 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Teža	1,2 kg



TW160D

Akumulatorski udarni vijačnik

- Auto-stop funkcija: ko vijak/matica ne nudi več upora se orodje zaustavi v 0,2 s
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 2.400 min^{-1}
Število udarcev	0-2.000 / 3.600 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	160 Nm
Odvijalni moment	290 Nm
Mere (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Teža	1,2 kg



TW141D

Akumulatorski udarni vijačnik

- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	145 Nm
Odvijalni moment	270 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Teža	1,2 kg



TW140D

Akumulatorski udarni vijačnik

- Regulacija števila vrtljajev in stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni/visoko zatezni vijaki	M8-M16 / M6-M12
Maks. zatezni moment	140 Nm
Odvijalni moment	270 Nm
Mere (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Teža	1,2 kg



TL065D

Akumulatorski kotni udarni vijačnik

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompaktna poševna glava 53 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Število udarcev	0-3.000 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/8"
Običajni vijaki/strojni vijaki	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. zatezni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža	1,6 kg

PRIBOR ZA KOTNE UDARNE VIJAČNIKE



135183-8
Kotna glava za 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



135200-4
Kotna glava za 25 mm 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



135201-2
Kotna glava za 3/8" natične ključe
DTL061, TL064D, TL065D



192440-7
Ravna glava za 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



192439-2
Glava z ragljo 21 mm
DTL061, TL064D, TL065D



DWR180

Akumulatorski ragljasti vijačnik

- Možnost privijanja 13 mm matic brez uporabe adapterja
- Lahko se uporablja tudi kot ročni ključ z ragljo
- Možnost uporabe kot obročni ključ za privijanje matic na navojne palice

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/4", 3/8"
Običajni vijaki	M5-M12
Visoko zatezni vijaki	M5-M10
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Mere (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Teža	1,6 kg



WR100D

Akumulatorski ragljasti vijačnik

- Možnost privijanja 13 mm matic brez uporabe adapterja
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Možnost uporabe kot obročni ključ za privijanje matic na navojne palice


Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-800 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/4", 3/8"
Običajni vijaki	M5-M12
Visoko zatezni vijaki	M5-M10
Maks. zatezni moment	47,5 Nm
Mere (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Teža	1,2 kg

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIKI S KVADRATNIM VPETJEM

MODEL	PLATFORMA	VPENJALO ORODJA	MAKS. ZATEZNI MOMENT	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	TEŽA	BL MOTOR
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}	3,9 (BL4025)	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0-600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min^{-1}	2,7 (BL4025)	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0-1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}	1,9 (BL4025)	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.050 Nm	0-900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.000 Nm	0-900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}	3,6 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0-500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min^{-1}	2,7 kg	✓
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0-1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}	1,8 kg	✓
DTW251	LXT	1/2"	230 Nm	0-2.100 min^{-1}	1,9 kg	-
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0-1.300 / 2.400 min^{-1}	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0-2.300 min^{-1}	1,8 kg	-
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0-1.300 / 2.400 min^{-1}	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0-1.300 / 2.400 min^{-1}	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0-1.300 / 2.400 min^{-1}	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0-2.600 min^{-1}	1,2 kg	-
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0-2.600 min^{-1}	1,2 kg	-

AKUMULATORSKO ORODJE

PRIMERJAVA UDARNIH VIJAČNIKOV S KVADRATNIM VPETJEM

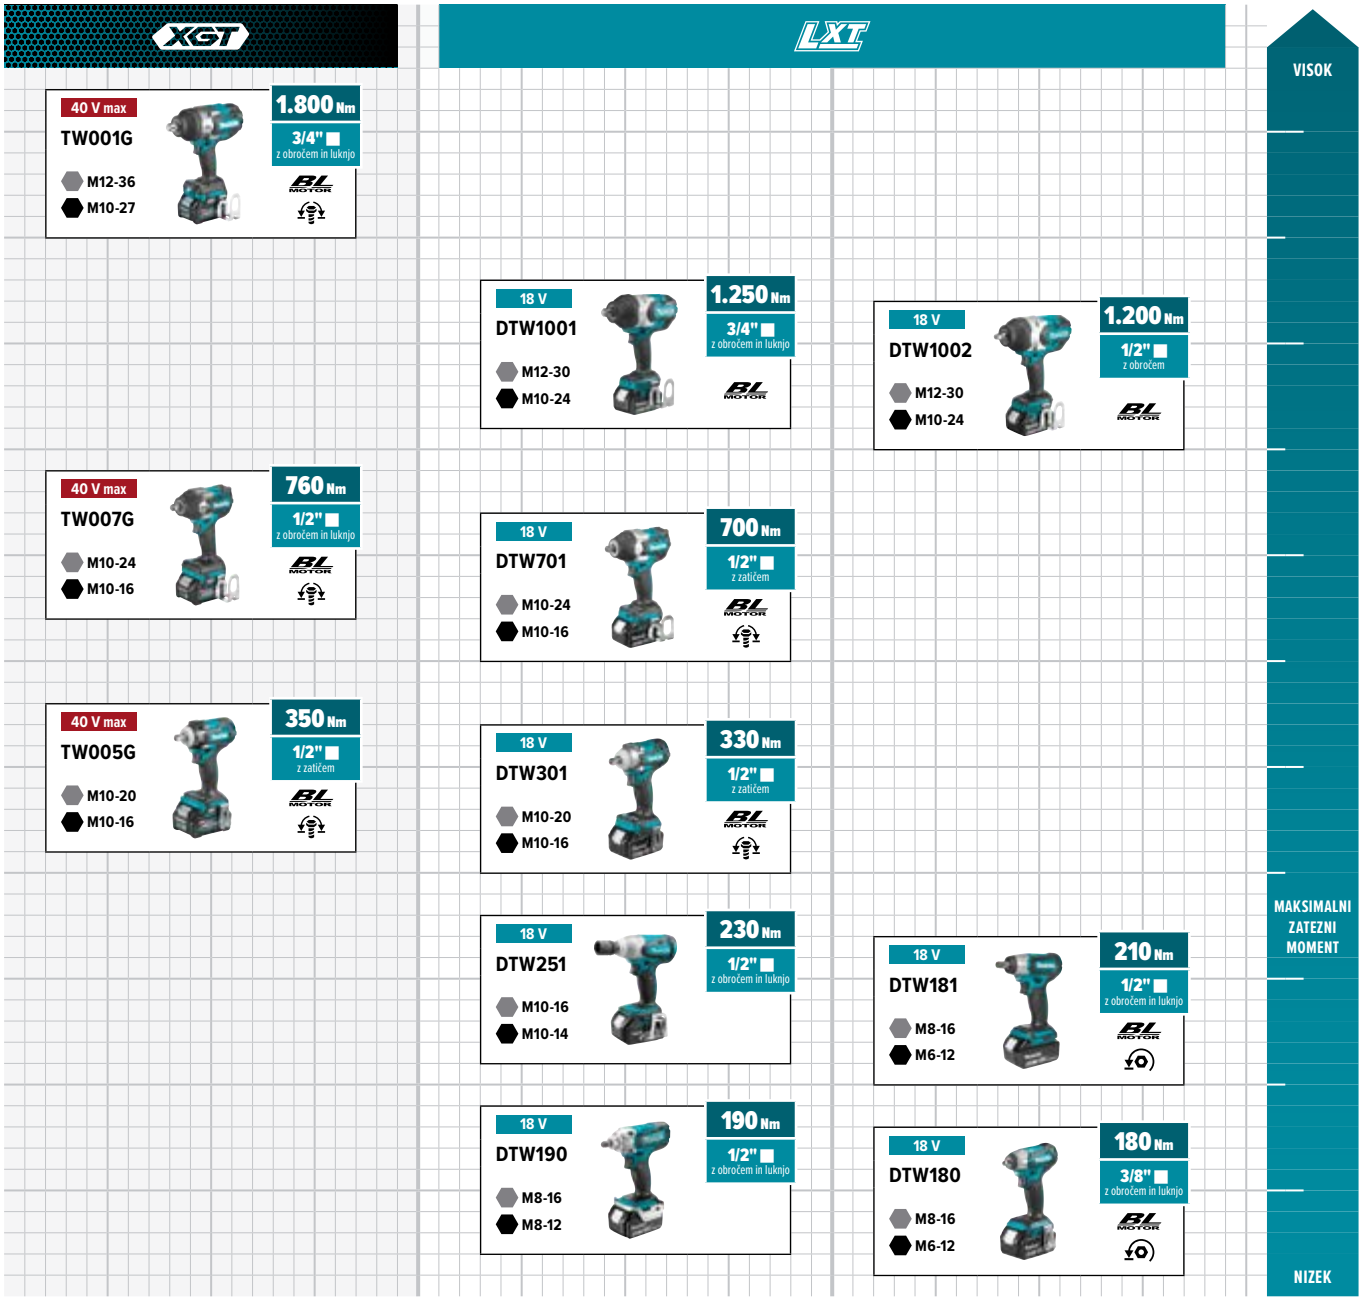

ASISTENČNI NAČINI



AUTO-STOP

ODVIJANJE
Orodje se automatsko zaustavi v 0,2 s ko se vijak/matica dovolj odvije.

AUTO-STOP

STOPNJA	PRIVIJANJE	ODVIJANJE
1	Orodje se samodejno zaustavi ob zaznavi prvega udarca	Orodje se samodejno zaustavi po zadnjem zaznanem udarcu
2	Orodje se zaustavi ~0,5 s po zaznavi prvega udarca	Orodje se zaustavi ~0,2/0,3 s po zadnjem zaznanem udarcu
3	Orodje se zaustavi ~1 s po zaznavi prvega udarca	Po zadnjem zaznanem udarcu orodje zniža število vrtljajev

VRSTA VPETIJ



VPETJE Z OBROČEM	VPETJE Z OBROČEM IN LUKNJO	VPETJE Z ZATIČEM
HITRA IN ENOSTAVNA MENJAVA	MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST	MOČNA IN VARNA POVEZAVA
Pri vpetju z obročem so natični ključi vpeti z manjšo silo kakor pri vpetju z zatičem, za hitro in enostavno menjavo nastavkov.	Kombinirano vpetje za maksimalno produktivnost. Pri hitri in pogosti menjavi nastavkov uporabimo obroč pri zahtevnejšem delu pa nastavek dodatno fiksiramo s pomočjo luknje na vpetju in zatiča.	Pri vpetju z zatičem so natični ključi vpeti z večjo silo kakor pri vpetju z obročem, za varno in sigurno vpetje nastavkov.

Običajni vijaki · Visoko zatezni vijaki · Maksimalni zatezni moment · Vpetje · BL MOTOR Brezkrtačni motor

AKUMULATORSKO ORODJE



BL MOTOR PUSH DRIVE

DFS452

Akumulatorski vijačnik

- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Zaklep stikala za neprekinjeno vijačenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Teža	1,8 kg



DFS451

Akumulatorski vijačnik

- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	4 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Teža	1,8 kg



PUSH DRIVE

DFS250

Akumulatorski vijačnik

- Idealen za polaganje talnih oblog
- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Lesni vijaki	4,5x90 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Teža	1,9 kg

PODAJALNI MEHANIZEM

ZA VIJAKE NA TRAKU

STANDARDNI TRAKOVI S 50 VIJAKI

- Izjemna vsestranskost zahvaljujoč 25-55 mm razponu kompatibilnih dolžin vijakov
- Nastavljiva globina za večjo natančnost
- Podajalni mehanizem je možno pritrditi pod kotom (0° / 45° / 90° / 135° / 180° / 225° / 270° / 315° / 360°)



191L24-0
Podajalni mehanizem za vijake z 2x PH2 vijačnima nastavkoma
DFS452, DFS250

PODALJŠAN ROČAJ

ZA LAŽJE VIJAČENJE

VIJAČNIKI S PODAJALNIKOM

- Omogoča lažje vijačenje v tla ali strop
- Nastavljiva dolžina podaljška za 100 mm
- Dolžina podaljška z nameščeno napravo 890-990 mm



194500-1
Podaljšan ročaj
DFR550



BL MOTOR PUSH DRIVE

DFR551

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom

- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje
- Nastavitev omejilnika brez uporabe orodja

Priloženo: 5x PH2 / 155 mm vijačni nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Teža	2,2 kg



DFR550

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom

- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje
- Možno je vijačenje 16 mm od stene

Priloženo: 3x PH2 / 157 mm vijačni nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4 mm / 25-55 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Teža	2,4 kg



BL MOTOR PUSH DRIVE

DFR452

Akumulatorski vijačnik s podajalnikom

- Zložljivo vodilo vijačnega traku, ki preprečuje nihanje
- Nastavitev omejilnika brez uporabe orodja

Priloženo: 5x PH2 / 130 mm vijačni nastavki

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	Ø3,5-4,2 mm / 20-41 mm
Nastavitev globine	✓
Mere (D x Š x V)	360 x 88 x 211 mm
Teža	2,2 kg

PUSH DRIVE

UČINKOVITO ZAPOREDNO VIJAČENJE

Push Drive tehnologija zagotavlja večjo učinkovitost, daljše delovanje in manj hrupa pri zaporednem vijačenju. Motor orodja se aktivira samo ob stiku konice z obdelovancem za učinkovitejšo uporabo akumulatorja in občutno daljše delovanje. Prednost za uporabnike je manj prekinitev dela zaradi polnjenja akumulatorjev in tišje delovno okolje, saj je motor aktiven samo v času vijačenja.







VKLOP PUSH DRIVE



ZAKLEP STIKALA



KONTAKT KONICE



AKTIVACIJA MOTORJA

VIJAČNI NASTAVKI IN VIJAKI ZA SUHOMONTAŽO

191V01-2 PH2 x5
191V03-8 PZ2 x5
191V05-4 SQ2 x5
Vijačni nastavki
DFR452



191V02-0 PH2 x5
191V06-2 PZ2 x5
191V04-6 SQ2 x5
Vijačni nastavki
DFR551



P-67795 PH2 x3
P-67773 PZ2 x3
Vijačni nastavki
DFR550



199155-7 PH2 x5
199156-5 SQ2 x5
Vijačni nastavki
DFS452, DFS451, DFS250

F-30913 3,9x25 mm
F-30926 3,9x30 mm
F-31153 3,9x35 mm
F-30942 3,9x55 mm
Vijaki na traku PH2 - 1.000 kosov
suhomontažne plošče na kovino



F-31179 3,9x35 mm
F-31182 3,9x41 mm
Vijaki na traku PH2 - 1.000 kosov
suhomontažne plošče na les



F-31201 4,2x40 mm
Vijaki na traku PH2 - 1.000 kosov
leseni paneli na les



AKUMULATORSKO ORODJE



HM002G

Akumulatorsko rušilno kladivo

- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Nastavljiva sila udarca

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	20,9 J
Mere (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Teža (z BL4050F)	13,3 kg



HM001G

Akumulatorsko rušilno kladivo

- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov
- Dleto se lahko blokira na 12 različnih položajih
- Funkcija mehkega zagona

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	0-2.650 min^{-1}
Moč posameznega udarca	9,4 J
Mere (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Teža (z BL4050F)	7,1 kg



DHK180

Akumulatorsko lahko kladivo

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Idealen za odstranjevanje ploščic, ometa

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,1 J
Mere (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Teža	3,6 kg



HR006G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Opremljen z AFT tehnologijo za varno vrtanje

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min^{-1}
Število udarcev	1.100-2.250 min^{-1}
Moč posameznega udarca	21,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton - TCT sveder	52 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: beton - vrtalna krona	160 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 337 mm
Teža (z BL4050F)	14,3 kg



HR005G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Opremljen z AFT tehnologijo za varno vrtanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	8,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton - TCT sveder	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: beton - vrtalna krona	105 mm
Mere (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Teža (z BL4040)	7,7 kg



HR008G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX10

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 30 mm
Mere (D x Š x V)	407 x 97 x 242 mm
Teža (z BL4020)	5,2 kg



HR009G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX11

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 30 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 97 x 242 mm
Teža (z BL4020)	5,3 kg



HR007G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- LED delovna lučka
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX15

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Mere (D x Š x V)	492 x 101 x 261 mm
Teža (z BL4020)	3,8 kg



HR002G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX14

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,9 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Mere (D x Š x V)	389 x 121 x 232 mm
Teža (z BL4040)	4,5 kg



HR003G

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX12

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 121 x 232 mm
Teža (z BL4040)	4,6 kg



HR010G

NOVO

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Napredno ohišje za dušenje vibracij
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX16

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.350 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 26 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 93 x 217 mm
Teža (z BL4040)	3,1 kg



DHR400

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in dletenje
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	8,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton - TCT sveder	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: beton - vrtalna krona	105 mm
Mere (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Teža	8,1 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DHR283

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX09

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Mere (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Teža	5,1 kg



DHR280

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX08
- AVT tehnologija za nizko raven vibracij

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-980 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Mere (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Teža	4,9 kg



DHR263

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Idealen za luknje do 16 mm in maks. do 26 mm v beton

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.250 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,5 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Teža	5,1 kg



DHR243

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX07

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-950 min^{-1}
Število udarcev	0-4.700 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 27 / 24 mm
Mere (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Teža	3,7 kg



DHR241

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Variabilna el.regulacija hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,9 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 26 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Teža	4,0 kg



DHR202

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih
- Stranski in zadnji ročaj z mehkim oprijemom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,9 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 26 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Teža	4,0 kg



DHR183

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX16
- Lahek in kompakten

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,7 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 24 / 18 mm
Mere (D x Š x V)	288 x 89 x 215 mm
Teža	2,9 kg



DHR182

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost priključitve odsesovalnega nastavka DX05
- AVT tehnologija za nizko raven vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.350 min^{-1}
Število udarcev	0-5.000 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,7 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 24 / 18 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža	3,2 kg



DHR171

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,2 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 13 / 17 mm
Mere (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Teža	2,8 kg



DHR165

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.600 min^{-1}
Število udarcev	0-5.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,3 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 24 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Teža	3,0 kg



HR166D

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-680 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 13 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Teža	2,4 kg



HR140D

Akumulatorsko vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-850 min^{-1}
Število udarcev	0-4.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 13 / 14 mm
Mere (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Teža	2,6 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

ZDRUŽLJIVOST VRTALNIH KLADIV IN PRIBORA

VPETJE PRILAGOJENO ZA	MODEL	PLATFORMA	0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
SDS-PLUS	HR140D 	12 V max CXT	3,2-14 / 3,2-10 — Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva
SDS-PLUS	HR166D 	12 V max CXT	3,2-16 / 3,2-10 — Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva
SDS-PLUS	DHR165 	18 V LXT	3,2-16 / 3,2-10 — 32 / 35
SDS-PLUS	DHR171 	18 V LXT	3,2-17 / 3,2-10 — Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva
SDS-PLUS	DHR182 	18 V LXT	3,2-18 / 3,2-10 — 32 / 35
SDS-PLUS	DHR183 	18 V LXT	3,2-18 / 3,2-10 — Uporaba diamantne vrtalne krone / vrtalne krone ni priporočljiva
SDS-PLUS	DHR202 	18 V LXT	3,2-20 / 4-12 — 32 / 35-54
SDS-PLUS	DHR241 	18 V LXT	3,2-20 / 4-12 — 32 / 35-54
SDS-PLUS	DHR243 	18 V LXT	3,2-24 / 4-16 — 32-65 / 35-54
SDS-PLUS	DHR263 	18+18 V LXT	3,2-26 / 4-18 — 32-65 / 35-54
SDS-PLUS	DHR280 / DHR283 	18+18 V LXT	3,2-28 / 6-20 — 32-65 / 35-54
SDS-PLUS	HR010G 	40 V max XGT	3,2-20 / 3,2-12 — 32 / 35
SDS-PLUS	HR002G / HR003G 	40 V max XGT	3,2-28 / 6-20 — 32-65 / 35-54
SDS-PLUS	HR007G 	40 V max XGT	3,2-28 / 6-20 — 32-65 / 35-54
SDS-PLUS	HR008G / HR009G 	40 V max XGT	6-30 / 8-22 — 32-80 / 35-80
SDS-MAX	DHR400 	18+18 V LXT	10-40 / 16-35 — 20-105
SDS-MAX	HR005G 	40 V max XGT	10-40 / 16-35 — 20-105
SDS-MAX	HR006G 	40+40 V max XGT	19-52 / 25-45 — 20-160

Zmogljivost vrtanja s TCT svedri | Priporočena uporaba s TCT svedri | Kompatibilni premeri vrtalnih kron | Kompatibilni premeri diamantnih vrtalnih kron (za suho vrtanje)

AKUMULATORSKO ORODJE



BL MOTOR AFT AWS

GA038G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo
- Izboljšana oblika ščitnika omogoča izdelavo globljih rezov
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Teža (z BL4050F)	7,4 kg



BL MOTOR AFT

GA050G NOVO

Akumulatorski kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- Opremljen z zavoro in varnostnim stikalom
- Gumijasti blažilnik vibracij med ohišjem motorja in glavnim ročajem

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	3,3 kg



BL MOTOR AFT

GA005G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja
- Električna zavora motorja
- AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	3,6 kg



BL MOTOR AFT

GA008G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	3,5 kg



BL MOTOR AFT AWS

GA023G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Drsno stikalo za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	4,4 kg



BL MOTOR AFT AWS

GA029G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Teža (z BL4040)	4,5 kg



BL MOTOR AFT AWS XLOCK

GA041G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Teža (z BL4040)	3,7 kg



BL MOTOR AFT AWS XLOCK

GA044G

Akumulatorski kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- Namestitev ščitnika brusilne plošče brez orodja


Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	421 x 140 x 15 mm
Teža (z BL4040)	4,5 kg

XLOCK


VPENJALO ZA KOTNE BRUSILNIKE

Preprosta menjava pribora brez uporabe orodja in do 5x hitrejša v primerjavi z običajnimi vpenjalnimi sistemi. X-LOCK vpenjalni sistem, z vmesnikom v obliki črke X na glavi brusilnika in na priboru, zagotavlja zanesljiv spoj in pravilno nameščen pribor, kar je še posebej pomembno pri priboru kjer je ključna smer namestitve npr. diamantne plošče.





HITRO ODSTRANJEVANJE




HITRA NAMESTITEV

SERIJA PRIBORA Z X-LOCK VPETJEM


125 mm
Plošče s segmentnim robom iz volframovega karbida



125 mm
Diamantne plošče za reševanje s segmentnim robom



115/125 mm
Diamantne plošče s segmentnim robom



125 mm
Tanke rezalne plošče za nerjavno jeklo



Lončaste žične krtače
pletena žica



Lončaste žične krtače
valovita žica



Kolutne žične krtače
pletena žica



Stožčaste žične krtače
valovita žica



AKUMULATORSKO ORODJE



BL MOTOR ADT AFT

DGA900

Akumulatorski kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo
- Visoka moč motorja za zahtevna dela
- Prikaz stanja akumulatorja
- AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Teža	6,0 kg



BL MOTOR ADT AFT XLOCK

DGA521

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Teža	3,0 kg



BL MOTOR ADT AFT XLOCK

DGA520

Akumulatorski kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Teža	3,0 kg



BL MOTOR ADT AFT AWS

DGA514

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža	2,8 kg



BL MOTOR ADT AFT

DGA513

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Regulacija vrtljajev/hitrosti
- Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Teža	2,8 kg



BL MOTOR ADT AFT XLOCK

DGA519

Akumulatorski kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja
- Varnostno stikalo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000-8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Teža	3,1 kg



BL MOTOR ADT AFT

DGA508

Akumulatorski kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- AFT tehnologija za varno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža	2,6 kg



BL MOTOR ADT AFT

DGA506

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Teža	2,6 kg



BL MOTOR ADT AFT

DGA504

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Zaščita pred preobremenitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Teža	2,5 kg



DGA452

Akumulatorski kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko
- Drsno stikalo za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Teža	2,7 kg

ODSESOVALNI NASTAVKI

ZA KOTNE BRUSILNIKE

ZA DIAMANTNE REZALNE PLOŠČE



196845-3 115/125 mm - 3 priklopni utori	○
191G06-2 125 mm - 5 priklopnih utorov	○
191G05-4 125 mm - X-LOCK	○
198440-5 230 mm - 3 priklopni utori	●

ZA DIAMANTNE LONČASTE BRUSILNE PLOŠČE



191W06-8 115/125 mm - 3 priklopni utori	
191W05-0 115/125 mm - 5 priklopnih utorov	
195385-8 180/230 mm - 3 priklopni utori	

AKUMULATORSKO ORODJE

AKUMULATORSKA VRTALNA KLADIVA

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ŠT. UDARCEV	MOČ POSAMEZNEGA UDARCA	VPENJALO ORODJA	BL MOTOR	AWS	AVT & SOFT NO LOAD
HR006G	XGT	150-310 min^{-1}	1.100-2.250 min^{-1}	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250-500 min^{-1}	1.450-2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0-840 min^{-1}	0-4.500 min^{-1}	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR009G	XGT	0-840 min^{-1}	0-4.500 min^{-1}	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR007G	XGT	0-980 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR002G	XGT	0-980 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0-980 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
HR010G	XGT	0-1.350 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	2,1 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR400	LXT	250-500 min^{-1}	1.450-2.900 min^{-1}	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0-980 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0-980 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓
DHR263	LXT	0-1.250 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	2,5 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR243	LXT	0-950 min^{-1}	0-4.700 min^{-1}	2,0 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR241	LXT	0-1.100 min^{-1}	0-4.000 min^{-1}	1,9 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR202	LXT	0-1.100 min^{-1}	0-4.000 min^{-1}	2,0 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR183	LXT	0-1.100 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	1,7 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
DHR182	LXT	0-1.350 min^{-1}	0-5.000 min^{-1}	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR171	LXT	0-680 min^{-1}	0-4.800 min^{-1}	1,2 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR165	LXT	0-1.600 min^{-1}	0-5.300 min^{-1}	1,3 J	SDS - PLUS	-	-	-
HR166D	CXT	0-680 min^{-1}	0-4.800 min^{-1}	1,1 J	SDS - PLUS	✓	-	-
HR140D	CXT	0-850 min^{-1}	0-4.900 min^{-1}	1,0 J	SDS - PLUS	-	-	-

AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIKI

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	BRUSILNA PLOŠČA	XLOCK	BL MOTOR	AWS	AFT	ADT
GA038G	XGT	6.600 min^{-1}	230 / 22,23 mm	-	✓	✓	✓	-
GA050G	XGT	11.000 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	-
GA005G	XGT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	-
GA008G	XGT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	-
GA023G	XGT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	✓	✓	-
GA029G	XGT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	✓	✓	-
GA041G	XGT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	✓	✓	✓	✓	-
GA044G	XGT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	✓	✓	✓	✓	-
DGA900	LXT	6.000 min^{-1}	230 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	✓	✓	-	✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	✓	✓	-	✓	✓
DGA514	LXT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	✓
DGA519	LXT	3.000-8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	✓	✓	-	✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min^{-1}	125 / 22,23 mm	-	✓	-	✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min^{-1}	115 / 22,23 mm	-	-	-	-	-

AKUMULATORSKO ORODJE



PV001G

Akumulatorski polirnik

- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- Elektronski nadzor hitrosti v obremenjenem stanju

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 2.200 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	165 mm
Polirna prevleka/plošča Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	516 x 196 x 195 mm
Teža (z BL4020)	4,4 kg



DPV300

Akumulatorski polirnik

- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- Kompaktna velikost, idealen za obdelavo majhnih površin

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 / 9.500 min^{-1}
Navoj vretena	5/16"-24UNF
Podporna plošča Ø	75 / 46 mm
Polirna plošča Ø	80 / 50 mm
Mere (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Teža	1,6 kg



PV301D

Akumulatorski polirnik

- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- Dve nastavitvi hitrosti - visoka/nizka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 / 9.500 min^{-1}
Navoj vretena	5/16"-24UNF
Podporna plošča Ø	75 / 46 mm
Polirna plošča Ø	80 / 50 mm
Mere (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Teža	1,2 kg



DPO600

Aku. ekscentrični polirnik

- Vrtljivo in ekscentrično delovanje
- Gumiran ščitnik na ohišju ščiti površine pred praskami
- Mehki zagon in variabilna regulacija hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 780 min^{-1}
Št. obhodov	0-5.200 / 6.800 min^{-1}
Št. hodov	0-10.400 / 13.600 min^{-1}
Nihajni krog Ø	5,5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Polirna plošča Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Teža	3,6 kg



DGD800

Akumulatorski premi brusilnik

- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca
- Opozorilna lučka za opozorilo pred obremenitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	26.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	38 mm
Mere (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Teža	2,2 kg



DBO180

Akumulatorski ekscentrični brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Vrtljivo in ekscentrično delovanje
- Ergonomski ročaj za enostavno upravljanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	7.000 / 9.500 / 11.000 min^{-1}
Št. hodov	14.000 / 19.000 / 22.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Teža	1,7 kg



DBO381

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Možnost uporabe AWS sistema
- Z zaščito aku. za dodatni oprijem med delom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	4.000 / 8.000 / 12.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000 / 16.000 / 24.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,0 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Teža	2,2 kg



DBO380

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Odstranljiv spredniji ročaj
- Primeren tudi za vertikalno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	4.000 / 8.000 / 12.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000 / 16.000 / 24.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,0 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Teža	2,2 kg



DBO382

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Podložna plošča na ježka omogoča hitro menjavanje pripomočkov za poliranje
- Z zaščito aku. za dodatni oprijem med delom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	4.000 / 8.000 / 12.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000 / 16.000 / 24.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,0 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x185 / 93x228 mm
Mere (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Teža	2,2 kg

PODPORNE PLOŠČE

Za modela DBO480, DBO484



191Y22-2
Trikotna podporna plošča
114x102 / 94 mm / ježek



191Y23-0
Pravokotna podporna plošča
112x168,5 mm / ježek



191Y24-8
Kvadratna podporna plošča
112x102 mm / ježek



191Y25-6
Kvadratna podporna plošča
112x102 mm



DBO480

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- Kompatibilne podporne plošče: pravokotna, kvadratna in trikotna

Priloženo: trikotna podporna plošča

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	11.000 / 14.000 min^{-1}
Št. hodov	22.000 / 28.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	☐ 112x102 / ▷ 114x102 / 94 mm
Velikost papirja	☐ 114x102 / 114x140 mm
Velikost papirja	▷ 114x102 / 94 mm
Mere (D x Š x V)	171 x 112 x 152 mm
Teža	1,7 kg



DBO484

Akumulatorski vibracijski brusilnik

- Aluminijasto podnožje
- Kompatibilne podporne plošče: pravokotna, kvadratna in trikotna

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. obhodov	11.000 / 14.000 min^{-1}
Št. hodov	22.000 / 28.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	112x102 mm
Velikost papirja	114x102 / 114x140 mm
Mere (D x Š x V)	171 x 112 x 151 mm
Teža	1,8 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DBS180

Akumulatorski tračni brusilnik

- Hitrost brusnega traku se lahko prilagodi za brušenje različnih materialov
- Nastavljiv naklon vodilne roke -5°-90°

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost traku	600-1.700 m/min
Dimenzija traku	9x533 mm
Mere (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Teža	2,1 kg

PRIBOR ZA BRUSILNIKE ZA STENE



199938-5
Podporni krožnik
220 mm - trd



199939-3
Podporni krožnik
210 mm - mehak



199940-8
Podporni krožnik
210 mm - srednji



199937-7
Podaljšan ročaj s pasom in držalom
Poveča doseg orodja za 58 cm (152-210 cm)



DSL801

Akumulatorski brusilnik za stene

- Gibljiva glava za delo na različnih naklonih stene
- Teleskopska aluminijasta cev 110-152 cm

Priloženo: torba

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000-1.800 min^{-1}
Podporna plošča Ø	210 mm
Velikost papirja Ø	225 mm
Mere (D x Š x V)	1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Teža	5,8 kg



CE002G

Akumulatorski rezalnik

- Za suho rezanje
- Vgrajena LED delovna lučka

Priloženo: AWS brezžični vmesnik WUT01

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	355 / 25,4 mm
Debelina rezila	4,0 mm
Globina reza	127 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 283 x 487 mm
Teža (z BL4040F)	13,1 kg



CE001G

Akumulatorski rezalnik

- Za suho/mokro rezanje
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.300 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	355 / 25,4 mm
Debelina rezila	5,0 mm
Globina reza	127 mm
Mere (D x Š x V)	786 x 272 x 433 mm
Teža (z BL4040)	12,3 kg



DCE090

Akumulatorski rezalnik

- Za suho/mokro rezanje
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	230 / 22,23 mm
Debelina rezila	3,0 mm
Globina reza	88 mm
Mere (D x Š x V)	554 x 241 x 283 mm
Teža	6,3 kg



DCC500

Aku. diamantni rezalnik z odsesovanjem

- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Možnost uporabe vodilne letve z adapterjem

Priloženo: protiprašni pokrov z vrečko za prah

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.800 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	125 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	27 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Teža	3,0 kg

SET PRIBORA
ZA MOKRO REZANJE
DCC500

- Protiprašni pokrov z možnostjo uporabe rezervoarja ali direkten priklop na vodno omrežje
- 500 ml vodni rezervoar
- Cev za vodno omrežje z navojem



191X01-4
Protiprašni pokrov z vodnim rezervoarjem in cevjo za priklop na vodo



CC301D

Akumulatorski rezalnik za ploščice-steklo

- Posoda za dovajanje vode z velikim pokrovčkom
- Shranjevanje inbus ključa na napravi
- Varna nizka hitrost in skoraj brez tresljajev

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	8.800 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	125 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	27 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Teža	3,0 kg



CS002G

Aku. ročna krožna žaga za kovino

- Zasnovana predvsem za rezanje 65 mm kovinskih profilov z eno potezo
- Vgrajen zbiralnik za odrezke

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	185 / 30 mm
Kapaciteta rezanja	67 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 232 x 270 mm
Teža (z BL4040)	4,9 kg



DCS553

Aku. ročna krožna žaga za kovino

- Vgrajen zbiralnik za odrezke
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	150 / 20 mm
Kapaciteta rezanja	57,5 mm
Mere (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Teža	3,1 kg



DCS552

Aku. ročna krožna žaga za kovino

- Vgrajen zbiralnik za odrezke
- Plošča podnožja iz vzdržljivega nerjavnega jekla

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	136 / 20 mm
Kapaciteta rezanja	50,5 mm
Mere (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Teža	2,7 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DLW140

Aku. namizni rezalnik za kovino

- Primerno za lažja dela (na primer rezanje kovinskih profilov)
- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	355 / 25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	127 mm
Kap.rezanja 0/45° □	119x119 / 106x106 mm
Kap. rezanja 0/45° ▭	102x194 / 115x103 mm
Kap. rezanja 0/45° △	137x137 / 100x100 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža	17,8 kg



DSC251

Aku. rezalnik armaturnih palic

- Izjemno rezanje ob robovih
- Stranski ročaj se lahko namesti na različne položaje, kar omogoča enostavno in udobno uporabo naprave

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Premer rezalne plošče	110 mm
Kapaciteta rezanja Ø - jeklo	10-25 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Teža	4,0 kg



DSC163

Aku. rezalnik armaturnih palic

- Rezanje armaturnih palic brez iskrenja
- Glavo lahko zavrtite za 360° za lažje delo na različnih položajih

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost reza	2,8 s
Kapaciteta rezanja Ø - jeklo	3-16 mm
Mere (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Teža	6,9 kg



DSC121

Aku. rezalnik navojnih palic

- Hiter in čisti rez
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost reza	3,0 s
Kapaciteta rezanja - nerjavno jeklo	M8-M12
Mere (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Teža	6,0 kg



DSC102

Aku. rezalnik navojnih palic

- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta rezanja - mehko jeklo	M6-M10
Kapaciteta rezanja - nerjavno jeklo	M6-M8
Najmanjši odmik reza	20 mm
Mere (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Teža	3,2 kg



SC103D

Aku. rezalnik navojnih palic

- Hiter in čisti rez
- Mehanizem za samodejno zaustavitev rezila

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Kapaciteta rezanja - mehko jeklo	M6-M10
Kapaciteta rezanja - nerjavno jeklo	M6-M8
Najmanjši odmik reza	20 mm
Mere (D x Š x V)	180 x 107 x 289 mm
Teža	2,8 kg



DMC300 NOVO

Aku. kompakten rezalnik

- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve
- Možnost priklopa na sesalnik

Priloženo: odsesovalni nastavek

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	20.000 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	76 / 10 mm
Kapaciteta rezanja (z/brez ščita)	13,5 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	271 x 104 x 182 mm
Teža	1,7 kg

REZALNE PLOŠČE ZA KOMPAKTEN REZALNIK


DMC300



D-77263
Diamantna rezalna plošča z gladkim robom - 76 mm
za rezanje porcelanstih in keramičnih ploščic



D-74837
Rezalna plošča s segmentnim robom - 76 mm
za rezanje suhomontažnih plošč, plastike, steklenih vlaken



D-74815
Abrazivna rezalna plošča - 76 mm
za nerjavno jeklo



CP100D

Akumulatorski večnamenski rezalnik

- Označba rezalne linije za sledenje rezu
- Samodejno brušenje rezila zagotavlja konstantno natančen in čist rez

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	300 min^{-1}
Kapaciteta rezanja	6 mm
Mere (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Teža	0,88 kg



PB002G

Akumulatorska tračna žaga

- Enostavna in preprosta menjava rezila
- Trdna aluminijasta zasnova za stabilno rezanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Hitrost traku	0-3,2 m/s
Rezilo (D x Š)	1.140x13 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	127x127 mm
Kapac. rezanja okrogle cevi	127 mm
Mere (D x Š x V)	510 x 218 x 314 mm
Teža (z BL4020)	6,6 kg



DPB182

Akumulatorska tračna žaga

- Izjemna okretnost pri vodoravnem delu in delu nad glavo
- Nastavljiva omejilna plošča olajša rezanje cevi ob steni ali pri tleh

*Pokrov plošče 197975-3 ni priložen

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost traku	3,2 m/s
Rezilo (D x Š)	835x13 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	64x64 mm
Kapac. rezanja okrogle cevi	64 mm
Mere (D x Š x V)	477 x 197 x 229 mm
Teža	4,1 kg



DPB183

Akumulatorska tračna žaga

- Trdna aluminijasta zasnova za stabilno rezanje
- Odbojnik ščiti ohišje pred udarci in poškodbami

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost traku	0-3,2 m/s
Rezilo (D x Š)	835x13 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	66x66 mm
Kapac. rezanja okrogle cevi	66 mm
Mere (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Teža	3,9 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DPB184

Akumulatorska tračna žaga

- Izjemna okretnost pri vodoravnem delu in delu nad glavo
- Enostavna menjava rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Hitrost traku	0-3,2 m/s
Rezilo (D x Š)	730x13 mm
Debelina rezila	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratne cevi	51x51 mm
Kapac. rezanja okrogle cevi	51 mm
Mere (D x Š x V)	373 x 162 x 223 mm
Teža	3,6 kg



DPP200

Akumulatorski luknjač za kovine

- Izdelava lukenj v jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker in v različne profile, kot so ploščate palice, kotni profili ali kanali
- 360° vrtljiv ročaj za delo na različnih položajih

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Maksimalna zmogljivost	20 mm / 14x21 mm
Oblika luknje	okrogla / ovalna
Največja debelina - jeklo	8 mm
Največja debelina - nerjavno jeklo	6 mm
Maks. globina vpenjala	40 mm
Mere (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Teža	10,5 kg



DJN161

Akumulatorski prebijalnik

- Majhna teža in priročna oblika omogočata upravljanje z eno roko
- Dolga matrica, nastavljiva v 4 pozicijah po 90°

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	1.900 min^{-1}
Najm. polmer izrezovanja - notranji rob	45 mm
Najm. polmer izrezovanja - zunanji rob	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm^2	1,2 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Teža	2,3 kg



DJS200

Akumulatorske škarje za pločevino

- Glavo škarij lahko obrnete za 360°, kar omogoča različne načine uporabe
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Najmanjši polmer izrezovanja	178 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla pri 400 N/mm^2	2,0 mm
Kapac. rezanja jekla pri 600 N/mm^2	1,6 mm
Mere (D x Š x V)	345 x 79 x 207 mm
Teža	2,5 kg



DJS130

Akumulatorske škarje za pločevino

- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona
- Glavo škarij lahko obrnete za 360°, kar omogoča različne načine uporabe

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.800 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	130 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,2 mm
Kapac. rezanja jekla pri 400 N/mm^2	1,3 mm
Kapac. rezanja jekla pri 600 N/mm^2	1,0 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Teža	2,6 kg



DJS161

Akumulatorske škarje za pločevino

- Dober nadzor nad napravo in visoka okretnost
- Elektronski omejevalnik toka za zaščito pred preobremenitvijo z opozorilno lučko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	4.300 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla pri 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla pri 600 N/mm^2	1,2 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Teža	2,2 kg



LS003G

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	305 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	92x382 / 107x363 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61x268 / 71x255 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 690 x 725 mm
Teža (z BL4050F)	31,1 kg



LS004G

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	71x305 / 91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71x215 / 91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža (z BL4050F)	27,2 kg



LS002G

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	216 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	70x312 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	70x220 mm
Mere (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm
Teža (z BL4050F)	17,0 kg



DLS211

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- Natančno rezanje zahvaljujoč vgrajenima aluminijastima prislonoma za stabilno podporo obdelovanca
- Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	305 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	107x363 / 92x382 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	107x255 / 92x268 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 690 x 752 mm
Teža	31,3 kg



DLS111

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- Učinkovito zbiranje prahu
- Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.400 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310 / 91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	68x218 / 91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža	27,3 kg



DLS600

Akumulatorska stabilna kotna žaga

- Okvir podnožja je izdelan iz aluminija
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	46 / 46°
Kot žagine mize: L/D	52 / 52°
Kapaciteta rezanja (0°)	46x92 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46x65 mm
Mere (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Teža	6,6 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

EFFICUT SERIJA ŽAGINIH LISTOV

Efficut serija žaginih listov je bila posebej razvita za optimalno delo z akumulatorskimi in električnimi orodji za vodilno zmogljivost in vzdržljivost v industriji. Ponaša se s posebej zasnovano geometrijo zob, ki zagotavlja bolj učinkovito rezanje:

- več rezov z enim polnjenjem akumulatorja
- boljše odvajanje odrezkov
- daljšo življenjsko dobo žaginega lista
- hitrejše rezanje




LES


KOMPOZITI


KOVINE


ALUMINIJ

EFFICUT SERIJA ŽAGINIH LISTOV

Efficut žagini listi za les






1. Oster zgornji rob omogoča gladko rezanje z manj napora.
2. Ukrivljen srednji del za povečano učinkovitost odvajanja odpadkov.
3. Ožji spodnji del zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.

Efficut žagini listi za kovine





1. Posebna oblika konice za manjšo obrabo žaginega lista.
2. Ukrivljen srednji del za povečano učinkovitost odvajanja odpadkov.
3. Izmenična oblika konice zagotavlja stabilno in ravno rezanje.

Efficut žagini listi za kompozit (les-plastika)






1. Ukrivljen srednji del za povečano učinkovitost odvajanja odpadkov.
2. Ožji spodnji del zmanjša upor pri rezanju in podaljšuje čas delovanja akumulatorja.

Efficut žagini listi za aluminij





1. Posebna oblika konice za manjšo obrabo žaginega lista.
2. Ukrivljena zasnova lista za odličen izmet opilkov.
3. Izmenična oblika konice zagotavlja stabilno in ravno rezanje.



BL MOTOR AWS AFT

HS011G

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Magnezijevo podnožje je neposredno združljivo z vodilnimi letvami

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	270 / 15,88	30 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	51 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 214 x 336 mm
Teža (z BL4020)	5,5 kg



BL MOTOR AWS

RS002G

Aku. ročna krožna žaga z zadnjim ročajem

- Ščitnik in podnožje sta izdelana iz magnezija
- Priključek za odsesovanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	56 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	95 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	70 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	54,5 mm
Mere (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Teža (z BL4050F)	6,3 kg



BL MOTOR AWS

HS009G

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Magnezijevo podnožje je neposredno združljivo z vodilnimi letvami
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235 / 15,88	30 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Teža (z BL4050F)	5,7 kg



BL MOTOR AWS ADT

HS003G

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190	185 / 15,88	20	30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 56°
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 / 66 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	47,5 / 45,5 mm
Kapaciteta rezanja (56°)	35,5 / 34 mm
Mere (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Teža (z BL4040)	4,4 kg



BL MOTOR AWS ADT

HS004G

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Namestitev na vodilno letev brez adapterja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	190	185 / 15,88	20	30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 / 60 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 / 43 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 / 41 mm
Mere (D x Š x V)	337 x 210 x 290 mm
Teža (z BL4040)	4,7 kg



BL MOTOR AWS

HS012G

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Priključek za odsesovanje
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	50 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	406 x 157 x 246 mm
Teža (z BL4020)	3,2 kg



BL MOTOR ADT

RS001G

Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem

- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Varnostni blokirni gumb

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.400 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	185 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	53 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Kapaciteta rezanja (53°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	446 x 196 x 270 mm
Teža (z BL4050F)	5,6 kg



BL MOTOR AWS ADT

DHS900

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Vrtljiva šoba za prah omogoča večjo okretnost, ko je orodje priključeno na sesalnik
- Ročica za odmik zaščite ob začetku rezanja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min⁻¹
Žagin list/luknja Ø	235 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	61 mm
Kapaciteta rezanja (60°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Teža	6,0 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



BL MOTOR AWS ADT

DHS783

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	190 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža	5,1 kg



BL MOTOR ADT

DHS782

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Namestitev na vodilno letev brez adapterja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	190 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	62,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	44,5 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	42 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Teža	5,1 kg



DHS710

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Priključek za odsesovanje
- Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	190 / 20 I 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	68,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	49 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	44 mm
Mere (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Teža	4,6 kg



BL MOTOR ADT

DHS680

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Priključek za odsesovanje
- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Električna zavora motorja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	50 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Teža	3,3 kg



BL MOTOR ADT

DHS660

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Samodejno prilagajanje števila vrtljajev glede na obremenitev
- Priložena šoba za priključitev na sesalnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	41 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	37 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Teža	3,2 kg



HS301D

Akumulatorska ročna krožna žaga

- Razpihovalnik razpihuje prah in žaganje z linije rezanja
- Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	85 / 15 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	25,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Teža	1,7 kg

VODILNE LETVE IN PRIBOR



Vodilne letve

1,0 m	1,5 m	1,9 m	3,0 m
199140-0	199141-8	194925-9	194367-7



Torbe za vodilne letve

1,0 m	1,5 m	1,9 m	3,0 m
E-05670	E-05664	E-10920	E-10936



1913J9-2
Omejilnik povratnega udarca za žage
DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783




194385-5
Vpenjalna spona
Maksimalna višina 190 mm



196664-7
Nastavljivo kotno vodilo
0-180°



199826-6
Hitra vpenjalna spona
Maksimalna višina 140 mm



1913K7-3
Vzporedno dvojno vodilo
Maksimalna širina 790 mm



1913K5-7
Hitra vpenjalna spona



BL MOTOR AWS

SP001G

Akumulatorska potopna krožna žaga

- S predhodno izdelavo utora globine 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- Vrtljiva šoba za prah za večjo okretnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-4.900 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža (z BL4050F)	5,0 kg



BL MOTOR AWS ADT

DSP601

Akumulatorska potopna krožna žaga

- S predrezom 2 mm je možno žaganje obdelovancev brez poškodbe površine na robovih reza
- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža	5,1 kg



BL MOTOR ADT

DSP600

Akumulatorska potopna krožna žaga

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-6.300 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	56 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	40 mm
Kapaciteta rezanja (48°)	38 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Teža	5,1 kg



BL MOTOR SOFT NO LOAD

JV002G

NOVO

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Variabilni nadzor hitrosti

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov - prosti tek	0-3.500 min^{-1}
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	280 x 84 x 208 mm
Teža (z BL4020)	2,7 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



JV001G NOVO

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Široka plošča podnožja za boljšo stabilnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 84 x 189 mm
Teža (z BL4025)	2,6 kg



DJV181

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Variabilni nadzor hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža	2,6 kg



DJV182

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Variabilni nadzor hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	800-3.500 min^{-1}
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Teža	2,7 kg



DJV180

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Blokirni gumb, ki ga lahko aktivirate z leve ali desne strani, preprečuje nezaželen zagon naprave

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-2.600 min^{-1}
Višina hoda	26 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Teža	3,0 kg



DJV185

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	259 x 77 x 183 mm
Teža	2,9 kg



DJV184

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	135 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	259 x 77 x 205 mm
Teža	2,4 kg



JV103D

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	90 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Teža	2,0 kg



JV102D

Akumulatorska vbodna žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Šoba za priključitev sesalnika

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	800-3.000 min^{-1}
Višina hoda	23 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	90 / 10 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Teža	1,9 kg



JV101D

Akumulatorska vbodna žaga

- Dovolj moči za enostavno opravljanje nezahtevnega dela
- Priključek za odsesovanje

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	0-2.900 min^{-1}
Višina hoda	18 mm
Način rezanja	3 stopnje orbitalno / ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	65 / 2 / 4 mm
Mere (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Teža	1,9 kg



JR002G

Akumulatorska sabljasta žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja preko vzvoda na zunanji strani orodja
- Nastavitev vodilnega drsnika brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Način rezanja	orbitalno / ravno
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	471 x 97 x 269 mm
Teža (z BL4025)	4,8 kg



JR001G

Akumulatorska sabljasta žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja preko vzvoda na zunanji strani orodja
- Nastavljiv prislon

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-2.300 / 3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Teža (z BL4025)	4,2 kg



DJR360

Akumulatorska sabljasta žaga

- Izboljšan navpični mehanizem zmanjšuje vibracije
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. hodov.	0-2.300 / 3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Teža	4,7 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DJR187

Akumulatorska sabljasta žaga

- Izboljšan navpični mehanizem zmanjšuje vibracije
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.300 / 3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Teža	3,8 kg



DJR189

Akumulatorska sabljasta žaga

- Idealno za uporabo v ozkih prostorih
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.100 min^{-1}
Dolžina hoda	22 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 81 x 182 mm
Teža	2,5 kg



DJR186

Akumulatorska sabljasta žaga

- Izboljšan navpični mehanizem zmanjšuje vibracije
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Dolžina hoda	32 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Teža	3,8 kg



DJR188

Akumulatorska sabljasta žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Dolžina hoda	20 mm
Kapaciteta rezanja v les	255 mm
Kapaciteta rezanja cevi	130 mm
Mere (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Teža	2,9 kg



DJR183

Akumulatorska sabljasta žaga

- Dve stikali, eno na ročaju in drugo na ohišju, omogočata lažjo uporabo pri različnih položajih dela
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Kapaciteta rezanja v les	50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	50 mm
Dolžina hoda	13 mm
Mere (D x Š x V)	392 x 81 x 210 mm
Teža	1,7 kg



JR103D

Akumulatorska sabljasta žaga

- Menjava rezila brez uporabe orodja
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Dolžina hoda	13 mm
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža	1,5 kg



JR105D

Akumulatorska sabljasta žaga

- Dva načina vpetja (sabljasti / vbodni)
- Nastavitev prislona s privijanjem/odvijanjem vijaka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	0-3.300 min^{-1}
Dolžina hoda	13 mm
Kapaciteta rezanja v les	0-50 mm
Kapaciteta rezanja cevi	0-50 mm
Mere (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Teža	1,5 kg



DSD180

Aku. žaga za suhomontažne plošče

- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Nastavitev globine žaginega lista

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Dolžina hoda	6 mm
Način rezanja	orbitalno
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Teža	2,0 kg



SD100D

Aku. žaga za suhomontažne plošče

- Prozorna posoda za prah zagotavlja čistejše delo in prikazuje količino prahu
- Nastavitev globine žaginega lista

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Dolžina hoda	6 mm
Način rezanja	orbitalno
Kapaciteta rezanja v les	15 mm
Kapaciteta rezanja v suhomontažne plošče	30 mm
Mere (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Teža	1,5 kg



DPJ180

Akumulatorski lamelni rezkar

- 6 stopenj nastavitve globine reza
- Zasučni prislon lahko nastavite pri različnih kotih s prednastavljenimi postanki pri 0°, 45° in 90°

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	6.500 min^{-1}
Žagin list Ø	100 mm
Luknja žaginega lista Ø	22 mm
Maks. globina utora	20 mm
Mere (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Teža	3,1 kg



KP001G

Akumulatorski utorni oblič

- Sprednje podnožje s 3 utori za posnemanje robov
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	4 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3 / 1,4 / 4 mm
Mere (D x Š x V)	424 x 156 x 175 mm
Teža (z BL4025)	4,9 kg



DKP181

Akumulatorski utorni oblič

- Sprednje podnožje s 3 utori za posnemanje robov
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	3 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3 / 1,4 / 4 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža	3,5 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DKP180

Akumulatorski utorni oblič

- Gumb za nastavitev globine skobljanja omogoča natančno nastavitev globine
- Varovalo na podnožju varuje obdelovanec in rezila pri odlaganju stroja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	14.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	2 mm
Maksimalna globina utora	9 mm
V-utor	✓
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža	3,5 kg



BL MOTOR AWS

DC0181

Akumulatorski izrezovalnik

- Za izrezovanje v suhomontažne plošče, les in plastiko
- Lahka in kompaktna zasnova olajša delo v tesnih prostorih in uporabo naprave nad glavo
- Hitra nastavitev globine rezanja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	32.000 min^{-1}
Vpetje	3 / 6 / 3,18 / 6,35 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Teža	1,7 kg



DC0180

Akumulatorski izrezovalnik

- Za izrezovanje v suhomontažne plošče, les in plastiko
- Funkcija za preprečevanje ponovnega zagona
- Hitra nastavitev globine rezanja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	30.000 min^{-1}
Vpetje	3,18 / 6,35 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Teža	1,8 kg



BL MOTOR AWS

RT001G

Akumulatorski rezkalnik

- Možnost namestitve 4 različnih podnožij
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-31.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 6,35 / 8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	141 x 89 x 251 mm
Teža (z BL4040)	2,5 kg



BL MOTOR

DRT50

Akumulatorski rezkalnik

- Možnost namestitve 4 različnih podnožij
- Možnost uporabe odsesovalnega nastavka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-30.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Teža	2,1 kg



BL MOTOR AVT

DTM52

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- 12 nastavitev kota za namestitev pribora z možnostjo pritrditve na vsakih 30°
- Primerno za rezila Starlock, Starlock PLUS in Starlock MAX
- Tiho večnamensko orodje z nizkimi vibracijami

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,6°
Mere (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Teža	2,0 kg



DTM51

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Menjava rezila brez uporabe orodja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Teža	2,4 kg



DTM50

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- Stikalo za vklop/izklop omogoča enostavno upravljanje
- Shranjevanje inbus ključa na napravi

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Teža	2,2 kg



TM30D

Akumulatorsko multifunkcijsko orodje

- Nastavitev hitrosti
- Vgrajena LED delovna lučka

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Teža	1,3 kg

PODALJŠAN ROČAJ

ZA DELO STOJE

DTR180, DTR181

- Možnost prilagajanja kota zgornjega držala (20°) in dolžine ročaja (62,5-80 cm)
- Odstranljiva prislon za komolec in zgornje držalo



191M27-0
Podaljšan ročaj za delo stoje



BL MOTOR

DTR181

Akumulatorski vezalec armature

- Samodejno vezanje armature z neprekinjenim ali posameznim delovanjem
- Nastavljiva moč vezave: 6 stopenj

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Premer žice	0,8 mm
Min. kapaciteta - 2 palici	D16 + D16
Maks. kapaciteta - 4 palice	(D13x2) + (D16x2)
Mere (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Teža	2,7 kg



BL MOTOR

DTR180

Akumulatorski vezalec armature

- Samodejno vezanje armature z neprekinjenim ali posameznim delovanjem
- Nastavljiva moč vezave: 6 stopenj

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Premer žice	0,8 mm
Min. kapaciteta - 2 palici	D10 + D10
Maks. kapaciteta - 4 palice	(D13x2) + (D13x2)
Mere (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Teža	2,6 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DRV250

Akumulatorski kovičnik

- Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovic
- Naprava ne deluje, če posoda za ostanke kovic ni nameščena

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Potezna sila	20.000 N
Dolžina hoda	30 mm
Premer kovice	2,4-6,4 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Teža	2,4 kg



DRV150

Akumulatorski kovičnik

- Možnost uporabe aluminijastih, jeklenih in nerjavnih kovic
- Naprava ne deluje, če posoda za ostanke kovic ni nameščena

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Potezna sila	10.000 N
Dolžina hoda	25 mm
Premer kovice	2,4-4,8 mm
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Teža	2,2 kg



FN001G

Akumulatorski žebljalnik

- Tanka nedrseča konica za natančno delo
- Prozorno ohišje zalogovnika za dober pregled nad količino žebljev
- Zaklepanje sprožilca

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	15-40 mm
Premer žebljev	1,0x1,2 mm
Tip žebljev	18 GA
Mere (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Teža (z BL4025)	2,6 kg



DFN350

Akumulatorski žebljalnik

- Enostavno odstranjevanje zataknjenih žebljev brez uporabe orodja
- Sistem protiuteži zmanjšuje vibracije
- Tanka nedrseča konica za natančno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	100
Dolžina žebljev	15-35 mm
Premer žebljev	1,0x1,2 mm
Tip žebljev	18 GA
Mere (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Teža	2,4 kg



PT001G

Akumulatorski igličar

- Možnost zabijanja žebljev v utore na zaključnih letvah vodoravno in navpično

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina iglic	15-35 mm
Premer iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	265 x 86 x 226 mm
Teža (z BL4025)	2,4 kg



DPT353

Akumulatorski igličar

- Ozka konica za enostaven dostop in natančno zabijanje v tesnih prostorih
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev
- Zaklepanje sprožilca

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina iglic	15-35 mm
Premer iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža	2,3 kg



PT354D

Akumulatorski igličar

- Nastavitev globine zabijanja brez uporabe orodja
- Zalogovnik je zasnovan tako, da je polnjenje hitro in enostavno

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Kapaciteta zalogovnika	120
Dolžina iglic	15-35 mm
Premer iglic	0,6x0,6 mm
Tip iglic	23 GA
Mere (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Teža	2,0 kg



DST221

Akumulatorski spenjalnik

- Kontaktno stikalo omogoča hitro zabijanje velike količine sponk v kratkem času
- Odprtina za nadzor števila sponk v zalogovniku
- Dvojno varnostno stikalo preprečuje nezaželeno sprožitev

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Kapaciteta zalogovnika	98
Višina sponk	10-22 mm
Širina sponk	10 mm
Premer žice	0,6x1,2 mm
Tip sponk	23 GA
Mere (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Teža	2,4 kg



ST113D

Akumulatorski spenjalnik

- Primeren za paropropustne folije in termoizolacijske materiale
- Preprečevanje sproženja brez kontakta

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Kapaciteta zalogovnika	150
Višina sponk	7-10 mm
Širina sponk	10 mm
Premer žice	0,5x0,75 mm
Tip sponk	24 GA
Mere (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Teža	1,3 kg



VR001C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min^{-1}
Delovna glava Ø	43 mm
Dolžina vibrirne igle	1,5 m
Teža	11,8 kg



VR002C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min^{-1}
Delovna glava Ø	43 mm
Dolžina vibrirne igle	3,0 m
Teža	12,9 kg



VR003C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min^{-1}
Delovna glava Ø	52 mm
Dolžina vibrirne igle	1,5 m
Teža	12,6 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



VR004C

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Visokofrekvenčni motor je vgrajen v vibracijsko glavo, kar izboljša upogljivost povezovalne cevi

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Vibracije	12.000 min^{-1}
Delovna glava Ø	52 mm
Dolžina vibrirne igle	3,0 m
Teža	13,7 kg



VR001G NOVO

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Združljiv z vibrirnimi iglami z velikim premerom
- Zaščitni pokrov akumulatorja
- Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije	12.000 / 15.500 min^{-1}
Delovna glava Ø	-
Dolžina vibrirne igle	-
Mere (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Teža (z BL4020)	4,8 kg

PRIBOR ZA ZGOŠČEVALNIKE BETONA



1910C4-5
Vibrirna igla Ø38 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G



1910E3-1
Vibrirna igla Ø38 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910C2-9
Vibrirna igla Ø32 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E1-5
Vibrirna igla Ø32 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G



VR004G

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov
- Zaščitni pokrov akumulatorja

Priloženo: vibrirna igla Ø38 mm / 1,2 m

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije	12.000 / 15.500 min^{-1}
Delovna glava Ø	38 mm
Dolžina vibrirne igle	1,2 m
Mere (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Teža (z BL4020)	4,8 kg



VR003G

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Zaščita stikala pred škropljenjem mešanih materialov
- Zaščitni pokrov akumulatorja

Priloženo: vibrirna igla Ø32 mm / 1,2 m

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Vibracije	12.000 / 15.500 min^{-1}
Delovna glava Ø	32 mm
Dolžina vibrirne igle	1,2 m
Mere (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Teža (z BL4020)	7,8 kg



DVR850

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm

Priloženo: vibrirna igla Ø25 mm / 2,4 m

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vibracije	12.500 min^{-1}
Delovna glava Ø	25 mm
Dolžina vibrirne igle	2,4 m
Mere (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Teža	5,3 kg



DVR450

Akumulatorski zgoščevalnik betona

- Idealen za ozke opaže
- Doseg vibracij približno 25 cm

Priloženo: vibrirna igla Ø25 mm / 1,2 m

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Vibracije	13.000 min^{-1}
Delovna glava Ø	25 mm
Dolžina vibrirne igle	1,2 m
Mere (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Teža	3,8 kg



UT002G

Akumulatorski mešalnik

- 2 mehanski hitrosti in 5-stopenjska nastavitev hitrosti s stikalom omogočajo natančno prilagoditev hitrosti materialu

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 920 min^{-1}
Velikost navoja	1/2"-20UNF
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Maks. premer mešala	240 mm
Mere (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm
Teža (z BL4080F)	7,2 kg



DUT130

Akumulatorski mešalnik

- Mešalnik je namenjen mešanju barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil
- Ščitnik ščiti napravo pred škropljenjem mešanih materialov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-300 / 1.300 min^{-1}
Maks. premer mešala	165 mm
Velikost navoja	1/2"-20UNF
Vpetje mešala	M14 / M12
Mere (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Teža	3,4 kg



DGP180

Akumulatorska pištola za mast

- Primerno za vrste masti (NLGI): št.0-št.2
- Visok delovni tlak 69 MPa omogoča podmazovanje večjih delovnih strojev in kmetijske mehanizacije

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Delovni tlak	690 bar
Pretok (samodejni način)	290 ml/min
Pretok (počasni način)	145 ml/min
Dolžina cevi	1,2 m
Mere (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Teža	6,1 kg



DCG180

Akumulatorska tesnilna pištola

- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Regulacija vrtljajev/hitrosti

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	300 ml
Črevo	-
Direktno polnjenje	-
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Teža	3,0 kg



DCG180B

Akumulatorska tesnilna pištola

- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	600 ml
Črevo	✓
Direktno polnjenje	✓
Mere (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Teža	3,0 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



CG100DA

Akumulatorska tesnilna pištola

- 360° vrteči nosilec kartuše
- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Regulacija vrtljajev/hitrosti

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	300 ml
Črevo	-
Direktno polnjenje	-
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža	2,1 kg



CG100DB

Akumulatorska tesnilna pištola

- Funkcija za preprečevanje iztekanja mase iz kartuše ob prekinitvi dela
- Kompaktna in lahka zasnova

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Pomik v prostem teku	0-28 mm/s
Maks. potisna sila	5.000 N
Kartuše	600 ml
Črevo	✓
Direktno polnjenje	✓
Mere (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Teža	2,1 kg



DVP181

Akumulatorska vakuumska črpalka

- Akumulatorska vakuumska črpalka razreda 4 CFM (113 l/min) za odzračevanje klimatskih sistemov
- Vrsta kompresorja: oljni vijačni, dvostopenjski

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Rezervoar za olje	300 ml
Maks. pretok	113 l/min
Pritrdilni nastavek	5/16", 3/8"
Maks. podtlak	3 Pa
Mere (D x Š x V)	382 x 193 x 210 mm
Teža	8,2 kg



DVP180

Akumulatorska vakuumska črpalka

- Enostaven pregled količine olja in menjava olja zaradi enostavnega dostopa
- Vrsta kompresorja: oljni vijačni, enostopenjski

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.840 min^{-1}
Rezervoar za olje	115 ml
Maks. pretok	50 l/min
Pritrdilni nastavek	5/16"
Maks. podtlak	20 Pa
Mere (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Teža	3,5 kg



AC001G

NOVO

Akumulatorski kompresor za stisnjen zrak

- Zasnovan predvsem za zabijanje žebljev v zaprtih prostorih in za zaključna dela
- Veliki prikazovalniki tlaka za boljšo vidljivost in nadzor tlaka v posodi in ceveh

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji tlak	9,3 bar
Delovni tlak	7,2 bar
Pretok zraka	34 l/min
Prostornina rezervoarja	7,6 l
Mere (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Teža (z BL4080F)	12,8 kg

4 NAČINI ZAZNAVANJA
Suh beton / moker beton / les, suhomontažne stene / betonski blok, zidane stene

JASEN PRIKAZ
S pomočjo barvnega LED zaslona s prilagodljivo osvetlitvijo.



DWD181

Akumulatorski digitalni detektor

- Za zaznavanje armature ali plastičnih cevi, nosilcev ali jeklenih okvirjev, kompozitov, kot so votli prostori ali armatura
- Več načinov zaznavanja za različne materiale sten
- Večstopenjski način zaznavanja/skeniranja - prikaz do 3 rezultatov
- Lasersko vodilo za prikaz navpičnega središča senzorja in osi skeniranja

Napetost akumulatorja	18 V LXT	**Maks. globina zaznavanja**	
Natančnost (center/globina)	+/- 5 mm	**- kovina v betonu**	180 mm
Najmanjša zaznana razdalja	40 mm	**- plastične cevi v betonu**	120 mm
Mere (D x Š x V)	306 x 118 x 124 mm	**- tram za suhomontažno steno**	25 mm
Teža	1,7 kg		



DHG180

Akumulatorski fen na vroč zrak

- Za namestitev stenskih oblog, sušenje ali odstranjevanje barve, krčenje toplotno razteznih cevi ipd.
- Enostavna menjava šobe z vrtenjem plastičnega obroča in brez dotikanja vročih kovinskih delov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	200 l/min
Temperatura	550 °C
Mere (D x Š x V)	168 x 79 x 251 mm
Teža	1,3 kg



DHG181

Akumulatorski fen na vroč zrak

- Za namestitev stenskih oblog, sušenje ali odstranjevanje barve, krčenje toplotno razteznih cevi ipd.
- S funkcijo prilagajanja temperature in pretoka zraka

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	120 / 200 l/min
Število stopenj pretoka zraka	2
Temperatura	sobna-550 °C
Število stopenj temperature	6
Mere (D x Š x V)	173 x 79 x 255 mm
Teža	1,4 kg

VSESTRANSKI PRIBOR
ZA PUHALNIKE ZA PRAH
AS001G, DAS180

- Primerno za izpihovanje sidrnih lukenj in drugih ozkih mest
- Prilagajanje dolžine



191X78-9
Komplet dolgih šob - Ø8 mm
uporabi skupaj s šobo 191X15-3

- Primerno za izpihovanje prahu iz težko dostopnih mest, elektronske opreme in ostalih naprav



191X21-8
Gibljiva šoba - Ø6 mm



AS001G

Akumulatorski puhalnik za prah

- Za pihanje, napihovanje, izpihovanje
- Možnost priklopa gibjive cevi za čiščenje elektronske opreme ali težko dostopnih mest

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Največji pretok zraka	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m^3/min
Mere (D x Š x V)	175 x 94 x 248 mm
Teža (z BL4020)	1,5 kg



DAS180

Akumulatorski puhalnik za prah

- Za pihanje, napihovanje, izpihovanje
- Možnost priklopa gibjive cevi za čiščenje elektronske opreme ali težko dostopnih mest

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Največji pretok zraka	0-1,1 m^3/min
Mere (D x Š x V)	219 x 92 x 297 mm
Teža	1,7 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

H PRAŠNI RAZRED	M PRAŠNI RAZRED	L PRAŠNI RAZRED
*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ vse vrste prahov, ki povzročajo bolezni ali rakava obolenja	*OEL vrednosti >0,1 mg/m³ in žaganje	*OEL vrednosti >1 mg/m³
Glavne zahteve • Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1 • Namestitev/odstranitev filtra samo z uporabo orodja *2 • Sestav za zaščito uporabnika pred prahom med praznjenjem vrečke za prah *3	Glavne zahteve • Senzor zračnega pretoka • Sestav za zaščito filtra *1	
Prepustnost prahu *4 manj kot 0,005 %	Prepustnost prahu *4 manj kot 0,1 %	Prepustnost prahu *4 manj kot 1 %

v skladu z EU standardi IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

HEPA filter | ***Učinkovito odstrani do 99.75% delcev iz pretoka zraka.***

* OEL: Occupation Exposure Limit (Omejitve izpostavljenosti prahu med delom). V onesnaženih območjih z visoko aktivnostjo, kot so šole, so povprečne izmerjene OEL vrednosti okoli 0,5 mg/m³. V območjih z nizko aktivnostjo, so OEL vrednosti okoli 0,15 mg/m³, v pisarnah pa okoli 0,2 mg/m³.

*1 Filtre je potrebno zaščititi pred trdimi predmeti, kot so žeblji. Pazite, da ne sesate žebljev ali trdih predmetov. Modela VC3211M/VC3211H imata možnost namestitve zaščite filtra.

*2 Filtrov, zamašenih s prahom, ne smete enostavno odstraniti. Sesalnik VC3211HX1 ima zato na voljo vijak, s katerim pritrdite ročico za odstranjevanje filtra in preprečite enostavno odstranjevanje filtra.

*3 Med praznjenjem vrečke za prah se prah ne sme dvigati v okolico. Rešitev za model VC3211HX1 je uporaba filtrske vrečke, ki je opcijsko na voljo za model VC3211M.

*4 Prepustnost delcev prahu apnenca (marmorja) s premerom 5 mikronov ali manj v skladu z EU standardi.



VC006GM

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Makpac kovček se pritrdi neposredno na sesalnik
- Izpustni ventil na dnu posode sesalnika za enostavno praznenje tekočin

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Ustreza razredu prahu	M
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	3,7 / 2,0 m³/min
Prostornina posode prah/voda	40 / 30 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Teža (z 2x BL4080F)	20,4 kg



VC003GL

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,8 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15 / 12 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,5 kg



VC001GL

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,8 m³/min
Prostornina posode prah/voda	8 / 6 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 425 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,2 kg



VC004GL

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za suho sesanje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,7 / 1,8 m³/min
Prostornina posode za prah	15 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,7 kg



VC005GL

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za suho sesanje
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	23 kPa
Največji pretok zraka	2,8 m³/min
Prostornina posode za prah	8 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 397 mm
Teža (z 2x BL4080F)	11,0 kg



DVC150L

Akumulatorski/električni sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT / AC
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak el./aku.	24 / 9 kPa
Največji pretok zraka el./aku.	3,6 / 2,1 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15 / 12 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Teža	9,6 kg



DVC860L

Akumulatorski/električni sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje
- Vsestransko uporaben zahvaljujoč 2 viroma napajanja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT / AC
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak el./aku.	24 / 9 kPa
Največji pretok zraka el./aku.	3,6 / 2,1 m³/min
Prostornina posode prah/voda	8 / 6 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža	9,2 kg



DVC155L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m³/min
Prostornina posode prah/voda	15 / 12 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Teža	7,9 kg