AKUMULATORSKO ORODJE



DVC865L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m^3/min
Prostornina posode prah/voda	8 / 6 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža	7,9 kg



DVC157L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,4 / 1,4 m^3/min
Prostornina posode za prah	15 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Teža	8,6 kg



DVC867L

Akumulatorski sesalnik

- Sesalnik za suho sesanje
- Veliko stikalo za vklop/izklop, enostavno za uporabo
- Odstranljivo stojalo za pribor in akumulatorje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,4 / 1,4 m^3/min
Prostornina posode za prah	8 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Teža	8,6 kg



DVC750

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- Sesalnik za mokro in suho sesanje
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik
- Kompakten in lahek model

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Ustreza razredu prahu	L
Največji podtlak	6,7 kPa
Največji pretok zraka	1,6 m^3/min
Prostornina posode prah/voda	7,5 / 4,5 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Teža	4,6 kg



VC012G NOVO

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- Sistem samodejnega čiščenja filtra
- Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	2,1 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	5,5 / 6,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Teža (z BL4020)	6,4 kg



VC011G NOVO

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- Sistem samodejnega čiščenja filtra
- Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	2,4 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	5,5 / 6,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Teža (z BL4020)	6,4 kg



VC009G

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Varnostni mehanizem preprečuje zapiranje pokrova, če vrečka za prah/filter ni nameščena

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	1,9 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5 / 2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Teža (z BL4020)	4,1 kg



VC008G

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Varnostni mehanizem preprečuje zapiranje pokrova, če vrečka za prah/filter ni nameščena

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	2,4 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5 / 2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Teža (z BL4020)	4,1 kg



DVC660

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- S pomočjo ročice stresemo papirnato vrečko, da se prah posede na dno
- Akumulatorja vstavite v stranski odprtini, kjer sta zaščitena pred poškodbami

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,2 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	5,5 / 6,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Teža	6,7 kg



DVC265

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	1,8 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5 / 2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	✓ AWS
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža	4,5 kg



DVC261

Akumulatorski nahrbtni sesalnik

- Funkcija shranjevanja načina - sesalnik se zažene z enako sesalno močjo, kot je bila nastavljena ob izklopu
- Možnost namestitve vrečke za večkratno uporabo
- Teleskopska sesalna cev

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	11 kPa
Največji pretok zraka	2,0 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	1,5 / 2,0 l
Samodejni zagon ob vklopu orodja	-
Mere (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Teža	4,5 kg

ZAŠČITNA PREVLEKA

ZA NAHRBTNE SESALNIKE

DVC260, DVC261, DVC265

- Ščiti ohišje sesalnika in površine, ki pridejo v stik s sesalnikom, pred praskami
- Ločen dostop do akumulatorjev za lažjo menjavo
- Zapenjanje na jezko



191OS4-7
Zaščitna prevleka

AWS BREZŽIČNI SISTEM
ZA AVTOMATSKO ODSESOVANJE

Z VSAKO AKTIVACIJO ORODJA SE ZAŽENE SESALNIK / POVEZANO Z Bluetooth®

AWS® uporablja Bluetooth tehnologijo za brezžično komunikacijo med akumulatorskim orodjem in sesalnikom za odsesovanje. Z AWS® povezavo se sesalnik avtomatsko prižge/ugasne samo takrat ko pričnete/prenehate delo z orodjem.



VEČJA MOBILNOST
BREZ NADLEŽNIH KABLOV

Z uporabo akumulatorskega orodja in akumulatorskega sesalnika popolnoma odstranimo kable, za brezskrbno odsesovanje brez težav z ozemlitvijo, omejitvijo dometa zaradi dostopa do elektrike in brez spotikanja ob kabel.

KOMPATIBILNOST
Z ELEKTRIČNIMI SESALNIKI



WUT02 adapter za brezžično aktivacijo odsesovanja omogoča uporabo AWS sistema z električnimi sesalniki s priklopom za orodje. Adapter preprosto vključite v vtičnico sesalnika za brezžično aktivacijo sesalnika z akumulatorskim orodjem.

VEČJA UČINKOVITOST
IN MANJ HRUPA

Sesalnik opremljen z AWS sistemom deluje samo ob vklopu orodja, ter s tem zmanjša konstanten hrup in prihrani energijo akumulatorja za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.

AKUMULATORSKO ORODJE



VC010G

NOVO

Akumulatorski pokončni sesalnik

- Vrtljiva krtača, odlična za čiščenje preprog
- 2 v 1 - krtača za preproge ali teleskopska cev za čiščenje ozkih in težko dostopnih predelov
- Ročaj lahko preklopite v območju od 0-90°

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	15 kPa
Največji pretok zraka	1,8 m^3/min
Prostornina vrečke	5,0 l
Mere (D x Š x V)	326 x 381 x 1.146 mm
Teža (z BL4020)	8,0 kg



DVC560

Akumulatorski pokončni sesalnik

- Vrtljiva krtača, odlična za čiščenje preprog
- 2 v 1 - krtača za preproge ali teleskopska cev za čiščenje ozkih in težko dostopnih predelov
- Ročaj lahko preklopite v območju od 0-90°

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji podtlak	12 kPa
Največji pretok zraka	1,9 m^3/min
Prostornina vrečke	5,0 l
Mere (D x Š x V)	326 x 318 x 1.146 mm
Teža	9,0 kg



DRC300

Akumulatorski robotski sesalnik

- Zmogljivost čiščenja: območje do 600 m^2 v 240 minutah (z 2x BL1860B)
- Samodejno vračanje na začetni položaj
- Naključni in vzorčni način sesanja prostorov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največja hitrost premikanja	0,3 m/s
Prostornina posode	3,0 l
Daljinski upravljalnik - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	✓
Mere (D x Š x V)	500 x 500 x 204 mm
Teža	10,6 kg

PRIBOR ZA ROBOTSKE SESALNIKE

191P18-9
Trak za senzor
magnetni, 5 m
DRC300



191P31-7
HEPA filter
DRC300



620H54-5
Daljinski upravljalnik
DRC300



SH00000231
Trak za senzor
aluminijast, 15 m
DRC200



SH00000213
Filter
DRC200





DRC200

Akumulatorski robotski sesalnik

- Zmogljivost čiščenja: območje 500 m^2 v 200 minutah (z 2x BL1850B)
- Naključni in vzorčni način sesanja prostorov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največja hitrost premikanja	0,3 m/s
Prostornina posode	2,5 l
Daljinski upravljalnik - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	-
Mere (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Teža	7,8 kg



DCL184

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- 3 stopnje nastavitve moči sesanja
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,...
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	5,4 kPa
Največji pretok zraka	1,4 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Mere (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Teža	2,2 kg



CL121D

Akumulatorski sesalnik - puhalnik

- 3 stopnje nastavitve moči sesanja
- Idealen za sesanje manjših površin, v avtomobilih, avtodomih,...
- Možnost uporabe tudi kot puhalnik

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji podtlak	4,6 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m^3/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Mere (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Teža	1,8 kg



CL001G

Akumulatorski ročni sesalnik

- Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m^3/min
Prostornina posode	0,73 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 152 mm
Teža (z BL4025)	1,7 kg



CL002G

Akumulatorski ročni sesalnik

- Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	21 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m^3/min
Prostornina vrečke	0,33 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.081 x 114 x 158 mm
Teža (z BL4025)	1,8 kg



CL003G

Akumulatorski ročni sesalnik

- Spominska funkcija - pri zagonu sesalnika je avtomatsko izbrana moč sesanja, nastavljena pri zadnji uporabi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji podtlak	20 kPa
Največji pretok zraka	1,0 m^3/min
Prostornina ciklonske posode	0,25 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.121 x 113 x 177 mm
Teža (z BL4025)	1,9 kg



DCL180

Akumulatorski ročni sesalnik

- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	4,2 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m^3/min
Prostornina posode	0,65 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	●◐
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža (z BL1830B)	1,4 kg



DCL181F

Akumulatorski ročni sesalnik

- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	4,2 kPa
Največji pretok zraka	1,4 m^3/min
Prostornina posode	0,65 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Teža (z BL1830B)	1,4 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

CIKLONSKI NASTAVKI

IZKORISTITE MOČ ZRAKA ZA LOČEVANJE PRAHU

Ciklonski nastavki učinkovito ločujejo grob prah od finega in ga zbirajo v ciklonski posodi. Ločevanje prahu zmanjša pogostost čiščenje filtra in upočasni padanje sesalne moči, ki se pojavi zaradi zbiranja prahu na filtru.



ENOSTAVNO PRAZNJENJE



OHIŠJE S CIKLONSKIM NASTAVKOM

- Enostavno praznjenje
- Možen direkten priklop 28 sesalnih nastavkov
- Kompaktna zasnova zahvaljujoč integraciji z ohišjem sesalnika
- Kapaciteta posode - 250 ml



1910D3-4
Ohišje s ciklonskim nastavkom - z zaklepom ○
CL001G, CL003G, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

1910D4-2
Ohišje s ciklonskim nastavkom - z zaklepom ●
CL001G, CL003G, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

CIKLONSKI NASTAVEK

- Enostavno praznjenje
- Učinkovito ločevanje grobega in finega prahu za manj pogosto menjavo vrečk za prah in čiščenje filtra
- Kapaciteta posode - 400 ml



191D73-9
Ciklonski nastavek - z zaklepom ◐
Vsi modeli z zaklepom cevi

191D75-5
Ciklonski nastavek ◐
Vsi modeli brez zaklepa cevi



BL MOTOR

DCL283F

Akumulatorski ročni sesalnik

- Kompaktno in zvočno izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	17,5 kPa
Največji pretok zraka	1,1 m³/min
Prostornina posode	0,73 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Teža (z BL1830B)	1,6 kg



BL MOTOR

DCL284F

Akumulatorski ročni sesalnik

- Kompaktno in zvočno izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Prostornina posode	0,73 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Teža (z BL1830B)	1,6 kg



BL MOTOR

DCL286F

Akumulatorski ročni sesalnik

- Kompaktno in zvočno izolirano ohišje za manj hrupa in vibracij

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji podtlak	18 kPa
Največji pretok zraka	1,0 m³/min
Prostornina ciklonske posode	0,25 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	●○●
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Teža (z BL1830B)	1,8 kg



CL106FD

Akumulatorski ročni sesalnik

- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji podtlak	2,6 kPa
Največji pretok zraka	1,3 m³/min
Prostornina posode	0,6 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	●
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	975 x 100 x 150 mm
Teža (z BL1041B)	1,1 kg



CL107FD

Akumulatorski ročni sesalnik

- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji podtlak	5 kPa
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Prostornina vrečke	0,33 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	●
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	960 x 112 x 150 mm
Teža (z BL1041B)	1,3 kg



CL108FD

Akumulatorski ročni sesalnik

- Ergonomsko oblikovan ročaj z enostavnim stikalom za vklop/izklop

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji podtlak	4,4 kPa
Največji pretok zraka	1,2 m³/min
Prostornina vrečke	0,6 l
Zaklep cevi	-
Na voljo v barvah	●○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Teža (z BL1016B)	1,2 kg



CL117FD

Akumulatorski ročni sesalnik

- LED opozorilna lučka za prikaz kapacitete in polnjenje akumulatorja
- Z integriranim akumulatorjem

Napetost akumulatorja	12 V max / 2,0 Ah INTEGRATED
Največji podtlak	5 kPa
Največji pretok zraka	1,0 m³/min
Prostornina posode	0,65 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	◑◑◑
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	992 x 110 x 136 mm
Teža	1,0 kg



CL114FDWI

Akumulatorski ročni sesalnik

- LED opozorilna lučka za prikaz kapacitete in polnjenje akumulatorja
- Z integriranim akumulatorjem

Napetost akumulatorja	12 V max / 2,0 Ah INTEGRATED
Največji podtlak	5 kPa
Največji pretok zraka	1,4 m³/min
Prostornina vrečke: tekstil/papir	0,5 / 0,33 l
Zaklep cevi	✓
Na voljo v barvah	○
Kompatibilni sesalni nastavki	28
Mere (D x Š x V)	983 x 113 x 136 mm
Teža	1,1 kg

AKUMULATORSKI LASERJI



SK105D

Aku. samonivelirni križni laser

- 1 vodoravna / 1 navpična črta
- Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 635 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	25 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,84 kg




SK105GD

Aku. samonivelirni križni laser

- 1 vodoravna / 1 navpična črta
- Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 525 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	35 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,84 kg



SK106D

Aku. samonivelirni križni laser

- 1 vodoravna / 1 navpična črta + 4 točke
- Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 635 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	25 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,85 kg



SK106GD

Aku. samonivelirni križni laser

- 1 vodoravna / 1 navpična črta + 4 točke
- Možno napajanje z LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- 2 načina osvetlitve: način ECO / svetel način

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 635 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	35 / 80 m
Merilna natančnost	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	0,85 kg

POLNILNI ADAPTER ADP09

8X AA BATERIJE

ZA IZBRANE MODELE CXT LASERJEV

- Po končanem delu je potrebno adapter izklopiti s stikalom za vklop/izklop, da preprečimo popolno izpraznjenje AA baterij
- Polnjenje na CXT polnilnikih in uporaba z ostalimi CXT orodji ni možna



CP00000001

Adapter ADP09 za CXT laserje (8x AA baterije)

SK10GD, SK20GD, SK40GD, SK700D, SK700GD



SK10GD

Aku. samonivelirni križni laser

- 1 vodoravna / 1 navpična črta + 1 točka
- Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg



SK20GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- 1 vodoravna / 2 navpični črti + 1 točka
- Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg




SK40GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- 1 horizontalna / 4 vertikalne črte + 1 točka
- Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg



SK700D

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- 8 laserskih linij
- Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- Navpične linije se lahko vrtijo okoli nastavljene začetne točke v območju 10° levo in desno

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 630-645 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	25 / 70 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,2 kg



SK700GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- 8 laserskih linij
- Možnost napajanja z adapterjem ADP09
- Navpične linije se lahko vrtijo okoli nastavljene začetne točke v območju 10° levo in desno

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 510-530 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 4°
Merilno območje laser/detektor	35 / 70 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ laser/L držalo	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,2 kg



SK312GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- 1 horizontalna / 3 vertikalne črte + 1 točka
- Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- 360° vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg




SK209GD

Aku. samonivelirni večlinijski laser

- 1 vodoravna / 2 navpični črti + 1 točka
- Možnost napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- 360° vrtljivo podnožje z gumbom za nastavitev navpične črte

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Tip laserja	II razred, 515 nm ●
Odklon samouravnavanja	± 2°
Vodoravna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navpična natančnost	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Zaklep samonivelirnega mehanizma	✓
Teža	1,6 kg

ŠIROKA IZBIRA AKUMULATORSKEGA VRTNEGA ORODJA

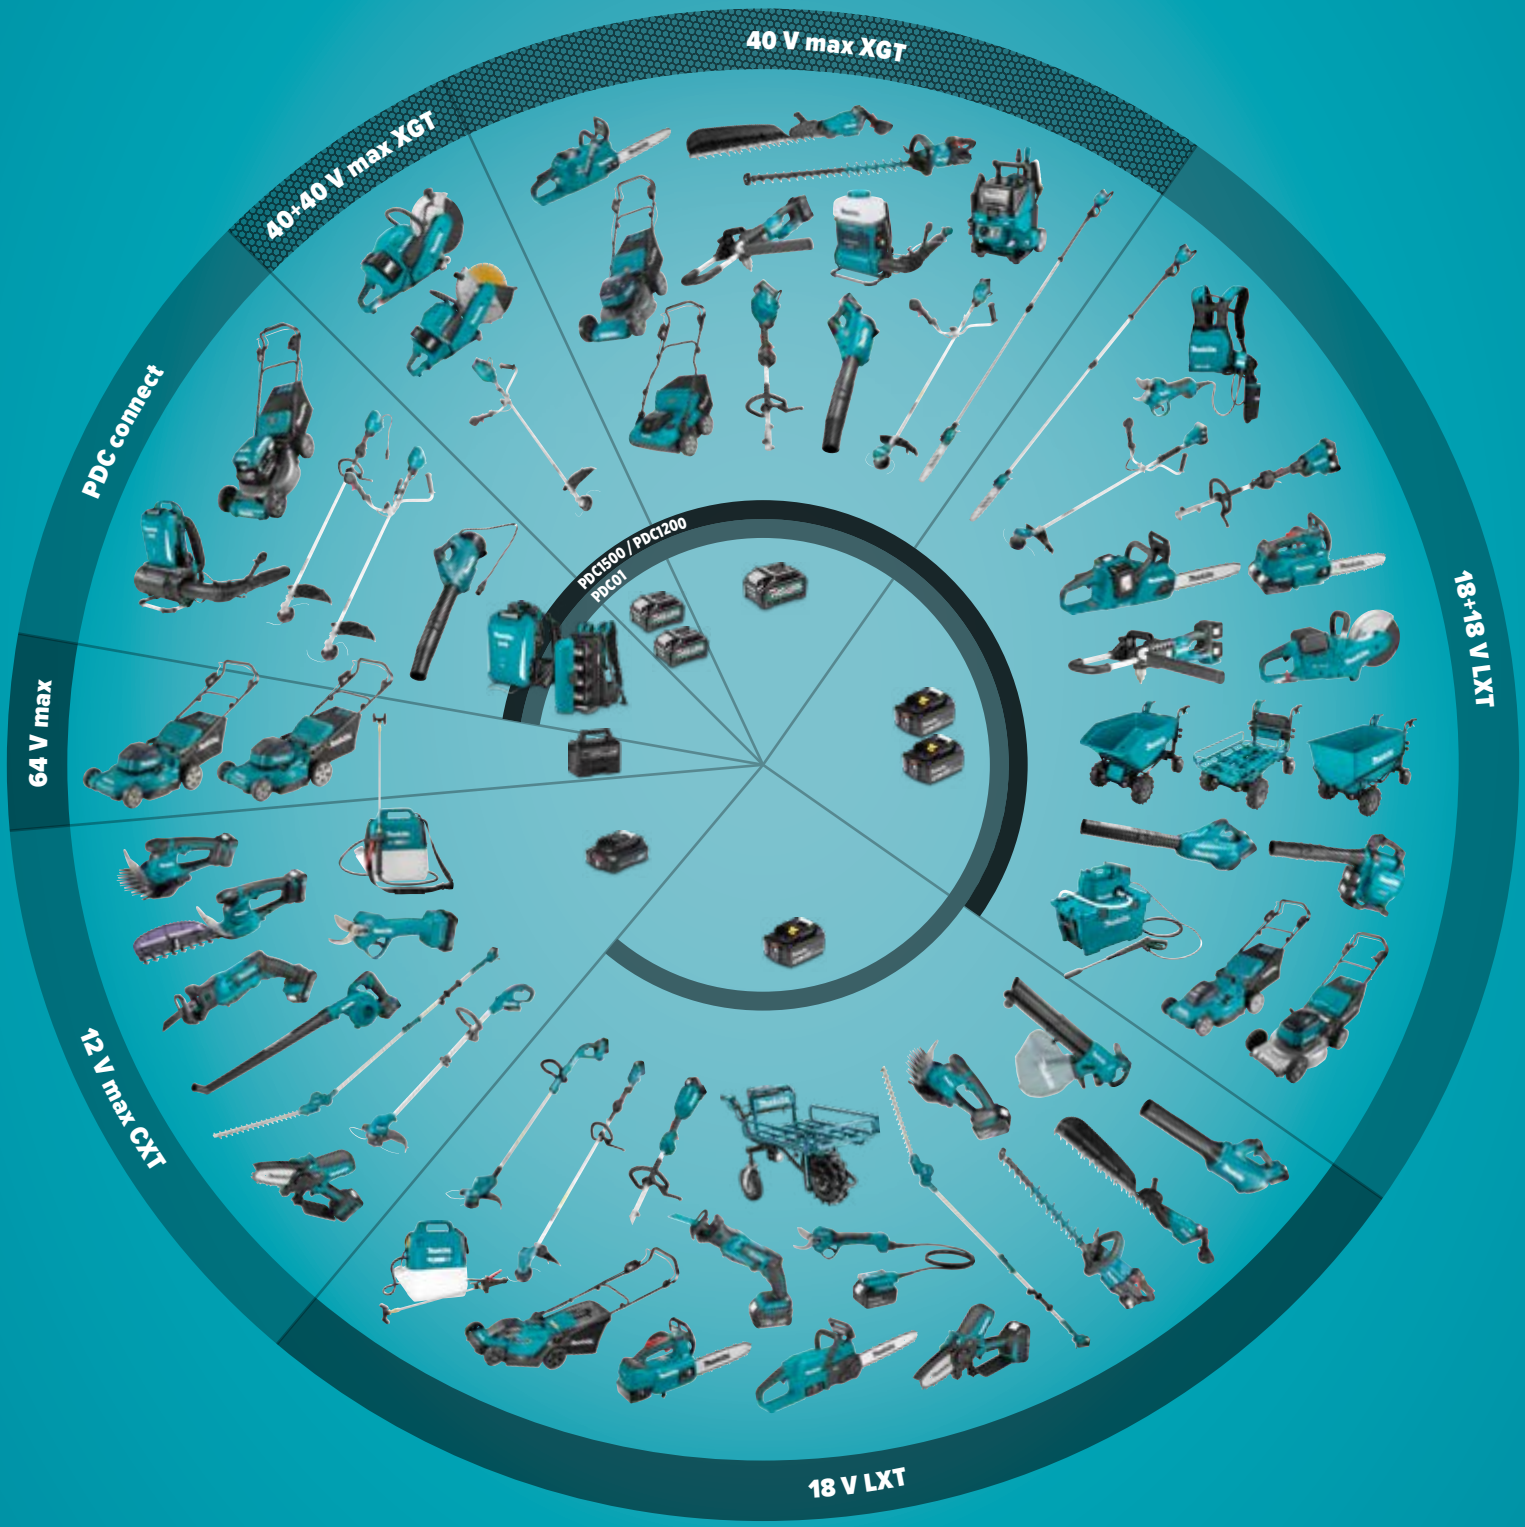

Kompatibilnost orodja s PDC polnilnimi enotami preverite v tabeli na straneh 82-90.

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



UC013G

Akumulatorska verižna žaga

- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Prikaz stanja akumulatorja
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	450 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,8 kg



UC012G

Akumulatorska verižna žaga

- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Prikaz stanja akumulatorja
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	400 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,7 kg



UC011G

Akumulatorska verižna žaga

- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Prikaz stanja akumulatorja
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,6 kg



UC016G

Akumulatorska verižna žaga

- Napenjanje verige brez orodja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	400 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	6,7 kg



UC015G

Akumulatorska verižna žaga

- Napenjanje verige brez orodja
- Prikaz stanja akumulatorja
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,6 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-25,5 m/s
Rezervoar za olje	260 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 234 x 275 mm
Teža (z BL4050F)	7,2 kg



UC004G

Akumulatorska verižna žaga

- Obroč za pripenjanje vrvi
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic matic

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24,8 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	504 x 194 x 227 mm
Teža (z BL4050F)	4,6 kg



UC003G

Akumulatorska verižna žaga

- Obroč za pripenjanje vrvi
- Samodejno podmazovanje verige
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24,8 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	543 x 194 x 227 mm
Teža (z BL4050F)	4,5 kg



UC006G

Akumulatorska verižna žaga

- Z mečem za rezbarjenje
- Obroč za pripenjanje vrvi
- Samodejno podmazovanje verige

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-24,8 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	600 x 194 x 227 mm
Teža (z BL4050F)	4,1 kg



DUC355

Akumulatorska verižna žaga

- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Samodejno podmazovanje verige
- Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,1 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Teža	5,4 kg



DUC353

Akumulatorska verižna žaga

- Napenjanje verige brez orodja
- Samodejno podmazovanje verige
- Prikaz stanja akumulatorja

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	350 mm
Moč	1,1 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Teža	5,5 kg



DUC357

Akumulatorska verižna žaga

- Napenjanje verige brez orodja
- Velika odprtina za nadzor količine olja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	350 mm
Moč	0,61 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	7,7 m/s
Rezervoar za olje	150 ml
Mere (D x Š x V)	762 x 214 x 234 mm
Teža	4,4 kg



DUC306

Akumulatorska verižna žaga

- Samodejno podmazovanje verige
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Obroč za pripenjanje vrvi

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,2 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Teža	5,1 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



DUC256

Akumulatorska verižna žaga

- Samodejno podmazovanje verige
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Obroč za pripenjanje vrvi

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,2 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Teža	4,6 kg



DUC256C

Akumulatorska verižna žaga

- Z mečem za rezbarjenje
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej
- Obroč za pripenjanje vrvi

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	1,2 kW
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	200 ml
Mere (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Teža	4,6 kg



DUC254

Akumulatorska verižna žaga

- Stikalo za regulacijo hitrosti
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	0,57 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-24 m/s
Rezervoar za olje	140 ml
Mere (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Teža	3,2 kg



DUC254C

Akumulatorska verižna žaga

- Z mečem za rezbarjenje
- Velika odprtina za nadzor količine olja
- Način večjega navora začasno spremeni omejitev toka za povečanje moči pri rezanju debelejših vej

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	250 mm
Moč	0,57 kW
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	0-22,5 m/s
Rezervoar za olje	140 ml
Mere (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Teža	3,3 kg



DUC122

Akumulatorska verižna žaga

- Ščitnik na koncu meča preprečuje povratne udarce
- Napenjanje verige brez orodja
- Možnost uporabe s teleskopsko palico (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	115 mm
Razdelitev verige	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Hitrost verige	5 m/s
Rezervoar za olje	80 ml
Mere (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Teža	2,6 kg



DUC150 NOVO

Akumulatorska žaga za obrezovanje

- Kompaktna in močna, za obrezovanje posameznih dreves ali sadovnjaka, priročna tudi za izdelavo lesenih struktur
- Samodejno podmazovanje verige
- Premični ščitnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	150 mm
Moč	0,32 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	459 x 90 x 249 mm
Teža	2,0 kg



DUC101

Akumulatorska žaga za obrezovanje

- Kompaktna in močna, za obrezovanje posameznih dreves ali sadovnjaka, priročna tudi za izdelavo lesenih struktur
- Premični ščitnik

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Dolžina meča	100 mm
Moč	0,32 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	408 x 90 x 249 mm
Teža	2,0 kg



UC100D

Akumulatorska žaga za obrezovanje

- Kompaktna in močna, za obrezovanje posameznih dreves ali sadovnjaka, priročna tudi za izdelavo lesenih struktur
- Premični ščitnik


Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Dolžina meča	100 mm
Moč	0,21 kW
Razdelitev verige	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	8 m/s
Rezervoar za olje	55 ml
Mere (D x Š x V)	398 x 90 x 226 mm
Teža	1,6 kg

KOTNI NASTAVEK

ZA LAŽJE REZANJE

UA003G, UA004G, DUA301

- Možnost namestitve navpično ali vodoravno
- Spremeni kot glave za 30°



1910J6-0
Kotni nastavek



UA003G

Akumulatorska podaljšana žaga

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Blokirni gumb za preprečevanje nezaželenega zagona

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,5 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	160 ml
Mere (D x Š x V)	2.230 x 156 x 187 mm
Teža (z BL4080F)	7,3 kg



UA004G

Akumulatorska teleskopska žaga

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic
- Blokirni gumb za preprečevanje nezaželenega zagona

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,5 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	160 ml
Mere (D x Š x V)	2.516-3.748 x 156 x 187 mm
Teža (z BL4080F)	9,1 kg



DUA301

Akumulatorska teleskopska žaga

- Integrirana kljuka za odstranjevanje odrezanih vej
- Proti izpadni vijaki preprečujejo izgubo matic

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Dolžina meča	300 mm
Moč	1,4 kW
Razdelitev verige	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Hitrost verige	0-20 m/s
Rezervoar za olje	160 ml
Mere (D x Š x V)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Teža	8,5 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE

AKUMULATORSKE VERIŽNE ŽAGE

MODEL	PLATFORMA	MOČ	BL MOTOR	AFT	DOLŽINA MEČA	RAZDELITEV VERIGE	ŠIRINA UTORA	HITROST VERIGE	POSEBNOSTI
UC011G	XGT	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrirana matica
UC012G					400 mm				
UC013G					450 mm				
UC015G					350 mm				Napenjanje verige brez orodja
UC016G					400 mm				
UC003G	XGT	1,4 kw	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrirana matica
UC004G					350 mm				
UC006G					250 mm	1/4"	1,3 mm		Rezbarski meč
UA003G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Podaljšana verižna žaga 2.230 mm
UA004G									Teleskopska palica 2.516-3.748 mm
DUC355	LXT	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana matica
DUC353									Napenjanje verige brez orodja
DUC306	LXT	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrirana matica
DUC256					250 mm				
DUC256C						1/4"	1,3 mm		Rezbarski meč
DUC254	LXT	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrirana matica
DUC254C						1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Rezbarski meč
DUC357	LXT	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Napenjanje verige brez orodja
DUC122	LXT				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Možna montaža teleskopskega ročaja
DUC150	LXT	0,32 kW	✓		150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja
DUC101					100 mm				
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska palica 2.530-3.762 mm
UC100D	CXT	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napenjanje verige brez orodja







AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



UH005G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.263 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	5,1 kg



UH004G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.120 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	4,9 kg



UH007G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Za učinkovito rezanje debelejših vej

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	25,0 mm
Mere (D x Š x V)	1.274 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	5,2 kg



UH006G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Za učinkovito rezanje debelejših vej

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	25,0 mm
Mere (D x Š x V)	1.123 x 223 x 191 mm
Teža (z BL4050F)	5,0 kg



UH008G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.120 x 223 x 214 mm
Teža (z BL4050F)	4,9 kg



UH014G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- Velik zbiralnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.225 x 270 x 168 mm
Teža (z BL4050F)	4,7 kg



UH013G

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- Velik zbiralnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.085 x 270 x 168 mm
Teža (z BL4050F)	4,5 kg

NAHRBTNI AKUMULATOR

PDC1500A01

ZA DALJŠE DELOVANJE



191N62-4
PDC adapter za priklop XGT 40 V max orodja



191J51-5
PDC adapter za priklop LXT 18+18 V orodja





DUH751

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Teža	4,5 kg



DUH601

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Teža	4,3 kg



DUH752

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Teža	4,4 kg



DUH602

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Teža	4,3 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



DUH502

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	21,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.016 x 192 x 225 mm
Teža	4,1 kg



DUH606

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Poševni zobje z reziloma na obeh straneh, za rezanje vej z največjim premerom 20 mm
- Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	4.000 min⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	20 mm
Mere (D x Š x V)	1.016 x 207 x 185 mm
Teža	3,0 kg



DUH506

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Poševni zobje z reziloma na obeh straneh, za rezanje vej z največjim premerom 20 mm
- Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	4.000 min⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	20 mm
Mere (D x Š x V)	897 x 207 x 185 mm
Teža	2,9 kg



DUH607

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Lahko aluminijasto rezilo
- Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.700 min⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	1.029 x 209 x 188 mm
Teža	3,1 kg



DUH507

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Lahko aluminijasto rezilo
- Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.700 min⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	925 x 209 x 188 mm
Teža	3,0 kg



DUH551

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Rezila s prevleko
- Vrtljiv ročaj omogoča različne položaje dela

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.000-3.600 min⁻¹
Dolžina rezila	550 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.061 x 225 x 199 mm
Teža	5,3 kg



DUH523

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Rezila s prevleko
- Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.700 min⁻¹
Dolžina rezila	520 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	938 x 195 x 193 mm
Teža	3,3 kg



DUH483

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Rezila s prevleko
- Menjava rezila brez razstavljanja ohišja

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.700 min⁻¹
Dolžina rezila	480 mm
Maks. debelina vej	15 mm
Mere (D x Š x V)	888 x 195 x 193 mm
Teža	3,2 kg



DUH754S

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- Velik zbiralnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min⁻¹
Dolžina rezila	750 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.198 x 280 x 147 mm
Teža	4,1 kg




DUH604S

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Z dvema ročajema za lažje upravljanje v vseh položajih rezanja
- Velik zbiralnik olajša odstranjevanje odrezkov z žive meje in jo ohranja zdravo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	1.057 x 280 x 147 mm
Teža	4,0 kg



DUN600L

Aku. podaljšane škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- Ostra trodelna zasnova zob omogoča enostavno zarezovanje in učinkovito držanje veje med rezom

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000 / 1.800 / 2.200 min⁻¹
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 4.400 min⁻¹
Dolžina rezila	600 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	2.050 x 230 x 178 mm
Teža	4,1 kg



DUN500W

Aku. podaljšane škarje za živo mejo

- Obratna rotacija za odstranjevanje zataknjenih delcev
- 6 nastavitev naklona rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.000 / 1.800 / 2.200 min⁻¹
Št. hodov	2.000 / 3.600 / 4.400 min⁻¹
Dolžina rezila	500 mm
Maks. debelina vej	23,5 mm
Mere (D x Š x V)	2.115 x 97 x 137 mm
Teža	4,3 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



DUN461W

Aku. podaljšane škarje za živo mejo

- Teleskopski ročaj
- Spredngji drsni ročaj lahko namestite na poljuben položaj za lažje opravljanje dela
- 10 nastavitev naklona rezila (od 60 do -75°)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800 min^{-1}
Št. hodov - prosti tek	3.600 min^{-1}
Dolžina rezila	460 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Teža	3,3 kg



UN460WD

Aku. podaljšane škarje za živo mejo

- Teleskopski ročaj
- Spredngji drsni ročaj lahko namestite na poljuben položaj za lažje opravljanje dela
- 10 nastavitev naklona rezila (od 60 do -75°)

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800 min^{-1}
Št. hodov - prosti tek	3.600 min^{-1}
Dolžina rezila	460 mm
Maks. debelina vej	18 mm
Mere (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Teža	3,0 kg



UH201D

Akumulatorske škarje za živo mejo

- Enostavna menjava rezila
- LED opozorilna lučka za prikaz preobremenitve naprave

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Dolžina rezila	200 mm
Opcijska namestitev rezila za travo	✓
Mere (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Teža	1,5 kg



DUM604

Akumulatorske škarje za travo

- Nerjavna površina rezila
- Enostavna menjava rezila
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.500 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Opcijska namestitev rezila za živo mejo	✓
Mere (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Teža	1,8 kg

PODALJŠAN ROČAJ
ZA LAŽJE REZANJE TRAVE

ŠKARJE ZA TRAVO

- 5 stopenjska nastavitev kota za prilagoditev višine ročaja
- Gumb za neprekinjeno delo dostopen z leve in desne strani



198486-1
Podaljšan ročaj na kolesih za rezanje trave
DUM604, UH201D, UM600D, DUM111

REZILA IN ZAŠČITE

Rezilo
198408-1 DUM604, UM600D
191N24-2 DUM111



Zbiralni ščit
198401-5 DUM604, UM600D
198401-5 DUM111



Zaščita rezila
458342-0 DUM604, UM600D
458342-0 DUM111



Rezilo
195267-4 UH201D



Zbiralni ščit rezila
457426-1 UH201D



Zaščita rezila
452055-5 UH201D



DUM111

Akumulatorske škarje za travo

- Nerjavna površina rezila
- Enostavna menjava rezila
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. hodov - prosti tek	2.500 min^{-1}
Širina reza	110 m
Opcijska namestitev rezila za živo mejo	✓
Mere (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Teža	1,8 kg



UM600D

Akumulatorske škarje za travo

- Nerjavna površina rezila
- Enostavna menjava rezila
- Možen priklop dodatnega ročaja s kolesi (opcijsko)

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. hodov - prosti tek	1.250 min^{-1}
Širina reza	160 mm
Opcijska namestitev rezila za živo mejo	✓
Mere (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Teža	1,5 kg



DUP361

Akumulatorske škarje za obrezovanje

- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Razprtost rezil se lahko nastavi v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Hitrejše rezanje kot pri DUP362

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Maks. debelina vej	25 / 33 mm
Navor	185 N
Dolžina kabla	1,1 m
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža	3,9 kg



DUP362

Akumulatorske škarje za obrezovanje

- Gladko rezanje, podobno kot pri ročnih škarjah
- Razprtost rezil se lahko nastavi v 2 stopnjah
- Adapter in akumulatorja sta shranjena v nahrbtniku
- Večja moč kot pri DUP361

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Maks. debelina vej	25 / 33 mm
Navor	250 N
Dolžina kabla	1,1 m
Mere (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Teža	3,9 kg



DUP180 NOVO

Akumulatorske škarje za obrezovanje

- Lahka in kompaktna zasnova
- Razprtost rezil se lahko nastavi v 4 stopnjah
- Indikator stanja obremenjenosti
- Mazalno olje je mogoče vbrizgati brez razstavljanja rezila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Maks. debelina vej	10 / 18 / 25 / 30 mm
Dolžina kabla	1,4 m
Mere (D x Š x V)	296 x 40 x 99 mm
Teža	0,68 kg



UP100D

Akumulatorske škarje za obrezovanje

- Kompaktna zasnova
- Razprtost rezil se lahko nastavi v 2 stopnjah
- Indikator stanja obremenjenosti
- Mazalno olje je mogoče vbrizgati brez razstavljanja rezila

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Maks. debelina vej	18 / 25 mm
Navor	185 N
Mere (D x Š x V)	308 x 64 x 98 mm
Teža	1,1 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



UX01G

Akumulatorska multifunkcijska glava

- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-5.700 / 8.200 / 9.700 min^{-1}
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave*	✓
***z nastavkom kosa**	
Mere (D x Š x V)	1.027 x 320 x 209 mm
Teža (z BL4080F)	5,5 kg



DUX60

Akumulatorska multifunkcijska glava

- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-5.700 / 8.200 / 9.700 min^{-1}
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave*	✓
***z nastavkom kosa**	
Mere (D x Š x V)	1.011 x 225 x 216 mm
Teža	4,7 kg



DUX18

Akumulatorska multifunkcijska glava

- Možnost uporabe z različnimi nastavki
- Sistem razdeljene gredi omogoča enostavno menjavo in shranjevanje nastavkov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.800 / 9.700 min^{-1}
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave*	✓
***z nastavkom kosa**	
Mere (D x Š x V)	983 x 318 x 175 mm
Teža	3,1 kg

TORBA ZA MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

LAŽJI TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

- Velika torba z dvosmerno zadrgo, ki se odpre v veliko odprtino za lahek dostop
- Torba ima ob straneh 4 žepe na ježka in 1 žep na zadrgo
- S priročnimi elastičnimi zankami na vrhu torbe za enostavno pritrjevanje predmetov



195638-5
Torba za orodje - 1.200 x 300 x 350 mm
DUX60, UX01G, DUX18

IZJEMNA VSESTRANSKOST

LXT® IN XGT® AKUMULATORSKE MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

S sistemom razdeljene gredi za enostavno menjavo med 17 različnimi nastavki za obrezovanje, kultiviranje, košnjo, prirezovanje robov in lažje shranjevanje. Makita akumulatorske multifunkcijske glave so izjemno praktična rešitev za vsa opravila okoli hiše.



NASTAVKI ZA AKUMULATORSKE MULTIFUNKCIJSKE GLAVE

Podaljšek gredi

LE400MP (191E24-8)
1.080 mm podaljšek gredi za lažji dostop do oddaljenih vej in visokih živih mej



Strižna kosa

EN424MP (1913C9-3)
350 mm



Rezalnik podrastja

EM407MP (191M59-7)
230 mm



Kosa

EM408MP (191N39-9)
300 mm



Ravne škarje za živo mejo

EN410MP (197743-4)
490 mm



Rezilo za travo in živo mejo

EN422MP (1912T0-4)
180°, 250 mm



Odstranjevalnik plevela

WA400MP (1913P8-6)
priloženo 220 mm rezilo 1913L5-4
opcijsko 80 mm rezilo 1913L6-2
opcijsko 170 mm rezilo za rahljanje 1913L7-0



Rezilo za travo in živo mejo

EN420MP (198062-1)
135°, 250 mm
rezervno rezilo 198195-2
ščit rezila 458342-0



Škarje za živo mejo

EN402MP (1912T8-8)
180°, 500 mm



Škarje za živo mejo

EN401MP (196257-0)
135°, 490 mm



Teleskopska verižna žaga

EY403MP (191T38-7)
300 mm



Zaključevalnik trate

EE400MP (196753-8)
203 mm



Kultivator

KR401MP (199183-2)
220 mm



Potopna črpalka

PF400MP



Puhalnik

UB401MP (191P76-5)



Puhalnik

UB402MP (1912R8-4)



Krtača

BR400MP (199320-8)
rezervna krtača
XNR0000548



Pometač

SW400MP (199341-0)
rezervno kolo
XNR0000549



AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



LM001C

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Za površine do (potisno z PDC1200) (samohodno z PDC1200)	6.900 m^2 *1 5.100 m^2 *1
Širina reza	534 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.715 x 590 x 1.095 mm
Teža	49,5 kg



LM003J

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do (potisno z BL64100) (samohodno z BL64100)	3.700 m^2 *1 2.700 m^2 *1
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Teža	33,8 kg



LM004J

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- Indikator napolnjenosti košare za travo
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do (potisno z BL64100) (samohodno z BL64100)	3.800 m^2 *1 2.800 m^2 *1
Širina reza	530 m
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm
Teža	34,6 kg

64 V MAX PLATFORMA

ZA DALJŠE DELOVANJE

10,0 AH / 4,0 AH

- Akumulatorja razvita kot zanesljiv vir energije za 64 V max serijo kosilnic



BL64100
Akumulator 10,0 Ah
191Y69-6



BL6440
Akumulator 4,0 Ah
191R06-8



DC64WA
Polnilnik
191W19-9



LM001G

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- 2 priklopa za akumulatorje (deluje na 1)
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do (potisno z 2x BL4080F) (samohodno z 2x BL4080F)	2.800 m^2 *1 2.100 m^2 *1
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.745 x 550 x 1.075 mm
Teža (z 2x BL4080F)	33,0 kg



LM002G

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- 2 priklopa za akumulatorje (deluje na 1)
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do (potisno z 2x BL4080F) (samohodno z 2x BL4080F)	3.400 m^2 *1 2.500 m^2 *1
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.810 x 595 x 1.080 mm
Teža (z 2x BL4080F)	34,7 kg



DLM533

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 2 načina košnje: klasičen / tihi
- 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (potisno z 4x BL1860B) (samohodno z 4x BL1860B)	2.300 m^2 *1 1.700 m^2 *1
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.740 x 590 x 1.190 mm
Teža	47,9 kg



DLM532

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 2 načina košnje: klasičen / tihi
- 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (potisno z 4x BL1860B) (samohodno z 4x BL1860B)	2.300 m^2 *1 1.700 m^2 *1
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.715 x 590 x 1.095 mm
Teža	42,9 kg



DLM462

Akumulatorska samohodna kosilnica

- 2 načina košnje: klasičen / tihi
- 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (potisno z 4x BL1860B) (samohodno z 4x BL1860B)	1.900 m^2 *1 1.400 m^2 *1
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-3.300 / 2.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.690 x 535 x 1.095 mm
Teža	39,8 kg



DLM539

Akumulatorska samohodna kosilnica

- Ročica za vklop/izklop samohodnega pogona
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (potisno z 2x BL1860B) (samohodno z 2x BL1860B)	800 m^2 *1 700 m^2 *1
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Teža	30,4 kg



DLM481

Akumulatorska samohodna kosilnica

- Ročica za vklop/izklop samohodnega pogona
- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (potisno z 2x BL1860B) (samohodno 2x BL1860B)	800 m^2 *1 650 m^2 *1
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.100 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Teža	29,3 kg



LM001J

Akumulatorska kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- Gumirana uležajena kolesa
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do (z BL6440)	1.400 m^2 *1
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	3.200 / 2.500-3.200 / 2.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Teža	26,1 kg

*1 Podana površina je okvirna in je v veliki meri odvisna od višine/gostote/stanja trave, delovne višine poreza trave, načina delovanja, moči/stanja/napolnjenosti/števila akumulatorjev, tipa/stanja rezila in vremenskih razmer.

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



BL MOTOR SOFT NO LOAD

LM002J

Akumulatorska kosilnica

- 3 načini košnje: klasičen / soft no-load / tihi
- Gumirana uležajena kolesa
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	64 V max
Za površine do (z BL6440)	1.600 m^2 *1
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrt. - prosti tek	2.800 / 2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Teža	27,6 kg



LM004G NOVO

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje tudi v pokončnem položaju
- Gumirana uležajena kolesa
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do (z BL4080F)	830 m^2 *1
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina - 8 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm
Teža (z BL4080F)	18,2 kg



LM003G NOVO

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- Gumirana uležajena kolesa
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Za površine do (z BL4080F)	780 m^2 *1
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina - 8 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm
Teža (z BL4080F)	17,3 kg



BL MOTOR SOFT NO LOAD

DLM530

Akumulatorska kosilnica

- 2 načina košnje: klasičen / tihi
- 4 priklopi za akumulatorje (deluje na 2)
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, stranski izmet

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 4x BL1860B)	2.300 m^2 *1
Širina reza	534 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.300-2.800 / 2.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.715 x 590 x 1.095 mm
Teža	42,9 kg



BL MOTOR SOFT NO LOAD

DLM460

Akumulatorska kosilnica

- 2 načina košnje: klasičen / tihi
- Gumirana uležajena kolesa
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	1.600 m^2 *1
Širina reza	460 mm
Prostornina košare za travo	60 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	2.500-3.300 / 2.500 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.518 x 532 x 1.138 mm
Teža	27,6 kg



SOFT NO LOAD

DLM538

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	800 m^2 *1
Širina reza	530 mm
Prostornina košare za travo	70 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.000 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Teža	28,0 kg



SOFT NO LOAD

DLM480

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 4 funkcije: košnja, zbiranje trave, mulčenje, izmet zadaj

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	800 m^2 *1
Širina reza	480 mm
Prostornina košare za travo	62 l
Delovna višina - 10 stopenj	20-100 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.100 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Teža	26,8 kg



SOFT NO LOAD

DLM432

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	575 m^2 *1
Širina reza	430 mm
Prostornina košare za travo	50 l
Delovna višina - 13 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.600 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.490 x 460 x 1.045 mm
Teža	17,5 kg



SOFT NO LOAD

DLM382

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Za površine do (z 2x BL1860B)	560 m^2 *1
Širina reza	380 mm
Prostornina košare za travo	40 l
Delovna višina - 13 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	3.700 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.410 x 450 x 1.005 mm
Teža	16,9 kg



SOFT NO LOAD

DLM330

Akumulatorska kosilnica

- Preklopna zasnova za lažje shranjevanje, vzdrževanje in čiščenje
- 3 funkcije: košnja, zbiranje, mulčenje (opcijsko)

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Za površine do (z BL1840B)	270 m^2 *1
Širina reza	330 mm
Prostornina košare za travo	30 l
Delovna višina - 8 stopenj	20-75 mm
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Mere (D x Š x V)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Teža	12,5 kg



BL MOTOR

UV001G NOVO

Akumulatorski prezračevalnik trate

- Preklopni ročaj - za enostaven transport in skladiščenje
- V ohišje lahko namestite dva akumulatorja

Priloženo: valj za prezračevanje, valj za prečiščevanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Širina	380 mm
Prostornina košare	50 l
Delovna višina - 18 stopenj	−12-+5 mm
Mere (D x Š x V)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm
Teža (z BL4080F)	23,8 kg



BL MOTOR ADT AFT WG

UR101C

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

***Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami**

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.760 x 628 x 550 mm
Teža	5,2 kg

*1 Podana površina je okvirna in je v veliki meri odvisna od višine/gostote/stanja trave, delovne višine poreza trave, načina delovanja, moči/stanja/napolnjenosti/števila akumulatorjev, tipa/stanja rezila in vremenskih razmer.

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



UR201C

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.795 x 400 x 269 mm
Teža	4,7 kg



UR012G

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.500 / 5.000 / 6.400 min^{-1}
Širina reza	480 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	2 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.790 x 680 x 590 mm
Teža (z BL4050F)	9,3 kg



UR013G

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-6.700 min^{-1}
Širina reza	450 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1,5 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.913 x 690 x 546 mm
Teža (z BL4020)	5,5 kg



UR014G

Akumulatorska kosa

- Možna košnja v obe smeri za poljubno usmeritev izmeta npr. pri košnji ob cesti

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500-5.000 min^{-1}
Širina reza	450 mm
Navoj	M10 x 1,25LH, 10T zvezdasto vpetje
Moč	1,5 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.908 x 330 x 304 mm
Teža (z BL4050F)	4,8 kg



UR006G

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.840 x 677 x 540 mm
Teža (z BL4050F)	6,3 kg



UR007G

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek)	0-4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.840 x 396 x 266 mm
Teža (z BL4050F)	5,9 kg



UR002G

Akumulatorska kosa

- Direkten pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.760 x 630 x 500 mm
Teža (z BL4050F)	5,1 kg



UR003G

Akumulatorska kosa

- Direkten pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.760 x 355 x 230 mm
Teža (z BL4050F)	4,7 kg



UR016G

Akumulatorska kosa

- Opcijska namestitev glave z najlonsko nitko ali rezilnih plošč

Priloženo: glava s plastičnimi noži

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	255 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,53 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.833 x 625 x 537 mm
Teža (z BL4050F)	5,3 kg



UR017G

Akumulatorska kosa

- Opcijska namestitev glave z najlonsko nitko ali rezilnih plošč

Priloženo: glava s plastičnimi noži

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	255 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,53 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.833 x 362 x 265 mm
Teža (z BL4050F)	4,8 kg



DUR369A

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.846 x 628 x 530 mm
Teža	6,6 kg



DUR369L

Akumulatorska kosa

- Idealna za košnjo brežin zaradi težišča zadaj

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 2-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.600 / 5.000 / 5.500 min^{-1}
Širina reza	430 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	1 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.846 x 400 x 269 mm
Teža	6,4 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



BL MOTOR ADT AFT

DUR368A

Akumulatorska kosa

- Direkten pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.758 x 615 x 442 mm
Teža	4,7 kg



BL MOTOR ADT AFT

DUR368L

Akumulatorska kosa

- Direkten pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja

Priloženo: glava s plastičnimi noži, glava z najlonsko nitko, 4-kraka rezilna plošča

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Širina reza	350 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,55 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.758 x 362 x 231 mm
Teža	4,5 kg



BL MOTOR ADT AFT

DUR191U

Akumulatorska kosa

- Razstavljiva gred za lažje shranjevanje in transport
- Opcijska namestitev glave s plastičnimi noži ali rezilnih plošč

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,24 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.836 x 610 x 473 mm
Teža	3,7 kg



BL MOTOR ADT AFT

DUR191L

Akumulatorska kosa

- Razstavljiva gred za lažje shranjevanje in transport
- Opcijska namestitev glave s plastičnimi noži ali rezilnih plošč

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,24 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.836 x 345 x 236 mm
Teža	3,5 kg

REZALNIK PODRASTJA

ZA ZAHTEVEN TEREN

ŠIRINA REZA 230 mm

- Rezalnik pri kontaktu z oviro (npr. deblo) nima povratnega udarca zato je idealen za košnjo podrastja
- Manj odbijanja kamenja in zemlje



191M75-9
Rezalnik podrastja
DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G, EM407MP



BL MOTOR ADT AFT

DUR190L

Akumulatorska kosa

- Blokada vretena za enostavno menjavo rezilne glave
- Opcijska namestitev glave s plastičnimi noži ali rezilnih plošč

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek)	3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,24 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.836 x 348 x 236 mm
Teža	3,2 kg



BL MOTOR

DUR192L

Akumulatorska kosa

- Direkten pogon za več moči, hitrosti in daljši čas delovanja
- Kompaktni ščitnik

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.500 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Moč	0,46 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.705 x 186 x 246 mm
Teža	3,0 kg



BL MOTOR ADT

DUR189

Akumulatorska kosa

- Teleskopska gred - 1.518-1.618 mm
- Opcijska namestitev glave s plastičnimi noži

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	300 mm
Navoj	M8 x 1,25RH
Moč	0,24 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	✓
Mere (D x Š x V)	1.618 x 258 x 396 mm
Teža	3,3 kg



DUR194

Akumulatorska kosa

- Opcijska namestitev rezilne plošče

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 / 6.000 min^{-1}
Širina reza	280 mm
Navoj	M8 x 1,25LH
Moč	0,23 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.580 x 288 x 236 mm
Teža	2,9 kg



DUR193

Akumulatorska kosa

- Nastavljiva glava s 5 stopnjami naklona in možnost 180° zasuka za zaključevanje trate
- Teleskopska gred - 1.248-1.436 mm

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Moč	0,23 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.436 x 265 x 358 mm
Teža	2,6 kg



DUR181

Akumulatorska kosa

- Nastavljiva glava s 5 stopnjami naklona in možnost 180° zasuka za zaključevanje trate

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Tip ročaja	D ročaj
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.433 x 267 x 257 mm
Teža	3,1 kg



UR100D

Akumulatorska kosa

- Opcijska namestitev glave s plastičnimi noži
- Teleskopska gred - 845-1.195 mm

Priloženo: glava z najlonsko nitko

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Širina reza	260 mm
Kolut z najlonsko nitko	klik sistem
Moč	0,13 kW
Funkcija odstranjevanja zataknjene trave	-
Mere (D x Š x V)	1.185 x 267 x 315 mm
Teža	2,1 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE

AKUMULATORSKE KOSILNICE


MODEL	PLATFORMA	OHIŠJE	SAMOHODNA	ŠIRINA KOŠNJE	PROSTORNINA KOŠARE	MULČENJE	IZMET ZADAJ	STRANSKI IZMET	BL MOTOR
LM001C	PDC connect	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓		✓	✓
LM004J	64 V max	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓	✓		✓
LM003J	64 V max	Kovinsko	✓	480 mm	62 l	✓	✓		✓
LM002J	64 V max	Plastično		530 mm	70 l	✓	✓		✓
LM001J	64 V max	Plastično		480 mm	62 l	✓	✓		✓
LM002G	XGT	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓	✓		✓
LM001G	XGT	Kovinsko	✓	480 mm	62 l	✓	✓		✓
LM004G	XGT	Plastično		430 mm	50 l	✓			
LM003G	XGT	Plastično		380 mm	40 l	✓			
DLM533	LXT	Aluminijasto	✓	530 mm	70 l	✓	✓		✓
DLM532	LXT	Kovinsko	✓	530 mm	70 l	✓		✓	✓
DLM462	LXT	Kovinsko	✓	460 mm	60 l	✓			✓
DLM539	LXT	Plastično	✓	530 mm	70 l	✓	✓		
DLM481	LXT	Plastično	✓	480 mm	62 l	✓	✓		
DLM530	LXT	Kovinsko		530 mm	70 l	✓		✓	✓
DLM460	LXT	Kovinsko		460 mm	60 l	✓			✓
DLM538	LXT	Plastično		530 mm	70 l	✓	✓		
DLM480	LXT	Plastično		480 mm	62 l	✓	✓		
DLM432	LXT	Plastično		430 mm	50 l	✓*			
DLM382	LXT	Plastično		380 mm	40 l	✓*			
DLM330	LXT	Plastično		330 mm	30 l	✓			

*opcijski pribor

AKUMULATORSKE KOSE

MODEL	PLATFORMA	MOČ	ROČAJ	KOMPATIBILNI REZILNI PRIBOR			BL MOTOR	AFT	ADT
				NITKA	PLASTIČNI NOŽI	REZILNE PLOŠČE			
UR101C	PDC connect	1 kW	U ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR201C	PDC connect	1 kW	D ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT	2 kW	U ročaj	480 mm	305 mm	255 / 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT	1,5 kW	U ročaj	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT	1,5 kW	D ročaj	450 mm	-	-	✓	-	✓
UR006G	XGT	1 kW	U ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT	1 kW	D ročaj	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT	0,55 kW	U ročaj	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR003G	XGT	0,55 kW	D ročaj	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT	0,53 kW	U ročaj	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT	0,53 kW	D ročaj	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369L	LXT	1 kW	D ročaj	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT	1 kW	U ročaj	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT	0,55 kW	D ročaj	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT	0,55 kW	U ročaj	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT	0,46 kW	D ročaj	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR191U	LXT	0,24 kW	U ročaj	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR191L	LXT	0,24 kW	D ročaj	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR190L	LXT	0,24 kW	D ročaj	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR189	LXT	0,24 kW	D ročaj	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR194	LXT	0,23 kW	D ročaj	280 mm	-	200 mm	-	-	-
DUR193	LXT	0,23 kW	D ročaj	260 mm	-	-	-	-	-
DUR181	LXT	0,23 kW	D ročaj	260 mm	-	-	-	-	-
UR100D	CXT	0,13 kW	D ročaj	260 mm	230 mm	-	-	-	-

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



BL MOTOR ADT

DG002G NOVO

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtanje v zemljo

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	-
Vpetje	D tip - direktno
Zmogljivost vrtanja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	862 x 605 x 208 mm
Teža (z BL4050F)	8,0 kg



BL MOTOR ADT


DG001G

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtanje v zemljo, A adapter, D adapter

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Vpetje	D tip - adapter
Zmogljivost vrtanja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	863 x 605 x 199 mm
Teža (z BL4080F)	8,1 kg



BL MOTOR ADT


DDG461 NOVO

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtanje v zemljo

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-350 / 1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	-
Vpetje	D tip - direktno
Zmogljivost vrtanja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Teža	7,6 kg



BL MOTOR ADT

DDG460

Akumulatorski vrtalnik za zemljo

- Stikalo za spremembo smeri vrtenja
- Varnostna sklopka

Priloženo: set ročajev 191P11-3 za vrtanje v zemljo, A adapter, D adapter

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-350 / 1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Vpetje	D tip - adapter
Zmogljivost vrtanja Ø: glina	150 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: pesek	200 mm
Mere (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Teža	8,2 kg



BL MOTOR

DCU601 NOVO

Akumulatorski transportni voziček

- Nastavljiva višina krmila 740-980 mm
- Ograde se spustijo pod nivo nakladalne ploščadi za lažje nakladanje/razkladanje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300 / 180 kg
Kapaciteta (D x Š)	965 x 645 mm
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Sistem kipanja	-
Električni dvižni sistem	475-1.020 mm
Mere (D x Š x V)	1.400 x 730 x 820-1.260 mm
Teža	145 kg



BL MOTOR

DCU602 NOVO

Akumulatorski transportni voziček

- Možnost uporabe z ravno mrežasto podlogo 1.000-1.140 x 638-1.030 mm
- Nastavljiva višina krmila 740-980 mm

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300 / 180 kg
Kapaciteta (suhi tovor/tekočine)	200 / 100 l
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Sistem kipanja	električni 0-75° / ročni 75-110°
Električni dvižni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Teža	147 kg



BL MOTOR WG

DCU603

Akumulatorski transportni voziček

- Možnost uporabe z 250 l vedrom ali ravno mrežasto podlogo 1.000-1.140 x 638-1.030 mm
- Nastavljiva višina krmila 740-980 mm
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300 / 180 kg
Kapaciteta (suhi tovor/tekočine)	200 / 100 l
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Sistem kipanja	ročni
Električni dvižni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Teža	124 kg



BL MOTOR WG

DCU604

Akumulatorski transportni voziček

- Možnost uporabe z 250 l ali 100 l vedrom
- Nastavljiva višina krmila 740-980 mm
- Zavorna ročica z zaklepnim mehanizmom

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300 / 180 kg
Kapaciteta (D x Š)	1.000-1.140 x 638-1.030 mm
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Sistem kipanja	ročni
Električni dvižni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030 mm
Teža	120 kg



BL MOTOR WG

DCU605

Akumulatorski transportni voziček

- V primeru namestitve prekucnega sistema je možna uporaba z 100 l vedrom ali ravno mrežasto podlogo 1.000-1.140 x 638-1.030 mm
- Z odtokom za enostaven izpust tekočine

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največja obremenitev (0-3°/3-12°)	300 / 180 kg
Kapaciteta (suhi tovor/tekočine)	295 / 250 l
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./3./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Sistem kipanja	opcijsko
Električni dvižni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.440 x 730 x 820-1.030 mm
Teža	106 kg



BL MOTOR

DCU180

Akumulatorska samokolnica

- Možnost uporabe z 90 l vedrom ali z ravno mrežasto podlogo 850 x 660-980 mm
- Snemljivi in nastavljivi zadnji kolesi 480-760 mm


Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največja obremenitev	130 kg
Kapaciteta	-
Največji vzpon	12°
Hitrost (1./2./vzvratno)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Sistem kipanja	-
Električni dvižni sistem	-
Mere (D x Š x V)	1.110-1.310 x 820 x 900 mm
Teža	44,8 kg

PRIBOR ZA TRANSPORTNE VOZIČKE IN SAMOKOLNICE

199008-0
Vedro - 90 l
DCU180



199009-8
Prilagodljiva ravna mrežasta podloga
DCU180



191A01-6
Nastavek s pomožnimi kolesi
DCU180




191B69-8
Vedro - 100 l
DCU603, DCU604, DCU605*



1911B3-6
Vedro - 250 l
DCU603, DCU604, DCU605



191B67-2
Prilagodljiva ravna mrežasta podloga
DCU603, DCU604, DCU605*



191B63-0**
Ročni prekucni sistem
DCU603, DCU604, DCU605



1911K4-7**
Sprednje kolo - 330 mm
za prevažanje po urejenih zunanjih površinah



1911K5-5**
Sprednje kolo - 330 mm
za prevažanje v notranjih prostorih, brez puščanja sledi



1911K6-3**
Zadnje kolo - 210 mm
za prevažanje v notranjih prostorih, brez puščanja sledi



*uporaba vedra/mrežaste podloge je možna samo z namestitvijo prekucnega sistema **samo po naročilu

LAŽJI TRANSPORT TOVORA
Z AKUMULATORSKIMI TRANSPORTNIMI VOZIČKI

ŠIROKA IZBIRA MODELOV ZA RAZNOVRSTNA OPRAVILA





DCU601
ELEKTRIČNI DVIŽNI SISTEM
Z NAKLADALNO PLOŠČADJO

BL MOTOR





DCU602
ELEKTRIČNI PREKUCNI
SISTEM Z VEDROM

BL MOTOR











DCU603
ROČNI PREKUCNI
SISTEM Z VEDROM

BL MOTOR



DCU604
ROČNI PREKUCNI SISTEM
Z MREŽASTO PODLOGO

BL MOTOR



DCU605
KORITO

BL MOTOR



AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



UB003C

NOVO

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- 3 stopenjska teleskopska šoba
- Luknja na spodnjem delu ohišja za pritrditev na steno

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Sila pihanja	0,7-5 / 15 / 24 N
Hitrost zraka	11,7-33,6 / 57,1 / 71,9 m/s
Največji pretok zraka	2,9-8,2 / 13,9 / 17,6 m^3/min
Mere (D x Š x V)	1.013 x 178 x 298 mm
Teža (z BL4050F)	3,1 kg



UB001C

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Turbo način
- 3 stopenjska teleskopska šoba

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Sila pihanja (1./turbo)	0-15 / 20 N
Hitrost zraka (1./turbo)	0-60 / 70 m/s
Največji pretok zraka (1./turbo)	0-15,0 / 17,6 m^3/min
Mere (D x Š x V)	1.060 x 295 x 180 mm
Teža	2,9 kg



UB002C

Akumulatorski puhalnik

- Visoka zmogljivost, primerljiva z bencinskimi puhalniki s 50 cm^3 motorjem
- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom

*Uporaba možna samo s PDC napajalnimi enotami

Napetost akumulatorja	36 V PDC connect
Sila pihanja	0-22 N
Hitrost zraka	0-76 m/s
Največji pretok zraka	0-17,9 m^3/min
Mere (D x Š x V)	1.368 x 694 x 715 mm
Teža	16,1 kg



UB001G

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Turbo način
- 3 stopenjska teleskopska šoba

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja (1./turbo)	0-12 / 17 N
Hitrost zraka (1./turbo)	0-53 / 64 m/s
Največji pretok zraka (1./turbo)	0-13,5 / 16 m^3/min
Mere (D x Š x V)	1.043 x 167 x 297 mm
Teža (z BL4050F)	3,9 kg



DUB363

Akumulatorski puhalnik - sesalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Omogoča mulčenje listov za manjši volumen odpadkov

Priloženo: 5-delni set za sesanje

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Sila pihanja	0-7 / 14,4 N
Hitrost zraka	0-46 / 65 m/s
Največji pretok zraka (pihanje)	0-9,4 / 13,4 m^3/min
Največji pretok zraka (sesanje)	12,7 m^3/min
Prostornina vrečke	50 l
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža	4,2 kg



DUB362

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Nizka raven hrupa
- 3 stopenjska teleskopska šoba

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Sila pihanja	0-14,4 N
Hitrost zraka	0-27 / 33 / 39 / 44 / 48 / 54 m/s
Najv. pretok zraka	0-6,9 / 8,5 / 10 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m^3/min
Mere (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Teža	4,2 kg



DUB361

Akumulatorski puhalnik

- Primeren za čiščenje listja in vrtnih odrezkov, saj ima zračni pretok z veliko hitrostjo
- Dolga šoba z ukrivljenim koncem

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Hitrost zraka	57 / 93 m/s
Največji pretok zraka	2,6 / 4,4 m^3/min
Mere (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Teža	3,2 kg

ŠOBA ZA ŠIŠČENJE ŽLEBOV

ENOSTAVNO ČIŠČENJE

3,2 m CELOTNA DOLŽINA

- Kompatibilno z večino Makita puhalniki
- Šoba je razstavljiva za lažje shranjevanje in transport



191B03-8

Šoba za čiščenje žlebov

DUB184, UB001G - direktno
UB400MP, UB401MP - z adapterjem 191C15-7
DUB362, DUB363 - z adapterjem 191J13-3
UB001C - z adapterjem 191L96-5



DUB187

Akumulatorski puhalnik - sesalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Omogoča mulčenje listov za manjši volumen odpadkov

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-4,2 N
Hitrost zraka	0-64 m/s
Največji pretok zraka (pihanje)	0-4,2 m^3/min
Največji pretok zraka (sesanje)	6,1 m^3/min
Prostornina vrečke	25 l
Mere (D x Š x V)	1.168 x 164 x 416 mm
Teža	4,0 kg



DUB184

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Luknja na spodnjem delu ohišja za pritrditev na steno

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-10,9 N
Hitrost zraka	0-52,1 m/s
Največji pretok zraka	0-13,0 m^3/min
Mere (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Teža	3,0 kg



DUB186

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Dolga šoba z ukrivljenim koncem
- Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah in kratke šobe

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-2,5 N
Hitrost zraka	0-52 m/s
Največji pretok zraka	0-3,1 m^3/min
Mere (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Teža	2,0 kg



DUB185

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- S kratko šobo
- Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Sila pihanja	0-3,1 N
Hitrost zraka	0-81 m/s
Največji pretok zraka	0-3,1 m^3/min
Mere (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Teža	1,9 kg

AKUMULATORSKO VRTNO ORODJE



UB100D

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- S kratko šobo
- Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Sila pihanja	0-1,8 N
Hitrost zraka	0-75 m/s
Največji pretok zraka	0-2,6 m^3/min
Mere (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Teža	1,6 kg



UB101D

Akumulatorski puhalnik

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev
- Dolga šoba z ukrivljenim koncem
- Možnost sesanja finega prahu z uporabo vrečke za prah in kratke šobe

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Sila pihanja	0-1,6 N
Hitrost zraka	0-56 m/s
Največji pretok zraka	0-2,6 m^3/min
Mere (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Teža	1,6 kg



PM001G

Akumulatorska nahrbtna škropilnica

- Stikalo z nastavljivim številom vrtljajev in tempomatom
- Možnost namestitve ULV šobe za škropljenje s pesticidi

Priloženo: standardna šoba, ULV šoba, rešetka za razprševanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Sila pihanja	4-6 / 4,6-9,5 / 5,4-15 N
Hitrost zraka	34-42 / 36,5-52 / 39,5-64 m/s
Največji pretok zraka	7,4-9 / 8-11 / 8,6-14,3 m^3/min
Prostornina posode	15 l
Domet razpršitve	9 / 11 / 14 m
Mere (D x Š x V)	320 x 600 x 690 mm
Teža (z BL4080F)	29,2 kg

ŠOBE IN REŠETKE ZA RAZLIČNO RAZPRŠEVANJE

PM001G



453506-1
Rešetka za razprševanje



198249-5
Rešetka za smerno razprševanje

327A93-1
Standardna šoba 4,5 mm
povprečna velikost kapljic 150 µm

327C46-2
ULV šoba 0,5 mm
povprečna velikost kapljic 50 µm



DUS108

Akumulatorska škropilnica

- Membranska črpalka
- Blokirni gumb za neprekinjeno škropljenje

Priloženo: enojna šoba, dvojna šoba

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji tlak	0,5 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,6 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina posode	10 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	317 x 237 x 437 mm
Teža	5,9 kg



DUS158

Akumulatorska škropilnica

- Membranska črpalka
- Blokirni gumb za neprekinjeno škropljenje

Priloženo: enojna šoba, dvojna šoba

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji tlak	0,5 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,6 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina posode	15 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	317 x 237 x 517 mm
Teža	6,2 kg



DUS054

Akumulatorska škropilnica

- Membranska črpalka
- Dvojna šoba z dvema ločeno nastavljivima glavama in dvema načinoma škropljenja (razpršeno / curek)
- Teleskopska cev - 0,5 do 0,7 m z odvijanjem matice

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Največji tlak	0,3 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,5-0,7 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina posode	5 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	343 x 182 x 368 mm
Teža	3,5 kg



US053D

Akumulatorska škropilnica

- Membranska črpalka
- Dvojna šoba z dvema ločeno nastavljivima glavama in dvema načinoma škropljenja (razpršeno / curek)
- Teleskopska cev - 0,5 do 0,7 m z odvijanjem matice

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Največji tlak	0,3 Mpa
Dolžina pršilne cevi	0,5-0,7 m
Dolžina cevi	1,7 m
Prostornina rezervoarja	5 l
Navoj	G 1/4
Mere (D x Š x V)	343 x 182 x 343 mm
Teža	3,0 kg



HW001G

NOVO

Aku. visokotlačna čistilna naprava

- Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja
- 2 priklopa za akumulatorje, z avtomatskim preklopom na drugi akumulator, za daljše delovanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Največji tlak	115 bar
Delovni tlak	30 / 55 / 85 bar
Pretok vode	5,5 / 4,2 / 3,0 l/min
Dolžina cevi	5,0 m
Vpetje nastavkov	B vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	344 x 383 x 520 mm
Teža	13,4 kg



DHW080

Aku. visokotlačna čistilna naprava

- Možnost dovajanja vode iz pipe ali s črpanjem iz rezervoarja
- 2-stopenjska nastavitev tlaka - visoka/nizka

Priloženo: rezervoar za vodo 50 l

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Največji tlak	80 bar
Delovni tlak	30 / 55 bar
Pretok vode	5,5 / 4,0 l/min
Dolžina cevi	5,0 m
Vpetje nastavkov	B vpetje
Maks. temperatura vode	40 °C
Mere (D x Š x V)	438 x 218 x 269 mm
Teža	7,7 kg

PRIBOR ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNE NAPRAVE




1912Y2-5 HW001G
197886-2 DHW080
Šoba s posodo za čistila

197822-8
Dolga variabilna šoba
B vpetje



197870-7
Nastavljiv podaljšek
B vpetje

197824-4
Dolga turbo šoba
B vpetje



191U88-8 ●
122F21-9 ◐
Set variabilne šobe in podaljška
B vpetje



197864-2
Krtača za nadgradnjo šobe v čistilec tal
za šobo 197824-4



191U86-2 ●
1912Y4-1 ◐
Variabilna šoba
B vpetje



197828-6
Krtača za pranje
B vpetje

197876-5 ●
1912Y6-7 ◐
Dolga variabilna šoba
B vpetje



197831-7
Vrtljiva krtača
B vpetje

AKUMULATORSKI PRIPOMOČKI



LXT CXT

DCM501

Akumulatorski kavni aparat

- Priklop na električno omrežje ni možen
- Funkcija samodejnega izklopa, ko je posoda z vodo prazna

Priloženo: nerjaveča skodelica KF00000020, žlička za doziranje KF00000033

Napetost aku.	12 V max CXT / 18 V LXT
Prostornina posode	0,24 l
Kavne blazinice/kapsule	60 mm / -
Mleta kava	✓
Zaščita pred suhim vklopom	✓
Mere (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Teža (z BL1860B)	2,2 kg



XGT

KT001G

Akumulatorski grelnik vode

- Priklop na električno omrežje ni možen
- Odstranljiv pokrov za enostavno dolivanje vode in čiščenje
- Funkcija samodejnega izklopa, ko je posoda z vodo prazna

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Prostornina posode	0,8 l
Filter za vodni kamen	✓
Zaščita pred suhim vklopom	✓
Mere (D x Š x V)	233 x 328 x 307 mm
Teža (z BL4080F)	5,9 kg



LXT

DKT360

Akumulatorski grelnik vode

- Priklop na električno omrežje ni možen
- Odstranljiv pokrov za enostavno dolivanje vode in čiščenje
- Funkcija samodejnega izklopa v primeru, da je posoda z vodo prazna

Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Prostornina posode	0,8 l
Filter za vodni kamen	✓
Zaščita pred suhim vklopom	✓
Mere (D x Š x V)	233 x 263 x 307 mm
Teža (z BL1860B)	3,4 kg



XGT

MW001G

Aku. mikrovalovna pečica

- Avtomatska zaustavitev v primeru nagiba pečice (nagib večji od 30°)
- Velik ročaj za prenašanje

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Prostornina	8 l
Moč (1./2.)	500 / 350 W
USB izhod za polnjenje	✓
Notranje mere (D x Š x V)	241 x 255 x 120 mm
Mere (D x Š x V)	372 x 343 x 338 mm
Teža (z 2x BL4080F)	12,7 kg



XGT LXT DC AC

CW002G

Aku. hladilno/grelni zaboj

- 4 viri napajanja: 40V max XGT / 18V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter
- Izpustni ventil za lažje čiščenje

Priloženo: avtomobilski adapter WL00000002
Opcijsko: AC adapter WL00000313

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Prostornina	50 l
Kapaciteta hlajenja/ ogrevanja	-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 °C
USB izhod za polnjenje	✓
Odpirač za steklenice	✓
Mere (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Teža (z BL4080F)	29,0 kg



XGT LXT DC AC

CW001G

Aku. hladilno/grelni zaboj

- 4 viri napajanja: 40V max XGT / 18V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter

Priloženo: avtomobilski adapter WL00000002, ramenski pas A-71093
Opcijsko: AC adapter WL00000122

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Prostornina	20 l
Kapaciteta hlajenja/ ogrevanja	-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 °C
USB izhod za polnjenje	✓
Odpirač za steklenice	✓
Mere (D x Š x V)	663 x 341 x 372 mm
Teža (z BL4080F)	16,1 kg



XGT LXT DC AC

CW003G

Aku. hladilno/grelni zaboj

- 4 viri napajanja: 40V max XGT / 18V LXT akumulatorji, AC adapter, avtomobilski adapter

Priloženo: avtomobilski adapter WL00000002, ramenski pas A-71093
Opcijsko: AC adapter WL00000058

Napetost akumulatorja	40 V max XGT / 18 V LXT
Prostornina	71 l
Kapaciteta hlajenja/ ogrevanja	-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 °C
USB izhod za polnjenje	✓
Odpirač za steklenice	✓
Mere (D x Š x V)	210 x 150 x 220 mm
Teža (z BL4080F)	9,4 kg

ZAŠČITNA PREVLEKA

ZA HLADILNO/GRELNE ZABOJE

DODATNA IZOLACIJA

- S priročnimi žepi za shranjevanje akumulatorjev ali AC adapterja
- Podložena z izolativnim materialom za dodatno izolacijo zaboja



CE00000001
Zaščitna prevleka - CW001G
CE00000002
Zaščitna prevleka - CW002G
CE00000003
Zaščitna prevleka - CW003G



XGT

MP001G

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE00000333, francoski adapter TE00000594, adapter za žoge TE00000592

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Pretok zraka	12 l/min
Maks. zračni tlak	11,1 bar
Gumb za sprostitev tlaka	✓
Mere (D x Š x V)	351 x 108 x 231 mm
Teža (z BL4050F)	3,5 kg



LXT

DMP181

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE00000333, francoski adapter TE00000594, adapter za žoge TE00000592

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	11 l/min
Maks. zračni tlak	11,1 bar
Gumb za sprostitev tlaka	✓
Mere (D x Š x V)	316 x 108 x 231 mm
Teža (z BL1860B)	2,8 kg



LXT

DMP180

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE00000333, francoski adapter TE00000594, adapter za žoge TE00000592

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Pretok zraka	10 l/min
Maks. zračni tlak	8,3 bar
Gumb za sprostitev tlaka	-
Mere (D x Š x V)	266 x 80 x 174 mm
Teža (z BL1860B)	1,7 kg



CXT

MP100D

Aku. zračna tlačilka

- Spominska funkcija - pri vklopu tlačilke je avtomatsko izbran pritisk, nastavljen pri zadnji uporabi
- Zaščita pred pregrevanjem s termostatom
- Številne nastavke lahko shranite na napravi

Priloženo: adapter za blazine TE00000333, francoski adapter TE00000594, adapter za žoge TE00000592

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Pretok zraka	10 l/min
Maks. zračni tlak	8,3 bar
Gumb za sprostitev tlaka	-
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Teža (z BL4050F)	1,3 kg

AKUMULATORSKE SVETILKE IN REFLEKTORJI

	DML813	**DML814**	**DEADML810**	**ML010G** NOVO	**DEAML009G**
	 LED	 LED	 LED	 LED	 LED
Napetost akumulatorja	18V LXT	18V LXT	18V LXT DC AC	XGT LXT DC AC	XGT LXT
Čas delovanja	**10 / 5,5 / 3 h** z BL1850B (1./2./3. stopnja)	**10 / 5,5 / 3 h** z BL1850B (1./2./3. stopnja)	**15 / 7 / 3,5 h** z BL1850Bx2 (1./2./3. stopnja)	**8,5 / 14 / 27 h** z BL4050Fx2 (1./2./3. stopnja)	**14 / 6,5 / 2,4 h** z BL4040 (1./2./3. stopnja)
Osvetljenost	**400 / 750 / 1.250 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	**400 / 750 / 1.250 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	**150 / 300 / 550 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	**550 / 300 / 150 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	**1.000 / 1.900 / 4.300 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**900 / 1.700 / 3.000 lm** (1./2./3. stopnja)	**900 / 1.700 / 3.000 lm** (1./2./3. stopnja)	**1.500 / 3.000 / 5.500 lm** (1./2./3. stopnja)	**5.500 / 3.000 / 1.500 lm** (1./2./3. stopnja)	**2.000 / 4.000 / 10.000 lm** (1./2./3. stopnja)
Teža	**7,9 kg** z BL1860B	**8,1 kg** z BL1860B	**14,6 kg** z BL1860B	**15,1 kg** z BL4040	**7,1 kg** z BL4040

	ML005G	**ML005GX**	**DEAML003G**	**ML007G**	**DEBDML812**
	 LED	 LED / z difuzorjem	 LED	 LED	 LED
Napetost akumulatorja	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT	40V max XGT	18V LXT
Čas delovanja	**15 / 7,5 / 3,5 h** z BL4040 (1./2./3. stopnja)	**15 / 7,5 / 3,5 h** z BL4040 (1./2./3. stopnja)	**22 / 10 h** z BL4040 (1./2. stopnja)	**10 / 10 / 7,5 / 10 h** z BL1850B točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno / utripanje	**8,5 / 6,5 / 5 / 7 h** z BL1850B točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno / utripanje
Osvetljenost	**1.500 / 1.000 / 2.100 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	**1.500 / 1.000 / 2.100 lx** (1./2./3. stopnja) 1 m od izvora	**200 / 500 lx** (1./2. stopnja) 1 m od izvora	**82.000 / 520 lx / 60.000 lx** točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno 1 m od izvora	**71.000 / 520 / 51.000 lx** točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno 1 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**900 / 1.800 / 3.600 lm** (1./2./3. stopnja)	**900 / 1.800 / 3.600 lm** (1./2./3. stopnja)	**450 / 1.100 lm** (1./2. stopnja)	**600 / 1.000 / 1.250 lm** točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno	**600 / 1.000 / 1.250 lm** točkovno / razpršeno / točkovno + razpršeno
Teža	**5,6 kg** z BL4040	**5,6 kg** z BL4040	**4,4 kg** z BL4040	**2,0 kg** z BL4040	**1,6 kg** z BL1860B

	ML001G	**DEBDML808**	**DEBDML815**	**DEAML106**
	 LED	 LED / funkcija zoženja snopa	 Xenon žarnica	 LED / funkcija zoženja snopa
Napetost akumulatorja	40V max XGT	18V LXT	18V LXT	12V max CXT
Čas delovanja	**55 h** z BL4040	**26 h** z BL1850B	**45 h** z BL1850B	**12 h** z BL1041B
Osvetljenost	**3.000 lx** 1 m od izvora	**170-4.500 lx** 1 m od izvora	**3.000 lx** 1 m od izvora	**170-4.500 lx** 1 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**160 lm**	**190 lm**	**160 lm**	**190 lm**
Teža	**1,3 kg** z BL4040	**1,1 kg** z BL1860B	**0,93 kg** z BL1860B	**0,78 kg** z BL1041B

USB USB priklop za polnjenje mobilnega telefona DC AC napajanje z akumulatorji ali AC napajalnim kablom