AKUMULATORSKE SVETILKE IN REFLEKTORJI

	ML002G	**DEBDML806**	**DEAML104**	**ML006GX**	**DML816X**
	 USB LED	 LED	 USB LED	 LED / z difuzorjem	 USB LED / z difuzorjem
Napetost akumulatorja	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT
Čas delovanja	**51 / 29 / 16 h** z BL4040 na vrhu / 180° / 360°	**59 / 21 / 11 h** z BL1850B na vrhu / 180° / 360°	**19 / 17 / 5,5 h** z BL1041B na vrhu / 90° / 360°	**82 / 40 / 20 h** z BL4040 (1./2./3. stopnja)	**75 / 34 / 17 h** z BL1860B (1./2./3. stopnja)
Osvetljenost	**1.900 / 310 / 340 lx** na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora	**2.100 / 280 / 310 lx** na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora	**1.900 / 190 / 340 lx** na vrhu / 90° / 360° 0,5 m od izvora	**180 / 400 / 800 lx** (1./2./3. stopnja) 0,5 m od izvora	**180 / 400 / 800 lx** (1./2./3. stopnja) 0,5 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**130 / 340 / 710 lm** na vrhu / 180° / 360°	**90 / 310 / 620 lm** na vrhu / 180° / 360°	**130 / 190 / 710 lm** na vrhu / 90° / 360°	**100 / 250 / 500 lm** (1./2./3. stopnja)	**100 / 250 / 500 lm** (1./2./3. stopnja)
Teža	**1,5 kg** z BL4040	**1,0 kg** z BL1860B	**0,78 kg** z BL1041B	**1,5 kg** z BL4040	**1,1 kg** z BL1860B

	DEBDML801	**DEBDML801X**	**DEBDML800**	**ML011G** NOVO	**DML817** NOVO
	 LED	 LED / z difuzorjem	 LED	 LED / z difuzorjem	 LED / z difuzorjem
Napetost akumulatorja	18V LXT	18V LXT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT
Čas delovanja	**40 / 17 h** z BL1850B (1./2. stopnja)	**40 / 17 h** z BL1850B (1./2. stopnja)	**36 h** z BL1850B	**64 / 37 h** z BL4040 150 / 300 lm	**49 / 28 h** z BL1860B 150 / 300 lm
Osvetljenost	**200 / 400 lx** (1./2. stopnja) 0,5 m od izvora	**200 / 400 lx** (1./2. stopnja) 0,5 m od izvora	**2.000 lx** 1 m od izvora	**240 / 190 / 190 lx** stranska + zgornja / stranska / zgornja 0,5 m od izvora	**240 / 190 / 190 lx** stranska + zgornja / stranska / zgornja 0,5 m od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**120 / 240 lm** (1./2. stopnja)	**120 / 240 lm** (1./2. stopnja)	**100 lm**	**300 / 150 / 150 lm** stranska + zgornja / stranska / zgornja	**300 / 150 / 150 lm** stranska + zgornja / stranska / zgornja
Teža	**1,0 kg** z BL1860B	**1,0 kg** z BL1860B	**0,91 kg** z BL1860B	**1,2 kg** z BL4040	**0,88 kg** z BL1860B

	ML107 NOVO	**DEBML103**
	 LED / z difuzorjem	 LED
Napetost akumulatorja	12V max CXT	12V max CXT
Čas delovanja	**29 / 17 h** z BL1041B 100 / 200 lm	**28 h** z BL1041B
Osvetljenost	**175 / 130 / 130 lx** stranska + zgornja / stranska / zgornja 0,5 m od izvora	**240 lx** 0,5 od izvora
Svetlobni tok (lm = lumni)	**200 / 100 / 100 lm** stranska + zgornja / stranska / zgornja	**100 lm**
Teža	**0,51 kg** z BL1041B	**0,44 kg** z BL1041B

USB USB priklop za polnjenje mobilnega telefona

DC AC napajanje z akumulatorji ali AC napajalnim kablom

DEBDML812 / ML007G
Močan svetlobni snop
640 m
(točkovni način)

DEAML003G
2,8 m
(3 m v širino)

DEBDML812 / ML007G
2,8 m
(3 m v širino / razpršeno)

DML813
4,5 m
(5,3 m v širino)

DML814
4,7 m
(5,6 m v širino)

ML005G
6 m
(6,4 m v širino)

ML010G / DEADML810
6,5 m
(6,5 m v širino)

ML009G
9,7 m
(11,4 m v širino)








Dolžina in širina snopov zmerjena po ANSI standardu.

OBMOČJE OSVETLITVE



DEAML003G
XGT LXT
1.100 lm



ML007G
XGT
1.250 lm

DEBDML812
LXT
1.250 lm



DML813 / DML814
LXT
3.000 lm



ML005G
XGT LXT
3.600 lm



ML010G
XGT LXT
5.500 lm

DEADML810
LXT
5.500 lm



DEAML009G
XGT LXT
10.000 lm

AKUMULATORSKI RADII IN ZVOČNIKI

	MR007G	MR004G	MR002G	MR001G	DMR301
					 Polnilnik za LXT, CXT aku.
Napajanje	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	LXT CXT
Čas delovanja	**19 h** z BL4040	**30 h** z BL4040	**27,5 h** z BL4040	**30 h** z BL4040	**20,5 h** z BL1850B
Frekvenca	**FM** 87,5-108 MHz **DAB** 174,928-239,200 MHz **DAB+** 174,928-239,200 MHz	**FM** 87,5-108 MHz **DAB** 174,928-239,200 MHz **DAB+** 174,928-239,200 MHz	**FM** 87,5-108 MHz **AM** 522-1.710 kHz	**FM** 87,5-108 MHz **AM** 522-1.710 kHz	**FM** 87,5-108 MHz **DAB** 174,928-239,200 MHz **DAB+** 174,928-239,200 MHz
Bluetooth	✓	✓	✓	-	✓
DAB/DAB+	✓	✓	-	-	✓
Mere (D x Š x V)	285 x 172 x 441 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	268 x 185 x 427 mm
Teža	**6,3 kg** z BL4040	**5,2 kg** z BL4040	**5,3 kg** z BL4040	**5,3 kg** z BL4040	**6,6 kg** z BL1860B
AC adapter	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142

	DMR116	DMR201	DMR203
		 LED zaslon	 LCD panel
Napajanje	LXT G-SERIES	LXT CXT USB	LXT CXT
Čas delovanja	**31 h** z BL1850B	**26 h** z BL1850B	**26 h** z BL1850B
Frekvenca	**FM** 87,5-108 MHz **AM** 522-1.710 kHz	-	-
Bluetooth	-	✓	✓
DAB/DAB+	-	-	-
Mere (D x Š x V)	257 x 163 x 431 mm	211 x 206 x 199 mm	217 x 206 x 285 mm
Teža	**4,7 kg** z BL1860B	**3,3 kg** z BL1860B	**3,4 kg** z BL1860B
AC adapter	SE00000078	SE00000792	SE00000792

	MR010G	MR009G	DMR056	DMR055
	 Barve svetlobe: 3 toni Svetlost: 2 stopnji	 Barve svetlobe: 3 toni Svetlost: 2 stopnji	 Barve svetlobe: 3 toni Svetlost: 2 stopnji	 Barve svetlobe: 1 ton Svetlost: 1 stopnja
Napajanje	XGT	XGT	LXT	LXT
Čas delovanja	**15 h** z BL4040 Radio + svetilka (4 strani)	**14 h** z BL4040 Radio + svetilka (4 strani)	**12 h** z BL1850B Radio + svetilka (4 strani)	**12 h** z BL1850B Radio + svetilka (4 strani)
Frekvenca	**FM** 87,5-108 MHz	**FM** 87,5-108 MHz **DAB** 174,928-239,200 MHz **DAB+** 174,928-239,200 MHz	**FM** 87,5-108 MHz **DAB** 174,928-239,200 MHz **DAB+** 174,928-239,200 MHz	**FM** 87,5-108 MHz **AM** 522-1,710 kHz
Osvetljenost (lx)	4 strani - visoko/nizko 3 strani - visoko/nizko	Dnevna bela: ≥ 145/72, nevtralna bela: ≥ 140/70, topla bela: ≥ 130/65 Dnevna bela: ≥ 130/60, nevtralna bela: ≥ 125/58, topla bela: ≥ 115/55		Svetilka, topla bela svetloba, 4 strani: ≥ 130
Svetlobni tok (lm) (0,5 m od izvora)	4 strani - visoko/nizko 3 strani - visoko/nizko	Dnevna bela: ≥ 310/155, nevtralna bela: ≥ 300/150, topla bela: ≥ 260/130 Dnevna bela: ≥ 200/100, nevtralna bela: ≥ 200/100, topla bela: ≥ 190/95		Svetilka, topla bela svetloba, 4 strani: ≥ 260
Bluetooth	✓	✓	✓	-
DAB/DAB+	-	✓	✓	-
Mere (D x Š x V)	126 x 132 x 288 mm	126 x 132 x 288 mm	126 x 129 x 289 mm	126 x 129 x 289 mm
Teža	**1,9 kg** z BL4040	**1,9 kg** z BL4040	**1,6 kg** z BL1860B	**1,6 kg** z BL1860B

AKUMULATORSKI VENTILATORJI

	CF003G NOVO	CF002G	DCF301	CF001G	DCF203
					
Napajanje	XGT LXT DC AC	XGT DC AC	LXT DC AC	XGT DC AC	LXT DC AC
Čas delovanja brez samodejnega obračanja	**115 min** z BL4040	**1.020 / 640 / 320 min** z BL4040	**850 / 430 / 215 min** z BL1860B	**1.160 / 880 / 660 min** z BL4040	**1.155 / 700 / 430 min** z BL1860B
Hitrost zraka	1,6-5 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s
Največji pretok zraka	38-120 m^3/min	10 / 15 / 21 m^3/min	10 / 15 / 21 m^3/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m^3/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m^3/min
Premer ventilatorja	450 mm	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm
Samodejno obračanje	✓	✓	✓	✓	✓
Mere (D x Š x V)	312 x 633 x 770 mm	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm
Teža	**9,2 kg** z BL4050F	**5,1 kg** z BL4050F	**4,5 kg** z BL1860B	**3,4 kg** z BL4050F	**2,6 kg** z BL1860B
AC adapter	TE00000793	TE00000442	TE00000442	TE00000173	TE00000173

	DCF102	CF101D	CF100D
			
Napajanje	LXT DC AC	CXT	CXT
Čas delovanja brez samodejnega obračanja	**1.270 / 750 / 575 min** z BL1860B	**630 / 380 / 275 min** z BL1041B	**630 / 380 / 275 min** z BL1041B
Hitrost zraka	2 / 2,5 / 3,02 m/s	2 / 2,5 / 3,0 m/s	2 / 2,5 / 3,0 m/s
	3,0 / 3,8 / 4,6 m^3/min	-	-
Premer ventilatorja	180 mm	180 mm	180 mm
Samodejno obračanje	✓	✓	-
Mere (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm	185 x 260 x 284 mm	168 x 260 x 252 mm
Teža	**2,0 kg** z BL1860B	**1,7 kg** z BL1041B	**1,4 kg** z BL1041B
AC adapter	TE00000211	TE00000211	TE00000211

AC adapter	Model
TE00000174	DCF300
SE00000101	DMR106, DMR108
SE00000265	DMR110



AKUMULATORSKA OBLAČILA IN ODEJE

	DFJ212	DFJ213	DFJ214	DFJ216A	DFJ405	DFJ410
	 Aku. jakna	 Aku. jakna	 Aku. jakna	 Aku. jakna	 Aku. jakna	 Aku. jakna
Funkcija	hlajenje	hlajenje	hlajenje	hlajenje	hlajenje	hlajenje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Priložen pribor	-	-	-	-	-	-
Material	Poliester - paroprepusten in vodoodbojen	Poliester - paroprepusten, vodoodbojen in elastičen	Poliester - vodoodbojen, zračen, antistatičen	Poliester - paroprepusten, vodoodbojen	Poliester - prevlečen s titanom, odseva UV in IR-žarke	Poliester - prevlečen s titanom, odseva UV in IR-žarke
Št. žepov	4	5	5	5	5	5
Posebnosti	zložljiva kapuca, manšete na ježka, elastika za prilagajanje spodnjega roba	elastičen spodnji rob z gumbi za prilagajanje	odsevniki za boljšo vidljivost, elastičen spodnji rob z gumbi za prilagajanje	elastičen spodnji rob	elastičen spodnji rob, mrežasti žepi za hladilne blazinice iz gela, zložljivi rokavi	elastičen spodnji rob, mrežasti žepi za hladilne blazinice iz gela, zložljivi rokavi
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL


	DFV210	DCJ205	CJ102D	CJ105D	DCX201A NOVO	DCV200
	 Aku. brezrokavnik	 Aku. jakna	 Aku. jakna	 Aku. jakna	 Aku. podmajica	 Aku. brezrokavnik
Funkcija	hlajenje	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Priložen pribor	-	LXT adapter	CXT adapter	CXT adapter	DEABL1055B akumulator	LXT adapter
Material	Poliester - paroprepusten in vodoodbojen	Poliester	Poliester, elastan	Poliester	Poliester - elastičen	Najlon, poliester
Št. žepov	3	6	5	6	1	4
Posebnosti	elastika za prilagajanje spodnjega roba	dvosmerna zadrga, podloga iz flisa	dvosmerna zadrga, odstranljivi rokavi, elastika za prilagajanje spodnjega roba	dvosmerna zadrga, podloga iz flisa	zadrga do polovice	dvosmerna zadrga, elastični stranski paneli
Velikost	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	XS, S, M, L, XL, 2XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

	DCV202	CV101D	CV102D	DCB200B	CB100DB
	 Aku. brezrokavnik	 Aku. brezrokavnik	 Aku. brezrokavnik	 Aku. odeja	 Aku. odeja
Funkcija	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje	ogrevanje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Priložen pribor	LXT adapter	CXT adapter	CXT adapter	LXT adapter	CXT adapter
Material	Najlon, poliester	Najlon, poliester, elastan	Poliester, elastan	Poliester	Poliester
Št. žepov	4	4	4	1	1
Posebnosti	dvosmerna zadrga, podloga iz flisa, elastični stranski paneli	dvosmerna zadrga, elastični stranski paneli	dvosmerna zadrga, podloga iz flisa, elastični stranski paneli	gumbi in prilagodljive elastike omogočajo pričvrstitev odeje za nošenje preko ramen ali okoli bokov	gumbi in prilagodljive elastike omogočajo pričvrstitev odeje za nošenje preko ramen ali okoli bokov
Velikost	L, XL, 2XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	700x1.400 mm	700x1.400 mm

AKUMULATORSKA OBLAČILA IN ODEJE

Velikost jaken in podmajic

Model	Velikost (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dolžina	66	68	70	71	72	73
	Rame	44	46	48	50	52	54
	Rokavi	87	90	93	95	97	99
	Prsni koš	117	122	127	132	137	142
	Pas	111	116	121	126	131	136
DFJ213	Dolžina	65	67	69	70	71	72
	Rame	47	49	51	53	55	57
	Rokavi	62	64	66	67	68	69
	Prsni koš	117	122	127	132	137	142
	Pas	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ214	Dolžina	68	70	72	73	74	75
	Rame	47	49	51	53	55	57
	Rokavi	62	64	66	67	68	69
	Prsni koš	117	122	127	132	137	142
	Pas	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ216A	Dolžina	67	69	71	72	73	74
	Rame	47	49	51	53	55	57
	Rokavi	62	64	66	67	68	69
	Prsni koš	119	124	129	134	139	144
	Pas	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138
DFJ405 DFJ410	Dolžina	68	70	72	74	76	78
	Rame	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rokavi	58	60	62	64	66	68
	Prsni koš	126	131	136	141	146	151
	Pas	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
DCJ205 CJ105D	Dolžina	68	69	71	75	78	82
	Rame	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rokavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsni koš	108	118	128	138	146	156
	Pas	102	112	122	132	140	150

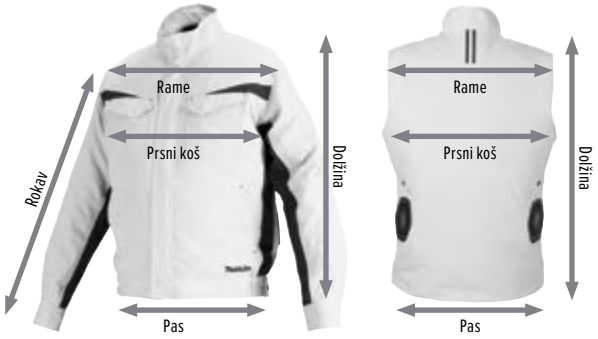

CJ102D	Dolžina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Rame	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rokavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsni koš	108	118	128	138	146	156
	Pas	102	112	122	132	140	150
DCX201A	Dolžina	63	65	68	71	74	77
	Rame	44,5	46,5	48,5	51,5	54,5	57,5
	Rokavi	59	60	61	62	63	64
	Prsni koš	50	53	56	59	63	67
	Pas	49	52	55	58	62	66

Velikost brezrokavnikov

Model	Velikost (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFV210	Dolžina	67	69	71	72	73	74
	Rame	43	45	47	49	51	53
	Prsni koš	113	118	123	128	133	138
	Pas	107	112	117	122	127	132
DCV202 DCV200 CV102D CV101D	Dolžina	72	73	74	75	76	77
	Rame	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Prsni koš	114	120	126	132	138	144
	Pas	116	122	128	134	140	146



AKUMULATORSKA OBLAČILA IN ODEJE

Možnosti napajanja



Model		A: Akumulator + adapter za akumulator + kabel			B: Akumulator + adapter za akumulator s kablom			C: Akumulator + kabel
DFJ216A	→	LXT	TD00000111 + 191U58-7	ali	LXT	-	ali	DEABL1055B + 191U58-7
		CXT	TD00000110 + 191U58-7		CXT	-		
DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ405 / DFJ410 / DFV210	→	LXT	TD00000111 + povezovalni kabel 191T97-1	ali	LXT	198634-2	ali	DEABL1055B + povezovalni kabel 191T97-1
		CXT	TD00000110 + povezovalni kabel 191T97-1		CXT	198639-2		
DCJ205 / CJ102D / CJ105D / DCV200 / DCV202 / CV101D / CV102D / DCB200B / CB100DB	→	LXT	TD00000111 + TD00000112	ali	LXT	YL00000004	ali	DEABL1055B + TD00000112
		CXT	TD00000110 + TD00000112		CXT	-		



*možen priklop podaljška 1,5 m

Model		A: Akumulator + adapter za akumulator + kabel			B: Akumulator + adapter za akumulator s kablom			C: Akumulator + kabel
DCB200B / CB100DB	→	LXT	TD00000111 + TD00000112	ali	LXT	YL00000004	ali	DEABL1055B + TD00000112
		CXT	TD00000110 + TD00000112		CXT	-		

*YL00000068

Čas delovanja z enim polnjenjem akumulatorja

Model	Adapter + akumulator	1. stopnja	2. stopnja	3. stopnja	4. stopnja	Akumulator	1. stopnja	2. stopnja	3. stopnja	4. stopnja
DFJ216A	LXT adapter + BL1860B aku.	68 h	29,5 h	16 h	10 h	DEABL1055B	40 h	18 h	9,5 h	6 h
	CXT adapter + BL1041B aku.	27,5 h	12 h	6,5 h	4 h					
DFJ410 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210	LXT adapter + BL1860B aku.	33 h	24,5 h	13,5 h	-	DEABL1055B	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
	CXT adapter + BL1041B aku.	13 h	9 h	5 h	-					
DFJ405	LXT adapter + BL1860B aku.	40 h	26,5 h	18,5 h	-	DEABL1055B	-	-	-	-
	CXT adapter + BL1041B aku.	17 h	11,5 h	6 h	-					
DCJ205	LXT adapter + BL1860B aku.	35 h	14 h	8,5 h	-	DEABL1055B	20 h	7 h	4 h	-
DCV202 / DCV200		35 h	20 h	10 h	-					
CJ105D	CXT adapter + BL1041B aku.	14 h	5,5 h	3,5 h	-					
CJ102D / CV102D / CV101D		14 h	7,5 h	4 h	-					
DCX201A	LXT adapter + BL1860B aku.	33 h	16 h	7,5 h	-	DEABL1055B	20 h	11 h	5,5 h	-
	CXT adapter + BL1041B aku.	15 h	7 h	3,5 h	-					

AKUMULATORSKO INDUSTRIJSKO ORODJE

LXT® IN CXT® INDUSTRIJSKA ORODJA

Posebej zasnovani akumulatorski vijačniki za avto-industrijo ali aplikacije, ki zahtevajo natančno nastavitev vrtilnega momenta. Iz varnostnih razlogov je nastavljanje vrtilnega momenta možno le s pomočjo posebnega ključa.





Posebni ključ za nastavitev vrtilnega momenta; šifra za nar.: 765027-4

Torque Tracer Brezžični sistem za zajem podatkov: omogoča prenos različnih podatkov vijačenja iz orodja na računalnik za natančno sledenje dela, vijak za vijakom.



Akumulatorski udarni vijačniki za industrijo

Model	DTDA040Z	DTDA070Z	DTDA100Z	DTDA140Z	TD112D	DTWA070Z	DTWA100Z	DTWA140Z	DTWA190Z	DTWA260Z
Napetost akumulatorja	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	12 V max CXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.000 / 3.000 min^{-1}	0-2.500 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.700 min^{-1}	0-2.600 min^{-1}	0-2.300 min^{-1}
Število udarcev	0-3.700 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 / 3.900 min^{-1}	0-3.700 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.300 min^{-1}	0-3.000 min^{-1}	0-3.400 min^{-1}
Običajni vijaki	M5-M10	M5-M12	M5-M12	M6-M16	M5-M14	M5-M12	M5-M12	M6-M16	M8-M16	M14-M20
Visoko zatezni vijaki	M5-M8	M5-M10	M5-M10	M6-M12	M5-M12	M5-M10	M5-M10	M6-M12	M8-M14	M10-M16
Vpenjalo orodja	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 1/2"	■ 1/2"	■ 1/2"
Maks. zatezni moment	35 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	80-135 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	185 Nm	260 Nm
Brezkrtačni motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torque tracer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teža	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,8 kg

Akumulatorski vijačniki za industrijo

Model	DFT024FM	DFT025FM	DFT060TM	DFT087FM	DFT120TM	DFT129FM	DFT041FZ	DFT043FZ	DFT045FMZ	DFT082FZ
Napetost akumulatorja	18 V LXT	18 V LXT	18 V LXT	18 V LXT	18 V LXT	18 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	260-1.600 min^{-1}	100-1.300 min^{-1}	50-1.000 min^{-1}	100-1.250 min^{-1}	50-700 min^{-1}	70-900 min^{-1}	800 min^{-1}	80 min^{-1}	150-900 min^{-1}	860 min^{-1}
Vpenjalo orodja	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"
Zatezni moment	0,5-2 Nm	0,5-2 Nm	2-6 Nm	3-8 Nm	4-12 Nm	5-12 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	3-8 Nm
Brezkrtačni motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Torque tracer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teža	1,5 kg	1,5 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,3 kg	1,8 kg

Model	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Napetost akumulatorja	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	80 min^{-1}	860 min^{-1}	600 min^{-1}	150 min^{-1}
Vpenjalo orodja	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"	⬣ 1/4"
Zatezni moment	3-8 Nm	4-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm
Brezkrtačni motor	✓	✓	-	✓
Torque tracer	-	✓	-	-
Teža	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg




Akumulatorski kotni vijačniki za industrijo


Model	DFL020FZ	DFL063FZ	DFL083FZ	DFL123FZ	DFL125FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL302FZ	DFL404FZ	DFL403FZ
Napetost akumulatorja	18 V LXT	18 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT	14,4 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	100-1.300 min^{-1}	180-1.300 min^{-1}	100-700 min^{-1}	1.200 min^{-1}	100-700 min^{-1}	100-440 min^{-1}	260 min^{-1}	70-230 min^{-1}	50-310 min^{-1}	50-220 min^{-1}
Vpenjalo orodja	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Zatezni moment	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm	2-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm	8-20 Nm	16-30 Nm	16-30 Nm	20-40 Nm	25-40 Nm
Brezkrtačni motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torque tracer	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Teža	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,3 kg

AKUMULATORSKO INDUSTRIJSKO ORODJE

Akumulator	Orodje	Model	Št.vrtljajev
14,4 V LXT		DTDA040Z	0-2.400 min^{-1}
		DTDA070Z	0-2.500 min^{-1}
		DTDA100Z	0-2.700 min^{-1}
		DTDA140Z	0-2.700 min^{-1}
12 V max CXT		TD112D	0-2.000 / 3.000 min^{-1}
14,4 V LXT		DTWA070Z	0-2.500 min^{-1}
		DTWA100Z	0-2.700 min^{-1}
		DTWA140Z	0-2.700 min^{-1}
		DTWA190Z	0-2.600 min^{-1}
		DTWA260Z	0-2.300 min^{-1}

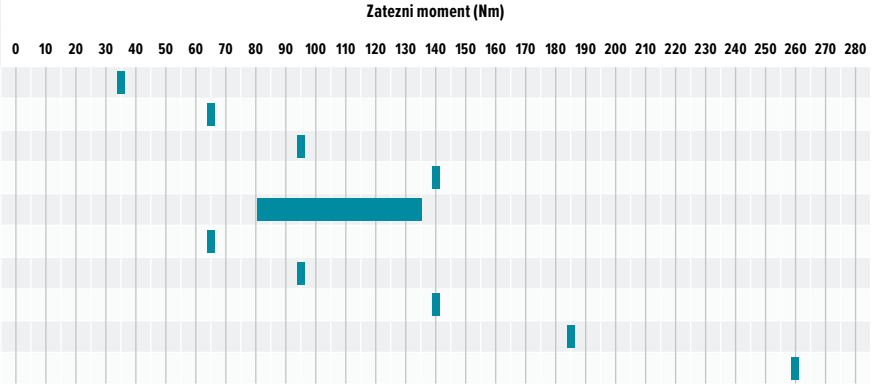

Akumulator	Orodje	Model	Št.vrtljajev
18 V LXT		DFT024FM	260-1.600 min^{-1}
		DFT025FM	100-1.300 min^{-1}
		DFT060TM	50-1.000 min^{-1}
		DFT087FM	100-1.250 min^{-1}
		DFT120TM	50-700 min^{-1}
		DFT129FM	70-900 min^{-1}
14,4 V LXT		DFT041FZ	800 min^{-1}
		DFT043FZ	80 min^{-1}
		DFT045FMZ	150-900 min^{-1}
		DFT082FZ	860 min^{-1}
		DFT083FZ	80 min^{-1}
		DFT082RZ	860 min^{-1}
		DFT124FZ	600 min^{-1}
		DFT125FZ	150 min^{-1}
18 V LXT		DFL020FZ	100-1.300 min^{-1}
		DFL063FZ	180-1.300 min^{-1}
14,4 V LXT		DFL083FZ	100-700 min^{-1}
		DFL123FZ	1.200 min^{-1}
		DFL125FZ	100-700 min^{-1}
		DFL204FZ	100-440 min^{-1}
		DFL301RZ	260 min^{-1}
		DFL302FZ	70-230 min^{-1}
		DFL404FZ	50-310 min^{-1}
		DFL403FZ	50-220 min^{-1}

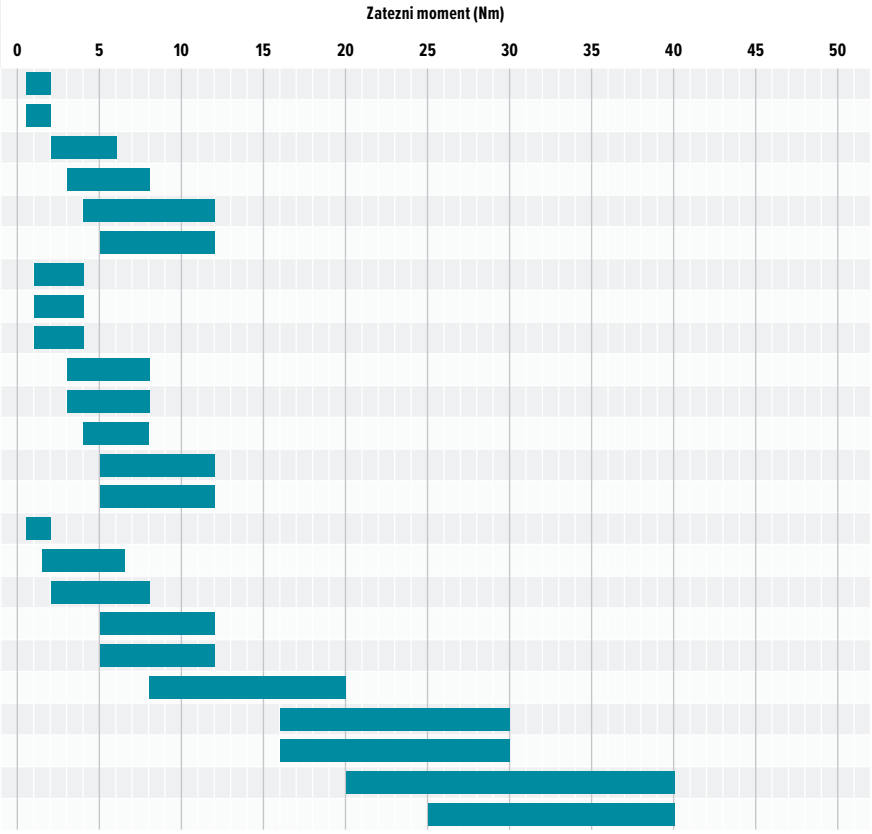



KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	XGT 40 V max						LXT 18 V						CXT 12 V max				G-SERIES 18 V	
A↓Z ORODJE	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BL1820G	BL1815G
CB100DB	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	×	×
CF003G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
CJ102D	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	×	×
CJ105D	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	×	×
CV101D	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	×	×
CV102D	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	×	×
CW001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
CW002G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
CW003G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
DCB200B	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DCJ205	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DCM501	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	◔	×	×	×	×
DCV200	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DCV202	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DCX201A	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DEAML003G	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
DEAML009G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
DFJ212	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DFJ213	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DFJ214	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DFJ216A	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DFJ405	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DFJ410	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DFV210	×	×	×	×	×	×	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×
DMR116	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓
DMR201	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×
DMR203	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×
DMR301	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×
ML005G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
ML005GX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
ML010G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
MR001G	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×
MR002G	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×
MR004G	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×
MR007G	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×

	XGT 40 V max									
A↓Z ORODJE	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
AC001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
AS001G	⤫	⤫	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
CE001G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
CE002G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
CF001G	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
CF002G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
CL001G	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
CL002G	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
CL003G	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
CS002G	⤫	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DA001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DF001G	⤫	⤫	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DF002G	⤫	⤫	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DG001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	✓	
DG002G	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	✓	✓	
FN001G	⤫	⤫	⤫	⤫	✓	✓	×	×	×	
GA005G	⤫	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
GA008G	⤫	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
GA023G	⤫	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⤫ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	XGT 40 V max									
ORODJE	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
GA029G	⁘	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
GA038G	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	✓	✓	
GA041G	⁘	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
GA044G	⁘	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
GA050G	⁘	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
HM001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	✓	
HM002G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	–	–	–	
HP001G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
HP002G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
HR002G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HR003G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HR005G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
HR006G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	–	–	–	
HR007G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HR008G	⁘	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
HR009G	⁘	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
HR010G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HS003G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
HS004G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
HS009G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
HS011G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
HS012G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
HW001G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
JR001G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
JR002G	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
JV001G	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
KP001G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
KT001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	–	
LM001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
LM002G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
LM003G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
LM004G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
LS002G	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
LS003G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
LS004G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
ML001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
ML002G	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
ML006GX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
ML007G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
ML011G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
MP001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
MR009G	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	
MR010G	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	
MW001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	–	
PB002G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
PM001G	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	
PT001G	×	⁘	⁘	⁘	✓	✓	×	×	×	
PV001G	⁘	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
RS001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
RS002G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
RT001G	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
SP001G	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
TD001G	×	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
TD002G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
TD003G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
TW001G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
TW005G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
TW007G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
UA003G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⁘ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	XGT 40 V max									
A↓Z↓ ORODJE	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
UA004G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
UB001G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
UC003G	×	⁘	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
UC004G	×	⁘	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
UC006G	×	⁘	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
UC011G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
UC012G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
UC013G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
UC015G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
UC016G	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
UH004G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH005G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH006G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH007G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH008G	⁘	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH013G	×	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH014G	×	⁘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UR002G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
UR003G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
UR006G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
UR007G	✓	✓	✓	✓	◔	◔	✓	✓	✓	
UR012G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	–	–	–	
UR013G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	◔	◔	
UR014G	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	◔	◔	
UR016G	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UR017G	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UT002G	✓*	✓*	✓	✓	◔	◔	×	×	×	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
UV001G	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	×	
UX01G	✓	✓	✓	✓*/◔	◔	◔	✓	✓	✓	*Priporočen za uporabo z zaključevalnikom trate in škarjami za živo mejo.
VC001GL	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
VC003GL	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
VC004GL	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
VC005GL	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
VC006GM	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
VC008G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
VC009G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
VC010GZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
VC011G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
VC012G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
VR001G	✓*	✓*	✓	✓	◔	◔	✓*	✓*	✓*	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
VR003G	✓*	✓*	✓	✓	◔	◔	✓*	✓*	✓*	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.
VR004G	✓*	✓*	✓	✓	◔	◔	✓*	✓*	✓*	*Potrebna menjava zaščite za akumulator.

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⁘ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	LXT 18 V									
ORODJE	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
DAS180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBO180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBO380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBO381	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBO382	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBO480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBO484	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DBS180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCC500	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCE090	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DCF102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCF203	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCF301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCG180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCG180B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCL180	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCL181F	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCL184	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCL283F	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCL284F	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCL286F	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCO180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCO181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DCS553	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCS552	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCU180	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DCU601	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DCU602	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DCU603	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DCU604	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DCU605	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DDA350	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDA351	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDA450	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DDA460	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	✓	
DDF083	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF453	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF458	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF484	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF487	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF489	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDG460	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	✓	
DDG461	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	✓	
DEADML805	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEADML810	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEADML811	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML800	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	
DEBDML801	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	
DEBDML801X	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	
DEBDML806	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML808	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML812	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFN350	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFR452	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFR550	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⤧ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	LXT 18 V									
A↓Z↓ ORODJE	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
DFR551	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFS250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFS451	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFS452	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DGA452	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA504	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA506	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA508	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA513	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA514	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA519	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA520	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA521	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DGA900	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DGD800	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DGP180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHG180	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHG181	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHK180	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	–	
DHP453	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP458	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP484	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP487	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP489	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHR165	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DHR171	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DHR182	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DHR183	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DHR202	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DHR241	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DHR243	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DHR263	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHR280	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHR283	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHR400	✓	✓	✓	◔	◔	◔	–	–	✓	
DHS660	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DHS680	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DHS710	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHS782	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHS783	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHS900	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DHW080	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DJN161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJR183	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJR186	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJR187	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJR188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJR189	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJR360	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJS130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJS161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJS200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJV180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJV181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJV182	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DJV184	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⤧ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	LXT 18 V									
ORODJE	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
DJV185	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DKP180	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DKP181	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DKT360	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	✓	–	
DLM330	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	×	
DLM382	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM432	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM460	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM462	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM480	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM481	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM530	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM532	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM533	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM538	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLM539	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLS111	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLS211	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DLS600	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DLW140	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DMC300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DML813	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DML814	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DML816X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DML817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DMP180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DMP181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DMR055	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
DMR056	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
DPB182	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DPB183	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DPB184	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DPJ180	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DPO600	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DPP200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DPT353	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DPV300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DRC200	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DRC300	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DRT50	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DRV150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DRV250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSC102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSC121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSC163	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DSC251	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DSD180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DSL801	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DSP600	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DSP601	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DST221	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD152	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD153	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD154	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD156	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD157	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTD172	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTL061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTM50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⤧ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	LXT 18 V									
ORODJE	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
DTM51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTM52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTP141	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTR180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTR181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTS141	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW1001	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DTW1002	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DTW180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW251	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DTW701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUA301	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUB184	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUB185	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DUB186	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DUB187	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUB361	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUB362	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUB363	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUC101	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DUC122	✓	✓	✓	✓*/✓	✓*/×	✓*/×	×	×	×	*Kompatibilno pri uporabi teleskopskega podaljška 195595-7.
DUC150	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	✓	
DUC254	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DUC254C	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DUC256	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DUC256C	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DUC306	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DUC353	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUC355	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUC357	✓	✓	✓	◔	×	×	×	×	✓	
DUH483	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH502	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH506	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH507	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH523	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH551	✓	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
DUH601	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH602	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH604S	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH606	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH607	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH651	✓	✓	✓	✓	✓	◔	✓	✓	✓	
DUH751	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH752	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUH754S	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUM111	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
DUM604	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
DUN461W	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUN500W	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUN600L	✓	✓	✓	✓	✓	◔	×	×	✓	
DUP180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUP361	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUP362	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUR181	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DUR189	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DUR190L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⤧ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	LXT 18 V									
A↓ Z↓ ORODJE	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	OPOMBE
DUR191L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUR191U	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUR192L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUR193	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUR194	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUR368A	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUR368L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓*	✓*	✓*	
DUR369A	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUR369L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DUS054	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUS108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUS158	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DUT130	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DUX18	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	✓	
DUX60	✓	✓	✓	◔	◔	◔	✓	✓	✓	
DVC150L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC155L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC157L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC261	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC265	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC560	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC660	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC750	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC860L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC865L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVC867L	✓	✓	✓	◔	◔	◔	×	×	×	
DVP180	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	
DVP181	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	
DVR450	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DVR850	✓	✓	✓	✓	◔	◔	×	×	×	
DWD181	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DWR180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ORODJA IN AKUMULATORJEV

	CXT 12 V max				
ORODJE	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	OPOMBE
CC301D	✓	✓	✓	✓	
CF100D	–	✓	✓	✓	
CF101D	–	✓	✓	✓	
CG100DA	✓	✓	✓	✓	
CG100DB	✓	✓	✓	✓	
CL106FD	✓	✓	✓	✓	
CL107FD	✓	✓	✓	✓	
CL108FD	✓	✓	✓	✓	
CL121D	×	✓	✓	✓	
CP100D	✓	✓	✓	✓	
DA332D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DA333D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DEAML104	–	✓	✓	✓	
DEAML106	–	✓	✓	✓	
DEBML103	–	✓	✓	✓	
DF033D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DF332D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
DF333D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
HP332D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
HP333D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
HR140D	✓	✓	✓	✓	
HR166D	✓	✓	✓	✓	
HS301D	✓	✓	✓	✓	
JR103D	✓	✓	✓	✓	
JR105D	✓	✓	✓	✓	
JV101D	✓	✓	✓	✓	
JV102D	✓	✓	✓	✓	
JV103D	✓	✓	✓	✓	
ML107	–	✓	✓	✓	
MP100D	–	✓	✓	✓	
PT354D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
PV301D	✓	✓	✓	✓	

	CXT 12 V max				
ORODJE	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	OPOMBE
SC103D	✓	✓	✓	✓	
SD100D	✓*	✓	✓	✓	*Ni možna uporaba kavlja za obešanje.
SK105D	–	✓	✓	✓	
SK105GD	–	✓	✓	✓	
SK106D	–	✓	✓	✓	
SK106GD	–	✓	✓	✓	
SK10GD	–	✓	✓	✓	
SK209GD	–	✓	✓	✓	
SK20GD	–	✓	✓	✓	
SK312GD	–	✓	✓	✓	
SK40GD	–	✓	✓	✓	
SK700D	–	✓	✓	✓	
SK700GD	–	✓	✓	✓	
ST113D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TD111D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TL064D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TL065D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TM30D	✓*	✓	✓	✓	*Ni možna uporaba odsesovalnega nastavka.
TW140D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TW141D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TW160D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
TW161D	✓*	✓	✓	✓	*Ni kompatibilen s priloženim kavljem (ustrezen kavelj na voljo kot opcijski pribor).
UB100D	✓	✓	✓	✓	
UB101D	✓	✓	✓	✓	
UC100D	✓	✓	✓	✓	
UH201D	✓	✓	✓	✓	
UM600D	✓	✓	✓	✓	
UN460WD	✓	✓	✓	✓	
UP100D	✓	✓	✓	✓	
UR100D	✓	✓	✓	✓	
US053D	–	✓	✓	✓	
WR100D	✓	✓	✓	✓	

	PDC connect		
ORODJE	PDC1500	PDC1200	PDC01
LM001C	✓	✓	✓
UR101C	✓	✓	✓
UR201C	✓	✓	✓
UB001C	✓	✓	✓
UB002C	✓	✓	×
VR001C	✓	✓	✓
VR002C	✓	✓	✓
VR003C	✓	✓	✓

	64V max 64 V max	
ORODJE	BL6440	BL64100
LM003J	✓	✓
LM004J	✓	✓
LM001J	✓	✓
LM002J	✓	✓

✓ Priporočeno × Ni kompatibilno ⤧ Manjša okretnost orodja zaradi večje teže/velikosti akumulatorja ◔ Manjša zmogljivost / krajši čas delovanja

LASERSKI MERILNIKI IN LASERJI

SLIKA SKR200



Kovček za prenašanje

LASERSKI MERILNIKI IN LASERJI



LD030P

Laserski merilnik

- Natančno merjenje do 30 m
- 3 načini delovanja: posamezna meritev, sledenje, merjenje površine
- Izboljšana zaščita pred prahom in vodo: IP54 za delo na prostem ali v zahtevnem okolju

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Merilno območje	0,2-30 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Teža	0,1 kg



LD050P

Laserski merilnik

- Natančno merjenje do 50 m
- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- Idealen za merjenje razdalj in kvadrature

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Merilno območje	0,05-50 m
Merilna natančnost	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Teža	0,1 kg



LD080P

Laserski merilnik

- Natančno merjenje do 80 m
- Merjenje razdalje, površine, prostornine, funkcija Pitagora (2 in 3 točkovna)
- Idealen za merjenje razdalj in kvadrature
- Osvetljen zaslon

Napajanje	AAA 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Merilno območje	0,05-80 m
Merilna natančnost	± 1,5 mm / 10 m
Navoj za stativ	1/4"
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Teža	0,14 kg



SKR200Z

Samonivelirni rotacijski laser

- Samodejno delovanje v vodoravni in navpični smeri
- Visoka stopnja samouravnavanja
- Nastavljiva hitrost vrtenja

Priloženo: stenski nosilec LE00791661 - 5/8"

Napajanje	LR20 1,5V (2x)
Tip laserja	II razred, 635 nm
Odklon samouravnavanja	± 6°
Merilno območje z detektorjem (horizontalno)	100 m
Merilno območje (vertikalno)	30 m
Merilna natančnost	± 1 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaščite (IP)	IP54
Mere (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Teža	1,6 kg

TRINOŽNA STOJALA ZA LASERSKE MERILNIKE IN LASERJE

P-81088



Trinožno aluminijasto stojalo

- Zaključek nog v obliki klina omogoča postavitev stojala tudi v mehek teren (zemljo)
- Nastavljanje višine s podaljševanjem nog 440-1.650 mm

Navoj 5/8"-11UNC

P-81315



Trinožno aluminijasto stojalo

- Zaključek nog v obliki klina omogoča postavitev stojala tudi v mehek teren (zemljo)
- Indikator naklona za poravnavo
- Z ročico za fino nastavljanje višine 1.000-2.700 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TKOLM2000F



Trinožno aluminijasto stojalo

- Indikator naklona za poravnavo
- Z ročico za fino nastavljanje višine 400-1.100 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TKOLM4001F



Trinožno aluminijasto stojalo

- Indikator naklona za poravnavoa
- Z ročico za fino nastavljanje višine 680-1.800 mm

Navoj 5/8"-11UNC


TKOLM5030F



Trinožno aluminijasto stojalo

- Indikator naklona za poravnavo
- Z ročico za fino nastavljanje višine 780-2.900 mm

Navoj 5/8"-11UNC

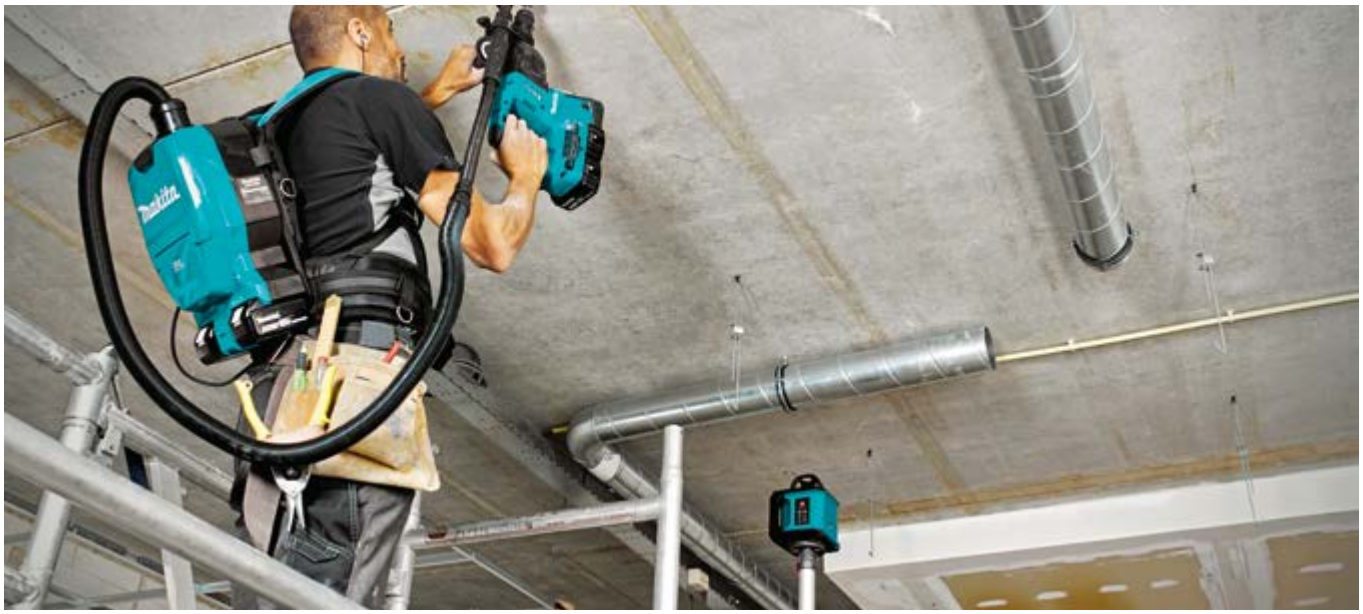

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

SLIKA HR3541FC



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Vrtenje v desno/levo
- Varnostna sklopka
- Odsesovanje prahu
- Vgrajena delovna lučka
- Prilagojeno za SDS-PLUS pribor
- Prilagojeno za SDS-MAX pribor
- 28,6 mm šestrobno vpetje
- 30 mm šestrobno vpetje
- Mehak zagon
- Makpac kovček
- Kovček za prenašanje

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE



HR1840

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka

Poraba	470 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.800 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 24 / 18 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	35 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	65 mm
Mere (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Teža	2,4 kg



HR2470

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	780 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 24 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	35-54 mm
Mere (D x Š x V)	370 x 84 x 214 mm
Teža	3,3 kg



HR2630

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 40 različnih položajih

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,3 kg



HR2630T

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje


Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,5 kg

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY AVT & SOFT NO LOAD ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

AKTIVNO BLAŽENJE VIBRACIJ

AVT tehnologija s pomočjo proti-utežnega sistema generira silo, ki je nasprotna sili udarnega mehanizma, za aktivno dušenje vibracij med delom. Z zmanjšanjem vibracij se več ustvarjene energije prenese na dleto/sveder za delo z manj vibracij, brez izgube moči. Z dodatkom SOFT NO LOAD tehnologije, ki blaži vibracije orodja v prostem teku, zagotovimo manj vibracij skozi celotno delovanje orodja in natančno pozicioniranje dleta/svedra.

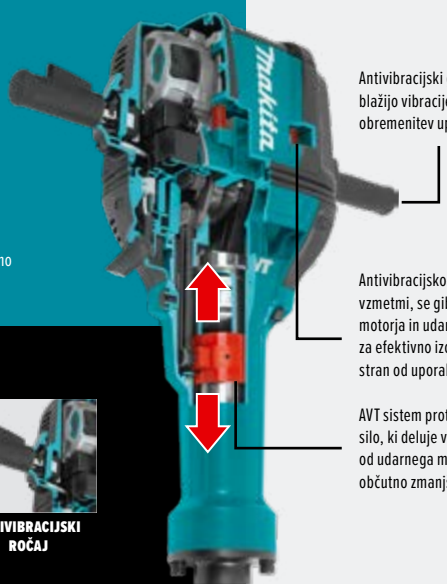

Antivibracijski gumirani ročaji blažijo vibracije za manjšo obremenitev uporabnika.

Antivibracijsko ohišje z blažilnimi vzmetmi, se giblje neodvisno od motorja in udarnega mehanizma, za efektivno izolacijo vibracij stran od uporabnika.

AVT sistem protiuteži generira silo, ki deluje v obratni smeri od udarnega mehanizma za občutno zmanjšanje vibracij.

DODATNA PASIVNA BLAŽENJA VIBRACIJ



ANTIVIBRACIJSKO OHIŠJE



BLAŽILNA VZMET

ANTIVIBRACIJSKI ROČAJ



AVT

HR2631F

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,4 kg



AVT

HR2631FT

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,4 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Teža	3,6 kg



HR2652

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: odsesovalni nastavek DX15

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,2 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Teža	4,3 kg



AVT

HR2653

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: odsesovalni nastavek DX15

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 min^{-1}
Število udarcev	0-4.600 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,2 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 26 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	68 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Teža	4,3 kg



HR2810

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,8 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Teža	3,8 kg

ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE



HR2811FT

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	800 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	2,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 28 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Teža	3,9 kg



HR3001CJ

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 30 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Teža	4,5 kg



HR3011FCJ

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema DX10

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 30 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Teža	4,8 kg



HR3012FCJ

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema DX11

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	0-840 min^{-1}
Število udarcev	0-4.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 30 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	80 mm
Mere (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Teža	4,7 kg



HR3200C

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	5,1 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 32 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Teža	5,2 kg



HR3210C

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	5,0 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 32 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža	5,6 kg



HR3210FCT

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje

Priloženo: htrovpenjalna cilindrična glava 1,5-13 mm

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	4,9 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 32 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Teža	5,6 kg



HR3540C

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 24 različnih položajih

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	5,6 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 35 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Teža	5,3 kg



HR3541FC

Vrtalno kladivo

- 3 načini delovanja - dletenje, udarno vrtanje, vrtanje
- Dleto se lahko blokira na 24 različnih položajih

Poraba	850 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	315-630 min^{-1}
Število udarcev	1.650-3.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	5,7 J
Zmogljivost vrtanja jeklo/les/beton	13 / 32 / 35 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	90 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	90 mm
Mere (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Teža	5,7 kg



HR4002

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.050 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	680 min^{-1}
Število udarcev	2.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	6,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	105 mm
Mere (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Teža	6,8 kg



HR4003C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.100 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	8,3 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	106 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Teža	6,4 kg



HR4013C

Vrtalno kladivo


- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Ohišje za dušenje vibracij

Poraba	1.100 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	250-500 min^{-1}
Število udarcev	1.450-2.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	8,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	40 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	106 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Teža	6,9 kg


ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE

SVEDRI
Z ODSESOVANJEM

Posebej zasnovani svedri z odsesovalnimi odprtinami za učinkovito odstranjevanje prahu med vrtanjem. Odstranjevanje prahu s konice svedra poveča hitrost vrtanja, zmanjša količino kremenovega prahu v zraku in izboljša produktivnost kemičnega sidranja.

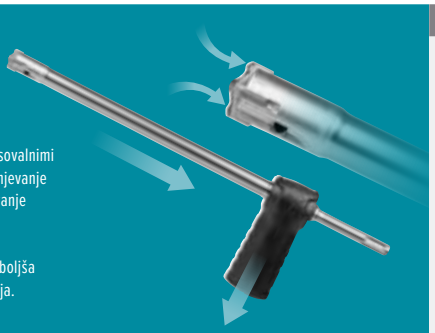

KOMPATIBILNI Z VEČINO SESALNIKOV S SISTEMOM ZA ODSESOVANJE




ZA SDS-PLUS / SDS-MAX KLADIVA



PRIKLOP SESALNE CEVI Ø28 mm



TRODELNA CENTRIRNA KONICA



VRTANJE V ARMIRAN BETON

SERIJA SVEDROV Z ODSESOVANJEM

Za SDS-MAX kladiva

B-64428	Ø16 mm x 600 mm
B-64434	Ø18 mm x 600 mm
B-64440	Ø20 mm x 600 mm
B-64456	Ø22 mm x 600 mm
B-64462	Ø24 mm x 600 mm
B-64478	Ø25 mm x 600 mm
B-64484	Ø28 mm x 600 mm
B-64509	Ø30 mm x 600 mm
B-64521	Ø32 mm x 600 mm
B-64543	Ø35 mm x 600 mm
B-64490	Ø28 mm x 900 mm
B-64515	Ø30 mm x 900 mm
B-64537	Ø32 mm x 900 mm
B-64559	Ø35 mm x 900 mm



Za SDS-PLUS kladiva

B-64381	Ø12 mm x 200 mm
B-64397	Ø14 mm x 240 mm
B-64406	Ø16 mm x 240 mm
B-64412	Ø18 mm x 240 mm



HR4501C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavka

Poraba	1.350 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Moč posameznega udarca	10,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	45 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	125 mm
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža	8,4 kg



AVT

HR4511C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.350 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	130-280 min^{-1}
Število udarcev	1.250-1.700 min^{-1}
Moč posameznega udarca	9,4 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	45 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	125 mm
Mere (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Teža	9,1 kg



HR5202C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Varnostna sklopka

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min^{-1}
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	20,0 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	52 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	160 mm
Mere (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Teža	11,1 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HR5212C

Vrtalno kladivo

- 2 načina delovanja - udarno vrtanje in vrtanje
- Vpenjalna glava za enostavno menjavo nastavkov

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Št. vrtljajev - prosti tek	150-310 min^{-1}
Število udarcev	1.100-2.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	19,1 J
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	52 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: vrtalna krona	160 mm
Mere (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Teža	12 kg



HK0500

Lahko kladivo

- Za odstranjevanje ploščic, linoleja, čiščenje malte ali natančno klesanje
- Regulacijsko stikalo

Poraba	550 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Število udarcev	2.000-3.500 min^{-1}
Moč posameznega udarca	1,8 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Teža	3,2 kg



HK1820

Lahko kladivo

- Za odstranjevanje ploščic, plošč in ostanke malte
- Možnost blokiranja stikala na položaju vklopa

Poraba	550 W
Vpenjalo orodja za	SDS-PLUS
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Moč posameznega udarca	3,1 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Teža	3,4 kg



HM0870C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev

Poraba	1.110 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Moč posameznega udarca	7,6 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Teža	5,3 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HM0871C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.110 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Moč posameznega udarca	8,1 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Teža	5,8 kg



HM1101C

Rušilno kladivo

- 5-stopenjski gumb za nadzor hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti posamezni nalogi
- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo

Poraba	1.300 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Moč posameznega udarca	11,5 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Teža	7,3 kg