ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE



AVT & SOFT NO LOAD

HM1111C

Rušilno kladivo

- 5-stopenjski gumb za nadzor hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti posamezni nalogi
- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo

Poraba	1.300 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	1.100-2.650 min^{-1}
Moč posameznega udarca	11,2 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Teža	5,8 kg



HM1203C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	19,1 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Teža	9,7 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HM1213C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	18,6 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Teža	10,8 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HM1214C

Rušilno kladivo

- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	SDS-MAX
Število udarcev	950-1.900 min^{-1}
Moč posameznega udarca	19,9 J
Število nastavitev dleta	12
Mere (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Teža	12,3 kg



HM1307C

Rušilno kladivo

- Stranski ročaj vrtljiv za 360°
- Regulator za nastavitev števila vrtljajev

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 30 mm / B-Typ
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Moč posameznega udarca	25,5 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža	15,3 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HM1317C

Rušilno kladivo

- Nadzor konstantne hitrosti samodejno doda dodatno moč motorju za vzdrževanje hitrosti pod obremenitvijo
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.510 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 30 mm / B-Typ
Število udarcev	730-1.450 min^{-1}
Moč posameznega udarca	25,0 J
Mere (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Teža	17,0 kg



HM1501

Rušilno kladivo

- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja

Poraba	1.850 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 30 mm / B-Typ
Število udarcev	1.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	48,1 J
Mere (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm
Teža	18,4 kg



HM1502

Rušilno kladivo

- Drsno stikalo za vklop/izklop
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja

Poraba	1.850 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	1.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	49,1 J
Mere (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Teža	19,7 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HM1512

Rušilno kladivo

- Drsno stikalo za vklop/izklop
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	1.850 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	1.300 min^{-1}
Moč posameznega udarca	48,5 J
Mere (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Teža	20,4 kg



HM1802

Rušilno kladivo

- Ohišje za dušenje vibracij
- Vzdržljivo stikalo

Poraba	2.000 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	870 min^{-1}
Moč posameznega udarca	71,4 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža	29,4 kg



AVT & SOFT NO LOAD

HM1812

Rušilno kladivo

- Ohišje za dušenje vibracij
- AVT zagotavlja nizke vibracije

Poraba	2.000 W
Vpenjalo orodja za	Šestrobno / 28,6 mm / B-Typ
Število udarcev	870 min^{-1}
Moč posameznega udarca	72,8 J
Mere (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Teža	31,3 kg

PRIBOR ZA RUŠILNA KLADIVA



D-54972
Transportni voziček s 4 prostori za shranjevanje pribora
HM1801, HM1802, HM1810, HM1812

VRTALNIKI / MEŠALNIKI

SLIKA DP2010



Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Vrtenje v desno/levo

Varnostna sklopka

Nastavitev zateznega momenta

Mehak zagon

Mehanske prestave

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje

VRTALNIKI / MEŠALNIKI



DA3010F

Kotni vrtalnik

- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Možnost namestitve stranskega ročaja

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	66 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	21 mm
Mere (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Teža	1,6 kg



DA3011F

Kotni vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Možnost namestitve stranskega ročaja

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Višina vpenjalne glave	93 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Mere (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Teža	1,6 kg



DP2010

Vrtalnik

- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo

Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,5-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža	1,0 kg



DP2011

Vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo

Poraba	370 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-6,5 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	6,5 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	15 mm
Mere (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Teža	1,1 kg



6413

Vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Kompakten in lahek, z zadostno močjo

Poraba	450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Mere (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Teža	1,3 kg



6408

Vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Visoka moč motorja za zahtevna dela

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Teža	1,5 kg



DP4003

Vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Kljuka za obešanje na pas
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Mere (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Teža	2,7 kg



DP4011

Vrtalnik


- Hitrovpenjalna glava
- Varnostna sklopka
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 / 8 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	40 / 25 mm
Mere (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Teža	2,2 kg

Ezychange
KRONSKE ŽAGE

Kronske žage s hitro-menjalnim sistemom EZYCHANGE omogoča hitro in enostavno menjavo kronske žage z drugim diametrom. Serija vključuje BiM in TCT kronske žage.

BiM žage se ponašajo s progresivno geometrijo zob za hitro rezanje in omogočajo rezanje v nerjaveče jeklo debeline 3 mm. TCT žage imajo TCT zobe za večjo vzdržljivost in v primerjavi z BiM žagami omogočajo rezanje v večji nabor materialov.

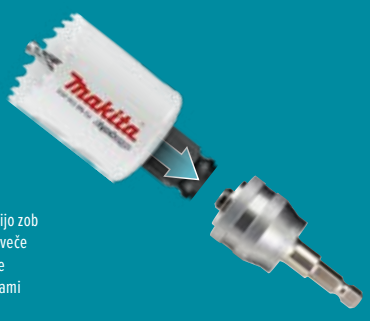



ENOSTAVNA "KLIK" NAMESTITEV







VELIKE STRANSKE ODPRTINE IN ODPRTINE NA DNU ZA ENOSTAVNO ODSTRANJEVANJE ODREZKA S SVEDROM

SERIJA EZYCHANGE KRONSKIH ŽAG

Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co



ø16-152 mm
Kronske žage
globina vrtanja 44 mm
nerjavno jeklo, kovine, aluminij, les, PVC



3/8" HEX
Ezychange adapter s centrirnim svedrom HSS-G

HSS-G / HSS-Co
Centrirni svedri



150 mm / 300 mm
Ezychange podaljška 3/8" HEX

Ezychange
TCT



ø20-128 mm
Kronske žage
globina vrtanja 60 mm
nerjavno jeklo, kovine, aluminij, les, PVC, opeka, keramične ploščice



3/8" HEX
Ezychange adapter s centrirnim svedrom TCT



HSS-G / HSS-Co / TCT
Centrirni svedri



150 mm / 300 mm
Ezychange podaljška 3/8" HEX

VRTALNIKI / MEŠALNIKI



6305

Vrtalnik

- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Opozorilna lučka prikazuje težave napajalnega kabla, stikala ali motorja

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	30 mm
Mere (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Teža	2,8 kg



HP1640

Vibracijski vrtalnik

- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Stranski ročaj za boljši nadzor

Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 30 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža	2 kg



HP1641K

Vibracijski vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Stranski ročaj za boljši nadzor

Poraba	680 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.800 min^{-1}
Število udarcev	0-44.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 30 / 16 mm
Mere (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Teža	2 kg



HP2050H

Vibracijski vrtalnik

- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Varnostna sklopka

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min^{-1}
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Teža	2,5 kg



HP2051H

Vibracijski vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Varnostna sklopka

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min^{-1}
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Teža	2,5 kg



HP2070

Vibracijski vrtalnik

- Vpenjalna glava z zobatim vencem in ključem
- Varnostna sklopka
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min^{-1}
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža	2,6 kg



HP2071

Vibracijski vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava
- Varnostna sklopka
- Vzdržljivo in robustno aluminijasto ohišje menjalnika

Poraba	1.010 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.900 min^{-1}
Število udarcev	0-24.000 / 58.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	16 / 40 / 20 mm
Mere (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Teža	2,6 kg



HP0300

Vibracijski vrtalnik

- Hitrovpenjalna glava

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.500 min^{-1}
Število udarcev	0-6.750 / 22.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 28 / 8 mm
Mere (D x Š x V)	235 x 67 x 206 mm
Teža	1,3 kg

PRIBOR ZA MEŠALNIKE

M14 / 3/8" HEX



Zaščitni obroč preprečuje poškodbe posode



Na voljo z M14 ali 3/8" HEX vpetjem



Mešanje od zgoraj navzdol za manjše razprševanje materiala



Mešanje od spodaj navzgor preprečuje nabiranje usedlin



SERIJA MEŠAL		D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542
✔✔ priporočeno ✔ ustrezno ✕ ni priporočljivo						
Dimenzije		Ø120 mm / 600 mm		Ø120 mm / 600 mm	Ø120 mm / 600 mm	
Kapaciteta mešanja		15 kg		18 kg	20 kg	
Največje število vrtljajev		1.300 min^{-1}		1.300 min^{-1}	590 min^{-1}	500 min^{-1}
Mešanje		od zgoraj navzdol		od zgoraj navzdol	od spodaj navzgor	
Vpetje		M14	3/8" HEX	M14	M14	3/8" HEX
Tekočine	Stenske barve	✔		✔	✕	
	Disperzije	✔		✔	✕	
	Premazi	✔✔		✕	✕	
	Laki	✔✔		✕	✕	
	Emulzije	✔✔		✕	✕	
	Epoksidne smole	✔✔		✕	✕	
	Mavčni ometi	✕		✔✔	✕	
Viskozne snovi	Lepila	✕		✕	✔✔	
	Cementne mase	✕		✕	✔✔	
	Malta	✕		✕	✔✔	
	Mavec	✕		✕	✔✔	

VRTALNIKI / MEŠALNIKI



UT1200

Mešalnik

- Za mešanje barve, mavca, lepila za ploščice in drugih lepil

Poraba	960 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-590 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	120 mm
Kapaciteta mešanja	40 kg
Mere (D x Š x V)	345 x 180 x 295 mm
Teža	3,2 kg



UT1400

Mešalnik

- Za mešanje barv, lepil, mavca, malte, smole in drugih snovi
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-900 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	140 mm
Kapaciteta mešanja	50 kg
Mere (D x Š x V)	430 x 180 x 305 mm
Teža	5,2 kg



UT1401

Mešalnik

- Za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 730 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	140 mm
Kapaciteta mešanja	60 kg
Mere (D x Š x V)	430 x 180 x 349 mm
Teža	5,5 kg



UT1600

Mešalnik


- Za mešanje izravnalnih mas, betona in drugih snovi
- Robustna zasnova za delo v najbolj zahtevnih razmerah

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti	0-440 / 970 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Maks. premer mešala	140 mm
Kapaciteta mešanja	90 kg
Mere (D x Š x V)	430 x 180 x 397 mm
Teža	7,1 kg

VRTALNE KRONE WELDON ZA MAGNETNE VRTALNIKE

Vrtalne krone HB500, HB350

HB-13S	Ø13 mm x 25 mm
HB-14S	Ø14 mm x 25 mm
HB-15S	Ø15 mm x 25 mm
HB-16S	Ø16 mm x 25 mm
HB-17S	Ø17 mm x 25 mm
HB-18S	Ø18 mm x 25 mm
HB-19S	Ø19 mm x 25 mm
HB-20S	Ø20 mm x 25 mm
HB-22S	Ø22 mm x 25 mm
HB-24S	Ø24 mm x 25 mm
HB-25S	Ø25 mm x 25 mm
HB-26S	Ø26 mm x 25 mm
HB-28S	Ø28 mm x 25 mm
HB-30S	Ø30 mm x 25 mm
HB-32S	Ø32 mm x 25 mm



Centrirni nastavek HB500, HB350

HB-PILOTS 25 mm

Vrtalne krone HB500

HB-20L	Ø20 mm x 50 mm
HB-22L	Ø22 mm x 50 mm
HB-24L	Ø24 mm x 50 mm
HB-28L	Ø28 mm x 50 mm
HB-30L	Ø30 mm x 50 mm
HB-32L	Ø32 mm x 50 mm
HB-34L	Ø34 mm x 50 mm
HB-35L	Ø35 mm x 50 mm
HB-36L	Ø36 mm x 50 mm
HB-42L	Ø42 mm x 50 mm
HB-45L	Ø45 mm x 50 mm
HB-50L	Ø50 mm x 50 mm



Centrirni nastavek HB500

HB-PILOTL 50 mm



HB350

Magnetna vrtalna naprava

- S sistemom za podmazovanje za bolj učinkovito vrtanje
- Močan elektromagnet za stabilno namestitev in udobno delo

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	850 min^{-1}
Vpenjalo orodja za	Weldon
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	35 mm
Spenjalna sila	816 kg
Mere (D x Š x V)	225 x 195 x 490 mm
Teža	11,5 kg



HB500

Magnetna vrtalna naprava

- Magnet drži s polno močjo pri kovinski podlagi debeline vsaj 6 mm
- Hitra menjava vrtalnih kron brez uporabe orodja

Poraba	1.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	350 / 650 min^{-1}
Vpenjalo orodja za	Weldon
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	50 mm
Spenjalna sila	950 kg
Mere (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Teža	18,5 kg



DBM130

Diamantni vrtalnik za suho vrtanje

- Diamantni vrtalnik za suho vrtanje v opeko brez vibracij
- Mehak zagon

Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 / 3.000 min^{-1}
Navoj vretena	M18
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	132 / 70 mm
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža	5,6 kg



DBM131

Diamantni vrtalnik za suho/mokro vrtanje

- Vgrajen dovod vode s priključkom za univerzalno hitro spojko
- RCD odklopnik ščiti pred električnim udarom

Poraba	1.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.500 / 3.000 min^{-1}
Navoj vretena	M18
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	132 / 70 mm
Mere (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Teža	5,6 kg



DBM230

Diamantni vrtalnik za suho/mokro vrtanje

- Vgrajen dovod vode s priključkom za univerzalno hitro spojko
- Uporaba samo z vrtalnim stojalom P-54190
- RCD odklopnik ščiti pred električnim udarom

Poraba	2.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	390 / 1.040 / 1.700 min^{-1}
Navoj vretena	5/4"-7UNC
Zmogljivost vrtanja Ø: diamantna krona	230 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Teža	11,2 kg

STOJALA ZA DIAMANTNE VRTALNIKE



P-40082
Stojalo
DBM130, DBM131



P-54190
Stojalo
DBM230

ORODJE ZA VIJAČENJE

SLIKA TW0350



Nastavljivo število vrtljajev

Mehanske prestave

Vrtenje v desno/levo

Nastavitev vrtilnega momenta

Vgrajena delovna lučka

Kovček za prenašanje

ORODJE ZA VIJAČENJE



FS2700

Vijačnik

- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Lesni vijaki	4,5x90 mm
Strojni vijaki	8 mm
Mere (D x Š x V)	301 x 70 x 207 mm
Teža	1,8 kg



FS2300

Vijačnik

- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Teža	1,6 kg



FS4000

Vijačnik

- Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža	1,3 kg



FS4300

Vijačnik

- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-4.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Samorezni vijaki	6 mm
Suhomontažni vijaki	5 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža	1,4 kg



FS6300R

Vijačnik

- Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
- Namestitev/odstranitev omejilnika za lažjo menjavo nastavkov

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-6.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Suhomontažni vijaki	4 mm
Mere (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Teža	1,4 kg



DF0300

Vrtalnik-vijačnik

- Hitrovpenjalna glava

Poraba	320 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	28 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	56 / 21 Nm
Mere (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Teža	1,2 kg



TD0101F

Udarni vijačnik

- Ozko in vzdržljivo aluminijasto ohišje

Poraba	230 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.600 min^{-1}
Število udarcev	0-3.200 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni vijaki	M5-M14
Visoko zatezni vijaki	M5-M10
Maks. zatezni moment	100 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Teža	0,99 kg



TW0200

Udarni vijačnik

- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja

Poraba	380 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.200 min^{-1}
Število udarcev	0-2.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M10-M16
Visoko zatezni vijaki	M10-M12
Maks. zatezni moment	200 Nm
Mere (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Teža	2,1 kg



6905H

Udarni vijačnik

- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	470 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Število udarcev	2.600 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M12-M20
Visoko zatezni vijaki	M12-M16
Maks. zatezni moment	300 Nm
Mere (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Teža	2,4 kg



TW0350

Udarni vijačnik

- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.200 min^{-1}
Število udarcev	2.200 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1/2"
Običajni vijaki	M12-M22
Visoko zatezni vijaki	M12-M16
Maks. zatezni moment	350 Nm
Mere (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Teža	3,0 kg



6906

Udarni vijačnik

- Robustno ohišje z gumijasto zaščito

Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.700 min^{-1}
Število udarcev	1.600 min^{-1}
Kvadratno vpetje	3/4"
Običajni vijaki	M16-M22
Visoko zatezni vijaki	M16-M20
Maks. zatezni moment	588 Nm
Mere (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Teža	5,6 kg



TW1000

Udarni vijačnik

- S kljuko za obešanje

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.400 min^{-1}
Število udarcev	1.500 min^{-1}
Kvadratno vpetje	1"
Običajni vijaki	M24-M30
Visoko zatezni vijaki	M22-M24
Maks. zatezni moment	1.000 Nm
Mere (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Teža	8,8 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

SLIKA GA5080R



Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Elektronski preklop števila vrtljajev

Zavora motorja

Varnostna sklopka

Mehak zagon

Pritrjevanje na ježka

Zaščita pred nenamernim vklopom

Odsesovanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Makpac kovček


Kovček za prenašanje

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

SJSII
MANJ VIBRACIJ ZA LAŽJE DELO

Prekomerne vibracije v orodju so potratno gibanje, ki negativno vpliva na uporabnika in znižuje produktivnost. Makita je zato razvila inovativno tehnologijo SJSII, ki poskrbi za osupljivo zmanjšanje vibracij.


SJSII je mehanizem z listnato vzmetjo in odmičnim členom, ki blaži vibracije pri daljši uporabi. Sistem deluje tako, da prenese vibracije z osovine za pribor na odmični člen, ki pritisne ob listnato vzmet in absorbira vibracije.

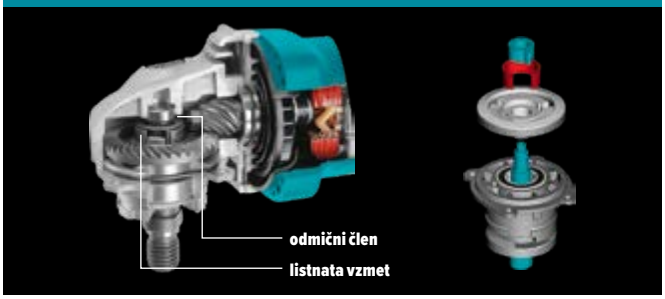

SUPER JOINT SYSTEM SJS
SISTEM MEHANSKE SKLOPKE

SJS sistem je mehanska sklopka, ki preprečuje poškodbe motorja in zobnikov v primeru nenadne zaustavitve plošče.

To doseže s pomočjo vijačne vzmeti, ki skrbi za prenos gibanja z gredi na zobnik. Pri normalni obremenitvi vzmet trdno fiksira gred in prenese njeno gibanje na zobnik, v primeru preobremenitve pa zatezna sila vzmeti popusti, tako da se gred vrti v prazno.

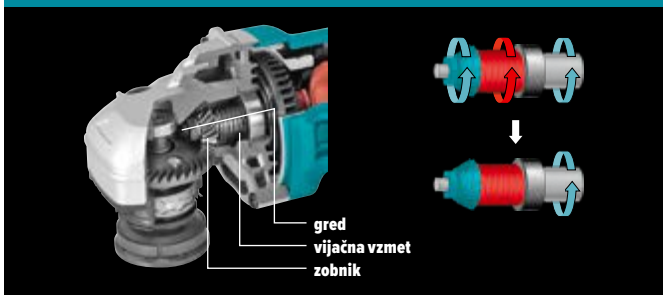



GA4530R

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Teža	1,8 kg



9557HNRG

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Teža	2,4 kg



GA4550R

Kotni brusilnik

- Preklopno stikalo

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	115 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	325 x 130 x 117 mm
Teža	2,8 kg



GA5030R

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo

Poraba	720 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža	1,9 kg



9558HNRG

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Teža	3,2 kg



GA5040RZ1

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža	3,6 kg



GA5050R

Kotni brusilnik

- Preklopno stikalo

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	325 x 140 x 117 mm
Teža	2,8 kg



GA5051R

Kotni brusilnik

- Preklopno stikalo

Poraba	1.300 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Teža	1,9 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



XLOCK SJS

GA5080RX02

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- X-LOCK mehanizem za hitro menjavo brusilne plošče brez orodja

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Vpetje	X-LOCK
Vpetje ščitnika	X-LOCK
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	309 x 141 x 113 mm
Teža	3,6 kg



SJS II

GA5040C

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Teža	3,6 kg



SJS

GA5021

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Teža	3,9 kg



SJS

GA5021C

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Teža	4,1 kg



SJS II AFT

GA5090X01

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	326 x 130 x 123 mm
Teža	2,6 kg



SJS II AFT

GA5091X01

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Teža	2,8 kg



SJS II AFT

GA5092X01

Kotni brusilnik

- Drsno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Teža	2,6 kg



SJS II AFT

GA5093X01

Kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.800-11.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Teža	2,9 kg



SJS II AFT

GA5095X01

Kotni brusilnik

- Preklopno stikalo
- SJS II - sistem spoja z listnato vzmetjo za učinkovito dušenje vibracij

Poraba	1.900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	125 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	5 utorov
Namestitev ščitnika	brez orodja
Mere (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Teža	2,7 kg

ODSESOVALNI NASTAVKI
ZA KOTNE BRUSILNIKE

Možnost priklopa sesalnika. Način povezave na posamezen Makita sesalnik preverite na strani 128.



38
PRIKLJUČEK

ZA DIAMANTNE REZALNE PLOŠČE



196845-3
115/125 mm - 3 priklopni utori
povezava - priključek 38 ○

191G06-2
125 mm - 5 priklopnih utorov
povezava - priključek 38 ○

191G05-4
125 mm - X-LOCK
povezava - priključek 38 ○

198440-5
230 mm - 3 priklopni utori
povezava - priključek 38 ●

ZA DIAMANTNE LONČASTE BRUSILNE PLOŠČE



191W06-8
115/125 mm - 3 priklopni utori
povezava - priključek 38

191W05-0
115/125 mm - 5 priklopnih utorov
povezava - priključek 38

195385-8
180/230 mm - 3 priklopni utori
povezava - priključek 38

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



GA6021C

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	150 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Teža	3,5 kg



GA7010C

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.400 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	180 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Teža	4,7 kg



GA7020

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	180 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Teža	6,1 kg



GA7081

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	180 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Teža	6,1 kg



GA7070X1

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	180 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	506 x 200 x 146 mm
Teža	6,6 kg



GA9010C

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.000 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	zaponka
Mere (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Teža	4,5 kg



GA9050

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Teža	4,7 kg



GA9050R

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Teža	4,8 kg



GA9020

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Teža	5,8 kg



GA9020RF

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Teža	5,8 kg



GA9030RF01

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža	6,5 kg



GA9040RF01

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Teža	6,7 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



GA9081

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Teža	6,3 kg



GA9082

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.700 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	461 x 250 x 144 mm
Teža	6,2 kg



AFT

GA9070X1

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Teža	8,5 kg



AFT

GA9071X1

Kotni brusilnik

- Sprožilno stikalo

Poraba	2.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	6.600 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	230 mm
Luknja brusilne plošče Ø	22,23 mm
Vpetje ščitnika	3 utori
Namestitev ščitnika	objemka
Mere (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Teža	8,5 kg

ELEKTRIČNI KOTNI BRUSILNIKI

MODEL	BRUSILNA PLOŠČA	STIKALO	SJS/SJS II	ZAŠČITA PRED NENAMERNIM VKLOPOM	NASTAVLJIVO ŠT. VRTLJAJEV	STALNO ŠT. VRTLJAJEV	ZAVORA MOTORJA	MEHAK ZAGON	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	drsno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9557HNRG	115 mm	drsno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA4550R	115 mm	preklopno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5030R	125 mm	drsno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9558HNRG	125 mm	drsno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5040RZ1	125 mm	drsno	SJS II	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5050R	125 mm	preklopno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5051R	125 mm	preklopno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5080RX02	125 mm	drsno	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	✓
GA5040C	125 mm	drsno	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	-	-
GA5021	125 mm	sprožilno	SJS	-	-	-	-	-	-	-
GA5021C	125 mm	sprožilno	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA5090X01	125 mm	drsno	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
GA5091X01	125 mm	drsno	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5092X01	125 mm	drsno	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA5093X01	125 mm	preklopno	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5095X01	125 mm	preklopno	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA6021C	150 mm	sprožilno	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA7010C	180 mm	sprožilno	-	-	-	✓	-	✓	-	-
GA7020	180 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-
GA7070X1	180 mm	sprožilno	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9010C	230 mm	sprožilno	-	-	-	✓	-	✓	-	-
GA9050	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9050R	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9020	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020RF	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9030RF01	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9040RF01	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9070X1	230 mm	sprožilno	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9071X1	230 mm	sprožilno	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA7081	180 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9081	230 mm	sprožilno	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9082	230 mm	sprožilno	-	-	-	-	-	-	-	-

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



4131

Ročna krožna žaga za kovino

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Žagin list Ø	185 mm
Luknja žaginega lista Ø	30 mm
Kapaciteta rezanja	63 mm
Mere (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Teža	4,8 kg



LW1400

Namizni rezalnik za kovino

- Hitra menjava plošče brez uporabe orodja
- Varnostni blokirni gumb

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Rezalna plošča/luknja Ø	355 / 25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	127 mm
Kap.rezanja 0/45° □	119x119 / 106x106 mm
Kap. rezanja 0/45° ▭	102x194 / 115x103 mm
Kap. rezanja 0/45° △	137x137 / 100x100 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Teža	17,2 kg



LC1230N

Namizna žaga za kovino

- Odstranljiv zbiralnik omogoča enostavno odstranjevanje odrezkov

Poraba	1.750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.300 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	305 / 25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	115 / 90 mm
Kap.rezanja 0/45° □	100x100 / 85x85 mm
Kap. rezanja 0/45° ▭	150x75 / - mm
Mere (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Teža	19,3 kg



GB602

Dvojni brusilnik

- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja

Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	150 mm
Luknja brusilne plošče Ø	12,7 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče GC120	16 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža	9,3 kg



GB602W

Dvojni brusilnik

- Priloženo držalo za brušenje žaginih listov

Poraba	250 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	150 mm
Luknja brusilne plošče Ø	12,7 mm
Debelina plošče WA60	16 mm
Debelina plošče A60	6,4 mm
Mere (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Teža	9,3 kg



GB801

Dvojni brusilnik

- Namestitev zaščite pred iskrami brez uporabe orodja

Poraba	550 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.850 min^{-1}
Brusilna plošča Ø	205 mm
Luknja brusilne plošče Ø	15,88 mm
Debelina plošče WA60	19 mm
Debelina plošče GC120	19 mm
Mere (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Teža	19,9 kg



GD0603

Premi brusilnik

- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca

Poraba	240 W
Št. vrtljajev - prosti tek	28.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	19 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Teža	0,98 kg



GD0601

Premi brusilnik

- Zaobljena vpenjalna matica zmanjšuje nevarnost poškodb/prask obdelovanca

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	38 mm
Mere (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Teža	1,8 kg



GD0602

Premi brusilnik

- Vrat vrtalnika premera 43 mm omogoča možnost vgraditve naprave v stojalo

Poraba	400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	25.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	38 mm
Mere (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Teža	1,6 kg



GD0800C

Premi brusilnik

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.000-28.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	25 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža	1,88 kg



GD0810C

Premi brusilnik

- Zračni tok iz prezračevalnih rež je usmerjen stran od uporabnika

Poraba	750 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.800-7.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Maksimalni premer nastavka	50 mm
Mere (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Teža	1,9 kg

DRŽALO

ZA PREME BRUSILNIKE

STACIONARNO DELO

- Držalo vpnemo v primež za stacionarno delo
- Za modele GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C



193141-0
Držalo za stacionarno delo

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



JS1000

Škarje za pločevino

- Idealno za rezanje krivin

Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	1 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	0,7 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm^2	0,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Teža	1,4 kg



JS1601

Škarje za pločevino

- Čisti rez, brez robov

Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.500 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm^2	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Teža	1,4 kg



JS1602

Škarje za pločevino

- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	380 W
Št. hodov - prosti tek	4.000 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	1,2 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm^2	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Teža	1,6 kg



JS3201J

Škarje za pločevino

- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.600 min^{-1}
Najmanjši polmer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	4 mm
Kapac. rezanja pri 400 N/mm^2	3,2 mm
Kapac. rezanja pri 600 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja pri 800 N/mm^2	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Teža	3,4 kg



JN1601

Prebijalnik

- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	550 W
Št. hodov - prosti tek	2.200 min^{-1}
Najm. polmer izrezovanja - notranji rob	45 mm
Najm. polmer izrezovanja - zunanji rob	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm^2	1,6 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm^2	1,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm^2	0,8 mm
Mere (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Teža	1,6 kg



JN3201J

Prebijalnik

- Zarezi na držalu matrice za izmero debeline pločevine

Poraba	710 W
Št. hodov - prosti tek	1.300 min^{-1}
Najm. polmer izrezovanja - notranji rob	120 mm
Najm. polmer izrezovanja - zunanji rob	128 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm^2	4 mm
Kapac. rezanja jekla do 400 N/mm^2	3,2 mm
Kapac. rezanja jekla do 600 N/mm^2	2,5 mm
Kapac. rezanja jekla do 800 N/mm^2	1,5 mm
Mere (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Teža	3,4 kg



4112HS

Kotni rezalnik

- Priključek za odsesovanje

Poraba	2.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	305 mm
Luknja diamantne plošče Ø	20 / 25,4 mm
Kapaciteta rezanja	100 mm
Mere (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Teža	10,4 kg



4101RH

Diamantni rezalnik za mokro rezanje

- RCD odklopnik ščiti pred električnim udarom

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	13.800 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	110 mm
Luknja diamantne plošče Ø	20 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	34 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	21 mm
Mere (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Teža	3,0 kg



4100KB

Diamantni rezalnik z odsesovanjem

- Za suho rezanje
- Možnost uporabe vodilne letve z adapterjem

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.200 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	20 mm
Kapaciteta rezanja	40 mm
Mere (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Teža	3,0 kg



SG1251J

Rezalnik za zidne utore

- Priključek za odsesovanje

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Širina reza	6-30 mm
Globina reza	0-30 mm
Mere (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Teža	4,5 kg



SG150

Rezalnik za zidne utore

- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.800 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	150 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Širina reza	7-35 mm
Globina reza	7-45 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Teža	5,6 kg



SG181

Rezalnik za zidne utore

- Elektronika z optičnim indikatorjem za nadzor optimalne hitrosti

Poraba	2.150 W
Št. vrtljajev - prosti tek	7.200 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	180 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Širina reza	9-43 mm
Globina reza	15-60 mm
Mere (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Teža	5,6 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE

PRIBOR ZA EKSCENTRIČNI POLIRNIK

2 dimenziji podpornih plošč in pribora za vsestransko uporabo.



PC6000C		
 Podporna plošča Ježek	197922-4 Ø125 mm	197928-2 Ø150 mm
 Penasta plošča Za nanašanje voska	794558-6 Ø125 mm	197894-3 Ø150 mm
 Klobučevinasta plošča Za odstranjevanje voska	196152-4 Ø125 mm	193288-0 Ø150 mm
 Volnena plošča Poliranje do visokega leska	D-70867 Ø125 mm	D-65735 Ø150 mm



P06000C

Ekscentrični polirnik

- Gumiran ščitnik na ohišju ščiti površine pred praskami
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-780 min^{-1}
Št. obhodov	0-6.800 min^{-1}
Št. hodov	0-13.600 min^{-1}
Nihajni krog Ø	5,5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Polirna plošča Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Teža	3,0 kg



9237CB

Kotni polirnik

- Gumiran ščitnik na ohišju ščiti površine pred praskami
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 3.200 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	165 mm
Polirna prevleka/plošča Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Teža	3,4 kg



SA7000C

Kotni polirnik

- 6-stopenjsko stikalo za nastavitev števila vrtljajev glede na material ali vrsto obdelave

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	1.500-4.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	170 mm
Brusni papir Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Teža	3,5 kg



PV7000C

Polirnik

- Odlično uravnotežena zasnova omogoča stabilno poliranje/brušenje
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	600 / 600-2.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	165 mm
Polirna prevleka/plošča Ø	180 mm
Mere (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Teža	2,1 kg



PC5000C

Brusilnik za beton

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Mere (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Teža	4,0 kg



PC5001C

Brusilnik za beton

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Nastavljiva globina brušenja z vrtljivim valjem na sprednjem delu naprave in podporno ploščo

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000 min^{-1}
Diamantna plošča Ø	125 mm
Luknja diamantne plošče Ø	22,23 mm
Mere (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Teža	5,1 kg



PW5000CH

Stroj za mokro poliranje kamna

- Zaradi uporabe v mokrih pogojih je obvezna uporaba z izolacijskim transformatorjem
- Enakomerno dovajanje vode na podporno ploščo ščiti pred pregrevanjem in zamašitvijo s prahom

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.000-4.000 min^{-1}
Navoj vretena	M14
Podporna plošča Ø	100-125 mm
Priklop za vodo	✓
Mere (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Teža	2,3 kg



9741

Krtačni brusilnik

- Orodje se lahko z menjavo krtač uporablja za različne načine brušenja, kot je teksturiranje lesa, odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, poliranje, itd.
- Nastavljiv sprednji valj za prilagajanje globine in enakomerno brušenje

Poraba	860 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.500 min^{-1}
Premer ščetke Ø	100 mm
Širina ščetke	120 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Teža	4,2 kg

BRUSILNE KRTAČE ZA KRTAČNI BRUSILNIK

P-04422 #60
D-73586 #60
794384-3 #80
D-73592 #80
P-04438 #80
P-04444 #120
P-04450 #180
Najlonske krtače
Primerno za kovine, les in plastiko.



P-18035 #80
P-18041 #120
P-18029 #180
Krtače iz klobučevine
Primerno za les in kovine.



P-18057 #80
P-19233 #120
P-19249 #180
Krtače iz klobučevine in lana
Primerno za les in kovine.



P-04400 0,3 mm žica
D-73564 0,3 mm žica
Žične krtače
Primerno za kovine.



P-65648 0,3 mm žica
D-73570 0,3 mm žica
Medeninaste žične krtače
Primerno za les in kovine.



P-01127 #40
P-01155 #80
Brusilne krtače
Primerno za kovine, les in plastiko.



P-04416
Brusilne krtače
Primerno za kovine, les in plastiko.



794381-9
Bombažne krtače
Za kovine.



ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



9032

Tračni brusilnik

- Vrtljivo stikalo za prilagoditev hitrosti glede na material
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Nastavljiv naklon vodilne roke do 100°

Poraba	500 W
Hitrost traku	300-1.700 m/min
Dimenzija traku	9x533 mm
Mere (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Teža	1,6 kg



9031

Tračni brusilnik

- Vrtljivo stikalo za prilagoditev hitrosti glede na material
- Blokirni gumb za neprekinjeno delovanje
- Prilagodljiv stranski ročaj

Poraba	550 W
Hitrost traku	200-1.000 m/min
Dimenzija traku	30x533 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Teža	2,1 kg

PRIBOR ZA TRAČNI BRUSILNIK



125157-7
Vodilna roka 6 mm
9032



P-43181 #40 **P-43197** #60
P-43206 #80 **P-43212** #100
P-43228 #120 **P-43234** #150
P-43240 #240
Brusni papir 6x533 mm



125158-5
Vodilna roka 9 mm
9032



P-43256 #40 **P-43262** #60
P-43278 #80 **P-43284** #100
P-43290 #120
Brusni papir 9x533 mm



125159-3
Vodilna roka 13 mm
9032



P-43321 #40 **P-43337** #60
P-43343 #80 **P-43359** #100
P-43365 #120 **P-43371** #150
P-43387 #240
Brusni papir 13x533 mm



9910

Tračni brusilnik

- Ravna desna stran omogoča brušenje tik ob steni
- Tračni brusilnik lahko obrnemo na hrbet za stacionarno delo

Poraba	650 W
Hitrost traku	270 m/min
Dimenzija traku	76x457 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Teža	2,7 kg



9911

Tračni brusilnik

- Ravna desna stran omogoča brušenje ob robu stene
- Tračni brusilnik lahko obrnemo na hrbet za stacionarno delo

Poraba	650 W
Hitrost traku	75-270 m/min
Dimenzija traku	76x457 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Teža	2,7 kg



9903

Tračni brusilnik

- Posebna zasnova omogoča brušenje tik ob steni na desni in sprednji strani brusilnika

Poraba	1.010 W
Hitrost traku	210-440 m/min
Dimenzija traku	76x533 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Teža	4,3 kg



9404

Tračni brusilnik

- Posebna zasnova omogoča brušenje tik ob steni na desni in sprednji strani brusilnika

Poraba	1.010 W
Hitrost traku	210-440 m/min
Dimenzija traku	100x610 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Teža	4,8 kg



9403

Tračni brusilnik

- Posebna zasnova omogoča brušenje tik ob steni na desni in sprednji strani brusilnika
- Vrtljiva šoba za prah omogoča večjo okretnost ko je orodje priključeno na sesalnik

Poraba	1.200 W
Hitrost traku	500 m/min
Dimenzija traku	100x610 mm
Sistem za poravnavo traku	✓
Mere (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Teža	5,7 kg



B04557

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij

Poraba	180 W
Št. obhodov	14.000 min^{-1}
Št. hodov	28.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	112x102 mm
Velikost papirja	114x140 mm
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Teža	1,0 kg



B04555

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu

Poraba	200 W
Št. obhodov	14.000 min^{-1}
Št. hodov	28.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	112x102 mm
Velikost papirja	114x102 / 114x140 mm
Mere (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Teža	1,1 kg



B04565

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu

Poraba	200 W
Št. obhodov	14.000 min^{-1}
Št. hodov	28.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	1,5 mm
Podporna plošča	114x102 / 94 mm
Velikost papirja	114x102 / 94 mm
Mere (D x Š x V)	219 x 112 x 139 mm
Teža	1,2 kg

ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE



BO3710

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Nizka teža brusilnika za vertikalno delo

Poraba	190 W
Št. obhodov	11.000 min^{-1}
Št. hodov	22.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža	1,6 kg



BO3711

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Aluminijasto podnožje s penasto podlogo zagotavlja visoko vzdržljivost in učinkovito blaženje vibracij
- Nizka teža brusilnika za vertikalno delo

Poraba	190 W
Št. obhodov	4.000-11.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000-22.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2 mm
Podporna plošča	93x185 mm
Velikost papirja	93x228 mm
Mere (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Teža	1,6 kg



BO4900V

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Vgrajen proti-utežni sistem za zmanjšanje vibracij

Poraba	330 W
Št. obhodov	4.000-10.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000-20.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,6 mm
Podporna plošča	115x229 mm
Velikost papirja	115x229 / 115x280 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža	2,9 kg



BO4901

Vibracijski brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje
- Vgrajen proti-utežni sistem za zmanjšanje vibracij

Poraba	330 W
Št. obhodov	10.000 min^{-1}
Št. hodov	20.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,6 mm
Podporna plošča	115x229 mm
Velikost papirja	115x280 mm
Mere (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Teža	2,8 kg



9046

Vibracijski brusilnik

- Primeren za odstranjevanje oblog in za boljšo končno obdelavo
- Plošča podnožja ima veliko lukenj za bolj učinkovito odsesovanje prahu

Poraba	600 W
Št. obhodov	6.000 min^{-1}
Št. hodov	12.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	5 mm
Podporna plošča	115x229 mm
Velikost papirja	115x229 / 115x280 mm
Mere (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Teža	3,1 kg



BO5030

Ekscentrični brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo

Poraba	300 W
Št. obhodov	12.000 min^{-1}
Št. hodov	24.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža	1,3 kg



BO5031

Ekscentrični brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Gumiran pokrov stikala preprečuje vdiranje prahu
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo

Poraba	300 W
Št. obhodov	4.000-12.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Teža	1,3 kg



BO5041

Ekscentrični brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z zbiralnikom za prah
- Sprednje držalo je vrtljivo za 360° okoli ohišja motorja
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo

Poraba	300 W
Št. obhodov	4.000-12.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000-24.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	2,8 mm
Podporna plošča Ø	123 mm
Velikost papirja Ø	125 mm
Mere (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Teža	1,4 kg



BO6030

Ekscentrični brusilnik

- Vgrajen priključek za odsesovanje z vrečko za prah
- Snemljiv spredenji ročaj
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo

Poraba	310 W
Št. obhodov	4.000-10.000 min^{-1}
Št. hodov	8.000-20.000 min^{-1}
Nihajni krog Ø	3 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Velikost papirja Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Teža	2,4 kg



BO6050J

Ekscentrični brusilnik

- 2 načina delovanja: vrtljiv ali ekscentrični
- Vgrajen sistem odsesavanja prahu skozi ploščo za čistejše delo
- Nastavek za odsesovanje, nameščen pod zadnjim delom naprave za boljšo okretnost

Poraba	750 W
Št. obhodov	1.600-6.800 min^{-1}
Št. hodov - prosti tek	3.200-13.600 min^{-1}
Nihajni krog Ø	5,5 mm
Podporna plošča Ø	150 mm
Velikost papirja Ø	150 mm
Mere (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Teža	2,6 kg

PODPORNE PLOŠČE ZA EKSCENTRIČNE BRUSILNIKE

Različne trdote podpornih plošč za različne aplikacije.



BO6050

197317-1
Za poliranje
Trd / Ø130 mm / ježek



197315-5
Za grobo brušenje
Trd / Ø150 mm / ježek



197316-3
Za fino brušenje
Izjemno mehek / Ø150 mm / ježek



BO6030

196685-9
Za grobo brušenje
Trd / Ø150 mm / ježek



196686-7
Za fino brušenje
Izjemno mehek / Ø150 mm / ježek



ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE

SLIKA 3712



Nastavljivo število vrtljajev

Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah

Zavora motorja

Mehak zagon

Odsesovanje prahu

Vgrajena delovna lučka

Makpac kovček

Lesen kovček

Torba

ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE



KP0800

Utorni oblič

- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih enostranskih rezil
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov
- Velik V utor omogoča lažje posnemavanje robov

Poraba	620 W
Št. vrtljajev - prosti tek	17.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	2,5 mm
Maksimalna globina utora	9 mm
V-utor	✓
Mere (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Teža	2,8 kg



KP0810

Utorni oblič

- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih enostranskih rezil
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Poraba	850 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	4 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3 / 1,4 / 4 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža	3,3 kg



KP0810C

Utorni oblič

- Uporaba ozkih dvostranskih ali širokih enostranskih rezil
- Izmet odrezkov se lahko nastavi na levo ali desno stran

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	82 mm
Maksimalna globina oblanja	4 mm
Maksimalna globina utora	25 mm
V-utor	≈ 3 / 1,4 / 4 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Teža	3,4 kg



1911B

Široki oblič

- Višina noža se lahko enostavno in natančno nastavi z vodilom za nastavitev

Poraba	840 W
Št. vrtljajev - prosti tek	16.000 min^{-1}
Širina oblanja	110 mm
Maksimalna globina oblanja	2 mm
Maksimalna globina utora	9 mm
V-utor	✓
Mere (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Teža	4,1 kg



1806B

Tesarski oblič

- Dolgo podnožje omogoča stabilnost
- Nastavitveni vijak omogoča natančno nastavitev višine rezila

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	15.000 min^{-1}
Širina oblanja	170 mm
Maksimalna globina oblanja	2 mm
Mere (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Teža	9,0 kg



KP312S

Tesarski oblič

- Vrtljivi valj omogoča enostavno premikanje naprave pri ponavljajočem skobljanju
- Učinkovito odstranjevanje odrezkov

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	12.000 min^{-1}
Širina oblanja	0-150 / 150-240 / 240-312 mm
Maksimalna globina oblanja	3,5 / 2 / 1,5 mm
Mere (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Teža	18,4 kg



2012NB

Oblič-debelinka

- Možnost obdelave velikih obdelovancev
- Velika podporna miza 771x304 mm

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.500 min^{-1}
Hitrost podajanja	8,5 m/min
Širina oblanja	0-150 / 150-240 / 240-304 mm
Maksimalna globina oblanja	3 / 1,5 / 1 mm
Debelina obdelovanca	3-155 mm
Mere (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Teža	27,6 kg



PJ7000J

Lamelni rezkar

- Zasučni prislon s prednastavljenimi koti na 0°, 45° in 90°
- Vrtljiva šoba za prah

Poraba	701 W
Št. vrtljajev - prosti tek	11.000 min^{-1}
Žagin list Ø	100 mm
Luknja žaginega lista Ø	22 mm
Maks. globina utora	20 mm
Mere (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Teža	2,5 kg



7104L

Verižni rezkar

- Meč je mogoče nastaviti pod 3 različnimi koti za izdelavo do 130 mm zatičnih lukenj z enim delovnim korakom

Poraba	1.140 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Dolžina reza	130 mm
Maks. globina dolbenja	155 mm
Širina verige	16,5 mm
Mere (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Teža	18,2 kg



3711

Rezkalnik

- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Prozorno podnožje

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	32.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Višina hoda	0-42 mm
Mere (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Teža	1,5 kg



3712

Rezkalnik

- Mehanizem z zobato letvijo omogoča natančno nastavitev globine
- Možnost zasuka podnožja od 0° do 45°

Poraba	530 W
Št. vrtljajev - prosti tek	32.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 mm
Višina hoda	0-42 mm
Mere (D x Š x V)	102 x 122 x 314 mm
Teža	1,7 kg



RT0702C

Rezkalnik

- Raven zgornji del ohišja zagotavlja stabilnost pri menjavi nastavkov
- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-34.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Teža	2,8 kg

ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE



RT0702CX2

Rezkalnik

- Možnost namestitve 6 mm in 8 mm vpenjal

Priloženo: podnožje za rezkanje , podnožje z nagibom, potopno podnožje

Poraba	710 W
Št. vrtljajev - prosti tek	10.000-34.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 mm
Višina hoda - rezkalno podnožje	0-40 mm
Višina hoda - potopno podnožje	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Teža	2,8 kg

PODNOŽJA ZA ENOROČNE REZKALNIKE

Menjava podnožja omogoči uporabo za vrsto različnih aplikacij.



PODNOŽJA IN PRIBOR

196615-0
Podnožje za rezkanje
RT0700C, RT0702C



195564-8
Držalo za vodilo 122965-7
za potopno podnožje



195562-2
Podnožje z zamikom
RT0700C, RT0702C



122965-7
Ravno in krožno vodilo
za potopno podnožje



198987-9
Podnožje z nagibom
RT0700C, RT0702C



STEX122385
Vodilo z ležajem
za potopno podnožje



199089-4
Podnožje za rezkanje - transparentno
RT0700C, RT0702C



164834-6
Ravno vodilo
za potopno podnožje



195563-0
Potopno podnožje
RT0700C, RT0702C



122703-7
Vodilo z ležajem
za podnožje za rezkanje





RP0900

Nadrezkar

- Možnost izdelave dolgih ravnih rezov z opcijskim adapterjem za vodilo in vodilom
- 3-stopenjska nastavitev globine rezkanja

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 mm
Višina hoda	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža	2,7 kg



RP0900X

Nadrezkar

- 3-stopenjska nastavitev globine rezkanja

Priloženo: set 3 rezkal

Poraba	900 W
Št. vrtljajev - prosti tek	27.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 mm
Višina hoda	0-35 mm
Mere (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Teža	2,7 kg



RP1111C

Nadrezkar

- Blokada gredi omogoča enostavno menjavo nastavkov
- Šobo za prah je možno namestiti na zgornji ali spodnji del ohišja

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	8.000-27.500 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	8 mm
Višina hoda	0-57 mm
Mere (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Teža	3,3 kg



RP1803FX07

Nadrezkar

- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	22.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 / 12 mm
Višina hoda	0-70 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm
Teža	6,2 kg



RP2303FC08

Nadrezkar

- Omejilnik omogoča 3-stopenjsko nastavitev globine rezanja
- Možnost uporabe odsesovalnega sistema

Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	9.000-23.000 min^{-1}
Vpenjalo orodja Ø	6 / 8 / 12 mm
Višina hoda	0-70 mm
Mere (D x Š x V)	155 x 294 x 327 mm
Teža	6,2 kg



TM3000CX1J

Multifunkcijsko orodje

- Nastavek za odsesovanje prahu pri brušenju

Priloženo: plošča z ježkom za brusne papirje, potopno rezilo za les in kovino, segmentno rezilo za les in kovino

Poraba	320 W
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Teža	1,5 kg



TM3010CX6J


Multifunkcijsko orodje

- Menjava pribora brez uporabe orodja

Priloženo: plošča z ježkom za brusne papirje, potopno rezilo za les in kovino, segmentno rezilo za les in kovino

Poraba	320 W
Vpenjalo orodja za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min^{-1}
Kot nihaja	3,2°
Mere (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Teža	1,7 kg

ZDRUŽLJIVOST PRIBORA Z ORODJEM



	VPETJE ORODJA	
	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	–	✓
STARLOCK MAX	–	✓

ORODJE ZA ŽAGANJE

SLIKA JR3070CT



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Mehanske prestave
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Odsesovanje prahu
- Primerno za bajonetne žagine liste
- Mehak zagon
- Laserska indikacija odreza
- Vgrajena delovna lučka
- Makpac kovček
- Kovček za prenašanje

ORODJE ZA ŽAGANJE



MLS100N

Stabilna kotna žaga

- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	255 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kot žagine mize: L/D	45 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	75x130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	75x90 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Teža	14,7 kg



LS1040N

Stabilna kotna žaga

- Blokirni mehanizem za pritrditev žaginega lista
- Premično podporo lahko razširite, če jo obrnete v desno

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.600 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kot žagine mize: L/D	45 / 52°
Kapaciteta rezanja (0°)	93x95 / 69x135 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	93x67 / 69x95 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Teža	12,6 kg



LS0816F NOVO

Stabilna kotna žaga

- Hitra in natančna nastavitev kota
- LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	216 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	47 / 2°
Kot žagine mize: L/D	47 / 47°
Kapaciteta rezanja (0°)	65x305 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	65x215 mm
Mere (D x Š x V)	705 x 476 x 521 mm
Teža	13,9 kg



LS0815FLN

Stabilna kotna žaga

- Lasersko označevanje linije rezanja
- Nastavljiva globina rezanja za izdelavo utorov

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.000 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	216 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 5°
Kot žagine mize: L/D	50 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	65x305 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	65x215 mm
Mere (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Teža	14,1 kg



LS1018LN

Stabilna kotna žaga

- Lasersko označevanje linije rezanja
- Drsna podpora (samo na levi strani)
- Nastavljiva globina rezanja za izdelavo utorov

Poraba	1.430 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kot žagine mize: L/D	47 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	91x310 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	91x220 mm
Mere (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Teža	20,6 kg



LS1110F NOVO

Stabilna kotna žaga

- LED lučka osvetljuje žagin list tako, da njegova senca pade na obdelovanec in označuje linijo rezanja
- Drsna podpora (samo na levi strani)

Poraba	1.450 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	47 / 2°
Kot žagine mize: L/D	45 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	91x310 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	91x220 mm
Mere (D x Š x V)	745 x 497 x 565 mm
Teža	16,4 kg



LS1019L

Stabilna kotna žaga

- Lasersko označevanje linije rezanja
- DXT - tehnologija za natančno globoko rezanje

Poraba	1.510 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	68x310 / 91x279 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	68x218 / 91x197 mm
Mere (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Teža	26,3 kg



LS1219L

Stabilna kotna žaga

- Lasersko označevanje linije rezanja
- Žago lahko postavite ob steno, saj se vodila ne pomikajo izven ohišja

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	305 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	48 / 48°
Kot žagine mize: L/D	60 / 60°
Kapaciteta rezanja (0°)	92x382 / 107x363 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	92x268 / 107x255 mm
Mere (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Teža	29,5 kg

DXT
TEHNOLOGIJA ZA GLOBOKO, NATANČNO REZANJE

Integriran sistem prislonov za stabilno podporo obdelovanca in inovativen direktni pogon optimalno izkoristita zadnji del žaginega lista za občutno večjo kapaciteto pri vertikalnem rezanju. Medtem ko toga zasnova drsnega sistema poskrbi za minimalno odstopanje in gladko, natančno rezanje, rez za rezom.






VISOKI, STABILNI PRISLONI



TOG, NATANČEN DRSNI SISTEM



DIREKTEN POGON ZA VEČJO MOČ



LASERSKA LINIJA
*odvisno od modela



LH1040

Kotna in namizna krožna žaga

- Kotna in namizna krožna žaga v enem za vsestransko uporabo
- Zaščitna funkcija pred ponovnim zagonom

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.800 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kot žagine mize: L/D	45 / 52°
Kapaciteta rezanja (0°)	69x130 / 93x95 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	69x85 / 93x67 mm
Kapac. rezanja - namizna žaga (0°)	40 mm
Mere (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Teža	14,3 kg



LH1201FL

Kotna in namizna krožna žaga

- Kotna in namizna krožna žaga v enem za vsestransko uporabo
- Lasersko označevanje linije rezanja

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	305 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kot žagine mize: L/D	47 / 52°
Kapaciteta rezanja (0°)	62x200 / 95x155 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	62x135 / 95x110 mm
Kapac. rezanja - namizna žaga (0°)	52 mm
Mere (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Teža	20,7 kg

ORODJE ZA ŽAGANJE



LF1000

Stabilna kotna žaga (flip sistem)

- Možnost obračanja mize brez orodja
- Zložljive noge za lažji transport

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kot žagine mize: L/D	45 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	68x155 / 20x210 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	50x150 mm
Kapac. rezanja - namizna žaga (0/45°)	70 / 48 mm
Mere (D x Š x V)	660 x 650 x 1.220 mm
Teža	36 kg



2712

Namizna krožna žaga

- Možna razširitev mize in vodila za rezanje širših obdelovancev
- Priključek za odsesovanje

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.950 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	315 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	58 mm
Mere (D x Š x V)	1.670 x 700 x 810 mm
Teža	54 kg



MLT100N

Namizna krožna žaga

- Kotno vodilo s primežem
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.500 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.300 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	45 / 0°
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Teža	34,1 kg



2704N

Namizna krožna žaga

- Kotno vodilo s primežem
- Električna zavora nežno in hitro ustavi vrtenje rezila

Poraba	1.650 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	260 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	50 / 0,5°
Kapaciteta rezanja (0°)	93 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Teža	37 kg

DELOVNE MIZE ZA STABILNE IN KOTNE ŽAGE



DEAWST07

Zložljiva delovna miza

- Nastavljive noge z gumirano konico za enostavno poravnavo in stabilno podporo
- Aluminijasta zložljiva konstrukcija z ročaji in kolesi za enostaven transport
- Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- Podajalni valj in nastavljiv omejilnik za učinkovito konstantno delo

Maksimalna zmogljivost: 3.830 mm / 225 kg
Mere (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
Teža: 18,0 kg
Za vse modele razen za DLS600, LH1201FL



DEBWST06

Zložljiva delovna miza

- Nastavljive protizdrsne noge za enostavno poravnavo in stabilno podporo
- Aluminijasta zložljiva konstrukcija z ročaji in kolesi za enostaven transport
- Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- Podajalni valj in nastavljiv omejilnik za učinkovito konstantno delo

Maksimalna zmogljivost: 2.550 mm / 225 kg
Mere (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
Teža: 16,0 kg
DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, M2300/N



DEAWST05

Zložljiva delovna miza

- Zložljiva konstrukcija z nastavljivima protizdrsnima nogama in velikima kolesoma za enostaven transport
- Premično podnožje za žago z enostavno namestitvijo na mizo brez uporabe orodja
- Podajalni valj in nastavljiv omejilnik za učinkovito konstantno delo
- 2 nastavitvi višine

Maksimalna zmogljivost: 2.700 mm / 100 kg
Mere (DxŠxV): 2.700x500x800 / 1.170x500x400 mm
Teža: 26,4 kg
DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLS100/N, M2300/N



198687-1

Zložljiva delovna miza

- Zložljiva konstrukcija z protizdrsnima nogama in velikima kolesoma za enostaven transport
- Enostavna namestitev žage z vzmetnim mehanizmom
- Podajalni valj in nastavljiv omejilnik za učinkovito konstantno delo
- 5 nastavitev višine

Maksimalna zmogljivost: 2.600 mm / 100 kg
Mere (DxŠxV): 2.600x660x840 / 1.400x660x500 mm
Teža: 36,0 kg
DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216/L



HS6601

Ročna krožna žaga

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Ravna zasnova zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista

Poraba	1.050 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	54 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	37,5 mm
Mere (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Teža	3,4 kg



HS6100

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	165 / 20 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	54,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	39,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	35,5 mm
Mere (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Teža	3,5 kg



HS7601

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	190 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	66 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	46 mm
Mere (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Teža	3,8 kg



HS7100

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	1.400 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	190 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	67 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	48,5 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	43,5 mm
Mere (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Teža	3,7 kg

ORODJE ZA ŽAGANJE



HS7611

Ročna krožna žaga

- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista
- Odlična uravnoteženost

Poraba	1.600 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	190 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	65 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	45 mm
Mere (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Teža	3,9 kg



5008MG

Ročna krožna žaga

- Dvojna LED delovna lučka osvetljuje rezilo in linijo rezanja
- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja

Poraba	1.800 W
Št. vrtljajev - prosti tek	5.200 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	210 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	75,5 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	57 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	51,5 mm
Mere (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Teža	5,1 kg



N5900B

Ročna krožna žaga

- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	235 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	60 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	53 mm
Mere (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Teža	6,7 kg



5903R

Ročna krožna žaga

- Blokada gredi za enostavno menjavo žaginega lista
- Blokirno stikalo za preprečevanje nezaželenega zagona

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.500 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	235 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	85 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	64 mm
Mere (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Teža	7,2 kg



HS0600

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.000 W
Št. vrtljajev - prosti tek	4.100 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	270 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 50°
Kapaciteta rezanja (0°)	101 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	71 mm
Kapaciteta rezanja (50°)	63 mm
Mere (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Teža	6,9 kg



5103R

Ročna krožna žaga

- Ravna zasnova zgornjega dela ohišja motorja je priročna pri zamenjavi žaginega lista
- Močna konstrukcija

Poraba	2.100 W
Št. vrtljajev - prosti tek	3.800 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	270 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	100 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	73 mm
Mere (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Teža	9,3 kg



5143R

Ročna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista

Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	355 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	0 / 45°
Kapaciteta rezanja (0°)	130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža	12,5 kg



SP6000J

Potopna krožna žaga

- Razpihovanje prahu in žagovine z linije rezanja
- Ravna zasnova ohišja motorja omogoča enostavno menjavo žaginega lista


Poraba	2.200 W
Št. vrtljajev - prosti tek	2.700 min^{-1}
Žagin list/luknja Ø	355 / 30 mm
Naklonski kot: L/D	1 / 48°
Kapaciteta rezanja (0°)	130 mm
Kapaciteta rezanja (45°)	90 mm
Mere (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Teža	12,5 kg

NATANČNO, Z MAKITA VODILNIMI LETVAMI

Makita vodilne letve zagotavljajo visoko natančnost pri rezanju/rezkanju in so direktno ali z uporabo adapterja kompatibilne z vrsto različnih orodij. Letve so opremljene z protizdrsnimi trakovi in posebno oblikovanimi kanali za pritrditev spon, ki nam omogočajo stabilno namestitev na obdelovanec.



VODILNE LETVE IN PRIBOR



Vodilne letve

1,0 m	1,5 m	1,9 m	3,0 m
199140-0	199141-8	194925-9	194367-7



Torbe za vodilne letve

1,0 m	1,5 m	1,9 m	3,0 m
E-05670	E-05664	E-10920	E-10936



1913J9-2

Omejilnik povratnega udarca za žage

DHS900, HS009G, HS011G, HS004G, SP001G, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783



194385-5

Vpenjalna spona

Maksimalna višina 190 mm



196664-7

Nastavljivo kotno vodilo


0-180°



199826-6

Hitra vpenjalna spona

Maksimalna višina 140 mm



1913K7-3

Vzporedno dvojno vodilo

Maksimalna širina 790 mm



1913K5-7

Hitra vpenjalna spona



4326

Vbodna žaga

- Opremljena s protiprašnim pokrovom
- Možnost pritrditve debelih rezil (debelina 1,7 mm)

Poraba	450 W
Št. hodov - prosti tek	3.100 min^{-1}
Višina hoda	18 mm
Način rezanja	ravno
Naklonski kot: L/D	45 / 45°
Kapaciteta: les/kovina/aluminij	65 / 6 / 10 mm
Mere (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Teža	1,9 kg