DIAMANTNE VRTALNE KRONE IN KRONE ZA VRTANJE PODOMETNIH VTIČNIC

Za univerzalno uporabo.



Diamantni svedri za suho vrtanje	Diamantne žage za izrezovanje lukenj	Diamantni rezalniki	Diamantne vrtalne krone	Krone za mokro vrtanje	Krone za suho vrtanje

Številka strani	228	231	232	243	235	240
Vpetje	13 mm ali šestrobo	Power-Change	M 14	M 16	G1/2" ali 1 1/4" UNC	G1/2" ali 1 1/4" UNC
Vodno hlajenje	–	✓	–	–	✓	–
Premer mm	6,0 – 14,0	19,0 – 83,0	14,0 – 83,0	68,0 – 82,0	12,0-300,0	22,0-202,0
Globina vrtanja mm	33	39	30 – 35	60	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	–	–	✓	–	–	–
MATERIALI						
Ploščice, porcelan	✓	✓	✓	–	–	–
Lončevina	✓	✓	✓	–	–	–
Marmor	✓	✓	✓	–	–	–
Beton	–	–	–	✓	✓	–
Armirani beton	–	–	–	✓	✓	–
Apnenec	–	–	–	✓	–	✓
Opeka	–	–	–	✓	–	✓

Diamantni svedri za suho vrtanje

Diamantni svedri za suho vrtanje Easy Dry

best Ceramic

long LIFE



- **Primerni za** mehke stenske ploščice kot za zelo trde talne ploščice, npr. iz keramike
- Za uporabo z akumulatorskimi vijačniki in vrtalniki s **13-milimetrsko vpenjalno glavo**
- **Nasvet:** Za vrtanje brez udarcev. Optimalno število vrtljajev je 1500 min-1



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6	15/64	33	P1p	1	1	577915	**2 608 587 139**
7	9/32	33	P1p	1	1	577922	**2 608 587 140**
8	5/16	33	P1p	1	1	577939	**2 608 587 141**
10	25/64	33	P1p	1	1	577946	**2 608 587 142**
12	15/32	33	P1p	1	1	577953	**2 608 587 143**
14	9/16	33	P1p	1	1	577960	**2 608 587 144**

Komplet diamantnih svedrov za suho vrtanje Robust Line Easy Dry

best Ceramic



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet diamantnih svedrov za suho vrtanje									
6 **8** **10**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	P1k	3	1	577977	**2 608 587 145**

Diamantni svedri za keramiko Expert for Ceramic

- Zanesljivo, učinkovito in priljubljeno pri keramičarjih, ki morajo vrtati v ploščice
- Za vrtanje v trde in mehke keramične ploščice, npr. pri pritrjevanju kuhinjskih ali kopalniških elementov
- Priljubljen pri keramičarjih: dolgotrajen

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Delovna dolžina (L1) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
6	66	C1b	1	1	232953	**2 608 599 049**
8	66	C1b	1	1	232960	**2 608 599 050**
10	66	C1b	1	1	232977	**2 608 599 051**
12	66	C1b	1	1	232984	**2 608 599 052**









Komplet diamantnih svedrov za keramiko Expert for Ceramic



- Zanesljivo, učinkovito in priljubljeno pri keramičarjih, ki morajo vrtati v ploščice
- Za vrtanje v trde in mehke keramične ploščice, npr. pri pritrjevanju kuhinjskih ali kopalniških elementov
- Priljubljen pri keramičarjih: dolgotrajen

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Paket 3 kosov						
6	66	C1a	3	1	232946	**2 607 011 626**
6	66					
8	66					

Diamantni svedri za mokro vrtanje in žage za izrezovanje lukenj

Diamantne krone za izrezovanje lukenj Diamond for Hard Ceramics



- Kakovost rezanja je odvisna od pravilnega števila vrtljajev in hlajenja (glej navodila za uporabo)
- **Nasvet:** Za vrtanje brez udarcev. Vedno delajte z vodnim hlajenjem. Delajte samo z akumulatorskimi vrtalniki



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer v colah	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
19	3/4	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	25/32	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	7/8	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	1	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	1 1/8	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	1 1/4	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	1 1/2	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	1 1/2	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	1 3/4	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	1 3/4	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	2	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	2 1/4	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	2 1/4	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	2 1/2	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	2 1/2	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	2 1/2	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	2 3/4	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	2 3/4	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	2 3/4	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**
76	3	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	3 1/4	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	3 1/4	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Komplet diamantnih svedrov za mokro vrtanje Robust Line Diamond for Hard Ceramics


- **Primerni za** mehke stenske ploščice kot za zelo trde talne ploščice, npr. iz keramike
- **Nasvet:** Za vrtanje brez udarcev. Vedno delajte z vodnim hlajenjem. Delajte samo z akumulatorskimi vrtalniki



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Skupna dolžina v mm	Velikost kompleta	Dimenzija(e) kompleta v mm	Premera stebla mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
4-delni komplet diamantnih svedrov za mokro vrtanje Robust Line										
6 **8** **10** **14**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7,8	P1k	4	1	495790	**2 607 019 880**

Diamantni rezalniki Dry Speed X-LOCK

best Ceramic



- Zamenjava diamantnih rezalnikov je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- **Primerno za** mehke stenske ploščice, zelo trde talne ploščice in naravni kamen
- Za uporabo s kotnimi brusilniki X-LOCK



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
14	9/16	30	P1h	1	1	933636	**2 608 599 027**
16	5/8	30	P1h	1	1	933643	**2 608 599 028**
20	25/32	35	P1h	1	1	933650	**2 608 599 029**
22	7/8	35	P1h	1	1	933667	**2 608 599 030**
25	1	35	P1h	1	1	933674	**2 608 599 031**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	933681	**2 608 599 032**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	933698	**2 608 599 033**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	933704	**2 608 599 034**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	933711	**2 608 599 035**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	933728	**2 608 599 036**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	925501	**2 608 599 014**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	925518	**2 608 599 015**
51	2	35	P1h	1	1	925525	**2 608 599 016**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	925532	**2 608 599 017**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	925549	**2 608 599 018**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	925556	**2 608 599 019**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	925563	**2 608 599 020**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	925570	**2 608 599 021**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	925587	**2 608 599 022**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	925594	**2 608 599 023**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	925600	**2 608 599 024**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	925617	**2 608 599 025**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	925624	**2 608 599 026**



Rezkalno rezilo

20	7/8	35	P1h	1	1	933742	**2 608 599 038**

Diamantni svedri za suho vrtanje Dry Speed

best Ceramic

- **Za** mehke stenske ploščice kot za zelo trde talne ploščice in naravni kamen
- Za uporabo s kotnimi brusilniki





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer (D) v mm	Premer (D) v palcih	Delovna dolžina (L1) v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6	15/64	30	P1h	1	1	996594	**2 608 599 039**
8	5/16	30	P1h	1	1	996600	**2 608 599 040**
10	25/64	30	P1h	1	1	996617	**2 608 599 041**
12	15/32	30	P1h	1	1	996624	**2 608 599 042**
14	9/16	30	P1h	1	1	577656	**2 608 587 113**
16	5/8	30	P1h	1	1	577663	**2 608 587 114**
20	25/32	35	P1h	1	1	577670	**2 608 587 115**
22	7/8	35	P1h	1	1	577687	**2 608 587 116**
25	1	35	P1h	1	1	577694	**2 608 587 117**
27	1 1/16	35	P1h	1	1	577700	**2 608 587 118**
30	1 3/16	35	P1h	1	1	577717	**2 608 587 119**
32	1 1/4	35	P1h	1	1	577724	**2 608 587 120**
35	1 3/8	35	P1h	1	1	577731	**2 608 587 121**
38	1 1/2	35	P1h	1	1	577748	**2 608 587 122**
40	1 9/16	35	P1h	1	1	577755	**2 608 587 123**
45	1 49/64	35	P1h	1	1	577762	**2 608 587 124**
51	2	35	P1h	1	1	577779	**2 608 587 125**
55	2 11/64	35	P1h	1	1	577786	**2 608 587 126**
57	2 1/4	35	P1h	1	1	577793	**2 608 587 127**
60	2 3/8	35	P1h	1	1	577809	**2 608 587 128**
65	2 9/16	35	P1h	1	1	577816	**2 608 587 129**
67	2 5/8	35	P1h	1	1	577823	**2 608 587 130**
68	2 11/16	35	P1h	1	1	577830	**2 608 587 131**
70	2 3/4	35	P1h	1	1	577847	**2 608 587 132**
75	2 61/64	35	P1h	1	1	577854	**2 608 587 133**
80	3 5/32	35	P1h	1	1	577861	**2 608 587 134**
83	3 1/4	35	P1h	1	1	577878	**2 608 587 135**



Rezkar

20	7/8	35	P1p	1	1	879026	**2 608 599 011**

Komplet diamantnih rezalnikov Dry Speed X-LOCK

best Ceramic

M14



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
5-delni komplet diamantnih rezalnikov z 20-milimetrskim rezkalnim rezilom						
68	33	M0a	5	1	933735	**2 608 599 037**
51	33					
35	33					
25	33					
20	33					


KRONE ZA MOKRO VRTANJE BEST FOR CONCRETE

Visoka učinkovitost pri delu z betonom in armiranim betonom.

VISOKA ZMOGLJIVOST IN DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Visokokakovostno lasersko varjenje





DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Izjemno močan spoj segmenta in jeklenega telesa

ZDRUŽLJIVOST Z NAJPOGOSTEJŠIMI VRTALNIMI MOTORJI

Vmesnik G 1/2" in 1 1/4" UNC

Diamantne krone za mokro vrtanje G 1/2" Best for Concrete

best Concrete

- Univerzalni segment za vrtanje v beton. Visoka zmogljivost rezanja in dolga življenjska doba
- **Nasvet:** Primerne le za uporabo na orodjih, ki so zasnovana za mokro vrtanje. Za odsesavanje uporabite Boschev sesalnik GAS 25 ali GAS 50 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Diamantna vrtalna krona za mokro vrtanje G 1/2"								
12	300	Obroč	10	C0a	1	1	810463	**2 608 601 343**
14	300	Obroč	10	C0a	1	1	810470	**2 608 601 344**
16	300	Obroč	10	C0a	1	1	810487	**2 608 601 345**
18	300	Obroč	10	C0a	1	1	810494	**2 608 601 346**
20	300	Obroč	10	C0a	1	1	810500	**2 608 601 347**
22	300	Obroč	10	C0a	1	1	810517	**2 608 601 348**
24	300	Obroč	10	C0a	1	1	810524	**2 608 601 349**
25	300	Obroč	10	C0a	1	1	810531	**2 608 601 350**
28	300	Obroč	10	C0a	1	1	810548	**2 608 601 351**
30	300	Obroč	10	C0a	1	1	810555	**2 608 601 352**
32	300	Obroč	10	C0a	1	1	810562	**2 608 601 353**
35	300	Obroč	10	C0a	1	1	810579	**2 608 601 354**
37	400	Obroč	10	C0a	1	1	810586	**2 608 601 355**
40	400	Obroč	10	C0a	1	1	810593	**2 608 601 356**
42	400	Obroč	10	C0a	1	1	810609	**2 608 601 357**
47	400	Obroč	10	C0a	1	1	810616	**2 608 601 358**

Diamantne krone za mokro vrtanje 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Univerzalni segment za beton. Zelo učinkovito rezanje in dolga življenjska doba.
- **Opomba:** samo za uporabo s stroji, zasnovanimi za mokro vrtanje. Za odsesavanje uporabite Boschev sesalnik prahu GAS 25 ali GAS 50 Professional.
- Primerni za beton in armiran beton z običajnim ali trdim agregatom ter zid.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Diamantna krona za mokro vrtanje 1 1/4" UNC								
52	450	5	11,5	C0a	1	1	810623	**2 608 601 359**
57	450	5	11,5	C0a	1	1	810630	**2 608 601 360**
62	450	6	11,5	C0a	1	1	810647	**2 608 601 361**
72	450	7	11,5	C0a	1	1	810654	**2 608 601 362**
77	450	7	11,5	C0a	1	1	810661	**2 608 601 363**
82	450	7	11,5	C0a	1	1	810678	**2 608 601 364**
92	450	8	11,5	C0a	1	1	810685	**2 608 601 365**
102	450	9	11,5	C0a	1	1	810692	**2 608 601 366**
107	450	9	11,5	C0a	1	1	810708	**2 608 601 367**
112	450	9	11,5	C0a	1	1	810715	**2 608 601 368**
122	450	10	11,5	C0a	1	1	810722	**2 608 601 369**
127	450	11	11,5	C0a	1	1	810739	**2 608 601 370**
132	450	11	11,5	C0a	1	1	810746	**2 608 601 371**
138	450	11	11,5	C0a	1	1	810753	**2 608 601 372**
152	450	12	11,5	C0a	1	1	810760	**2 608 601 373**
162	450	12	11,5	C0a	1	1	810777	**2 608 601 374**
172	450	12	11,5	C0a	1	1	810784	**2 608 601 375**
182	450	13	11,5	C0a	1	1	810791	**2 608 601 376**
186	450	13	11,5	C0a	1	1	810807	**2 608 601 377**
202	450	14	11,5	C0a	1	1	810814	**2 608 601 378**
212	450	14	11,5	C0a	1	1	810821	**2 608 601 379**
226	450	15	11,5	C0a	1	1	810838	**2 608 601 380**
250	450	16	11,5	C0a	1	1	810845	**2 608 601 381**
276	450	17	11,5	C0a	1	1	810852	**2 608 601 382**
300	450	18	11,5	C0a	1	1	810869	**2 608 601 383**

Segmenti za obnovljive diamantne krone za mokro vrtanje 1 1/4" UNC Best for Concrete

best Concrete

- Za zelo učinkovito rezanje in dolgo življenjsko dobo
- **Primerni za** beton in armirani beton z običajnim ali trdim agregatom, zid



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Za premer vrtalne krone, mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Segmenti za diamantne vrtalne krone Best for Concrete							
52	5	11,5	P0b	5	1	810876	**2 608 601 384**
57	5	11,5	P0b	5	1	810883	**2 608 601 385**
62	6	11,5	P0b	6	1	810890	**2 608 601 386**
72 **78** **82**	7	11,5	P0b	7	1	810906	**2 608 601 387**
92	8	11,5	P0b	8	1	810913	**2 608 601 388**
102 **107** **112**	9	11,5	P0b	9	1	810920	**2 608 601 389**

Segmenti za obnovljive diamantne krone za mokro vrtanje 1 1/4" UNC Best for Concrete

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Za premer vrtalne krone, mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
122	10	11,5	P0b	10	1	810937	**2 608 601 390**
127	11	11,5	P0b	11	1	810944	**2 608 601 391**
132	11	11,5	P0b	11	1	810951	**2 608 601 392**
138	11	11,5	P0b	11	1	810968	**2 608 601 393**
162	12	11,5	P0b	12	1	810975	**2 608 601 394**
172	12	11,5	P0b	12	1	810982	**2 608 601 395**
182 **186**	13	11,5	P0b	13	1	810999	**2 608 601 396**
202 **212**	14	11,5	P0b	14	1	811002	**2 608 601 397**
226	15	11,5	P0b	15	1	811019	**2 608 601 398**
250	16	11,5	P0b	16	1	811026	**2 608 601 399**
276	17	11,5	P0b	17	1	811033	**2 608 601 400**
300	18	11,5	P0b	18	1	811040	**2 608 601 401**

KRONE ZA MOKRO VRTANJE STANDARD FOR CONCRETE

Hitro in zanesljivo kronsko vrtanje.

STALNA VISOKA HITROST VRTANJA

Segmenti z visokokakovostnimi diamanti in enakomerno granulacijo





DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Izjemno močan spoj segmenta in jeklenega telesa

ZDRUŽLJIVOST Z NAJPOGOSTEJŠIMI VRTALNIMI MOTORJI

Vmesnik G 1/2" in 1 1/4" UNC

Diamantne krone za mokro vrtanje G 1/2" Standard for Concrete

standard Concrete

- Univerzalni segment za beton. Učinkovito rezanje in dolga življenjska doba
- **Opomba:** Samo za uporabo s stroji, zasnovanimi za mokro vrtanje. Za odsesavanje uporabite Boschev odsesovalnik prahu GAS 25 ali GAS 50



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Diamantna vrtalna krona G 1/2"								
28	300	3	10	C0a	1	1	947022	**2 608 601 733**
32	300	3	10	C0a	1	1	947039	**2 608 601 734**
42	400	4	10	C0a	1	1	947046	**2 608 601 735**

Diamantna krona za mokro vrtanje 1 1/4" UNC Standard for Concrete

standard Concrete

- Univerzalni segment za beton. Zanesljivo delovanje in dolga življenjska doba
- **Opomba:** Samo za uporabo s stroji, zasnovanimi za mokro vrtanje. Za odsesavanje uporabite Boschev odsesovalnik prahu GAS 25 ali GAS 50



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Diamantna vrtalna krona 1 1/4"								
52	450	5	10	C0a	1	1	947053	**2 608 601 736**
62	450	6	10	C0a	1	1	947060	**2 608 601 737**
72	450	7	10	C0a	1	1	947077	**2 608 601 738**
82	450	7	10	C0a	1	1	947084	**2 608 601 739**
102	450	9	10	C0a	1	1	947091	**2 608 601 740**
122	450	10	10	C0a	1	1	947107	**2 608 601 741**
132	450	11	10	C0a	1	1	947114	**2 608 601 742**
152	450	12	10	C0a	1	1	947121	**2 608 601 743**
202	450	12	10	C0a	1	1	947138	**2 608 601 744**

Segmenti za obnovljive diamantne krone za mokro vrtanje Standard for Concrete

standard Concrete

- Univerzalni segment za beton. Zanesljivo delovanje in dolga življenjska doba
- **Opomba:** Samo za uporabo s stroji, zasnovanimi za mokro vrtanje. Za odsesavanje uporabite Boschev odsesovalnik prahu GAS 25 ali GAS 50



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Za premer vrtalne krone, mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Segmenti za diamantne vrtalne krone Standard for Concrete							
28	3	10	P0b	3	1	947145	**2 608 601 745**
32	3	10	P0b	3	1	947152	**2 608 601 746**
42	4	10	P0b	4	1	947169	**2 608 601 747**
52	5	10	P0b	5	1	947176	**2 608 601 748**
62	6	10	P0b	6	1	947183	**2 608 601 749**
72	7	10	P0b	7	1	947190	**2 608 601 750**
82	7	10	P0b	7	1	947206	**2 608 601 751**
102	9	10	P0b	9	1	947213	**2 608 601 752**
122	10	10	P0b	10	1	947220	**2 608 601 753**
132	11	10	P0b	11	1	947237	**2 608 601 754**
152	12	10	P0b	12	1	947244	**2 608 601 755**
200	12	10	P0b	12	1	947251	**2 608 601 756**

Diamantne krone za suho vrtanje 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za apneni peščenec, opeko in peščenec
- **Nasvet:** Za odsesavanje uporabite Boschev sesalnik GAS 25 ali GAS 50 Professional
- **Za** diamantne vrtalnike vseh znamk z vpenjalom 1 1/4" UNC



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Diamantna krona za suho vrtanje 1 1/4" UNC								
32	330	3	11,5	C0a	1	1	811057	**2 608 601 402**
42	330	3	11,5	C0a	1	1	811064	**2 608 601 403**
52	330	3	11,5	C0a	1	1	811071	**2 608 601 404**
62	400	4	11,5	C0a	1	1	811088	**2 608 601 405**
68	400	4	11,5	C0a	1	1	811095	**2 608 601 406**
87	400	4	11,5	C0a	1	1	811101	**2 608 601 407**
112	400	6	11,5	C0a	1	1	811125	**2 608 601 409**
122	400	6	11,5	C0a	1	1	811132	**2 608 601 410**
132	400	6	11,5	C0a	1	1	811149	**2 608 601 411**
142	400	6	11,5	C0a	1	1	811156	**2 608 601 412**
152	400	8	11,5	C0a	1	1	811163	**2 608 601 413**
157	400	8	11,5	C0a	1	1	811170	**2 608 601 414**

Segmenti za diamantne vrtalne krone za suho vrtanje 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

fast CUT



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Za premer vrtalne krone, mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Segmenti za diamantne vrtalne krone Best for Universal							
52	3	11,5	P0b	3	1	811187	**2 608 601 415**
62	4	11,5	P0b	4	1	811194	**2 608 601 416**
68	4	11,5	P0b	4	1	811200	**2 608 601 417**
87	4	11,5	P0b	4	1	811217	**2 608 601 418**
102	4	11,5	P0b	4	1	811224	**2 608 601 419**
112	6	11,5	P0b	6	1	811231	**2 608 601 420**
122	6	11,5	P0b	6	1	811248	**2 608 601 421**
132	6	11,5	P0b	6	1	811255	**2 608 601 422**
142 **152** **157**	8	11,5	P0b	8	1	811262	**2 608 601 423**

Diamantne krone za suho vrtanje G 1/2" Best for Universal

best Universal

- Univerzalni segment za apneni peščenec, opeko in peščenec
- **Nasvet:** Za odsesavanje uporabite Boschev sesalnik GAS 25 ali GAS 50 Professional
- Zelo visoka zmogljivost rezanja in dolga življenjska doba pri vrtanju v zidovje



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Diamantna krona za suho vrtanje G 1/2"								
22	350	3	7	C1a	1	1	623766	**2 608 587 313**
28	350	3	7	C1a	1	1	623773	**2 608 587 314**
32	350	3	7	C1a	1	1	623780	**2 608 587 315**
38	150	3	7	C1a	1	1	623797	**2 608 587 316**
42	150	3	7	C1a	1	1	623803	**2 608 587 317**
48	150	3	7	C1a	1	1	623810	**2 608 587 318**
52	150	4	7	C1a	1	1	623827	**2 608 587 319**
60	150	4	7	C1a	1	1	623834	**2 608 587 320**
65	150	4	7	C1a	1	1	623841	**2 608 587 321**
68	150	4	7	C1a	1	1	623858	**2 608 587 322**
72	150	4	7	C1a	1	1	623865	**2 608 587 323**
78	150	5	7	C1a	1	1	623872	**2 608 587 324**
82	150	5	7	C1a	1	1	623889	**2 608 587 325**
92	150	5	7	C1a	1	1	623896	**2 608 587 326**
102	150	5	7	C1a	1	1	623902	**2 608 587 327**
107	150	6	7	C1a	1	1	623919	**2 608 587 328**
117	150	6	7	C1a	1	1	623926	**2 608 587 329**
127	150	6	7	C1a	1	1	623933	**2 608 587 330**
132	150	6	7	C1a	1	1	623940	**2 608 587 331**
142	150	7	7	C1a	1	1	623957	**2 608 587 332**
152	150	7	7	C1a	1	1	623964	**2 608 587 333**
162	150	7	7	C1a	1	1	623971	**2 608 587 334**
202	150	9	7	C1a	1	1	623988	**2 608 587 335**

Diamantne krone za suho vrtanje G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za apneni peščenec, opeko in peščenec
- Visoka zmogljivost rezanja in dolga življenjska doba pri vrtanju v zid



Diamantna krona za suho vrtanje G 1/2"								
107	150	6	7	C1a	1	1	624046	**2 608 587 341**
117	150	6	7	C1a	1	1	624053	**2 608 587 342**

5-delni komplet diamantnih kron za suho vrtanje G 1/2" Standard for Universal

standard Universal

- Univerzalni segment za apneni peščenec, opeko in peščenec
- Visoka zmogljivost rezanja in dolga življenjska doba pri vrtanju v zid



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
5-delni komplet diamantnih kron za suho vrtanje G 1/2" dodatno: 1 x izbijač 1 x adapter 6-robi - G 1/2" 1 x adapter SDS plus - G 1/2" 1 x podaljšek 6-robi - G 1/2" (240 mm) 1 x podaljšek SDS plus - G 1/2" (240 mm) 1 x centrirni sveder 200 mm								
38 **52** **65** **117** **127**	150	4	7	P2k	5	1	625081	**2 608 587 007**

Diamantne krone za suho vrtanje za vtičnice z vpenjalnim steblom M16

best Universal

▶ Primerni za beton in armiran beton z običajnim ali trdim agregatom ter zid.



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Število segmentov	Višina segmenta v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
68	60	4	10	C0a	1	1	508788	**2 608 599 047**
82	60	4	10	C0a	1	1	508795	**2 608 599 048**

Pribor za diamantne krone za podometne vtičnice z adapterjem Power-Change

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Centrirni sveder iz karbidne trdine za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <60 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", vrtalna konica 118°. Diamantno brušena trdokovinska rezila s središčnim centriranjem in posebnim večnamenskim brušenjem						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Pribor za diamantne vrtalne krone za vtičnice z vpenjalnim steblom M16

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer/dimenzija ključa v mm	Adapter na strani orodja	Skupna dolžina v mm	Natični del	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Šestrobo vpenjalno steblo za votle vrtalne krone z M16									
-	11	-	80	Šesterorob	P1e	1	1	084680	**2 608 550 078**
Vpenjalno steblo SDS plus za vrtalne krone z M16									
-	-	-	105	SDS plus	P1e	1	1	046138	**2 608 550 057**
-	-	-	220	SDS plus	P1e	1	1	096751	**2 608 598 110**
Centrirni sveder za šestrobo vpenjalno steblo									
8	-	-	120	-	PC1d	1	1	085403	**2 608 550 079**

Pribor **za Boscheve sisteme za diamantno vrtanje**

Centrirni križi za krone za suho vrtanje 1 1/4" UNC in SDS-DI ter krone za podometne vtičnice SDS-DI



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer/dimenzija ključa v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
32	C0a	1	1	110013	**2 608 597 475**
42	C0a	1	1	110020	**2 608 597 476**
52	C0a	1	1	110037	**2 608 597 477**
62	C0a	1	1	220057	**2 608 597 904**
68	C0a	1	1	110044	**2 608 597 478**
112	C0a	1	1	110075	**2 608 597 481**
122	C0a	1	1	220064	**2 608 597 905**

Adapter za diamantne vrtalne krone















TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Adapter na strani stroja	Adapter na strani krone	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	P1h	1	1	116169	**2 608 598 043**
G 1/2"	G 1/2"	-	P1h	1	1	639569	**2 608 598 145**
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	116152	**2 608 598 042**
SDS plus	G 1/2"	115	C1a	1	1	230445	**2 608 598 123**
SDS plus	G 1/2"	240	C0a	1	1	660518	**2 608 580 864**
6-robni	G 1/2"	88	C1a	1	1	230438	**2 608 598 122**
5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	P1h	1	1	230469	**2 608 598 125**

Adapter za diamantne vrtalne krone

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Adapter na strani stroja	Adapter na strani krone	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	**Pixi**	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639613	**2 608 598 150**
	**1 1/4" UNC**	Pixi	-	P1h	1	1	639620	**2 608 598 151**
	**5/8" x 16 UNF**	1 1/4" UNC	-	P1h	1	1	639644	**2 608 598 153**
	**M 16**	G 1/2"	-	P1h	1	1	660532	**2 608 000 503**
	**M 18**	G 1/2"	-	P1h	1	1	660549	**2 608 000 504**

Podaljški za diamantne vrtalne krone

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Podaljšek za vrtalne krone s priključkom G 1/2" od premera 32 mm					
	300	P1h	1	1	116176	**2 608 598 044**
	Podaljšek za vrtalne krone s priključkom G 1/2" od premera 32 mm					
	500	P1h	1	1	775670	**2 608 598 143**
	Podaljšek za vrtalne krone s priključkom 1 1/4" UNC od premera 45 mm					
	300	P1h	1	1	116183	**2 608 598 045**
	Podaljšek za vrtalne krone s priključkom 1 1/4" UNC od premera 45 mm					
	500	P1h	1	1	639552	**2 608 598 144**

Podaljški za diamantne vrtalne krone

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Podaljšek za vrtalne krone s priključkom G 1/2" od premera 32 mm					
150	C0a	1	1	230490	**2 608 598 128**
Podaljšek za vrtalne krone za suho vrtanje s priključkom G 1/2"					
150	P1h	1	1	639576	**2 608 598 146**
Podaljšek za vrtalne krone za suho vrtanje s priključkom G 1/2"					
250	P1h	1	1	639583	**2 608 598 147**


Tlačna posoda za vodo

- **Za** vrtanje po mokrem postopku na gradbiščih brez priključka za vodo
- Jeklena posoda s posebno plastično prevleko
- Prostornina: 10 litrov



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Tlačna posoda za vodo					
	U0	1	1	107907	**2 609 390 308**

Prestrezalni prstan za vodo za vrtalni stojali S 500 in S 500 A Professional



- Zajema vodo, ki izteka iz izvrtine
- V kombinaciji z večnamenskim sesalnikom preprečuje umazanijo in poškodbe zaradi vode

Prestrezalni prstan za vodo za vrtalno stojalo S 500 Professional maks. premer vrtalne krone 92 mm GDB 1600 WE Professional					
	U0	1	1	107921	**2 609 390 310**

Prestrezalni prstan za vodo za vrtalni stojali S 500 in S 500 A Professional

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Prestrezalni prstan za vodo za vrtalno stojalo S 500 A Professional maks. premer vrtalne krone 150 mm GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	U0	1	1	288774	**2 609 390 389**
 Prestrezalni prstan za vodo za vrtalno stojalo GCR 180 Professional maks. premer vrtalne krone 132 mm GCR 180; GDB 180 WE Professional	C0a	1	1	808156	**2 608 550 621**
 Prestrezalni prstan za vodo za vrtalno stojalo GCR 350 Professional Maks. premer izvrtine 200 mm GCR 180; GCR 350; GDB 350 WE Professional	C0a	1	1	808149	**2 608 550 620**

Tesnilni pokrov za prestrezalne prstane za vodo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE					
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Tesnilni pokrov obroča za zbiranje vode 2 609 390 389 in 2 608 550 620					
235	U0	2	1	288798	**2 609 390 391**
Tesnilni pokrov za prestrezalni prstan za vodo 2 608 550 621					
132	C0a	5	1	808187	**2 608 550 624**

Kompleti montažnega pribora



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
27-delni komplet za pritrditev Posebna izvedba za beton in trdo kamnino					
16	C1a	27	1	799409	**2 608 002 000**

Kompleti vložkov



50-delni komplet zidnih vložkov Posebna izvedba za beton in trdo kamnino					
16	C0a	50	1	799416	**2 608 002 001**

Vakuumski komplet, glava za izpiranje in sesalna glava



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni vakuumski komplet Sestavljata ga: kroglasti ventil za hitro zračenje vakuumske sesalne plošče in gumijasto tesnilo za vakuumski primež Vakuumski komplet za stojala za vrtalnik GCR 180 in GCR 350 Professional GCR 180; GCR 350 Professional					
	C0a	1	1	808170	**2 608 550 623**

Pribor za diamantne vrtalne krone



Gumijast tesnilni obroč za vrtalno stojalo GCR 180 Professional GCR 180 Professional					
	C0a	1	1	808194	**2 608 550 625**

Pribor za diamantne vrtalne krone



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Gumijast tesnilni obroč za vrtalno stojalo GCR 350 Professional GCR 350 Professional	C0a	1	1	808200	**2 608 550 626**



Adapterska plošča za 350-milimetrske vrtalne krone (podaljšek) GCR 350 Professional	C0a	1	1	808224	**2 608 550 628**

Centrirni sveder

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Centrirni sveder za kratke diamantne krone za vrtanje po suhem postopku	**200**	C1a	1	1	230551	**2 608 597 921**
Centrirni sveder za kratke diamantne krone za vrtanje po suhem postopku Za uporabo z nastavkom za odsesavanje	**300**	C1a	1	1	230568	**2 608 597 922**

REZANJE, BRUŠENJE IN ŠČETKANJE

Z inovativnim vpenjalnim sistemom X-LOCK

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





CARBIDE MULTI WHEEL

Spremeni svoj kotni brusilnik v vsestransko orodje.



	Carbide Multi Wheel EXPERT
Številka strani	254
Premer mm	115 – 125
Debelina mm	1
Montažno orodje	Kotni brusilnik
X-LOCK	✓
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

MATERIALI

Mehki les/trdi les	✓
Gradbeni les	✓
Vezane plošče/iverne plošče	✓
MDF/lamelne plošče	✓
Les z žeblji	✓
Plastika	✓
Mavec	✓
Bakrena cev	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch


DOLGOTRAJNO REZANJE RAZLIČNIH MATERIALOV

Rezalne plošče EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK

ASORTIMENT: ⌀ 76–125 mm


EXPERT

1. Izjemna trpežnost je vgrajena z Boschevo tehnologijo Carbide Technology
2. Napredno jekleno telo vzdržuje stalno hitrost in globino
3. Izjemno močan laserski zvar med karbidno prevleko in jeklenim telesom

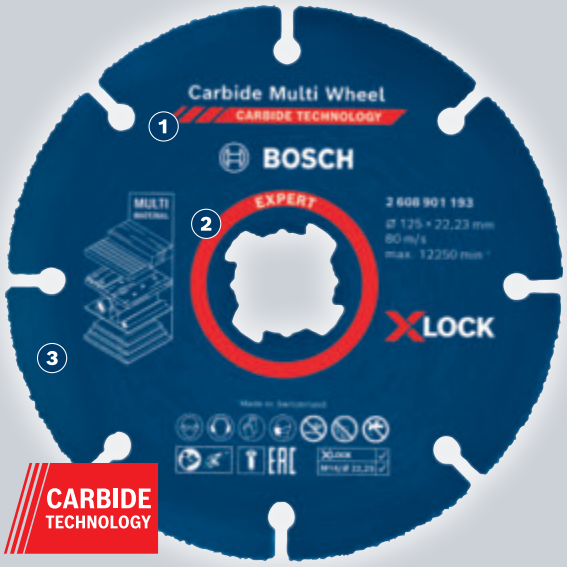

Rezalne plošče EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK

EXPERT

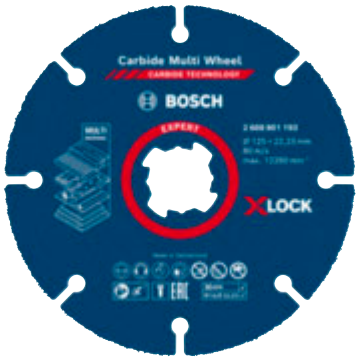

- Idealno za rezanje več materialov s kotnim brusilnikom. Primeren je za rezanje lesa, lesa z žeblji in vijaki ter plastičnih cevi. Omogoča tudi natančno izrezovanje iz materialov, kot sta laminat in mavčne plošče.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov: trpežno in zelo vsestransko.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju različnih materialov.
- Preprosta namestitev pribora s sistemom X-LOCK – najhitrejši sistem menjave pribora na trgu. Primeren je tudi za kotne brusilnike z matico in navojem.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	115	22,23	PC1d	1	1	567501	**2 608 901 192**
			C1a	10	1	567525	**2 608 901 194**
	125	22,23	PC1d	1	1	567518	**2 608 901 193**
			C1a	10	1	567532	**2 608 901 195**

EXPERT Carbide Multi Wheel rezalne plošče

EXPERT



- Idealno za rezanje več materialov s kotnim brusilnikom. Primeren je za rezanje lesa, lesa z žeblji in vijaki ter plastičnih cevi. Omogoča tudi natančno izrezovanje iz materialov, kot sta laminat in zidovi iz mavčnih plošč.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov: trpežno in izjemno vsestransko.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju različnih materialov.
- Z luknjo premera 22,23 mm za brusilnike za beton in standardne kotne brusilnike.



CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	115	22,23	PC1d	1	1	567464	**2 608 901 188**
	125	22,23	PC1d	1	1	567471	**2 608 901 189**

Rezalne plošče EXPERT Carbide Multi Wheel

EXPERT



- Idealno za rezanje več materialov s kotnim brusilnikom. Primeren je za rezanje lesa, lesa z žeblji in vijaki ter plastičnih cevi. Omogoča tudi natančno izrezovanje iz materialov, kot sta laminat in mavčne plošče.
- Odlična izbira za opremljevalce prodajnih prostorov: trpežno in zelo vsestransko.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju različnih materialov.
- Za male kotne brusilnike z luknjo premera 10 mm.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Za akumulatorske kotne brusilnike z nastavkom 10 mm							
	76	10,00	PC1a	1	1	567549	**2 608 901 196**

DIAMOND METAL WHEEL

Nov način rezanja kovine.



	Diamant za rezalno ploščo za kovino
	EXPERT
Številka strani	257
Premer mm	105 - 355
Montažno orodje	Kotni brusilnik, rezalnik za marmor, jeralna žaga, bencinska žaga
X-LOCK	✓
	UP TO 100x* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY

MATERIALI

Lito železo	✓
Jekleni profili	✓
Nerjavno jeklo	✓
Medenina, bron	✓
Baker	✓
Steklena vlakna	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU KOVIN

Rezalne plošče EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK

ASORTIMENT: ⌀ 105–355 mm

EXPERT

1. Izjemno trpežen rezalni rob s tehnologijo Bosch Diamond Technology
2. Napredno jekleno telo vzdržuje stalno hitrost in globino
3. Nelomljiv, brez kemičnega vonja, brez roka uporabnosti



Rezalne plošče EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK 115 mm

EXPERT



- Idealno za rezanje litega železa, železobetona, jekla in nerjavnega jekla kot tudi neželeznih kovin, vključno z bakrom, medenino in steklenimi vlakni. Ne uporabljaj za rezanje aluminija, betona ali kamna.
- Odlična izbira za gradbenike in reševalce: trpežno in učinkovito.
- Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri rezalni plošči Bosch 2608603169.
- Preprosta namestitev pribora s sistemom X-LOCK – najhitrejši sistem menjave pribora na trgu. Primeren je tudi za kotne brusilnike z matico in navojem.



DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 100× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer luknje v mm	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
115	22,23	●	C1b	1	1	536811	**2 608 900 532**

Rezalne plošče EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK 125 mm

EXPERT



- Idealno za rezanje litega železa, železobetona, jekla in nerjavnega jekla kot tudi neželeznih kovin, vključno z bakrom, medenino in steklenimi vlakni. Ne uporabljaj za rezanje aluminija, betona ali kamna.
- Odlična izbira za gradbenike in reševalce: učinkovito in z dolgo življenjsko dobo.
- Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri Boschevi rezalni plošči s katalosko št. 2608603171.
- Preprosta namestitev pribora s sistemom X-LOCK – najhitrejši sistem menjave pribora na trgu. Primeren je tudi za kotne brusilnike z matico in navojem.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 100× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Katalošk številka
	125	22,23	●	C1b	1	1	536828	**2 608 900 533**

EXPERT Diamond Metal Wheel rezalne plošče

EXPERT



- Idealno za rezanje litega železa, železobetona, jekla in nerjavnega jekla kot tudi neželeznih kovin, vključno z bakrom, medenino in steklenimi vlakni. Ne uporabljaj za rezanje aluminija, betona ali kamna.
- Odlična izbira za gradbenike in reševalce: trpežno in učinkovito.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri rezalni plošči Bosch 2608607414.
- Z luknjo premera 20 mm za rezalnik za marmor.





DIAMOND TECHNOLOGY

UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Katalošk številka
	105	20/16	PC1a	1	1	536804	**2 608 900 531**

EXPERT Diamond Metal Wheel velike rezalne plošče

EXPERT



- Idealno za rezanje litega železa, železobetona, jekla in nerjavnega jekla kot tudi neželeznih kovin, vključno z bakrom, medenino in steklenimi vlakni. Ne uporabljaj za rezanje aluminija, betona ali kamna.
- Odlična izbira za gradbenike in reševalce: trpežno in učinkovito.
- Do 30-krat daljša življenjska doba kot pri vezani rezalni plošči Bosch 2610065817.
- Z luknjo premera 22,23 mm za brusilnike za beton in standardne kotne brusilnike.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	180	22,23	C1b	1	1	536842	**2 608 900 535**
	230	22,23	C1b	1	1	536859	**2 608 900 536**

EXPERT Diamond Metal Wheel velike rezalne plošče

EXPERT



- Idealno za rezanje litega železa, železobetona, jekla in nerjavnega jekla kot tudi neželeznih kovin, vključno z bakrom, medenino in steklenimi vlakni. Ne uporabljaj za rezanje aluminija, betona ali kamna.
- Odlična izbira za gradbenike in reševalce: trpežno in učinkovito.
- Do 30-krat daljša življenjska doba kot pri rezalni plošči Bosch 2610065819.
- Z luknjo premera 25,4 mm.





DIAMOND TECHNOLOGY | UP TO 30× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
	355	25,40	C1b	1	1	536866	**2 608 900 537**

REZALNE PLOŠČE

Za kotne brusilnike in bencinske žage.



	Plošča 3-v-1	Best for Inox	Expert for Inox	Standard for Inox	Expert for Metal	Standard for Metal
Številka strani	262	263	264	266	270	271
Premer mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Debelina mm	2,5	0,8 – 2,5	1,0 – 3,0	1,0 – 1,9	1,0 – 3,5	1,6 – 3,1
Vrste plošč	—	—	—	—	—	—
Granulacija	60	46 / 60	30 – 60	36 – 60	30 – 60	30 / 60
Montažno orodje	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik, žaga za odrezovanje	Kotni brusilnik
X-LOCK	–	✓	–	✓	✓	–

MATERIALI

Nelegirano in legirano jeklo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kvadratni jekleni profili	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orodno jeklo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nerjaveče jeklo, odporno na kislino	✓	✓	✓	✓	–	–
Kvadratni profili iz nerjavečega jekla	✓	✓	✓	✓	–	–
Lito železo	–	✓	✓	–	✓	✓

VRSTE PLOŠČ

— Ravna

Kolenasta



Expert for Stone



Standard for Stone



MultiConstruction



Expert for Cast Iron

Številka strani	273	273	274	275
Premer mm	115-230	115-230	115-230	230
Debelina mm	2,5-3,0	2,5-3,0	1,0-1,9	3
Vrste plošč				
Granulacija	24	30	46/60	24
Montažno orodje	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik	Kotni brusilnik
X-LOCK	–	–	✓	–

MATERIALI

Nelegirano in legirano jeklo	–	–	✓	✓
Nerjaveče jeklo, odporno na kislino	–	–	✓	–
Vodilo	–	–	–	–
Legiran aluminij	–	–	✓	–
Medenina, bron	–	–	✓	–
Lito železo	–	–	✓	✓
Baker	–	–	✓	–
Skrilavec	✓	✓	✓	–
Ploščice	✓	✓	✓	–
Opeka	✓	✓	✓	–
Beton	✓	✓	–	–
Marmor	✓	✓	✓	–
Apnenec	✓	✓	–	–
Plastika	–	–	✓	–

Plošča 3 v 1



- Rezanje, brušenje in dodelava z eno ploščo
- **Za** kovino in nerjavno jeklo
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Kolenasta								
A 46 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	505253	**2 608 602 388**
A 46 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	505260	**2 608 602 389**

PRAVA IZBIRA ZA NERJAVNO JEKLO IN KOVINO

Za popolno rezanje.

HITRI IN NATANČNI REZI

Po zaslugi 1-milimetrske debeline

VISOKA STABILNOST PLOŠČE

Zaradi natančno izdelane mreže iz steklenih vlaken



POPOLNA POVRŠINA PO REZANJU

Zaradi visoko kakovostnega posipa in funkcionalnih polnil

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Rezalne plošče Best for Inox

best Inox **Rapido**

- Rezalne plošče za nerjavno kovino vrhunskega razreda za najvišje zahteve
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

fast CUT



Ravna

Rapido, izjemno tanka rezalna plošča za hitre in čiste reze brez tvorjenja zarobka ali modrega razbarvanja

Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				**PODATKI ZA NAROČANJE**				
A 60 W INOX BF	115	22,23	0,8	U0	1	25	733380	**2 608 603 486**
A 60 W INOX BF	125	22,23	0,8	U0	1	25	733403	**2 608 603 488**

Rezalne plošče Expert for INOX+Metal X-LOCK

expert Inox+Metal

Rapido

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

fast CUT | Metal | Inox

- Zamenjava rezalnih plošč je hitra in priročna – zahvaljujoč sistemu X-LOCK brez orodja.
- Rezalne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih.
- Rezalne plošče za nerjavno jeklo in kovino za visoke zahteve
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1 %



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravna								
Rapido, hitri in čisti rezi brez tvorjenja zarobka ali modrega razbarvanja								
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	947534	**2 608 619 263**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	947541	**2 608 619 264**

Rezalne plošče Expert for INOX X-LOCK

expert Inox

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Inox

- Zamenjava rezalnih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Rezalne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Rezalne plošče za INOX za visoke zahteve
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od min-1 in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Ravna								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947503	**2 608 619 260**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947558	**2 608 619 265**

Rezalne plošče Expert for Inox

- Rezalne plošče za nerjavno kovino za zahtevna dela
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

fast CUT



Ravna

Rapido, hitri in čisti rezi brez nastanka igle ali modrega obarvanja

Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
AS 60 T INOX BF	115	22,23	1	U0	1	25	220927	**2 608 600 545**
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1	U0	1	25	219624	**2 608 600 549**

Ravno

Rapido, hitri in čisti rezi brez nastanka igle ali modrega obarvanja

Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	706988	**2 608 603 406**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	706995	**2 608 603 407**

Rapido

fast CUT



Kolenasto

Rapido, hitri in čisti rezi brez nastanka igle ali modrega obarvanja

Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	262842	**2 608 600 710**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	262859	**2 608 600 711**



Ravna

Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116367	**2 608 600 215**
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2	U0	1	25	070898	**2 608 600 093**
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149419	**2 608 600 319**
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2	U0	1	25	070904	**2 608 600 094**
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2	U0	1	25	070911	**2 608 600 095**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3	U0	1	25	149440	**2 608 600 322**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3	U0	1	25	149501	**2 608 600 325**



Ravna

Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116411	**2 608 600 220**

Rezalne plošče Expert for Inox



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravno								
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706971	**2 608 603 405**
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2	U0	1	25	070928	**2 608 600 096**

Rezalne plošče Standard for INOX X-LOCK



- Zamenjava rezalnih plošč je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Rezalne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Rezalne plošče za INOX z dobro učinkovitostjo za privlačno ceno
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od min-1 in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido



Ravno								
Rapido, hitri in čisti rezi brez tvorjenja zarobka ali modrega razbarvanja								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	947510	**2 608 619 261**
Ravna								
Rapido, hitri in čisti rezi brez tvorjenja zarobka ali modrega razbarvanja								
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	947527	**2 608 619 262**

Rapido



Ravna								
Rapido, hitri in čisti rezi brez tvorjenja zarobka ali modrega razbarvanja								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	947565	**2 608 619 266**

Rapido



Ravno								
10 plošč Rapido v pločevinasti škatli								
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	947572	**2 608 619 267**

Rezalne plošče Standard for INOX X-LOCK



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravna								
Rapido, hitri in čisti rezi brez zarobka ali modrega razbarvanja								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	991025	**2 608 619 362**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	991032	**2 608 619 363**



Ravna								
Rapido, hitri in čisti rezi brez zarobka ali modrega razbarvanja								
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	M1a	10	10	991049	**2 608 619 364**

Rezalne plošče Standard for Inox

- Rezalne plošče za nerjavno kovino dobre zmogljivosti po privlačni ceni
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Ravno								
Rapido, hitri in čisti rezi brez nastanka igle ali modrega obarvanja								
WA 60 T BF	115	22,23	1	U0	1	25	658287	**2 608 603 169**
Ravna								
Rapido, hitri in čisti rezi brez nastanka igle ali modrega obarvanja								
WA 60 T BF	125	22,23	1	U0	1	25	658300	**2 608 603 171**

Rezalne plošče Standard for Inox

Rapido

fast CUT +30% LONGER LIFE



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Ravna								
10 plošč Rapido v pločevinasti dozi, ki jo lahko ponovno zaprete								
WA 60 T BF	115	22,23	1	M1a	10	10	668866	**2 608 603 254**
WA 60 T BF	125	22,23	1	M1a	10	10	668873	**2 608 603 255**

+30% LONGER LIFE



Ravna								
WA 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658294	**2 608 603 170**
WA 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658317	**2 608 603 172**
WA 36T BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	631400	**2 608 619 773**
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631387	**2 608 619 771**



Ravno								
WA 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	50	826594	**2 608 601 513**



Kolenasto								
WA 36 R BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	826600	**2 608 601 514**

Rezalne plošče Standard for Inox



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Kolenaste oblike								
WA 36T BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	631394	**2 608 619 772**

Rezalne plošče – kovina

Rezalne plošče Expert for Metal X-LOCK

expert Metal

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Zamenjava pribora je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Rezalne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Rezalne plošče za kovino za visoke zahteve
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od min-1 in premera plošče)





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravna								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	947428	**2 608 619 252**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947435	**2 608 619 253**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947442	**2 608 619 254**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947459	**2 608 619 255**
Kolenasta								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	947466	**2 608 619 256**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	947473	**2 608 619 257**

Rezalne plošče Expert for Metal

expert Metal

- Rezalne plošče za kovino za zahtevna dela
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)



Ravna								
AS 46 S BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	116350	**2 608 600 214**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149402	**2 608 600 318**
AS 46 S BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	116404	**2 608 600 219**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181846	**2 608 600 394**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181716	**2 608 600 382**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149433	**2 608 600 321**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	149495	**2 608 600 324**
A 30 R BF	300	22,23	3,2	U0	1	10	252829	**2 608 600 649**
A 24 R BF	300	22,23	3,5	U0	1	10	181693	**2 608 600 380**
Ravno								
AS 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	706872	**2 608 603 395**
AS 46 T BF	150	22,23	1,6	U0	1	25	706902	**2 608 603 398** [i]

i = 06.2023

Rezalne plošče Expert for Metal



Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				**PODATKI ZA NAROČANJE**				
Ravna								
Za stabilne krožne žage/stacionarna nihajna rezalno-brusilna orodja								
Maksimalna pogonska moč 3 KM/2,4 kW								
Zunanja ojačitev z dvojno tkanino								
A 36 R BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	218658	**2 608 600 543**
A 36 R BF	400	25,40	3,2	U0	1	10	218665	**2 608 600 544**
Ravno								
Za stabilne krožne žage/stacionarna nihajna rezalno-brusilna orodja								
Maksimalna pogonska moč 3 KM/2,4 kW								
Enojna ojačitev								
A 30 T BF	355	25,40	2,8	U0	1	10	777230	**2 608 601 238**



Ravno								
Za bencinske prostoročne rezalnike								
A 24 R BF	300	20,00	3,5	U0	1	10	262071	**2 608 600 706**



Kolenasto								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031196	**2 608 600 005**
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	116466	**2 608 600 225**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	116473	**2 608 600 226**
Kolenasta								
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116428	**2 608 600 221**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	149389	**2 608 600 316**

Rezalne plošče Standard for Metal

standard Metal

- Rezalne plošče za kovino dobre zmogljivosti po privlačni ceni
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)



Ravna								
A 60 T BF	115	22,23	1	U0			631349	**2 608 619 767**
A 60 T BF	125	22,23	1	U0			631356	**2 608 619 768**
A 46 S BF	180	22,23	1,6	U0			631363	**2 608 619 769**
A 46 S BF	230	22,23	1,9	U0			631370	**2 608 619 770**
A 30 S BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	631417	**2 608 619 774**
Ravno								
A 60 T BF	115	22,23	1,6	U0	1	25	658607	**2 608 603 163**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658614	**2 608 603 164**
A 60 T BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	658249	**2 608 603 165**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658256	**2 608 603 166**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	40	658263	**2 608 603 167**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658270	**2 608 603 168**

Rezalne plošče Standard for Metal





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Kolenaste oblike								
A 30 S BF	230	22,23	2,5	U0	1	25	631431	**2 608 619 776**
Kolenasto								
A 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658560	**2 608 603 159**
A 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658577	**2 608 603 160**
A 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658584	**2 608 603 161**
A 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658591	**2 608 603 162**

Rezalna plošča X-LOCK Standard for Metal

standard Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- S sistemom brez ključa X-LOCK je zamenjava pribora hitra in preprosta.
- Rezalne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih.
- Rezalne plošče za kovino z dobro učinkovitostjo po privlačni ceni
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od vrt./min in premera plošče)





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	X-LOCK	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 6 949 509...	Kataloška številka
Ravna									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236227	**2 608 619 782**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236203	**2 608 619 780**
Kolenasta oblika									
A 30 S BF	125	22,23	2,5	●	U0	1	25	236234	**2 608 619 783**
A 30 S BF	115	22,23	2,5	●	U0	1	25	236210	**2 608 619 781**

Rezalne plošče – kamen

Rezalne plošče Expert for Stone

expert for Stone

- Rezalne plošče za kamen za zahtevna dela
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravna								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	149426	**2 608 600 320**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	181747	**2 608 600 385**
C 24 R BF	150	22,23	2,5	U0	1	25	181723	**2 608 600 383**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149457	**2 608 600 323**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	149556	**2 608 600 326**



Kolenasta								
C 24 R BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	031189	**2 608 600 004**
C 24 R BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	116435	**2 608 600 222**
C 24 R BF	180	22,23	3	U0	1	25	149396	**2 608 600 317**
C 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	116480	**2 608 600 227**

Rezalne plošče Standard for Stone

standard for Stone

- Rezalne plošče za kamen dobre zmogljivosti po privlačni ceni
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)



Ravna								
C 30 S BF	115	22,23	3	U0	1	25	658362	**2 608 603 177**
C 30 S BF	125	22,23	3	U0	1	25	658621	**2 608 603 178**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	25	658638	**2 608 603 179**
Ravno								
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658379	**2 608 603 180**





Kolenasta								
C 30 S BF	115	22,23	2,5	U0	1	25	658324	**2 608 603 173**
C 30 S BF	125	22,23	2,5	U0	1	25	658331	**2 608 603 174**
C 30 S BF	180	22,23	3	U0	1	20	658348	**2 608 603 175**
C 30 S BF	230	22,23	3	U0	1	25	658355	**2 608 603 176**

Rezalne plošče – različni materiali

Rezalne plošče za različne materiale X-LOCK

Rapido MultiConstruction





- Zamenjava pribora je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Rezalne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Rezalne plošče za različne materiale
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od min-1 in premera plošče)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravno								
Rezanje praktično vseh materialov brez menjave plošče								
Rezalna plošča za kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine, kamen, mehke ploščice, marmor in plastiko								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	947589	**2 608 619 268**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	947596	**2 608 619 269**



Ravno								
Rezanje praktično vseh materialov brez menjave plošče								
Rezalna plošča za kovino, inoks, neželezno kovino, kamen, mehke ploščice, marmor in plastiko								
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	947602	**2 608 619 270**

Rezalne plošče za različne materiale

Rapido MultiConstruction



- **Primerne za** ročne kotne brusilnike
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od min-1 in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- Tenka plošča Rapido ima vrsto prednosti: hitro in gladko rezanje z majhno silo, zelo natančno, z manj hrupa in prahu, brez razbarvanja in zarobkov

Ravna								
Rezanje praktično vseh materialov brez menjave plošče								
Rezalna plošča za kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine, kamen, mehke ploščice, marmor in plastiko								
ACS 60 V BF	115	22,23	1	U0	1	25	505208	**2 608 602 384**
ACS 60 V BF	125	22,23	1	U0	1	25	505215	**2 608 602 385**
ACS 46 V BF	125	22,23	1,6	U0	1	25	505192	**2 608 602 383**

Ravno								
Rezanje praktično vseh materialov brez menjave plošče								
Rezalna plošča za kovino, nerjavno jeklo, barvne kovine, kamen, mehke ploščice, marmor in plastiko								
ACS 46 V BF	180	22,23	1,6	U0	1	25	629713	**2 608 602 766**
ACS 46 V BF	230	22,23	1,9	U0	1	25	629720	**2 608 602 767**

Rezalne plošče – lito železo

Rezalne plošče Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Ravna								
AS 24 R BF	230	22,23	3	U0	1	25	218672	**2 608 600 546**

Brusne plošče, polgibke - Vibration Control

- Za manj zahtevno struženje. Zaradi upogljivosti so plošče idealne za obdelavo upognjenih površin. Ostale prednosti plošče: manj tresljajev in hrupa, hladno brušenje (manj obarvanja zaradi segrevanja). Uporaba podpornega krožnika ni potrebna
- **Za** obdelavo nerjavnega jekla, kovine in aluminija
- Fe/S/Cl < 0,1 %

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
WA 46 BF	115	22,23	3	U0	1	10	448826	**2 608 602 217**
WA 46 BF	125	22,23	3	U0	1	10	448833	**2 608 602 218**



Brusne plošče – nerjavno jeklo

Brusne plošče Expert for Inox

expert Inox

- Brusne plošče za nerjavno kovino za zahtevna dela
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
AS 30 S INOX BF	115	22,23	6	U0	1	10	218610	**2 608 600 539**
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6	U0	1	10	523042	**2 608 602 488**
AS 30 S INOX BF	150	22,23	6	U0	1	10	523059	**2 608 602 489**
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6	U0	1	10	218627	**2 608 600 540**
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6	U0	1	10	218634	**2 608 600 541**

Brusne plošče – kovina

Brusne plošče Expert for Metal X-LOCK

expert Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Zamenjava pribora je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja
- Brusne plošče X-LOCK je mogoče uporabiti tudi na standardnih kotnih brusilnikih
- Brusne plošče za kovino za visoke zahteve
- **Primerno za** ročne kotne brusilnike
- Najvišja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od min-1 in premera plošče)

Metal



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	947480	**2 608 619 258**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	947497	**2 608 619 259**

Brusne plošče Expert for Metal

expert Metal

- Brusne plošče za kovino za zahtevna dela
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)




A 30 T BF	115	22,23	4	U0	1	10	056625	**2 608 600 007**
A 30 T BF	115	22,23	4,8	U0	1	10	218597	**2 608 600 537**
A 30 T BF	115	22,23	6	U0	1	10	116398	**2 608 600 218**
A 30 T BF	125	22,23	6	U0	1	10	116442	**2 608 600 223**
A 30 T BF	150	22,23	6	U0	1	10	181785	**2 608 600 389**
A 30 T BF	180	22,23	4,8	U0	1	10	218603	**2 608 600 538**
A 30 T BF	180	22,23	6	U0	1	10	149372	**2 608 600 315**
A 30 T BF	180	22,23	8	U0	1	10	181686	**2 608 600 379**
A 30 T BF	230	22,23	6	U0	1	10	116497	**2 608 600 228**
A 30 T BF	230	22,23	8	U0	1	10	181754	**2 608 600 386**

Brusne plošče X-LOCK Standard for Metal

standard Metal

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

Metal +30% LONGER LIFE





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	991056	**2 608 619 365**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	991063	**2 608 619 366**

Brusne plošče Standard for Metal

standard Metal

+30% LONGER LIFE

- Brusne plošče za kovino dobre zmogljivosti po privlačni ceni
- **Za** ročno vodene kotne brusilnike
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)



A 24 P BF	115	22,23	6	U0	1	10	658386	**2 608 603 181**
A 24 P BF	125	22,23	6	U0	1	10	658393	**2 608 603 182**
A 24 R BF	150	22,23	6	U0	1	10	631448	**2 608 619 777**
A 24 P BF	180	22,23	6	U0	1	10	658409	**2 608 603 183**
A 24 R BF	180	22,23	8	U0	1	10	631455	**2 608 619 778**
A 24 P BF	230	22,23	6	U0	1	10	658416	**2 608 603 184**

Komplet X-LOCK za rezanje in brušenje



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Komplet X-LOCK 125 mm za rezanje in brušenje **3 rezalne plošče X-LOCK Standard for Inox** **1 rezalna plošča X-LOCK Carbide Multi Wheel** **1 lamelna brusna plošča X-LOCK Best for Metal, ravna izvedba, s plastično ploščo**						
125	22,23	P1p	5	1	995542	**2 608 619 374**

Pribor za **akumulatorski kotni brusilnik Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional**

Rezalne plošče „Expert for Inox“ za GWS 12V-76 Professional

expert Inox

- **Za** akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76 Professional z 10-milimetrskim vpenjalom
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer v mm	Premer luknje v mm	Debelina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Pakiranje po 5 kosov								
Za akumulatorske kotne brusilnike z nastavkom 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1	C1a	5	1	830560	**2 608 601 520**

Brusne plošče Expert for Inox za GWS 12V-76 Professional

expert Inox

- **Za** akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76 Professional z 10-milimetrskim vpenjalom
- Največja obodna hitrost: 80 m/s (odvisno od števila vrtljajev in premera plošče)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Pakiranje po 2 kosa								
Za akumulatorske kotne brusilnike z nastavkom 10 mm								
A 30 Q INOX BF	76	10,00	4	C1a	2	1	913775	**2 608 601 705**

Trdokovinske lončaste brusne plošče za kotne brusilnike

Trdokovinske lončaste brusne plošče za kotne brusilnike

- Lončasti brus s karbidno trdino za kotne brusilnike zagotavlja visoko hitrost odstranjevanja materiala z minimalno silo
- Primeren je za brušenje in rezkanje plute, mehkega in trdega lesa, plastike s steklenimi vlakni in gume, odstranjevanje opažnih izboklin na neometanem betonu, ostankov betona na opažnih deskah, lepila za ploščice s sten, oblikovanje poroznega betona, apnenca in marmorja, oskrbo kopit pri živalih, odstranjevanje lakov in barv z lesa ter gradbenih materialov.
- Za ročne kotne brusilnike pri maksimalni obodni hitrosti 80 m/s (odvisno od vrt./min in premera plošče)



Ploščato

Primerne za vse kotne brusilnike M14 s 115 in 125 mm

Za delo brez prašenja priporočamo uporabo ustreznega Boschevega odsesovalnega pokrova za kotne brusilnike: 2605510224 ali 1605510281

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Stopnja zrnatosti	Premer luknje v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
115	grobo	22,23	C1a	1	1	103824	**2 608 600 175**
115	srednja	22,23	C1a	1	1	103831	**2 608 600 176**
115	fina	22,23	C1a	1	1	103848	**2 608 600 177**



nagnjeno

Primerne za vse kotne brusilnike M14 s 115 in 125 mm

115	grobo	22,23	C1a	1	1	103855	**2 608 600 178**
115	srednja	22,23	C1a	1	1	103862	**2 608 600 179**
115	fina	22,23	C1a	1	1	103879	**2 608 600 180**



Ploščato

Primerne za vse kotne brusilnike M14 s 180 in 230 mm

180	grobo	22,23	C1a	1	1	168434	**2 608 600 364**
180	srednja	22,23	C1a	1	1	168427	**2 608 600 363**
180	fina	22,23	C1a	1	1	168410	**2 608 600 362**



nagnjeno

Primerne za vse kotne brusilnike M14 s 180 in 230 mm

180	grobo	22,23	C1a	1	1	168465	**2 608 600 367**
180	srednja	22,23	C1a	1	1	168458	**2 608 600 366**
180	fina	22,23	C1a	1	1	168441	**2 608 600 365**

Brusni lonci in brusilni obroči za orodja za mokro brušenje in kotne brusilnike

Konični brusni lonci – za kovino, litino



- Brusni lonec iz korunda z vezivom iz umetne smole
- **Za** dvoročne kotne brusilnike, največje število vrtljajev do 8.500 min-1
- Vpenjanje z zatezno matico 1 603 340 040 in ključem za dve odprtini 1 607 950 004

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer, min. v mm	Premer, maks premer v mm	Višina v mm	Zrnatost(i)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
A 16 P6 B1215	90	110	55	16	U0	1	1	026338	**1 608 600 231**
A 24 P6 B1215	90	110	55	24	U0	1	1	026345	**1 608 600 232**
A 36 P6 B1215	90	110	55	36	U0	1	1	026352	**1 608 600 233**
A 60 P6 B1215	90	110	55	60	U0	1	1	071307	**1 608 600 234**

Konični lončasti brusi – kamen, beton z vezivom iz umetne snovi



- Brusilni lonec iz silicijevega karbida z vezivom iz umetne smole
- **Za** dvoročne kotne brusilnike, največje število vrtljajev do 8.500 min-1
- Vpenjanje z zatezno matico 1 603 340 040 in ključem za dve odprtini 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55	24	U0	1	1	002875	**1 608 600 239**
C 30 L5 BRT	90	110	55	30	U0	1	1	026383	**1 608 600 240**
C 54 L5 BRT	90	110	55	54	U0	1	1	002882	**1 608 600 241**

Brusni koluti za dvojne brusilnike

Brusne plošče za dvojne brusilnike - korund



- **Fina** zrnatost: **Za** fino brušenje kaljenega in nekaljenega jekla, spiralnih svedrov (ni za svedre za kamen), rezil obličev, dlet, strgal, točkal, nožev kosilnic
- **Groba** zrnatost: **Za** predbrušenje kaljenega in nekaljenega jekla, dlet za les, rezil obličev, dlet, sekir itd.
- Keramično vezivo, korund, cilindrične

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer plošče v mm	Debelina (b1) v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
GBG 35-15 Professional									
A 24 Q4 V6	150	20	20	24	C1a	1	1	008990	**1 609 201 649**
A 60 P4 V6	150	20	20	60	C1a	1	1	009003	**1 609 201 650**
GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32	36	C1a	1	1	084819	**2 608 600 109**
A 60 P4 V6	175	25	32	60	C1a	1	1	084826	**2 608 600 110**
GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32	36	C1a	1	1	084833	**2 608 600 111**
A 60 P4 V6	200	25	32	60	C1a	1	1	084840	**2 608 600 112**

Brusne plošče za dvojne brusilnike - SiC



- **Za** brušenje svedrov za kamen, trdih kovin, trdokovinskih orodij in komponent iz sive litine
- Keramično vezivo, SiC, cilindrične

GBG 60-20 Professional									
GC 46 M5 VG	200	25	32	46	C1a	1	1	084789	**2 608 600 106**

Brusne plošče za preme brusilnike Bosch

Brusne plošče za preme brusilnike - korund

- **Za** brušenje jekla in sive litine
- Vezivo iz umetne smole, korund, dvostranski konus





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Specifikacija	Premer plošče v mm	Debelina (b1) v mm	Debelina (b2) v mm	Premer luknje v mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Posebej za sivo litino										
A 24 Q6 B1175	100	27	32	20	24	U0	1	1	051385	**1 608 600 059**
GGS 6 S Professional										
A 24 Q6 B1175	125	26	32	20	24	U0	1	1	057301	**1 608 600 069**

Brusni koluti za preme brusilnike - SiC



- **Za** brušenje sive litine
- Vezivo iz umetne smole, SiC, dvostranski konus

GGS 6 S Professional										
A 20 Q6 B1175	125	26	32	20	20	U0	1	1	127875	**1 608 600 068**

ŽIČNE ŠČETKE

Za kotne brusilnike in vrtalnike.



	Jeklene ščetke	Ščetke iz nerjavečega jekla	Medeninaste ščetke	Jeklene ščetke	Ščetke iz nerjavečega jekla	Medeninaste ščetke	Z najlonsko žico
Številka strani	287	289	290	291	292	294	299
Vrste žic	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈
Debelina žice mm	0,30	0,30 – 0,50	0,30	0,20 – 0,50	0,20 – 0,35	0,20	1,00 / 1,10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
VRSTE ŠČETK							
Čopičasta ščetka Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Lončasta ščetka Ø mm	75 – 101	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Stožičasta ščetka Ø mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Kolutna ščetka Ø mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
ORODJA							
Kotni brusilnik	M14/M10	M14/M10	M14/M10	–	–	–	–
Vrtalnik	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
MATERIALI							
Kovina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nerjavno jeklo	–	✓	–	–	✓	–	–
Barvne kovine	–	–	✓	–	–	✓	–
Les	–	–	✓	–	–	✓	✓
Barva	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

VRSTE ŽIC

≈ Valovite žice ⌇ Pletene žice

ŠČETKE – ZA VSE VRSTE UPORABE

Primerne za kotne brusilnike in vrtalnike.

PRAVA ŠČETKA ZA OPTIMALNE DELOVNE REZULTATE Z RAZLIČNIMI ORODJI

X-LOCK in M14 za kotne brusilnike, vpenjalno steblo ⌀ 6 mm za vrtalnike



OPTIMALNA REŠITEV ZA LAŽJA IN ZAHTEVNA DELA


Pletena in valovita žica različnih debelin

ZA UPORABO NA RAZLIČNIH MATERIALIH

Jeklo, nerjaveče jeklo, neželezne kovine, les, barve, PVC

X-LOCK

Krtače za jeklo X-LOCK



▶ Zamenjava krtač je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Lončasta žična ščetka – s pleteno žico									
Primerna za zahtevno čiščenje srednjih do velikih kovinskih površin, npr. za odstranjevanje globoke rje, tesnil, barv ali lakov									
Primerna za kotne brusilnike X-LOCK									
75	0,35	12.500	-	125	C1a	1	1	954129	**2 608 620 726**
75	0,5	12.500	-	125	C1a	1	1	954136	**2 608 620 727**

heavy for Metal





Krtače za jeklo X-LOCK

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka

clean Metal

Lončasta žična ščetka – z valovito žico

Primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja srednjih do večjih kovinskih površin, kot so odstranjevanje premazov in rje, čiščenje opažnih desk in obrob, groba obdelava, matiranje in odstranjevanje barve

Primerna za kotne brusilnike X-LOCK

75	0,3	12.500	-	125	C1a	1	1	954112	**2 608 620 725**



heavy Metal


Kolutna ščetka iz pletene žice

Idealna za čiščenje varov

Primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja manjših kovinskih površin, obodov in robov z visokimi obodnimi hitrostmi, kot so odstranjevanja globoke rje, barve, žlindre, robov in vodnega kamna

Primerna za kotne brusilnike X-LOCK

115	0,5	12.500	12	-	C1a	1	1	954174	**2 608 620 731**



clean Metal

Kolutna krtača – z valovito žico

Idealna za odstranjevanje razbarvanja po varjenju

Primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja manjših kovinskih površin, obodov in robov z visokimi obodnimi hitrostmi, kot so odstranjevanje rje, groba obdelava, matiranje in odstranjevanje barve

Primerna za kotne brusilnike X-LOCK

115	0,3	12.500	-	-	C1a	1	1	954181	**2 608 620 732**



Krtače za nerjavno jeklo X-LOCK







▶ Zamenjava krtač je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka

heavy for Inox




Lončasta žična ščetka – s pleteno žico, iz nerjavnega jekla

Primerna za zahtevno čiščenje srednje velikih do velikih površin iz nerjavnega jekla, aluminija in neželezne kovine, kot je odstranjevanje globoke rje ali ostankov barv in lakov

Primerna za kotne brusilnike X-LOCK

75	0,5	12.500	125	C1a	1	1	954150	**2 608 620 729**



clean for Inox




Lončasta žična ščetka – z valovito žico, iz nerjavnega jekla

Primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja srednjih do večjih površin iz nerjavnega jekla, aluminija in neželeznih kovin, kot so odstranjevanje premazov in rje, groba obdelava, matiranje, odstranjevanje barve in teksturiranje lesa

Primerna za kotne brusilnike X-LOCK

75	0,3	12.500	125	C1a	1	1	954143	**2 608 620 728**



heavy for Inox






Kolutna ščetka – iz pletene žice, nerjavno jeklo

Idealna za čiščenje varov na nerjavnem jeklu

Primerna za zahtevna čiščenja manjših površin, obodov in robov na nerjavnem jeklu, aluminiju ali neželeznih kovinah z visokimi obodnimi hitrostmi, kot so odstranjevanje globoke rje in ostankov barv, žlindre in zarobka ter čiščenje varov

Primerna za kotne brusilnike X-LOCK

115	0,5	12.500	-	C1a	1	1	954198	**2 608 620 733**



Medeninaste krtače X-LOCK

clean Metal

▶ Zamenjava krtač je hitra in preprosta – X-LOCK sistem brez orodja





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Lončasta žična ščetka – z valovito žico in medeninasto prevleko								
Primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja srednjih do večjih kovinskih površin in neželeznih kovin, kot so odstranjevanje premazov in rje, čiščenje opažnih desk in obrob, groba obdelava, matiranje in odstranjevanje barve **Primerna za** kotne brusilnike X-LOCK **Prednost:** medeninasta zaščitna prevleka kolutne ščetke zagotavlja zaščito pred korozijo								
75	0,3	12.500	115	C1a	1	1	954167	**2 608 620 730**

Žične krtače za kotne brusilnike in preme brusilnike z navojem M 10 / M 14



Jeklene krtače



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Navoj M	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka

heavy for Metal



Lončasta žična ščetka – s pleteno žico

Primerna za zahtevno čiščenje srednjih do velikih kovinskih površin, npr. za odstranjevanje globoke rje, tesnil, barv ali lakov.

Primerna za vse kotne brusilnike z navojem M14 in GGS 6 S Professional



75	0,35	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631792	**2 608 622 099**
75	0,5	12.500	-	14	125	C1a	1	1	026628	**1 608 622 029**
90	0,5	8.500	-	14	150	C1a	1	1	003124	**1 608 614 001**
90	0,8	8.500	-	14	150	C1a	1	1	026567	**1 608 614 000**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	036016	**2 608 622 010**
100	0,8	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026574	**1 608 614 002**

clean for Metal



Lončasta ščetka – valovita žica

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje srednje velikih in velikih kovinskih površin, npr. za odstranjevanje premazov, rje, čiščenje opažnih desk in fasad, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka

Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional



70	0,3	12.500	-	14	125	C1a	1	1	631785	**2 608 622 098**
100	0,5	8.500	-	14	180	C1a	1	1	026611	**1 608 614 011**

heavy for Metal



Kolutna ščetka – pletena žica

Optimalna za čiščenje varov

Za zahtevno čiščenje z visokimi obodnimi hitrostmi manjših kovinskih površin, v žlebovih ali na robovih, npr. za odstranjevanje globoke rje, odstranjevanje laka, škaje, ostrganje, odstranjevanje oblog

Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional.



115	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	087254	**2 608 622 059**

clean for Metal



Kolutna ščetka – valovita žica

Optimalna za odstranjevanje obarvanja zaradi popuščanja po varjenju

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje pri visokih obodnih hitrostih manjših kovinskih površin, v žlebovih ali na robovih, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka


Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional



115	0,3	11.000	-	14	-	C1a	1	1	631808	**2 608 622 100**

Jeklene krtače


heavy for Metal





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Navoj M	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Poševna ščetka s pleteno žico										
Idealna za uporabo na težko dostopnih mestih (zaradi stožčaste oblike ščetke).										
Zaradi svojih visokih obodnih hitrosti je primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja manjših kovinskih površin, obodov in robov, kot so odstranjevanje globoke rje, barve, žlindre, robov, vodnega kamna in čiščenje zvarov.										
Primerna za vse kotne brusilnike z navojem M14 in GGS 6 S Professional										
100	0,5	12.500	12	14	-	C1a	1	1	036023	**2 608 622 011**
115	0,5	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087247	**2 608 622 058**

clean for Metal





Poševna ščetka z valovito žico										
Idealna za uporabo na težko dostopnih mestih (zaradi stožčaste oblike ščetke).										
Zaradi visokih obodnih hitrosti je primerna za lažja do srednje zahtevna čiščenja manjših kovinskih površin, obodov in robov, kot so odstranjevanje rje, groba obdelava, matiranje, odstranjevanje barve in oksidiranega sloja z zvarov.										
Primerna za vse kotne brusilnike z navojem M14 in GGS 6 S Professional										
100	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	087230	**2 608 622 057**
115	0,3	12.500	-	14	-	C1a	1	1	631815	**2 608 622 101**

Krtače iz nerjavnega jekla



heavy for Inox





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Navoj M	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Lončasta ščetka – pletena žica, nerjavna									
Za zahtevno čiščenje srednje velikih in velikih površin iz nerjavnega jekla, aluminija in barvnih kovin, npr. za odstranjevanje globoke rje, barve ali laka									
Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional									
65	0,35	12.500	14	125	C1a	1	1	631846	**2 608 622 104**
75	0,5	12.500	14	125	C1a	1	1	087261	**2 608 622 060**
100	0,35	8.500	14	180	C1a	1	1	631853	**2 608 622 105**

Krtače iz nerjavnega jekla





Lončasta ščetka – valovita žica, nerjavna

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje srednje velikih in velikih površin iz nerjavnega jekla, aluminija in barvnih kovin, npr. za odstranjevanje premazov, rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka, strukturiranje

Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Navoj M	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
65	0,3	12.500	14	115	C1a	1	1	087278	**2 608 622 061**
75	0,3	12.500	14	125	C1a	1	1	631822	**2 608 622 102**
100	0,3	8.500	14	180	C1a	1	1	631839	**2 608 622 103**





Kolutna ščetka – pletena žica, nerjavna

Optimalna za čiščenje varov na nerjavnem jeklu

Za zahtevno čiščenje z visokimi obodnimi hitrostmi manjših površin, v žlebovih ali na robovih iz nerjavnega jekla, aluminija ali barvnih kovin, npr. za odstranjevanje globoke rje, odstranjevanje laka, škaje, ostrganje, odstranjevanje oblog

Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional

115	0,5	12.500	14	-	C1a	1	1	631860	**2 608 622 106**





Kolutna ščetka – valovita žica, nerjavna

Optimalna za odstranjevanje barve popuščanja pri varih na nerjavnem jeklu

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje pri visokih obodnih hitrostih na majhnih površinah, v žlebovih ali na robovih iz nerjavnega jekla, aluminija ali barvnih kovin, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka, strukturiranje

Primeren za vse kotne brusilnike z navojem M14 ter GGS 6 S Professional

115	0,3	8.500	14	-	C1a	1	1	631877	**2 608 622 107**





Poševna ščetka z nerjavečo pleteno žico

Idealna za uporabo na težko dostopnih mestih (zaradi stožčaste oblike ščetke).

Zaradi visokih obodnih hitrosti je primerna za zahtevna čiščenja manjših površin, obodov in robov na nerjavnem jeklu, aluminiju ali neželeznih kovinah, kot so odstranjevanje globoke rje, barve, žlindre, robov, vodnega kamna in čiščenje zvarov.

Primerna za vse kotne brusilnike z navojem M14 in GGS 6 S Professional

115	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631891	**2 608 622 109**

Krtače iz nerjavnega jekla





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Navoj M	Za kotni brusilnik, vsaj ø (mm)	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Poševna ščetka z nerjavečo valovito žico **Idealna za** uporabo na težko dostopnih mestih (zaradi stožčaste oblike ščetke). **Zaradi visokih obodnih hitrosti je primerna za** lahko do srednje zahtevno čiščenje manjših kovinskih površin, obodov in robov, kot so odstranjevanje rje, groba obdelava, matiranje, odstranjevanje barve in oksidiranega sloja z zvarov. **Primerna za** vse kotne brusilnike z navojem M14 in GGS 6 S Professional									
100	0,35	12.500	14	-	C1a	1	1	631884	**2 608 622 108**

Medeninaste krtače






Lončasta ščetka – valovita žica, medeninasta prevleka **Za** enostavno do srednje zahtevno čiščenje srednje velikih in velikih kovinskih površin in površin iz barvnih kovin, npr. za odstranjevanje premazov, rje, čiščenje opažnih desk in fasad, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka **Primeren za** kotne brusilnike z navojem M10 ali M14 ter GGS 6 S Professional **Prednost:** medeninasta prevleka varuje pred korozijo									
75	0,3	12.500	10	125	C1a	1	1	102704	**2 608 622 062**

Žične krtače za vrtalnike (6-mm steblo)




Jeklene krtače

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Lončasta ščetka – pletena žica								
Za zahtevno čiščenje majhnih in srednje velikih kovinskih površin, npr. za odstranjevanje globoke rje ali zaščite podvozja, odstranjevanje barve ali laka								
65	0,5	4.500	-	C1d	1	1	082099	**2 608 622 050**






Lončasta ščetka – valovita žica								
Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih in srednje velikih kovinskih površin, npr. za odstranjevanje premazov, rje, čiščenje opažnih desk in fasad, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka								
50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	049832	**2 608 622 022**
70	0,2	4.500	-	C1d	1	1	004527	**1 609 200 271**
70	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004510	**1 609 200 270**






Kolutna ščetka – pletena žica								
Optimalna za čiščenje varov								
Za zahtevno čiščenje majhnih kovinskih površin, v žlebovih ali na robovih, npr. za odstranjevanje globoke rje, odstranjevanje laka, škaje, ostrganje, odstranjevanje oblog								
75	0,5	4.500	13	C1d	1	1	631938	**2 608 622 113**





Jeklene krtače




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Kolutna ščetka – valovita žica								
Optimalna za odstranjevanje obarvanja zaradi popuščanja z varov								
Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih kovinskih površin, v žlebovih ali na robovih, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka								
30	0,2	4.500	6	C1d	1	1	631907	**2 608 622 110**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	631914	**2 608 622 111**
50	0,3	4.500	8	C1d	1	1	631921	**2 608 622 112**
75	0,3	4.500	8	C1d	1	1	035989	**2 608 622 007**
100	0,2	4.500	10	C1d	1	1	004558	**1 609 200 274**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	004541	**1 609 200 273**



Kolutna ščetka – valovita žica								
Optimalna za odstranjevanje obarvanja zaradi popuščanja z zvarov.								
Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih kovinskih površin, v žlebovih ali na robovih, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka.								
75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	041119	**1 608 622 015**


Kolutna ščetka – valovita žica								
Optimalna za odstranjevanje obarvanja zaradi popuščanja z zvarov								
Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih kovinskih površin, v žlebovih ali na robovih, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka								
75	0,3	4.500	16	C1d	1	1	082129	**2 608 622 053**



Končna ščetka s pleteno žico								
Idealna za uporabo na zelo težko dostopnih mestih.								
Primerna za srednje zahtevno čiščenje v kotih in notranjih straneh cevi in profilov, kot je odstranjevanje globoke rje, barve ali laka.								
10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631952	**2 608 622 115**
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	631969	**2 608 622 116**



Jeklene krtače





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Končna ščetka z valovito žico								
Idealna za uporabo na zelo težko dostopnih mestih.								
Primerna za lahko čiščenje v kotih in notranjih straneh cevi in profilov, kot so odstranjevanje rje, groba obdelava, matiranje, odstranjevanje barve.								
15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	631945	**2 608 622 114**
25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	004503	**1 609 200 269**

Krtače iz nerjavnega jekla














Lončasta ščetka – valovita žica								
Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih in srednje velikih površin iz nerjavnega jekla, aluminija in barvnih kovin, npr. za odstranjevanje premazov, rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka, strukturiranje								
50	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631976	**2 608 622 117**
60	0,3	4.500	-	C1d	1	1	631983	**2 608 622 118**
Kolutna ščetka – pletena žica								
Optimalna za čiščenje zvarov na nerjavnem jeklu								
Za zahtevno čiščenje manjših površin, žlebov ali robov nerjavnega jekla, aluminija ali barvnih kovin, npr. za odstranjevanje globoke rje, odstranjevanje laka, škaje, ostrganje, odstranjevanje oblog								
70	0,35	4.500	14	C1d	1	1	632058	**2 608 622 125**

Krtače iz nerjavnega jekla






Kolutna ščetka – valovita žica

Optimalna za odstranjevanje barve popuščanja pri zvarih na nerjavnem jeklu

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih površin, v žlebovih ali na robovih iz nerjavnega jekla, aluminija ali barvnih kovin, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka, strukturiranje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
30	0,3	4.500	6	C1d	1	1	631990	**2 608 622 119**
50	0,2	4.500	15	C1d	1	1	632003	**2 608 622 120**
70	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632010	**2 608 622 121**
70	0,3	4.500	15	C1d	1	1	632027	**2 608 622 122**
80	0,2	4.500	10	C1d	1	1	632034	**2 608 622 123**
100	0,3	4.500	10	C1d	1	1	632041	**2 608 622 124**






Končna ščetka s pleteno žico

Idealna za uporabo na zelo težko dostopnih mestih na nerjavečem jeklu.

Primerna za srednje zahtevno čiščenje v kotih in notranjih straneh cevi in profilov iz nerjavečega jekla, aluminija ali neželeznih kovin, kot so odstranjevanje globoke rje, groba obdelava, odstranjevanje barve ali laka.

10	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632089	**2 608 622 128**
19	0,35	4.500	-	C1d	1	1	632096	**2 608 622 129**



Končna ščetka z valovito žico

Idealna za delo na zelo težko dostopnih mestih na nerjavečem jeklu.

Primerna za lahko čiščenje v kotih in notranjih straneh cevi in profilov iz nerjavečega jekla, aluminija ali neželeznih kovin, kot so odstranjevanje rje, groba obdelava, matiranje, odstranjevanje barve.

15	0,2	4.500	-	C1d	1	1	632065	**2 608 622 126**

Končna ščetka z valovito žico

Idealna za uporabo na zelo težko dostopnih mestih na nerjavečem jeklu.

Primerna za lahko čiščenje v kotih in notranjih straneh cevi in profilov iz nerjavnega jekla, aluminija ali neželeznih kovin, kot so odstranjevanje rje, groba obdelava, matiranje, odstranjevanje barve.

25	0,3	4.500	-	C1d	1	1	632072	**2 608 622 127**



Medeninaste krtače



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka



Lončasta ščetka – valovita žica, medeninasta prevleka

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje manjših in srednje velikih kovinskih površin in površin iz barvnih kovin, npr. za odstranjevanje premazov, rje, čiščenje opažnih desk in fasad, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka, obdelavo lesa

Prednost: medeninasta prevleka varuje pred korozijo



50	0,2	4.500	-	C1d	1	1	035996	**2 608 622 008**



Kolutna ščetka – valovita žica, medeninasta prevleka

Optimalna za odstranjevanje obarvanja zaradi popuščanja z varov

Za enostavno do srednje zahtevno čiščenje majhnih površin, v žlebovih ali na robovih kovinskih površin ali površin iz barvnih kovin, npr. za odstranjevanje rje, nahrapavljenje, matiranje, odstranjevanje laka, obdelavo lesa

Prednost: medeninasta prevleka varuje pred korozijo





75	0,2	4.500	10	C1d	1	1	036009	**2 608 622 009**
75	0,2	4.500	16	C1d	1	1	082136	**2 608 622 054**



Kolutna ščetka – valovita žica, medeninasta prevleka

Optimalno za strukturiranje lesa.



80	0,2	4.500	35	C1d	1	1	632102	**2 608 622 130**

Najlonska krtača s korundom





Lončasta ščetka – najlonska žica z brusilnim sredstvom iz korunda K80

Za odstranjevanje laka in rje, glajenje, matiranje in čiščenje lesa, kovine in PVC-ja na majhnih in srednje velikih površinah ter za strukturiranje lesa


Idealno se prilega konturi obdelovanca, ne da bi bistveno spremenila njegovo površino

Dela s konstantno zmogljivostjo odvzema, ker se stalno sproščajo brusna zrna



50	1	4.500	-	C1d	1	1	082112	**2 608 622 052**
75	1	4.500	-	C1d	1	1	082105	**2 608 622 051**

Najlonska krtača s korundom





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Debelina žice v mm	Število vrtljajev, maks. vrt/min.	Širina krtače v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Kolutna ščetka – najlonska žica z brusilnim sredstvom iz korunda K80								
Za odstranjevanje laka in rje, glajenje, matiranje in čiščenje lesa, kovine in PVC-ja na majhnih površinah, v žlebovih ali na robovih ter za strukturiranje lesa in odstranjevanje barve popuščanja na varih iz nerjavnega jekla. Idealno se prilega konturi obdelovanca, ne da bi bistveno spremenila njegovo površino Dela s konstantno zmogljivostjo odvzema, ker se stalno sproščajo brusna zrna								
75	1	4.500	8	C1d	1	1	082150	**2 608 622 056**
Kolutna ščetka – najlonska žica z brusilnim sredstvom iz korunda K80								
Za odstranjevanje laka in rje, glajenje, matiranje in čiščenje lesa, kovine in PVC-ja na majhnih površinah, v žlebovih ali na robovih ter za strukturiranje lesa in odstranjevanje barve popuščanja na varih iz nerjavnega jekla Idealno se prilega konturi obdelovanca, ne da bi bistveno spremenila njegovo površino Dela s konstantno zmogljivostjo odvzema, ker se stalno sproščajo brusna zrna								
100	1	4.500	8	C1d	1	1	082143	**2 608 622 055**

Brusi s steblom za preme brusilnike in vrtalnike

Brus s steblom – aluminijev oksid, za preme brusilnike in vrtalnike

- **Za** vse preme brusilnike z vpenjalnimi kleščami in za vrtalnike
- Za nekaljeno in kaljeno jeklo
- Oblike brusov: okrogli (a), polkrožni (b), cilindrični (c), diskasti (d), stožčasti (e)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Vpenjalno steblo v mm	Zrnatost	Premer v mm	Dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
5-delni komplet brusov s steblom								
6 (a)	60	25	24	C1d	5	1	004565	**1 609 200 286**
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Brus s steblom Cilindrični, trd								
6	60	20	26	P0b	1	1	047814	**2 608 620 012**
Brus s steblom Cilindrični, srednje trd								
6	60	20	25	P0b	1	1	047784	**1 608 620 056**
6	60	25	20	P0b	1	1	047777	**1 608 620 055**
Brus s steblom Stožčast, srednje trd								
6	60	20	25	P0b	1	1	047838	**2 608 620 014**







LISTI ZA KROŽNO ŽAGO

NEPRIMERLJIVA NATANČNOST

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.





LISTI ZA KROŽNO ŽAGO ZA RAZLIČNE VRSTE DEL Z LESOM

Visoka natančnost rezov in izjemna življenjska doba rezila.



	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
Številka strani	308	320	315	347	342	345
Optimizirano za akumulatorske žage	–	✓	–	✓	–	–
Premer mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
PRIMERNO ZA						
Ročne/potopne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Čelilne žage	✓	✓	✓	✓	✓	–
Miza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formatna žaga	✓	–	✓	–	–	–
Ročne žage za suho rezanje	–	✓	–	✓	–	–
MATERIALI						
Mehak in trd les	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Les in kompoziti za konstrukcije	–	–	–	–	–	–
Lesene kompozitne plošče	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vezane plošče	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vlaknene plošče	✓	✓	✓	✓	✓	–
Talne obloge iz laminata	✓	✓	✓	✓	✓	–










	Eco for Wood	Expert for Construct Wood	Construct Wood	Best for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Expert for Laminated Panel	Best for Laminate
	359	323	350	310	326	324	313
	–	–	–	–		–	–
	130 – 305	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	–	–	–	✓
	✓	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	✓	–	–	–
	✓	–	–	–	–	–	✓

Tool reference list

LISTI ZA KROŽNO ŽAGO ZA UNIVERZALNO IN NAMENSKO UPORABO

Visoka natančnost rezov in izjemna življenjska doba rezila.

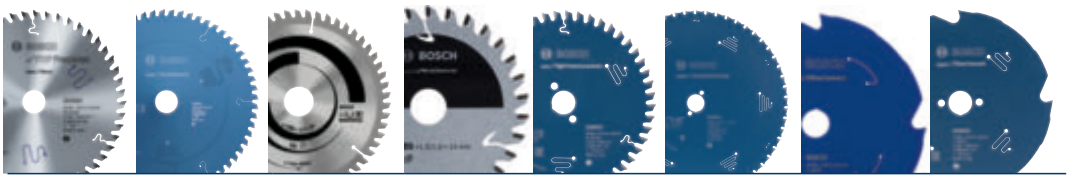

	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multimaterial	Standard for Multimaterial	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Številka strani	314	337	356	358	327	338	340	339
Optimizirano za akumulatorske žage	–	–	–	✓	–	–	✓	–
Premer mm	165 – 305	210 – 305	130 – 350	85	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
PRIMERNO ZA								
Ročne/potopne	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Čelilne žage	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓
Miza	–	–	✓	–	✓	–	–	–
MATERIALI								
Mehak in trd les	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Lesene kompozitne plošče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknene plošče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Talne obloge iz laminata	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Visokotlačne laminatne plošče	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Sendvič plošče	–	–	–	–	–	✓	–	–
Porozen beton	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Vlaknocement, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Mavčna plošča		–	–	–	–	–	✓	✓
Material s trdno površino	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminij in druge neželezne kovine	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastični materiali, epoksi	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

LISTI ZA KROŽNO ŽAGO ZA DELO S KOVINO

Visoka natančnost rezov in izjemna življenjska doba rezila.



	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Eco for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Številka strani	332	329	352	360	334	355	335	336
Optimizirano za akumulatorske žage	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–
Premer mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	130 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355
PRIMERNO ZA								
Ročne/potopne	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Čelilne žage	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Miza	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
Ročne žage za suho rezanje	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
Čelilne žage za suho rezanje	–	–	–	–	✓	–	–	✓
MATERIALI								
Jeklo*	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Nerjavno jeklo (Inox)	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Aluminij in druge neželezne kovine	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plastični materiali, epoksi	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Mehak in trd les	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Panelni kompoziti	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Vlaknene plošče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Lamelne plošče	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–


* Ni primerno za nerjaveče jeklo.

Top Precision Best for Wood

Listi krožnih žag za potopne in ročne krožne žage





- Za natančno, gladko in tiho rezanje vseh vrst lesa s potopnimi in ročnimi krožnimi žagami



TOP Precision best Wood








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
165	20	1,8/1,3	48	WZ	11.500	5	15	C1a	1	1	636858	**2 608 642 384**
165	20	1,8/1,3	20	WZ	11.500	15	15	C1a	1	1	636865	**2 608 642 385**
165	20	1,8/1,3	32	WZ	11.500	10	15	C1a	1	1	636872	**2 608 642 386**

Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage





- Za natančno, gladko in tiho rezanje vseh vrst lesa



TOP Precision best Wood









210	30	2,3/1,8	48	WZ	9.000	-5	15	C1c	1	1	574402	**2 608 642 100**
216	30	2,3/1,8	48	WZ	8.800	-5	15	C1c	1	1	574419	**2 608 642 101**
254	30	2,3/1,8	60	WZ	7.500	-5	15	C1c	1	1	574426	**2 608 642 102**
305	30	2,3/1,8	72	WZ	6.200	-5	15	C1c	1	1	574433	**2 608 642 103**


Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage







TOP Precision best Wood










TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574518	**2 608 642 111**
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574525	**2 608 642 112**
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574532	**2 608 642 113**
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574549	**2 608 642 114**
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574556	**2 608 642 115**
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574563	**2 608 642 116**
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574570	**2 608 642 117**
315	30	3,2/2,2	72	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574587	**2 608 642 118**
315	30	3,2/2,2	48	WZ	6.000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	C1c	1	1	574594	**2 608 642 119**
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	9/46 10/60	15	15	C1c	1	1	574600	**2 608 642 120**
350	30	3,5/2,5	84	WZ	5.400	9/46 10/60	10	15	C1c	1	1	574617	**2 608 642 121**
400	30	4/2,8	60	WZ	4.700	10/60	15	15	C0a	1	1	574624	**2 608 642 122**
400	30	4/2,8	96	WZ	4.700	10/60	10	15	C0a	1	1	574631	**2 608 642 123**
450	30	4,4/3	66	WZ	4.200	2/10/60	15	15	C0a	1	1	574648	**2 608 642 124**
500	30	4,4/3,2	60	WZ	3.800	2/10/80	15	15	C0a	1	1	574655	**2 608 642 125**

Top Precision Best for Laminated Panel

Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage








- Za odlično rezanje materialov v ploščah z eno- in dvostranskimi abrazivnimi prevlekami.DH: Pri uporabi na formatnih krožnih žagah predzarezovalnik ni potreben


TOP Precision best LaminatedPanel abrasive












TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574440	**2 608 642 104**
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574495	**2 608 642 109**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	C1c	1	1	574501	**2 608 642 110**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574464	**2 608 642 106**
350	30	3,2/2,2	72	DH	5.400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	C1c	1	1	574488	**2 608 642 108**

Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage







- Za popolne reze v vseh eno- in dvostransko prevlečenih in furniranih ploščah

TOP Precision best LaminatedPanel fine







300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	C1c	1	1	574457	**2 608 642 105**

Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
350	30	3,5/2,5	108	WZ	5.400	9/46,4 10/60	5	25	C1c	1	1	574471	**2 608 642 107**

Predzarezovalni listi za vodoravne/navpične formatne krožne žage









- Nastavljiva rezila za žlebove za rezanje eno- ali dvostransko prevlečenih ali furniranih plošč

TOP Precision best LaminatedPanel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
80	20	2,8/3,6	10+10	ATB	23.800	11	17	C1c	1	1	574662	**2 608 642 126**
100	20	2,8/3,6	12+12	ATB	19.100	11	17	C1c	1	1	574679	**2 608 642 127**
100	22	2,8/3,6	12+12	ATB	19.100	11	17	C1c	1	1	574686	**2 608 642 128**
120	20	2,8/3,6	12+12	ATB	15.900	11	17	C1c	1	1	574693	**2 608 642 129**
120	22	2,8/3,6	12+12	ATB	15.900	11	17	C1c	1	1	574716	**2 608 642 130**
125	20	2,8/3,6	12+12	ATB	15.200	11	17	C1c	1	1	574709	**2 608 642 131**

Stožčasti predzarezovalni listi za vodoravne/navpične formatne krožne žage









- Konusna rezila za žlebove za rezanje eno- in dvostransko prevlečenih ter furniranih plošč

best LaminatedPanel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
100	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	15.300	0	15	C1c	1	1	666596	**2 608 642 606**
125	22	3,1/4,3	24	ATB (Con)	12.000	0	15	C1c	1	1	666619	**2 608 642 608**

Best for Laminate

Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage







- List z dolgo življenjsko dobo za vse vrste laminatnih talnih oblog

best Laminate







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8.800	5	15	C1c	1	1	579568	**2 608 642 133**
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7.500	5	15	C1c	1	1	579575	**2 608 642 135**
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6.200	5	18	C1c	1	1	579582	**2 608 642 137**

Top Precision Best for Multi Material


Listi krožnih žag za potopne in ročne krožne žage




- Za odlične rezultate pri rezanju barvnih kovin, kot je aluminij, umetnih mas, epoksi mas in lesa s potopnimi in ročnimi krožnimi žagami

TOP Precision best MultiMaterial







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	11.500	-5	15	C1a	1	1	636889	**2 608 642 387**
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11.500	0	17	C1a	1	1	636896	**2 608 642 388**


Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage




- Za odlične rezultate pri rezanju barvnih kovin, aluminija, plastike, epoksi smol in lesa
- Uporaba univerzalnega olja za rezalnike 2 607 001 409 pri rezanju v kovine, npr. aluminij, za nekajkrat podaljša življenjsko dobo

TOP Precision best MultiMaterial








210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9.000	-5	15	C1c	1	1	574365	**2 608 642 096**
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8.800	-5	15	C1c	1	1	574372	**2 608 642 097**
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7.500	-5	15	C1c	1	1	574389	**2 608 642 098**
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6.200	-5	15	C1c	1	1	574396	**2 608 642 099**

Expert for Wood

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage





- Čisto in preprosto vzdolžno in prečno rezanje vseh vrst lesa in materialov na osnovi lesa. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo



expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
120	20	1,8/1,3	12	WZ	15.900	-	15	15	C1a	1	1	795692	**2 608 644 003**
120	20	1,8/1,3	40	WZ	15.900	-	5	15	C1a	1	1	795708	**2 608 644 004**
130	20	2,4/1,6	16	WZ	14.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795715	**2 608 644 005**
130	20	2,4/1,6	24	WZ	14.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795722	**2 608 644 006**
130	20	2,4/1,6	36	WZ	14.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795739	**2 608 644 007**
140	20	1,8/1,3	24	WZ	13.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795746	**2 608 644 008**
140	20	1,8/1,3	36	WZ	13.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795753	**2 608 644 009**
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795760	**2 608 644 010**
150	20	2,6/1,6	24	WZ	12.700	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795777	**2 608 644 011**
150	20	2,6/1,6	36	WZ	12.700	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795784	**2 608 644 012**
160	20	1,8/1,3	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795791	**2 608 644 013**
160	20	1,8/1,3	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795807	**2 608 644 014**
160	20	1,8/1,3	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795814	**2 608 644 015**
160	20	2,2/1,6	24	WZ	11.900	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795821	**2 608 644 016**
160	20	2,2/1,6	36	WZ	11.900	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795838	**2 608 644 017**
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795845	**2 608 644 018**
160	20	2,6/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795876	**2 608 644 021**
165	20	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795883	**2 608 644 022**
165	20	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795890	**2 608 644 023**
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795906	**2 608 644 024**
165	30	2,6/1,6	24	WZ	11.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	795913	**2 608 644 025**
165	30	2,6/1,6	36	WZ	11.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795920	**2 608 644 026**
165	30	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/7/42	5	15	C1a	1	1	795937	**2 608 644 027**
170	30	2,6/1,6	40	WZ	11.200	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795944	**2 608 644 028**
180	20	2,6/1,6	24	WZ	10.600	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	795951	**2 608 644 029**
180	20	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	795968	**2 608 644 030**
180	20	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	795975	**2 608 644 031**
180	30	2,6/1,6	36	WZ	10.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	795999	**2 608 644 033**
180	30	2,6/1,6	48	WZ	10.600	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796002	**2 608 644 034**
184	16	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796019	**2 608 644 035**
184	16	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796026	**2 608 644 036**
184	16	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796033	**2 608 644 037**
184	20	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796040	**2 608 644 038**
184	20	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796057	**2 608 644 039**
184	20	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796064	**2 608 644 040**
184	30	2,6/1,6	24	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796071	**2 608 644 041**

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
184	30	2,6/1,6	40	WZ	10.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796088	**2 608 644 042**
184	30	2,6/1,6	56	WZ	10.300	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796095	**2 608 644 043**
190	20	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/6/32,5	15	15	C1a	1	1	796101	**2 608 644 044**
190	20	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/6/32,5	10	15	C1a	1	1	796118	**2 608 644 045**
190	20	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/6/32,5	5	15	C1a	1	1	796125	**2 608 644 046**
190	30	2,6/1,6	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796132	**2 608 644 047**
190	30	2,6/1,6	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796149	**2 608 644 048**
190	30	2,6/1,6	48	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796156	**2 608 644 049**
190	30	2,6/1,6	56	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796163	**2 608 644 050**
200	30	2,8/1,8	24	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796170	**2 608 644 051**
200	30	2,8/1,8	30	WZ	9.500	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796187	**2 608 644 052**
200	30	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796194	**2 608 644 053**
200	32	2,8/1,8	48	WZ	9.500	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796217	**2 608 644 055**
210	30	2,4/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796224	**2 608 644 056**
210	30	2,4/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796231	**2 608 644 057**
210	30	2,8/1,8	30	WZ	9.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796248	**2 608 644 058**
210	30	2,8/1,8	40	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796255	**2 608 644 059**
210	30	2,8/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796262	**2 608 644 060**
210	30	2,8/1,8	56	WZ	9.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796279	**2 608 644 061**
230	30	2,8/1,8	36	WZ	8.300	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796286	**2 608 644 062**
230	30	2,8/1,8	48	WZ	8.300	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796293	**2 608 644 063**
235	30	2,8/1,8	36	WZ	8.100	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796309	**2 608 644 064**
235	30	2,8/1,8	48	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796316	**2 608 644 065**
235	30	2,8/1,8	56	WZ	8.100	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796323	**2 608 644 066**
237	30	2,5/1,8	24	WZ	8.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796330	**2 608 644 067**
240	30	2,8/1,8	48	WZ	7.900	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796354	**2 608 644 069**
270	30	2,8/1,8	60	WZ	7.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796361	**2 608 644 070**
330	30	3,5/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796378	**2 608 644 071**
335	30	3/2,2	40	WZ	5.700	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796385	**2 608 644 072**
350	30	3,5/2,2	24	WZ	5.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796392	**2 608 644 073**
355	30	3/2,2	60	WZ	5.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796408	**2 608 644 074**
420	30	3,5/2,5	28	WZ	4.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796439	**2 608 644 077**
450	30	4,5/3	34	WZ	4.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	C1a	1	1	796446	**2 608 644 078**

LIST EXPERT FOR WOOD ZA ZAJERALNE ŽAGE

Popolno rezanje lesa in materialov na osnovi lesa.



DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Ozobje MicroteQ iz izjemno trde in obstojne karbidne trdine naše lastne izdelave


UČINKOVITO IN ZMOGLJIVO REZANJE

Prevleka ProteQtion preprečuje korozijo in zmanjšuje trenje

Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage





- Čisto in preprosto gladko rezanje vseh vrst lesa in materialov na osnovi lesa. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo



expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
210	30	2,4/1,8	48	WZ	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648219	**2 608 642 496**
216	30	2,4/1,8	48	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	648226	**2 608 642 497**
216	30	2,4/1,8	40	WZ	8.800	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796453	**2 608 644 079**


Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalošna številka
250	30	2,4/1,8	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	648233	**2 608 642 498**
250	30	2,4/1,8	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796460	**2 608 644 080**
254	30	2,4/1,8	60	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650120	**2 608 642 530**
260	30	2,4/1,8	60	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796484	**2 608 644 082**
300	30	2,4/1,8	72	WZ	6.300	4/12/64 2/9/55	-5	15	C1a	1	1	648240	**2 608 642 499**
305	30	2,4/1,8	72	WZ	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	650137	**2 608 642 531**
315	30	2,4/1,8	72	WZ	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796477	**2 608 644 081**

Žagini listi za namizne krožne žage





- Za preprosto rezanje v vse vrste lesa in lesenih obdelovancev. Zobje iz Microteq za dolgo življenjsko dobo



expert Wood









190	30	2/1,3	24	WZ	10.000	2/7/42	15	15	C1a	1	1	796491	**2 608 644 083**
190	30	2/1,3	40	WZ	10.000	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796507	**2 608 644 084**
190	30	2/1,3	48	WZ	10.000	2/7/42	5	15	C1a	1	1	796514	**2 608 644 085**
190	Zvezda	2,4/1,6	24	WZ	10.000	-	15	15	C1a	1	1	796521	**2 608 644 086**
190	Zvezda	2,4/1,6	48	WZ	10.000	-	5	15	C1a	1	1	796538	**2 608 644 087**
220	30	2,6/1,6	48	WZ	8.600	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796545	**2 608 644 088**
225	30	2,6/1,6	48	WZ	8.400	2/7/42	10	15	C1a	1	1	796569	**2 608 644 090**
250	30	2,5/1,8	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648257	**2 608 642 500**

Žagini listi za namizne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalošk številka
254	30	2,6/1,8	22	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1b	1	1	880909	**2 608 644 340**
254	30	2,6/1,8	32	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	C1a	1	1	880916	**2 608 644 341**
254	30	2,6/1,8	54	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	880923	**2 608 644 342**
254	30	2,6/1,8	80	WZ	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1b	1	1	880930	**2 608 644 343**
260	30	2,8/1,8	80	WZ	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	796576	**2 608 644 091**
300	30	2,5/1,8	100	WZ	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	C1a	1	1	648264	**2 608 642 501**


Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage








- Dolgotrajna in konstantno visoka kakovost rezanja vseh vrst lesa

expert Wood










250	30	3,2/2,2	22	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648271	**2 608 642 502**
250	30	3,2/2,2	40	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648301	**2 608 642 505**
250	30	3,2/2,2	60	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648318	**2 608 642 506**
250	30	3,2/2,2	80	WZ	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648325	**2 608 642 507**
300	30	3,2/2,2	26	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648288	**2 608 642 503**

Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
300	30	3,2/2,2	48	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648332	**2 608 642 508**
300	30	3,2/2,2	60	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648349	**2 608 642 509**
300	30	3,2/2,2	72	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648356	**2 608 642 510**
300	30	3,2/2,2	96	WZ	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648363	**2 608 642 511**
350	30	3,5/2,5	30	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	20	15	C1a	1	1	648295	**2 608 642 504**
350	30	3,5/2,5	54	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	15	15	C1a	1	1	648370	**2 608 642 512**
350	30	3,5/2,5	72	WZ	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648387	**2 608 642 513**

Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage







- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Zmogljivi koti zob omogočajo gladko rezanje.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri obdelavah lesa.

expert Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
120	20	-	1,7/1,2	24	WZ	12.500	20	12	PC1b	1	1	957274	**2 608 644 497**
136	20	15,875	1,5/1	24	WZ	10.000	20	12	PC1b	1	1	957281	**2 608 644 498**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	24	WZ	10.000	15	15	PC1b	1	1	957298	**2 608 644 499**
140	20	12,7 11	1,8/1,3	42	WZ	10.000	5	15	PC1b	1	1	957304	**2 608 644 500**
160	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957328	**2 608 644 502**
160	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957335	**2 608 644 503**
160	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957342	**2 608 644 504**
160	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957359	**2 608 644 505**
165	20	15,875	1,5/1	12	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957366	**2 608 644 506**
165	20	15,875	1,5/1	24	WZ	8.500	25	10	PC1b	1	1	957373	**2 608 644 507**


Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
165	20	15,875	1,5/1	36	WZ	8.500	15	13	PC1b	1	1	957380	**2 608 644 508**
165	20	15,875	1,5/1	48	WZ	8.500	10	15	PC1b	1	1	957397	**2 608 644 509**
184	20	16	1,6/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957403	**2 608 644 510**
184	20	16	1,6/1	48	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957410	**2 608 644 511**
190	30	20	1,5/1	18	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957427	**2 608 644 512**
190	30	20	1,5/1	24	WZ	8.000	25	10	PC1b	1	1	957434	**2 608 644 513**
190	30	20	1,5/1	48	WZ	8.000	15	13	PC1b	1	1	957441	**2 608 644 514**
190	30	20	1,5/1	60	WZ	8.000	10	15	PC1b	1	1	957458	**2 608 644 515**

Listi za krožno žago za akumulatorske čelilne žage in zajeralne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Zmogljivi koti zob omogočajo gladko rezanje.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri obdelavah lesa.



expert for Wood








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
216	30	1,7/1,2	24	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957489	**2 608 644 518**
216	30	1,7/1,2	48	WZ	7.000	5	15	PC1b	1	1	957496	**2 608 644 519**
250	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957526	**2 608 644 522**
250	30	2,1/1,6	48	WZ	6.000	5	15	PC1b	1	1	957533	**2 608 644 523**
305	30	2,2/1,6	42	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957571	**2 608 644 527**
305	30	2,2/1,6	60	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957588	**2 608 644 528**
305	30	2,2/1,6	96	WZ	5.000	5	15	PC1b	1	1	957595	**2 608 644 529**

Listi za krožno žago za akumulatorske namizne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Zmogljivi koti zob omogočajo gladko rezanje.



expert for Wood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
210	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957465	**2 608 644 516**
210	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957472	**2 608 644 517**
216	30	2/1,4	24	WZ	7.000	25	10	PC1b	1	1	957502	**2 608 644 520**
216	30	2/1,4	48	WZ	7.000	15	13	PC1b	1	1	957519	**2 608 644 521**
254	30	2,1/1,6	24	WZ	6.000	25	10	PC1b	1	1	957540	**2 608 644 524**
254	30	2,1/1,6	40	WZ	6.000	20	12	PC1b	1	1	957557	**2 608 644 525**
254	30	2,1/1,6	60	WZ	6.000	15	13	PC1b	1	1	957564	**2 608 644 526**

Expert for Construct Wood

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage







- Posebna oblika in široka podpora zob na korenu zagotavljata visoko odpornost pri rezanju gradbenega lesa s tujki (npr. žeblji in ostanki betona). Primerni tudi za rezanje opažnih plošč, grobih iverk, akustičnih plošč, lahkih gradbenih plošč in poroznega betona. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo

expert ConstructWood







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
160	20	2/1,3	24	WZ+ piramida	11.900	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797023	**2 608 644 136**
165	20	2/1,3	24	WZ+ piramida	11.500	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797030	**2 608 644 137**
184	16	2/1,3	24	WZ+ piramida	10.300	2/6/32,5	18	13	C1a	1	1	797047	**2 608 644 138**
190	30	2/1,3	24	WZ+ piramida	10.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797054	**2 608 644 139**
200	30	2/1,3	30	WZ+ piramida	9.500	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797061	**2 608 644 140**
210	30	2/1,3	30	WZ+ piramida	9.000	2/7/42	18	13	C1a	1	1	797078	**2 608 644 141**
230	30	2,2/1,6	30	WZ+ piramida	8.300	2/7/42	18	13	C1b	1	1	880886	**2 608 644 338**
235	30	2,2/1,6	30	WZ+ piramida	8.100	2/7/42	18	13	C1a	1	1	880893	**2 608 644 339**

Expert for Laminated Panel

Listi za krožno žago za akumulatorske namizne žage







- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri eno- ali dvostransko laminiranih ploščah.

expert LaminatedPanel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
210	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957816	**2 608 644 551**
216	30	2,1/1,4	66	WZ	7.000	-5	15	PC1b	1	1	957823	**2 608 644 552**
254	30	2,6/1,8	78	WZ	6.000	-5	15	PC1b	1	1	957830	**2 608 644 553**

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage







- Za preprosto in čisto rezanje iverk in panelnih plošč (eno- ali dvostransko laminiranih), abrazivnih plošč, plošč s finimi prevlekami ali furniranih plošč. Primerni tudi za rezanje grobih iverk, akustičnih plošč in lahkih gradbenih plošč. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo

expert LaminatedPanel








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
140	20	1,8/1,3	42	WZ	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796927	**2 608 644 126**
160	20	2,2/1,6	48	WZ	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796934	**2 608 644 127**
165	20	2,6/1,6	48	WZ	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796941	**2 608 644 128**
190	20	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796958	**2 608 644 129**
190	30	2,6/1,6	60	WZ	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796965	**2 608 644 130**


Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage







- Dolgotrajna in konstantno visoka kakovost rezanja prešanih plošč z eno ali dvostranskimi prevlekami. DH: Pri uporabi na formatnih krožnih žagah predzarezovalnik ni potreben

expert LaminatedPanel









TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
250	30	3,2/2,2	48	DH	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648394	**2 608 642 514**
303	30	3,2/2,2	60	DH	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	10	15	C1a	1	1	648400	**2 608 642 515**


Listi krožne žage za vodoravne/navpične formatne in namizne krožne žage






expert LaminatedPanel







250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648417	**2 608 642 516**
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648424	**2 608 642 517**
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5.400	2/7/42 2/9/46.4 2/10/60	5	18	C1a	1	1	648431	**2 608 642 518**

Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage







- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri eno- ali dvostransko laminiranih ploščah.

expert LaminatedPanel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
160	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957786	**2 608 644 548**
165	20	15,875	1,8/1,2	48	WZ	8.500	-5	15	PC1b	1	1	957793	**2 608 644 549**
190	30	20	2,1/1,4	60	WZ	8.000	-5	15	PC1b	1	1	957809	**2 608 644 550**

Expert for High Pressure Laminate


Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage




- Za čisti rez visokotlačnih večslojnih laminatnih plošč. Primerni za rezanje plošč TrespaR. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo

expert HighPressureLaminate







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE										PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
140	20	-	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	796972	**2 608 644 131**
160	20	-	2,2/1,6	48	HLTCG	11.900	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	796989	**2 608 644 132**
165	20	-	2,6/1,6	48	HLTCG	11.500	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	796996	**2 608 644 133**
190	20	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/ 32,5	0	17	C1a	1	1	797009	**2 608 644 134**
190	30	-	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	0	17	C1a	1	1	797016	**2 608 644 135**
210	30	0	2,8/1,8	60	HLTCG	9.000	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881043	**2 608 644 354**
230	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881067	**2 608 644 356**
235	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.100	2/7/42	0	17	C1b	1	1	881180	**2 608 644 357**


Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage




- Za čisti rez visokotlačnih večslojnih laminatnih plošč. Primerno za rezanje plošč TrespaR. Zobje iz Microteq za dolgo življenjsko dobo

expert HighPressureLaminate







216	30	0	2,8/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42	-3	15	C1b	1	1	881050	**2 608 644 355**
250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881081	**2 608 644 358**
254	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881104	**2 608 644 360**

Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE											PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
260	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881111	**2 608 644 361**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881128	**2 608 644 362**
305	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	C1b	1	1	881142	**2 608 644 364**

Žagini listi za namizne krožne žage







- Za čisti rez visokotlačnih večslojnih laminatnih plošč. Primerno za rezanje plošč TrespaR. Zobje iz Microteq za dolgo življenjsko dobo

expert HighPressureLaminate








250	30	0	2,8/1,8	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1a	1	1	881098	**2 608 644 359**
300	30	0	3,2/2,2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	C1b	1	1	881135	**2 608 644 363**

Expert for Aluminium

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage







- Za čiste reze v barvnih kovinah, npr. aluminiju. Primerni tudi za rezanje plastike in epoksi smol, grobih iverk, akustičnih plošč, lahkih gradbenih plošč, plošč iz abrazivnih materialov z eno- ali dvostranskim laminiranjem ter plošč iz vlaknatih materialov, kot sta MDF in OSB. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo
- Uporaba univerzalnega olja za rezalnike 2 607 001 409 pri rezanju v kovine, npr. aluminij, za nekajkrat podaljša življenjsko dobo

expert Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13.600	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796583	**2 608 644 092**
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12.700	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796590	**2 608 644 093**
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11.900	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796606	**2 608 644 094**
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796613	**2 608 644 095**
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796620	**2 608 644 096**
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.600	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796637	**2 608 644 097**
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796644	**2 608 644 098**
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796651	**2 608 644 099**
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796668	**2 608 644 100**
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/6/32,5	-5	15	C1a	1	1	796675	**2 608 644 101**
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796682	**2 608 644 102**
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9.500	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796699	**2 608 644 103**
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9.000	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796712	**2 608 644 105**
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8.300	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796729	**2 608 644 106**
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8.100	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796736	**2 608 644 107**
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7.900	2/7/42	-5	15	C1a	1	1	796743	**2 608 644 108**


Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage







- Za čiste reze v barvnih kovinah, npr. aluminiju. Primerni tudi za rezanje plastike in epoksi smol, grobih iverk, akustičnih plošč, lahkih gradbenih plošč, plošč iz abrazivnih materialov z eno- ali dvostranskim laminiranjem ter plošč iz vlaknatih materialov, kot sta MDF in OSB. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo
- Uporaba univerzalnega olja za rezalnike 2 607 001 409 pri rezanju v kovine, npr. aluminij, za nekajkrat podaljša življenjsko dobo

expert Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796750	**2 608 644 109**
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8.800	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796767	**2 608 644 110**
250	30	2,8/2	80	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796774	**2 608 644 111**
254	30	2,8/2	80	HLTCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796781	**2 608 644 112**
260	30	2,8/2	80	HLTCG	7.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796798	**2 608 644 113**
300	30	2,8/2	96	HLTCG	6.300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796804	**2 608 644 114**
305	30	2,8/2	96	HLTCG	6.200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796811	**2 608 644 115**
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6.000	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796828	**2 608 644 116**

Žagini listi za namizne krožne žage







- Za čiste reze v barvnih kovinah, npr. aluminiju. Primerni tudi za rezanje plastike in epoksi smol, grobih iverk, akustičnih plošč, lahkih gradbenih plošč, plošč iz abrazivnih materialov z eno- ali dvostranskim laminiranjem ter plošč iz vlaknatih materialov, kot sta MDF in OSB. Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo
- Uporaba univerzalnega olja za rezalnike 2 607 001 409 pri rezanju v kovine, npr. aluminij, za nekajkrat podaljša življenjsko dobo

expert Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
190	Zvezda	2,6/1,8	58	HLTCG	10.000	-	-5	15	C1a	1	1	796835	**2 608 644 117**
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8.400	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796842	**2 608 644 118**
250	30	2,8/2	68	HLTCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	C1a	1	1	796859	**2 608 644 119**

Listi za krožno žago za akumulatorske potopne in ročne krožne žage in akumulatorske rezalnike za suho rezanje





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri obdelavah neželeznih kovin.



expert Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
120	20	-	1,8/1,2	42	HLTCG	12.500	0	15	PC1b	1	1	957649	**2 608 644 534**
136	20	15,875	1,6/1	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957656	**2 608 644 535**
140	20	12,7 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	-5	15	PC1b	1	1	957663	**2 608 644 536**
150	20	15,875 10	1,8/1,3	48	HLTCG	10.000	0	15	PC1b	1	1	957670	**2 608 644 537**
160	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957687	**2 608 644 538**
165	20	15,875	1,8/1,3	54	HLTCG	8.500	0	15	PC1b	1	1	957694	**2 608 644 539**
184	20	16	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957700	**2 608 644 540**
190	30	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8.000	0	15	PC1b	1	1	957717	**2 608 644 541**

Listi za krožno žago za akumulatorske čelilne žage in zajeralne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri obdelavah neželeznih kovin.



expert Aluminium








TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957731	**2 608 644 543**
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957755	**2 608 644 545**
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5.000	0	15	PC1b	1	1	957779	**2 608 644 547**

Listi za krožno žago za akumulatorske namizne žage





- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Karbidni zobje MicroteQ zagotavljajo veliko obstojnost in vrhunsko zmogljivost pri obdelavah neželeznih kovin.



expert Aluminium







210	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957724	**2 608 644 542**
216	30	2/1,4	66	HLTCG	7.000	0	15	PC1b	1	1	957748	**2 608 644 544**
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6.000	0	15	PC1b	1	1	957762	**2 608 644 546**

Expert for Steel


Listi za ročne krožne suhe rezalnike




- Za čiste in varne reze v plavljeno jeklo.
- Dolga življenjska doba

expert Steel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
160	20	2/1,6	30	HLTCG	3.200	0	12	C1a	1	1	737678	**2 608 643 054**
184	20	2/1,6	48	HLTCG	3.000	0	12	C1a	1	1	737685	**2 608 643 055**
190	20	2/1,6	40	HLTCG	2.600	0	12	C1a	1	1	737692	**2 608 643 056**
210	30	2/1,6	48	HLTCG	2.300	0	12	C1a	1	1	737708	**2 608 643 057**
230	25,4	2/1,6	48	HLTCG	2.100	0	12	C1a	1	1	737715	**2 608 643 058**


Listi za krožne čelilne suhe rezalnike




- Za čiste in varne reze v plavljeno jeklo.
- Dolga življenjska doba

expert Steel







254	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.900	0	12	C1a	1	1	737722	**2 608 643 059**
305	25,4	2,6/2,2	60	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737739	**2 608 643 060**
305	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.800	0	12	C1a	1	1	737746	**2 608 643 061**
355	25,4	2,6/2,2	80	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737753	**2 608 643 062**
355	25,4	2,6/2,2	90	HLTCG	1.600	0	12	C1a	1	1	737760	**2 608 643 063**

Expert for Stainless Steel


Listi za krožno žago za akumulatorske ročne rezalnike za suho rezanje



- Izjemno tanko rezilo za **maksimalni čas delovanja baterije**.
- Za čiste in varne reze v nerjaveče jeklo.
- Zobje ResisteQ, izdelani iz naprednih kovinskih kompozitov za neverjetno odpornost proti obrabi.
- Dolga življenjska doba.

expert StainlessSteel





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Izvrtina z reducirnim obročem v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
136	20	15,875	1,5/1,2	30	HLTCG	5.600	0	12	PC1b	1	1	957601	**2 608 644 530**
140	20	-	1,5/1,2	30	HLTCG	5.400	0	12	PC1b	1	1	957618	**2 608 644 531**
150	20	15,875	1,6/1,3	32	HLTCG	5.000	0	12	PC1b	1	1	957625	**2 608 644 532**
160	20	15,875	1,6/1,3	40	HLTCG	4.700	0	12	PC1b	1	1	957632	**2 608 644 533**


Listi za krožne žage za ročno vodene žage za suho žaganje kovin (Hand Dry Cutter)



- List za krožno žago za rezanje nerjavečega jekla. Ni primerno za visokolegirano jeklo.
- Za čiste in varne reze v nerjaveče jeklo.
- Zobje ResisteQ, izdelani iz naprednih kovinskih kompozitov za neverjetno odpornost proti obrabi.
- Dolga življenjska doba.

expert StainlessSteel





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4.100	0	10	C1a	1	1	839914	**2 608 644 289**
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3.900	0	10	C1a	1	1	839921	**2 608 644 288**
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3.300	0	10	C1a	1	1	839938	**2 608 644 287**


Listi za krožne žage za čelilne in zajeralne žage za žaganje kovin (Mitre Dry Cutter)



- Za čiste in varne reze v nerjaveče jeklo.
- Zobje ResisteQ, izdelani iz naprednih kovinskih kompozitov za neverjetno odpornost proti obrabi.
- Dolga življenjska doba.

expert StainlessSteel






255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2.900	0	10	C1a	1	1	839945	**2 608 644 286**
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839969	**2 608 644 284**
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2.500	0	10	C1a	1	1	839952	**2 608 644 285**
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839983	**2 608 644 282**
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2.100	0	10	C1a	1	1	839976	**2 608 644 283**

Expert for Multi Material

Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage





- Za odlične rezultate pri rezanju barvnih kovin, kot je aluminij, umetnih mas, epoksi mas in lesa



expert MultiMaterial







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE								PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9.000	-5	15	C1a	1	1	648172	**2 608 642 492**
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8.800	-5	15	C1a	1	1	648189	**2 608 642 493**
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7.600	-5	15	C1a	1	1	648196	**2 608 642 494**
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7.500	-5	15	C1a	1	1	650106	**2 608 642 528**
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6.300	-5	15	C1a	1	1	648202	**2 608 642 495**
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6.200	-5	15	C1a	1	1	650113	**2 608 642 529**

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage







- Za čisti rez sendvič plošč z jekleno pločevino (laminiranih na eni ali obeh straneh). Zobje Microteq za dolgo življenjsko dobo

expert SandwichPanel







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
160	20	2/1,6	30	HLTCG	11.900	2/6/32,5	0	12	C1b	1	1	881159	**2 608 644 365**
165	20	2/1,6	30	HLTCG	11.500	2/6/32,5	0	12	C1a	1	1	881166	**2 608 644 366**
190	30	2/1,6	36	HLTCG	10.000	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881074	**2 608 644 367**
210	30	2,4/2	36	HLTCG	9.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797085	**2 608 644 142**
230	30	2,2/1,8	48	HLTCG	8.300	2/7/42	0	12	C1b	1	1	881173	**2 608 644 368**
235	30	2,2/1,8	50	HLTCG	8.100	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797092	**2 608 644 143**
240	30	2,6/1,6	48	HLTCG	7.900	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797108	**2 608 644 144**
270	30	2,4/2	60	HLTCG	7.000	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797115	**2 608 644 145**
330	30	2,6/2,2	54	HLTCG	5.700	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797122	**2 608 644 146**
350	30	2,9/2,5	60	HLTCG	5.400	2/7/42	0	12	C1a	1	1	799539	**2 608 644 165**
355	30	2,6/2,2	80	HLTCG	5.300	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797139	**2 608 644 147**
450	30	3,4/3	86	HLTCG	4.200	2/7/42	0	12	C1a	1	1	797146	**2 608 644 148**

Expert for Fibre Cement

Listi za krožne žage za potopne in ročne krožne žage







- Za rezanje vlaknocementa in mavčnih plošč. Primerni za Eternit®. Zobje iz PCD (polikristalinskega diamanta) za zelo dolgo življenjsko dobo.

expert FiberCement







TEHNIČNE SPECIFIKACIJE									PODATKI ZA NAROČANJE				
Zunanji premer v mm	Luknja v mm	Širina reza (b1) v mm / debelina jeklenega lista (b2) v mm	Število zob	Oblika zob	Maks. hitrost vrtenja (vrt/min)	NL (sosednja luknja)/ premer TKS (delnega kroga)	Cepilni kot ° α	Prosti kot ° β	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
140	20	1,8/1,3	4	TCG	13.600	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796866	**2 608 644 120**
160	20	2,2/1,6	4	TCG	11.900	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796873	**2 608 644 121**
165	20	2,2/1,6	4	TCG	11.500	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796880	**2 608 644 122**
170	30	2,2/1,6	4	TCG	11.200	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796897	**2 608 644 123**
184	30	2,2/1,6	4	TCG	10.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880947	**2 608 644 344**
190	20	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/6/32,5	10	10	C1a	1	1	796903	**2 608 644 124**
190	30	2,2/1,6	4	TCG	10.000	2/7/42	10	10	C1a	1	1	796910	**2 608 644 125**
210	30	2,2/1,6	6	TCG	9.000	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880954	**2 608 644 345**
230	30	2,2/1,6	6	TCG	8.300	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880978	**2 608 644 347**
235	30	2,2/1,6	6	TCG	8.100	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880985	**2 608 644 348**

Listi krožne žage za čelilne, zajeralne in potezne žage






- Za rezanje vlaknocementa in mavčnih plošč. Primerni za Eternit®. Zobje iz PCD (polikristalinskega diamanta) za zelo dolgo življenjsko dobo.

expert FiberCement







216	30	2,2/1,6	6	TCG	8.800	2/7/42	10	10	C1b	1	1	880961	**2 608 644 346**
250	30	2,4/1,8	6	TCG	7.600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	880992	**2 608 644 349**
254	30	2,4/1,8	6	TCG	7.500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	C1b	1	1	881005	**2 608 644 350**