Pribor za **vbodne žage**

Zaščita pred trganjem za vbodne žage

- Zaščita pred trganjem učinkovito preprečuje natrganje zgornje strani materiala. Potrebno ga je le namestiti v podnožje. Dodaten **nasvet:** žaganje vzdolžno ali poševno na smer vlaken daje najboljše rezultate

Zaščita pred trganjem

GST 14.4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	C1d	5	5	006651	**2 607 010 079**

Zaščita pred trganjem

GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

	P0b	5	5	356732	**2 607 010 305**



Zaščita pred trganjem

GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional

	P1d	5	5	516297	**2 601 016 096**

Univerzalno olje za rezanje kovine

- Univerzalno rezalno olje v razpršilu pri istočasnem povečanju hitrosti rezanja poveča življenjsko dobo orodja za več kot 30 %



Univerzalno rezalno olje

Uporaba univerzalnega olja pri rezanju kovine za nekajkrat podaljša življensko dobo rezila

	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

Žagini listi za **Boschevo žago za peno GSG 300 Professional**

Komplet žaginih listov za Boschevo žago za peno GSG 300 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
2-delni komplet žaginih listov					
70	C0h	2	1	029858	**2 607 018 013**
130	C0h	2	1	029827	**2 607 018 010**
200	C0h	2	1	029834	**2 607 018 011**
300	C0h	2	1	029841	**2 607 018 012**

Vodila žaginega lista za Boschevo žago za peno GSG 300 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Vodilo za žagin list 2 607 018 010					
	C0a	1	1	030540	**2 608 135 020**
Vodilo za žagin list 2 607 018 011					
	C0a	1	1	030557	**2 608 135 021**
Vodilo za žagin list 2 607 018 012					
	C0a	1	1	030564	**2 608 135 022**
Vodilo za žagin list 2 607 018 013					
	C0a	1	1	030571	**2 608 135 023**



Podnožje GSG 300 Professional					
	P1d	1	1	052153	**2 608 000 908**

NAJDALJŠA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU NAJTRŠIH

Listi za sabljasto žago

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.







LISTI ZA REZANJE KOVINE
Za sabljaste žage.













	Debele trde kovine	Srednje debele trde kovine	Tanke trde kovine	Reševanje iz vozila
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Številka strani	463	465	467	469
Razpoložljive vrste listov	4	3	3	2
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PRIPOROČILA GLEDE MATERIALA IN UPORABE

Reže jeklo visoke trdnosti	✓	✓	✓	✓
Reže kaljeno jeklo	✓	✓	✓	✓
Reže nerjavno jeklo	✓	✓	✓	✓
Reže litoželezne cevi s cementom	–	–	–	–
Idealno za litoželezne cevi brez cementa	✓	✓	–	–
Idealno za reševanje iz vozil in razrez avtomobilov	–	–	–	✓
Idealno za rezanje 'plavljenega' jekla normalne trdnosti	–	–	–	–
Idealno za natančne ravne reze v cevi in profile	✓	✓	–	–
Idealno za rezanje tankih in debelih kovin	–	–	–	–
Primeren za rezanje neželeznih kovin	–	–	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

					
	Cementno lito železo	Heavy for Metal	Progressor for Metal	Flexible for Metal	Basic for Metal
	EXPERT				
	471	474	476	476	478
	1	12	1	10	2
	LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY				
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	–	–	✓	✓

LISTI ZA RAZLIČNE MATERIALE

Za sabljaste žage.













	Wood with Metal Demolition	Window Demolition	Hard Nail Pallets	Les s kovino
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Številka strani	479	481	482	483
Razpoložljive vrste listov	3	1	1	1
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PRIPOROČILA GLEDE MATERIALA IN UPORABE

Režejo vijake in pritrdilne elemente iz jekla visoke trdnosti**	✓	✓	✓	✓
Režejo žičnike iz kaljenega jekla**	✓	✓	✓	✓
Režejo vijake in pritrdilne elemente iz nerjavnega jekla**	✓	✓	✓	✓
Režejo necementne litoželezne cevi.	✓	–	✓	–
Idealno za rušilna dela	✓	✓	–	–
Idealno za popravilo palet	–	–	✓	–
Idealno za rezanje »plavljenega« jekla normalne trdnosti**	–	–	–	–
Idealno za tanke in debele materiale	–	–	–	–
Primeren za rezanje neželeznih kovin**	–	–	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch ** vdelano v les



	Multi Material	Heavy for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Progressor for Wood and Metal	Flexible for Wood and Metal
	EXPERT				
	484	486	487	488	488
	3	7	4	1	7
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY				
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–
	–	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓

LISTI ZA MINERALNE MATERIALE

Za sabljaste žage.







	Votla opeka	Porobeton	Vlakneni mavec
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Številka strani	490	492	494
Razpoložljive vrste listov	3	3	1
	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY

PRIPOROČILA GLEDE MATERIALA IN UPORABE

Reže votlo betonsko opeko	✓	–	–
Reže opeke iz poroznega betona	–	✓	–
Reže cementno iverne plošče	–	–	✓
Reže betonske hrbtne plošče	–	–	✓
Reže mavčne plošče	–	–	✓
Reže debele in goste sloje Fiber Insulation	–	–	–
Idealno za čiste reze v tanke sloje Fiber Insulation	–	–	–
Idealno za čiste reze v mehke materiale	–	–	–
Idealen za zamrznjene materiale	–	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch









	Special for Plaster	Precision for Fiber Insulation	Clean for Fiber Insulation	Special for Ice
	495	495	496	496
	2	3	1	1
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	✓	–	–	–
	–	✓	–	–
	–	✓	✓	–
	–	–	✓	–
	–	–	–	✓

LISTI ZA LES
Za sabljaste žage.



	Trd les	Top for Wood	Progressor for Wood	Basic for Wood
	EXPERT			
Številka strani	497	498	499	499
Razpoložljive vrste listov	2	3	1	3
	UP TO 50x* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

PRIPOROČILA GLEDE MATERIALA IN UPORABE

Reže debel in trd les	✓	–	–	–
Reže debel tlačno obdelan les	✓	–	–	–
Reže debel in vlažen les	✓	–	–	–
Reže trde WPC-kompozite	✓	–	–	–
Primerno za suh in mehek les	–	✓	✓	✓
Idealno za lesne korenine in delo v zemlji	✓	–	–	–
Idealno za čiste reze v mehek les	–	–	✓	–
Idealno za tanke in debele materiale	–	–	✓	–
Idealno za žaganje drv	✓	–	–	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

EXPERT 'Thick Tough Metal' S 555 CHC Llsti za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za rezanje debelih trdih kovin, kot so: cevi iz litega železa, na primer glavne vodovodne cevi, visokolegirano jeklo za gradbeništvo in visokotrdno jeklo.
- Odlična izbira za komunalne delavce: trpežno in zmogljivo.
- Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Katalóška številka
3	8	100 x 25 x 1,25	CT	4	12	50	C1c	1	1	534541	**2 608 900 364**

Listi za sabljasto žago S 955 CHC EXPERT 'Thick Tough Metal'

EXPERT



- Idealno za rezanje debelih trdih kovin, kot so: cevi iz litega železa, na primer glavne vodovodne cevi, visokolegirano jeklo za gradbeništvo in visokotrdno jeklo.
- Odlična izbira za komunalne delavce: trpežno in zmogljivo.
- Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 100x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Katalóška številka
3	8	150 x 25 x 1,25	CT	4	12	100	C1c	1	1	534558	**2 608 900 365**
							C1c	3	1	534565	**2 608 900 366**
							P1h	10	1	534572	**2 608 900 367**

Listi za sabljasto žago S 1155 CHC EXPERT ‘Thick Tough Metal’

EXPERT



- Idealno za rezanje debelih trdih kovin, kot so: cevi iz litega železa, na primer glavne vodovodne cevi, visokolegirano jeklo za gradbeništvo in visokotrdno jeklo.
- Odlična izbira za komunalne delavce: trpežno in zmogljivo.
- Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3	8	225 x 25 x 1,25	CT	4	12	175	C1c	1	1	534589	**2 608 900 368**
							C1c	3	1	534596	**2 608 900 369**
							P1h	10	1	534602	**2 608 900 370**

Listi za sabljasto žago S 1255 CHC EXPERT ‘Thick Tough Metal’

EXPERT



- Idealno za rezanje debelih trdih kovin, kot so: cevi iz litega železa, na primer glavne vodovodne cevi, visokolegirano jeklo za gradbeništvo in visokotrdno jeklo.
- Odlična izbira za komunalne delavce: trpežno in zmogljivo.
- Do 100-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3	8	300 x 25 x 1,25	CT	4	12	250	C1c	1	1	534619	**2 608 900 371**
							P1h	10	1	534626	**2 608 900 372**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU SREDNJE DEBELE TRDNE KOVINE

Listi EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal'

ASORTIMENT: S955HHM, S1155HHM, S1255HHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Široko telo za natančne ravne reze
3. Drobni zobje z lahkoto režejo tanjše materiale



CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 'Medium-Thick Tough Metal' S 955 HHM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za rezanje kovinskih cevi in profilov s srednje debelo steno, možnost rezanja nerjavečega jekla in kakršnega koli ojačenega, visokolegiranega ali visokotrdnega jekla.
- Odlična izbira za delavce v reciklaži in na rušilnih delih: trpežno in zmogljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x | LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
2,5	10	150 x 25 x 1	CT	3	8	100	C1c	1	1	534633	**2 608 900 373**

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1155 HHM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za rezanje kovinskih cevi in profilov s srednje debelo steno, možnost rezanja nerjavečega jekla in kakršnega koli ojačenega, visokolegiranega ali visokotrdnega jekla.
- Odlična izbira za delavce v reciklaži in na rušilnih delih: trpežno in zmogljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
2,5	10	225 x 25 x 1,1	CT	3	8	175	C1c	1	1	534640	**2 608 900 374**
							C1c	3	1	534657	**2 608 900 375**
							P1h	10	1	534664	**2 608 900 376**

EXPERT ‘Medium-Thick Tough Metal’ S 1255 HHM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za rezanje kovinskih cevi in profilov s srednje debelo steno, možnost rezanja nerjavečega jekla in kakršnega koli ojačenega, visokolegiranega ali visokotrdnega jekla.
- Odlična izbira za delavce v reciklaži in na rušilnih delih: trpežno in zmogljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
2,5	10	300 x 25 x 1,25	CT	3	8	250	C1c	1	1	534671	**2 608 900 377**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU TANKE TRDNE KOVINE

Listi EXPERT ‘Thin Tough Metal’

ASORTIMENT: S522EHM, S922EHM, S1022EHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Izjemno drobni zobje omogočajo enostavno rezanje zelo tankih materialov

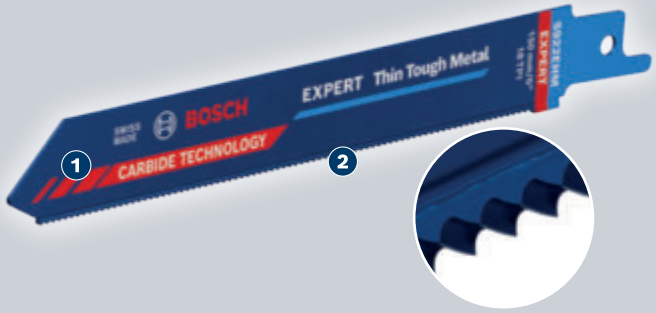


CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 522 EHM EXPERT ‘Thin Tough Metal’

EXPERT



- Idealno za rezanje tanke pločevine iz nerjavečega jekla
- Odlična izbira za monterje kuhinj: dolgotrajna in kakovostna obdelava.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S922EF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
1,4	18	115 x 19 x 1	CT	1,5	4	C1c	1	1	534497	**2 608 900 359**

Listi za sabljasto žago S 922 EHM EXPERT ‘Thin Tough Metal’

EXPERT



- Idealno za rezanje tankih cevi in profilov iz nerjavečega jekla.
- Odlična izbira za monterje kuhinj: dolgotrajna in kakovostna obdelava.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S922EF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
1,4	18	150 x 19 x 1	CT	1,5	4	100	C1c	1	1	534503	**2 608 900 360**
							C1c	3	1	534510	**2 608 900 361**
							P1h	10	1	534527	**2 608 900 362**

Listi za sabljasto žago S 1022 EHM EXPERT ‘Thin Tough Metal’

EXPERT



- Idealno za rezanje tankih cevi in profilov iz nerjavečega jekla.
- Odlična izbira za monterje kuhinj: dolgotrajna in kakovostna obdelava.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S922EF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
1,4	18	200 x 19 x 1	CT	1,5	4	150	C1c	1	1	534534	**2 608 900 363**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU SODOBNEGA AVTOMOBILSKEGA JEKLA

Listi EXPERT ‘Vehicle Rescue’

ASORTIMENT: S957CHM, S1157CHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost
3. Prvi zob je zasnovan za izvedbo potopnega reza
4. Ostra konica seže globlje v tesne prostore



CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 957 CHM EXPERT ‘Vehicle Rescue’

EXPERT



- Idealno za rezanje iz vozila pri reševanju v prometnih nesrečah. Zasnovano za posebne reze, ki se uporabljajo v sodobnih reševalnih tehnikah, na primer za rezanje B stebrička in okna v avtomobilu ali ustvarjanje »tretjih vrat«.
- Odlična izbira za gasilce in reševalce: trpežno in zanesljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3	8	150 x 20 x 1,35	CT	4	12	100	C1c	1	1	534688	**2 608 900 378**
							P1h	10	1	534695	**2 608 900 379**

Listi za sabljasto žago S 1157 CHM EXPERT ‘Vehicle Rescue’

EXPERT



- Idealno za rezanje iz vozila pri reševanju v prometnih nesrečah. Zasnovano za posebne reze, ki se uporabljajo v sodobnih reševalnih tehnikah, na primer za rezanje B stebrička in okna v avtomobilu ali ustvarjanje »tretjih vrat«.
- Odlična izbira za gasilce in reševalce: trpežno in zanesljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122BF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3	8	225 x 20 x 1,35	CT	4	12	175	C1c	1	1	534701	**2 608 900 380**
							C1c	3	1	534718	**2 608 900 381**
							P1h	10	1	534725	**2 608 900 382**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU LITOŽELEZNIH CEVI S CEMENTNO PREVLEKO

Listi EXPERT 'Cement Cast Iron'

ASORTIMENT: S1750RD

EXPERT

1. Izjemno trpežen rezalni rob s tehnologijo Bosch Diamond Technology
2. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost



DIAMOND TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago EXPERT 'Cement Cast Iron' S 1750 RD

EXPERT



- Idealno za ravno rezanje cevi iz litega železa, prekrite s cementom, kot so cevi ZMA ali cevi ZMU, pri popravilih komunalnega vodovoda; primerno tudi za rezanje cevi iz litega železa brez cementa.
- Odlična izbira za komunalne delavce: trpežno in specializirano.
- Diamond Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju železnih cevi z betonsko oblogo.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





DIAMOND TECHNOLOGY | LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
GRIT 50	GRIT 50	250 x 19 x 1,25	DIA	2	6	200	C1c	1	1	534732	**2 608 900 383**

Listi za sabljasto žago – Endurance for Heavy Metal – BIM

Dolga življenjska doba pri delu s kovinami

endurance HeavyMetal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

S 925 HBF



BIM, geometrija Micro Edge, geometrija zob 3x3
Za rušilna dela pri obdelavi kovine Srednje debele do debele pločevine (2-10 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<100 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	150 x 22 x 1,35	BIM	2	10	100	C1f	5	5	744799	**2 608 658 009**

S 1025 HBF



BIM, geometrija Micro Edge, geometrija zob 3x3
Za rušilna dela pri obdelavi kovine Srednje debele do debele pločevine (2-10 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<150 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	200 x 22 x 1,35	BIM	2	10	150	C1f	5	5	744805	**2 608 658 010**

S 1125 HBF



BIM, geometrija Micro Edge, geometrija zob 3x3
Za rušilna dela pri obdelavi kovine Srednje debele do debele pločevine (2-10 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<175 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	225 x 22 x 1,35	BIM	2	10	175	C1c	5	5	744812	**2 608 658 011**

S 1225 HBF



BIM, geometrija Micro Edge, geometrija zob 3x3
Za rušilna dela pri obdelavi kovine Srednje debele do debele pločevine (2-10 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<250 mm).

1,8+ 2,1+2,5	10+12+ 14	300 x 22 x 1,35	BIM	2	10	250	C1c	5	5	744836	**2 608 658 013**

S 927 BEF



BIM, patentirana oblika zoba 2 x 2 z zasnovo popolnega stika Micro Edge Geometry
Srednje debela do debela pločevina (2–6 mm), tanke odprte in zaprte cevi ter profili (do 100 mm). Fini in natančni rezi pod ustreznimi koti.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	2	6	100	C1c	5	5	507158	**2 608 657 523**
							P1h	25	1	695398	**2 608 657 936**

Listi za sabljasto žago – Endurance for Heavy Metal – BIM

Dolga življenjska doba pri delu s kovinami

endurance HeavyMetal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

S 1127 BEF



BIM, patentirana oblika zoba 2 x 2 z zasnovo popolnega stika Micro Edge Geometry
Srednje debela do debela pločevina (2–6 mm), tanke odprte in zaprte cevi ter profili (do 175 mm). Fini in natančni rezi pod ustreznimi koti.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	2	6	175	C1c	5	5	507165	**2 608 657 524**
							P1h	25	1	695367	**2 608 657 933**

S 1227 BEF



BIM, patentirana oblika zoba 2 x 2 z zasnovo popolnega stika Micro Edge Geometry
Srednje debela do debela pločevina (2–6 mm), tanke odprte in zaprte cevi ter profili (do 250 mm). Fini in natančni rezi pod ustreznimi koti

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	2	6	250	C1c	5	5	836562	**2 608 658 147**
							P1a	25	1	836579	**2 608 658 148**

S 930 CF



Bimetalno, geometrija Micro Edge, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenske, masivne cevi in profili (<100 mm). Idealen za pripravo za rezanje cevi, za reševalna dela in rušenje. Močni, grobi rezi.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507196	**2 608 657 527**
							P1h	25	1	695381	**2 608 657 935**

S 1130 CF



Bimetalno, geometrija Micro Edge, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenske, masivne cevi in profili (<175 mm). Idealen za pripravo za rezanje cevi, za reševalna dela in rušenje. Močni, grobi rezi.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	P1h	25	1	695350	**2 608 657 932**
							C1c	5	5	507202	**2 608 657 528**

S 936 CHF



Bimetalno, geometrija Micro Edge, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenski zaprti in odprti profili in cevi (<100 mm). Hitri, natančni kotni rezi.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	507172	**2 608 657 525**

S 1136 CHF



Bimetalno, geometrija Micro Edge, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenski zaprti in odprti profili in cevi (<175 mm). Hitri, natančni kotni rezi.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	507189	**2 608 657 526**
							P1h	25	1	695374	**2 608 657 934**

Listi za sabljasto žago – Heavy for Metal – BIM

težavnejša dela, stabilni, natančni

heavy for Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

S 926 BEF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Srednje debele do debele pločevine (3-8 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<100 mm). Fini, natančni kotni rezi.

1,4+1,8	14+18	150 x 25 x 1,1	BIM	3	8	100	C1c	5	5	451888	**2 608 657 394**
							P1a	25	1	695343	**2 608 653 067**

S 1126 BEF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Srednje debele do debele pločevine (3-8 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<175 mm). Fini, natančni kotni rezi.

1,4+1,8	14+18	225 x 25 x 1,1	BIM	3	8	175	C1c	5	5	451895	**2 608 657 395**
							P1a	25	1	515221	**2 608 657 554**

S 1226 BEF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Srednje debele do debele pločevine (3-8 mm), tankostenski zaprti in odprti profili in cevi (<250 mm). Fini, natančni kotni rezi.

1,4+1,8	14+18	300 x 25 x 1,1	BIM	3	8	250	C1c	5	5	451901	**2 608 657 396**

S 926 CHF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenski zaprti in odprti profili in cevi (<100 mm). Hitri, natančni kotni rezi.

2,5+3,2	8+10	150 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	C1c	5	5	451918	**2 608 657 397**

S 1126 CHF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenski zaprti in odprti profili in cevi (<175 mm). Hitri, natančni kotni rezi.

2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	175	C1c	5	5	451925	**2 608 657 398**
2,5+3,2	8+10	225 x 25 x 1,1	BIM	4	12	100	P1a	25	1	515238	**2 608 657 555**

S 1226 CHF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenski zaprti in odprti profili in cevi (<250 mm). Hitri, natančni kotni rezi.

2,5+3,2	8+10	300 x 25 x 1,1	BIM	4	12	250	C1c	5	5	451932	**2 608 657 406**

Listi za sabljasto žago – Heavy for Metal – BIM

težavnejša dela, stabilni, natančni

heavy for Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka

S 925 VF



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Srednje debela do debela pločevina (2,5–10 mm), tanke in masivne cevi ter profili (do 100 mm). Idealno za rezanje kovine pri rušilnih delih. Enostavni, fini rezi.

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	100	C1c	5	5	451949	**2 608 657 407**

S 1025 VF



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Srednje debela do debela pločevina (2,5–10 mm), cevi s tanko in debelo steno ter profili (do 150 mm). Idealno za rezanje kovine pri rušilnih delih. Enostavni, fini rezi

1,8-2,6	10-14	200 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	150	C1c	5	5	235570	**2 608 656 265**

S 1125 VF



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Srednje debela do debela pločevina (2,5–10 mm), tanke in masivne cevi ter profili (do 175 mm). Idealno za rezanje kovine pri rušilnih delih. Enostavni, fini rezi.

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	175	C1c	5	5	451956	**2 608 657 408**
							P1h	25	1	515245	**2 608 657 556**

S 1225 VF



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Srednje debela do debela pločevina (2,5–10 mm), tanke in masivne cevi ter profili (do 250 mm). Idealno za rezanje kovine pri rušilnih delih. Enostavni, fini rezi.

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 1,25	BIM	2,5	10	250	C1c	5	5	451963	**2 608 657 409**

S 920 CF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenske, masivne cevi in profili (<100 mm). Idealen za pripravo za rezanje cevi, za reševalna dela in rušenje. Močni, grobi rezi.

2,5+3,2	8+10	150 x 22 x 1,6	BIM	4	12	100	C1c	5	5	019262	**2 608 654 820**
							P1a	25	1	695336	**2 608 653 066**

S 1120 CF



BIM, patentirana geometrija 2x2 Tooth
Debele pločevine (4-12 mm), debelostenske, masivne cevi in profili (<175 mm). Idealen za pripravo za rezanje cevi, za reševalna dela in rušenje. Močni, grobi rezi.

2,5+3,2	8+10	225 x 22 x 1,6	BIM	4	12	175	C1c	5	5	235471	**2 608 656 255**
							P1a	25	1	515252	**2 608 657 557**
							C0a	100	1	283663	**2 608 656 571**

Listi za sabljasto žago – Progressor for Metal – BIM

univerzalni, hitri

progressor for Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

S 123 XF



BIM, razprta, rezkana
Tanke do debele pločevine (1-8 mm), tanki do debeli profili (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	2	5	169554	**2 608 654 401**
							P1h	25	1	695404	**2 608 657 937**
							C0a	100	1	184816	**2 608 654 416**

S 123 XF



BIM, razprta, rezkana
Tanke do debele pločevine (1-8 mm), tanki do debeli profili (Ø <100 mm)

1,4-3,4	8-18	150 x 19 x 0,9	BIM	1	8	100	C1c	5	5	169561	**2 608 654 402**

Listi za sabljasto žago – Flexible for Metal – BIM

upogljivi, odporni na prelome

flexible for Metal

S 522 AF



BIM, valovita, rezkana
Posebej optimirana za uporabo v kompaktnih žagah.
Tanke pločevine (0,7-3 mm), neutrujajoči, fini rezi

1	24	100 x 19 x 0,9	BIM	0,7	3	-	C1c	2	5	235594	**2 608 656 267**
							C1c	5	5	093460	**2 608 656 010**

S 922 AF



BIM, valovita razporeditev, rezkano
Tanka pločevina (0,7–2 mm), fine cevi/profili (premer do 100 mm), fini rezi brez napora

1,1	24	150 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	100	C1c	2	5	093385	**2 608 656 036**
							C1c	5	5	093491	**2 608 656 013**

S 1122 AF



BIM, valovita razporeditev, rezkano
Tanka pločevina (0,7–2 mm), fine cevi/profili (premer do 175 mm), fini rezi brez napora, prilagodljivo dvostransko rezanje

1,1	24	225 x 19 x 0,9	BIM	0,7	2	175	C1c	5	5	093545	**2 608 656 018**

Listi za sabljasto žago – Flexible for Metal – BIM

upogljivi, odporni na prelome

flexible Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka

S 522 EF



BIM, razprta, rezkana
Posebej optimirana za uporabo v kompaktnih žagah.
Tanke pločevine (1,5-4 mm)

1,4	18	100 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	-	C1c	2	5	612050	**2 608 657 721**
							C1c	5	5	093484	**2 608 656 012**

S 922 EF



BIM, razprta, rezkana
Tanke pločevine (1,5-4 mm), cevi/profili (Ø <100 mm)

1,4	18	150 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	100	C1c	2	5	093408	**2 608 656 038**
							C1c	5	5	093514	**2 608 656 015**
							P1h	25	1	515191	**2 608 657 551**
							C0a	100	1	206112	**2 608 656 028**

S 1122 EF



BIM, razprta, rezkana
Tanke pločevine (1,5-4 mm), cevi/profili (Ø <175 mm), fleksibilni poravnalni rezi

1,4	18	225 x 19 x 0,9	BIM	1,5	4	175	C1c	2	5	093446	**2 608 656 042**
							C1c	5	5	093569	**2 608 656 020**
							P1h	25	1	515207	**2 608 657 553**

S 422 BF



BIM, razprta, rezkana
Posebej optimirana za uporabo v kompaktnih žagah.
Srednje debele pločevine (1,5-6 mm), posebno za krivuljne reze

1,8	14	100 x 16 x 0,9	BIM	1,5	6	-	C1c	2	5	235600	**2 608 656 268**
							C1c	5	5	235457	**2 608 656 253**

S 522 BF



BIM, razperjeni zobje, rezkano
Posebej optimiziran za uporabo s kompaktnimi žagami.
Debela pločevina (2,5–8 mm), hitri rezi

2	14	100 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	-	C1c	2	5	235846	**2 608 656 269**
							C1c	5	5	093477	**2 608 656 011**

S 922 BF



BIM, razperjeni zobje, rezkano
Debela pločevina (2,5–8 mm), masivne cevi/profili (premer do 100 mm), hitri rezi

2	14	150 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	100	C1c	2	5	093392	**2 608 656 037**
							C1c	5	5	093507	**2 608 656 014**
							P1h	25	1	515184	**2 608 657 550**
							C0a	100	1	206105	**2 608 656 027**

Listi za sabljasto žago – Flexible for Metal – BIM

upogljivi, odporni na prelome

flexible Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
S 1122 BF											
BIM, razperjeni zobje, rezkano Debela pločevina (2,5–8 mm), masivne cevi/profili (premer do 175 mm), prilagodljivo dvostransko rezanje, hitri rezi											
2	14	225 x 19 x 0,9	BIM	2,5	8	175	C1c	2	5	093439	**2 608 656 041**
							C1c	5	5	093552	**2 608 656 019**
							P1h	25	1	515214	**2 608 657 552**
							C0a	100	1	206150	**2 608 656 032**

Listi za sabljasto žago – Basic for Metal – BIM

kakovostno in ugodno

basic Metal

S 918 AF											
BIM, valovita, rezkana Tanke pločevine (1-3 mm), fine zaprte cevi/profili (Ø <100 mm)											
1	24	150 x 16 x 0,9	BIM	1	3	100	C1c	2	5	235839	**2 608 651 944**
							C1c	5	5	016117	**2 608 651 780**
S 918 BF											
BIM, razprta, rezkana Srednje debele pločevine (2-8 mm), zaprte cevi/profili (Ø <100 mm)											
1,8	14	150 x 16 x 0,9	BIM	2	8	100	C1c	2	5	035354	**2 608 651 821**
							C1c	5	5	016124	**2 608 651 781**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU LESA Z VDELANO KOVINO

Listi EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

ASORTIMENT: S967XHM, S1167XHM, S1267XHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Ojačani zobje prenesejo tudi ekstremno rabo pri rušilnih delih
3. Postopno naraščajoč razmak med zobmi za rezanje materialov vseh debelin
4. Ostra konica seže globlje v tesne prostore
5. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost

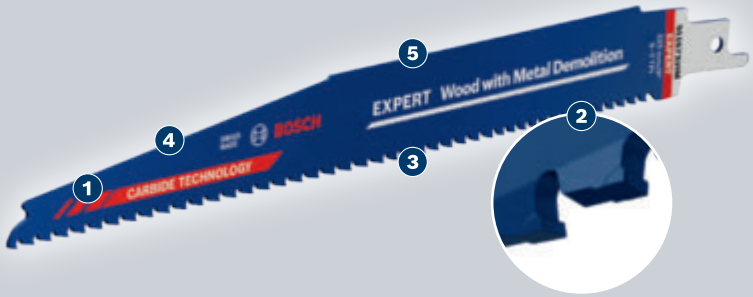

CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 967 XHM EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

EXPERT



- Idealno za vsestransko uporabo pri rušenju, vključno z najtežjimi opravili, kot je rezanje širokih strešnih drogov, pritrjenih s ploščami z žeblji, na lokaciji prenove stavbe, ali rezanje mešanih materialov s trdimi žeblji in vijaki.
- Najboljša izbira pri rušilnih delih: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1111DF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x | LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3,5-5,0	5-7	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534862	**2 608 900 396**
					P1h	10	1	534879	**2 608 900 397**

Listi za sabljasto žago S 1167 XHM EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

EXPERT



- Idealno za vsestransko uporabo pri rušenju, vključno z najtežjimi opravili, kot je rezanje širokih strešnih drogov, pritrjenih s ploščami z žeblji, na lokaciji prenove stavbe, ali rezanje mešanih materialov s trdimi žeblji in vijaki.
- Najboljša izbira pri rušilnih delih: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1111DF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3,5-5,0	5-7	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534886	**2 608 900 398**
					C1c	3	1	534893	**2 608 900 399**
					P1h	10	1	534909	**2 608 900 400**

Listi za sabljasto žago S 1267 XHM EXPERT ‘Wood with Metal Demolition’

EXPERT



- Idealno za vsestransko uporabo pri rušenju, vključno z najtežjimi opravili, kot je rezanje širokih strešnih drogov, pritrjenih s ploščami z žeblji, na lokaciji prenove stavbe, ali rezanje mešanih materialov s trdimi žeblji in vijaki.
- Najboljša izbira pri rušilnih delih: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1111DF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3,5-5,0	5-7	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534916	**2 608 900 401**
					P1h	10	1	534923	**2 608 900 402**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU VSEH DELOV OKEN IZ POLJUBNEGA MATERIALA

Listi EXPERT ‘Window Demolition’

ASORTIMENT: S956DHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Ostra konica seže globlje v tesne prostore
3. Razperjeni zobje za učinkovito rezanje debelejših materialov
4. Prvi zob je zasnovan za izvedbo potopnega reza



CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 956 DHM EXPERT ‘Window Demolition’

EXPERT



- Idealno za izrezovanje oken, saj lahko prereže pritrdilni vijak za odstranitev delov okna, prav tako pa lahko prereže vse vrste delov kompozitnih oken, vrata in tečaje.
- Odlična izbira za monterje oken: trpežno in zmogljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S611DF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
4	6	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534756	**2 608 900 385**
					P1h	10	1	534763	**2 608 900 386**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU PALET S TRDIMI ŽEBLJI

Listi EXPERT ‘Hard Nail Pallets’

ASORTIMENT: S1122CHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Zelo prožno telo je mogoče upogniti za ravno rezanje
3. Obrnjena konica preprečuje zatikanje in povratne udarce
4. Ojačan prenos vpenjalnega stebla za daljšo življenjsko dobo



CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago EXPERT ‘Hard Nail Pallets’ S 1122 CHM

EXPERT



- Idealno za popravilo palet – zamenjavo poškodovanih delov palet.
- Odlična izbira pri popravilu palet: trpežno in specializirano.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1122HF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3	8	225 x 19 x 1	CT	175	C1c	1	1	534770	**2 608 900 387**
					P1h	10	1	534787	**2 608 900 388**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI KRIVULJNEM REZANJU LESA Z VDELANO KOVINO

Listi EXPERT 'Wood with Metal'

ASORTIMENT: S715LHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Ozek list je idealen za krivuljne reze

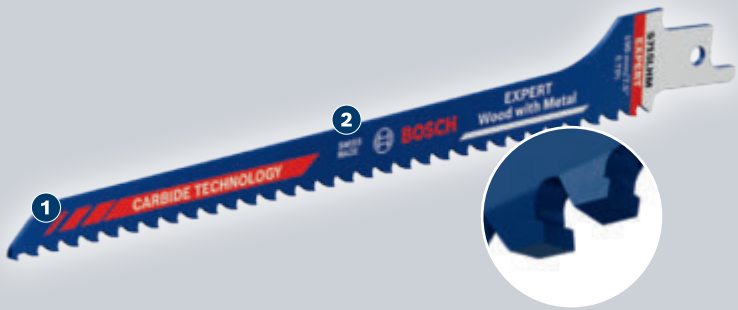

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 'Wood with Metal' S 715 LHM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za krivuljne reze v les s kovino, kot so tisti, ki so potrebni za cevi dimnika ali izhode prezračevalne cevi skozi streho, krivuljne reze v mavčne plošče pri prenovitvenih delih.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S611DF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
5	5	190 x 12 x 1,5	CT	140	C1c	1	1	534749	**2 608 900 384**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU TRDIH GRADBENIH MATERIALOV

Listi EXPERT ‘Multi Material‘

ASORTIMENT: S956XHM, S1156XHM, S1256XHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Postopno naraščajoč razmak med zobmi za rezanje materialov vseh debelin
3. Ostra konica seže globlje v tesne prostore
4. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost
5. Široko telo za natančne ravne reze



CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 956 XHM EXPERT ‘Multi Material’

EXPERT



- Idealno za rezanje materialov v gradbeništvu, krovstvu ali prenavljanju, saj reže vse gradbene materiale, s katerimi se obrtniki najverjetneje srečujejo.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S3456XF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3,0-4,0	6-8	150 x 25 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534794	**2 608 900 389**
					P1h	10	1	534800	**2 608 900 390**

Listi za sabljasto žago S 1156 XHM EXPERT ‘Multi Material’

EXPERT



- Idealno za rezanje materialov v gradbeništvu, krovstvu ali prenavljanju, saj reže vse gradbene materiale, s katerimi se obrtniki najverjetneje srečujejo.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S3456XF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3,0-4,0	6-8	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534817	**2 608 900 391**
					C1c	3	1	534824	**2 608 900 392**
					P1h	10	1	534831	**2 608 900 393**

Listi za sabljasto žago S 1256 XHM EXPERT ‘Multi Material’

EXPERT



- Idealno za rezanje materialov v gradbeništvu, krovstvu ali prenavljanju, saj reže vse gradbene materiale, s katerimi se obrtniki najverjetneje srečujejo.
- Odlična izbira za gradbenike: dolgotrajno in vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S3456XF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
3,0-4,0	6-8	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534848	**2 608 900 394**
					P1h	10	1	534855	**2 608 900 395**

Listi za sabljasto žago – Heavy for Wood and Metal – BIM — težavnejša dela, stabilni, hitri

S 511 DF



BIM, razprta, rezkana
Posebej optimirana za uporabo v kompaktnih žagah.
Les z žeblji/kovino, les, iverne plošče, cevi in profili iz plastike, GFK/epoksi.

Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošna številka
4	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612067	**2 608 657 722**
					C1c	5	5	612074	**2 608 657 723**

S 611 DF



BIM, razprta, rezkana
Les z žeblji/kovino, iverne plošče (<100 mm), plastični profili (<100 mm), GFK/epoksi (<50 mm), okenski okvirji: les + kovina, posebno za potopno rezanje

Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošna številka
4,3	6	150 x 22 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235860	**2 608 656 271**
					C1c	5	5	235501	**2 608 656 258**
					P1h	25	1	515290	**2 608 657 561**
					C0a	100	1	235518	**2 608 656 259**

S 711 DF



BIM, razprta, rezkana
Les z žeblji/kovino, iverne plošče (<100 mm), GFK/epoksi (<50 mm), posebno za krivuljne reze

Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošna številka
4,3	6	150 x 12 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235877	**2 608 656 272**
					C1c	5	5	235525	**2 608 656 260**

S 1111 DF



BIM, razprta, rezkana
Les z žeblji/kovino, iverne plošče (<175 mm), plastični profili (Ø <175 mm), GFK/epoksi (<50 mm)

Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošna številka
4,3	6	225 x 19 x 1,25	BIM	175	C1c	2	5	235884	**2 608 656 273**
					C1c	5	5	235532	**2 608 656 261**

S 1411 DF



BIM, razprta, rezkana
Les z žeblji/kovino, iverne plošče (<250 mm), GFK/epoksi (<60 mm)

Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošna številka
4,3	6	300 x 19 x 1,25	BIM	250	C1c	2	5	036139	**2 608 654 834**
					C1c	5	5	016285	**2 608 654 763**
					P1h	25	1	515306	**2 608 657 562**

S 610 VF



BIM, poseben spremenljiv razmak med zobmi za les
Les z žeblji/kovino, les, iverna plošča (do 100 mm), s steklenimi vlakni ojačana umetna masa/epoksi smola, izrezi v stene: les in kovina (do 100 mm), za reševalna/rušilna dela

Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Katalošna številka
3,2-5,1	5-8	150 x 22 x 1,6	BIM	100	C1c	5	5	543347	**2 608 657 608**

Listi za sabljasto žago – Heavy for Wood and Metal – BIM

težavnejša dela, stabilni, hitri

S 1110 VF



BIM, poseben spremenljiv razmak med zobmi za les
Les z žeblji/kovino, les, iverna plošča (do 175 mm), s steklenimi vlakni ojačana umetna masa/epoksi smola, izrezi v stene: les in kovina (do 175 mm), za reševalna/rušilna dela

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3,2-5,1	5-8	225 x 22 x 1,6	BIM	175	C1c	5	5	543354	**2 608 657 610**
					P1h	25	1	543361	**2 608 657 611**

S 1210 VF



BIM, poseben spremenljiv razmak med zobmi za les
Les z žeblji/kovino, les, iverna plošča (do 250 mm), s steklenimi vlakni ojačana umetna masa/epoksi smola, izrezi v stene: les in kovina (do 250 mm), za reševalna/rušilna dela

3,2-5,1	5-8	300 x 22 x 1,6	BIM	250	C1c	5	5	543378	**2 608 657 612**

Listi za sabljasto žago – Special for Pallet Repair – BIM

special for PalletRepair

S 722 VFR



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Palete, globina reza do 125 mm, visoka prilagodljivost

1,8/2,6	10/14	190 x 19 x 0,9	BIM	125	C1f	5	5	749282	**2 608 658 027**
					C0a	100	1	749299	**2 608 658 028**

S 725 VFR



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Palete, globina reza do 125 mm, nizke vibracije

1,8-2,6	10-14	190 x 19 x 1,25	BIM	125	C1f	5	5	749343	**2 608 658 033**
					C0a	100	1	749350	**2 608 658 034**

S 1122 VFR



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Palete, globina reza do 165 mm, visoka prilagodljivost

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	165	C1f	5	5	749312	**2 608 658 030**
					C0a	100	1	749329	**2 608 658 031**

S 1125 VFR



BIM, spremenljiv razmak med zobmi
Palete, globina reza do 165 mm, izjemna stabilnost in življenjska doba

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 1,25	BIM	165	C1f	5	5	749367	**2 608 658 036**
					C0a	100	1	749374	**2 608 658 037**

Listi za sabljasto žago – Progressor for Wood and Metal – BIM

univerzalni, hitri

S 3456 XF



BIM, razprta, rezkana
Les z žeblji/kovino, iverne plošče (<150 mm), kovinske pločevine, aluminijasti profili (3-18 mm), GFK/ epoksi (<150 mm)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
2,2-4,6	6-12	200 x 19 x 1,25	BIM	150	C1c	2	5	169592	**2 608 654 405**
					C1c	5	5	169608	**2 608 654 406**
					P1h	25	1	695411	**2 608 657 938**
					C0a	100	1	184830	**2 608 654 418**

Listi za sabljasto žago – Flexible for Wood and Metal – BIM

upogljivi, odporni na prelome

S 922 HF



BIM, razprta, rezkana
Za popravilo palet, les z žeblji/kovino (<100 mm), kovinske pločevine, cevi, aluminijasti profili (3-12 mm)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
2,5	10	150 x 19 x 0,9	BIM	-	-	100	C1c	2	5	093415	**2 608 656 039**
							C1c	5	5	093521	**2 608 656 016**

S 1022 HF



BIM, razprta, rezkana
Za popravilo palet, les z žeblji/kovino (<150 mm), kovinske pločevine, cevi, aluminijaste profile (3-12 mm), fleksibilni poravnalni rezi

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
2,5	10	200 x 19 x 0,9	BIM	-	-	150	C0a	100	1	293426	**2 608 656 636**

S 1122 HF



BIM, razprta, rezkana
Za popravilo palet, les z žeblji/kovino (<175 mm), kovinske pločevine, cevi, aluminijaste profile (3-12 mm), fleksibilni poravnalni rezi

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
2,5	10	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	2	5	235853	**2 608 656 270**
							C1c	5	5	093576	**2 608 656 021**
							P1h	25	1	515283	**2 608 657 560**
							C0a	100	1	206174	**2 608 656 034**

Listi za sabljasto žago – Flexible for Wood and Metal – BIM — upogljivi, odporni na prelome

Flexible for Wood and Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE							PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Najmanjša priporočena debelina materiala [mm]	Največja priporočena debelina materiala [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka

S 922 VF



BIM, z ozobjem Vario
Les z žeblji/kovino (<100 mm), kovinske pločevine, cevi, aluminijasti profili (3-10 mm), GFK/epoksi (<100 mm)

1,8-2,6	10-14	150 x 19 x 0,9	BIM	3	10	100	C1c	2	5	093422	**2 608 656 040**
							C1c	5	5	093538	**2 608 656 017**
							P1a	25	1	515269	**2 608 657 558**

S 1122 VF



BIM, z ozobjem Vario
Les z žeblji/kovino (<175 mm), kovinske pločevine, aluminijasti profili (3-10 mm), GFK/epoksi (<175 mm), fleksibilni poravnalni rezi

1,8-2,6	10-14	225 x 19 x 0,9	BIM	-	-	175	C1c	5	5	079365	**2 608 654 981**
							P1h	25	1	515276	**2 608 657 559**

S 1222 VF



BIM, z ozobjem Vario
Les z žeblji/kovino (<250 mm), kovinske pločevine, aluminijasti profili (3-10 mm), GFK/epoksi (<250 mm), fleksibilni poravnalni rezi

1,8-2,6	10-14	300 x 19 x 0,9	BIM	-	-	250	C1c	2	5	093453	**2 608 656 043**
							C1c	5	5	093583	**2 608 656 022**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU VOTLIH OPEK

Listi EXPERT ‘Hollow Brick’

ASORTIMENT: S1543HM, S1243HM, S2243HM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost
3. Široko telo za natančne ravne reze
4. Veliki žlebasti zobje hitro zagrizejo tudi v najtrše materiale

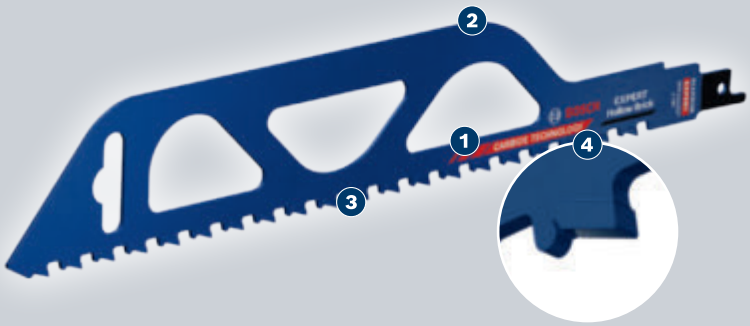

CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 1243 HM EXPERT ‘Hollow Brick’

EXPERT



- Idealno za rezanje votlih opek pri gradbenem delu, na primer pri obrezovanju velikih klad votlih opek za namestitev v steno, ali izrezovanju lukenj v opečnate stene za povečanje prostora za električno in/ali vodovodno napeljavo.
- Najboljša izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju votlih zidakov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
12,7	2	300 x 50 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535074	**2 608 900 417**

Listi za sabljasto žago S 1543 HM EXPERT ‘Hollow Brick’

EXPERT



- Idealno za rezanje votlih opek pri gradbenem delu, na primer pri obrezovanju velikih klad votlih opek za namestitev v steno, ali izrezovanju lukenj v opečnate stene za povečanje prostora za električno in/ali vodovodno napeljavo.
- Najboljša izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju votlih zidakov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
12,7	2	240 x 23 x 1,5	CT	190	C1c	1	1	535043	**2 608 900 414**
					C1c	3	1	535050	**2 608 900 415**
					P1h	10	1	535067	**2 608 900 416**

Listi za sabljasto žago S 2243 HM EXPERT ‘Hollow Brick’

EXPERT



- Idealno za rezanje votlih opek pri gradbenem delu, na primer pri obrezovanju velikih klad votlih opek za namestitev v steno, ali izrezovanju lukenj v opečnate stene za povečanje prostora za električno in/ali vodovodno napeljavo.
- Najboljša izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju votlih zidakov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
12,7	2	455 x 50 x 1,5	CT	405	C1c	1	1	535081	**2 608 900 418**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU POROZNEGA BETONA

Listi EXPERT 'Aerated Concrete'

ASORTIMENT: S1141HM, S1241HM, S2041HM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost
3. Široko telo za natančne ravne reze
4. Veliki žlebasti zobje hitro zagrizejo tudi v najtrše materiale

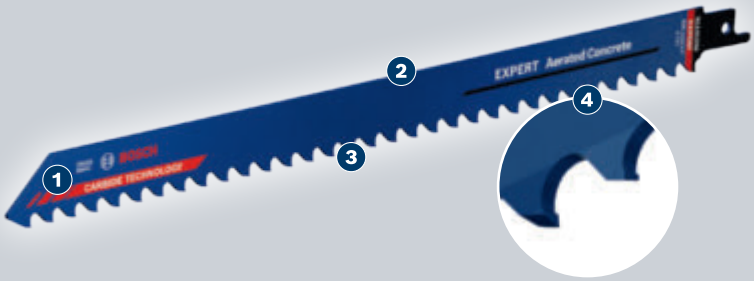

CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 'Aerated Concrete' S 1141 HM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za natančne ravne reze v porozni beton, kot je rezanje betonskega bloka velikega formata, da se prilega steni, rezanje zidakov iz poroznega betona na gradbišču, rezanje drugih gradbenih materialov iz poroznega betona.
- Odlična izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju poroznega betona.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
8,5	3	225 x 19 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534985	**2 608 900 408**
					P1h	10	1	534992	**2 608 900 409**

EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 1241 HM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za natančne ravne reze v porozni beton, kot je rezanje betonskega bloka velikega formata, da se prilega steni, rezanje zidakov iz poroznega betona na gradbišču, rezanje drugih gradbenih materialov iz poroznega betona.
- Odlična izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju poroznega betona.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
8,5	3	300 x 22 x 1,5	CT	250	C1c	1	1	535005	**2 608 900 410**
					C1c	3	1	535012	**2 608 900 411**
					P1h	10	1	535029	**2 608 900 412**

EXPERT ‘Aerated Concrete’ S 2041 HM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za natančne ravne reze v porozni beton, kot je rezanje betonskega bloka velikega formata, da se prilega steni, rezanje zidakov iz poroznega betona na gradbišču, rezanje drugih gradbenih materialov iz poroznega betona.
- Odlična izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Carbide Technology za dolgo življenjsko dobo pri rezanju poroznega betona.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
12,7	2	400 x 22 x 1,5	CT	350	C1c	1	1	535036	**2 608 900 413**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU VLAKNENIH MAVČNIH MATERIALOV

Listi EXPERT 'Fiber Plaster'

ASORTIMENT: S641HM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Ostra konica seže globlje v tesne prostore
3. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost




CARBIDE TECHNOLOGY

EXPERT 'Fiber Plaster' S 641 HM listi za sabljasto žago

EXPERT



- Idealno za izrezovanje lukenj v mavčne plošče, mavčne vlaknene plošče, betonske montažne plošče ali podobne materiale, delo na konstrukciji zidov iz mavčnih plošč, na primer pri prenovi kuhinje ali kopalnice.
- Odlična izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S628DF za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
4,3	6	150 x 19 x 1,25	CT	100	C1c	1	1	534978	**2 608 900 407**

Listi za sabljasto žago – Special for Plaster – BIM

Mavčne plošče

special Plaster

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka

S 528 DF



BIM, razperjeni zobje, rezkano
Posebej optimiziran za uporabo s kompaktnimi žagami.
Mavčna plošča, mavčno vlaknena plošča (do 50 mm), zlasti za potopne reze in reze brez cefranja

4,3	6	100 x 19 x 0,9	BIM	50	C1c	2	5	612081	**2 608 657 724**
					C1c	5	5	612098	**2 608 657 725**

S 628 DF



BIM, razperjeni zobje, rezkano
Mavčna plošča, mavčno vlaknena plošča (do 100 mm), zlasti za potopne reze in reze brez cefranja

4,2	6	150 x 19 x 1,25	BIM	100	C1c	2	5	235891	**2 608 656 274**
					C1c	5	5	235556	**2 608 656 263**

Listi za sabljasto žago – Precision for Fibre Insulation – HCS

Natančen, čist rez

precision FiberInsulation

S 1113 AWP



Hitrorezno jeklo, valovito brušeno rezilo
Za rezanje vlaknenih izolacijskih materialov do debeline 175 mm.

-	-	225 x 22 x 1,5	HCS	175	C1f	2	5	746168	**2 608 635 527**

S 1213 AWP



jeklo z visoko vsebnostjo ogljika, rezilo z nazobčanim robom
Primerno za rezanje vlaknenih izolacijskih materialov do debeline 230 mm.

5	5	300 x 22 x 1,5	HCS	230	C1f	2	5	746175	**2 608 635 528**

S 2013 AWP



jeklo z visoko vsebnostjo ogljika, rezilo z nazobčanim robom
Primerno za rezanje vlaknenih izolacijskih materialov do debeline 320 mm.

5	5	400 x 45 x 1,5	HCS	320	C1c	1	5	746182	**2 608 635 529**

Listi za sabljasto žago – Clean for Fibre Insulation – HCS

Natančen, čist rez

FiberInsulation

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
12	2	150 x 19 x 1	HCS	100	C1c	2	5	688178	**2 608 635 521**

clean CUT

S 713 AW



Hitrorezno jeklo, valovito brušeno rezilo
Posebej optimirana za uporabo v kompaktnih žagah.
Posebej za vlaknen izolacijski material, stiropor, karton, preproge, usnje.

Listi za sabljasto žago – Special for Ice – nerjavno jeklo

zmrznjeni materiali

special ice

fast CUT

S 1211 K



Nerjavno jeklo (Inox), razprt, rezkan
Zamrznjeni materiali (<250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HAS	250	C1c	5	5	017817	**2 608 652 900**


DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU TRDEGA LESA

Listi EXPERT ‘Tough Wood’

ASORTIMENT: S1142KHM, S1242KHM

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Ostra konica seže globlje v tesne prostore
3. List z debelim profilom zagotavlja dodatno trpežnost in stabilnost
4. Široko telo za natančne ravne reze
5. Veliki žlebasti zobje hitro zagrizejo tudi v najtrše materiale

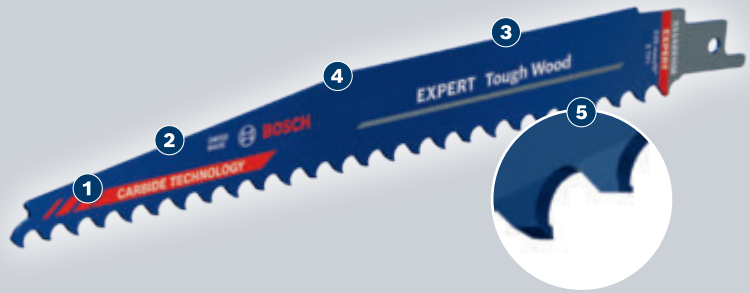

CARBIDE TECHNOLOGY

Listi za sabljasto žago S 1142 KHM EXPERT ‘Tough Wood’

EXPERT



- Idealno za rezanje vseh vrst trdega lesa, kot je: moker ali tlačno obdelan les, umazan les v zunanjem okolju, na primer za izrezovanje korenin in debelih desk.
- Najboljša izbira za vrtnarje in urejevalce okolice: trpežno in učinkovito.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1542K za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
8	3	225 x 25 x 1,25	CT	175	C1c	1	1	534930	**2 608 900 403**
					C1c	3	1	534947	**2 608 900 404**
					P1h	10	1	534954	**2 608 900 405**

Listi za sabljasto žago S 1242 KHM EXPERT ‘Tough Wood’

EXPERT



- Idealno za rezanje vseh vrst trdega lesa, kot je: moker ali tlačno obdelan les, umazan les v zunanjem okolju, na primer za izrezovanje korenin in debelih desk.
- Najboljša izbira za vrtnarje in urejevalce okolice: trpežno in učinkovito.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri listu Bosch S1542K za obdelavo trdnih materialov.
- Primerno za vsa S-vpenjalna stebla za sabljaste žage.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
8	3	300 x 25 x 1,25	CT	250	C1c	1	1	534961	**2 608 900 406**

Listi za sabljasto žago – Top for Wood – HCS

ostri, hitri, učinkoviti

top Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

S 644 D



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Konstrukcijski les (<100 mm), lesene stene (<100 mm), plošče: iverke, MDF (6-60 mm), vezane plošče, umetni materiali (<100 mm), posebno za potopne reze

4	6	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007689	**2 608 650 614**
					C1c	5	5	016025	**2 608 650 673**
					P1h	25	1	515320	**2 608 650 464**
					C0a	100	1	205689	**2 608 650 551**

S 1531 L



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Grob les, brez žebljev (<190 mm), živ les, čiščenje vej (Ø <190 mm), drva (Ø <190 mm)

5	5	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	007672	**2 608 650 613**
					C1c	5	5	016056	**2 608 650 676**
					P1h	25	1	515337	**2 608 650 465**
					C0a	100	1	205733	**2 608 650 698**

S 1542 K



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Drva, vlažen les (Ø <190 mm)

8,5	3	240 x 19 x 1,5	HCS	190	C1c	2	5	016773	**2 608 650 681**
					C1c	5	5	016087	**2 608 650 682**
					P1h	25	1	695329	**2 608 653 065**

Listi za sabljasto žago – Progressor for Wood – HCS

univerzalni, tudi za vezane plošče in plastiko

progressor Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

S 2345 X



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Konstrukcijski les (<150 mm), plošče: iverke, MDF (6-60 mm), vezane plošče, umetni materiali (<150 mm), lesene stene (<150 mm). Neutrujajoči, fini rezi.

2,4-4,0	6-10	200 x 19 x 1,25	HCS	150	C1c	2	5	169578	**2 608 654 403**
					C1c	5	5	169585	**2 608 654 404**
					P1h	25	1	515313	**2 608 650 463**
					C0a	100	1	184823	**2 608 654 417**

Listi za sabljasto žago – Basic for Wood – HCS

kakovostno in ugodno

basic Wood

S 617 K



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Grob les, brez žebljev (<100 mm), živ les, čiščenje vej (Ø <100 mm), posebno za krivuljne/potopne reze

8,5	3	150 x 19 x 1,25	HCS	100	C1c	2	5	007702	**2 608 650 616**
					C1c	5	5	016063	**2 608 650 677**

S 1111 K



Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Grob les, brez žebljev (<175 mm), drva (Ø <175 mm)

8,5	3	225 x 19 x 1,25	HCS	175	C1c	2	5	007719	**2 608 650 617**
					C1c	5	5	016070	**2 608 650 678**

S 1617 K





Hitrorezno jeklo, razprta, brušena
Grob les, brez žebljev (<250 mm), živ les, čiščenje vej (Ø <250 mm)

8,5	3	300 x 19 x 1,25	HCS	250	C1c	5	5	016278	**2 608 650 679**

Kompleti listov za sabljasto žago

Kompleti listov za sabljasto žago Tough Box

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	16-delni komplet listov za sabljasto žago Heavy for Wood and Metal					
	S 925 VF Heavy for Metal **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1411 DF Heavy for Wood and Metal**	M0a	16	1	893718	**2 607 010 997**
	20-delni komplet listov za sabljasto žago Metal					
	S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal**	M0a	20	1	893732	**2 607 010 995**
	20-delni komplet listov za sabljasto žago Wood and Metal					
	S 1122 EF Flexible for Metal **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal** **S 1617 K Basic for Wood**	M0a	20	1	893701	**2 607 010 996**

Kompleti omotov listov za sabljaste žage



Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
12-delni komplet listov za sabljasto žago Demolition					
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	PC1b	12	1	846547	**2 607 010 908**

3-delni komplet ročajev žag



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Žepna žaga Ročaj žage z listom za sabljaste žage S 922 EF in S 922 VF					
Ročaj žage **S 922 EF Flexible for Metal** **S 922 VF Flexible for Wood and Metal**	PC1a	1	12	633758	**2 608 000 495**

Žagini listi za **Boschevo večnamensko žago PFZ 500 E**


Steblo M

Žagini listi - Top for Wood za Boschevo večnamensko žago PFZ 500 E — ostri, hitri, učinkoviti

top Wood

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

M 1131 L



Hitrorezno jeklo, razprti, brušeni, zelo ostri zobje
Grob les, drva, mladi les, veje, delo na vrtu

5	5	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	451611	**2 608 650 414**

M 1142 H



Hitrorezno jeklo, brušena
Posebej optimirano za gladko rezanje v les, konstrukcijski les, plošče in plastiko.

2,3	11	235 x 36 x 0,9	HCS	150	C1c	1	1	413428	**2 608 650 065**

Žagini listi - Progressor for Wood and Metal za Boschevo večnamensko žago PFZ 500 E — univerzalni, hitri

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

M 3456 XF

BIM, razprta, rezkana
Les z žeblji/kovino, lesene/iverne plošče (10-150 mm), pločevine, cevi, profili (5-18 mm), umetni materiali: cevi, profili (Ø 10-150 mm)

2,2-4,6	6-12	235 x 36 x 0,9	150	C1c	1	1	413435	**2 608 656 931**

Žagini listi - Flexible for Metal za Boschevo večnamensko žago PFZ 500 E

upogljivi, odporni na prelome

flexible for Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE					PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Dimenzije DxŠxV [mm]	Material rezila	Največja zmogljivost rezanja [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka

M 1122 EF



BIM, razprta, rezkana
Pločevine (1,5-10 mm), profili/cevi, zaprte in odprte (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	413442	**2 608 656 932**

M 722 EF



BIM, razprta, rezkana
Pločevine (1,5-10 mm), profili/cevi, zaprte in odprte (<150 mm)

1,4	18	235 x 36 x 0,9	BIM	150	C1c	1	1	425063	**2 608 656 973**

Komplet žaginih listov za Boschevo večnamensko žago PFZ 500 E



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Vsebina kompleta	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
3-delni komplet žaginih listov					
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	C1c	3	1	413459	**2 608 656 934**

Žagini listi za **Boschevo tandemsko žago lisičarko**

Komplet žaginih listov za Boschevo tandemsko žago lisičarko za les

Za les



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
2-delni komplet žaginih listov iz hitroreznega jekla TF 350 M za les GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional					
408	C1c	2	1	076005	**2 608 632 120**

Komplet listov za žago za Boscheve večnamenske tandemske žage za porozni beton

Za porozni beton



2-delni komplet karbidnih listov za žago TF 350 NHM Za porozni beton (Ytong, Siporex) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional					
408	C1c	2	1	076029	**2 608 632 123**

Komplet žaginih listov za Boschevo tandemsko žago lisičarko za izolacijski material


Za izolacijski material



2-delni komplet listov za žago HCS TF 350 WM iz ogljikovega jekla za vlaknaste izolacijske materiale: kamena volna (zelena), steklena volna (rumena) GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional					
408	C1c	2	1	534505	**2 608 635 512**

Pribor za **Boschevo precizno žago GFS 350 E Professional**


Poravnalni žagini listi za Boschevo precizno žago GFS 350 E Professional



- **Za** poravnalno žaganje. Za rezanje do globine 40 mm
- Fino ozobljen, možnost leve in desne uporabe
- Vpenjalo SDS za menjavo žaginega lista brez uporabe orodja
- Poravnalni žagini listi iz HCS in HAS (s kaljenimi zobmi)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE				PODATKI ZA NAROČANJE				
	Material	ozobljena dolžina v mm	Delitev zob v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Poravnalni žagin list FS 200 AB **Primeren za** mehek in trd les.	**HCS**	200	1,25	C1c	1	1	182669	**2 608 661 200**
Poravnalni žagin list FS 200 ABU **Primeren za** lesni kompozitni material.	**HAS**	200	1,25	C1c	1	1	182676	**2 608 661 201**

Žagini listi za Boschevo precizno žago GFS 350 E Professional



- **Za** ločevanje, možnost leve in desne uporabe
- Vpenjalo SDS za menjavo žaginega lista brez uporabe orodja
- Žagini listi iz HAS (s kaljenimi zobmi)

Žagin list FS 180 AT fin, **primeren za** mehek in trd les	**HCS**	145	1,25	C1c	1	1	182683	**2 608 661 202**
 Žagin list FS 180 DT grob, **primeren za** mehek les in umetne mase	**HCS**	145	3	C1c	1	1	182706	**2 608 661 204**
Žagin list FS 180 ATU fin, **primeren za** lesni kompozitni material	**HAS**	145	1,25	C1c	1	1	182690	**2 608 661 203**
Žagin list FS 180 DTU grob, **primeren za** lesni kompozitni material in umetne mase	**HAS**	145	3	C1c	1	1	182713	**2 608 661 205**

Pribor za Boscheve tračne žage

List za tračno žago za modele GCB 18 V-LI, GCB 18 V-63 Professional



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Razmak med zobmi [mm]	Razmak med zobmi [TPI]	Skupna dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
List za tračno žago CB 281418 BIM							
GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1.4-1.8	14-18	733	C2a	3	1	644907	**2 608 649 000**
List za tračno žago CB 2824 BIM							
GCB 18.0 V-LI; GCB 18V-63 Professional							
1,1	24	733	C2a	3	1	644914	**2 608 649 001**

ŽAGE ZA IZREZOVANJE LUKENJ

Za vse materiale

Najboljše za vaše orodje. Boschev profesionalni pribor.






KRONE ZA IZREZOVANJE LUKENJ ZA SISTEM POWER CHANGE PLUS

Celotni nabor kron za izrezovanje lukenj.








	Trd material	Gradbeni material	Karbidna pločevina	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Številka strani	510	514	524	519	526	528
Carbide Technology	✓	✓	✓	–	–	–
Premer mm	20 - 152	19 - 159	20 - 68	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Največja globina rezanja mm	60	60	5	44	20	39
Združljive vrste centrirnih svedrov	HSS-G/HSS-Co/ Carbide	HSS-G/Carbide	HSS-Co	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Dolžina centrirnih svedrov mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

MATERIALI

Les	✓	✓	–	✓	–	–
Kovina	✓	–	✓	✓	✓	–
Plastika	✓	✓	–	✓	–	–
Drugo	✓	✓	–	✓	–	✓


* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

PRIBOR ZA ŽAGE ZA IZREZOVANJE LUKENJ POWER CHANGE

Power Change Plus: Boschev hitrovpenjalni sistem Quick Change.








	Trd material	Gradbeni material	Karbidna pločevina	Progressor for Wood and Metal	Special for Sheet Metal	Diamond for HardCeramics
	EXPERT	EXPERT	EXPERT			
Številka strani	510	514	524	519	526	528
Dolžina centrirnih svedrov mm	105	105	55	85	65	–
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY			

ADAPTERJI POWER CHANGE PLUS

8,7 mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDS plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CENTRIRNI SVEDER

Les/plastika	2 608 900 528	2 608 900 528	–	2 608 594 254	–	–
Kovina	2 608 900 530	–	2 608 900 503	2 608 594 255	2 608 594 257	–
Opeka	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Mehke ploščice	2 608 900 529	2 608 900 529	–	–	–	–
Ploščica	–	–	–	–	–	2 608 580 529

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU LUKENJ V RAZLIČNE MATERIALE

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Tough Material

ASORTIMENT: ⌀ 20–152 mm

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Posamično brušeni zobje iz drobnega, trdega karbida
3. Patentirano zasnovana reža za boljšo preglednost in izmet vrtalnega jedra



CARBIDE TECHNOLOGY

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Tough Material

EXPERT



- Idealno za natančno izrezovanje lukenj do globine 60 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikala za luči, priključne omarice, luknje za vgradna svetila, požarne alarme, detektorje prisotnosti ter cevi za hladen zrak ali sušenje.
- Najboljša izbira za električarje in vodovodarje: trpežno in zelo vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2608580419 za obdelovanje trdih materialov.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
20	60	PC1b	1	1	535654	**2 608 900 419**
22	60	PC1b	1	1	535661	**2 608 900 420**

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Tough Material

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
25	60	PC1b	1	1	535678	**2 608 900 421**
32	60	PC1b	1	1	535685	**2 608 900 422**
35	60	PC1b	1	1	535692	**2 608 900 423**
38	60	PC1b	1	1	535708	**2 608 900 424**
40	60	PC1b	1	1	535715	**2 608 900 425**
44	60	PC1b	1	1	535722	**2 608 900 426**
51	60	PC1b	1	1	535739	**2 608 900 427**
54	60	PC1b	1	1	535746	**2 608 900 428**
60	60	PC1b	1	1	535753	**2 608 900 429**
64	60	PC1b	1	1	535760	**2 608 900 430**
65	60	PC1b	1	1	535777	**2 608 900 431**
67	60	PC1b	1	1	535784	**2 608 900 432**
68	60	PC1b	1	1	535791	**2 608 900 433**
70	60	PC1b	1	1	535807	**2 608 900 434**
73	60	PC1b	1	1	535814	**2 608 900 435**
76	60	PC1b	1	1	535821	**2 608 900 436**
80	60	PC1b	1	1	535838	**2 608 900 437**
83	60	PC1b	1	1	535845	**2 608 900 438**
102	60	PC1b	1	1	535852	**2 608 900 439**
105	60	PC1b	1	1	535869	**2 608 900 440**
111	60	PC1b	1	1	535876	**2 608 900 441**
114	60	PC1b	1	1	535883	**2 608 900 442**
127	60	PC1b	1	1	535890	**2 608 900 443**
152	60	C1a	1	1	535906	**2 608 900 444**

Začetni kompleti žag za izrezovanje lukenj EXPERT Tough Material

EXPERT



- Idealno za natančno izrezovanje lukenj do globine 60 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikalo za luči, priključne omarice, luknje za vgradna svetila, požarne alarme, detektorje prisotnosti ali cevi za hladen zrak ali sušenje.
- Najboljša izbira za električarje in vodovodarje: trpežno in zelo vsestransko.
- Žaga za izrezovanje lukenj z dolgo življenjsko dobo in super hitri natični sistem.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
vklj. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x centrirni sveder HSS-G 105 mm, 1 x adapterska matica 14-30 mm, 1 x adapterska matica 32-210 mm						
51	60	PC1b	1	1	535951	**2 608 900 449**
68	60	PC1b	1	1	535968	**2 608 900 450**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj EXPERT Tough Material

EXPERT



- Idealno za natančno izrezovanje lukenj do globine 60 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikalo za luči, priključne omarice, luknje za vgradna svetila, požarne alarme, detektorje prisotnosti ali cevi za hladen zrak ali sušenje.
- Najboljša izbira za električarje in vodovodarje: trpežno in zelo vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2608580408 za obdelovanje trdih materialov.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
9-delni univerzalni komplet Tough Material 6 x žaga za izrezovanje lukenj, vklj. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x centrirni sveder HSS-G 105 mm, 1 x karbidni centrirni sveder 105 mm							
	22 **25** **35** **51** **60** **68**	60	M0a	1	1	535913	**2 608 900 445**
	22 **25** **35** **40** **51** **68**	60	M0a	1	1	535920	**2 608 900 446**
14-delni univerzalni komplet Tough Material 11 x žaga za izrezovanje lukenj, vklj. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x centrirni sveder HSS-G 105 mm, 1 x karbidni centrirni sveder 105 mm							
	20 **64** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**	60	M0a	1	1	535937	**2 608 900 447**
	20 **68** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**	60	M0a	1	1	535944	**2 608 900 448**

Adapterji s svedri EXPERT Power Change Plus za sistem žag za izrezovanje lukenj

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Do 5-krat hitrejši od adapterja Bosch 2609390034.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Vpenjalo PC Plus 7/16", 11 mm, vklj. s šestrobim vpenjalnim steblom Sveder HSS-G, 7,15 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
Vpenjalo PC Plus 7/16", 11 mm, vklj. s šestrobim vpenjalnim steblom Sveder TCT, 8,5 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

Centrirni svedri EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Sistem Quick Change za večjo učinkovitost.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Centrirni sveder Plus HSS-Co za jeklo, nerjaveče jeklo in FRP					
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Centrirni sveder Plus HSS-G za jeklo, plastiko, les in zidove iz mavčnih plošč					
	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Centrirni sveder Plus TCT za opeke in ploščice					
	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU LUKENJ V OPEKO IN IVERNE PLOŠČE

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Construction Material

ASORTIMENT: ⌀ 19–159 mm

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Posamično brušeni zobje iz drobnega, trdega karbida
3. Učinkovito odstranjevanje ostružkov skozi široke reže



CARBIDE TECHNOLOGY

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Construction Material

EXPERT



- Idealno za natančno izrezovanje lukenj do globine 60 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikala za luči, priključne omarice, luknje za vgradna svetila, požarne alarme, detektorje prisotnosti ter cevi za hladen zrak ali sušenje.
- Najboljša izbira za električarje in vodovodarje: trpežno in zelo vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2609256D05 za obdelovanje trdih materialov.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
19	60	PC1b	1	1	535975	**2 608 900 451**
20	60	PC1b	1	1	535982	**2 608 900 452**

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Construction Material

EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
22	60	PC1b	1	1	535999	**2 608 900 453**
25	60	PC1b	1	1	536002	**2 608 900 454**
30	60	PC1b	1	1	536019	**2 608 900 455**
32	60	PC1b	1	1	536026	**2 608 900 456**
35	60	PC1b	1	1	536033	**2 608 900 457**
38	60	PC1b	1	1	536040	**2 608 900 458**
40	60	PC1b	1	1	536057	**2 608 900 459**
41	60	PC1b	1	1	536064	**2 608 900 460**
44	60	PC1b	1	1	536071	**2 608 900 461**
48	60	PC1b	1	1	536088	**2 608 900 462**
51	60	PC1b	1	1	536095	**2 608 900 463**
54	60	PC1b	1	1	536101	**2 608 900 464**
57	60	PC1b	1	1	536118	**2 608 900 465**
60	60	PC1b	1	1	536125	**2 608 900 466**
64	60	PC1b	1	1	536132	**2 608 900 467**
65	60	PC1b	1	1	536149	**2 608 900 468**
67	60	PC1b	1	1	536156	**2 608 900 469**
68	60	PC1b	1	1	536163	**2 608 900 470**
70	60	PC1b	1	1	536170	**2 608 900 471**
73	60	PC1b	1	1	536187	**2 608 900 472**
76	60	PC1b	1	1	536194	**2 608 900 473**
79	60	PC1b	1	1	536200	**2 608 900 474**
80	60	PC1b	1	1	536217	**2 608 900 475**
83	60	PC1b	1	1	536224	**2 608 900 476**
86	60	PC1b	1	1	536231	**2 608 900 477**
92	60	PC1b	1	1	536248	**2 608 900 478**
98	60	PC1b	1	1	536255	**2 608 900 479**
102	60	PC1b	1	1	536262	**2 608 900 480**
105	60	PC1b	1	1	536279	**2 608 900 481**
111	60	PC1b	1	1	536286	**2 608 900 482**
114	60	PC1b	1	1	536293	**2 608 900 483**
121	60	PC1b	1	1	536309	**2 608 900 484**
127	60	PC1b	1	1	536316	**2 608 900 485**
140	60	C1a	1	1	536323	**2 608 900 486**
152	60	C1a	1	1	536330	**2 608 900 487**
159	60	C1a	1	1	536347	**2 608 900 488**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj EXPERT Construction Material

EXPERT



- Idealno za natančno izrezovanje lukenj do globine 60 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikalo za luči, priključne omarice, luknje za vgradna svetila, požarne alarme, detektorje prisotnosti ali cevi za hladen zrak ali sušenje.
- Najboljša izbira za električarje in vodovodarje: trpežno in zelo vsestransko.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2609256D05 za obdelovanje trdih materialov.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50 LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
15-delni univerzalni komplet za gradbeni material 11 x žaga za izrezovanje lukenj, vklj. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x centrirni sveder HSS-Co 105 mm, 1 x karbidni centrirni sveder 105 mm, 1 x ploščati rezkalni sveder 150 x 8 mm							
	20 **68** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**	60	P1k	15	1	536354	**2 608 900 489**
10-delni univerzalni komplet za gradbeni material 6 x žaga za izrezovanje lukenj, vklj. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 1 x centrirni sveder HSS-Co 105 mm, 1 x karbidni centrirni sveder 105 mm, 1 x ploščati rezkalni sveder 150 x 8 mm							
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	60	P1k	9	1	536361	**2 608 900 490**

Adapterji s svedri EXPERT Power Change Plus za sistem žag za izrezovanje lukenj

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Do 5-krat hitrejši od adapterja Bosch 2609390034.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5× SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Vpenjalo PC Plus 7/16", 11 mm, vklj. s šestrobim vpenjalnim steblom Sveder HSS-G, 7,15 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**
Vpenjalo PC Plus 7/16", 11 mm, vklj. s šestrobim vpenjalnim steblom Sveder TCT, 8,5 x 105 mm					
	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**

Centrirni svedri EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Sistem Quick Change za večjo učinkovitost.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5× SPEED


TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Centrirni sveder Plus HSS-Co za jeklo, nerjaveče jeklo in FRP					
	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**
Centrirni sveder Plus HSS-G za jeklo, plastiko, les in zidove iz mavčnih plošč					
	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Centrirni sveder Plus TCT za opeke in ploščice					
	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**

Prazen kovček za žage za izrezovanje lukenj



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Prazen kovček za krone za izrezovanje lukenj za individualno opremljanje Za računalniško vrtanje z globino < 65 mm					
60	P2k	1	1	704670	**2 608 580 884**

Krone za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal






▶ Kakovost rezanja je odvisna od pravilnega števila vrtljajev in hlajenja (glej navodila za uporabo)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Žaga za izrezovanje lukenj BIM Progressor ima 2-krat daljšo življenjsko dobo od predhodnice						
14	44	PC1b	1	1	949644	**2 608 594 195**
16	44	PC1b	1	1	949651	**2 608 594 196**
17	44	PC1b	1	1	949668	**2 608 594 197**
19	44	PC1b	1	1	949675	**2 608 594 198**
20	44	PC1b	1	1	949682	**2 608 594 199**
21	44	PC1b	1	1	949699	**2 608 594 200**
22	44	PC1b	1	1	949705	**2 608 594 201**
24	44	PC1b	1	1	949712	**2 608 594 202**
25	44	PC1b	1	1	949729	**2 608 594 203**
27	44	PC1b	1	1	949736	**2 608 594 204**
29	44	PC1b	1	1	949743	**2 608 594 205**
30	44	PC1b	1	1	949750	**2 608 594 206**
32	44	PC1b	1	1	949767	**2 608 594 207**
33	44	PC1b	1	1	949774	**2 608 594 208**
35	44	PC1b	1	1	949781	**2 608 594 209**
37	44	PC1b	1	1	949798	**2 608 594 210**
38	44	PC1b	1	1	949804	**2 608 594 211**
40	44	PC1b	1	1	949811	**2 608 594 212**
41	44	PC1b	1	1	949828	**2 608 594 213**
43	44	PC1b	1	1	949835	**2 608 594 214**
44	44	PC1b	1	1	949842	**2 608 594 215**
46	44	PC1b	1	1	949859	**2 608 594 216**
48	44	PC1b	1	1	949866	**2 608 594 217**
51	44	PC1b	1	1	949873	**2 608 594 218**
52	44	PC1b	1	1	949880	**2 608 594 219**
54	44	PC1b	1	1	949897	**2 608 594 220**
56	44	PC1b	1	1	949903	**2 608 594 221**
57	44	PC1b	1	1	949910	**2 608 594 222**
59	44	PC1b	1	1	949927	**2 608 594 223**
60	44	PC1b	1	1	949934	**2 608 594 224**
64	44	PC1b	1	1	949941	**2 608 594 225**
65	44	PC1b	1	1	949958	**2 608 594 226**
67	44	PC1b	1	1	949965	**2 608 594 227**
70	44	PC1b	1	1	949989	**2 608 594 229**
73	44	PC1b	1	1	949996	**2 608 594 230**
76	44	PC1b	1	1	950008	**2 608 594 231**
79	44	PC1b	1	1	950015	**2 608 594 232**
83	44	PC1b	1	1	950022	**2 608 594 233**
86	44	PC1b	1	1	950039	**2 608 594 234**
89	44	PC1b	1	1	950046	**2 608 594 235**
92	44	PC1b	1	1	950053	**2 608 594 236**
95	44	PC1b	1	1	950060	**2 608 594 237**
98	44	PC1b	1	1	950077	**2 608 594 238**
102	44	PC1b	1	1	950084	**2 608 594 239**
105	44	PC1b	1	1	950091	**2 608 594 240**
108	44	PC1b	1	1	950107	**2 608 594 241**
111	44	PC1b	1	1	950114	**2 608 594 242**
114	44	PC1b	1	1	950121	**2 608 594 243**
121	44	C1b	1	1	950138	**2 608 594 244**
127	44	C1b	1	1	950145	**2 608 594 245**
133	44	C1b	1	1	950152	**2 608 594 246**
140	44	C1b	1	1	950169	**2 608 594 247**
152	44	C1b	1	1	950176	**2 608 594 248**

Krone za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Katalo ška številka
168	44	C1b	1	1	950183	**2 608 594 249**
177	44	C1b	1	1	950190	**2 608 594 250**
210	44	C1b	1	1	950206	**2 608 594 251**

Začetni kompleti žag za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal





Komplet za začetnike omogoča nadgradnjo standardne žage za izrezovanje lukenj na sistem Power-Change Plus brez ključa

51	44	PC1b	5	1	985277	**2 608 594 299**
68	44	PC1b	5	1	985291	**2 608 594 301**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal





Komplet Progressor for Wood and Metal za električarje, 9-delni

6 žag za izrezovanje lukenj, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 centrirna svedra HSS

22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	P1k	9	1	949569	**2 608 594 187**
22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	P1k	9	1	949576	**2 608 594 188**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Komplet Progressor for Wood and Metal za električarje, 9-delni 6 žag za izrezovanje lukenj, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 centrirna svedra HSS						
19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	P1k	9	1	949590	**2 608 594 190**





Komplet Progressor for Wood and Metal za električarje, 9-delni 6 žag za izrezovanje lukenj, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 centrirna svedra HSS						
19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	P1k	9	1	949606	**2 608 594 191**





14-delni univerzalni komplet Progressor for Wood and Metal 11 žag za izrezovanje lukenj, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 centrirna svedra HSS						
20 **68** **76** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60**	44	P1k	1	1	949620	**2 608 594 193**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Prazen kovček za krone za izrezovanje lukenj za individualno opremljanje						
Za računalniško vrtanje z globino < 45 mm						
-	40	P2k	1	1	704663	**2 608 580 883**





14-delni komplet, krone za izrezovanje lukenj Progressor						
11 žag za izrezovanje lukenj, 1 adapter Power-Change, 2 centrirna svedra HSS-G						
19 **64** **76** **22** **25** **29** **35** **38** **44** **51** **57**	-	P1k	1	1	279871	**2 608 584 667**



9-delni komplet za električarje, krone za izrezovanje lukenj Progressor						
6 žag za izrezovanje lukenj, 1 adapter Power-Change, 2 centrirna svedra HSS-G						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	-	P2k	1	1	262620	**2 608 584 666**



9-delni komplet za sanitarna dela, krone za izrezovanje lukenj Progressor						
6 žag za izrezovanje lukenj, 1 adapter Power-Change, 2 centrirna svedra HSS-G						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	-	P1k	1	1	279901	**2 608 584 670**

Pribor za žage za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal

- Adapter Power-Change za hitro in varno pritrjevanje in ponovno odstranitev centrirnega svedra in vrtalne krone s samo enim klikom
- Za hitro odstranjevanje vrtalnega jedra: sprostite, postavite na stran in potisnete ven



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Vpenjalo PC Plus, 8,7 mm, s svedrom HSS-G, 7,15 x 85 mm						
7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**

Pribor za žage za izrezovanje lukenj Progressor for Wood and Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Centrirni sveder HSS-G za kovino, plastiko, les in zid iz mavčnih plošč						
7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**
Centrirni sveder HSS-Co za kovino, nerjaveče jeklo in ojačano umetno maso						
7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI REZANJU LUKENJ V NERJAVNO

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Sheet Metal

ASORTIMENT: ⌀ 20–68 mm

EXPERT

1. Boscheva tehnologija Carbide Technology zagotavlja izjemno trpežnost
2. Posamično brušeni zobje iz drobnega, trdega karbida
3. Izdelano iz enega kovinskega kosa za popolno stabilnost




CARBIDE TECHNOLOGY

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Sheet Metal

EXPERT



- Idealna za natančno izrezovanje lukenj do globine 5 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikala za luči ter priključne omarice.
- Najboljša izbira za kovinarje: trpežno in natančno.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2608580408 za obdelovanje trdih materialov.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.





CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50× LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952…	Kataloška številka
20	5	PC1a	1	1	536378	**2 608 900 491**
21	5	PC1a	1	1	536385	**2 608 900 492**
22	5	PC1a	1	1	536392	**2 608 900 493**

Žage za izrezovanje lukenj EXPERT Sheet Metal


EXPERT

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
25	5	PC1a	1	1	536408	**2 608 900 494**
27	5	PC1a	1	1	536415	**2 608 900 495**
30	5	PC1a	1	1	536422	**2 608 900 496**
32	5	PC1a	1	1	536439	**2 608 900 497**
35	5	PC1a	1	1	536446	**2 608 900 498**
40	5	PC1a	1	1	536453	**2 608 900 499**
51	5	PC1a	1	1	536460	**2 608 900 500**
68	5	PC1a	1	1	536477	**2 608 900 501**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj EXPERT Sheet Metal

EXPERT







- Idealna za natančno izrezovanje lukenj do globine 5 mm, na primer za cevi za električne žice, vodovodne cevi za pitno in odpadno vodo, luknje za vtičnice, stikalo za luči ter priključne omarice.
- Najboljša izbira za kovinarje: trpežno in natančno.
- Do 50-krat daljša življenjska doba kot pri žagi za izrezovanje lukenj Bosch 2608580408 za obdelovanje trdih materialov.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.

CARBIDE TECHNOLOGY | UP TO 50x LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
6-delni komplet Sheet Metal 3 x žaga za izrezovanje lukenj, vklj. 1 x Power Change Plus Hex 11 mm, 2 x centrirni sveder HSS-Co z izmetno vzmetjo						
22 **25** **32**	5	P1k	6	1	536484	**2 608 900 502**

Centrirni svedri za pločevino EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Sistem Quick Change za večjo učinkovitost.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Centrirni sveder HSS-Co za kovino in nerjaveče jeklo							
	6	55	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Žage za izrezovanje lukenj Special for Sheet Metal

special for SheetMetal



Power Change long LIFE

- Kakovost rezanja je odvisna od pravilnega števila vrtljajev in hlajenja (glej navodila za uporabo)
- Premeri 16–22 mm so brez izmetne vzmeti



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
16	20	PC1b	1	1	375993	**2 608 584 778**
17	20	PC1b	1	1	376006	**2 608 584 779**
19	20	PC1b	1	1	376013	**2 608 584 780**
20	20	PC1b	1	1	376020	**2 608 584 781**
21	20	PC1b	1	1	376037	**2 608 584 782**
22	20	PC1b	1	1	376044	**2 608 584 783**
25	20	PC1b	1	1	376051	**2 608 584 784**
27	20	PC1b	1	1	376068	**2 608 584 785**
29	20	PC1b	1	1	376075	**2 608 584 786**
30	20	PC1b	1	1	376082	**2 608 584 787**
32	20	PC1b	1	1	376099	**2 608 584 788**
33	20	PC1b	1	1	376105	**2 608 584 789**
35	20	PC1b	1	1	376112	**2 608 584 790**
38	20	PC1b	1	1	376129	**2 608 584 791**
40	20	PC1b	1	1	376136	**2 608 584 792**
41	20	PC1b	1	1	376143	**2 608 584 793**
44	20	PC1b	1	1	376150	**2 608 584 794**
48	20	PC1b	1	1	376167	**2 608 584 795**
51	20	PC1b	1	1	376174	**2 608 584 796**
54	20	PC1b	1	1	376181	**2 608 584 797**
57	20	PC1b	1	1	376198	**2 608 584 798**
60	20	PC1b	1	1	376204	**2 608 584 799**
64	20	PC1b	1	1	376211	**2 608 584 800**
65	20	PC1b	1	1	376228	**2 608 584 801**
67	20	PC1b	1	1	376235	**2 608 584 802**

Žage za izrezovanje lukenj Special for Sheet Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
68	20	PC1b	1	1	376242	**2 608 584 803**
70	20	PC1b	1	1	376259	**2 608 584 804**
73	20	PC1b	1	1	376266	**2 608 584 805**
76	20	PC1b	1	1	376273	**2 608 584 806**
79	20	PC1b	1	1	376280	**2 608 584 807**
83	20	PC1b	1	1	376297	**2 608 584 808**
86	20	PC1b	1	1	376303	**2 608 584 809**
89	20	PC1b	1	1	376310	**2 608 584 810**
102	20	PC1b	1	1	376327	**2 608 584 811**
127	20	C1a	1	1	433402	**2 608 584 854**
152	20	C1a	1	1	433419	**2 608 584 855**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj Special for Sheet Metal



9-delni komplet za električarje, krone za izrezovanje lukenj Sheet Metal
6 kron za izrezovanje lukenj, 1 adapter Power-Change, 2 centrirna svedra HSS

22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	P2k	9	1	704649	**2 608 580 881**



9-delni komplet za sanitarna dela, krone za izrezovanje lukenj Sheet Metal
6 kron za izrezovanje lukenj, 1 adapter Power-Change, 2 centrirna svedra HSS

20 **25** **32** **38** **51** **64**	20	P2k	9	1	704656	**2 608 580 882**

Pribor za žage za izrezovanje lukenj Special for Sheet Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka



Vpenjalo PC Plus, 8,7 mm, s svedrom HSS-Co, 7,15 x 65 mm

7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**



Centrirni sveder HSS-Co
za kovino in nerjaveče jeklo

7,15	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**



Izmetalna vzmet

-	-	PC1a	2	5	376372	**2 608 584 816**

DIAMOND FOR HARDCERAMICS


Nobena ploščica ni pretrda.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Diamantna prevleka poskrbi za trajnost pri delu z najtršo keramiko

HITRO IN ČISTO REZANJE

s tankimi rezalnimi robovi

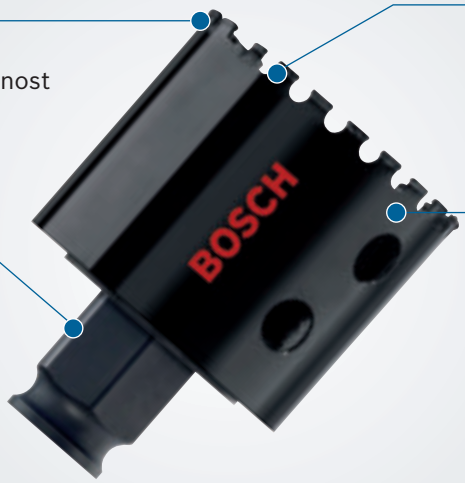

HITRA IN VARNA NASTAVITEV IN SPROSTITEV ŽAGE ZA IZREZOVANJE LUKENJ

s samo enim klikom adapterja Power-Change

PREPROSTO ODSTRANJEVANJE KOSOV MATERIALA

zaradi stranskih lukenj

Žage za izrezovanje lukenj Diamond for Hard Ceramics



▶ Kakovost rezanja je odvisna od pravilnega števila vrtljajev in hlajenja (glej navodila za uporabo)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
19	39	PC1b	1	1	488990	**2 608 580 301**
20	39	PC1b	1	1	489003	**2 608 580 302**
22	39	PC1b	1	1	489010	**2 608 580 303**
25	39	PC1b	1	1	489027	**2 608 580 304**
29	39	PC1b	1	1	489034	**2 608 580 305**
32	39	PC1b	1	1	489041	**2 608 580 306**
35	39	PC1b	1	1	489058	**2 608 580 307**
38	39	PC1b	1	1	489065	**2 608 580 308**
41	39	PC1b	1	1	515160	**2 608 580 394**
44	39	PC1b	1	1	489072	**2 608 580 309**
51	39	PC1b	1	1	489089	**2 608 580 310**
54	39	PC1b	1	1	489096	**2 608 580 311**
57	39	PC1b	1	1	489102	**2 608 580 312**
60	39	PC1b	1	1	489119	**2 608 580 313**
64	39	PC1b	1	1	489126	**2 608 580 314**
65	39	PC1b	1	1	489133	**2 608 580 315**
67	39	PC1b	1	1	489157	**2 608 580 316**
68	39	PC1b	1	1	489164	**2 608 580 317**
70	39	PC1b	1	1	489171	**2 608 580 318**

Žage za izrezovanje lukenj Diamond for Hard Ceramics

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
76	39	PC1b	1	1	489188	**2 608 580 319**
79	39	PC1b	1	1	489195	**2 608 580 320**
83	39	PC1b	1	1	489201	**2 608 580 321**

Pribor za žage za izrezovanje lukenj Diamond for Hard Ceramics

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Sistem centrirnih pripomočkov Auto Start za diamantne žage za izrezovanje lukenj					
Centrirni zatič iz volframovega karbida s potisno vzmetjo za navrtavanje trših materialov					
-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**




HITRA MENJAVA ŽAG ZA IZREZOVANJE LUKENJ IN SVEDROV

EXPERT Power Change Plus

ASORTIMENT: Zajema celoten nabor žag za izrezovanje lukenj

EXPERT

1. Uživaj v visoki učinkovitosti z enim od sistemov Bosch Quick Change
2. Sistem z enim klikom brez potrebe po dodatnih orodjih
3. Ojačan prenos vpenjalnega stebla za daljšo življenjsko dobo
4. Zasnovano za hitro in preprosto odstranjevanje vrtalnega jedra
5. Zajema celoten nabor žag za izrezovanje lukenj

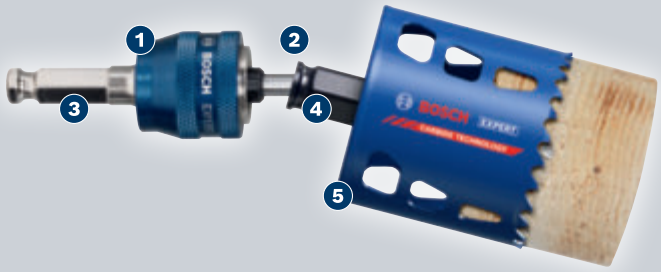

Adapterji s svedri EXPERT Power Change Plus za sistem žag za izrezovanje lukenj

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Do 5-krat hitrejši od adapterja Bosch 2609390034.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Vpenjalo PC Plus 7/16", 11 mm, vklj. s šestrobim vpenjalnim steblom Sveder TCT, 8,5 x 105 mm							
	8,5	105	PC1b	2	1	536729	**2 608 900 526**
Vpenjalo PC Plus 7/16", 11 mm, vklj. s šestrobim vpenjalnim steblom Sveder HSS-G, 7,15 x 105 mm							
	7,15	105	PC1b	2	1	536736	**2 608 900 527**

Adapter Power Change Plus (moder)

- Adapter Power-Change za hitro in varno zaklepanje in odklepanje žage in vodilnega centrirnega svedra z enim klikom
- Za hitro odstranjevanje vrtalnega jedra: odklenite, nagnite in potisnite navzven
- Večja robustnost in natančnost v primerjavi s predhodnikom

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Vpenjalo PC Plus, 8,7 mm						
	-	-	PC1a	1	1	950336	**2 608 594 264**
	Vpenjalo PC Plus, 11 mm						
	-	-	PC1a	1	1	950343	**2 608 594 265**
	Vpenjalo PC Plus SDS plus						
	-	-	PC1a	1	1	950350	**2 608 594 266**
	Vpenjalo PC Plus, 8,7 mm, s svedrom HSS-Co, 7,15 x 65 mm						
	7,15	65	PC1a	2	1	950251	**2 608 594 256**
	Vpenjalo PC Plus, 8,7 mm, s svedrom HSS-G, 7,15 x 85 mm						
	7,15	85	PC1a	2	1	950220	**2 608 594 253**
	Podaljšek, 150 mm, z vpenjalom PC Plus, 11 mm						
	-	150	PC1a	1	1	950312	**2 608 594 262**
	Podaljšek, 300 mm/12'', z vpenjalom PC Plus, 7/16'' 11 mm						
	-	300	PC1a	1	1	950329	**2 608 594 263**

Centrirni svedri EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Sistem Quick Change za večjo učinkovitost.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Centrirni sveder Plus HSS-G za jeklo, plastiko, les in zidove iz mavčnih plošč							
	7,15	105	PC1b	1	5	536743	**2 608 900 528**
Centrirni sveder Plus TCT za opeke in ploščice							
	8,5	105	PC1b	1	5	536750	**2 608 900 529**
Centrirni sveder Plus HSS-Co za jeklo, nerjaveče jeklo in FRP							
	7,15	105	PC1b	1	5	536767	**2 608 900 530**

Centrirni svedri za pločevino EXPERT Power Change Plus

EXPERT



- Primerno za hitro in učinkovito menjavo žag za izrezovanje lukenj, na primer pri izrezovanju lukenj z različnimi premeri pri opremljanju kopalnice. Uporablja se lahko tudi za vrtanje centrirnih lukenj brez žage za izrezovanje lukenj brez odstranjevanja stebla.
- Najboljša izbira za obrtnike: hitro in učinkovito.
- Sistem Quick Change za večjo učinkovitost.
- Za uporabo z Boschevim adapterskim sistemom Power Change Plus: ponuja natančnost in trpežnost.



UP TO 5x SPEED

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 4 059 952...	Kataloška številka
Centrirni sveder HSS-Co za kovino in nerjaveče jeklo					
	PC1b	1	5	536491	**2 608 900 503**

Adapter Power Change (črn)

- Adapter Power-Change za hitro in varno pritrjevanje in ponovno odstranitev centrirnega svedra in vrtalne krone s samo enim klikom
- Za hitro odstranjevanje vrtalnega jedra: odklenite, nagnite in potisnite navzven



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Adapter Power-Change Z 9,5-mm šestrobim steblom. Za žage za izrezovanje lukenj s premerom od 14 do 210 mm, s svedrom HSS-G	PC1a	1	1	822879	**2 608 599 010**

Centrirni svedri za adapterje Power Change Plus (modri)

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Centrirni sveder HSS-Co za kovino in nerjaveče jeklo						
	**7,15**	65	PC1a	1	5	950268	**2 608 594 257**
	Centrirni sveder HSS-G za kovino, plastiko, les in zid iz mavčnih plošč						
	7,15	85	PC1a	1	5	950237	**2 608 594 254**
	Centrirni sveder HSS-Co za kovino, nerjaveče jeklo in ojačano umetno maso						
	7,15	85	PC1a	1	5	950244	**2 608 594 255**
	Sistem centrirnih pripomočkov Auto Start za diamantne žage za izrezovanje lukenj Centrirni zatič iz volframovega karbida s potisno vzmetjo za navrtavanje trših materialov						
	-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Centrirni svedri za adapterje Power Change (črni)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Centrirni sveder HSS-Co s šestrobim steblom dim. 1/4", kotom konice 135° in križnim obrusom						
7,15	65	PC1d	1	5	365550	**2 608 584 750**
 Centrirni sveder HSS-G za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <46 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", kotom konice 135° in križnim obrusom						
7,15	80	PC1a	1	5	279918	**2 608 584 676**
 Centrirni sveder HSS-Co za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <46 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", kotom konice 135° in križnim obrusom						
7,15	80	PC1d	1	5	279925	**2 608 584 677**
 Centrirni sveder iz karbidne trdine za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <60 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", vrtalna konica 118°. Diamantno brušena trdokovinska rezila s središčnim centriranjem in posebnim večnamenskim brušenjem						
7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**
Centrirni sveder HSS-Co za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <60 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", kotom konice 135° in križnim obrusom						
7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**
 Sistem centrirnih pripomočkov Auto Start za diamantne žage za izrezovanje lukenj Centrirni zatič iz volframovega karbida s potisno vzmetjo za navrtavanje trših materialov						
-	-	PC1a	1	1	575522	**2 608 580 529**

Podaljški

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
Podaljšek za šestrobi adapter 11 mm za adapter z dimenzijo ključa 5/16"/8-milimetrsko šestrobo vpenjalno steblo.					
305	C1d	1	1	469494	**2 608 580 094**
Podaljšek za šestrobi adapter 9,5 mm za adapter z dimenzijo ključa 3/8"/9,5-milimetrsko šestrobo vpenjalno steblo					
305	PC1b	1	5	262699	**2 608 584 681**
Podaljšek za šestrobi adapter 11 mm za adapter z dimenzijo ključa 7/16"/11-milimetrsko šestrobo vpenjalno steblo					
305	C1d	1	1	087827	**2 609 390 038**

Adapterske matice za žage za izrezovanje lukenj



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
6-delni komplet prehodnih adapterjev za standardne krone za izrezovanje lukenj konkurenčnega orodja (npr. Starrett, Baco, Lenox itd.) z 2 adapterjema za premer od 14 do 30 mm (z navojem 1/2"-20UNF), 4 adapterji za premere od 32 do 210 mm (z navojem 5/8"-18UNF)					
	PC1c	6	1	262705	**2 608 584 682**

Univerzalno olje za rezanje kovine



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Univerzalno rezalno olje Uporaba univerzalnega olja pri rezanju kovine za nekajkrat podaljša življensko dobo rezila	P0h	1	1	271240	**2 607 001 409**

Žage za izrezovanje lukenj iz HSS bimetala z 8-odstotno vsebnostjo kobalta za standardne adapterje





TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
14	44	C1a	1	1	195737	**2 608 584 147**
16	44	C1a	1	1	087407	**2 608 584 100**
17	44	C1a	1	1	104340	**2 608 584 140**
19	44	C1a	1	1	087414	**2 608 584 101**
20	44	C1a	1	1	087421	**2 608 584 102**
21	44	C1a	1	1	087438	**2 608 584 103**
22	44	C1a	1	1	087445	**2 608 584 104**
24	44	C1a	1	1	104357	**2 608 584 141**
25	44	C1a	1	1	087452	**2 608 584 105**
27	44	C1a	1	1	087469	**2 608 584 106**
29	44	C1a	1	1	087476	**2 608 584 107**
30	44	C1a	1	1	087483	**2 608 584 108**
32	44	C1a	1	1	087490	**2 608 584 109**
33	44	C1a	1	1	104364	**2 608 584 142**
35	44	C1a	1	1	087506	**2 608 584 110**
37	44	C1a	1	1	429597	**2 608 584 846**
38	44	C1a	1	1	087513	**2 608 584 111**
40	44	C1a	1	1	087520	**2 608 584 112**
41	44	C1a	1	1	087537	**2 608 584 113**
43	44	C1a	1	1	104371	**2 608 584 143**
44	44	C1a	1	1	087544	**2 608 584 114**
46	44	C1a	1	1	087551	**2 608 584 115**
48	44	C1a	1	1	087568	**2 608 584 116**
51	44	C1a	1	1	087575	**2 608 584 117**
52	44	C1a	1	1	429603	**2 608 584 847**
54	44	C1a	1	1	087582	**2 608 584 118**
56	44	C1a	1	1	429610	**2 608 584 848**
57	44	C1a	1	1	087599	**2 608 584 119**
59	44	C1a	1	1	429627	**2 608 584 849**
60	44	C1a	1	1	087605	**2 608 584 120**
64	44	C1a	1	1	087612	**2 608 584 121**
65	44	C1a	1	1	087629	**2 608 584 122**
67	44	C1a	1	1	104388	**2 608 584 144**
68	44	C1a	1	1	087636	**2 608 584 123**
70	44	C1a	1	1	087643	**2 608 584 124**
73	44	C1a	1	1	104395	**2 608 584 145**
76	44	C1a	1	1	087650	**2 608 584 125**
79	44	C1a	1	1	087667	**2 608 584 126**
83	44	C1a	1	1	087674	**2 608 584 127**
86	44	C1a	1	1	429634	**2 608 584 850**
89	44	C1a	1	1	087681	**2 608 584 128**
92	44	C1a	1	1	087698	**2 608 584 129**
95	44	C1a	1	1	087704	**2 608 584 130**
98	44	C1a	1	1	429641	**2 608 584 851**
102	44	C1a	1	1	087711	**2 608 584 131**
105	44	C1a	1	1	087728	**2 608 584 132**
108	44	C1a	1	1	096607	**2 608 584 135**
111	44	C1a	1	1	429658	**2 608 584 852**
114	44	C1a	1	1	087735	**2 608 584 133**
121	44	C1a	1	1	087742	**2 608 584 134**
127	44	C1a	1	1	096614	**2 608 584 136**
133	44	C1a	1	1	413305	**2 608 584 838**
140	44	C1a	1	1	096621	**2 608 584 137**
146	44	C1a	1	1	413312	**2 608 584 839**
152	44	C1a	1	1	096638	**2 608 584 138**

Žage za izrezovanje lukenj iz HSS bimetala z 8-odstotno vsebnostjo kobalta za standardne adapterje

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
168	44	C1a	1	1	413329	**2 608 584 840**
177	44	C1a	1	1	413336	**2 608 584 841**
210	44	C1a	1	1	413343	**2 608 584 842**

Kompleti žag za izrezovanje lukenj iz HSS bimetala z 8-odstotno vsebnostjo kobalta



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
11-delni komplet za električarje, krone za izrezovanje lukenj HSS-Bimetall 6 kron za izrezovanje lukenj, adapter 1 Q-Lock, 2 vmesna adapterja, 2 centrirna svedra HSS					
22 29 35 44 51 64	P2k	6	1	704687	**2 608 580 885**
11-delni komplet za električarje, krone za izrezovanje lukenj HSS-Bimetall 6 kron za izrezovanje lukenj, adapter 1 Q-Lock, 2 vmesna adapterja, 2 centrirna svedra HSS					
22 29 35 44 51 65	P1k	6	1	704694	**2 608 580 886**
17-delni univerzalni komplet, krone za izrezovanje lukenj HSS-Bimetall 11 kron za izrezovanje lukenj, adapter 1 Q-Lock, 3 vmesni adapterji, 2 centrirna svedra HSS					
20 64 76 22 25 32 35 40 44 51 60	P1k	11	1	704700	**2 608 580 887**
20 68 76 22 25 32 35 40 44 51 60	P1k	11	1	704717	**2 608 580 888**







Adapter za hitro menjavo brez orodja za žage za izrezovanje lukenj z navoji

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Premer v mm	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Šestrobi adapter za 1/2" in 5/8" navoj s centrirnim svedrom HSS-G (vpenjanje 1/4") Zev ključa 9,5 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (iz kovine do Ø 152 mm)						
	-	-	PC1b	1	1	698269	**2 609 390 589**
	Adapter SDS plus za 1/2" in 5/8" navoj s centrirnim svedrom HSS-G (vpenjanje 1/4") za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 210 mm, 8 9/32" (iz kovine do Ø 152 mm)						
	-	-	PC1b	1	1	698276	**2 609 390 590**
	Centrirni sveder HSS-G za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <60 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", kotom konice 135° in križnim obrusom						
	7,15	104	PC1b	1	1	716161	**2 609 390 592**
	Nadomestni adapter (z navojem 1/2" za krone za izrezovanje lukenj Ø 14 - 30 mm) za hitromenjalni adapter						
	-	-	PC1b	1	1	698283	**2 609 390 591**
	Centrirni sveder HSS-Co za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <60 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", kotom konice 135° in križnim obrusom						
	7,15	120	PC1d	1	5	414609	**2 608 584 843**
	Centrirni sveder iz karbidne trdine za krone za izrezovanje lukenj z zmogljivostjo rezanja <60 mm s šestrobim steblom dim. 1/4", vrtalna konica 118°. Diamantno brušena trdokovinska rezila s središčnim centriranjem in posebnim večnamenskim brušenjem						
	7,15	120	PC1d	1	1	375924	**2 608 584 777**

Standardni adapter za žage za izrezovanje lukenj z navoji

	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
	Šestrobi adapter z navojem 1/2"-20UNF in centrirnim svedrom HSS-G (2 608 596 295) Zev ključa 1/4" (6,35 mm), za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 30 mm, 1 3/16"					
		PC1b	1	1	698238	**2 609 390 586**
	Šestrobi adapter z navojem 5/8"-18UNF in centrirnim svedrom HSS-G (2 608 596 295) Zev ključa 1/4" (6,35 mm), za Ø 32 mm, 1 1/4"-Ø 76 mm, 3" (iz kovine do Ø 40 mm)					
		PC1b	1	1	698245	**2 609 390 587**
	Šestrobi adapter z navojem 1/2"-20UNF in centrirnim svedrom HSS-G (2 608 596 295) Zev ključa 9,52 mm, za Ø 14 mm, 9/16"-Ø 30 mm, 1 3/16"					
		PC1b	1	1	698252	**2 609 390 588**
	Šestrobi adapter z navojem 5/8"-18UNF in centrirnim svedrom HSS-G (2 608 596 119) Zev ključa 11 mm, za Ø 32 mm, 1 1/4"-Ø 210 mm, 8 9/32"					
		PC1b	1	1	087780	**2 609 390 034**

Standardni adapter za žage za izrezovanje lukenj z navoji

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
 Adapter SDS plus z navojem 1/2" – 20UNF in centrirni sveder HSS-G (2 608 596 295) za premer 14 mm, 1 9/16" – premer 30 mm, 1 3/16"	PC1b	1	1	087797	**2 609 390 035**
 Adapter SDS plus z navojem 5/8" 18UNF in centrirni sveder HSS-G (2 608 596 295) za premer 32 mm, 1 1/4" – premer 210 mm, 8 9/32"	PC1b	1	1	087803	**2 609 390 036**

Centrirni svedri za standardni adapter

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
	Skupna dolžina v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Centrirni sveder HSS-G za šestrobi adapter, zev ključa 11 mm	**102**	PC1a	1	5	045186	**2 608 596 119**
Centrirni sveder HSS-G za SDS plus in šestrobi adapter, širina ploskve 6,35 (1/4") in 9,52 mm	**81**	PC1a	1	5	103480	**2 608 596 295**

Kronske žage za izrezovanje lukenj in kompleti žag za izrezovanje lukenj




TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Globina reza v mm	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
Žaga za izrezovanje lukenj Fini zobje. Posebej za luknje za vtičnice in stikala ter vozliščne škatlice. Vpenjalno steblo je trdno pritrjeno na telo. S tem sta zagotovljena čvrstost in optimalen krožni tek.						
68	28	C1a	1	1	102810	**2 608 584 139**



6-delni komplet žaginih vencev
Kaljeni žagini venci s srednje finim presekom reza. Ob ustreznem hlajenju primerni tudi za uporabo z neželeznimi kovinami, kot sta aluminij in baker. Trdno pritrjeno šestrobo steblo z osnovnim telesom. Zato so izjemno robustni z odličnim krožnim tekom. Delovna dolžina 32 mm

46 **53** **60** **67** **74** **81**	32	C1a	6	1	085755	**2 608 584 063**



7-delni komplet žaginih vencev
Ozobje s srednje finim presekom reza. Delovna dolžina 18 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	C1a	7	1	085731	**2 608 584 061**



7-delni komplet žaginih vencev
Ozobje s srednje finim presekom reza. Šestrobo steblo za boljši položaj v vrtalni glavi in optimalen krožni tek. Delovna dolžina 40 mm

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	40	C1a	7	1	085748	**2 608 584 062**



8-delni komplet žag za izrezovanje lukenj
Grobi zobje in hitro vrtanje. Vpenjalno steblo, trdno pritrjeno na telo. S tem sta zagotovljena čvrstost in optimalen krožni tek.

25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	27	C1a	8	1	004442	**1 609 200 243**







PRIBOR STARLOCK

Vsestranski kot tvoje delo

Le najboljše za tvoje orodje. Boschev profesionalni pribor.





PRIBOR STARLOCK ZA REZANJE LESA

Obdelava lesa z večnamenskim orodjem.



AIZ 32 EPC



PAIZ 32 EPC



MAIZ 32 EPC



AIZ 32 BSPC

Številka strani	560	560	560	561
Sistem	**Starlock**	**StarlockPlus**	**StarlockMax**	**Starlock**
Mere mm	**32 × 50**	**32 × 60**	**32 × 80**	**32 × 50**
Material lista	**HCS**	**HCS**	**HCS**	**HCS**

MATERIALI

Rezanje brez cefranja	✓	✓	✓	✓
Mehak les	✓	✓	✓	✓
Trd les	–	–	–	✓
Vezane plošče	–	–	–	–
Iverne plošče	–	–	–	–
Laminat, lesno-plastični kompoziti	–	–	–	–
Parket	–	–	–	–

					
	AIZ 32 BSPB	**AII 65 APC**	**AII 65 BSPC**	**AII 65 BSPB**	**ACZ 85 EC**
	561	**561**	**561**	**562**	**562**
	Starlock	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
	32 × 50	**65 × 40**	**65 × 40**	**65 × 40**	**⌀ 85**
	BIM	**HCS**	**HCS**	**BIM**	**HCS**
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	✓	–

PRIBOR STARLOCK ZA REZANJE LESA IN KOVINE

Naj te žeblji ne ustavijo.



	AIZ 10 AB	AIZ 20 AB	AIZ 32 APB	PAIZ 32 APB	MAIZ 32 APB
Številka strani	563	563	563	563	564
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax
Mere mm	10 × 25	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Material lista	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM

MATERIALI

Rezanje brez cefranja	–	–	✓	✓	✓
Lesni materiali, neabrazivni	✓	✓	✓	✓	✓
Lesni materiali, abrazivni	✓	✓	✓	✓	✓
Mavčna plošča	✓	✓	✓	✓	✓
Laminirani materiali	✓	✓	✓	✓	✓
Profil iz neželezne kovine	✓	✓	✓	✓	✓
Neželezna pločevina do 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Neojačani vijaki in žeblji	✓	✓	✓	✓	✓

						
	AII 65 APB	PAII 65 APB	MAII 52 APB	ACZ 85 EB	ACZ 100 BB	MACZ 145 BB
	564	565	565	565	566	566
	Starlock	StarlockPlus	StarlockMax	Starlock	Starlock	StarlockMax
	65 × 40	65 × 55	52 × 75	⌀ 85	⌀ 100	⌀ 145
	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRIBOR STARLOCK ZA REZANJE KOVINE

Obdelava kovine z večnamenskim orodjem.





	AIZ 20 AIT	AIZ 32 AIT	PAIZ 32 AIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Številka strani	568	569	569
Sistem	Starlock	Starlock	StarlockPlus
Naziv lista			
Mere mm	20 × 40	32 × 40	32 × 55
Material lista	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIALI

Profil iz neželezne kovine	✓	✓	✓
Neželezna pločevina do 1 mm	✓	✓	✓
Neojačani vijaki in žeblji	✓	✓	✓
Kaljeni vijaki in žeblji	✓	✓	✓
Profili iz nerjavnega jekla	✓	✓	✓
Pločevina iz nerjavnega jekla debeline do 1 mm	-	-	-

				
	MAII 32 AIT	AIZ 45 AIT	PAIZ 45 AIT	AIZ 32 AB
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	
	570	570	571	567
	StarlockMax	Starlock	StarlockPlus	Starlock
	32 × 70	45 × 35	45 × 50	32 × 50
	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid	BIM
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	–
	–	–	–	–

PRIBOR STARLOCK ZA VEčNAMENSKA ORODJA

En list za vse.






	AIZ 32 APIT	PAIZ 32 APIT	PAII 52 APT	MAII 32 APIT
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Številka strani	572	573	573	574
Sistem	Starlock	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockMax
Naziv lista				
Mere mm	32 × 40	32 × 55	52 × 50	32 × 70
Material lista	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid	Prevlečen karbid
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA

MATERIALI

Rezanje brez cefranja	✓	✓	✓	✓
Lesni materiali, neabrazivni	✓	✓	✓	✓
Lesni materiali, abrazivni	✓	✓	✓	✓
Mavčna plošča	✓	✓	✓	✓
Laminirani materiali	✓	✓	✓	✓
Profil iz neželezne kovine	✓	✓	✓	✓
Neželezna pločevina do 1 mm	✓	✓	✓	✓
Neojačani vijaki in žeblji	✓	✓	✓	✓
Kaljeni vijaki in žeblji	✓	✓	✓	✓
Profili iz nerjavnega jekla	✓	✓	✓	✓
Pločevina iz nerjavnega jekla debeline do 1 mm	✓	✓	✓	✓
Vlaknasti kompoziti (npr. epoksi)	✓	✓	✓	✓
Vlaknocementne plošče	✓	✓	✓	✓
Mavec	–	–	–	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

					
	ACZ 105 ET	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
	EXPERT				
	575	576	576	586	587
	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
	ø 105	53 × 40	ø 85	ø 93	70 × 55
	Karbid	BIM	S prevleko BIM		
	UP TO 50×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY EXTRA				
	✓	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	✓	✓	✓	–	–
	✓	–	–	–	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	✓	–	–	✓	–
	✓	–	–	–	–
	–	–	–	✓	–

PRIBOR STARLOCK ZA VEčNAMENSKA ORODJA

Eno rezilo za vse materiale.



ACZ 100 SWB



ATZ 52 SC



ATZ 52 SFC



ASZ 32 SC

Številka strani	577	577	577	578
Sistem	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**	**Starlock**
Mere mm	**ø 100**	**52 × 27**	**52 × 40**	**24 × 11**
Material lista	**BIM**	**HCS**	**HCS**	**HCS**

MATERIALI

Talne obloge iz mehkega materiala (preproge, bitumen, linolej)	✓	–	–	✓
Umetna trava	–	–	–	✓
Izolacijski materiali	✓	–	–	✓
Mehki material za spoje	–	–	–	–
Materiali za kitanje	–	–	–	–
Mehki ostanki/lepila za preproge	✓	–	✓	–
Strjeni ostanki/lepila za preproge	–	✓	–	–
Malta/lepilo za ploščice	–	✓	–	–
Barva/lak	–	–	✓	–

				
	ALI 12 SC	**AIZ 28 SC**	**MAII 32 SC**	**MAII 32 SLC**
	578	**578**	**579**	**579**
	Starlock	**Starlock**	**StarlockMax**	**StarlockMax**
	4 × 29 × 12	**28 × 45**	**32 × 55**	**32 × 70**
	Nerjavno jeklo	**HCS**	**HCS**	**HCS**
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	–	✓	✓	✓
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–

PRIBOR STARLOCK ZA VEČNAMENSKA ORODJA

Brusne plošče za večnamensko orodje.



	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10	AVZ 90 RT2	AVZ 90 RT4	AVZ 90 RT6
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Številka strani	585	586	580	581	581
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Naziv lista					
Mere mm	32 × 53	32 × 53	⌀ 90	⌀ 90	⌀ 90
Material lista	Karbidna prevleka 40	Karbidna prevleka 100	Karbidna prevleka 20	Karbidna prevleka 40	Karbidna prevleka 60
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
MATERIALI					
Vlaknasti kompoziti (npr. epoksi)	✓	–	✓	✓	✓
Vlaknocementne plošče	✓	–	✓	✓	✓
Mavec	✓	✓	–	✓	✓
Mehki ostanki/lepila za preproge	✓	–	–	–	–
Strjeni ostanki/lepila za preproge	✓	–	✓	✓	–
Malta/lepilo za ploščice	✓	–	✓	✓	–
Porozen beton in mehka opeka	–	–	✓	–	–
Barva/lak	✓	–	–	✓	✓
Čisti les	✓	✓	✓	✓	✓

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

					
	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT2	MAVZ 116 RT4	MAVZ 116 RT6	MAVZ 116 RT10
	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
	582	582	583	583	584
	Starlock	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116	⌀ 116
	Karbidna prevleka 100	Karbidna prevleka 20	Karbidna prevleka 40	Karbidna prevleka 60	Karbidna prevleka 100
	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY	UP TO 100×* LONG LIFE CARBIDE TECHNOLOGY
	–	✓	✓	✓	–
	–	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–
	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓

PRIBOR STARLOCK ZA VEČNAMENSKE REZALNIKE FUGIRNIH MAS IN ABRAZIVNIH MATERIALOV

Odstranjevanje ploščic z večnamenskim orodjem.






	ACZ 85 RD4	ACZ 85 RT3	ACZ 70 RT5	AVZ 70 RT4
	EXPERT			EXPERT
Številka strani	590	591	591	592
Sistem	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Naziv lista				
Mere mm	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	⌀ 70
Material lista	Diamond	Karbidna prevleka	Karbidna prevleka	Karbidna prevleka
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			3 IN 1

MATERIALI

Mavčna plošča	✓	✓	✓	✓
Vlaknasti kompoziti (npr. epoksi)	✓	✓	✓	✓
Vlaknocementne plošče	✓	✓	✓	✓
Malta/lepilo za ploščice	–	–	–	✓
Tanka fugirna masa (< 1,6 mm)	–	–	✓	–
Običajna fugirna masa (2–3 mm)	✓	✓	–	✓
Mehke ploščice	✓	–	–	–
Porozen beton in mehka opeka	✓	✓	✓	–

* izdelki Bosch EXPERT v primerjavi s standardnimi izdelki Bosch

					
	MATI 68 RD4	MATI 68 RSD4	MATI 68 RT3	MATI 68 RST3	AIZ 32 RT5
	EXPERT	EXPERT			
	593	594	595	595	595
	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	Starlock
	68 × 30	68 × 10	68 × 30	68 × 10	32 × 30
	Diamond	Diamond	Karbidna prevleka	Karbidna prevleka	Karbidna prevleka
	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY	UP TO 10×* LONG LIFE DIAMOND TECHNOLOGY			
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	–	✓	–	✓	–
	✓	–	✓	–	✓
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Potopni žagin list Starlock HCS AIZ 32 EPC Wood



- **AIZ 32 EPC**
- Potopni žagin list Starlock HCS Wood
- Potopno rezanje mehkega lesa (npr. pri vgradnji prezračevalnih rešetk)
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
32	50	PC1a	1	4	492409	**2 608 661 637**
		PC1a	5	1	484930	**2 608 661 626**
		P1a	10	1	935852	**2 608 664 472**
		C0a	1	25	665971	**2 608 661 904**

Potopni žagin list StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC Wood




- **PAIZ 32 EPC**
- Potopni žagin list StarlockPlus HCS Wood
- Globoko potopno rezanje mehkega lesa (npr. pri vgradnji prezračevalnih rešetk), 60 mm
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
32	60	PC1a	1	1	833356	**2 608 662 561**
		P1a	10	1	936057	**2 608 664 492**
		C0b	1	25	773324	**2 608 662 311**

Potopni žagin list StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Potopni list za žago Starlock Max HCS Wood
- Hitri in globoki potopni rezi v les (npr. okenski okvirji)
- Hitri in globoki potopni rezi v lesene tramove
- Poznejše izdelovanje utorov za čepe in spojev (idealno z omejevalnikom globine Expert)



32	80	PC1a	1	1	833080	**2 608 662 568**
		P1a	10	1	936095	**2 608 664 496**
		C0a	1	25	859974	**2 608 662 767**

Potopni žagin list Starlock HCS AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Potopni list za žago Starlock HCS Hard Wood
- Natančni potopni rezi v masiven les (npr. pri vgrajevanju vitrin)
- Natančni izrezi v delih pohištva (npr. za omogočanje dostopa do električne vtičnice)
- Žaganje v lesene plošče



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
32	50	PC1a	1	1	785051	**2 608 662 360**
		PC1a	5	1	785068	**2 608 662 361**
		P1a	10	1	935944	**2 608 664 481**
		C0b	1	25	785075	**2 608 662 362**

Potopni žagin list Starlock BIM AIZ 32 BSPB Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Potopni žagin list Starlock BIM Hard Wood
- Potopno rezanje prevlečenih plošč ali trdega lesa (npr. za vgradnjo prezračevalne rešetke)
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov iz trdega lesa)



32	50	PC1a	1	4	492485	**2 608 661 645**
		PC1a	5	1	484978	**2 608 661 630**
		P1a	10	1	935845	**2 608 664 471**
		C0a	1	25	665964	**2 608 661 903**

Potopni žagin list Starlock HCS AII 65 APC Wood



- **AII 65 APC**
- Potopni žagin list Starlock HCS Wood
- Potopno rezanje mehkega lesa (npr. pri vgradnji prezračevalnih rešetk)
- Rezanje vratnega okvirja na tleh
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)



65	40	PC1a	1	1	785020	**2 608 662 357**
		PC1a	5	1	785037	**2 608 662 358**
		P1a	10	1	935890	**2 608 664 476**
		C0a	1	25	785044	**2 608 662 359**

Potopni žagin list Starlock HCS AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Potopni list za žago Starlock HCS Hard Wood
- Potopni rezi v masiven les (npr. pri vgrajevanju prezračevalnih rešetk)
- Potopni rezi v lesene plošče (npr. pri vgrajevanju polic)
- Žaganje v lesene plošče



65	40	PC1a	1	1	784993	**2 608 662 354**
		PC1a	5	1	785006	**2 608 662 355**
		P1a	10	1	935982	**2 608 664 485**
		C0b	1	25	785013	**2 608 662 356**

Potopni žagin list Starlock BIM AII 65 BSPB Hard Wood



- **AII 65 BSPB**
- Potopni žagin list Starlock BIM Hard Wood
- Potopno rezanje prevlečenih plošč ali trdega lesa (npr. za vgradnjo prezračevalne rešetke)
- Izdelovanje izrezov v pohištvenih elementih (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano krajšanje lesenih sestavnih delov (npr. moznikov in čepov iz trdega lesa)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
65	40	PC1a	1	1	707459	**2 608 662 017**
		PC1a	5	1	714150	**2 608 662 031**
		P1a	10	1	935920	**2 608 664 479**

Rezilo segmentne žage Starlock HCS ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Rezilo segmentne žage Starlock HCS Wood, kolenasto
- Potopno rezanje v masiven les, npr. pri vgrajevanju prezračevalnih rešetk
- Ravno rezanje lesa (npr. štrlečega čepa lesnega spoja)
- Rezanja plastičnih cevi (PVC) na dolžino



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]		Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
85		PC1a	1	1	492461	**2 608 661 643**
		P1a	10	1	935968	**2 608 664 483**

Potopni žagin list Starlock BIM AIZ 10 AB Wood and Metal



- **AIZ 10 AB**
- Potopni žagin list Starlock BIM Wood and Metal
- Filigranska prilagoditvena dela na neželeznih profilih
- Filigranska prilagoditvena dela v lesu (npr. izdelovanje izrezov za ključavnice in okovja)
- Potopno rezanje mavčnih kartonskih plošč



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
10	20	PC1a	1	1	492447	**2 608 661 641**

Potopni žagin list Starlock BIM AIZ 20 AB Wood and Metal





- **AIZ 20 AB**
- Potopni žagin list Starlock BIM Wood and Metal
- Izdelovanje izrezov v pohištvene elemente (npr. za omogočanje dostopa do vtičnic)
- Poravnano rezanje bakrenih cevi
- Potopno rezanje mavčnih kartonskih plošč

20	30	PC1a	1	4	492430	**2 608 661 640**
		PC1a	5	1	484954	**2 608 661 628**

Potopni žagin list Starlock BIM AIZ 32 APB Wood and Metal



- **AIZ 32 APB**
- Potopni list za žago Starlock BIM Wood and Metal
- Potopni rezi v les, abrazivne lesene materiale, plastiko
- Rezanje neželeznih cevi in profilov manjših dimenzij
- Rezanje neojačenih žebljev, vijakov in jeklenih profilov manjših dimenzij



32	50	PC1a	1	4	492478	**2 608 661 644**
		PC1a	5	1	484961	**2 608 661 629**
		P1a	10	1	935838	**2 608 664 470**
		C0a	1	25	665957	**2 608 661 902**

Potopni žagin list StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- Potopni žagin list StarlockPlus BIM Wood and Metal
- Globlje (60 mm) potopno rezanje lesa, abrazivnih lesenih materialov in umetnih mas
- Rezanje neželeznih cevi in profilov manjših izmer
- Rezanje nekaljenih žebljev, vijakov in jeklenih profilov manjših dimenzij



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
32	60	PC1a	1	1	833332	**2 608 662 558**

Potopni žagin list StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB Wood and Metal

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
32	60	P1a	10	1	936064	**2 608 664 493**
		C0b	1	25	773362	**2 608 662 315**

Potopni žagin list StarlockMax BIM MAIZ 32 APB Wood and Metal





- **MAIZ 32 APB**
- Potopni list za žago Starlock Max BIM Wood and Metal
- Hitri in globoki potopni rezi v les in žeblje
- Hitri in globoki potopni rezi v lesene tramove
- Rezanje neojačenih žebljev, vijakov in jeklenih profilov z majhnimi dimenzijami (npr. podometni kovinski vložki)

32	80	PC1a	1	1	833103	**2 608 662 571**
		P1a	10	1	936101	**2 608 664 497**
		C0a	1	25	859981	**2 608 662 768**

Potopni žagin list Starlock BIM AII 65 APB Wood and Metal



- **AII 65 APB**
- Potopni žagin list Starlock BIM Wood and Metal
- Rezanje lesa z žeblji
- Krajšanje vratnih okvirjev ob tleh (mehak les, trd les, furnirane plošče, plastificirane plošče)
- Potopno rezanje prevlečenih plošč (npr. izrezi za police)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Globina potopa [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140...	Kataloška številka
65	40	PC1a	1	4	596169	**2 608 661 781**
		PC1a	5	1	666008	**2 608 661 907**
		P1a	10	1	935876	**2 608 664 474**
		C0a	1	25	665940	**2 608 661 901**



Potopni žagin list StarlockPlus BIM PAII 65 APB Wood and Metal



- **PAII 65 APB**
- Potopni žagin list StarlockPlus BIM Wood and Metal
- Rezanje lesa z žeblji
- Krajšanje vratnih okvirjev ob tleh (mehak les, trd les, furnirane plošče, plastificirane plošče)
- Potopno rezanje prevlečenih plošč (npr. izrezi za police)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina [mm]	Dolžina [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
65	50	PC1a	1	1	833370	**2 608 662 564**
		P1a	10	1	936071	**2 608 664 494**

Potopni žagin list StarlockMax BIM MAII 52 APB Wood and Metal



- **MAII 52 APB**
- Potopni list za žago Starlock Max BIM Wood and Metal
- Globoki in široki potopni rezi v les z žeblji (npr. okenski okvirji s kovinskimi deli)
- Globoki in široki potopni rezi v lesene tramove z žeblji
- Rezanje neojačenih žebljev, vijakov in jeklenih profilov z majhnimi dimenzijami (npr. podometni kovinski vložki)



52	70	PC1a	1	1	833134	**2 608 662 574**
		P1a	10	1	936118	**2 608 664 498**
		C0a	1	25	859998	**2 608 662 769**

Rezilo segmentne žage Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal



- **ACZ 85 EB**
- Rezilo segmentne žage Starlock BIM Wood and Metal, kolenasto
- Rezanje okvirjev vrat na ustrezno dolžino (mehki les, trdi les, furnirane plošče, plastične vezane plošče)
- Rezanje laminatov, parketov (npr. pri vgrajevanju predelnih sten)
- Rezanje manjših štukatur na dolžino (npr. aluminijastih talnih robnih letev)



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer [mm]	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	Črtna koda 3 165 140…	Kataloška številka
85	PC1a	1	4	492393	**2 608 661 636**
	P1a	10	1	935906	**2 608 664 477**