
3 601 CA6 102
Stand ~~23-08~~
Issue 23-11-22

Fig. /Abb. 1

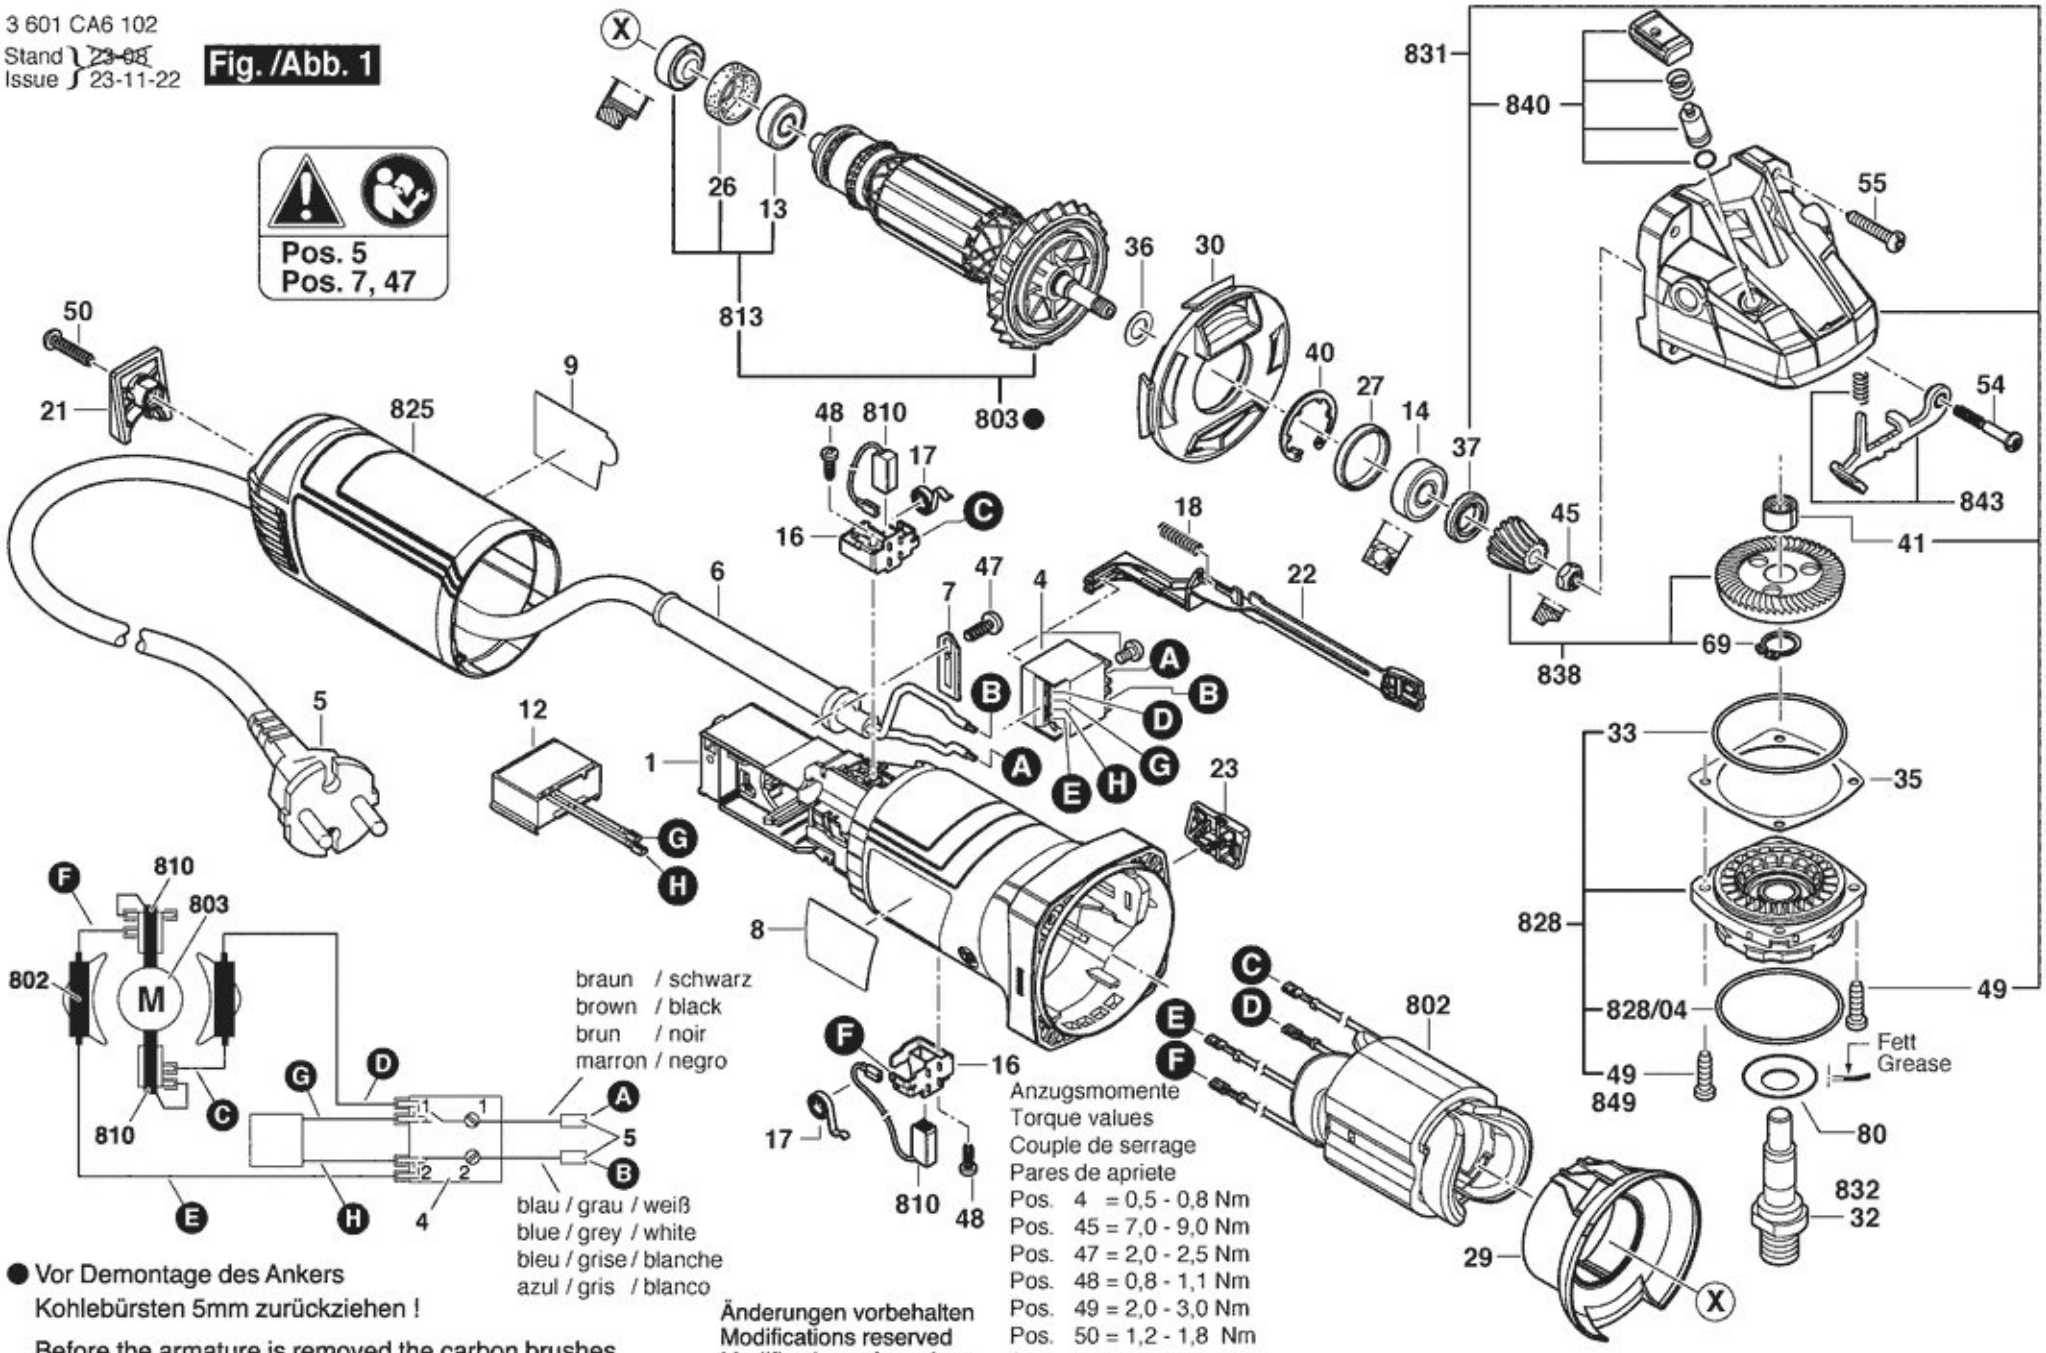

● Vor Demontage des Ankers
Kohlebürsten 5mm zurückziehen !


Before the armature is removed the carbon brushes must be withdrawn by at least 5mm !

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete

Pos. 4 = 0,5 - 0,8 Nm
Pos. 45 = 7,0 - 9,0 Nm
Pos. 47 = 2,0 - 2,5 Nm
Pos. 48 = 0,8 - 1,1 Nm
Pos. 49 = 2,0 - 3,0 Nm
Pos. 50 = 1,2 - 1,8 Nm
Pos. 54 = 1,5 - 1,9 Nm
Pos. 55 = 1,5 - 1,9 Nm

Stand / Issue 23-08-16 **Fig./Abb. 2**

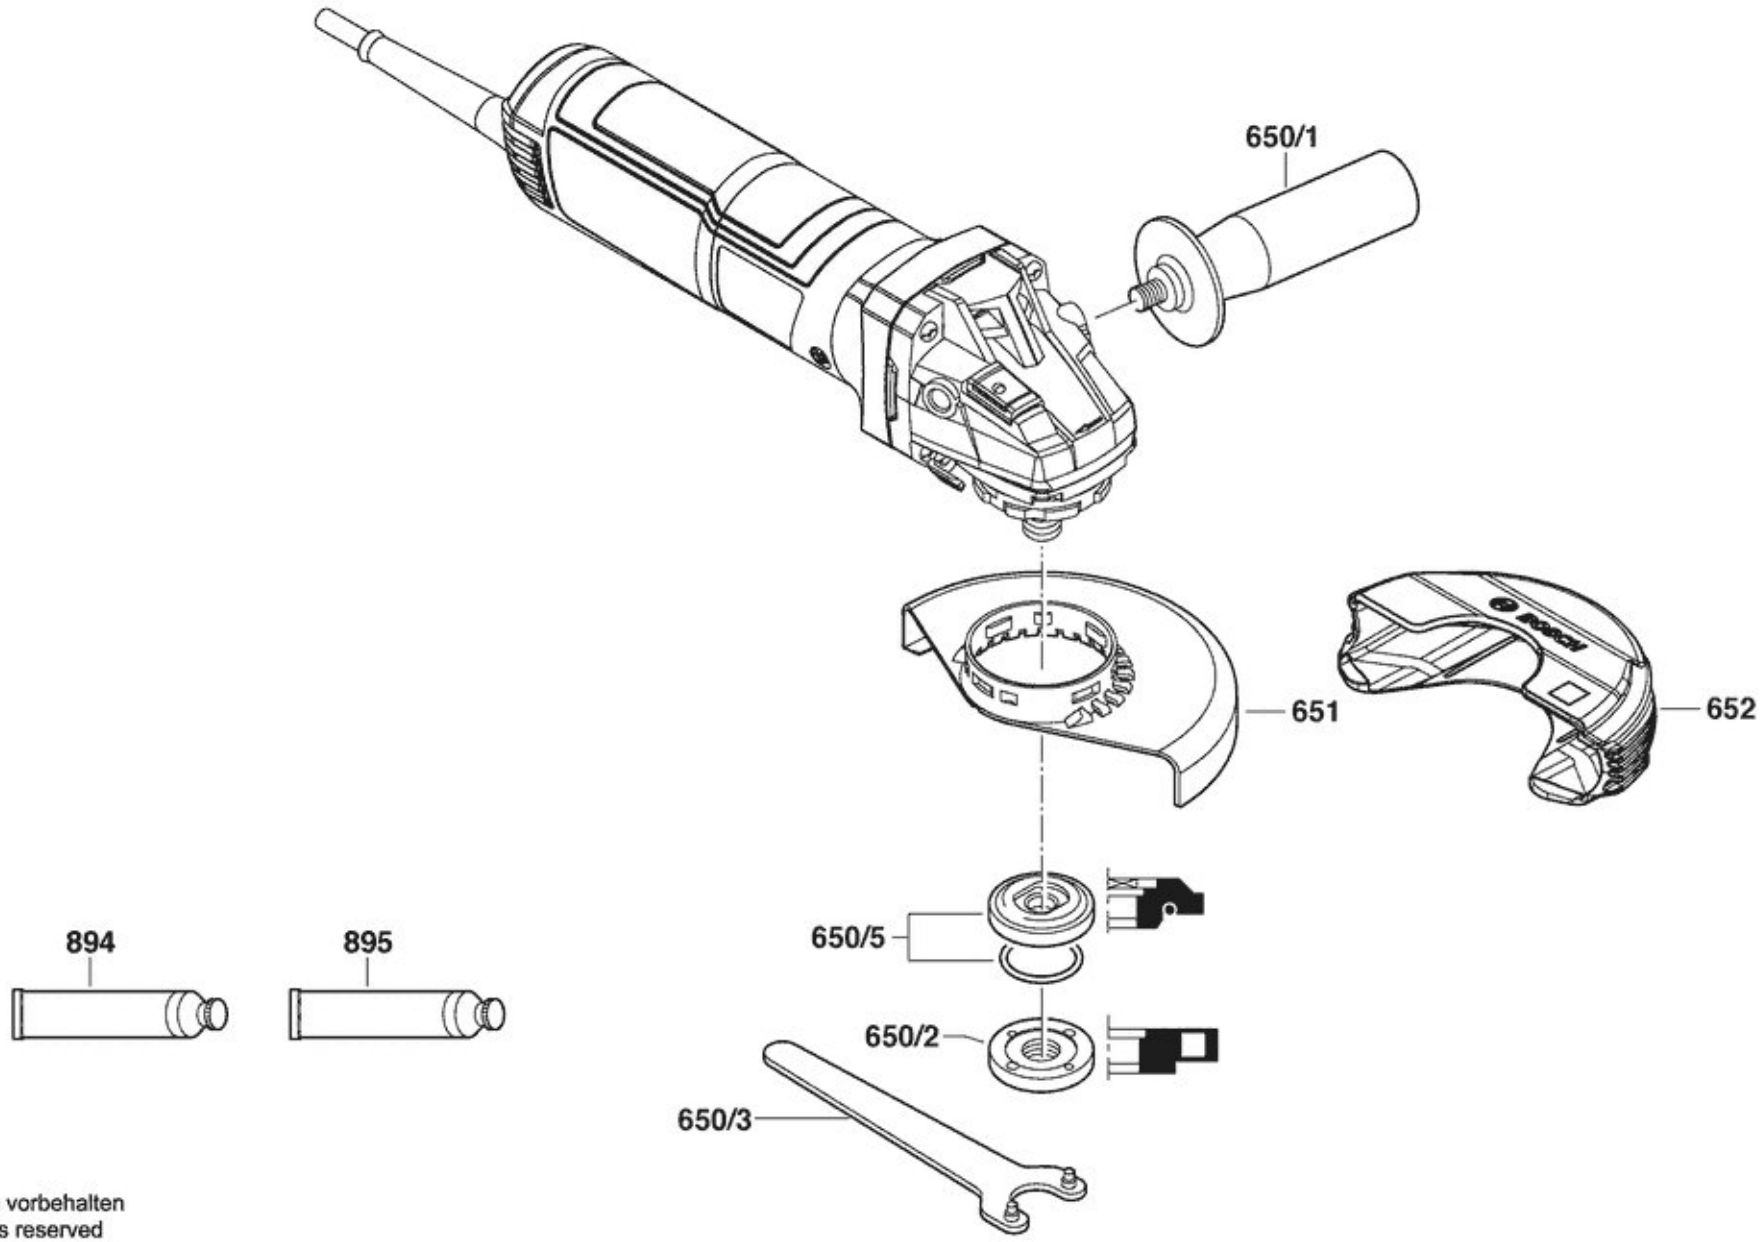

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones