

2024/2025

KATALOG ORODJA

www.makita.si



Makita® korporacija je bila ustanovljena 1915 z začetkom v prodaji elektromotorjev in servisom. Danes je kot globalna znamka prisotna v več kot 40 državah in predstavlja vodilno silo v inovaciji in proizvodnji vrhunskih produktov v 10 tovarnah, ki delujejo v 8 državah. Kvaliteta in vzdržljivost Makita® produktov je rezultat izjemnih raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti, s čimer si je prislužila zaupanje profesionalnih uporabnikov po celem svetu. Makita® s širokim naborom orodja vsakodnevno zagotavlja moč, zmogljivost in vzdržljivost na deloviščih po celem svetu in zadovolji še tako zahtevne profesionalne uporabnike s produkti, ki so kompaktni, z manj vibracij in ki olajšajo katero koli opravilo.

3 LETNA GARANCIJA
*PODALJŠANA GARANCIJA

Z nakupom orodja pri Makiti® ste sprejeli dobro odločitev. Naše orodje odlikuje dolga življenjska doba, znano pa je tudi po svoji zanesljivosti. Zaradi tega za vsa Makita® orodja, ki so bila kupljena v Sloveniji, razen določenih izjem, podaljšujemo garancijo na tri leta. Za vse Li-ion akumulatorje, kupljene posamično ali v kompletu z akumulatorskim orodjem pa nudimo podaljšano garancijo na skupno dve leti. Predpogoj za podaljšanje garancije je aktiven lasten naslov elektronske pošte in registracija orodja in Li-ion akumulatorjev na spletni strani v roku 4-ih tednov po dnevu nakupa. Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa. Pogoje podaljšanja najdete na www.makita.si.

KAZALO

AKUMULATORSKO ORODJE 7-90
Akumulatorji, adapterji in polnilniki 14-17
Aku. orodje za vrtanje in vijačenje 18-29
Aku. vrtalnik-vijačnik 18-19
Aku. kompaktni vijačnik 19
Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik 19-20
Aku. kotni vrtalnik 20
Aku. kotni vrtalnik-vijačnik 20
Aku. udarni vijačnik HEX 23-24
Aku. hibridni vrtalnik-vijačnik HEX 24
Aku. oljni udarni vijačnik HEX 24
Aku. kotni udarni vijačnik HEX 24
Aku. udarni vijačnik SQ 26-27
Aku. kotni udarni vijačnik SQ 27
Aku. ragljasti vijačnik SQ 27
Aku. vijačnik 29
Aku. vijačnik s podajalnikom 29
Aku. orodje za rušenje in vrtanje 30-32
Aku. rušilno kladivo 30
Aku. lahko kladivo 30
Aku. vrtalno kladivo 30-31
Aku. orodje za rezanje, brušenje in poliranje 33-39
Aku. kotni brusilnik 33-34
Aku. polirnik 36
Aku. ekscentrični polirnik 36
Aku. premi brusilnik 36
Aku. ekscentrični brusilnik 36
Aku. vibracijski brusilnik 36
Aku. tračni brusilnik 37
Aku. brusilnik za stene 37
Aku. rezalnik 37
Aku. dia. rezalnik z odsesovanjem 37
Aku. rezalnik za ploščice-steklo 37
Aku. ročna krožna žaga za kovino 37
Aku. namizni rezalnik za kovino 38
Aku. rezalnik armaturnih palic 38
Aku. rezalnik navojnih palic 38
Aku. kompakten rezalnik 38
Aku. večnamenski rezalnik 38
Aku. tračna žaga 38-39
Aku. luknjač za kovine 39
Aku. prebijalnik 39
Aku. škarje za pločevino 39
Akumulatorsko orodje za žaganje 39-43
Aku. stabilna kotna žaga 39
Aku. ročna krožna žaga 40-41
Aku. krožna žaga z zadnjim ročajem 40
Aku. potopna krožna žaga 41
Aku. vbodna žaga 41-42
Aku. sabljasta žaga 42-43
Aku. žaga za suhomontažne plošče 43
Aku. orodje za oblanje in rezkanje 43-44
Aku. lamelni rezkar 43
Aku. utorni oblič 43-44
Aku. izrezovalnik 44
Aku. rezkalnik 44
Aku. multifunkcijsko orodje 44
Akumulatorska namenska orodja 44-47
Aku. vezalec armature 44
Aku. kovičnik 45
Aku. žebljalnik 45
Aku. igličar 45
Aku. spenjalnik 45
Aku. zgoščevalnik betona 45-46
Aku. mešalnik 46
Aku. pištola za mast 46
Aku. tesnilna pištola 46-47
Aku. vakuumska črpalka 47
Aku. kompresor za stisnjen zrak 47
Aku. digitalni detektor 47
Aku. fen na vroč zrak 47
Aku. puhalnik za prah 47
Akumulatorski sesalniki 48-52
Aku. sesalnik 48-49
Aku. / električni sesalnik 48
Aku. sesalnik - puhalnik 49-51
Aku. nahrbtni sesalnik 49
Aku. pokončni sesalnik 51
Aku. robotski sesalnik 51
Aku. ročni sesalnik 51-52
Akumulatorski laserji 53
Aku. samonivelirni križni laser 53
Aku. samonivelirni večlinijski laser 53
Akumulatorsko vrtno orodje 54-70
Aku. verižna žaga 55-56
Aku. žaga za obrezovanje 56
Aku. podaljšana žaga 56
Aku. teleskopska žaga 56
Aku. škarje za živo mejo 58-60
Aku. podaljšane škarje za živo mejo 59-60
Aku. škarje za travo 60
Aku. škarje za obrezovanje 60
Aku. multifunkcijska glava 61
Aku. samohodna kosilnica 62
Aku. kosilnica 62-63
Aku. prezračevalnik trate 63
Aku. kosa 63-65
Aku. vrtalnik za zemljo 67
Aku. transportni voziček 67
Aku. samokolnica 67
Aku. puhalnik 69-70
Aku. puhalnik - sesalnik 69
Aku. nahrbtna škropilnica 70
Aku. škropilnica 70
Aku. visokotlačna čistilna naprava 70
Akumulatorski pripomočki 71
Aku. kavni aparat 71
Aku. grelnik vode 71
Aku. mikrovalovna pečica 71
Aku. hladilno/grelni zaboj 71
Aku. zračna tlačilka 71
Aku. svetilke in reflektorji 72-74
Aku. LED svetilka na stojalu 72
Aku. prostorska LED svetilka 72
Aku. LED reflektor 72
Aku. LED svetilka 72-73
Aku. LED naglavna svetilka 73
Aku. LED kompaktna svetilka 73
Aku. radii, zvočniki in ventilatorji 75-76
Aku. Bluetooth radio 75
Aku. radio 75
Aku. Bluetooth radio / polnilnik 75
Aku. Bluetooth zvočnik 75
Aku. radio s svetilko 75
Aku. ventilator 76
Akumulatorska oblačila in odeje 77-79
Aku. jakna za hlajenje 77
Aku. brezrokavnik za hlajenje 77
Aku. ogrevana jakna 77
Aku. ogrevana podmajica 77
Aku. ogrevani brezrokavnik 77
Aku. ogrevana odeja 77
Akumulatorsko industrijsko orodje 80-81
Aku. udarni vijačnik, za ind. HEX 80
Aku. udarni vijačnik, za ind. SQ 80
Aku. vijačnik, za ind. HEX 80
Aku. kotni vijačnik, za ind. SQ 80
Kompatibilnost orodja in akumulatorjev 82-90
LASERSKI MERILNIKI IN LASERJI 91-92
Laserski merilnik 92
Samonivelirni rotacijski laser 92
ORODJE ZA RUŠENJE IN VRTANJE 93-97
Vrtalno kladivo 94-96
Lahko kladivo 96
Rušilno kladivo 96-97
VRTALNIKI / MEŠALNIKI 98-101
Kotni vrtalnik 99
Vrtalnik 99-100
Vibracijski vrtalnik 100
Mešalnik 101
Magnetna vrtalna naprava 101
Dia. vrtalnik za suho vrtanje 101
Dia. vrtalnik za suho/mokro vrtanje 101
ORODJE ZA VIJAČENJE 102-103
Vijačnik 103
Vrtalnik-vijačnik 103
Udarni vijačnik HEX 103
Udarni vijačnik SQ 103
ORODJE ZA REZANJE, BRUŠENJE IN POLIRANJE 104-113
Kotni brusilnik 105-108
Ročna krožna žaga za kovino 109
Namizni rezalnik za kovino 109
Namizna žaga za kovino 109
Dvojni brusilnik 109
Premi brusilnik 109
Škarje za pločevino 110
Prebijalnik 110
Kotni rezalnik 110
Diamantni rezalnik za mokro rezanje 110
Dia. rezalnik z odsesesovanjem 110
Rezalnik za zidne utore 110
Ekscentrični polirnik 111
Kotni polirnik 111
Polirnik 111
Brusilnik za beton 111
Stroj za mokro poliranje kamna 111
Krtačni brusilnik 111
Tračni brusilnik 112
Vibracijski brusilnik 112-113
Ekscentrični brusilnik 113
ORODJE ZA OBLANJE IN REZKANJE 114-116
Utorni oblič 115
Široki oblič 115
Tesarski oblič 115
Oblič-debelinka 115
Lamelni rezkar 115
Verižni rezkar 115
Rezkalnik 115-116
Nadrezkar 116
Multifunkcijsko orodje 116
ORODJE ZA ŽAGANJE 117-121
Stabilna kotna žaga 118
Kotna in namizna krožna žaga 118
Stabilna kotna žaga (flip sistem) 119
Namizna krožna žaga 119
Ročna krožna žaga 119-120
Potopna krožna žaga 120
Vbodna žaga 121
Sabljasta žaga 121
Stabilna tračna žaga 121
PNEVMATSKO ORODJE 122-123
Pnevmatski žebljalnik 123
Pnevmatski igličar 123
Pnevmatski spenjalnik 123
Kompresor za stisnjen zrak 123
Aku. kompresor za stisnjen zrak 123
SESALNIKI 124-134
Sesalnik 125-126
Pribor za odsesovanje 128-134
FENI 135-136
Fen na vroč zrak 136
VRTNO ORODJE 137-141
Električna verižna žaga 138
Električna kosa 138
Električna kosilnica 138
Električna samohodna kosilnica 138
Škarje za živo mejo 139
Drobilnik vej 139
Prezračevalnik trate 139
Električni puhalnik - sesalnik 139
Visokotlačna čistilna naprava 140
Potopna črpalka za čisto vodo 140
Potopna črpalka za umazano vodo 141
MAKPAC SISTEM KOVČKOV IN PRIBORA 142-144
KOVČKI IN TORBE ZA ORODJE 145-146
GRAFITNE KRTAČKE 147
HRUP IN VIBRACIJE 148-159

ABECEDNO KAZALO

1	
1806B	115
1911B	115
2	
2012NB	115
2704N	119
2712	119
3	
3711	115
3712	115
4	
4100KB	110
4101RH	110
4112HS	110
4131	109
4326	120
4327	121
4329	121
4350CT	121
4350FCT	121
4351FCT	121
5	
5008MG	120
5103R	120
5143R	120
5903R	120
6	
6305	100
6408	99
6413	99
6905H	103
6906	103
7	
7104L	115
9	
9031	112
9032	112
9046	113
9237CB	111
9403	112
9404	112
9557HNRG	105
9558HNRG	105
9741	111
9903	112
9910	112
9911	112
A	
AC001G NOVO	47 / 123
AC640	123
AF353	123
AF506	123
AN613	123
AN943K	123
AN960	123
AN961	123
AS001G	47
AT1150A	123
AT2550A	123
AT638A	123
B	
B03710	113
B03711	113
B04555	112
B04557	112
B04565	112
B04900V	113
B04901	113
B05030	113
B05031	113
B05041	113
B06030	113
B06050J	113
C	
CB100DB	77
CC301D	37
CE001G	37
CE002G	37
CF001G	76
CF002G	76
CF003G NOVO	76
CF100D	76
CF101D	76
CG100DA	47
CG100DB	47
CJ102D	77
CJ105D	77
CL001G	51
CL002G	51
CL003G	51
CL106FD	52
CL107FD	52
CL108FD	52
CL114FDWI	52
CL117FD	52
CL121D	51
CP100D	38
CS002G	37
CV101D	77
CV102D	77
CW001G	71
CW002G	71
CW003G	71
D	
DA001G	20
DA3010F	99
DA3011F	99
DA332D	20
DA333D	20
DAS180	47
DBM130	101
DBM131	101
DBM230	101
DBO180	36
DBO380	36
DBO381	36
DBO382	36
DBO480	36
DBO484	36
DBS180	37
DCB200B	77
DCC500	37
DCE090	37
DCF102	76
DCF203	76
DCF301	76
DCG180	46
DCG180B	46
DCJ205	77
DCL180	51
DCL181F	51
DCL184	51
DCL283F	52
DCL284F	52
DCL286F	52
DCM501	71
DCO180	44
DCO181	44
DCS552	37
DCS553	37
DCU180	67
DCU601 NOVO	67
DCU602 NOVO	67
DCU603	67
DCU604	67
DCU605	67
DCV200	77
DCV202	77
DCX201A NOVO	77
DDA350	20
DDA351	20
DDA450	20
DDA460	20
DDF083	18
DDF453	18
DDF458	18
DDF482	18
DDF484	18
DDF485	18
DDF486	18
DDF487	18
DDF489 NOVO	18
DDG460	67
DDG461 NOVO	67
DEADML810	72
DEAML003G	72
DEAML009G	72
DEAML104	73
DEAML106	72
DEBDML800	73
DEBDML801	73
DEBDML801X	73
DEBDML806	73
DEBDML808	72
DEBDML812	72
DEBDML815	72
DEBML103	73
DF001DW	19
DF001G	18
DF002G	18
DF0300	103
DF033D	19
DF332D	19
DF333D	19
DFJ212	77
DFJ213	77
DFJ214	77
DFJ216A	77
DFJ405	77
DFJ410	77
DFL020FZ	80
DFL063FZ	80
DFL083FZ	80
DFL123FZ	80
DFL125FZ	80
DFL204FZ	80
DFL301RZ	80
DFL302FZ	80
DFL403FZ	80
DFL404FZ	80
DFN350	45
DFR452	29
DFR550	29
DFR551	29
DFS250	29
DFS451	29
DFS452	29
DFT024FM	80
DFT025FM	80
DFT041FZ	80
DFT043FZ	80
DFT045FMZ	80
DFT060TM	80
DFT082FZ	80
DFT082RZ	80
DFT083FZ	80
DFT087FM	80
DFT120TM	80
DFT124FZ	80
DFT125FZ	80
DFT129FM	80
DFV210	77
DG001G	67
DG002G NOVO	67
DGA452	34
DGA504	34
DGA506	34
DGA508	34
DGA513	34
DGA514	34
DGA519	34
DGA520	34
DGA521	34
DGA900	34
DGD800	36
DGP180	46
DHG180	47
DHG181	47
DHK180	30
DHP453	20
DHP458	19
DHP482	19
DHP484	19
DHP485	19
DHP486	19
DHP487	20
DHP489 NOVO	19
DHR165	31
DHR171	31
DHR182	31
DHR183	31
DHR202	31
DHR241	31
DHR243	31
DHR263	31
DHR280	31
DHR283	31
DHR400	30
DHS660	41
DHS680	41
DHS710	41
DHS782	41
DHS783	41
DHS900	40
DHW080	70
DJN161	39
DJR183	43
DJR186	43
DJR187	43
DJR188	43
DJR189	43
DJR360	42
DJS130	39
DJS161	39
DJS200	39
DJV180	42
DJV181	42
DJV182	42
DJV184	42
DJV185	42
DKP180	44
DKP181	43
DKT360	71
DLM330	63
DLM382	63
DLM432	63
DLM460	63
DLM462	62
DLM480	63
DLM481	62
DLM530	63
DLM532	62
DLM533	62
DLM538	63
DLM539	62
DLS111	39
DLS211	39
DLS600	39
DLW140	38
DMC300 NOVO	38
DML813	72
DML814	72
DML816X	73
DML817 NOVO	73
DMP180	71
DMP181	71
DMR055	75
DMR056	75
DMR116	75
DMR201	75
DMR203	75
DMR301	75
DP2010	99
DP2011	99
DP4003	99
DP4011	99
DPB182	38
DPB183	38
DPB184	39
DPJ180	43
DPO600	36
DPP200	39
DPT353	45
DPV300	36
DRC200	51
DRC300	51
DRT50	44
DRV150	45
DRV250	45
DSC102	38
DSC121	38
DSC163	38
DSC251	38
DSD180	43
DSL801	37
DSP600	41
DSP601	41
DST221	45
DTD152	23
DTD153	23
DTD154	23
DTD156	23
DTD157	24
DTD172	23
DTDA040Z	80
DTDA070Z	80
DTDA100Z	80
DTDA140Z	80
DTL061	24
DTM50	44
DTM51	44
DTM52	44
DTP141	24
DTR180	44
DTR181	44
DTS141	24
DTW1001	26
DTW1002	26
DTW180	26
DTW181	26
DTW190	26
DTW251	26
DTW301	26
DTW701	26
DTWA070Z	80
DTWA100Z	80
DTWA140Z	80
DTWA190Z	80
DTWA260Z	80
DUA301	56
DUB184	69
DUB185	69
DUB186	69
DUB187	69
DUB361	69
DUB362	69
DUB363	69
DUC101	56
DUC122	56
DUC150 NOVO	56
DUC254	56
DUC254C	56
DUC256	56
DUC256C	56
DUC306	55
DUC353	55
DUC355	55
DUC357	55
DUH483	59
DUH502	59
DUH506	59
DUH507	59
DUH523	59
DUH551	59
DUH601	58
DUH602	58
DUH604S	59
DUH606	59
DUH607	59
DUH751	58
DUH752	58
DUH754S	59
DUM111	60
DUM604	60
DUN461W	60
DUN500W	59
DUN600L	59
DUP180 NOVO	60
DUP361	60
DUP362	60
DUR181	65
DUR189	65
DUR190L	65
DUR191L	65
DUR191U	65
DUR192L	65
DUR193	65
DUR194	65
DUR368A	65
DUR368L	65
DUR369A	64
DUR369L	64
DUS054	70
DUS108	70
DUS158	70
DUT130	46
DUX18	61
DUX60	61
DVC150L	48
DVC155L	48

ABECEDNO KAZALO

DVC157L 49
DVC261 49
DVC265 49
DVC560 51
DVC660 49
DVC750 49
DVC860L 48
DVC865L 49
DVC867L 49
DVP180 47
DVP181 47
DVR450 46
DVR850 46
DWD181 47
DWR180 27

E

ELM3320 138
ELM3720 138
ELM4621 138

F

FN001G 45
FS2300 103
FS2700 103
FS4000 103
FS4300 103
FS6300R 103

G

GA005G 33
GA008G 33
GA023G 33
GA029G 33
GA038G 33
GA041G 33
GA044G 33
GA050G NOVO 33
GA4530R 105
GA4550R 105
GA5021 106
GA5021C 106
GA5030R 105
GA5040C 106
GA5040RZ1 105
GA5050R 105
GA5051R 105
GA5080RX02 106
GA5090X01 106
GA5091X01 106
GA5092X01 106
GA5093X01 106
GA5095X01 106
GA6021C 107
GA7010C 107
GA7020 107
GA7070X1 107
GA7081 107
GA9010C 107
GA9020 107
GA9020RF 107
GA9030RF01 107
GA9040RF01 107
GA9050 107
GA9050R 107
GA9070X1 108
GA9071X1 108
GA9081 108
GA9082 108
GB602 109
GB602W 109
GB801 109
GD0601 109
GD0602 109
GD0603 109
GD0800C 109
GD0810C 109

H

HB350 101
HB500 101
HG5030K 136
HG6030K 136
HG6031VK 136
HG6531CK 136
HK0500 96
HK1820 96
HM001G 30
HM002G 30
HM0870C 96
HM0871C 96
HM1101C 96
HM1111C 97
HM1203C 97
HM1213C 97
HM1214C 97
HM1307C 97
HM1317C 97
HM1501 97
HM1502 97
HM1512 97
HM1802 97
HM1812 97
HP001G 19
HP002G 19
HP0300 100
HP1640 100
HP1641K 100
HP2050H 100
HP2051H 100
HP2070 100
HP2071 100
HP332D 20
HP333D 20
HR002G 30
HR003G 30
HR005G 30
HR006G 30
HR007G 30
HR008G 30
HR009G 30
HR010G NOVO 30
HR140D 31
HR166D 31
HR1840 94
HR2470 94
HR2630 94
HR2630T 94
HR2631F 94
HR2631FT 94
HR2652 94
HR2653 94
HR2810 94
HR2811FT 95
HR3001CJ 95
HR3011FCJ 95
HR3012FCJ 95
HR3200C 95
HR3210C 95
HR3210FCT 95
HR3540C 95
HR3541FC 95
HR4002 95
HR4003C 95
HR4013C 95
HR4501C 96
HR4511C 96
HR5202C 96
HR5212C 96
HS003G 40
HS004G 40
HS009G 40
HS011G 40
HS012G 40
HS0600 120
HS301D 41
HS6100 119
HS6601 119
HS7100 119
HS7601 119
HS7611 120
HW001G NOVO 70
HW102 140
HW111 140
HW1200 140
HW1300 140
HW132 140

J

JN1601 110
JN3201J 110
JR001G 42
JR002G 42
JR103D 43
JR105D 43
JR3051TK 121
JR3061T 121
JR3070CT 121
JS1000 110
JS1601 110
JS1602 110
JS3201J 110
JV001G NOVO 42
JV002G NOVO 41
JV0600K 121
JV101D 42
JV102D 42
JV103D 42

K

KP001G 43
KP0800 115
KP0810 115
KP0810C 115
KP312S 115
KT001G 71

L

LB1200F 121
LC1230N 109
LD030P 92
LD050P 92
LD080P 92
LF1000 119
LH1040 118
LH1201FL 118
LM001C 62
LM001G 62
LM001J 62
LM002G 62
LM002J 63
LM003G NOVO 63
LM003J 62
LM004G NOVO 63
LM004J 62
LS002G 39
LS003G 39
LS004G 39
LS0815FLN 118
LS0816F NOVO 118
LS1018LN 118
LS1019L 118
LS1040N 118
LS1110F NOVO 118
LS1219L 118
LW1400 109

M

ML001G 72
ML002G 73
ML005G 72
ML005GX 72
ML006GX 73
ML007G 72
ML010G NOVO 72
ML011G NOVO 73
ML107 NOVO 73
MLS100N 118
MLT100N 119
MP001G 71
MP100D 71
MR001G 75
MR002G 75
MR004G 75
MR007G 75
MR009G 75
MR010G 75
MW001G 71

N

N5900B 120

P

PB002G 38
PC5000C 111
PC5001C 111
PF0300 140
PF0403 140
PF0410 141
PF0610 141
PF0800 140
PF1010 141
PF1100 140
PF1110 141
PJ7000J 115
PM001G 70
PO6000C 111
PT001G 45
PT354D 45
PV001G 36
PV301D 36
PV7000C 111
PW5000CH 111

R

RP0900 116
RP0900X 116
RP1111C 116
RP1803FX07 116
RP2303FC08 116
RS001G 40
RS002G 40
RT001G 44
RT0702C 115
RT0702CX2 116

S

SA7000C 111
SC103D 38
SD100D 43
SG1251J 110
SG150 110
SG181 110
SK105D 53
SK105GD 53
SK106D 53
SK106GD 53
SK106D 53
SK209GD 53
SK20GD 53
SK312GD 53
SK40GD 53
SK700D 53
SK700GD 53
SKR200Z 92
SP001G 41
SP6000J 120
ST113D 45

T

TD001G 23
TD002G NOVO 23
TD003G 23
TD0101F 103
TD112D 80
TL064D 24
TL065D 27
TM3000CX1J 116
TM3010CX6J 116
TM30D 44
TW001G 26
TW005G 26
TW007G 26
TW0200 103
TW0350 103
TW1000 103
TW140D 27
TW141D 27
TW160D 27
TW161D 27

U

UA003G 56
UA004G 56
UB001C 69
UB001G 69
UB002C 69
UB003C NOVO 69
UB100D 70
UB101D 70
UB1103Z 139
UC003G 55
UC004G 55
UC006G 55
UC011G 55
UC012G 55
UC013G 55
UC015G 55
UC016G 55
UC100D 56
UC3041A 138
UC3541A 138
UC3551A 138
UC4041A 138
UC4051A 138
UC4551A 138
UD2500 139
UH004G 58
UH005G 58
UH006G 58
UH007G 58
UH008G 58
UH013G 58
UH014G 58
UH201D 60
UH4261 139
UH4861 139
UH5261 139
UH5570 139
UH5580 139
UH6570 139
UH7580 139
UM600D 60
UN460WD 60
UP100D 60
UR002G 64
UR003G 64
UR006G 64
UR007G 64
UR012G 64
UR013G 64
UR014G 64
UR016G 64
UR017G 64
UR100D 65
UR101C 63
UR201C 64
UR3000 138
UR3500 138
UR3501 138
US053D 70
UT002G 46
UT1200 101
UT1400 101
UT1401 101
UT1600 101
UV001G NOVO 63
UV3200 139
UV3600 139
UX01G 61

V

VC001GL 48
VC003GL 48
VC004GL 48
VC005GL 48
VC006GM 48
VC008G 49
VC009G 49
VC010G NOVO 51
VC011G NOVO 49
VC012G NOVO 49
VC2000L 125
VC2012L 125
VC2211M 126
VC2211MX1 126
VC2512L 125
VC3011L 125
VC3012L 125
VC3210LX1 125
VC3211HX1 126
VC3211MX1 126
VC4210LX 125
VC4210MX 125
VR001C 45
VR001G NOVO 46
VR002C 45
VR003C 45
VR003G 46
VR004C 46
VR004G 46


W

WR100D 27

MAKITA TEHNOLOGIJE

INOVATIVNE REŠITVE ZA OPTIMALNE ZMOGLJIVOSTI


ZAŠČITA AKUMULATORJA PRED
PREKOMERNIM PRAZNJENJEM + PREGREVANJEM + PREOBREMENITVIJO



MAKITA AKUMULATORJI

Makita akumulatorji so opremljeni s Star protection Computer Controls™ tehnologijo,ki omogoča konstantno spremljanje stanja s pomočjo izmenjave podatkov med orodjem in akumulatorjem za zaščito pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem.

OPTIMALNO POLNJENJE
INTEGRIRAN VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

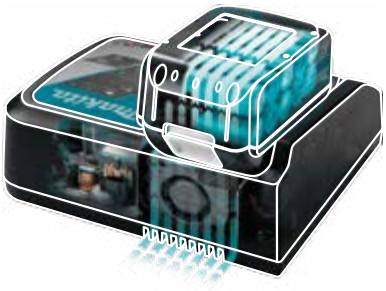

MAKITA HITRI POLNILNIKI

Makita hitri polnilniki so opremljeni s hladilnim ventilatorjem in komunikacijsko tehnologijo s pomočjo katere izmenjuje podatke z akumulatorjem in aktivno nadzira tok, napetost in temperaturo pred in med polnjenjem za optimizirano polnjenje in dolgo življensko dobo akumulatorja.

NAMENSKO ZASNOVANI BL MOTORJI
ZA ŠIROKO PALETO ORODIJ



MOTOR Z ZUNANJIM ROTORJEM

Sistem direktnega pogona, ki omogoča večjo moč, hitrost in količino dela. Vgrajen v izbranih akumulatorskih verižnih žagah, kosah in kosilnicah.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Večja moč in učinkovitost v kompaktni velikosti, celotno izdelani iz kovine za boljšo vzdržljivost. 52 mm BL motor je vgrajen v izbranih akumulatorskih puhalnikih, kosah ...

TEHNOLOGIJA SAMODEJNEGA PRILAGAJANJA NAVORA/HITROSTI
Tehnologija samodejnega prilagajanja navora ali hitrosti samodejno spreminja hitrost rezanja glede na upor, s čimer poskrbi za optimalno delovanje orodja.

TEHNOLOGIJA ZA GLOBOKE, NATANČNE REZE
Kombinacija inovativno oblikovanega zobniškega prenosa in posebno zasnovanega naslona omogoča globoko rezanje, s koriščenjem zadnjega dela žaginega lista, medtem ko stabilen uležajni potezni sistem poskrbi za izjemno natančnost, rez za rezom..

TEHNOLOGIJA AKTIVNEGA ZAZNAVANJA POVRATNIH UDARCEV
V primeru nenadnega zmanjšanja hitrosti vrtenja oz. v primeru povratnega udarca samodejno izklopi orodje in s tem zaščiti uporabnika.

ZAŠČITNI TEHNOLOGIJI
XPT: Izboljšana zaščitna tehnologija vsebuje vrsto integriranih tesnil, ki preprečujejo vdor prahu in vode.
WG: Visoka zaščita pred škropljenjem vode iz vseh smeri (IPX4).

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA
AVT: Anti-vibracijska tehnologija uporablja proti-utežni sistem, ki generira enakovredno in obratno usmerjeno silo znotraj orodja, za delo z manj vibracij in brez izgube moči. SOFT NO LOAD: Zmanjša vibracije med prostim tekom s pomočjo avtomatskega znižanja hitrosti motorja.

OPTIMIZACIJA UPORABE AKUMULATORJA
Orodje je v načinu pripravljenosti kar pomeni, da se motor vklopi šele s pritiskom na vijačno konico. S tem se prihrani energija akumulatorja za do 50% daljše delovanje.

AKUMULATORSKO ORODJE


SLIKA HM002G



- Nastavljivo število vrtljajev
- Stalno št. vrtljajev pri obremenitvah
- Vrtenje v desno/levo
- Mehanske prestave
- Elektronski preklop števila vrtljajev
- Zavora motorja
- Varnostna sklopka
- Nastavitev zateznega momenta
- Odsesovanje prahu
- Primerno za bajonetne žagine liste
- Vgrajena delovna lučka
- Prilagojeno za SDS-PLUS pribor
- Prilagojeno za SDS-MAX pribor
- Posamično/rafalno zabijanje
- Safety-Matic verižna zavora
- Avtomatsko podmazovanje verige
- Mehak zagon
- Pritrjevanje na ježka
- Vrtljiva cev
- Antistatična cev
- Zaščita pred ponovnim vklopom
- Laserska indikacija odreza
- Zapora sprožitve zabijanja
- Kovček za prenašanje
- Torba

XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY



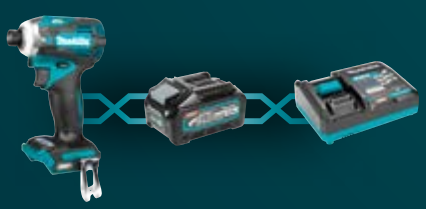

DIGITALNA KOMUNIKACIJA

Digitalna komunikacija med XGT orodjem in akumulatorjem z napredno tehnologijo izmenjave informacij optimizira delovanje za daljše in konstantno dovajanje energije pri zahtevni uporabi.



OPTIMALEN SISTEM POLNJENJA

Polnilnik z vgrajenim ventilatorjem za hlajenje med polnjenjem neprestano nadzira tok, napetost in temperaturo akumulatorja za optimalen proces polnjenja in doljšo življensko dobo akumulatorja.



ZAŠČITA AKUMULATORJA

Vgrajeni mikročipi v orodju in akumulatorju omogočajo konstantno izmenjavo informacij za aktivno spremljanje in zaščito pred pregrevanjem, preobremenitvijo in prekomernim praznjenjem.

ENA PLATFORMA
210+ ORODIJ

XGT 40V max Li-ion





ZASNOVA ZA BLAŽENJE UDARCEV

Prazen prostor med vzdržljivim zunanjim ohišjem akumulatorja in držalom za celice absorbira in ublaži šok udarcev.



ZAŠČITA PRED PRAHOM IN VODO

Tro-slojna struktura ohišja celic in zaščitne stene med terminali so zasnovani, da ščitijo pred vodo in prahom v vseh pogojih na delovišču.



ZANESLJIVI PRIKLOPI

Več-točkovni priklopi na orodju in akumulatorju zagotavljajo močan stik, tudi pri močnejših vibracijah, za stabilen dovod energije.

LXT

LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY



1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

ENA PLATFORMA
440+ ORODIJ

18V LITHIUM-ION



NAJVEČJA MAKITA
PLATFORMA

CXT COMPACT EXTREME TECHNOLOGY



1,5 / 2,0 4,0 / 5,0 Ah

ENA PLTFORMA 100+ ORODIJ

12V max LITHIUM-ION

AKUMULATORSKE PLATFORME

Makita akumulatorske platforme so zasnovane glede na širok spekter uporabnikov; od domačega mojstra do profesionalnega uporabnika. Vsako platformo poganja lasten nabor akumulatorjev in polnilnikov, ki niso kompatibilni z orodji drugih platform.



40 V MAX PLATFORMA
NEPRIMERLJIVA ZMOGLJIVOST



Platforma akumulatorskega orodja, ki s kombinacijo inovativne zasnove orodja in visoke zmogljivosti 40 v max XGT® akumulatorjev predstavlja napredno rešitev za najzahtevnejšo uporabo.

OZNAKE MODELOV XGT® ORODJA

DF	001	G	D	2	_	
VRSTA ORODJA	ŠTEVILKA MODELA	PLATFORMA	KAPACITETA AKU.	ŠT. PRILOŽENIH AKU.	POSEBNOSTI	

VRSTA ORODJA
DF: vrtalnik-vijačnik
TD: udarni vijačnik
HR: vrtalno kladivo
UC: verižna žaga

ŠTEVILKA MODELA

PLATFORMA
G: XGT

KAPACITETA AKU.
L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah
M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah
A: 2,0 Ah Z: brez

ŠT. PRILOŽENIH AKU.
1: 1x akumulator
2: 2x akumulator

POSEBNOSTI
Barva ohišja, dodan pribor...

18 V PLATFORMA
NAJVEČJI NABOR ORODIJ



Največja platforma akumulatorskega orodja, ki jo napajajo 18 V LXT® akumulatorji. Kombinacija namensko zasnovanih motorjev in tehnologij za izjemno zmogljivo orodje z dolgim delovanjem.

OZNAKE MODELOV LXT® ORODJA

D	HP	484	R	T	E	_
OZNAKA ZA AKU. ORODJE	VRSTA ORODJA	ŠTEVILKA MODELA	POLNILNIK	KAPACITETA AKU.	PAKIRANJE	POSEBNOSTI

OZNAKA ZA AKU. ORODJE

VRSTA ORODJA
DF: vrtalnik-vijačnik
TD: udarni vijačnik
HS: krožna žaga
VC: sesalnik
UR: kosa

ŠTEVILKA MODELA

POLNILNIK
P: dvojni hitri
R: hitri
S: standardni
C: dvojni standardni
Z: brez aku. in polnilnika

KAPACITETA AKU.
G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah
M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah
A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah

PAKIRANJE
E: kovček z aku.
K: kovček
J: Makpac kovček

POSEBNOSTI
W: belo ohišje orodja
X: dodan pribor
U: AWS brezžični vmesnik

12 V MAX PLATFORMA
KOMPAKTNO IN OKRETNO



Platforma akumulatorskega orodja, ki jo napajajo kompaktni, lahki in vzdržljivi 12 V max CXT® akumulatorji za odlično okretnost, uravnoteženost in ergonomijo orodja.

OZNAKE MODELOV CXT® ORODJA

DF	333	D	S	A	E	_
VRSTA ORODJA	ŠTEVILKA MODELA	OZNAKA ZA AKU. ORODJE	POLNILNIK	KAPACITETA AKU.	PAKIRANJE	POSEBNOSTI

VRSTA ORODJA
DF: vrtalnik-vijačnik
TD: udarni vijačnik
HR: vrtalno kladivo

ŠTEVILKA MODELA

OZNAKA ZA AKU. ORODJE

POLNILNIK
S: hitri
W: standardni
Z: brez aku. in polnilnika

KAPACITETA AKU.
M: 4,0 Ah
A: 2,0 Ah
Y: 1,5 Ahh

PAKIRANJE
E: kovček z aku.
J: Makpac kovček

POSEBNOSTI
W: belo ohišje orodja
P: roza ohišje orodja
X: dodan pribor
L: priložena svetilka

PDC CONNECT PLATFORMA
DALJŠE DELOVANJE



Platforma razvita na osnovi PDC polnilnih enot za daljše delovanje in visoke zmogljivosti. PDC connect® orodja se direktno priklopijo na PDC polnilne enote, medtem ko je za priklop LXT® in XGT® orodij potreben adapter.

OZNAKE MODELOV PDC CONNECT® ORODJA

LM	001	C	Z			
VRSTA ORODJA	ŠTEVILKA MODELA	PLATFORMA	AKUMULATOR			

VRSTA ORODJA
LM: kosilnica
UB: puhalnik
UR: kosa

ŠTEVILKA MODELA

PLATFORMA
C: PDC connect

AKUMULATOR
Z: brez aku. in polnilnika

64 V MAX PLATFORMA
VEČ OPRAVLJENEGA DELA



Platforma razvita za večjo moč in daljše delovanje kompatibilnih kosilnic. 64 V max akumulatorja sta zanesljiv vir energije, ki znatno povečata površino košnje za več opravljenega dela z enim polnjenjem akumulatorja.

OZNAKE MODELOV 64 V max ORODJA

LM	001	J	M	1		
VRSTA ORODJA	ŠTEVILKA MODELA	PLATFORMA	KAPACITETA AKU.	ŠT. PRILOŽENIH AKU.		

VRSTA ORODJA
LM: kosilnica

ŠTEVILKA MODELA

PLATFORMA
J: 64 V max

KAPACITETA AKU.
M: 4,0 Ah
B: 10,0 Ah

ŠT. PRILOŽENIH AKU.
1: 1x akumulator

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI S ČASI POLNJENJA

		FAST Charging DC40RA + ADP10 adapter za LXT akumulatorje	FAST Charging DC40RB* + ADP10 adapter za LXT akumulatorje	DC40RC + ADP10 adapter za LXT akumulatorje	DC40WA	FAST Charging DC18RC / DC18RD* / DC18RE**	DC18SD / DC18SH* / DC18SE avtomobilski	DC18SF		DC18WC
								1-2 AKU.	3-4 AKU.	
XGT 40 V max	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-	-	-
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-	-	-
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-	-	-
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-	-	-
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-	-	-
LXT 18 V	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10: 40 min	DC40RB + ADP10: 40 min	DC40RC + ADP10: 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU.: 130 min	3-4 AKU.: 260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10: 35 min	DC40RB + ADP10: 35 min	DC40RC + ADP10: 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU.: 110 min	3-4 AKU.: 220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10: 29 min	DC40RB + ADP10: 29 min	DC40RC + ADP10: 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU.: 90 min	3-4 AKU.: 180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10: 22 min	DC40RB + ADP10: 22 min	DC40RC + ADP10: 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU.: 60 min	3-4 AKU.: 120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10: 24 min	DC40RB + ADP10: 24 min	DC40RC + ADP10: 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU.: 45 min	3-4 AKU.: 90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10: 15 min	DC40RB + ADP10: 15 min	DC40RC + ADP10: 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU.: 30 min	3-4 AKU.: 60 min	40 min

		DC64WA		FAST Charging DC10SB / DC18RE**	DC10WD		FAST Charging DC18RC / DC18RD*	DC18SD / DC18SH*
64 V max	10,0 Ah BL64100	300 min	CXT 12 V max: 5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	LXT 14,4 V: 6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min
	4,0 Ah BL6440	120 min	4,0 Ah BL1041B	60 min	130 min	4,0 Ah BL1440B	36 min	90 min
			2,0 Ah BL1021B	30 min	70 min	3,0 Ah BL1430B	22 min	60 min
			1,5 Ah BL1016	22 min	50 min	1,5 Ah BL1415NA	15 min	30 min

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: polnilniki z dvema priklopoma ** DC18RE: polnilnik za LXT in CXT akumulatorje indikator napolnjenosti FAST Charging hitro polnjenje

AKUMULATORJI IN POLNILNIKI

Model	Koda	Kapaciteta	Napetost	Teža
Akumulatorji XGT - 40V max				
BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
BL4040F	1910N6-8	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
BL4040	632N72-7	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
BL4020	632R35-7	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg
Akumulatorji LXT - 18V				
BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
BL1850B	632F15-1	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
BL1840B	632F07-0	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1830B	632G12-3	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
BL1820B	632F01-2	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815N	632A54-1	1,5 Ah	18 V	0,38 kg
Akumulatorji CXT - 12V max				
BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg
Akumulatorji 64V max				
BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg
Akumulatorji G-serija - 14,4 / 18V				
BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
Akumulatorji LXT - 14,4V				
BL1460A	632G42-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
BL1430B	632G20-4	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg
Ostali akumulatorji - 7,2 / 10,8V				
BL1013	196066-7	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

Model	Koda	Napetost	Vhodna napetost
Polnilniki XGT - 40V max			
DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V
Polnilniki LXT - 18V			
DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V avtomobilski priključek
DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC18RC	630718-5	14,4-18 V	230 V
DC18RD	630868-6	14,4-18 V	230 V
DC18SH	630B24-0	14,4-18 V	230 V
Polnilniki CXT - 12V max			
DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
DC10SB	630996-7	12 V max	230 V
Polnilniki 64V max			
DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
Polnilniki G-serija - 14,4 / 18V			
DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
Ostali polnilniki			
DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

ADAPTERJI, DRŽALA IN ZAŠČITE

	Model	Koda	Opis
Polnilni adapterji			
	ADP001G	ADP001G	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,4 A na USB-izhodu) z XGT Li-ion akumulatorjem 40 V max.
	ADP05	DECADP05	Za polnjenje dveh pametnih naprav (5 V/2,1 A na USB-izhodu) z LXT Li-ion akumulatorjem 14,4 / 18 V.
	ADP06	ADP06	Za polnjenje ene pametne naprave (5 V/2,1 A na USB-izhodu) s CXT Li-ion akumulatorjem 12 V max.
	ADP08	ADP08	Za polnjenje ene pametne naprave (5 V/2,1 A na USB-izhodu) s CXT Li-ion akumulatorjem 12 V max.
Komunikacijski adapterji			
	ADP12	1910D9-2	▸ za upravljanje z XGT orodji in akumulatorji ▸ PIN zaščita proti kraji: uporablja se lahko le kombinacije XGT orodij in akumulatorjev z isto PIN kodo ▸ časovni zaklep XGT akumulatorjev: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru ▸ pregled zgodovine uporabe XGT orodij in akumulatorjev ter dodajanje opomb
	BPS01	198170-8	▸ časovni zaklep LXT akumulatorjev s PIN avtentikacijo: akumulator se lahko uporablja samo v določenem časovnem okviru
Pretvorni adapterji			
	ADP10	191C10-7	Omogoča polnjenje LXT akumulatorjev na XGT polnilnikih: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
Držala			
	BAP182	197580-6	Držalo za 2 x LXT 18 V akumulatorja s kavljem za nošenje na pasu.

	Koda	Za akumulator	Primerno za
Zaščite za akumulator			
	194649-7	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT akumulatorje	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah LXT akumulatorje	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaščita pred udarci
	450599-9	14,4 V / 3,0 Ah LXT akumulator	zaščita pred udarci
	422807-8	LXT akumulatorje	DB0380, DB0381
Pokrovi za akumulator			
	450128-8	LXT akumulatorje	zaščita terminala
	412393-7	XGT akumulatorje	zaščita terminala



POLNILNI SETI

Platforma	Koda	Set vsebuje					
		Makpac kovček	Akumulator	Kapaciteta	Količina	Polnilnik	
XGT 40 V max	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	hitri dvojni
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	hitri enojni
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	hitri dvojni
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	hitri dvojni
LXT 18 V	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni enojni
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	197970-3	Tip 2	BL1830B	3,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	197504-2	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	197570-9	–	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	–	–
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	hitri enojni
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	hitri dvojni
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	hitri dvojni
CXT 12 V max	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB	hitri enojni
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	hitri enojni
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	hitri enojni

PRENOSNE POLNILNE ENOTE

ZAGOTOVIJO DALJŠE DELOVANJE ORODJA POTREBNO ZA OBSEŽNA DELA

191A64-2

Nahrbtni adapter PDC01

- Uporaba z LXT 18 V akumulatorji
- Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev
- Teža 7,0 kg (z 4x 6,0 Ah akumulatorji)

12/24 Ah	432 Wh	1,7 m
Kapaciteta	Moč	Dolžina kabla

PDC1200A01

Nahrbtni akumulator PDC1200

- Z integriranimi baterijskimi celicami
- Približno 6x večja kapaciteta od 2x 6,0 Ah LXT akumulatorjev
- Čas polnjenja 360 min - polnilnik 191L00-4
- Teža 10,4 kg

33,5 Ah	1.206 Wh	1,1 m
Kapaciteta	Moč	Dolžina kabla

PDC1500A01 NOVO

Nahrbtni akumulator PDC1500

- Z integriranimi baterijskimi celicami
- Do 30 % večja zmogljivost kot PDC1200
- Čas polnjenja 450 min - polnilnik 191L00-4
- Teža 12,9 kg

43,5 Ah	1.567 Wh	1,1 m
Kapaciteta	Moč	Dolžina kabla



18 V ADAPTER
191A53-7

18 + 18 V ADAPTER
191J51-5

40 V MAX ADAPTER
191N62-4

PDC CONNECT
DIREKTNI PRIKLOP

Kompatibilnost orodij s PDC polnilnimi enotami preverite v tabeli na straneh 82-90.

BAC01 NOVO

Pretvornik napetosti

BAC01 je pretvornik napetosti, ki s priklopom nahrbtne akumulatorske enote (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) deluje kot idealen nadomestek manjših bencinskih generatorjev, na katerega lahko priklopimo širok nabor električnih naprav:

- občutljive električne naprave (prenosni računalniki, tablice, mobilni telefoni, radii, ...)
- polnilnike za polnenje akumulatorjev
- grelniki vode, ventilatorji, grelne odeje, ...

Izhodna moč (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W **(PDC01)** 750 W



230 V	5V/2,4A	PD 30W	DC 12V
2x šuko vtičnica	2x USB izhod tip A	2x USB izhod tip C	Avtomobilska vtičnica



BL MOTOR AFT

DF001G

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Stikalo in zaslon za hitro nastavitev zateznega momenta
- Stikalo z nadzorom števila vrtljajev
- Elektronska nastavitev momenta do 45 Nm

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-650 / 2.600 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	20 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	76 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	140 / 68 Nm
Mere (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Teža (z BL4040)	3,0 kg



BL MOTOR

DF002G

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Stikalo in zaslon za hitro nastavitev zateznega momenta
- Kovinska zasnova zobnikov
- Aluminijasto ohišje menjalnika

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 2.200 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	64 / 30 Nm
Mere (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Teža (z BL4040)	2,5 kg



BL MOTOR

DDF486

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Stranski ročaj za boljši nadzor
- Kovinska zasnova zobnikov
- Konstatna hitrost in moč

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-550 / 2.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	76 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	130 / 65 Nm
Mere (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Teža	2,6 kg



BL MOTOR

DDF489 NOVO

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Hitrovpenjalna glava
- 21 nastavitev navora od 1-5 Nm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-550 / 1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	73 / 40 Nm
Mere (D x Š x V)	174 x 81 x 261 mm
Teža	2,2 kg



DDF458

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- 21 nastavitev navora od 1-10 Nm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	76 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	91 / 58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža	2,5 kg



DDF482

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Hitrovpenjalna glava
- Kovinska zasnova zobnikov
- Primeren za lahka in srednje zahtevna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 1.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	62 / 36 Nm
Mere (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Teža	1,8 kg



BL MOTOR

DDF484

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Aluminijasto ohišje zagotavlja visoko vzdržljivost in natančnost
- Hitrovpenjalna glava
- Odlično ravnotežje stroja za optimalno delo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 2.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	54 / 30 Nm
Mere (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Teža	1,8 kg



BL MOTOR

DDF485

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Hitrovpenjalna glava
- Primeren za vsestransko vrtanje in vijačenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 1.900 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	50 / 27 Nm
Mere (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Teža	1,7 kg



DDF453

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Kovinska zasnova zobnikov
- Hitrovpenjalna glava
- Primeren za lahka in srednje zahtevna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 1.300 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	36 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	42 / 27 Nm
Mere (D x Š x V)	222 x 79 x 244 mm
Teža	2 kg



BL MOTOR

DDF487

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Hitrovpenjalna glava
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Lahek in kompakten za boljšo okretnost

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	36 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	40 / 25 Nm
Mere (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Teža	1,6 kg

DVOSTRANSKI NASTAVKI
ZA VRTANJE/VIJAČENJE

2 V 1

- Set vključuje držalo in dvostranski nastavek z vijačnim nastavkom na eni strani in svedrom s povrtalom na drugi strani
- Možno prilagajanje globine vrtanja in menjava svedra/vijačnega nastavka



D-73209
Nastavek za vrtanje/vijačenje
M3 / Ø2,4 mm / PH2 / globina vrtanja 11-31 mm

D-73215
Nastavek za vrtanje/vijačenje
M4 / Ø2,8 mm / PH2 / globina vrtanja 18-38 mm

D-73221
Nastavek za vrtanje/vijačenje
M5 / Ø3,2 mm / PH2 / globina vrtanja 22-41 mm



BL MOTOR

DDF083

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Šestrobna hitrovpenjalna glava
- Idealen za zaključna dela, montažo pohištva

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 1.700 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	36 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	40 / 23 Nm
Mere (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Teža	1,4 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DF332D

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Vgrajena LED delovna lučka
- Regulacijsko stikalo
- Lahek in kompakten

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	28 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	35 / 21 Nm
Mere (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Teža	1,0 kg



DF333D

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Priročno nameščeno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja
- Lahek in kompakten

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.700 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	21 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	30 / 14 Nm
Mere (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Teža	1,2 kg



DF033D

Akumulatorski vrtalnik-vijačnik

- Izboljšana trdnost vpenjala (manjše premikanje nastavka)
- Vgrajena LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Idealen za montažo pohištva in lažja dela

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.700 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	21 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	30 / 14 Nm
Mere (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Teža	1,1 kg



DF001DW

Akumulatorski kompaktni vijačnik

- Raven ali pištolski ročaj
- Primeren za hobi uporabo in manjša montažna dela

Priloženo: 80 delni set nastavkov

Napetost akumulatorja	3,6 V INTEGRATED
Št. vrtljajev - prosti tek	220 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Lesni vijaki	3,8x32 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	4 / 3 Nm
Mere (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Teža	0,42 kg



HP001G

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Stikalo in digitalni prikaz za enostavno nastavitev zateznega momenta
- LED lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Elektronska nastavitev momenta do 45 Nm

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-650 / 2.600 min^{-1}
Št. udarcev	0-9.750 / 39.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	20 / 76 / 20 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	140 / 68 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Teža (z BL4040)	3,0 kg



HP002G

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna LED lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitve
- Kovinska zasnova zobnikov
- Aluminijasto ohišje menjalnika

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 2.200 min^{-1}
Št. udarcev	0-9.000 / 33.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 38 / 13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	64 / 30 Nm
Mere (D x Š x V)	174 x 86 x 294 mm
Teža (z BL4040)	2,6 kg



DHP486

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kovinska zasnova zobnikov
- Primeren za vrtanje in vijačenje z večjimi premeri

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-550 / 2.100 min^{-1}
Št. udarcev	0-8.250 / 31.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 76 / 16 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	130 / 65 Nm
Mere (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Teža	2,7 kg



DHP489

NOVO

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo
- 3 funkcije: vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-550 / 1.800 min^{-1}
Št. udarcev	0-8.250 / 27.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 38 / 16 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	73 / 40 Nm
Mere (D x Š x V)	175 x 81 x 261 mm
Teža	2,2 kg



DHP458

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo zakasnitve
- Kovinska zasnova zobnikov
- Funkcija udarnega vrtanja za zahtevna dela pri vrtanju

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 2.000 min^{-1}
Št. udarcev	0-6.000 / 30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 76 / 16 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	91 / 58 Nm
Mere (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Teža	2,6 kg



DHP482

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kovinska zasnova zobnikov
- Primeren za lažja in srednje udarna vrtalna in vijačna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-600 / 1.900 min^{-1}
Št. udarcev	0-9.000 / 28.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 38 / 13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	62 / 36 Nm
Mere (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Teža	1,8 kg



DHP484

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Regulacijsko stikalo
- Hiter in robusten stroj za vsestranska opravila

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 2.000 min^{-1}
Št. udarcev	0-7.500 / 30.000 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 38 / 13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	54 / 30 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Teža	1,9 kg



DHP485

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- 3 funkcije: vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 1.900 min^{-1}
Št. udarcev	0-7.500 / 28.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 38 / 13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	50 / 27 Nm
Mere (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Teža	1,8 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



DHP453

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Kovinska zasnova zobnikov
- Primeren za lahka in srednje zahtevna dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 1.300 min^{-1}
Št. udarcev	0-6.000 / 19.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 36 / 13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	42 / 27 Nm
Mere (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Teža	2,0 kg



DHP487

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Regulacijsko stikalo
- Kovinska zasnova zobnikov
- Kompakten, posebej razvit za lažje vrtanje in vijačenje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-500 / 1.700 min^{-1}
Št. udarcev	0-7.500 / 25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	13 / 36 / 13 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	40 / 25 Nm
Mere (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Teža	1,7 kg



HP332D

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten; idealen za precizno delo

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.500 min^{-1}
Št. udarcev	0-6.750 / 22.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 28 / 8 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	35 / 21 Nm
Mere (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Teža	1,1 kg



HP333D

Aku. vibracijski vrtalnik-vijačnik

- Hitrovpenjalna glava
- Enojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- 3 funkcije: vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.700 min^{-1}
Št. udarcev	0-6.750 / 25.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les/beton	10 / 21 / 8 mm
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	30 / 14 Nm
Mere (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Teža	1,3 kg



DA001G

Akumulatorski kotni vrtalnik

- Nastavljiv sprednji ročaj od 0 do 112,5°
- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Elektronska zavora za optimalno varnost

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-400 / 1.500 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	50 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	159 / 105 mm
Maks. zatezni moment	136 / 55 Nm
Mere (D x Š x V)	566 x 128 x 199 mm
Teža (z BL4050F)	6,2 kg



DDA460

Akumulatorski kotni vrtalnik

- Nastavljiv sprednji ročaj od 0 do 112,5°
- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Idealen za izdelavo strešnih prebojev


Napetost akumulatorja	18 + 18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-350 / 1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	50 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	159 / 105 mm
Maks. zatezni moment	136 / 48 Nm
Mere (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Teža	3,5 kg

SET ROČAJEV
ZA VRTANJE V ZEMLJO

Z AKUMULATORSKIMI KOTNIMI VRTALNIKI

- Omogoči vrtanje v zemljo s kotnim vrtalnikom*
- Set ročajev vključuje sprednji ročaj in dolg stranski ročaj, ki sprejme reakcijsko silo za lažje vrtanje v zemljo

*potrebna uporaba z D adapterjem za priklop svedrov za zemljo



191P11-3
Set ročajev za vrtanje v zemljo
DA001G, DDA460

327687-6
D adapter za svedre za zemljo
DA001G, DDA460



DDA450

Akumulatorski kotni vrtalnik

- Dvojna delovna LED lučka s funkcijo predosvetlitve in zakasnitve
- Veliko regulacijsko stikalo
- Primeren za vrtanje s kronskimi žagami do 127 mm

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-450 / 1.400 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	2-13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	13 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	38 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	127 / 101 mm
Maks. zatezni moment	70 / 26 Nm
Mere (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Teža	3,5 kg



DDA350

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik

- Držalo ključa za vpenjalo lahko namestite na levo ali desno stran naprave
- Za vrtanje na težko dostopnih mestih
- Idealen pri izdelavi pohištva in notranje gradnje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	50 mm
Mere (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Teža	1,5 kg



DDA351

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik

- Kratka in kompaktna zasnova zagotavlja večji nadzor in vodljivost
- Idealen pri izdelavi pohištva in notranje gradnje

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.800 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	25 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	50 mm
Mere (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Teža	1,6 kg



DA332D

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Opremljen z zobato vrtalno glavo višine 63 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	1,5-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	12 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	24 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Teža	1,3 kg



DA333D

Akumulatorski kotni vrtalnik-vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Opremljen s hitrozatezno glavo višine 84 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.100 min^{-1}
Razpon vpenjalne glave	0,8-10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo	10 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: les	12 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: kronska žaga	24 mm
Mere (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Teža	1,4 kg

AKUMULATORSKO ORODJE

AKUMULATORSKI VRTALNIKI-VIJAČNIKI

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ŠT. MEHANSKIH PRESTAV	ZATEZNI MOMENT (TRDO/MEHKO)	TEŽA	BL MOTOR
DF001G	XGT	0-650 / 2.600 min^{-1}	2	140 / 68 Nm	2,7 (BL4025)	✓
DF002G	XGT	0-600 / 2.200 min^{-1}	2	64 / 30 Nm	1,9 (BL4025)	✓
DDF486	LXT	0-550 / 2.100 min^{-1}	2	130 / 65 Nm	2,6 kg	✓
DDF489	LXT	0-550 / 1.800 min^{-1}	2	70 / 36 Nm	2,2 kg	✓
DDF458	LXT	0-400 / 2.000 min^{-1}	2	91 / 58 Nm	2,5 kg	-
DDF482	LXT	0-600 / 1.900 min^{-1}	2	62 / 36 Nm	1,8 kg	-
DDF484	LXT	0-500 / 2.000 min^{-1}	2	54 / 30 Nm	1,8 kg	✓
DDF485	LXT	0-500 / 1.900 min^{-1}	2	50 / 27 Nm	1,7 kg	✓
DDF453	LXT	0-400 / 1.300 min^{-1}	2	42 / 27 Nm	2,0 kg	-
DDF487	LXT	0-500 / 1.700 min^{-1}	2	40 / 25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500 / 1.700 min^{-1}	2	40 / 23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450 / 1.500 min^{-1}	2	35 / 21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450 / 1.700 min^{-1}	2	30 / 14 Nm	1,2 kg	-
DF033D	CXT	0-450 / 1.700 min^{-1}	2	30 / 14 Nm	1,1 kg	-
DF001DW	3,6 V INTEGRATED	220 min^{-1}	-	4 / 3 Nm	0,42 kg	-

AKUMULATORSKI VIBRACIJSKI VRTALNIKI-VIJAČNIKI

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV - PROSTI TEK	ŠT. MEHANSKIH PRESTAV	ZATEZNI MOMENT (TRDO/MEHKO)	TEŽA	BL MOTOR
HP001G	XGT	0-650 / 2.600 min^{-1}	2	140 / 68 Nm	3,0 kg	✓
HP002G	XGT	0-600 / 2.200 min^{-1}	2	64 / 30 Nm	2,6 kg	✓
DHP486	LXT	0-550 / 2.100 min^{-1}	2	130 / 65 Nm	2,7 kg	✓
DHP489	LXT	0-550 / 1.800 min^{-1}	2	70 / 36 Nm	2,2 kg	✓
DHP458	LXT	0-400 / 2.000 min^{-1}	2	91 / 58 Nm	2,6 kg	-
DHP482	LXT	0-600 / 1.900 min^{-1}	2	62 / 36 Nm	1,8 kg	-
DHP484	LXT	0-500 / 2.000 min^{-1}	2	54 / 30 Nm	1,9 kg	✓
DHP485	LXT	0-500 / 1.900 min^{-1}	2	50 / 27 Nm	1,8 kg	✓
DHP453	LXT	0-400 / 1.300 min^{-1}	2	42 / 27 Nm	2,0 kg	-
DHP487	LXT	0-500 / 1.700 min^{-1}	2	40 / 25 Nm	1,7 kg	✓
HP332D	CXT	0-450 / 1.500 min^{-1}	2	35 / 21 Nm	1,3 kg	✓
HP333D	CXT	0-450 / 1.700 min^{-1}	2	30 / 14 Nm	1,3 kg	-





AKUMULATORSKO ORODJE

PRIMERJAVA VRTALNIKOV-VIJAČNIKOV

XGT


BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR








LXT


BL MOTOR BREZ-KRTAČNI MOTOR





















VISOK

MAKSIMALNI ZATEZNI MOMENT

NIZEK

Zatezni moment - trdo | Zatezni moment - mehko | 20 Število nastavitev zateznega momenta | BL MOTOR Brezkrtačni motor


AKUMULATORSKO ORODJE

Impact
PREMIER

SERIJA VIJAČNIH NASTAVKOV IN PRIBORA

Impact PREMIER je premium serija vijačnih nastavkov in pribora, ustvarjena za visoke navore. Vijačni nastavki s strojno obdelano konico za natančno prileganje glavi vijaka, izboljšano torzijsko zasnovo in sestavo iz vzdržljive in prožne zlitine so bili ustvarjeni, da vzdržijo delo z vse močnejšimi udarnimi vijačniki.




DOBRO PRILEGANJE


VZDRŽLJIVOST


MOČNA ZLITINA


BARVE OZNAKE

IMPACT PREMIER SERIJA



25/50 mm
Impact Premier torzijski vijačni nastavki



68/150 mm
Impact Premier torzijsko držalo vijačnih nastavkov



65 mm
Impact Premier torzijski dvostranski vijačni nastavki



79 mm
Impact Premier ultramag torzijsko držalo vijačnih nastavkov



Impact Premier magnetni ojačevalec
Ojača magnetno silo 50 mm vijačnih nastavkov za lažje vijačenje dolgih vijakov



Impact Premier torzijski natični ključi



Impact Premier nagibni adapter za natične ključe



Impact Premier nagibni natični ključi



TD002G NOVO

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni načini: lesni vijaki, načina T1/T2 in auto-stop (privijanje/odvijanje) v 1./2./3. stopnji moči
- 4 LED lučke na glavi

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min⁻¹
Št. udarcev	0-1.400 / 2.600 / 3.200 / 4.600 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	220 Nm
Mere (D x Š x V)	119 x 86 x 24 mm
Teža (z BL4020)	1,7 kg



TD001G

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni načini: lesni vijaki, načina T1/T2 in auto-stop (privijanje/odvijanje) v 1./2./3. stopnji moči
- Gumb za hitro nastavitev sile udarca

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min⁻¹
Št. udarcev	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	220 Nm
Mere (D x Š x V)	120 x 86 x 250 mm
Teža (z BL4020)	1,7 kg



TD003G

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni način T1 za privijanje samoreznih vijakov
- Trdno vpenjalo z ležaji za večjo trdnost vpenjala in manjše premikanje nastavka

Napetost akumulatorja	40 V max XGT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min⁻¹
Št. udarcev	0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	210 Nm
Mere (D x Š x V)	121 x 86 x 293 mm
Teža (z BL4020)	1,7 kg



DTD172

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni načini: lesni vijaki, načina T1/T2 in auto-stop (odvijanje)
- Spominska funkcija

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min⁻¹
Št. udarcev	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	180 Nm
Mere (D x Š x V)	114 x 81 x 236 mm
Teža	1,5 kg



DTD154

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni način T za privijanje samoreznih vijakov
- 3-stopenjska nastavitev moči udarca
- Majhna teža in kompaktna oblika

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrt. - prosti tek	0-1.100 / 2.100 / 3.600 min⁻¹
Št. udarcev	0-1.100 / 2.600 / 3.800 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	175 Nm
Mere (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Teža	1,5 kg



DTD153

Akumulatorski udarni vijačnik

- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Kompakten in zmogljiv

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-3.400 min⁻¹
Št. udarcev	0-3.600 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M14
Maks. zatezni moment	170 Nm
Mere (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Teža	1,6 kg



DTD152

Akumulatorski udarni vijačnik

- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Primeren za lažja in neserijska dela

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.900 min⁻¹
Št. udarcev	0-3.500 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M16 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M12
Maks. zatezni moment	165 Nm
Mere (D x Š x V)	137 x 79 x 238 mm
Teža	1,6 kg



DTD156

Akumulatorski udarni vijačnik

- Kompakten, močan in zmogljiv vijačnik
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.500 min⁻¹
Št. udarcev	0-3.000 min⁻¹
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M14 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M12
Maks. zatezni moment	155 Nm
Mere (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Teža	1,6 kg

AKUMULATORSKO ORODJE



4 NAČINI DELOVANJA
Izjemno vsestransko orodje z vrsto funkcij za vijačenje, udarno vijačenje, vrtanje in udarno vrtanje.

ASISTENČNI NAČIN T
Poseben način za hitro pritezanje samoreznih vijakov, brez poškodb na vijaku ali obdelovancu.





DTD157

Akumulatorski udarni vijačnik

- Asistenčni način A za hitro in natančno privijanje
- Regulacija vrtljajev/hitrosti
- Udobna ergonomska oblika in majhna teža

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.300 / 3.000 min^{-1}
Št. udarcev	0-2.000 / 4.100 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M14 / M4-M8
Visoko zatezni vijaki	M5-M12
Maks. zatezni moment	140 Nm
Mere (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Teža	1,5 kg

DTP141

Aku. hibridni vrtalnik-vijačnik

- Variabilno stikalo hitrosti za natančno vijačenje
- Sponko za pas je možno namestit na levi ali desni strani
- LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo
- Fosforescenten odbijač

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Šestrobno vpetje	1/4"
Udarno vijačenje	
Št. vrtljajev	0-1.300 / 2.200 / 2.700 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.200 / 2.400 / 3.200 min^{-1}
Mask. zatezni moment	150 Nm
Običajni/strojni vijaki	M5-M14 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M12 / 22-125 mm
Mere (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Teža	1,9 kg
Vijačenje / vrtanje / udarno vrtanje	
Št. vrtljajev	0-700 / 2.700 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.200 / 2.400 / 3.200 min^{-1}
Maks. zatezni moment: trdo/mehko	22 / 13 Nm
Zmogljivost vrtanja Ø: jeklo/les	10 / 21 mm
Zmogljivost vrtanja Ø: beton	8 mm

DTS141

Aku. oljni udarni vijačnik

- Asistenčni način T za privijanje samoreznih vijakov
- Primeren za prostore, kjer je zaželen nizek hrup

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-1.200 / 2.000 / 3.200 min^{-1}
Št. udarcev	0-1.400 / 2.200 / 2.700 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M5-M8 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M5-M6 / 22-125 mm
Maks. zatezni moment	40 Nm
Mere (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Teža	1,6 kg

PRIBOR ZA KOTNE UDARNE VIJAČNIKE

135183-8
Kotna glava za 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



135200-4
Kotna glava za 25 mm 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



135201-2
Kotna glava za 3/8" natične ključe
DTL061, TL064D, TL065D



192440-7
Ravna glava za 1/4" vijačne nastavke
DTL061, TL064D, TL065D



192439-2
Glava z raglo 21 mm
DTL061, TL064D, TL065D



134743-3
Natični ključ 17 mm za raglo 192439-2
DTL061, TL064D, TL065D



134744-1
Natični ključ 19 mm za raglo 192439-2
DTL061, TL064D, TL065D



134745-9
Adapter za natični ključ 3/8" za raglo 192439-2
DTL061, TL064D, TL065D



134746-7
Adapter za natični ključ 1/2" za raglo 192439-2
DTL061, TL064D, TL065D



346317-0
Kavelj - dolg
Za modele z visokim akumulatorjem CXT 4 Ah, LXT 3 / 4 / 5 / 6 Ah, XGT





DTL061

Aku. kotni udarni vijačnik

- Regulacijsko stikalo
- Kompaktna in nižja kotna glava
- 360° vrtljiva glava z 8 položaji glave

Napetost akumulatorja	18 V LXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Št. udarcev	0-3.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. zatezni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Teža	2,0 kg



TL064D

Aku. kotni udarni vijačnik

- Idealen za uporabo v ozkih prostorih
- Stikalo za enostavno spreminjanje smeri vrtenja
- Kompaktna poševna glava 53 mm

Napetost akumulatorja	12 V max CXT
Št. vrtljajev - prosti tek	0-2.000 min^{-1}
Št. udarcev	0-3.000 min^{-1}
Šestrobno vpetje	1/4"
Običajni/strojni vijaki	M4-M12 / M4-M8
Visoko zatezni/lesni vijaki	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. zatezni moment	60 Nm
Mere (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Teža	1,6 kg

AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIKI S ŠESTROBNIM VPETJEM

MODEL	PLATFORMA	ŠT. VRTLJAJEV	ELEKTRONSKI PREKLOP ŠT. VRTLJAJEV	MAKS. ZATEZNI MOMENT	TEŽA	BL MOTOR
TD002G	XGT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}	4	220 Nm	1,7 (BL4020)	✓
TD001G	XGT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}	4	220 Nm	1,7 (BL4020)	✓
TD003G	XGT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}	4	210 Nm	1,7 (BL4020)	✓
DTD172	LXT	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min^{-1}	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0-1.100 / 2.100 / 3.600 min^{-1}	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0-3.400 min^{-1}	-	170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0-2.900 min^{-1}	-	165 Nm	1,6 kg	-
DTD156	LXT	0-2.500 min^{-1}	-	155 Nm	1,6 kg	-
DTD157	LXT	0-1.300 / 3.000 min^{-1}	2	140 Nm	1,5 kg	✓
DTP141	LXT	0-1.300 / 2.200 / 2.700 min^{-1}	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0-1.200 / 2.000 / 3.200 min^{-1}	3	40 Nm	1,6 kg	✓